




Si TypeUtilisateur = 1





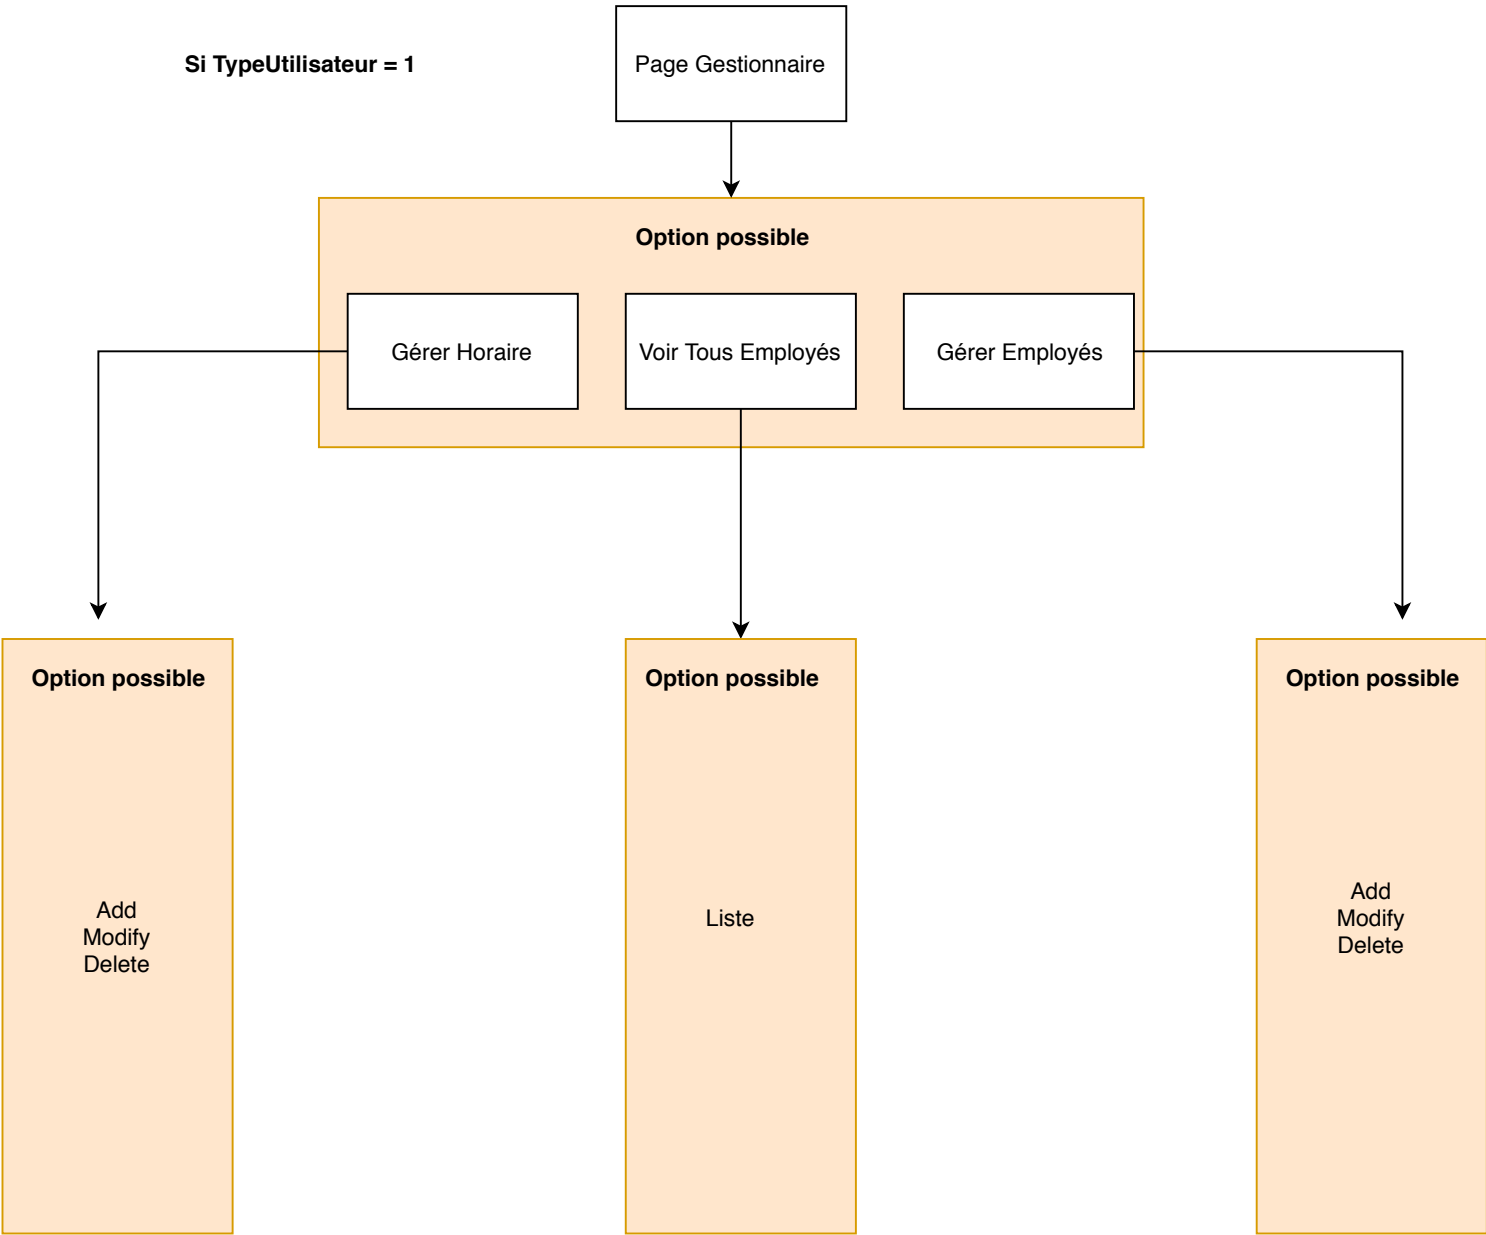

## Gérer Employés

Supposon que le gestionnaire ajoute un employé le 10 oct donc semaine 41  
IDEmployeur = Un GET dans la BD ou Inscrit lui même son ID  
IDEmploye = Mix Nom et Prenom  
IDUtilisateur = IDEmploye ???

### Dans la BD

#### ADD

INSERT BaseEmployes IDEmployeur, IDEmploye, Nom, Prenom, 40, 10/10/2019

INSERT BaseIdentification IDUtilisateur, Password, 0

#### For Semaine Courant jusqu'à Semaine 52 et employé dispo le jour

INSERT BaseQuartsEmploye IDEmployeur, IDEmploye, semaine41+IDEmployeur, J,1,1

...

INSERT BaseQuartsEmploye IDEmployeur, IDEmploye, semaine41+IDEmployeur, J,5,1

...

INSERT BaseQuartsEmploye IDEmployeur, IDEmploye, semaine41+IDEmployeur, S,1,0

...

INSERT BaseQuartsEmploye IDEmployeur, IDEmploye, semaine41+IDEmployeur, S,5,0

...

INSERT BaseQuartsEmploye IDEmployeur, IDEmploye, semaine41+IDEmployeur, N,1,0

...

INSERT BaseQuartsEmploye IDEmployeur, IDEmploye, semaine41+IDEmployeur, N,5,0

...

INSERT BaseQuartsEmploye IDEmployeur, IDEmploye, semaine41+IDEmployeur, J,1,1

...

INSERT BaseQuartsEmploye IDEmployeur, IDEmploye, semaine52+IDEmployeur, J,5,1

...

INSERT BaseQuartsEmploye IDEmployeur, IDEmploye, semaine52+IDEmployeur, S,1,0

...

INSERT BaseQuartsEmploye IDEmployeur, IDEmploye, semaine52+IDEmployeur, S,5,0

...

INSERT BaseQuartsEmploye IDEmployeur, IDEmploye, semaine52+IDEmployeur, N,1,0

...

INSERT BaseQuartsEmploye IDEmployeur, IDEmploye, semaine52+IDEmployeur, N,5,0

#### DELETE

DELETE FROM BaseQuartsEmploye WHERE IDEmploye= XYZ

DELETE FROM BaseEmploye WHERE IDEmploye= XYZ

DELETE FROM BaseIdentification WHERE IDEmploye= XYZ

#### MODIFY

UPDATE .....

Gérer Horaire



**Dans la BD**

**ADD**

Exemple: Ajouter Semaine 1 2020

INSERT BaseQuartsEmployeur IDEmployeur, semaine1+IDEmployeur, J,1,1

...

INSERT BaseQuartsEmployeur IDEmployeur, semaine1+IDEmployeur, J,5,1

...

INSERT BaseQuartsEmployeur IDEmployeur, semaine1+IDEmployeur, S,1,1

...

INSERT BaseQuartsEmployeur IDEmployeur, semaine1+IDEmployeur, S,5,1

...

INSERT BaseQuartsEmployeur IDEmployeur, semaine1+IDEmployeur, N,1,1

...

INSERT BaseQuartsEmployeur IDEmployeur, semaine1+IDEmployeur, N,5,1

Rechercher BaseQuartsEmploye pour avoir la liste des employés

INSERT selon la liste dans BaseQuartsEmploye

**DELETE**

DELETE FROM BaseQuartsEmploye WHERE IDTableHoraire= XYZ

DELETE FROM BaseQuartsEmployeur WHERE IDTableHoraire= XYZ

**MODIFY**

UPDATE .....

Si TypeUtilisateur = 1 ou 0

Remplissage de la table TableHoraire

#### **Brouillon du formulaire**

IDEmployeur = Un GET dans la BD ou Inscrit lui meme son ID  
Selection de la date 10 oct : IDTableHoraire = semaine41+IDEmployeur

#### **Trouver une formule**

IDTableHoraire = On le connait déjà

DateParam = On le connait déjà

IDEmployeur = On le connait déjà

#### **Boucle For.... ???**

IDEmploye = Tous employés associe IDEmployeur le sortir en JSON?

JourSemaine = Associe au employé le sortir en JSON?

TypeQuart = Associe au employé le sortir en JSON?

#### **INSERT dans la BD**

Pour tous les valeurs obtenu

INSERT TableHoraire IDTableHoraire, DateParem, IDEmployeur, IDEmploye,  
JourSemaine, Typequart

#### **Affichage sur la page web**

SELECT IDEmploye,JourSemaine,TypeQuart from TableHoraire WHERE  
IDTableHoraire = XXX

(Je sais pas trop)