


Alumno

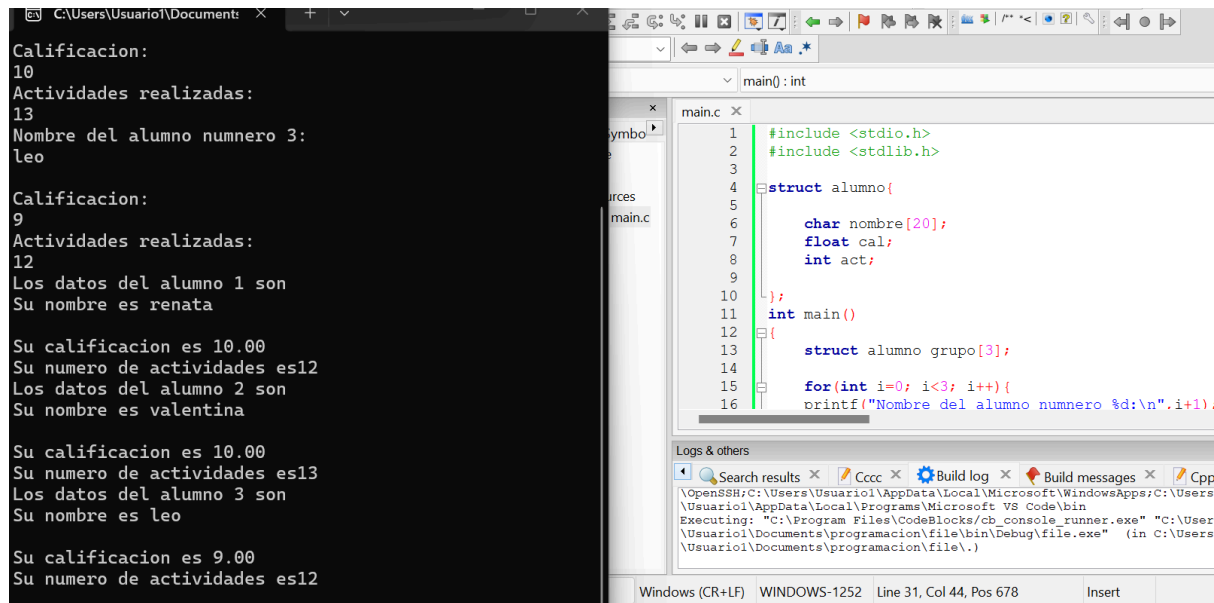

```
Calificacion:
10
Actividades realizadas:
13
Nombre del alumno numero 3:
leo

Calificacion:
9
Actividades realizadas:
12
Los datos del alumno 1 son
Su nombre es renata


Su calificacion es 10.00
Su numero de actividades es12
Los datos del alumno 2 son
Su nombre es valentina

Su calificacion es 10.00
Su numero de actividades es13
Los datos del alumno 3 son
Su nombre es leo

Su calificacion es 9.00
Su numero de actividades es12
```

```
main.c
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  struct alumno{
5
6      char nombre[20];
7      float cal;
8      int act;
9  };
10
11 int main()
12 {
13     struct alumno grupo[3];
14
15     for(int i=0; i<3; i++){
16         printf("Nombre del alumno numero %d:\n".i+1),
```

Alumno union

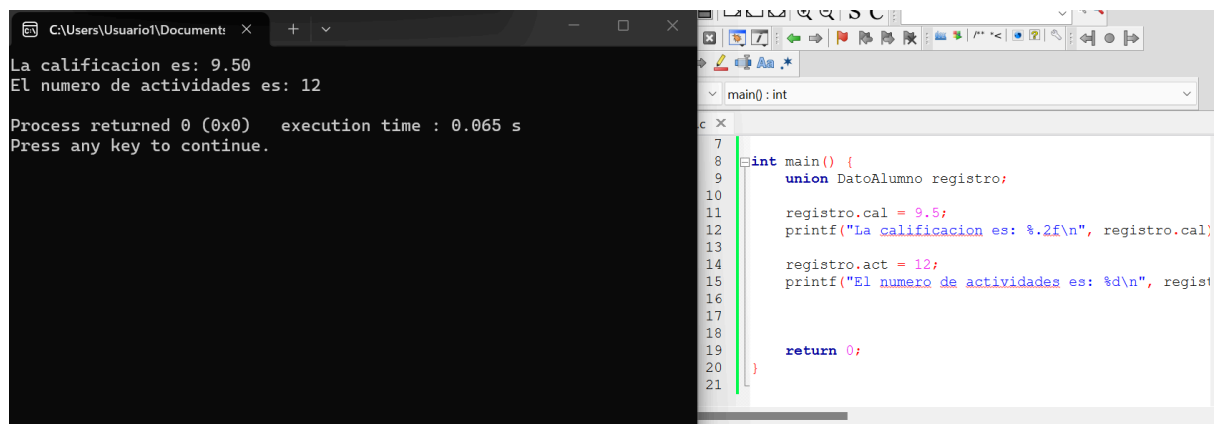

```
La calificacion es: 9.50
El numero de actividades es: 12

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.065 s
Press any key to continue.
```


```
main() {
    union DatoAlumno registro;

    registro.cal = 9.5;
    printf("La calificacion es: %.2f\n", registro.cal);

    registro.act = 12;
    printf("El numero de actividades es: %d\n", registro.act);

    return 0;
}
```

Struct barco

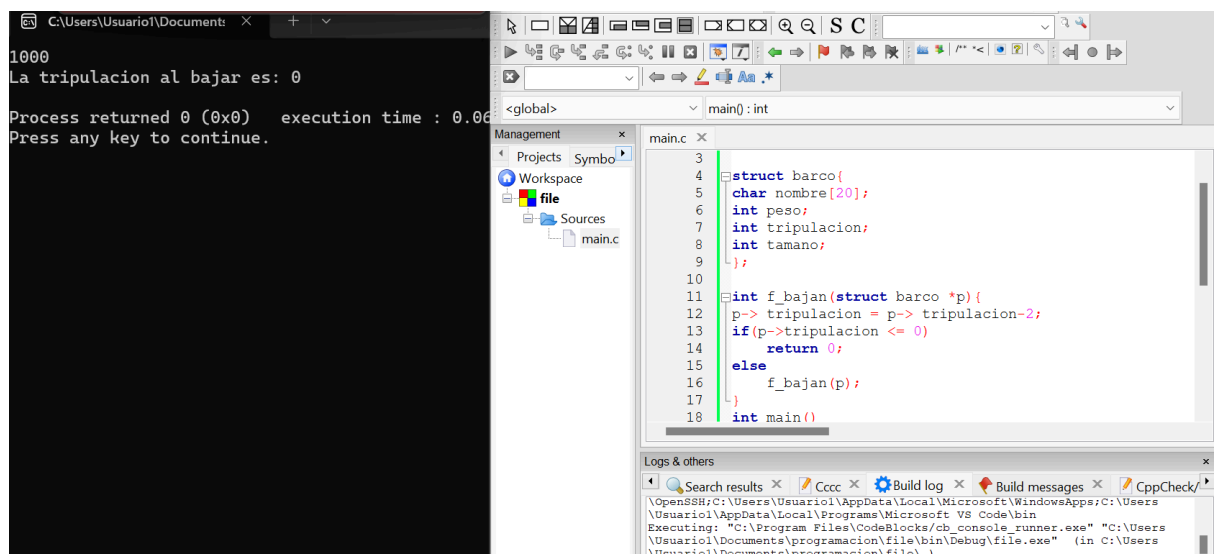

```
1000
La tripulacion al bajar es: 0

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.065 s
Press any key to continue.
```

```
main.c
3  struct barco{
4      char nombre[20];
5      int peso;
6      int tripulacion;
7      int tamano;
8  };
9
10
11 int f_bajan(struct barco *p){
12     p-> tripulacion = p-> tripulacion-2;
13     if(p->tripulacion <= 0)
14         return 0;
15     else
16         f_bajan(p);
17 }
18 int main()
```

NOTAS

Struct and Union

Un struct, permite agrupar varios datos de distintos tipos bajo un mismo nombre.

Es como la función pero con los datos

Antes del main

```

struct Alumno {
    char nombre [20];

```

int cali;

int actividades; };

Int - A

↑
tipo de dato


↑
Identificador

Alumno

↑
se convierte en el tipo de dato

Paulina

↑
Identificador

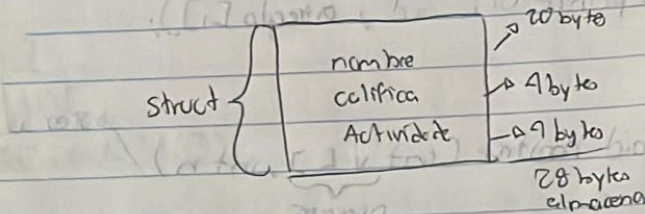

Union

También agrupa datos de distintos tipos, pero todos comparten la misma memoria

Recomendación Nota

Activation record → Es una estructura en la pila que almacena variables locales y parámetros de una llamada específica

Catelite

