


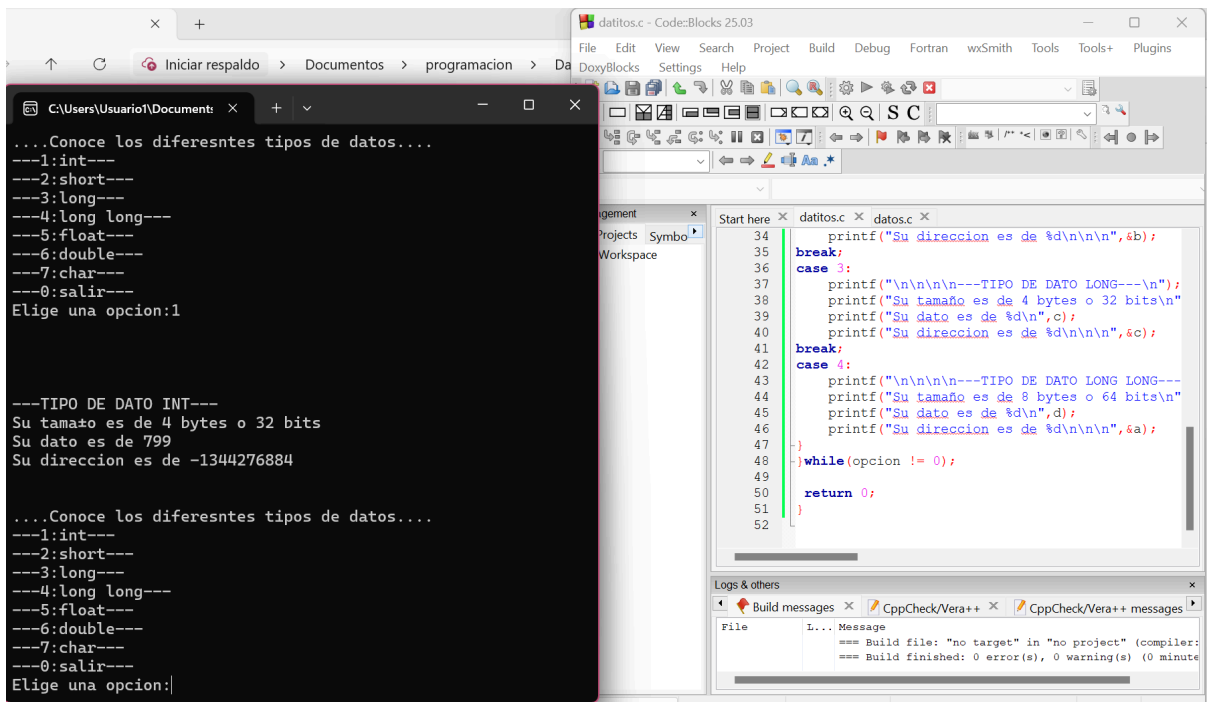

Benata Astorga

30 01 26

Scribe

Stdio.h
Standard headers

conjunto de funciones
Library

Variable: Identificador que hace referencia a una variable que está en una dirección de memoria.

printf ("El mayor es: %X", &num1);

Dato que está en esta dirección de memoria

Arroja la dirección de memoria

	Dirección	Datos
A →	1050	555
B →	1054	777
C →	1058	999

cada dirección de memoria es 1 byte

long =
8 bits = 1 bytes
1 entero = 4 bytes
Flotantes = 2 bytes

Las direcciones van de 4 en 4.

Las computadoras son de 64 bits, El tamaño de memoria es de 1 byte, así que se necesitan 8 memorias ya que es decir ocho bits

Tipo	Tamaño	Identificador	Dirección	Dato
Int	• 4 bytes • 32 bits	a	192936680	799
Short	• 2 bytes • 16 bits	b	192936678	234
long	• 4 bytes • 32 bits	c	192936672	543
long long	• 8 bytes • 64 bits	d	192936664	678
Float	• 4 bytes • 32 bits	e	192936660	26.5
double	• 8 bytes • 64 bits	f	192936648	85.13

Tipo	Tamaño	Identificador	Dirección	Dato
Char	1 byte 8 bits	g	192936647	R

¿Qué es un tipo de dato primitivo VS un tipo de dato NO primitivo?

En programación los datos primitivos son los tipos de datos más simples, su función principal es almacenar un solo valor básico, como un número entero, un carácter, o un número con decimales. Además estos datos no se pueden dividir en partes más pequeñas y ocupan un espacio de memoria fijo. En C, ejemplos claros de datos primitivos son: int, float, char, y double, se utilizan para trabajar con información de manera sencilla, como edad, calificaciones, o una letra.

Por otro lado, los datos no primitivos son tipos de datos más complejos que permiten almacenar conjuntos de valores. Estos valores pueden ser del mismo tipo o de distintos tipos, y su propósito es representar información más elaborada, a diferencia de los datos primitivos, los no primitivos pueden organizar datos relacionados y facilitar su manejo en programas más grandes, por ejemplo los arreglos, las estructuras y las clases, ya que una estructura puede guardar nombre, edad y el promedio de un estudiante en una sola entidad.

Referencia

Rodríguez, A. (s.f.). Tipos de datos Java. Tipos primitivos (int, boolean...) y objeto (String, array o arreglo...) Variables (CU0062113). aprenderaprogramar.com.
https://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=419:tipos-de-datos-java-tipos-primitivos-int-boolean-y-objeto-string-array-o-arreglo-variables-cu0062113&catid=68&Itemid=188