

Renata Gomes Cordeiro

*Desenvolvimento de um aplicativo para  
resolução de problemas de programação  
linear utilizando o método simplex revisado*

Campos dos Goytacazes/RJ

2012

Renata Gomes Cordeiro

*Desenvolvimento de um aplicativo para  
resolução de problemas de programação  
linear utilizando o método simplex revisado*

Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Ciência da Computação da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro como requisito para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação, sob orientação do Prof<sup>o</sup>. Fermín Alfredo Tang Montané.

Tutor: Fermín Alfredo Tang Montané.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO

Campos dos Goytacazes/RJ

2012

# *Sumário*

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>3</b>
1.1	Considerações Iniciais . . . . .	3
1.2	Objetivos e justificativas . . . . .	4
1.3	Metodologia . . . . .	4
1.4	Estrutura do trabalho . . . . .	5
<b>2</b>	<b>A Programação Linear e as suas Aplicações</b>	<b>6</b>
2.1	Introdução . . . . .	6
2.2	Descrição do Problema de Programação Linear . . . . .	6
2.3	Métodos de Solução . . . . .	9
2.3.1	Método Simplex . . . . .	9
2.3.2	Método de Pontos Interiores . . . . .	10
2.4	Aplicações Práticas . . . . .	10
2.4.1	Aplicações em Processamento de Imagens . . . . .	11
2.4.2	Aplicações em Programação Distribuída . . . . .	12
2.4.3	Aplicações em Banco de Dados . . . . .	13
2.4.4	Aplicação em Saúde . . . . .	14
2.4.5	Aplicações na Engenharia de Produção . . . . .	14
2.5	Ferramentas de Programação Linear . . . . .	16
2.6	Reconhecimento de Expressões Faciais . . . . .	18
<b>3</b>	<b>Reconhecimento de Expressões Faciais</b>	<b>19</b>

	2
3.1 Introdução . . . . .	19
3.2 Fasesdo Reconhecimeto . . . . .	19
3.3 Métodos de Classificação . . . . .	21
3.4 A Programação Linear e o Reconhecimento de Expressões Faciais . . . . .	23
<b>Referências Bibliográficas</b>	<b>24</b>

# 1 *Introdução*

## 1.1 Considerações Iniciais

A programação linear é uma das disciplinas que compõem a programação matemática e constitui um dos pilares da pesquisa operacional. As aplicações da programação linear estão presentes em diversos setores, tais como nas indústrias, nos transportes, na saúde, na educação, na administração pública, na computação etc. Apesar de ser mais comumente utilizada na engenharia de produção, o presente trabalho está focado na aplicação da programação linear na computação gráfica, mais especificamente, no reconhecimento de expressões faciais.

O método simplex proposto por Danzig (1963) é um dos métodos mais conhecidos e eficientes para resolver problemas de programação linear. Trata-se de um dos poucos algoritmos que foi implantado comercialmente há mais de 40 anos. Atualmente, está presente em softwares comerciais tais como CPLEX e LINGO. O método simplex tem como principais características o fato de ser matricial, ou seja, aloca os dados a serem calculados em matrizes, de resolver o conjunto de equações, que formam o modelo de programação linear, de forma interativa até que a solução ótima seja obtida e de ser um método determinístico. Um método alternativo, teoricamente superior ao método simplex, é o método dos pontos interiores, proposto por Karmarkar (1984). Na prática, tanto o método simplex, quanto o método dos pontos interiores competem até hoje.

Na área da computação, o reconhecimento de expressões faciais ganhou força no campo da Interação Home-Máquina, onde busca-se uma interação com o computador de forma transparente (COSTA, ). De acordo com Costa (2010) a detecção facial e o reconhecimento automático de expressões baseia-se no processamento de imagem e reconhecimento de padrões. O processo de reconhecimento da expressão facial é composto, de forma geral, por três etapas (COSTA, ):

- Detectar a face na cena

- Extrair as principais características
- Classificar a imagem em uma determinada expressão

O presente trabalho, por opção, é focado especificamente no método simplex revisado. Busca-se realizar um estudo comparativo da utilização da programação linear no reconhecimento de expressões faciais. Acredita-se que a importância desse trabalho se deve ao intuito de aprimorar o conhecimento a respeito do método, e acima disso explorar a utilização da programação linear na computação gráfica.

## 1.2 Objetivos e justificativas

O objetivo do presente trabalho é o estudo da utilização da programação linear, mais especificamente o método simplex, no reconhecimento de expressões faciais.

Através desse estudo deve ser possível verificar a eficiência da programação linear nesse tipo de aplicação da computação gráfica. Além disso, devem ser realizadas duas comparações do resultado final obtido, do ponto de vista computacional: a utilização da programação linear e outro método mais comumente utilizado na computação gráfica; e a utilização de uma biblioteca desenvolvida e uma implementação do modelo de programação linear utilizando o software Cplex.

A programação linear possui aplicações em diversas áreas, como: indústria, produção, saúde e computação gráfica. Porém é um método mais comumente utilizado na engenharia de produção em problemas como: alocação de recursos e planejamento de produção. O presente trabalho justifica-se pelo fato de querer abordar uma aplicação prática dentro da computação, mais especificamente na computação gráfica, onde a aplicação da programação linear não é tão explorada quanto na engenharia de produção.

## 1.3 Metodologia

Para o cumprimento do objetivo final, o trabalho é composto por algumas etapas:

- O estudo do método simplex revisado, suas características, vantagens do ponto de vista computacional e suas variantes.
- O desenvolvimento da biblioteca para resolução de problemas de programação linear

- A implementação do modelo do problema de programação linear no software Cplex
- Aplicação da biblioteca e da implementação feita no Cplex em alguma aplicação de computação gráfica para reconhecimento de expressões faciais.

Para a reralização desta última etapa, espera-se, através de pesquisas encontrar uma aplicação pronta que realize o reconhecimento de expressões faciais que deverá ser utilizada. Porém ao invés de realizar o processamento utilizando o método já incorporado à aplicação, o método simplex será utilizado. Caso não seja encontrada uma aplicação de reconhecimento de expressão facial, que torne viável a substituição do método utilizado, uma ferramenta de forneça essa funcionalidade será desenvolvida.

## 1.4 Estrutura do trabalho

(COLOCAR A ESTRUTURA COMPLETA DA MONOGRAFIA) O presente trabalho apresenta a seguinte estrutura: o capítulo 2 apresenta uma descrição do problema geral de programação linear, os principais métodos de solução, algumas aplicações práticas e as ferramentas computacionais disponíveis.

## ***2 A Programação Linear e as suas Aplicações***

### **2.1 Introdução**

Na pesquisa operacional, a programação linear é uma das técnicas mais utilizadas em problemas de otimização. Os problemas de programação linear geralmente buscam a distribuição eficiente de recursos limitados para atender um determinado objetivo, por isso suas aplicações estão presentes em diversas áreas como computação, administração, indústria e transporte (PAMPLONA, 2005).

Um problema de programação linear é expresso através de um modelo que é composto por equações e inequações lineares. Esse tipo de problema busca a distribuição eficiente de recursos com restrições para alcançar um objetivo, em geral, maximizar lucros ou minimizar custos. Em um problema de programação linear esse objetivo é expresso através de uma equação linear denominada função objetivo. Para a formulação do problema, é necessário também definir os recursos necessários e em que proporção são requeridos. Essas informações são expressas em equações ou inequações lineares, uma para cada recurso. Esse conjunto de equações ou inequações é denominado restrições do modelo (PAMPLONA, 2005).

### **2.2 Descrição do Problema de Programação Linear**

O modelo de um problema de programação linear normalmente é apresentado em uma das formas a seguir (PASSOS, 2009):

$$\text{Max } z = c^T x$$



$$s.a. \begin{cases} Ax \leq b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

ou

$$\text{Min } z = c^T x$$

$$s.a. \begin{cases} Ax \geq b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

Um problema de programação linear com até três variáveis pode ser representado graficamente utilizando três eixos cartesianos. Os problemas com duas variáveis podem ainda ser facilmente resolvidos por meio da representação gráfica (PASSOS, 2009).

A seguir é apresentado um problema com duas variáveis e sua representação. Apesar de, na prática os problemas de programação linear possuir um número de variáveis muito maior que dois ou três, a visualização gráfica de modelo, mesmo que simples, contribui para o entendimento dos métodos de resolução apresentados nas seções a seguir. No problema exemplo, uma empresa, que fabrica vários produtos, deseja maximizar o lucro na venda de 2 desses produtos (HILLIER; LIEBERMAN, 2006).

$$\text{Maximize } z = 3x_1 + 5x_2$$

*Sujeito a*

$$1x_1 \leq 4(a)$$

$$2x_2 \leq (b)$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 8(c)$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Onde,

- $x_1$  representa a quantidade do produto 1 produzido em uma semana
- $x_2$  representa a quantidade do produto 2 produzido em uma semana
- $z$  representa o lucro total por semana de produção desses dois produtos (em milhões de dólares), sendo o lucro do produto 1 de 3 milhões e o do produto 2 de 5 milhões.

E as restrições representam as restrições de tempo de cada máquina utilizada no processo de produção,

- A equação **(a)** garante que, durante o processo de produção, cada produto 1 necessita de 1 hora na máquina 1, e a máquina só tem disponível 4 horas por semana
- A equação **(b)** garante que, durante o processo de produção, cada produto 2 necessita de 2 horas na máquina 2, e a máquina só tem disponível 12 horas por semana
- A equação **(c)** garante que, durante o processo de produção, cada produto 1 necessita de 3 horas na máquina 3, e cada produto 2 necessita de 2 horas na máquina 3, e a máquina só tem disponível 8 horas por semana

Graficamente representado o problema ficaria da seguinte forma:

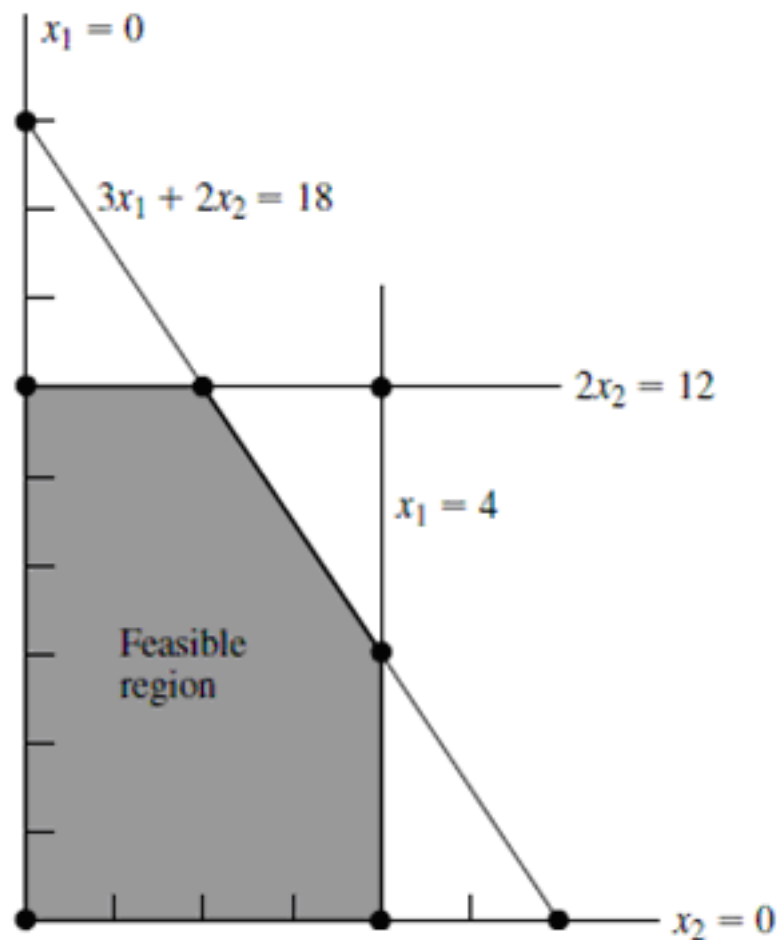


Figura 1: Representação gráfica de um Problema de Programação Linear de duas variáveis

Onde cada reta representa uma restrição do modelo, e a área cinza representa a região viável, ou seja nessa área estão contidas os valores viáveis de  $x_1$  e  $x_2$  para a maximização do lucro.

Os métodos para resolução problemas de programação linear buscam esses valores de  $x_1$  e  $x_2$  para determinação da solução ótima.

## 2.3 Métodos de Solução

Entre os métodos mais famosos para a resolução de problemas de programação linear estão o método simplex e o método de pontos interiores. Depois da apresentação do método simplex, outros métodos com diferentes abordagens foram propostos (TODD, 2002). Porém, dentre os métodos existentes apenas o método de pontos interiores é atualmente competitivo em relação ao método simplex (BIXBY, 1992 apud JUNIOR, 2009). A principal diferença entre esse dois métodos é o que o método simplex caminha pelos vértices da região viável, enquanto o método de pontos interiores caminha pelo interior da região viável (MACULAN; FAMPA, 2006). Além disso, uma outra diferença é que o simplex exige muitas iterações com cálculos simples, enquanto o método de pontos interiores poucas iterações são exigidas, porém com cálculos mais elaborados. Apesar das vantagens do método de pontos interiores em relação ao método estudado neste trabalho, o método simplex possui melhor desempenho na resolução de problemas de pequeno porte em relação ao método de pontos interiores, tornando-se um método indispensável em ferramentas de programação linear.

### 2.3.1 Método Simplex

O método simplex é um dos algoritmos mais populares para a resolução de problemas de programação linear. Surgiu a mais de 60 anos atrás e foi proposto por George Dantzig.

É um método iterativo, e sua ideia principal consiste no fato de que a cada iteração uma nova solução é encontrada, sempre melhor que a anterior até o ponto em que a solução ótima é obtida. Outra característica do método é o fato de ser matricial, ou seja, os dados a serem calculados são armazenados em matrizes.

Com a utilização do método foi percebido que a cada iteração do método simplex eram requeridos muitos cálculos sobre valores que nem sempre importavam para a iteração seguinte, fato que do ponto de vista computacional tornaria o método ineficiente. Esse

método é chamado de método simplex padrão ou tabular. A partir desse fato foi desenvolvido o método simplex revisado visando a resolução de problemas de programação linear computacionalmente.

O presente trabalho tem foco no método simplex revisado e suas variantes.

### 2.3.2 Método de Pontos Interiores

Em 1984, Karmarkar revolucionou a área de programação linear com a publicação de um algoritmo de complexidade polinomial que apresentou bom desempenho quando aplicado a problemas práticos (MACULAN; FAMPA, 2006). Essa publicação deu origem a um novo campo de pesquisa, chamado de método dos pontos interiores.

O método de pontos interiores tem como principal característica a de realizar a busca por soluções no interior da região viável do problema, até encontrar a solução ótima (MENEZES, 2008). Em teoria, o método de pontos interiores é melhor que o método simplex, principalmente quando se leva em conta o critério de complexidade de pior caso. O método de pontos interiores possui complexidade epolinomial, enquanto o método simplex possui complexidade exponencial. No entanto, na prática ambos os métodos concorrem até hoje. Já que o sucesso do método depende da estrutura dos problemas, da esparsidade <sup>1</sup> e da arquitetura dos computadores (MACULAN; FAMPA, 2006).

## 2.4 Aplicações Práticas

Um problema de programação linear, como já dito anteriormente, busca a otimização na distribuição de recursos sujeitos a restrições. Por isso é considerada uma poderosa ferramenta de apoio a decisão (FROSSARD, 2009) e com utilização em diversas áreas, como: indústria, saúde, computação, produção, etc. As empresas, por exemplo, devem estar constantemente atentas à competitividade e às restrições existentes com o objetivo de alcançar suas metas, para isso é necessário otimizar os recursos disponíveis (FROSSARD, 2009). Daí a importância da utilização da programação linear empregada em seu exemplo mais geral: maximizar o lucro e minimizar custos. Na definição de modelos desse tipo deve-se considerar o preço de venda e o custo de produção, além de restrições do tipo: quantidade de matéria-prima e mão-de-obra disponíveis, máquinas disponíveis para produção, entre outros (FROSSARD, 2009).

---

<sup>1</sup>Quando uma matriz possui uma grande proporção de elementos nulos diz-se que é uma matriz esparsa (JUNIOR, 2009).

“Administrar com eficiência os recursos disponíveis na empresa, através do planejamento, controle e execução das atividades relacionadas á utilização destes, é fator fundamental na busca da otimização do resultado global da empresa. A programação linear juntamente com as técnicas de pesquisa operacional, permite identificar o resultado ótimo, considerando todas as restrições impostas no modelo adotado.” (FROSSARD, 2009, p. 31)

Na computação a programação linear é empregada, por exemplo, no processamento de imagens. Além disso é tema de estudos que buscam implementações eficientes de métodos de programação linear, em especial o método simplex, de forma distribuída ou integrada ao banco de dados.

### 2.4.1 Aplicações em Processamento de Imagens

O termo wavelet refere-se basicamente a um conjunto de funções com forma de pequenas ondas (BLITZKOW, 2008). A decomposição wavelet é uma metodologia de decomposição de uma função ou sinal em um domínio de frequências e espaço, sendo possível investigar a ocorrência de fenômenos localizados no espaço e frequência simultaneamente (PEIXOTO, 2009). A decomposição wavelet em sua versão discreta é utilizada na compreensão de dados sendo útil no processamento de imagens quando é necessário realizar a extração de informações de um sinal e a análise de frequências, principalmente quando ocorrem rápidas variações na frequência (LEITE, 2007)

A decomposição wavelet tem sido abordada mediante diferentes métodos. Dentre eles destacam-se os métodos que tem como base a programação linear. Um dos primeiros trabalhos nesta área foi proposto por Saunders (2001) utilizando métodos de pontos interiores. Devido ao fato dos problemas lineares obtidos a partir da decomposição wavelet possuírem matrizes muito densas, os autores restringiram a pesquisa apenas ao caso de problemas com dicionários (conjunto de formas de ondas) com uma estrutura especial. O método gera problemas lineares de grande porte, um problema de sinal de onda típico de comprimento 8192, por exemplo, se traduz em um problema linear de tamanho 8192 por 212.992.

No trabalho de Yarmish (2006) o autor resolve um conjunto de problemas de decomposição wavelet, utilizando tanto o método simplex revisado quanto o método simplex padrão. O autor mostra que embora o método simplex revisado seja superior no caso do problema mais geral (problema esparso), a resolução de problemas de decomposição wavelet resulta em um problema denso, onde o método simplex padrão tem melhor de-

sempenho.

Na figura abaixo são apresentados vários tipos de wavelets.

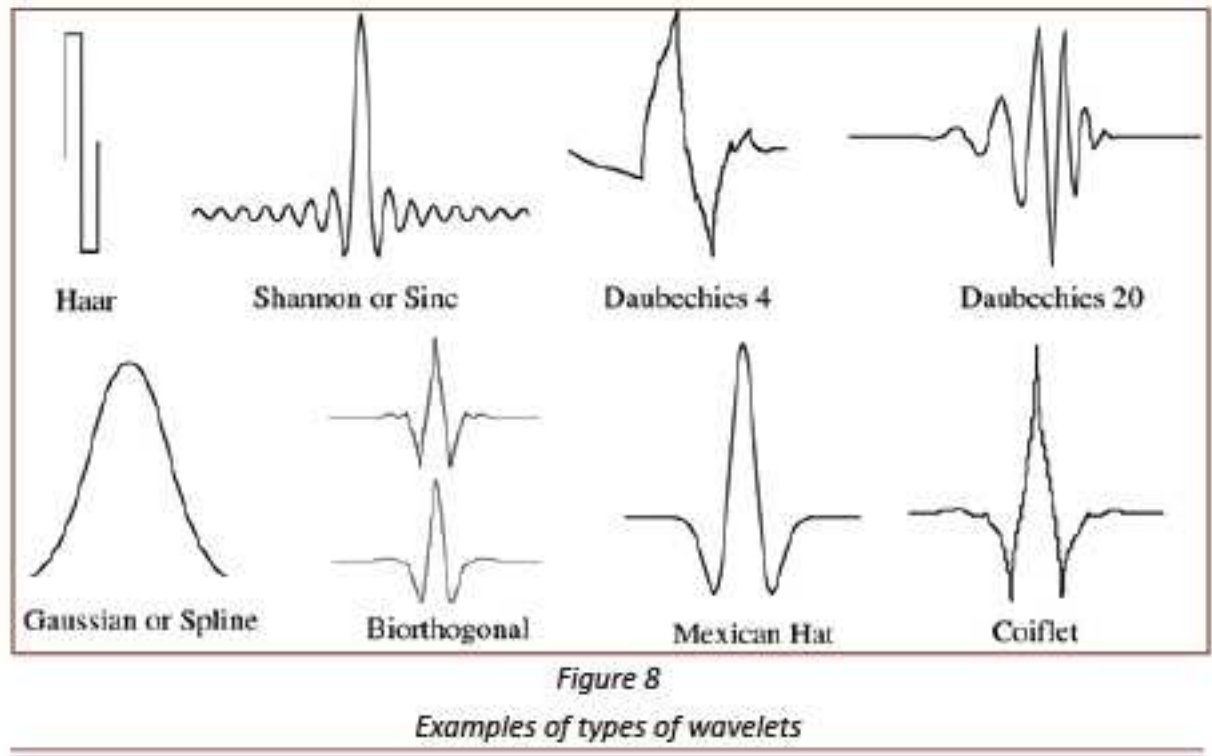


Figura 2: Exemplos de tipos de wavelets

(FUGAL, 2009)

Em seu trabalho Tziritas (2007) diz que problemas de análise de imagens podem ser formulados como problemas de rotulagem, onde a partir de uma imagem segmentada, são realizadas comparações entre pontos vizinhos a fim de rotular um grupo de pontos afins. Uma questão que vem incentivando pesquisas nessas áreas, é como resolver problemas desse tipo de forma eficiente e precisa. O autor propõe a utilização do esquema primal-dual da programação linear, e diz que essa utilização revelou excelentes resultados

## 2.4.2 Aplicações em Programação Distribuída

Em Slyke (2009) e Yarmish (2001) demonstram a eficiência da utilização do método simplex padrão de forma distribuída. Esse tipo de implementação é útil para a computação distribuída. Já que nesse tipo de implementação as colunas das matrizes, onde são armazenados os dados, são distribuídas entre os processadores, é mais intuitivo o uso do

método simplex padrão. Além disso, esse método é mais utilizado e mais eficiente que o método revisado na resolução de problemas de grande porte, onde existe um maior volume de dados, fazendo mais sentido a utilização da programação distribuída. De acordo com Slyke (2009) e Yarmish (2001) a eficiência do método simplex revisado é afetada pela densidade do problema, ou seja, é um método mais eficiente para problemas esparsos, os quais são mais comuns. Porém existem aplicações que exigem modelos mais densos, como em processamento de imagens. Nesse caso a implementação de um algoritmo do método simplex padrão distribuído se mostra mais eficiente. Além disso, não existem algoritmos eficientes do método simplex revisado distribuído. Em conclusão o autor diz que a implementação apresentou bons resultados, especialmente para problemas grandes e densos.

Em Allgöwer (2011) é proposto um algoritmo simplex distribuído para problemas de programação linear degenerados e atribuições multi- agentes. Um problema de programação linear é dito degenerado se na solução uma das variáveis valer zero. O objetivo do trabalho é propor um algoritmo simplex para ser implementado em uma distribuição multi- agente, onde os agentes devem concordar com uma solução ótima ou declarar o problema como inviável, caso não haja solução ótima.

Em seu trabalho Kumar (1994) faz uma análise da performance de um algoritmo simplex paralelo em vários tipos de arquiteturas de rede, como por exemplo, redes hipercubo e redes de estações de trabalho. Nesse tipo de implementação do método simplex, os dados da matriz são distribuídos entre os processadores que compõem a rede. Como resultado preliminar o autor obteve que na rede hipercubo a velocidade da resolução dos problemas cresceu a medida que mais processadores foram incorporados, inclusive para problemas de grande porte. Já na rede de estações de trabalho, para problemas pequenos a velocidade não teve um aumento proporcional ao aumento do número de processadores, enquanto que para problemas de maior porte a velocidade aumentou de forma proporcional ao número de processadores.

### 2.4.3 Aplicações em Banco de Dados

De acordo com Nagel (2008) dentre as inúmeras ferramentas de programação linear existentes, existe a carência de uma ferramenta que resolva problemas de programação linear de forma integrada a um banco de dados, utilizando procedimentos armazenados em sql pré-compiladas e armazenadas no banco de dados juntamente com os dados. Essa característica em uma ferramenta se torna importante, principalmente, em problemas de

grande porte, suprimindo o tráfego de dados já que toda a lógica é executada internamente no banco de dados, e apenas o resultado final é enviado para o usuário. Na implementação apresentada por Nagel (2008) os dados do modelo a ser resolvido são armazenados como modelos relacionais, ou seja, em matrizes bi-dimensionais. Apesar das vantagens desse tipo de implementação, o autor chegou a conclusão que o tempo de execução ainda deve ser melhorado.

#### **2.4.4 Aplicação em Saúde**

A programação linear também se aplica na área da saúde, em Goldberg (2006) é feita uma proposta de utilização da programação linear no tratamento do câncer. Em um determinado tipo de tratamento são inseridos cateteres na área afetada para introduzir o medicamento necessário, porém o medicamento acaba afetando células saudáveis além das cancerígenas. Como os problemas de programação linear podem ser resolvidos como problemas determinísticos e com solução exata, Goldberg (2006) propõe que a formulação de um problema de otimização para determinar o tempo de permanência dos cateteres, minimizando os desvios na quantidade da dose necessitada pelo paciente. Nos testes realizados, os resultados obtidos não mostraram uma vantagem significativa em relação ao método atualmente utilizado.

#### **2.4.5 Aplicações na Engenharia de Produção**

Dentre as aplicações mais conhecidas da programação linear, encontram-se os problemas de planejamento de produção e controle de estoque e os problemas de mistura. Os problemas do primeiro tipo possuem inúmeras aplicações, desde a alocação de máquinas para atender determinada demanda, até a utilização do estoque para atender a uma mudança imprevisível na demanda e necessidades de contratação de demissão para enfrentar mudanças nas necessidades de mão de obra. Já os problemas de mistura tratam, basicamente, da mistura de diferentes matérias para a produção de produtos, que devem obedecer a algumas especificações e, ao mesmo tempo, minimizar o custo ou maximizar o lucro. (TAHA, 2008). Um exemplo mais prático seria a produção de rações animais onde o objetivo é minimizar o custo de produção da ração composta por dois ingredientes. Estando restrito a quantidade total que deve ser produzida, além das quantidades de nutrientes necessários.



Minimize  $z = 0,9x_1 + 0,5x_2$

Sujeito a

$$x_1 + x_2 \geq 90 \text{ (a)}$$

$$0,09x_1 + 0,05x_2 \geq 0,07(x_1 + x_2) \text{ (b)}$$

$$0,02x_1 + 0,06x_2 \geq 0,03(x_1 + x_2) \text{ (c)}$$

$$x_1 \geq 0 \text{ (d)}$$

$$x_2 \geq 0 \text{ (e)}$$

Onde,

- **x1** representa a quantidade do ingrediente 1 que a ração deve conter
- **x2** representa a quantidade do ingrediente 2 que a ração deve conter
- **Z** representa o custo total da produção dessa ração, sendo que o custo (por grama) do ingrediente 1 é de R\$ 0,9 e o custo (por grama) do ingrediente 2 é de R\$ 0,5

E as restrições representam as restrições das quantidades de nutrientes que a ração deve conter e a quantidade total,

- **(a)** representa a quantidade total de ração que deve ser produzida (em quilos)
- **(b)** representa que a ração deve conter 7% de um determinado nutriente, e 9% de cada grama do ingrediente 1 e 5% de cada grama do ingrediente 2 é composto por esse nutriente.
- **(c)** representa que a ração deve conter 3% de um determinado nutriente, e 2% de cada grama do ingrediente 1 e 6% de cada grama do ingrediente 2 é composto por esse nutriente.
- **(d)** representa que a ração deve conter o ingrediente 1
- **(e)** representa que a ração deve conter o ingrediente 1

A programação linear além de estar presente, é fundamental em diversas áreas, tornando-se uma ferramenta de apoio a decisão e contribuindo para o sucesso de projetos nas áreas em que se aplica.

## 2.5 Ferramentas de Programação Linear

Durante a pesquisa foram utilizadas e encontradas algumas ferramentas para a resolução de problemas de programação linear, além de bibliotecas com problemas testes. Uma das ferramentas é o Tora (TAHA, 2008), que é software com uma interface simples, mas com algumas características que não há tornam muito amigável, além disso é um software mais educacional, inclusive com o recurso que mostra o passo a passo na resolução do problema utilizando o método simplex tabular.

## INPUT GRID - LINEAR PROGRAMMING

	x1	x2	Enter <, >, or =	R.H.S.
Var. Name				
Maximize	3,00	5,00		
Constr 1	1,00	0,00	<=	4,00
Constr 2	0,00	2,00	<=	12,00
Constr 3	3,00	2,00	<=	8,00
Lower Bound	0,00	0,00		
Upper Bound	infinity	infinity		
Unrestr'd (y/n)?	n	n		

Next Iteration

All Iterations

Iteration 1			
Basic	x1	x2	sx
z (max)	-3,00	-5,00	0,00
sx3	1,00	0,00	1,00
sx4	0,00	2,00	0,00
sx5	3,00	2,00	0,00
Lower Bound	0,00	0,00	
Upper Bound	infinity	infinity	
Unrestr'd (y/n)?	n	n	
Iteration 2			
Basic	x1	x2	sx
z (max)	4,50	0,00	0,00
sx3	1,00	0,00	1,00
sx4	-3,00	0,00	0,00
x2	1,50	1,00	0,00
Lower Bound	0,00	0,00	
Upper Bound	infinity	infinity	
Unrestr'd (y/n)?	n	n	

SOLVE Menu

View/Modify Input Data

MAIN Menu

Figura 3: Telas de entrada e saída de dados do software Tora

Já o Lingo disponibiliza uma versão demo gratuita. A maior dificuldade na utilização dessa ferramenta é o fato do usuário precisar digitar o modelo sem nenhuma orientação em relação a sintaxe, além disso a forma como o resultado é exibido dificulta a interpretação. O Cplex é uma ferramenta mais robusta, com mais recursos e uma interface mais elaborada. Não é gratuita, mas uma versão com licença acadêmica é disponibilizada. Permite a modelagem e resolução de problemas de otimização de diversa natureza, como por exemplo: programação inteira, programação linear e programação inteira mista. Utilizando para isso diferentes métodos de solução. O Glpk é um conjunto de rotinas destinadas a resolução de problemas de programação linear, além de problemas de programação inteira mista. As rotinas são escritas em ANSI C e podem ser utilizadas como biblioteca.

## 2.6 Reconhecimento de Expressões Faciais

## ***3 Reconhecimento de Expressões Faciais***

### **3.1 Introdução**

Segundo Costa (2010) "a expressão facial é uma forma de comunicação não-verbal que permite a partilha de sentimentos e emoções, numa linguagem subentendida entre seres humanos". Desde o início das pesquisas na computação busca-se cada vez mais dotar o computador de um comportamento inteligente. Seguindo esse caminho, o reconhecimento facial surgiu, para trazer soluções no campo da Interface Home- Computador, como um desafio esperado, porém desafiador. Principalmente no reconhecimento de expressões faciais, já que se trata de um julgamento ambíguo até mesmo para os seres humanos, pois a mesma expressão pode variar de indivíduo para indivíduo (COSTA, 2010) (COSTA, ).

### **3.2 Fases do Reconhecimento**

O reconhecimento facial se divide em três etapas básicas (COSTA, ):

- Detectar a face na cena: Inicialmente é apresentada uma imagem contendo a face que deve ser reconhecida. Nesta primeira etapa, deve ser realizada a detecção da zona da face, e devem ser extraídos os outros artefatos que não compõem o rosto (COSTA, 2010). Na figura abaixo é ilustrado o resultado final desta primeira etapa.



Figura 4: Detecção da face  
(COSTA, )

- Extrair as principais características: Nesta etapa são extraídas as características que são relevantes à classificação da expressão. Normalmente é dada maior ênfase as sobrancelhas, nariz, olhos e boca. A figura abaixo mostra a seleção de pontos mais relevantes para a classificação da expressão



Figura 5: Pontos mais relevantes na face  
(DYER, 2005)

- Classificar a imagem em uma determinada expressão: Nesta etapa ocorre de fato a classificação da expressão. Para realizar esta classificação existem diversos métodos, dos mais simples aos mais complexos.

### 3.3 Métodos de Classificação

Em Costa (2010) é descrito um método onde é utilizada uma base de dados com imagens de diferentes indivíduos relativas às expressões. A face a ser classificada é associada a face mais semelhante dentre as existentes na base dados, e após isso a expressão é classificada. Este método parte do princípio que pessoas com fisionomias semelhantes possuem uma maneira similar de apresentar a mesma expressão. Através de uma estrutura denominada General Face Knowledge são criados grafos sobre as imagens, através de pontos-chave da face. Quando o grafo do rosto, a ter sua expressão reconhecida, é criado, este é comparado aos grafos das imagens da base de dados, para que uma face semelhante seja encontrada. Na figura abaixo é ilustrado um grafo sobre uma face. Esta abordagem obteve uma taxa de sucesso de cerca de 89%.

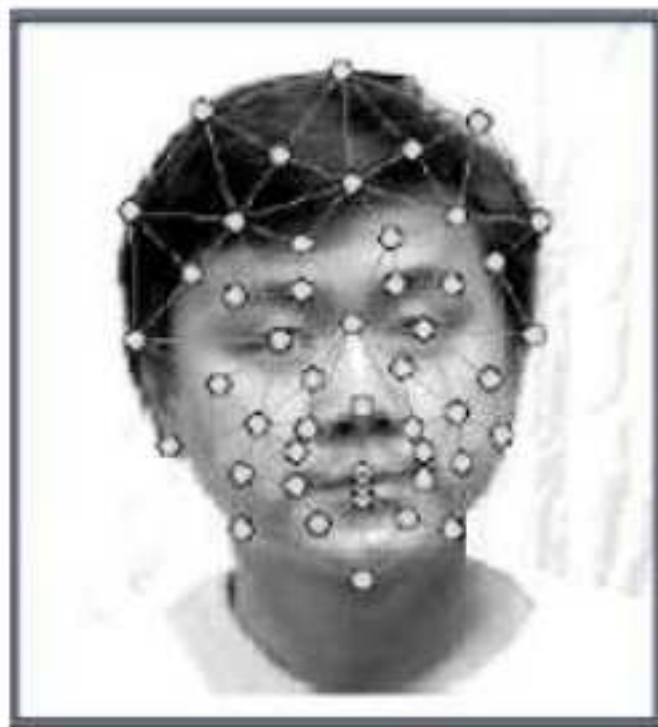


Figura 6: Exemplo de aplicação de General Face Knowledge ao rosto

Costa (2010) apresenta ainda um outro método. Este método utiliza um framework denominado Active Appearance Models, nessa abordagem o objetivo é detectar a face independentemente da luminosidade e posição. O Active Appearance Models possui um modelo estático que deve se ajustar a face que está sendo analisada através de alguns parâmetros e de forma iterativa.



Figura 7: Ajuste do Active Appearance Models em três iterações a partir da posição inicial

Em um outro trabalho também citado por Costa (2010) são definidas características-modelo, que são comparadas às características da face neutra, ou seja, sem expressar emoção, do indivíduo que está sendo analisado. Após essa etapa, é analisada a deformação, em relação ao modelo, quando o indivíduo expressa alguma emoção. A partir da deformação é realizada a classificação da expressão. A taxa de sucesso é de 92% para a metade superior da face e de 86% para a metade inferior. Na imagem a seguir é ilustrado o ajustamento das características modelo ao olho.

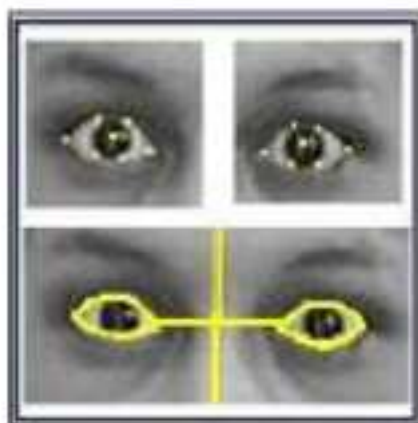


Figura 8: Ajustamento ao olho: características-modelo



### 3.4 A Programação Linear e o Reconhecimento de Expressões Faciais

## *Referências Bibliográficas*

ALLGÖWER, M. B. G. N. F. B. F. A Distributed Simplex Algorithm for Degenerate Linear Programs and Multi-Agent Assignments. *Automatica*, Maio 2011.

BIXBY, R. E. Implementing the simplex method: The initial basis. *ORSA Journal*, v. 4, p. 267–284, 1992.

BLITZKOW, A. C. B. B. D. *Ondaletas: Histórico e Aplicação*. Maio 2008.

COSTA, E. D. S. da. *Reconhecimento de Expressões Faciais em Imagens*. Disponível em: <[http://www.verlab.dcc.ufmg.br/\\_media/cursos/visao/2010-1/grupo04/reconhecimento\\_de\\_expressao](http://www.verlab.dcc.ufmg.br/_media/cursos/visao/2010-1/grupo04/reconhecimento_de_expressao)>.

COSTA, F. G. A. M. da. *Reconhecimento Expressões Faciais*. Dissertação (Mestrado) — UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, 2010. Disponível em: <[http://repositorio.utad.pt/bitstream/10348/634/1/MsC\\_fgamcosta.pdf](http://repositorio.utad.pt/bitstream/10348/634/1/MsC_fgamcosta.pdf)>.

DANZITG, G. *Linear Programming and Extensions*. [S.l.]: Princeton University Press, 1963.

DYER, G. G. C. R. Simultaneous Feature Selection and Classifier Training via Linear Programming: A Case Study for Face Expression Recognition. *IEEE Transactions on systems, man, and cybernetics*, v. 35, n. 3, p. 477–488, Junho 2005.

FROSSARD, A. C. P. Programação Linear: Maximização de Lucro e Minimização de Custos. *Revista Científica da Faculdade Lourenço Filho*, v. 6, n. 1, 2009.

FUGAL, D. L. Wavelets: Beyond Comparison. *SatMagazine*, v. 7, n. 1, p. 35–41, maio 2009.

GOLDBERG, R. A. E. L. J. P. I.-C. J. H. J. F. O. K. Optimization of HDR brachytherapy dose distributions using linear programming with penalty costs. *The International Journal of Medical Physics Research and Practice*, v. 33, n. 11, 2006.

HILLIER, F.; LIEBERMAN, G. *Introdução à Pesquisa Operacional*. 8<sup>o</sup>. ed. [S.l.]: Mc-Graw-Hill, 2006.

JUNIOR, P. A. M. *Técnicas Computacionais para uma implementação eficiente e estável de métodos tipo simplex*. Dissertação (Mestrado) — Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, ICMP-USP, 2009.

KARMARKAR, N. A new polynomial algorithm for linear programming. *Combinatorica*, v. 4, p. 373–395, 1984.

KUMAR, G. K. V. *Performance and Scalability of the Parallel Simplex Method for Dense Linear Programming Problems An Extended Abstract*. 1994. Disponível em: <<http://www.cs.umn.edu/~kumar/papers/simplex.ps>>.

- LEITE, F. E. A. *Análise Estatística de Padrões Sísmicos: Decomposição em Multiescala*. Tese (Doutorado) — Universidade Federal do Rio Grande do Norte Centro de Ciências Exatas e da Terra Departamento de Física Teórica e Experimental, Dezembro 2007.
- MACULAN, N.; FAMPA, M. H. C. *Otimização Linear*. [S.l.]: Editora Universidade de Brasília, 2006.
- MENEZES, L. de L. P. M. A. F. Implementação de algoritmos simplex e pontos interiores para programação linear. *Estudos*, v. 15, n. 2, p. 225–246, 2008.
- NAGEL, A. K. A. New Developments in Robotics, Automation and Control. In: \_\_\_\_\_. [S.l.]: InTech, 2008. cap. Linear Programming in Database, p. 339–354.
- PAMPLONA, E. de O. *Engenharia Econômica II*. 2005. Disponível em: <<http://www.iepg.unifei.edu.br/edson/download/Engecon2/CAP5EE2PLapost.pdf>>. Acesso em: 04/06/2012.
- PASSOS, A. N. *Estudos em Programação Linear*. Dissertação (Mestrado) — Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, UNICAMP, 2009.
- PEIXOTO, P. da S. *Resolução numérica de EDPs utilizando ondaletas harmônicas*. Dissertação (Mestrado) — Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, Junho 2009.
- SAUNDERS, S. S. C. D. L. D. M. A. Atomic Decomposition by Basis Pursuit. *SIAM Review*, v. 43, n. 1, p. 129–159, 2001.
- SLYKE, G. Y. R. A Distributed, scaleable simplex method. *The Journal of Supercomputing*, v. 49, n. 3, p. 373 – 381, Setembro 2009.
- TAHA, H. A. *Operation Research: An Introduction*. 8. ed. [S.l.]: Pearson, 2008.
- TODD, M. J. The many facets of linear programming. *Mathematical Programming*, v. 91, p. 417–436, 2002.
- TZIRITAS, N. K. G. Approximate Labeling via Graph Cuts Based on Linear Programming. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, v. 29, n. 8, p. 1436–1453, 2007.
- YARMISH, G. *A Distributed Implementation of the Simplex Method*. Tese (Doutorado) — Polytechnic University, Março 2001.
- YARMISH, G. The Simplex Method Applied to Wavelet Decomposition. In: SCIENCE, U. o. T. a. D. G. R. Dattatreya Department of C. (Ed.). *MATH'06 Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Applied Mathematics*. [S.l.: s.n.], 2006. p. 226–228.