Proposta Catalogo — CONFERMATA F1–F4

Proposta unica — Razionalizzazione configurazione Catalogo e UX sede
Premessa metodologica
A. Stato AS-IS verificato
B. Flow chart TO-BE
C. Matrice AS-IS / TO-BE
D. Analisi tecnica recupero IP (CIFS)
E. Piano di intervento (post-approvazione)
F. Decisioni Renato — CHIUSE 25/10/2026
Checklist completezza proposta (criteri §10 prompt)
Autorizzazione

Proposta unica — Razionalizzazione configurazione Catalogo e UX sede

Stato: CONFERMATA Renato 25/10/2026 (F1–F4) — OK finale Cursor: piano chiuso, **sviluppo autorizzato**
Data proposta: 25/10/2026 · **Conferma decisioni:** 25/10/2026 (Europe/Rome)
Autore: Cursor (analisi AS-IS + proposta TO-BE)
Perimetro: A–D del prompt (sede Catalogo, identificazione UI, CIFS/IP, razionalizzazione passi).
Fuori perimetro: riprogettazione Acquisisci/Importa/Aggiorna/Pulisci/Ricerca (salvo integrazioni minime per la sede).

Branch di riferimento definitivo (F1)

Campo	Valore
Branch	`cursor/cifs-user-folder-attiva-b602`
Tip verificato	`ee88a9a6ab8317e41e4eb2396febf246d62e3d31` (23/10/2026)
Versione	**0.16.52-preview** · versionCode **93**
Rapporto con base `prompt-continuita-allineamento-5311`	+24 commit (include Wizard PC e Acquisisci sede/gruppi); merge-base `e0e0662` (0.16.37)
Tranche di sviluppo	nuovo branch `cursor/catalogo-sede-ux-ip-b602` **partendo da** tip 0.16.52 sopra

---

Premessa metodologica

- Questa consegna **non** autorizza sviluppo, branch di codice, né layout sperimentali.
- Dove documenti e codice divergono, le discordanze sono **segnalate**, non risolte arbitrariamente.
- Distinzione obbligatoria: schermata disegnata ≠ voce UI ≠ implementato ≠ verificato in prova telefono.

A. Stato AS-IS verificato


A.1 Branch e versioni esaminati

Riferimento	versionName / versionCode	Contenuto rilevante
`cursor/prompt-continuita-allineamento-5311` (base)	**0.16.37-preview** / 78	Wizard PC PPT 0–5, shell, Organizza, Acquisisci “classico”
`cursor/cifs-user-folder-attiva-b602` (PR parallela)	**0.16.52-preview** / 93	+ gruppi fonti W1–W4, Catalogo di riferimento in Acquisisci, filiera IP

Riferimento	versionName / versionCode	Contenuto rilevante
		CIFS (poi parcheggiata)
`cursor/docs-allineamento-nota-albero-b602`	0.16.37 (solo docs)	Export Nota v5.3 + albero navigazione
`docs/PVM_Nota_Integrata.md`	**v5.3** (header 10/10/2026; §7.1 ancora cita 0.16.26)	Requisiti H1 / W1–W4; **non aggiornata** allo stato 0.16.52
Videate utente (PDF caricato, 6 slide image-only)	UI fotografata **0.16.52-preview**	Dashboard, Acquisisci, Aggiorna, Setup, Organizza, Utility

Discordanza #1: la Nota Integrata “corrente” in repo è ancora **v5.3** / **ottobre**, mentre l’app sul tablet di prova è **0.16.52** su branch parallelo non unificato alla base 0.16.37.
Discordanza #2: l’albero navigazione esportato descrive 0.16.37 + nota delta 0.16.52; le videate PDF documentano il delta già a schermo.
Discordanza #3: §7.1 Nota parla di ingresso «Imposta Catalogo condiviso»; in UI compare **Setup Catalogo personale** / **Posizione del Catalogo**.

A.2 Flusso AS-IS (sintesi)

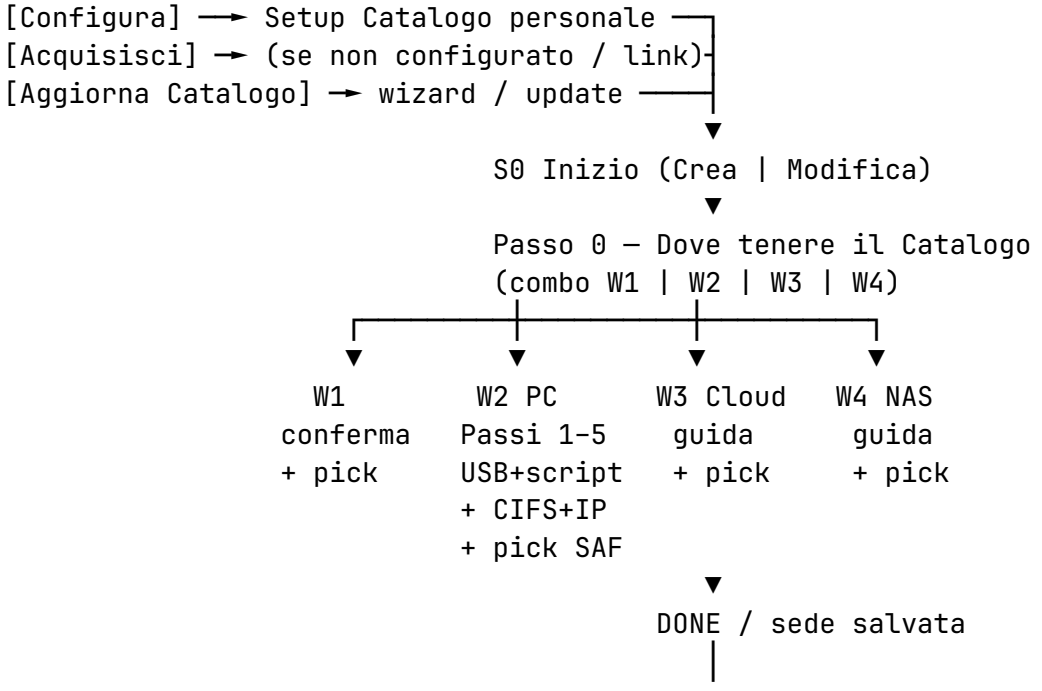

```
[Acquisisci 0.16.52] Catalogo di riferimento + fonti (gruppi)
[Importa] → [Aggiorna] → [Pulisci] / [Ricerca]  (preservati)
```

A.3 Funzioni: implementate / parziali / non presenti

Area	Stato verificato sul codice	Prova telefono (da annotazioni / videate)
Shell Home / Organizza / Componi / Utility / Config	Implementato (layout congelato)	OK videate
Acquisisci → Importa → Aggiorna → Pulisci → Ricerca	Implementato	OK funzionale (pregresse)
Wizard S0 + Passo 0 W1–W4	Implementato (combo 4 voci)	OK videate 0.16.52
W2 Passi 1–5 (checklist USB, CONFIGURA/sup, CIFS)	Implementato	Procedura lunga; usata
Recupero automatico IP/User CIFS (`SetupLanAnnounce`)	**Implementato in codice** su branch 0.16.4x–52	**KO ripetuti → PARCHEGGIATO 23/10** (IP manuale accettato)
Catalogo di riferimento in **Acquisisci**	Solo **0.16.52**	Presente in videate (es. «MediaManager · Su disco di rete/NAS · Raggiungibile»)
Sede Catalogo in **Dashboard**	**Assente**	Videate: solo KPI, nessuna sede
Sede Catalogo in hub **Organizza**	**Assente**	Videate: solo Acquisisci / Aggiorna
Sede Catalogo in **Aggiorna**	**Assente** (solo conteggi)	Videate
W3 Cloud / W4 NAS	**Parziali** (guida + OpenDocumentTree; non filiera completa)	Stub accettati Nota
Scansione Wi-Fi dispositivi	**Non** come prodotto fonti	HTTP scan subnet **solo** per annuncio setup (vedi §D) —

Area	Stato verificato sul codice	Prova telefono (da annotazioni / videate)
		distinto da censimento LAN

A.4 Problemi UX/tecnici rilevanti (AS-IS)

1. **Ingressi multipli** alla stessa funzione (Configura, Acquisisci, Aggiorna Catalogo) senza un "luogo" unico che mostri sempre sede+stato.
2. **Dashboard e Organizza** non identificano la sede → l'utente perde il contesto fuori da Acquisisci/Wizard.
3. Confusione storica **alias tablet ↔ nome Posizione** (mitigata in 0.16.52 su Acquisisci, non su Home/Organizza).
4. Ramo **W2** molto lungo (5 passi + app CIFS esterna); utile, ma pesante se la share esiste già.
5. **IP auto**: codice presente ma **non affidabile in prova**; Riprova nascosto durante `recoveringPcData` (KO 0.16.49).
6. Base 0.16.37 e PR 0.16.52 **non allineati**: rischio di sviluppare sulla base sbagliata.


B. Flow chart TO-BE

B.1 Principi TO-BE (vincolanti rispetto al prompt)

- Un solo concetto: **Posizione del Catalogo** (sede H1).
- Quattro rami W1–W4 sempre di primo livello.
- Nessuna scansione Wi-Fi per censire dispositivi.
- Nessuna scelta "rapida vs guidata" dove il ramo basta a determinare il percorso.
- Scorciatoia ammissibile **solo** se punta alle **stesse** verifiche del percorso lungo (non seconda implementazione).
- Acquisisci/Importa/Aggiorna/Pulisci/Ricerca **invariati** nel merito; solo aggiunta/riuso del blocco sede.

B.2 Percorso unico

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ INGRESSO UNICO — «Posizione del Catalogo»                    │
│ (stesso destino da: Configura · Organizza · Acquisisci ·     │
```

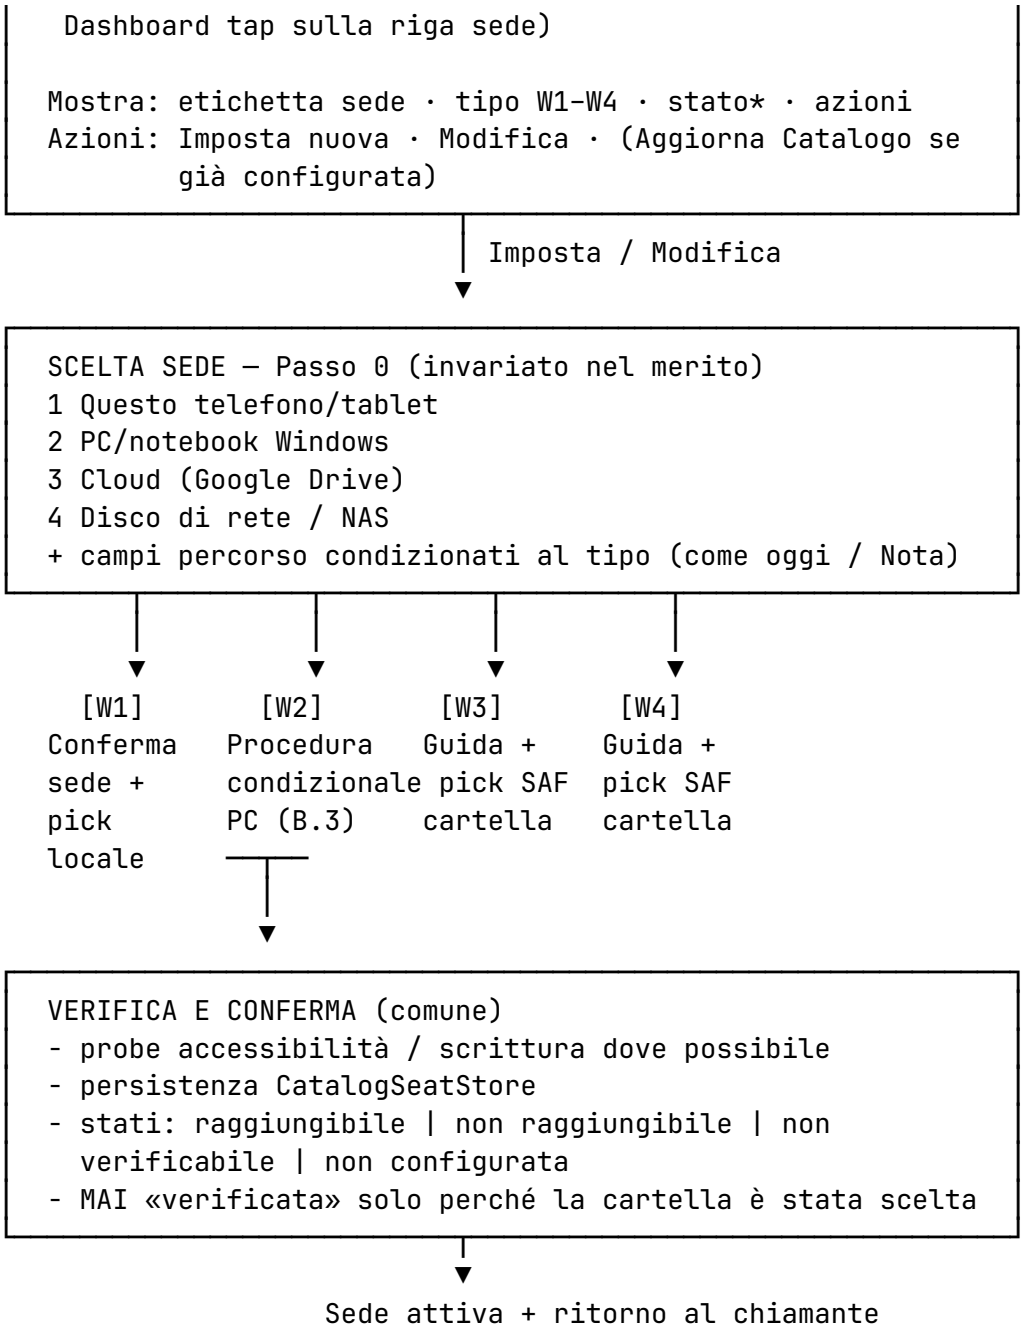

*Stato mostrato solo se verificabile in quel momento; altrimenti «non verificabile».

B.3 Ramo W2 (PC) — TO-BE condizionale senza menu “modalità”

Dopo Passo 0 = PC, **un solo percorso guidato** (non chiedere rapida/guidata).
All’interno, **una domanda chiusa di contesto** (non è una seconda modalità prodotto):

> «La cartella condivisa del Catalogo è già pronta e raggiungibile da questo tablet?»
> · **Sì** → vai a collegamento CIFS / scelta cartella + **stesse verifiche finali**
> · **No** → sequenza preparatoria (Passi 1–4 attuali, eventualmente condensati nei testi) → CIFS → pick → verifica

Motivazione: evita di rifare USB/script quando GeeKom/DELL hanno già la share; non crea un secondo motore.

B.4 Dove compare la sede (TO-BE)

Schermata	Cosa mostrare
Dashboard	Riga sotto sottotitolo: «Catalogo: {etichetta} · {stato}» (tap → ingresso unico)
Organizza (hub)	Stessa riga sopra Acquisisci/ Aggiorna
Acquisisci	Blocco già introdotto in 0.16.52 («Catalogo di riferimento»), allineato etichette/stati comuni
Aggiorna	Riga compatta sede (non ripete l'intero blocco Acquisisci)
Ingresso unico / S0	Sede attuale + stato + Crea/ Modifica (come oggi, arricchito)

Componenti: riuso tipografia/bottoni esistenti; **non** ridisegnare Dashboard KPI.

B.5 Errori e ritorni

- Indietro resta lineare nel ramo.
- Fallimento verifica → stato esplicito + resta in S0/ingressoo (sede precedente resta valida finché la nuova non è verificata — già in Nota/S0).
- CIFS: Host sempre editabile; fallimento IP auto → messaggio chiaro + inserimento manuale (mai blocco senza via d'uscita).
- Annulla da ingresso unico → nessuna modifica.

C. Matrice AS-IS / TO-BE

Schermata / passo	**AS-IS**	**TO-BE**	**Motivazione**	**Impatti / dipendenze**
Dashboard	KPI senza sede	+ riga sede+stato (tap)	Identificazione permanente	`HomeScreen`, snapshot/seat da `CatalogFacade`
Organizza hub	Solo 2 tile	+ riga sede+stato	Contesto Acquisisci/ Aggiorna	`MacroHubScreen`
Acquisisci	Blocco sede solo in 0.16.52; assente in 0.16.37	Unificare contratto UI sede (stessi stati)	Distinguere sede vs fonti	Portare 0.16.52 in base **oppure** reimplementare minimo; `CensusViewModel`
Aggiorna	Solo conteggi	Riga sede compatta	Coerenza Organizza	`Aggiorna` screen / VM
Configura → Setup	Ingresso valido ma non unico	Punta allo **stesso** ingresso unico	Evitare procedure parallele	Route già `CatalogSeatWizard`
S0 Inizio	Crea/ Modifica + posizione	Invariato + stato raggiungibilità	Fase 1 prompt	`CatalogSeatWizard`
Passo 0 W1–W4	Presente	Conservare tutte e 4	Nota §7.1octies	Nessuna riduzione
W1	Conferma + pick	Percorso diretto (come oggi, testi snelli)	Fase 3	Minimo
W3 / W4	Guida + pick	Percorso diretto + stato verifica onesto	Fase 3	Nessuna falsa completezza
W2 Passi 1–4	Sempre obbligatori	Condizionati alla domanda «share già pronta?»	Ridurre ritorni inutili	Solo Wizard PC; stessi export/CIFS
W2 Passo 5 CIFS	IP auto parcheggiato; form Copia	Vedi §D	Affidabilità Host	`SetupLanAnnounce`, script, VM
	Funzionanti	**Nessuna riprogettazione**	Vincolo prompt	Regressione da evitare

Schermata / passo	AS-IS	TO-BE	Motivazione	Impatti / dipendenze
Importa / Pulisci / Ricerca				
Scansione Wi-Fi dispositivi	Non prodotto	**Non introdurre**	Nota + prompt	—

D. Analisi tecnica recupero IP (CIFS)

D.1 Cosa fa oggi il codice (branch 0.16.52)

- **Componente PC:** script `CONFIGURA` / routine Windows, dopo «Tutto pronto», espone payload (`PVMSETUP1`) in **HTTP :38456** e **UDP :38455** (IP, user, share, nome PC, token).
- **Componente app:** `SetupLanAnnounce.discover` — ascolto UDP + **scansione HTTP degli host della subnet Wi-Fi** cercando il token; merge finché `IPv4 + User`.
- **Momento:** da Passo 4 (attesa) e Passo 5 (form CIFS); flag `recoveringPcData`.
- **Host CIFS:** deve essere IPv4 (`hostForCifs`); il solo nome PC **non** è accettato come Host.
- **Non** è l'IP del tablet: è l'IP annunciato dal PC (o scoperto come peer HTTP).

D.2 Affidabilità (esito prove)

Aspetto	Esito
Univocità	Non garantita (PC multi-NIC; più IPv4 in `ips`)
Attendibilità in campo	**Insufficiente** (KO 0.16.46–0.49: UDP parziale, User senza IP, Riprova nascosto)
Isolamento AP / Wi-Fi guest	Può impedire UDP/HTTP tra PC e tablet
Provider CIFS	Resta app esterna; l'utente copia Host/User/Password

Conclusione fattibilità: il recupero automatico è **tecnicamente possibile** come *assistenza*, non come garanzia. Oggi **non** è una base UX consolidata.

D.3 Soluzione raccomandata (unica)

Modello: «Assistenza IP» + Host sempre manuale editabile.

1. **Precompilazione automatica solo se payload completo** (`isComplete`: IPv4+User) e token atteso corretto.
2. **Host e User sempre visibili e modificabili**; Copia resta.
3. **Riprova sempre disponibile** (anche durante attesa) — corregge KO 0.16.49.
4. **Timeout esplicito** → messaggio: «IP non ricevuto. Digita l'IPv4 del PC (impostazioni rete Windows) oppure Riprova tenendo aperta «Tutto pronto».»
5. Se più IPv4 nel payload: preferire quello della stessa subnet del tablet; se ambigui, **non scegliere in silenzio** — mostrare elenco breve o lasciare vuoto con suggerimento.
6. **Non** presentare l'auto-IP come "configurazione già riuscita".
7. **Non** espandere la scansione HTTP a prodotto "trova PC in LAN" / porta 445 generica (contrasta Nota: niente scan LAN). La scansione attuale resta **solo** peer-discovery del token di setup, con timeout corto e messaggio onesto.

Fallback primario (sempre): digitazione / copia manuale dell'IPv4 del PC.
Fallback secondario (opzionale, stessa filiera): sul PC, in «Tutto pronto», mostrare IP in grande (e/o QR testo) da ricopiare — riduce dipendenza dalla rete senza nuovo client Windows.

D.4 Componenti coinvolti

- `WindowsCatalogSetupScript.kt` / script esportato
- `SetupLanAnnounce.kt`
- `CatalogSeatWizardViewModel` / `CatalogSeatWizardScreen` (Passo 5)
- Test unitari payload/merge; prova telefono dedicata **solo dopo** sblocco approvato

D.5 Test necessari (IP)

1. Stessa Wi-Fi, script a «Tutto pronto»: Host precompilato correttamente.

2. Wi-Fi che isola client: fallimento esplicito + inserimento manuale + CIFS ok.
3. PC con due IPv4: nessun Host sbagliato silenzioso.
4. Durante `recoveringPcData`: **Riprova** e modifica Host usabili.
5. Regressione: Password / Copia / pick cartella share invariati.

E. Piano di intervento (post-approvazione)

E.0 Prerequisito di processo (da decidere in §F)

Allineare il lavoro su **un solo branch di riferimento** (consigliato: integrare 0.16.52 nella base oppure basare la tranche sul tip 0.16.52). Sviluppare sulla sola 0.16.37 **senza** il blocco Acquisisci sede duplica lavoro già fatto.

E.1 Ordine attività (dopo OK Renato)

#	Attività	File / componenti tipici
1	Contratto UI comune `CatalogSeatStatus` (label, kind, stato enum)	domain/hub + Facade
2	Ingresso unico = S0 arricchito (stato + stesse azioni)	`CatalogSeatWizard*`
3	Riga sede su Dashboard e Organizza (tap → ingresso)	`HomeScreen`, `MacroHubScreen`
4	Allineare Acquisisci 0.16.52 al contratto comune; riga su Aggiorna	`StaticPageMocks` / Aggiorna
5	W2: domanda «share già pronta?» → skip preparatori **con stesse verifiche finali**	Wizard VM/Screen
6		

#	Attività	File / componenti tipici
	IP: assistenza secondo §D (Riprova, no falsa completezza)	Announce + Wizard CIFS
7	Test automatici + **una** guida prova telefono (REGOLE §9)	test + docs guida

E.2 Dipendenze dirette

- Persistenza già in `CatalogSeatStore` / `CatalogHubService.seatReachable`.
- Provider CIFS esterno invariato in v1.
- Non toccare Importa/Pulisci/Ricerca salvo wiring sede.

E.3 Criteri di accettazione verificabili (dopo sviluppo)

1. Da Dashboard, Organizza e Acquisisci si legge la **stessa** sede e uno stato tra: non configurata / raggiungibile / non raggiungibile / non verificabile.
2. W1–W4 restano tutte scelte di primo livello.
3. Nessuna scansione Wi-Fi per elenco dispositivi.
4. Nessun menu rapida/guidata sui rami W1/W3/W4; su W2 solo la domanda contestuale §B.3.
5. Sede ≠ elenco fonti in Acquisisci.
6. Host CIFS: auto solo se completo; sempre correggibile; Riprova sempre.
7. Acquisisci→Importa→Aggiorna→Pulisci→Ricerca senza regressioni funzionali.
8. Probe sede non dichiara “ok” senza verifica effettiva.

E.4 Regressione

- Smoke: Conferma Acquisisci → Importa; Aggiorna 3 stati; Pulisci selezionati; Ricerca.
- Wizard W1 pick locale; W2 pick share (IP manuale); W3/W4 pick se disponibili.
- «Aggiorna Catalogo» con sede offline → stato non raggiungibile, Catalogo locale intatto.

F. Decisioni Renato — CHIUSE 25/10/2026

#	Decisione chiusa	Impatto sul piano
F1	Partire da **0.16.52 consolidata** (`ee88a9a` su `cifs-user-folder-attiva-b602`); non rifare Acquisisci	Branch di lavoro da tip 0.16.52; documentato in testa
F2	**Assistenza IP §D**: Host sempre modificabile; manuale sempre; **Riprova sempre**; niente scan LAN generalizzata	Implementare §D; togliere il parcheggio “solo manuale”
F3	**SÌ** domanda W2 «cartella condivisa già pronta e raggiungibile?»: Sì→CIFS+pick; No→preparazione guidata; **stesse verifiche finali**	Come §B.3
F4	**SÌ** riga sede compatta anche in **Aggiorna**, coerente con Dashboard/ Organizza/Acquisisci	Contratto UI sede su quattro superfici

Nessuna ulteriore alternativa progettuale: il piano §E si esegue così com’è, con queste chiusure.

Checklist completezza proposta (criteri §10 prompt)

1. Coerente con Nota v5.3 H1/W1–W4 e con codice 0.16.37 + 0.16.52 esaminato — **sì** (discordanze dichiarate).
2. Conserva W1–W4 — **sì**.
3. Niente scan Wi-Fi dispositivi — **sì**.
4. Niente rapida/guidata inutile — **sì** (solo domanda contestuale W2).

5. Sede in Dashboard, Organizza, Acquisisci — **sì**.
6. Distingue sede e fonti — **sì**.
7. Affronta IP CIFS concretamente — **sì** (§D).
8. Niente sync auto / client Windows / cancellazione originali — **sì**.
9. Non riscrive Importa/Aggiorna/Pulisci/Ricerca — **sì**.
10. Piano test/regressione — **sì** (§E).

Autorizzazione

OK FINALE CURSOR (25/10/2026): F1–F4 recepite; branch di riferimento documentato; piano §E senza ulteriori alternative. **Sviluppo autorizzato** da Renato subordinato a questo OK — si procede con la tranche su branch da 0.16.52.