

Desarrollo Seguro de Aplicaciones Web con OWASP


Lab: Configuración de laboratorio

Objetivo

- Configurar el laboratorio del curso OWASP

Procedimiento

1. Crea una máquina virtual en Oracle virtual box e instala Kali linux.
2. Crea una máquina virtual en Oracle Virtual box e instala CentOS 7.
3. Instala LAMP en la máquina virtual con Linux CentOS 7.
4. Descarga la aplicación bWAPP, esta aplicación es de propósito experimental y tiene más de 100 vulnerabilidades que descubriremos durante el curso de Owasp.

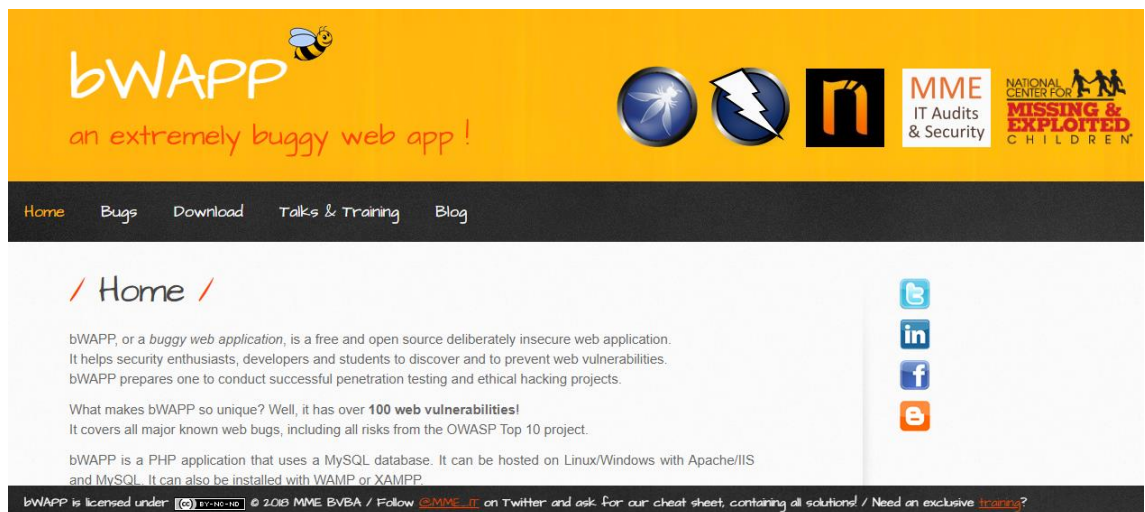

5. Descomprime bWAPP.zip en el directorio raíz del servidor web en Centos 7.
6. Cambia los permisos a los directorios de la aplicación.

```
chmod 777 passwords/  
chmod 777 images/  
chmod 777 documents/  
chmod 777 logs/
```

7. Edita el archivo admin/settings.php, actualiza las siguientes propiedades.

```
$db_server = "localhost";      // your database server (IP/name), here 'localhost'  
$db_username = "root";        // your MySQL user, here 'root'  
$db_password = "buggy";       // your MySQL password, here 'blank'
```

8. Ejecuta la página de instalación

<http://localhost/bWAPP/install.php>

9. Ingresa a la aplicación bWAPP

<http://localhost/bWAPP/login.php>

usa las credenciales:

bee/bug