

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 5

Bootstrap



Disusun oleh:

Rendi Widya Anggita

2311102278

S1 IF-11-07

Dosen Pengampu:

Dedy Agung Prabowo, S.Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM

2026

LINK GIT : <https://github.com/iReen09/Praktikum-ABP/tree/9e1ce80c1ff5ccaf1d45c6d7f29472c24b3f4627/Tugas%202>

MODUL 5

Bootstrap

1. Instalasi Bootstrap (CDN)

- a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<!-- Bootstrap CSS -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

<title>Install Bootstrap</title>
</head>
<body>


<h1 class="text-primary text-center">Hello Bootstrap</h1>

<!-- jQuery -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.0.min.js"></script>

<!-- Bootstrap JS -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></scr
ipt>

</body>
</html>
```

b. *Screenshot output*

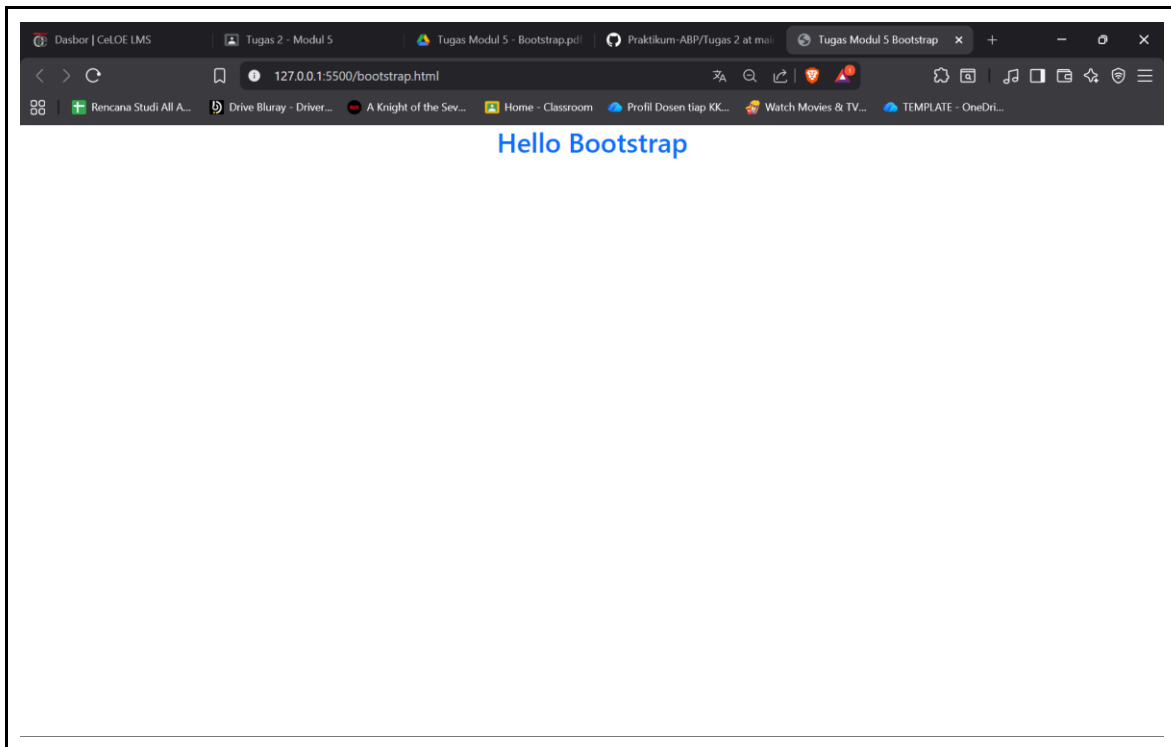

c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Pada bagian kode di atas dilakukan proses integrasi framework Bootstrap ke dalam halaman web menggunakan metode CDN (Content Delivery Network). Dengan menggunakan CDN kita dapat mengakses file Bootstrap seperti CSS dan JavaScript langsung dari server eksternal tanpa perlu mengunduhnya secara lokal, yang ditunjukkan melalui penggunaan tag `<link>` untuk memanggil file CSS Bootstrap dan tag `<script>` untuk memanggil JavaScript Bootstrap serta library jQuery.


Kemudian untuk mengecek apakah integrasi ini berhasil saya menggunakan elemen `<h1>` dengan class `text-primary` yang berfungsi untuk mengubah warna teks menjadi biru sesuai dengan default warna utama Bootstrap. Sedangkan class `text-center` digunakan untuk mengatur posisi teks agar berada di tengah halaman. Kedua class tersebut merupakan bagian dari utility class yang disediakan Bootstrap untuk mempercepat proses styling tanpa perlu menulis CSS manual.

2. Bootstrap Grid

- a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

```
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-12 col-md-8">.col-12 .col-md-8</div>
<div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
<div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
<div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-6">.col-6</div>
<div class="col-6">.col-6</div>
</div>
</div>
```

- b. Screenshot output

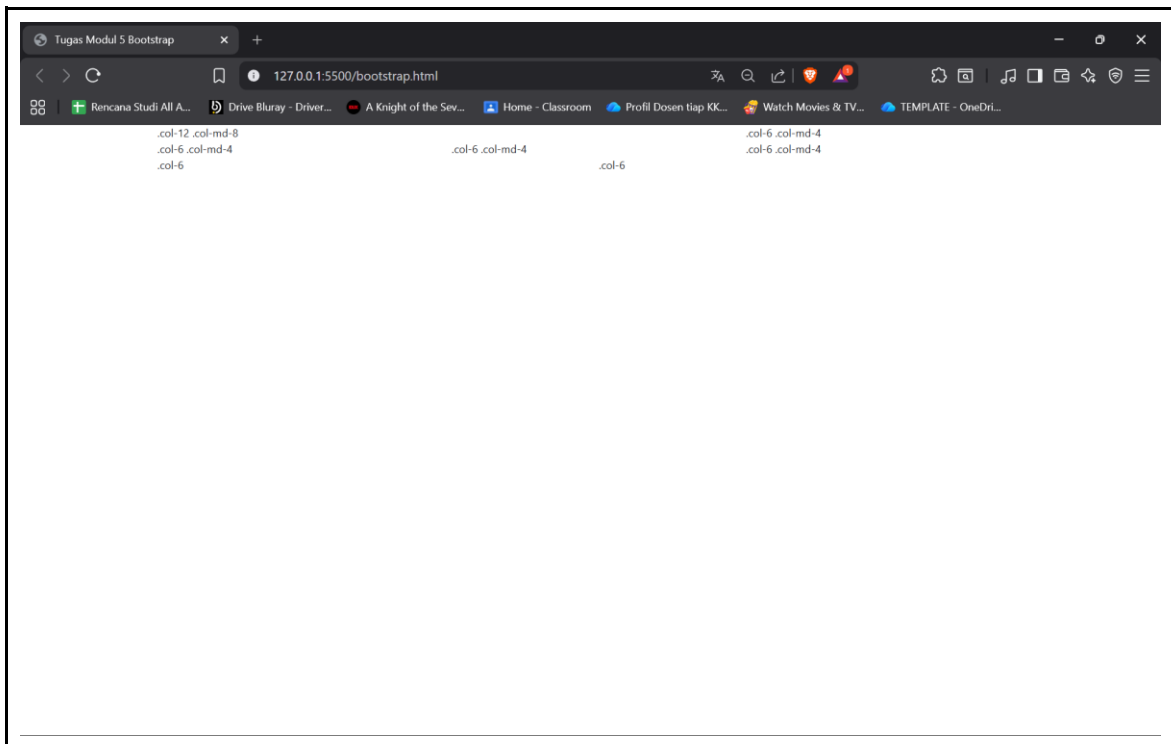

c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)


Kode tersebut menggunakan sistem grid pada Bootstrap yang berbasis 12 kolom untuk mengatur layout halaman secara responsif. Class container berfungsi sebagai pembungkus utama, sedangkan row digunakan untuk membuat baris, di dalamnya terdapat beberapa col-* yang menentukan lebar kolom berdasarkan ukuran layar, contohnya col-12 col-md-8 berarti elemen akan mengambil penuh (12 kolom) pada layar kecil, dan hanya 8 kolom pada layar medium ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa Bootstrap secara otomatis menyesuaikan layout berdasarkan ukuran perangkat.

3. Bootstrap Table

a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

```
<table class="table table-hover">
<thead>
<tr>
<th scope="col">#</th>
<th scope="col">Nama Lengkap</th>
<th scope="col">Asal Kota</th>
<th scope="col">Umur</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th scope="row">1</th>
<td>Budi Rojadi</td>
<td>Semarang</td>
<td>35 th</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">2</th>
<td>Yulia Santi</td>
<td>Bekasi</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">3</th>
<td>Fahri Abdilah</td>
<td>Medan</td>
<td>38 th</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

b. *Screenshot output*

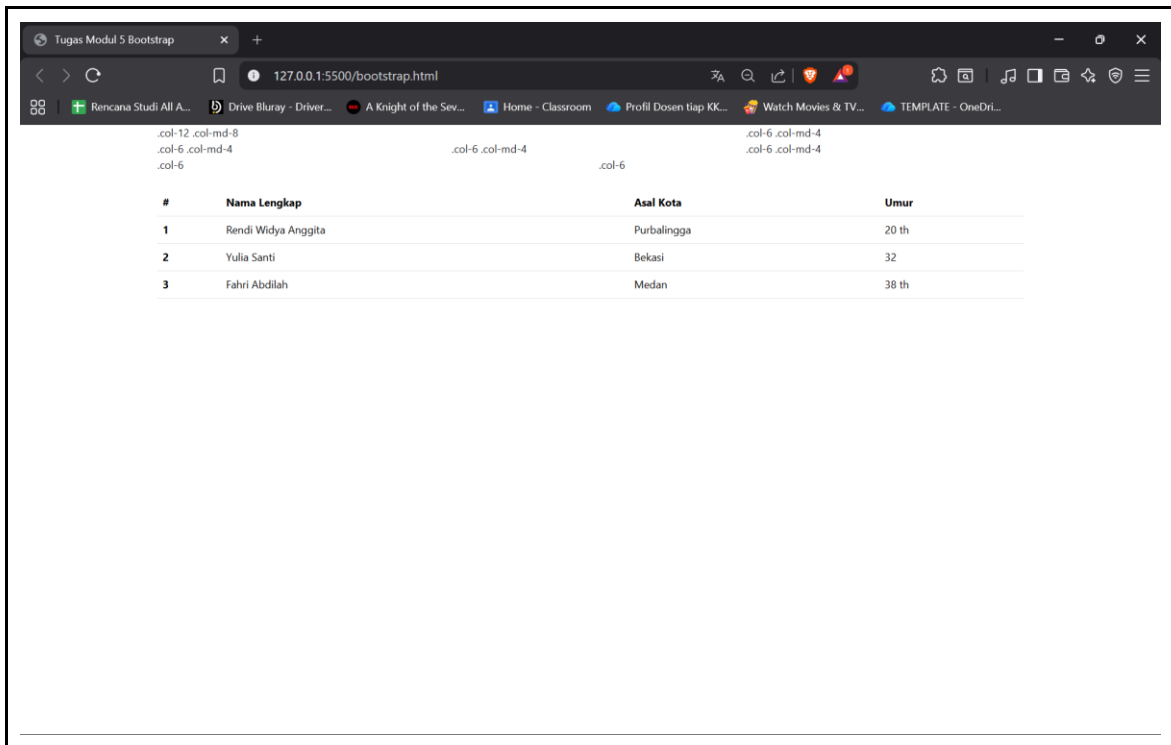

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "127.0.0.1:5500/bootstrap.html". The browser's taskbar at the top shows several open applications. The main content area displays a table with the following structure:

#	Nama Lengkap	Asal Kota	Umur
1	Rendi Widya Anggita	Purbalingga	20 th
2	Yulia Santi	Bekasi	32
3	Fahri Abdilah	Medan	38 th

c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Kode pada bagian ini digunakan untuk membuat tabel menggunakan struktur dasar HTML yang dipadukan dengan styling dari Bootstrap. Elemen `<table>` berfungsi sebagai wadah utama, dengan `<thead>` untuk bagian header dan `<tbody>` untuk isi data. Di dalamnya terdapat `<tr>` (table row) untuk membuat baris, `<th>` (table header) untuk judul kolom atau penanda baris dengan atribut scope, serta `<td>` (table data) untuk menampilkan isi data seperti nama, kota, dan umur.

Pada bagian header akan ditampilkan judul seperti nomor, nama lengkap, asal kota, dan umur, sementara bagian isi menampilkan data sesuai yang dimasukkan. Outputnya adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan baris data yang sudah ditambahkan. Ketika halaman dijalankan di browser, tabel akan memiliki jarak antar sel yang teratur, dan setiap baris akan berubah warna saat kursor diarahkan ke atasnya sesuai dengan penggunaan class `table-hover`.


4. Bootstrap Image

- a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

```
<div class="container">
<h2>Thumbnail & Fluid</h2>


</div>
```

- b. Screenshot output

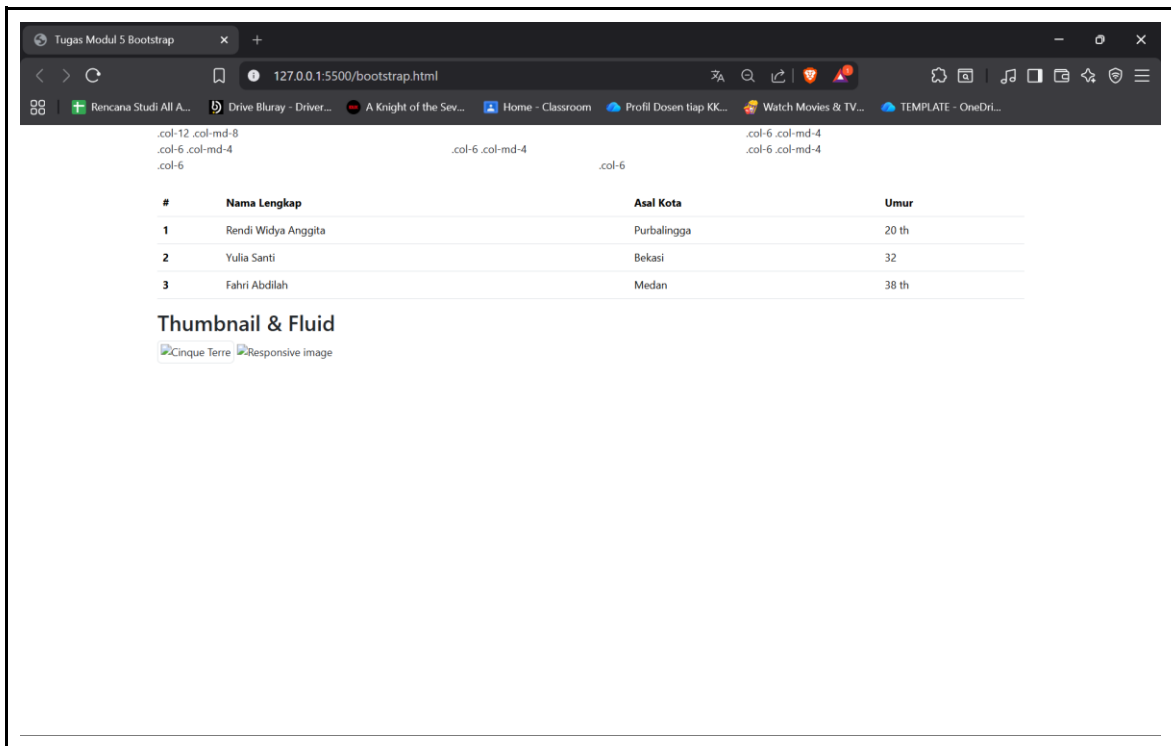

- c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Kode diatas digunakan untuk menampilkan gambar dengan bantuan class Bootstrap. Elemen digunakan untuk menampilkan gambar, sedangkan atribut src menentukan sumber gambar dan alt sebagai deskripsi alternatif. Class img-thumbnail memberikan tampilan berupa gambar dengan border dan padding sehingga terlihat seperti thumbnail, sedangkan img-fluid membuat gambar menjadi responsif, yaitu menyesuaikan ukuran dengan lebar container atau layar perangkat.


Outputnya adalah dua gambar dengan tampilan yang berbeda, di mana gambar pertama memiliki bingkai seperti thumbnail, sedangkan gambar kedua akan menyesuaikan ukuran layar sehingga tidak melebihi lebar container.

5. Bootstrap Button

- a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

```
<div class="container">
<h4>Button Styles</h4>
<button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
<button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-success w-100">Success</button>
<button type="button" class="btn btn-info btn-sm">Info</button>
<button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
<button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
</div>
```

- b. Screenshot output

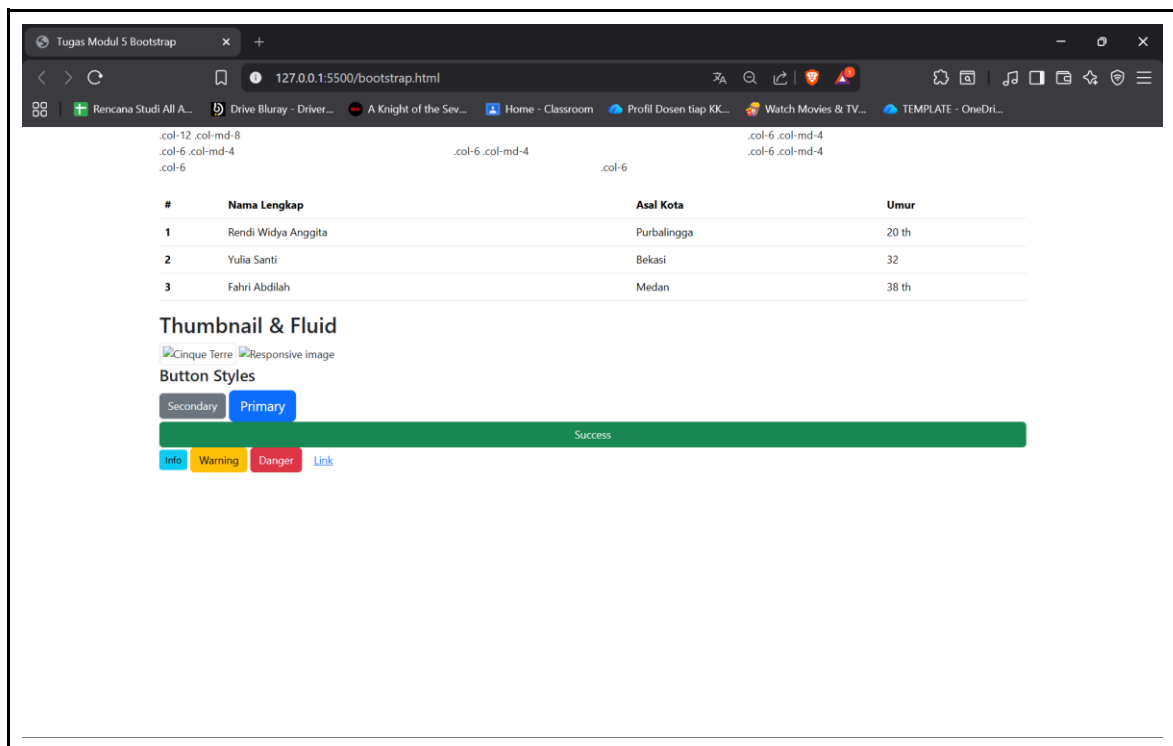

- c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Pada code diatas, elemen `<button>` digunakan sebagai dasar pembuatan tombol dengan class `btn` sebagai styling utama, kemudian class seperti `btn-primary`, `btn-success`, dan lainnya digunakan untuk memberikan warna yang berbeda pada setiap tombol, lalu terdapat class tambahan seperti `btn-lg` dan `btn-sm` untuk mengatur ukuran tombol, `w-100` untuk membuat tombol memiliki lebar penuh mengikuti container, outputnya nanti akan muncul beberapa tombol dengan warna dan ukuran yang berbeda sesuai class yang digunakan.

6. Bootstrap Form

a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

```
<div class="container">
<h3>Horizontal form</h3>
<form action="/action_page.php">
<div class="row mb-3">
<label for="uname" class="col-sm-2 col-form-label">Username :</label>
<div class="col-sm-10">
<input type="text" class="form-control" id="uname" placeholder="Enter username"
name="uname">
</div>
</div>
<div class="row mb-3">
<label for="pwd" class="col-sm-2 col-form-label">Password :</label>
<div class="col-sm-10">
<input type="password" class="form-control" id="pwd" placeholder="Enter password"
name="pwd">
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-10 offset-sm-2">
<button type="submit" class="btn btn-success">Submit</button>
</div>
</div>
</form>
</div>
```

b. Screenshot output

The screenshot displays a web browser window with the address bar showing '127.0.0.1:5500/bootstrap.html'. The page content includes a table with the following data:

#	Nama Lengkap	Asal Kota	Umur
1	Rendi Widya Anggita	Purbalingga	20 th
2	Yulia Santi	Bekasi	32
3	Fahri Abdilah	Medan	38 th

Below the table, there is a section titled 'Thumbnail & Fluid' with a responsive image placeholder. This is followed by 'Button Styles' showing 'Secondary' and 'Primary' buttons. A green 'Success' message bar is also present. The 'Horizontal form' section contains a 'Username' field with the placeholder 'Enter username', a 'Password' field with the placeholder 'Enter password', and a 'Submit' button.

c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Code diatas digunakan untuk membuat form dengan tampilan horizontal menggunakan Bootstrap. Elemen `<form>` digunakan sebagai wadah utama, sedangkan `<label>` berfungsi sebagai input dan `<input>` digunakan untuk menerima data dari pengguna. Class `form-control` membuat tampilan yang rapi pada input field, sementara sistem grid seperti `row` dan `col-sm-*` digunakan untuk mengatur posisi label dan input agar sejajar secara horizontal.

Dari kode tersebut akan dihasilkan sebuah form yang terdiri dari input username dan password, di mana label berada di sebelah kiri dan field input di sebelah kanan, serta tombol submit berada sejajar dengan input karena penggunaan class `offset-sm-2`.