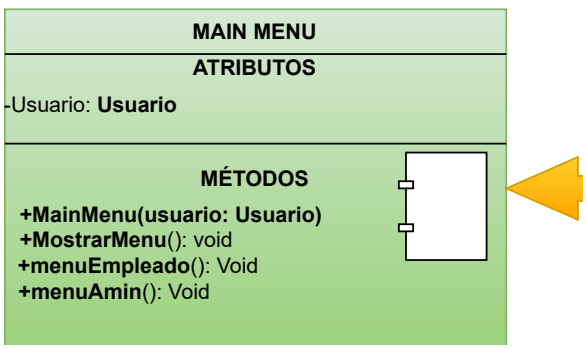
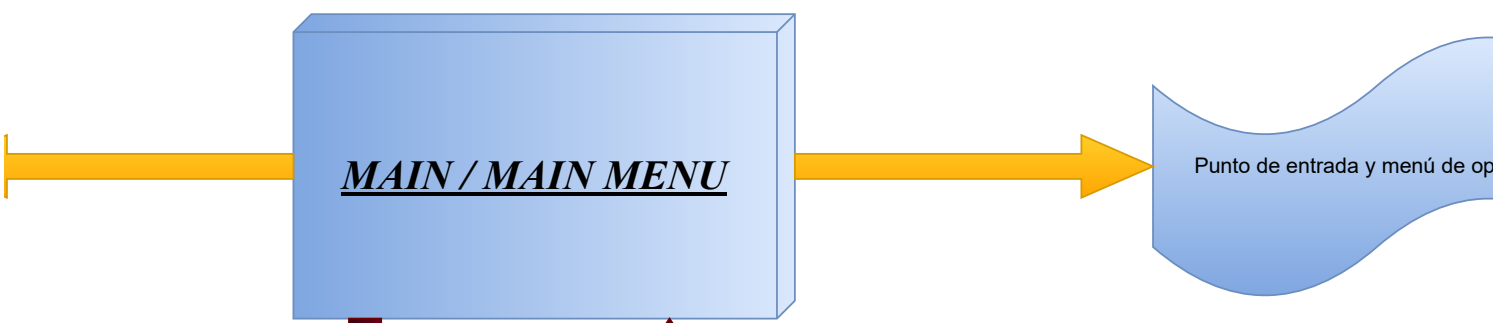
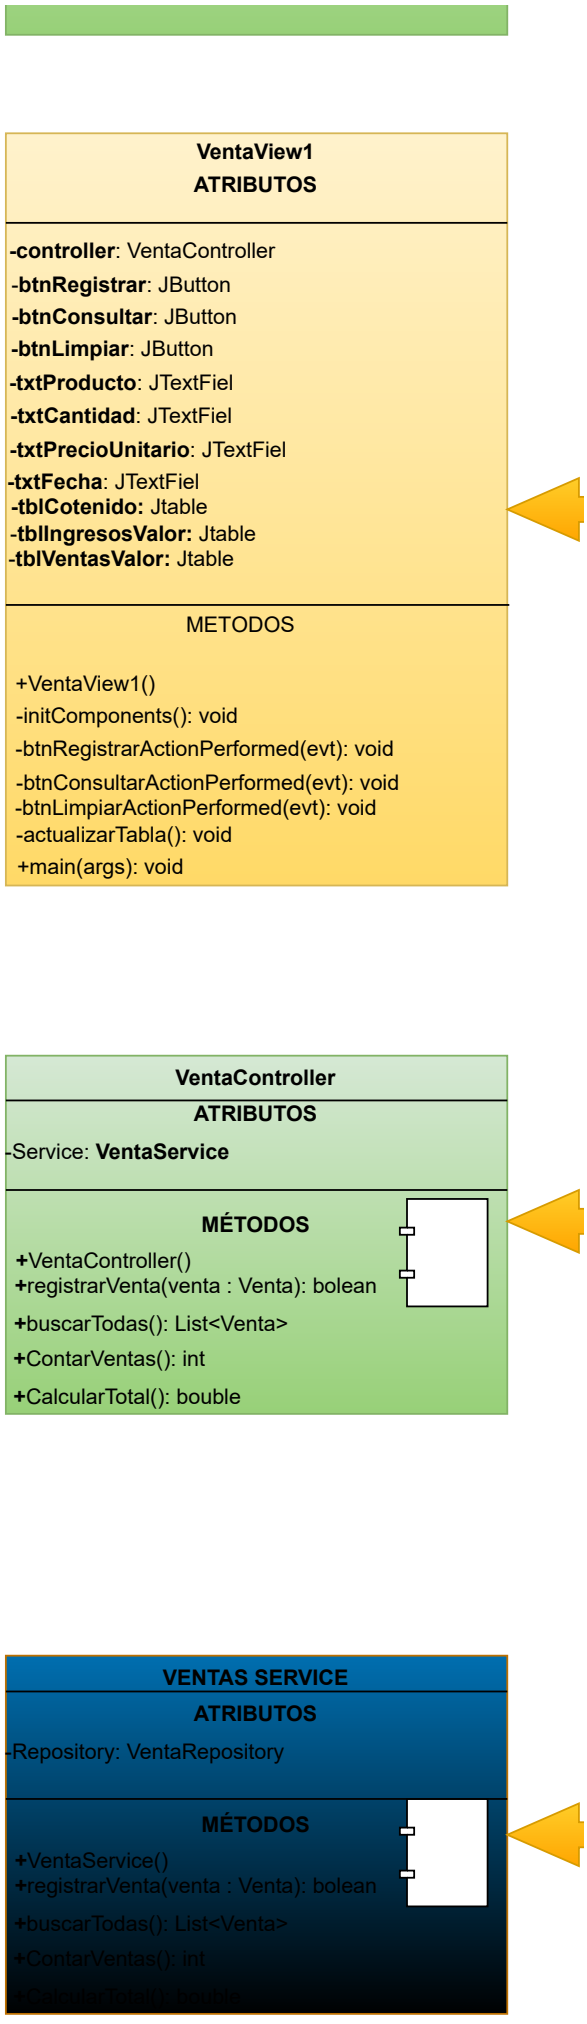
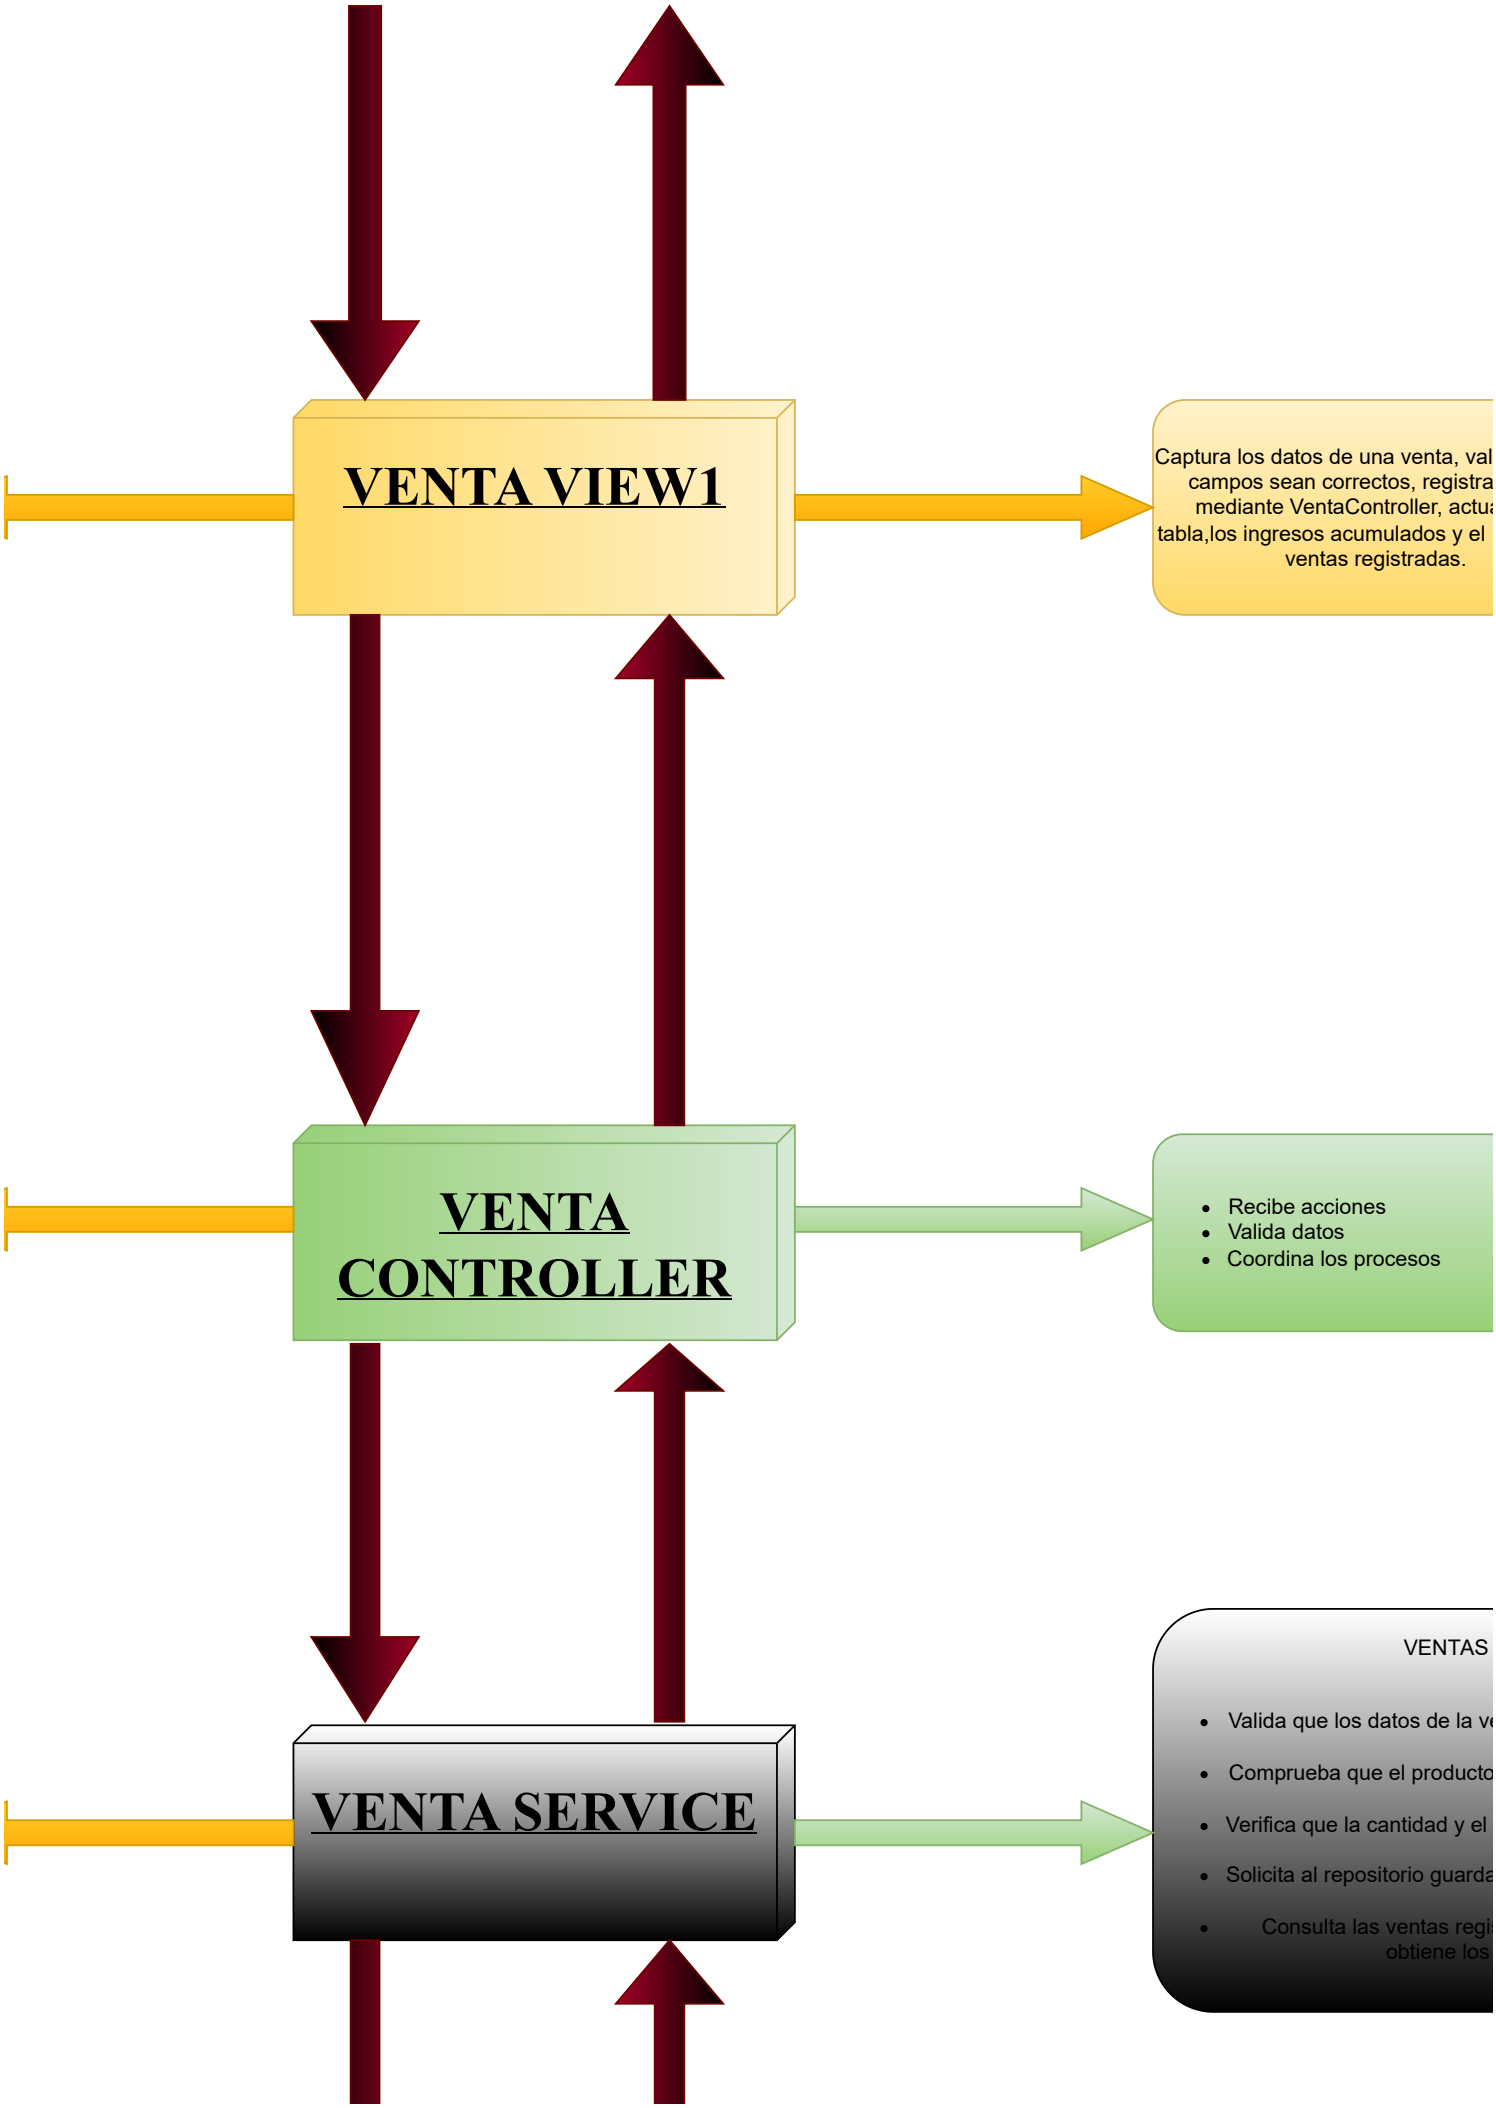

MAIN MENU
ATRIBUTOS
-Usuario: Usuario
MÉTODOS
+MainMenu(usuario: Usuario)
+MostrarMenu(): void
+menuEmpleado(): Void
+menuAmin(): Void


MAIN / MAIN MENU
Punto de entrada y menú de op


pciones


VentaView1
ATRIBUTOS
-controller: VentaController
-btnRegistrar: JButton
-btnConsultar: JButton
-btnLimpiar: JButton
-txtProducto: JTextFiel
-txtCantidad: JTextFiel
-txtPrecioUnitario: JTextFiel
-txtFecha: JTextFiel
-tblCotenido: Jtable
-tblIngresosValor: Jtable
-tblVentasValor: Jtable
METODOS
+VentaView1()
-initComponents(): void
-btnRegistrarActionPerformed(evt): void
-btnConsultarActionPerformed(evt): void
-btnLimpiarActionPerformed(evt): void
-actualizarTabla(): void
+main(args): void
VentaController
ATRIBUTOS
-Service: VentaService
MÉTODOS
+VentaController()
+registrarVenta(venta : Venta): bolean
+buscarTodas(): List<Venta>
+ContarVentas(): int
+CalcularTotal(): bouble
VENTAS SERVICE
ATRIBUTOS
-Repository: VentaRepository
MÉTODOS
+VentaService()
+registrarVenta(venta : Venta): bolean
+buscarTodas(): List<Venta>
+ContarVentas(): int
+CalcularTotal(): bouble


VENTA VIEW1
Captura los datos de una venta, val
campos sean correctos, registra
mediante VentaController, actua
tabla,los ingresos acumulados y el
ventas registradas.
VENTA CONTROLLER
Recibe acciones
Valida datos
Coordina los procesos
VENTA SERVICE
VENTAS
Valida que los datos de la v
Comprueba que el producto
Verifica que la cantidad y el
Solicita al repositorio guarda
Consulta las ventas regi
obtiene los

lida que los
a ventas
aliza la
numero de

ERVICE


venta sean correctos.


o y la fecha no estén vacíos.


precio sean mayores que cero

ar la venta.

istradas, cuenta los registros y
ingresos totales.

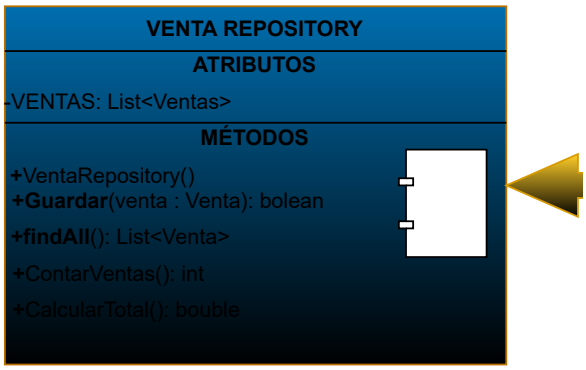
VENTA REPOSITORY
ATRIBUTOS
-VENTAS: List<Ventas>
MÉTODOS
+VentaRepository()
+Guardar(venta : Venta): bolean
+findAll(): List<Venta>
+ContarVentas(): int
+CalcularTotal(): bouble

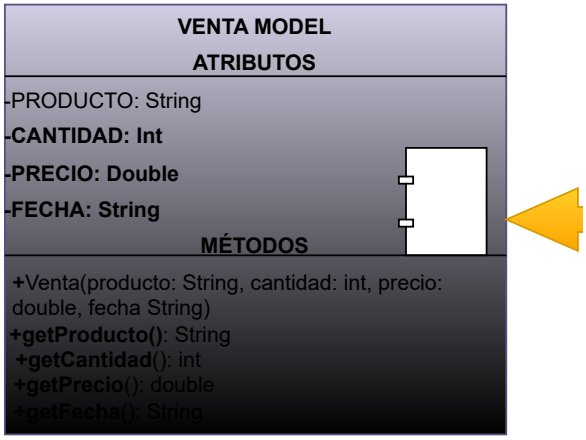
VENTA MODEL
ATRIBUTOS
-PRODUCTO: String
-CANTIDAD: Int
-PRECIO: Double
-FECHA: String
MÉTODOS
+Venta(producto: String, cantidad: int, precio: double, fecha String)
+getProducto(): String
+getCantidad(): int
+getPrecio(): double
+getFecha(): String

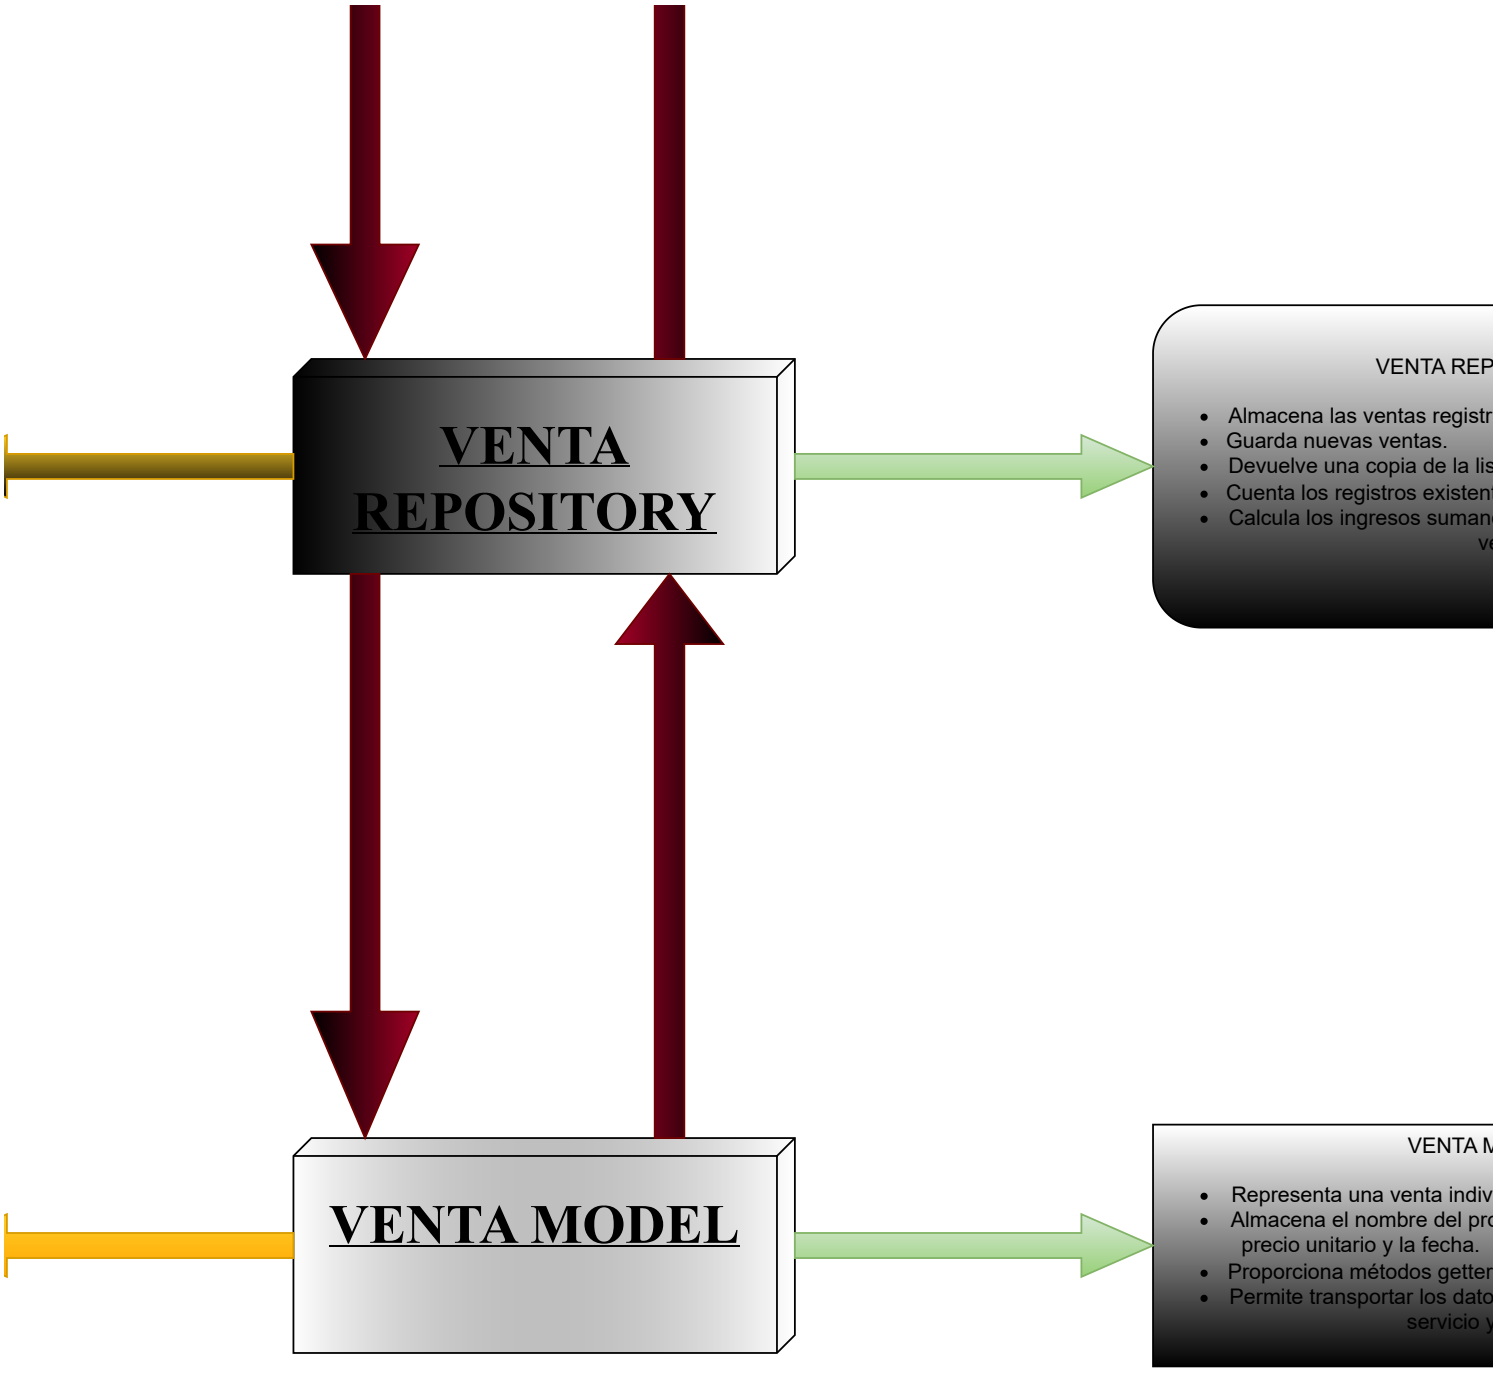
VENTA REPOSITORY
VENTA REP
Almacena las ventas registr
Guarda nuevas ventas.
Devuelve una copia de la lis
Cuenta los registros existen
Calcula los ingresos suman
VENTA MODEL
VENTA M
Representa una venta indiv
Almacena el nombre del pr
precio unitario y la fecha.
Proporciona métodos getter
Permite transportar los dato
servicio

POSITORY

radas en una lista.

sta de ventas.
ntes.
ndo cantidad × precio de cada
venta.

MODEL

vidual.
oducto, la cantidad vendida, el

r para consultar sus atributos.
os entre la vista, el controlador, el
y el repositorio.