



Serviços de Rede Local


Prof: Jefferson Brandão

# Configurando IP em modo CLI




# Configurando IP em modo CLI

No Packet Tracer, vamos montar o seguinte cenário

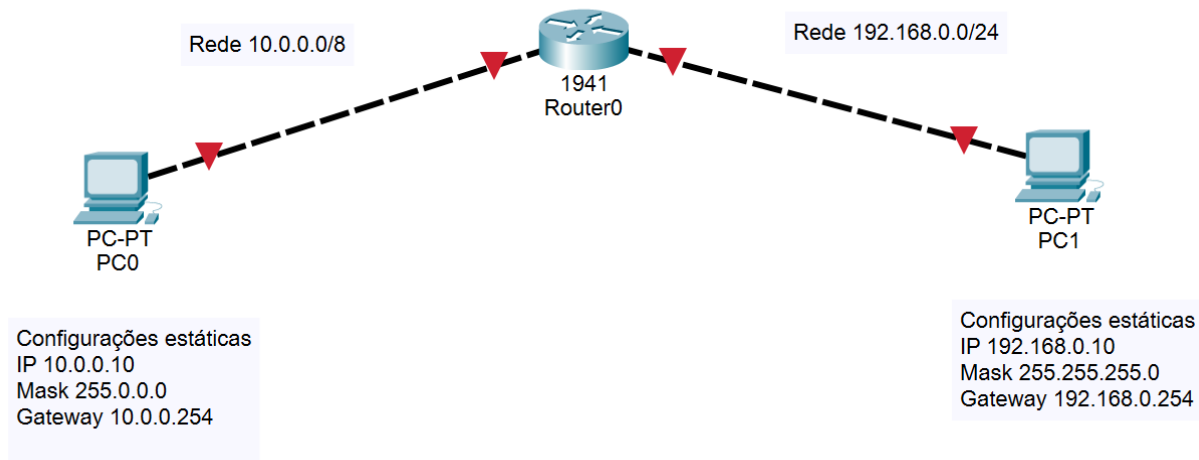

# Configurando IP em modo CLI

Acesse a aba CLI do roteador

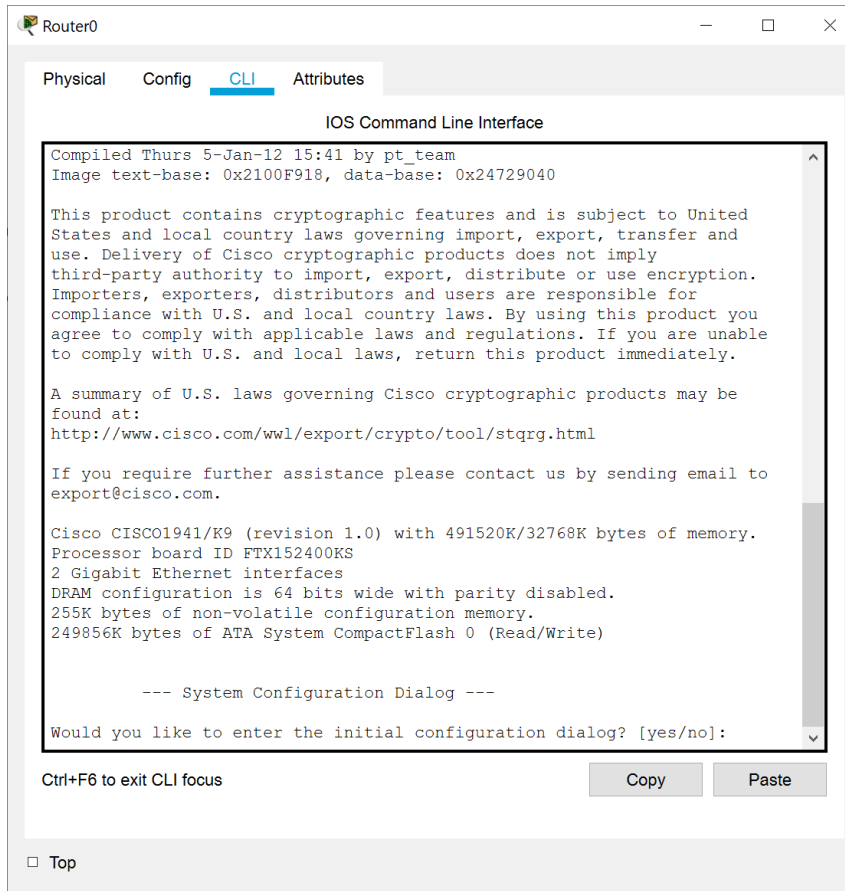

Siga digitando **no**

# Configurando IP em modo CLI

Vamos iniciar acessando o modo privilegiado:

Router>**enable**

E o terminal de configuração:

Router#**conf t**

E a primeira interface para configuração:

Router(config)#**int gi 0/0**

# Configurando IP em modo CLI

Vamos definir o IP e a máscara para esta porta:

```
Router(config-if)#ip address 10.0.0.254 255.0.0.0
```

Vamos ativar esta porta no roteador:

```
Router(config-if)#no shutdown
```

# Configurando IP em modo CLI

Vamos acessar a outra porta e definir o IP e a máscara para ela, e ativar a interface:

```
Router(config-if)#int gi 0/1
```

```
Router(config-if)#ip address 192.168.0.254  
255.255.255.0
```

```
Router(config-if)#no shutdown
```

# Configurando IP em modo CLI

Agora precisamos salvar as configurações:

```
Router(config-if)#end
```

Para retornar ao prompt principal

```
Router#copy running-config startup-config
```

ou

```
Router#wr
```



