

Curso de PHP

Tema : Formularios

Gonzalo Anchante Hurtado
Profesor de Carrera Profesional






Ejemplo de Clase

- ⊕ Ahora modificaremos levemente el formulario y el script para que funcione con el método GET ...

.....continuación..




Ejemplo de Clase

- Lo primero que haremos es modificar la etiqueta FORM, cambiaremos el método de POST a GET se verá de la siguiente forma:

HTML:

```
<form id="form1" name="form1" method="get"  
action="miniagenda.php">
```




Ejemplo de Clase

- En el script PHP debes reemplazar **"\$_POST"** por **"\$_GET"** como se muestra a continuación:


```
<?php
$nombre=$_GET['nombre_form'] ;
$apellido=$_GET['apellido_form'] ;
$tel=$_GET['tel_form'];

echo "Nombre: $nombre <br />";
echo "Apellido: $apellido <br />";
echo "Telefono: $tel <br />";
?>
```



Ejemplo de Clase


- ❁ Como verán no cambiamos el nombre de los objetos, esto es por una sencilla razón el formulario enviará a través de la URL el nombre de los campos con su valor asociado, como habíamos mencionado haremos referencia al contenido de los campos a través del nombre que le hayamos puesto al objeto.
- ❁ Una vez hecho esto cargamos nuestra pagina como lo hicimos antes, rellenamos los campos y le damos enviar, notarán que el resultado en la pagina web es el mismo pero la **URL** será diferente.



Ejemplo de Clase


HTML:

➊ http://localhost/miniagenda.php?nombre_form=JOSE&apellido_form=GOMEZ&tel_form=9598-6854&Submit=Aceptar



Ejemplo de Clase

- ✚ Fijándonos nos damos cuenta que a partir del símbolo "?" tendremos el nombre del objeto en el formulario con el contenido del mismo. Esta es la particularidad de **GET** pasar las variables por la URL, pero me van a decir que caso tiene hacer esto, si **POST** lo hace manteniendo la dirección limpia.
- ✚ OJO: Cuando programamos en PHP a veces requerimos hacer cosas dinámicamente, en particular un recurso muy socorrido es la creación de un link con variables.




Ejemplo de Clase

- ✚ Construimos un link de la siguiente manera y lo colocamos después de la etiqueta `</form>`


`<a`

`href="miniagenda.php?nombre_form=Danitza&apellido_form=Vargas&tel_form=569-6895">Enviar Datos de Alumna de Clase`



Ejemplo de Clase

- ✚ Es un link común y corriente, que tiene como característica principal un pase de valores a través de la **URL** lo que llamamos **GET**, si se fijan son el símbolo "?" avisamos que a continuación mandaremos una o más variables primero escribimos el nombre del objeto con el símbolo "=" para asignar un valor, si requerimos mandar más de una variable, entonces utilizamos el símbolo "&" que le dirá a nuestro script que a partir de ahí empieza una nueva variable.




Ejemplo de Clase

Nombre:

Apellido:

No. Telefonico:

[Enviar Datos de BLUEForte](#)

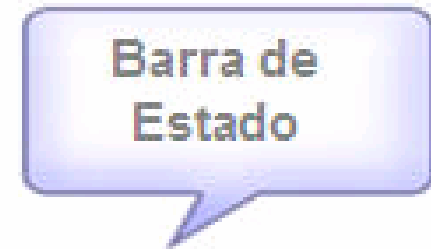

http://localhost/miniagenda.php?nombre_form=BLUEForte&apellido_form=RULZ&tel_form=555-AOYAMA

El pase de valores suele ser muy útil en la creación de paneles o paginas dinámicas, WordPress el gestor de Blogs lo utiliza mucho así como el Joomla y otros CMS (Content Manager System).