

# Boot-Camp学習プログラム

## Boot-Camp学習プログラム デプロイについて


Boot-Camp学習プログラムの製造環境では、コンパイルツールにGradleを使用します。

eclipseよりGradleを使用し、コンパイル、warファイルの作成を行います。

作成されたwarファイルをtomcatのwebアプリケーションフォルダ「/opt/lampp/tomcat8/webapps」に設置し、デプロイをします。

### デプロイ方法

#### 1. eclipseのプラグインを使用し、コンパイル、warファイルの作成を行います。

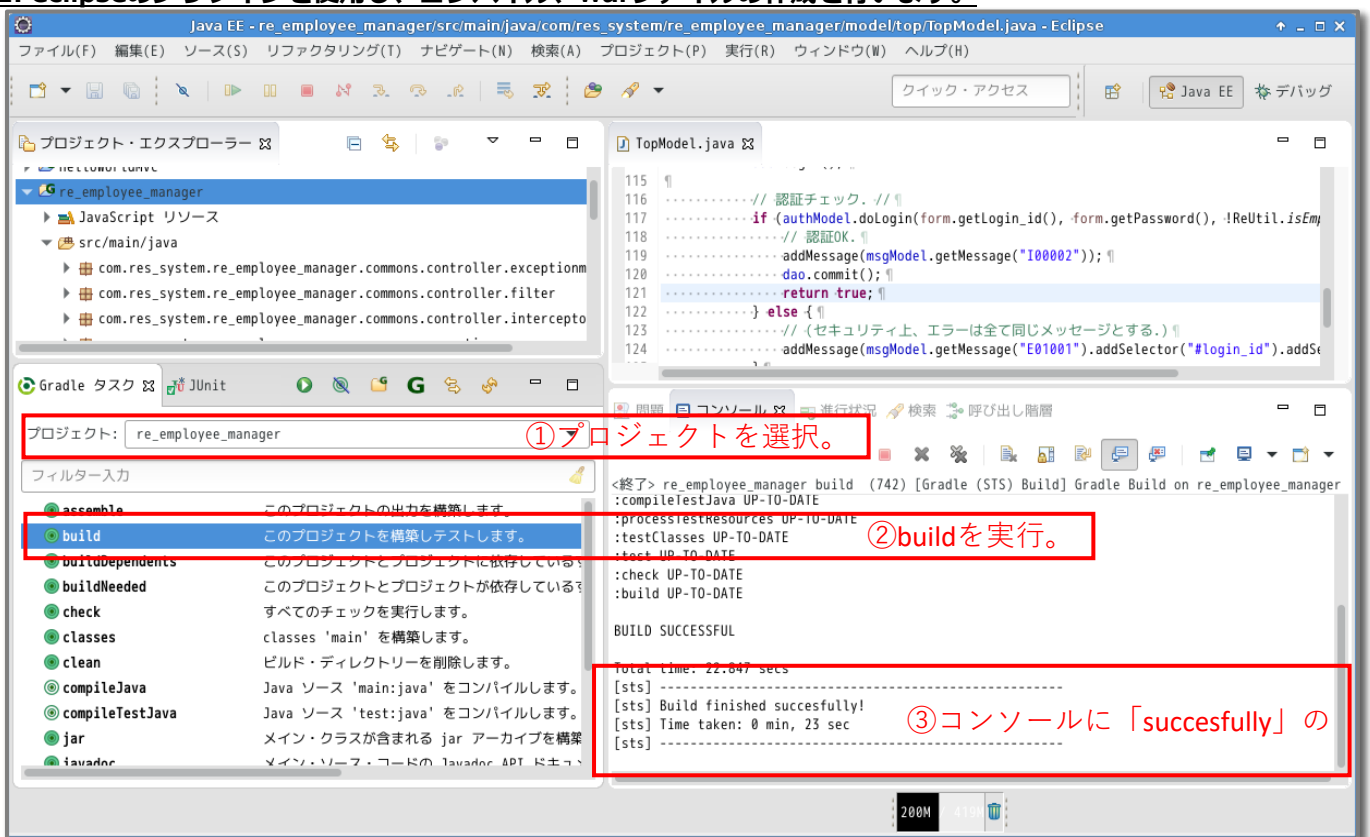

## 2. warの配置。

Gradleでbuildするとプロジェクトフォルダの「/build/libs/」にwarファイルが生成されます。  
そのwarファイルをTomcatの「webapps」フォルダにコピーします。  
tomcatが起動された状態ですと、実行可能な状態へwarファイルが展開されます。  
ファイルが展開されたらデプロイ完了です。

