

Dokumentasi

Nama : Restu Anggia Putra

NPM : 22312013

Kelas : IF 23 E


1. Menambah Role untuk Admin dan Pengguna di prisma/schema.prisma



```
1 model Pengguna {
2   id      String  @id @default(uuid())
3   nama    String
4   username String  @unique
5   email   String  @unique
6   kataSandi String @map("kata_sandi")
7   role     Role    @default(PELANGGAN)
8   waktuDibuat DateTime @default(now()) @map("waktu_dibuat")
9   waktuDiubah DateTime @updatedAt @map("waktu_diubah")
10
11   @@map("pengguna")
12 }
13
14 enum Role {
15   ADMIN
16   PELANGGAN
17 }
18
```


2. Mendesain halaman Register di cms-admin/app/register/page.tsx

```
1  return (  
2    <div className="flex h-screen items-center justify-center bg-black">  
3      <div className="bg-zinc-900 p-8 rounded-2xl shadow-lg w-80 border border-zinc-700">  
4        <h1 className="text-2xl font-bold text-white mb-6 text-center">  
5          Register Glowear  
6        </h1>  
7  
8        <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)} className="space-y-4">  
9          <input  
10             placeholder="Nama"  
11             {...register("nama")}  
12             className="w-full p-2 rounded bg-zinc-800 border border-zinc-700 text-white focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"  
13           />  
14  
15          <input  
16             placeholder="Username"  
17             {...register("username")}  
18             className="w-full p-2 rounded bg-zinc-800 border border-zinc-700 text-white focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"  
19           />  
20  
21          <input  
22             placeholder="Email"  
23             {...register("email")}  
24             className="w-full p-2 rounded bg-zinc-800 border border-zinc-700 text-white focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"  
25           />  
26  
27          <input  
28             type="password"  
29             placeholder="Password"  
30             {...register("kataSandi")}  
31             className="w-full p-2 rounded bg-zinc-800 border border-zinc-700 text-white focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"  
32           />  
33  
34          <button  
35             type="submit"  
36             className="w-full bg-blue-500 hover:bg-blue-600 transition p-2 rounded text-white font-semibold cursor-pointer"  
37          >  
38            Register  
39          </button>  
40        </form>  
41  
42        <p className="text-sm text-zinc-400 mt-4 text-center">  
43          Sudah punya akun?{" "}  
44          <a href="/login" className="text-blue-400 hover:underline">  
45            Login  
46          </a>  
47        </p>  
48      </div>  
49    </div>  
50  );
```

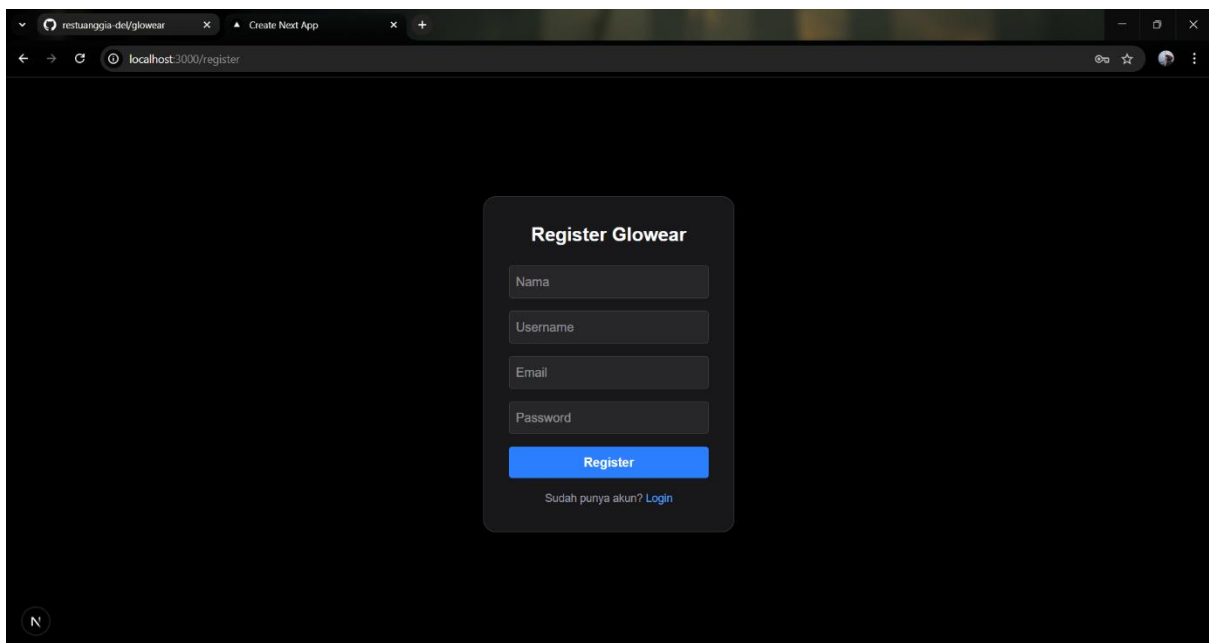

3. Mendesain halaman Login di cms-admin/app/login/page.tsx

```
1  return (
2    <div className="flex h-screen items-center justify-center bg-black">
3      <div className="bg-zinc-900 p-8 rounded-2xl shadow-lg w-80 border border-zinc-700">
4        <h1 className="text-2xl font-bold text-white mb-6 text-center">
5          Login Glowear
6        </h1>
7
8        <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)} className="space-y-4">
9          <input
10            type="email"
11            placeholder="Email"
12            {...register("email")}
13            className="w-full p-2 rounded bg-zinc-800 border border-zinc-700 text-white focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
14          />
15
16          <input
17            type="password"
18            placeholder="Password"
19            {...register("kataSandi")}
20            className="w-full p-2 rounded bg-zinc-800 border border-zinc-700 text-white focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
21          />
22
23          <button
24            type="submit"
25            className="w-full bg-blue-500 hover:bg-blue-600 transition p-2 rounded text-white font-semibold cursor-pointer"
26          >
27            Login
28          </button>
29        </form>
30
31        <p className="text-sm text-zinc-400 mt-4 text-center">
32          Belum punya akun?{" "}
33          <a href="/register" className="text-blue-400 hover:underline">
34            Register
35          </a>
36        </p>
37      </div>
38    </div>
39  );
```

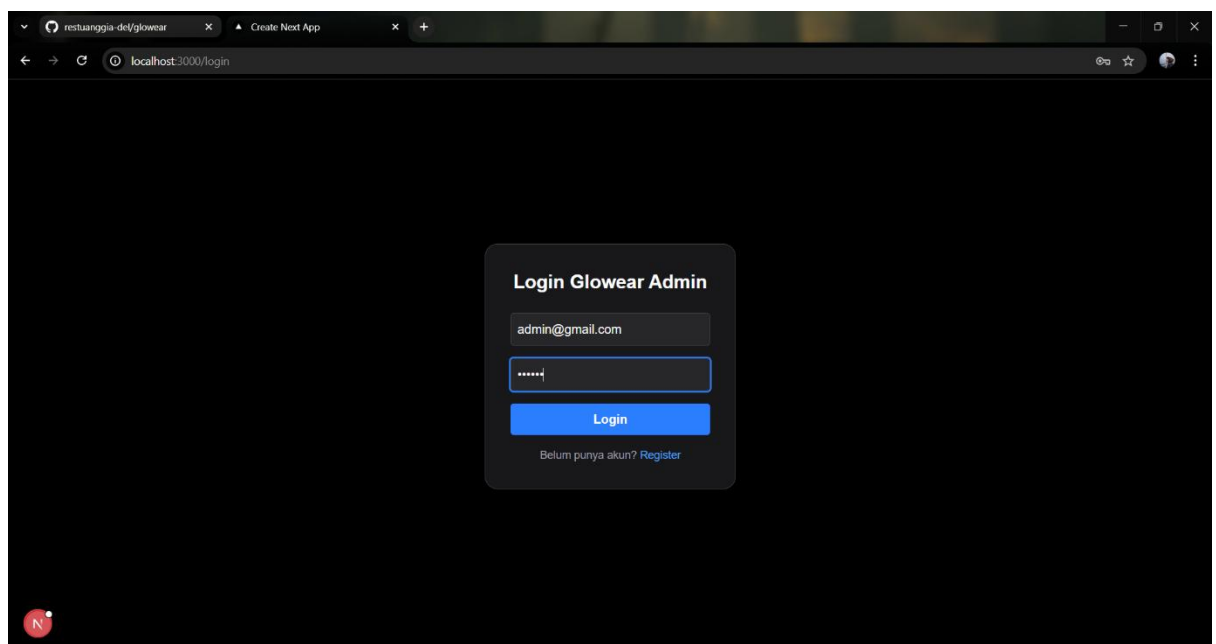

4. Pada tahap pengembangan fitur navigasi aplikasi, dilakukan implementasi routing menggunakan expo-router agar pengguna dapat berpindah halaman dengan lebih mudah dan interaktif. Pada file app/register.tsx, ditambahkan fungsi router pada teks Login menggunakan router.push("/login") sehingga ketika teks tersebut ditekan, pengguna akan diarahkan menuju halaman app/login.tsx. Selanjutnya, pada file app/login.tsx juga dibuat fitur serupa pada teks Daftar menggunakan router.push("/register") agar pengguna dapat kembali menuju halaman registrasi. Implementasi ini bertujuan untuk membangun alur perpindahan halaman yang terstruktur, meningkatkan kenyamanan pengguna saat menggunakan aplikasi, serta menerapkan konsep navigasi berbasis service pada framework React Native dan Expo Router.

```
1 <Text style={styles.footer}>
2   Belum punya akun?{" "}
3   <Text style={styles.link} onPress={() => router.push("/register")}>
4     Daftar
5   </Text>
6 </Text>
```

```
1 <Text style={styles.footer}>
2   Sudah punya akun?{" "}
3   <Text style={styles.link} onPress={() => router.push("/login")}>
4     Login
5   </Text>
6 </Text>
```


5. Pada tahap ini dilakukan pembuatan halaman **Home User** sebagai tampilan utama setelah pengguna berhasil masuk ke dalam aplikasi

```
1 import { View, Text } from "react-native";
2
3 export default function Home() {
4   return (
5     <View style={{ flex: 1, justifyContent: "center", alignItems: "center" }}>
6       <Text>Selamat datang di Glowear 🌟</Text>
7     </View>
8   );
9 }
10
```

6. Pada tahap ini dilakukan penambahan skema **PengaturanToko** pada database menggunakan Prisma ORM sebagai media penyimpanan data pengaturan aplikasi toko. Skema ini berfungsi untuk menyimpan informasi penting seperti nama toko, nomor WhatsApp customer service, data rekening bank, syarat dan ketentuan, serta waktu terakhir data diperbarui. Field **id** digunakan sebagai primary key dengan nilai default 1, sedangkan **namaToko** diberikan nilai awal "Glowear" agar identitas toko langsung tersedia ketika sistem dijalankan. Selain itu, penggunaan **@updatedAt** pada field **waktuDiubah** memungkinkan sistem mencatat perubahan data secara otomatis setiap kali terjadi pembaruan pengaturan.

```
1 model PengaturanToko {
2   id          Int      @id @default(1)
3   namaToko    String   @default("Glowear")
4   whatsappCS  String?
5   namaBank    String?
6   nomorRekening String?
7   atasNamaBank String?
8   syaratKetentuan String? @db.Text
9   waktuDiubah DateTime @updatedAt
10
11   @@map("pengaturan_toko")
12 }
```

7. Pada tahap ini dilakukan pembuatan model **Settings** pada backend aplikasi menggunakan struktur modular pada framework NestJS. Proses ini diawali dengan membuat folder dan beberapa file pendukung seperti `settings.module.ts`, `settings.service.ts`, `settings.controller.ts`, `setting.entity.ts`, serta DTO (`create-setting.dto.ts` dan `update-setting.dto.ts`) untuk kebutuhan pengelolaan data pengaturan toko. Pembuatan model ini bertujuan sebagai dasar awal agar sistem memiliki tempat khusus untuk menangani data pengaturan aplikasi secara terpisah dan lebih terorganisir.

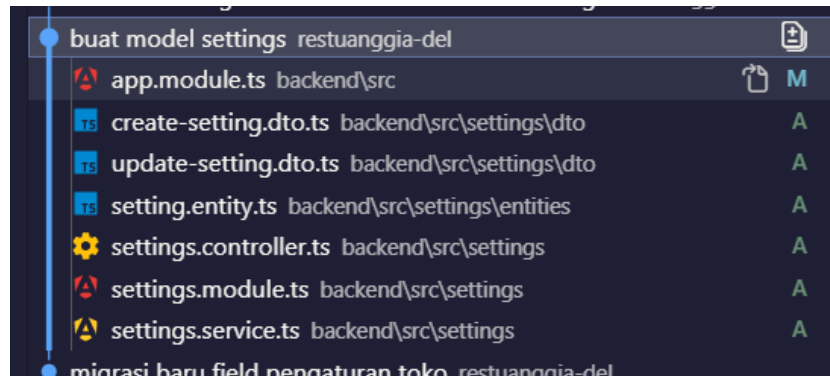

8. Pada tahap ini dilakukan penambahan logic pada controller dan service bagian **settings** untuk mengelola data pengaturan toko secara otomatis menggunakan Prisma. Method `getSettings()` digunakan untuk mengambil data pengaturan berdasarkan id: 1. Jika data belum tersedia di database, sistem akan membuat data baru secara otomatis sehingga aplikasi tetap dapat berjalan tanpa perlu menambahkan data manual terlebih dahulu. Selanjutnya, method `updateSettings()` digunakan untuk memperbarui data pengaturan toko seperti nama toko, WhatsApp customer service, informasi rekening bank, dan syarat ketentuan. Pada bagian ini digunakan metode `upsert`, yaitu proses yang memungkinkan sistem melakukan update apabila data sudah tersedia, atau membuat data baru apabila data belum ada.



9. Pada tahap ini dilakukan penambahan halaman **Settings** pada dashboard admin untuk mengatur tampilan dan informasi yang digunakan pada aplikasi mobile. Implementasi dilakukan dengan menambahkan menu navigasi menggunakan komponen Link yang mengarah ke halaman /dashboard/settings.

```
1 <Link
2   href="/dashboard/settings"
3   className={`flex items-center gap-3 px-4 py-3 rounded-lg transition-all duration-200 ${
4     pathname.includes('/dashboard/settings') ? "bg-blue-600 text-white shadow-md" : "hover:bg-slate-800 hover:text-white"
5   }`}
6 >
7   <Settings size={20} />
8   <span className="font-medium">Pengaturan</span>
9 </Link>
```

10. Pada tahap ini dilakukan penambahan field **Banner Promosi** pada database menggunakan model Banner di Prisma ORM. Model ini digunakan untuk menyimpan data banner yang akan ditampilkan pada aplikasi mobile sebagai media promosi produk atau informasi tertentu kepada pengguna. Beberapa field yang ditambahkan meliputi judul untuk nama banner, gambar untuk menyimpan URL atau lokasi gambar banner, link sebagai tujuan ketika banner ditekan, status untuk mengatur banner aktif atau tidak aktif, serta waktuDibuat untuk mencatat waktu pembuatan data secara otomatis. Selain itu, penggunaan @default(uuid()) pada field id bertujuan menghasilkan identitas unik pada setiap banner sehingga data lebih aman dan terstruktur.

```
1 model Banner {
2   id      String  @id @default(uuid())
3   judul   String
4   gambar  String
5   link     String?
6   status   Boolean @default(true)
7   waktuDibuat DateTime @default(now())
8
9   @@map("banners")
10 }
```

11. Pada tahap ini dilakukan pembuatan controller untuk model **Banner** pada backend. Controller ini berfungsi untuk menerima data banner dari admin, termasuk upload gambar promosi menggunakan FileInterceptor dan Multer. File gambar akan disimpan otomatis ke folder uploads/banners dengan nama unik menggunakan kombinasi waktu dan angka acak agar tidak terjadi duplikasi file. Selain itu, controller juga menerima data seperti judul dan link, kemudian meneruskannya ke bannersService untuk disimpan ke database.

```
1  @Post()
2  @UseInterceptors(FileInterceptor('gambar'), {
3    storage: diskStorage({
4      destination: './uploads/banners',
5      filename: (req, file, cb) => {
6        const uniqueSuffix = Date.now() + '-' + Math.round(Math.random() * 1e9);
7        cb(null, `${uniqueSuffix}${extname(file.originalname)}`);
8      },
9    }),
10 })
11 create(@UploadedFile() file: Express.Multer.File, @Body() body: any) {
12   return this.bannersService.create({
13     judul: body.judul,
14     link: body.link,
15     gambar: file.filename,
16   });
17 }
18
```

12. Pada tahap ini dilakukan pembuatan halaman **Banner Promo** pada dashboard admin untuk mengelola banner yang akan ditampilkan pada aplikasi mobile. Halaman ini memiliki fitur upload gambar banner, input judul promo, serta link tujuan promosi. Selain itu, sistem juga menampilkan daftar banner aktif lengkap dengan preview gambar dan tombol hapus untuk mempermudah pengelolaan data. Implementasi dilakukan menggunakan React dan Tailwind CSS sehingga tampilan halaman menjadi lebih modern, responsif, dan mudah digunakan oleh admin saat mengatur konten promosi aplikasi.


```

1  const fetchBanners = async () => {
2    const res = await fetch("http://localhost:3001/banners");
3    const data = await res.json();
4    setBanners(data);
5    setLoading(false);
6  };
7
8  useEffect(() => { fetchBanners(); }, []);
9
10 const handleSubmit = async (e: React.FormEvent) => {
11   e.preventDefault();
12   if (!file) return alert("Pilih gambar terlebih dahulu!");
13
14   const formData = new FormData();
15   formData.append("gambar", file);
16   formData.append("judul", judul);
17   formData.append("link", link);
18
19   const res = await fetch("http://localhost:3001/banners", {
20     method: "POST",
21     body: formData,
22   });
23
24   if (res.ok) {
25     setFile(null); setJudul(""); setLink("");
26     fetchBanners();
27     alert("Banner berhasil diunggah!");
28   }
29 }
30
31 const handleDelete = async (id: string) => {
32   if (!confirm("Hapus banner ini?")) return;
33   await fetch(`http://localhost:3001/banners/${id}`, { method: "DELETE" });
34   fetchBanners();
35 };
36

```

```

1  import { useState } from 'react';
2  import { useNavigate } from 'react-router-dom';
3  import { toast } from 'react-toastify';
4  import { useAuth } from '../hooks/useAuth';
5  import { useBanners } from '../hooks/useBanners';
6  import { useCategories } from '../hooks/useCategories';
7  import { useProducts } from '../hooks/useProducts';
8  import { useOrders } from '../hooks/useOrders';
9  import { useUsers } from '../hooks/useUsers';
10 import { useSettings } from '../hooks/useSettings';
11 import { useTranslations } from '../hooks/useTranslations';
12 import { useNotifications } from '../hooks/useNotifications';
13 import { useAnalytics } from '../hooks/useAnalytics';
14 import { useReports } from '../hooks/useReports';
15 import { useCalendar } from '../hooks/useCalendar';
16 import { useMaps } from '../hooks/useMaps';
17 import { useWeather } from '../hooks/useWeather';
18 import { useSocialMedia } from '../hooks/useSocialMedia';
19 import { useEmailMarketing } from '../hooks/useEmailMarketing';
20 import { useSEO } from '../hooks/useSEO';
21 import { useCompliance } from '../hooks/useCompliance';
22 import { useSecurity } from '../hooks/useSecurity';
23 import { usePerformance } from '../hooks/usePerformance';
24 import { useAccessibility } from '../hooks/useAccessibility';
25 import { useLocalization } from '../hooks/useLocalization';
26 import { useInternationalization } from '../hooks/useInternationalization';
27 import { useGlobalization } from '../hooks/useGlobalization';
28 import { useLocalizationI18n } from '../hooks/useLocalizationI18n';
29 import { useLocalizationI18nReact } from '../hooks/useLocalizationI18nReact';
30 import { useLocalizationI18nNext } from '../hooks/useLocalizationI18nNext';
31 import { useLocalizationI18nNuxt } from '../hooks/useLocalizationI18nNuxt';
32 import { useLocalizationI18nSvelte } from '../hooks/useLocalizationI18nSvelte';
33 import { useLocalizationI18nVue } from '../hooks/useLocalizationI18nVue';
34 import { useLocalizationI18nReactNative } from '../hooks/useLocalizationI18nReactNative';
35 import { useLocalizationI18nAngular } from '../hooks/useLocalizationI18nAngular';
36 import { useLocalizationI18nEmber } from '../hooks/useLocalizationI18nEmber';
37 import { useLocalizationI18nGatsby } from '../hooks/useLocalizationI18nGatsby';
38 import { useLocalizationI18nHugo } from '../hooks/useLocalizationI18nHugo';
39 import { useLocalizationI18nJekyll } from '../hooks/useLocalizationI18nJekyll';
40 import { useLocalizationI18nKoa } from '../hooks/useLocalizationI18nKoa';
41 import { useLocalizationI18nNextJs } from '../hooks/useLocalizationI18nNextJs';
42 import { useLocalizationI18nNuxtJs } from '../hooks/useLocalizationI18nNuxtJs';
43 import { useLocalizationI18nSvelteKit } from '../hooks/useLocalizationI18nSvelteKit';
44 import { useLocalizationI18nVueJs } from '../hooks/useLocalizationI18nVueJs';
45 import { useLocalizationI18nReactNativeExpo } from '../hooks/useLocalizationI18nReactNativeExpo';
46 import { useLocalizationI18nAngularIonic } from '../hooks/useLocalizationI18nAngularIonic';
47 import { useLocalizationI18nEmberCli } from '../hooks/useLocalizationI18nEmberCli';
48 import { useLocalizationI18nGatsbyJs } from '../hooks/useLocalizationI18nGatsbyJs';
49 import { useLocalizationI18nHugoStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nHugoStatic';
50 import { useLocalizationI18nJekyllStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nJekyllStatic';
51 import { useLocalizationI18nKoaStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nKoaStatic';
52 import { useLocalizationI18nNextStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nNextStatic';
53 import { useLocalizationI18nNuxtStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nNuxtStatic';
54 import { useLocalizationI18nSvelteStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nSvelteStatic';
55 import { useLocalizationI18nVueStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nVueStatic';
56 import { useLocalizationI18nReactNativeStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nReactNativeStatic';
57 import { useLocalizationI18nAngularStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nAngularStatic';
58 import { useLocalizationI18nEmberStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nEmberStatic';
59 import { useLocalizationI18nGatsbyStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nGatsbyStatic';
60 import { useLocalizationI18nHugoStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nHugoStatic';
61 import { useLocalizationI18nJekyllStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nJekyllStatic';
62 import { useLocalizationI18nKoaStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nKoaStatic';
63 import { useLocalizationI18nNextStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nNextStatic';
64 import { useLocalizationI18nNuxtStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nNuxtStatic';
65 import { useLocalizationI18nSvelteStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nSvelteStatic';
66 import { useLocalizationI18nVueStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nVueStatic';
67 import { useLocalizationI18nReactNativeStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nReactNativeStatic';
68 import { useLocalizationI18nAngularStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nAngularStatic';
69 import { useLocalizationI18nEmberStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nEmberStatic';
70 import { useLocalizationI18nGatsbyStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nGatsbyStatic';
71 import { useLocalizationI18nHugoStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nHugoStatic';
72 import { useLocalizationI18nJekyllStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nJekyllStatic';
73 import { useLocalizationI18nKoaStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nKoaStatic';
74 import { useLocalizationI18nNextStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nNextStatic';
75 import { useLocalizationI18nNuxtStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nNuxtStatic';
76 import { useLocalizationI18nSvelteStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nSvelteStatic';
77 import { useLocalizationI18nVueStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nVueStatic';
78 import { useLocalizationI18nReactNativeStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nReactNativeStatic';
79 import { useLocalizationI18nAngularStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nAngularStatic';
80 import { useLocalizationI18nEmberStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nEmberStatic';
81 import { useLocalizationI18nGatsbyStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nGatsbyStatic';
82 import { useLocalizationI18nHugoStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nHugoStatic';
83 import { useLocalizationI18nJekyllStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nJekyllStatic';
84 import { useLocalizationI18nKoaStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nKoaStatic';
85 import { useLocalizationI18nNextStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nNextStatic';
86 import { useLocalizationI18nNuxtStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nNuxtStatic';
87 import { useLocalizationI18nSvelteStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nSvelteStatic';
88 import { useLocalizationI18nVueStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nVueStatic';
89 import { useLocalizationI18nReactNativeStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nReactNativeStatic';
90 import { useLocalizationI18nAngularStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nAngularStatic';
91 import { useLocalizationI18nEmberStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nEmberStatic';
92 import { useLocalizationI18nGatsbyStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nGatsbyStatic';
93 import { useLocalizationI18nHugoStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nHugoStatic';
94 import { useLocalizationI18nJekyllStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nJekyllStatic';
95 import { useLocalizationI18nKoaStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nKoaStatic';
96 import { useLocalizationI18nNextStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nNextStatic';
97 import { useLocalizationI18nNuxtStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nNuxtStatic';
98 import { useLocalizationI18nSvelteStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nSvelteStatic';
99 import { useLocalizationI18nVueStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nVueStatic';
100 import { useLocalizationI18nReactNativeStatic } from '../hooks/useLocalizationI18nReactNativeStatic';

```

13. Pada tahap ini dilakukan penambahan menu sidebar untuk halaman **Pengaturan** dan **Banner** pada dashboard admin. Implementasi dilakukan menggunakan komponen Link agar pengguna dapat berpindah halaman dengan lebih mudah melalui navigasi sidebar. Selain itu, digunakan kondisi `pathname.includes()` untuk mendeteksi halaman yang sedang aktif sehingga menu yang dipilih akan memiliki tampilan berbeda seperti warna biru, teks putih, dan efek bayangan.

```

1  <Link
2    href="/dashboard/banners"
3    className={flex items-center gap-3 px-4 py-3 rounded-lg transition-all duration-200 ${
4      pathname.includes('/dashboard/banners') ? 'bg-blue-600 text-white shadow-md' : 'hover:bg-slate-800 hover:text-white'
5    }}
6  >
7    <Plus size={20} />
8    <span className="font-medium">Banner</span>
9  </Link>
10

```

14. Pada tahap ini dilakukan pembaruan struktur sidebar dengan mengelompokkan fitur berdasarkan kategori agar tampilan dashboard menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Beberapa menu seperti transaksi, katalog, pengguna, pengaturan, dan banner dipisahkan ke dalam bagian masing-masing menggunakan dropdown menu. Selain itu, ditambahkan state seperti `isOrderOpen`, `isCatalogOpen`, dan `isSystemOpen` untuk mengatur kondisi buka dan tutup sidebar secara dinamis. Penggunaan `useEffect` juga membantu sistem membuka dropdown secara otomatis sesuai halaman yang sedang aktif berdasarkan nilai `pathname`.

```
1 const isSystemActive = pathname.includes('/dashboard/users') || pathname.includes('/dashboard/settings') || pathname.includes('/dashboard/banners');
2
3 // State Dropdown (Otomatis terbuka jika salah satu sub-menunya sedang aktif)
4 const [isOrderOpen, setIsOrderOpen] = useState(isOrderActive);
5 const [isCatalogOpen, setIsCatalogOpen] = useState(isCatalogActive);
6 const [isSystemOpen, setIsSystemOpen] = useState(isSystemActive);
7
8 // Efek untuk membuka dropdown otomatis jika URL berubah dari luar
9 useEffect(() => {
10   if (isOrderActive) setIsOrderOpen(true);
11   if (isCatalogActive) setIsCatalogOpen(true);
12   if (isSystemActive) setIsSystemOpen(true);
13 }, [pathname]);
14
```

```
1
2 { /* ===== BAGIAN 2: TRANSAKSI ===== */ }
3 <div>
4   <p className="px-4 text-xs font-semibold text-slate-500 uppercase tracking-wider mb-2">Pemesanan</p>
5   <button
6     onClick={() => setIsOrderOpen(!isOrderOpen)}
7     className={`w-full flex items-center justify-between gap-3 px-4 py-3 rounded-lg transition-all duration-200 ${
8       isOrderActive && !isOrderOpen ? "text-blue-400 font-medium" : "hover:bg-slate-800 hover:text-white"
9     }`>
10     <div className="flex items-center gap-3">
11       <ShoppingBag size={20} className={isOrderActive ? "text-blue-500" : ""} />
12       <span className="font-medium">Transaksi</span>
13     </div>
14     {isOrderOpen ? <ChevronUp size={16} /> : <ChevronDown size={16} />}
15   </button>
16
17   <div className={`overflow-hidden transition-all duration-300 ${isOrderOpen ? "max-h-60 opacity-100 mt-1" : "max-h-0 opacity-0"}`>
18     <div className="pl-11 pr-2 space-y-1">
19
20
```


```
1
2 { /* ===== BAGIAN 4: SISTEM & WEB ===== */ }
3 <div>
4   <p className="px-4 text-xs font-semibold text-slate-500 uppercase tracking-wider mb-2">Pengaturan</p>
5   <button
6     onClick={() => setIsSystemOpen(!isSystemOpen)}
7     className={`w-full flex items-center justify-between gap-3 px-4 py-3 rounded-lg transition-all duration-200 ${
8       isSystemActive && !isSystemOpen ? "text-blue-400 font-medium" : "hover:bg-slate-800 hover:text-white"
9     }`>
10     <div className="flex items-center gap-3">
11       <MonitorSmartphone size={20} className={isSystemActive ? "text-blue-500" : ""} />
12       <span className="font-medium">Sistem Web</span>
13     </div>
14     {isSystemOpen ? <ChevronUp size={16} /> : <ChevronDown size={16} />}
15   </button>
16
17   <div className={`overflow-hidden transition-all duration-300 ${isSystemOpen ? "max-h-60 opacity-100 mt-1" : "max-h-0 opacity-0"}`>
18     <div className="pl-11 pr-2 space-y-1">
19
20
```

15. Pada tahap ini dilakukan proses migrasi database dan penambahan tabel Portofolio menggunakan Prisma ORM untuk mendukung tampilan portofolio pada aplikasi mobile. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data hasil produk atau desain seperti kaos, hoodie, dan polo yang akan ditampilkan kepada pengguna. Beberapa field yang ditambahkan meliputi judul, deskripsi, gambar, kategori, serta waktuDibuat untuk mencatat waktu data dibuat secara otomatis.



```
1
2 model Portofolio {
3   id      String  @id @default(uuid())
4   judul   String
5   deskripsi String? @db.Text
6   gambar  String  // Nama file gambar
7   kategori String  // Misal: "Kaos", "Hoodie", "Polo"
8   waktuDibuat DateTime @default(now()) @map("waktu_dibuat")
9
10  @@map("portofolio")
11 }
```

16. Pada tahap ini dilakukan pembuatan model **Portofolio** pada backend aplikasi menggunakan struktur modular NestJS. Proses ini mencakup pembuatan beberapa file seperti `portofolio.module.ts`, `portofolio.service.ts`, `portofolio.controller.ts`, `portofolio.entity.ts`, serta DTO untuk create dan update data portofolio.

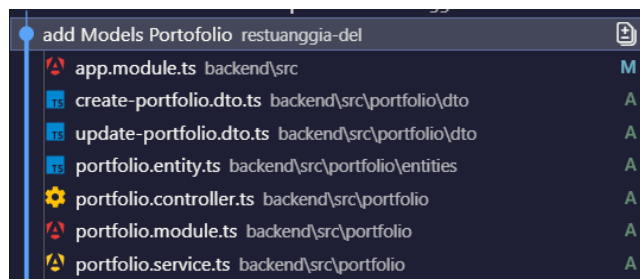

File Name	Path	Icon
add Models Portofolio	restuanggia-del	📁
app.module.ts	backend\src	M
create-portfolio.dto.ts	backend\src\portfolio\dto	A
update-portfolio.dto.ts	backend\src\portfolio\dto	A
portfolio.entity.ts	backend\src\portfolio\entities	A
portfolio.controller.ts	backend\src\portfolio	A
portfolio.module.ts	backend\src\portfolio	A
portfolio.service.ts	backend\src\portfolio	A

17. Pada tahap ini dilakukan penambahan controller untuk model **Portofolio** pada backend aplikasi menggunakan NestJS. Controller ini berfungsi untuk menerima data portofolio beserta upload gambar melalui FileInterceptor dan Multer. File gambar akan disimpan ke folder `uploads/portfolio` dengan nama unik agar tidak terjadi duplikasi file. Selain itu, controller juga menerima data seperti judul, deskripsi, dan kategori produk sebelum diteruskan ke `portfolioService` untuk disimpan ke database.

```

1 @Post()
2 @UseInterceptors(FileInterceptor('gambar', {
3   storage: diskStorage({
4     destination: './uploads/portfolio',
5     filename: (req, file, cb) => {
6       const uniqueSuffix = Date.now() + '-' + Math.round(Math.random() * 1e9);
7       cb(null, 'portfolio-${uniqueSuffix}${extname(file.originalname)}');
8     },
9   }),
10 })
11 create(@UploadedFile() file: Express.Multer.File, @Body() body: any) {
12   return this.portfolioService.create({
13     judul: body.judul,
14     deskripsi: body.deskripsi,
15     kategori: body.kategori,
16     gambar: file.filename,
17   });
18 }
19


```

18. Pada tahap ini dilakukan penambahan halaman dan menu sidebar /portfolio pada dashboard admin untuk mengelola konten portofolio yang ditampilkan di aplikasi mobile. Halaman ini menyediakan fitur tambah karya, upload gambar, kategori produk, deskripsi, serta penghapusan data portofolio. Selain itu, sidebar ditambahkan agar admin dapat mengakses halaman manajemen portofolio dengan lebih mudah melalui navigasi dashboard.

```

1 export default function PortfolioPage() {
2   const [items, setItems] = useState<any[]>([]);
3   const [loading, setLoading] = useState<boolean>(false);
4   const [file, setFile] = useState<File | null>(null);
5   const [form, setForm] = useState({ judul: '', deskripsi: '', kategori: 'Kaos' });
6
7   const fetchPortfolio = async () => {
8     const res = await fetch('http://localhost:3001/portfolio');
9     const data = await res.json();
10    setItems(data);
11    setLoading(false);
12  };
13
14  useEffect(() => { fetchPortfolio(); }, []);
15
16  const handleSubmit = async (e: React.FormEvent) => {
17    e.preventDefault();
18    if (!file) return alert('Pilih foto hasil sablon!');
19
20    const formData = new FormData();
21    formData.append('gambar', file);
22    formData.append('judul', form.judul);
23    formData.append('deskripsi', form.deskripsi);
24    formData.append('kategori', form.kategori);
25
26    const res = await fetch('http://localhost:3001/portfolio', {
27      method: 'POST',
28      body: formData,
29    });
30
31    if (res.ok) {
32      setFile(null);
33      setForm({ judul: '', deskripsi: '', kategori: 'Kaos' });
34      fetchPortfolio();
35      alert('Portofolio berhasil ditambahkan!');
36    }
37  };
38
39  const handleDelete = async (id: string) => {
40    if (!confirm('Hapus item portofolio ini?')) return;
41    await fetch('http://localhost:3001/portfolio/' + id, { method: 'DELETE' });
42    fetchPortfolio();
43  };
44

```

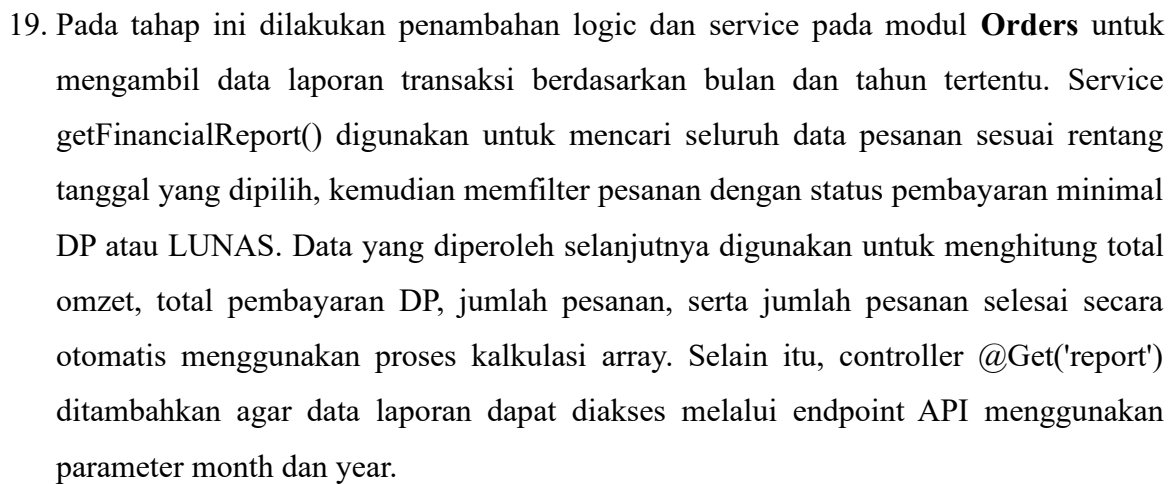

```
1
2 @Get('report')
3 getReport(@Query('month') month: string, @Query('year') year: string) {
4   // Default ke bulan & tahun saat ini jika tidak ada query
5   const m = month ? parseInt(month) : new Date().getMonth() + 1;
6   const y = year ? parseInt(year) : new Date().getFullYear();
7   return this.ordersService.getFinancialReport(m, y);
8 }
9
```

20. Pada tahap ini dilakukan penambahan fitur **chart pendapatan** pada dashboard admin untuk menampilkan visualisasi data omzet transaksi secara lebih interaktif. Data chart diambil dari API laporan transaksi yang sebelumnya telah dibuat, kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik berdasarkan total pendapatan pada periode tertentu.

•	tambahkan chart pendapatan di dashboard admin	restuanggia-del	
•	page.tsx	cms-admin\app\dashboard	M
•	package-lock.json	cms-admin	M
•	package.json	cms-admin	M
•	tambahkan sidebar dan page laporan & page	restuanggia-del	