

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB
PERTEMUAN 5
SLICING DESIGN



Disusun oleh:

Nama : Reyhan Abelard Fikri
NIM : 25/562000/SV/26713
Kelas : TRPL PL1B2 2025
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

PERTEMUAN 5

SLICING DESIGN

A. Tujuan Percobaan

1. Memahami struktur HTML semantik dalam pembuatan halaman *web*.
2. Mempelajari penggunaan CSS untuk pengaturan *layout* modern.
3. Mengimplementasikan *Flexbox* dan *Grid* dalam desain responsif.
4. Memahami fungsi properti *typography* pada CSS.
5. Mengembangkan desain lama menjadi antarmuka *web* yang lebih kompleks.


B. Hasil dan Pembahasan

Pada praktikum ini dilakukan pembuatan sebuah halaman *landing page* sederhana menggunakan HTML5 semantic dan CSS3 tanpa bantuan framework eksternal (*vanilla implementation*). Halaman web terdiri dari beberapa bagian utama yaitu *navbar*, *hero section*, *about section*, *review section*, serta *footer* yang disusun menggunakan pendekatan layout modern berbasis *Flexbox*.

Desain halaman yang digunakan bukan dibuat sepenuhnya dari awal, melainkan merupakan hasil pengembangan dan modifikasi dari proyek UAS mata kuliah PDE (Praktikum Desain Elementer) pada semester sebelumnya.

Setelah menyelesaikan kode, saya melakukan *push* ke *repository* GitHub. Berikut linknya : https://github.com/reghanfi/tugas5_ppw_slicing

1. Desain

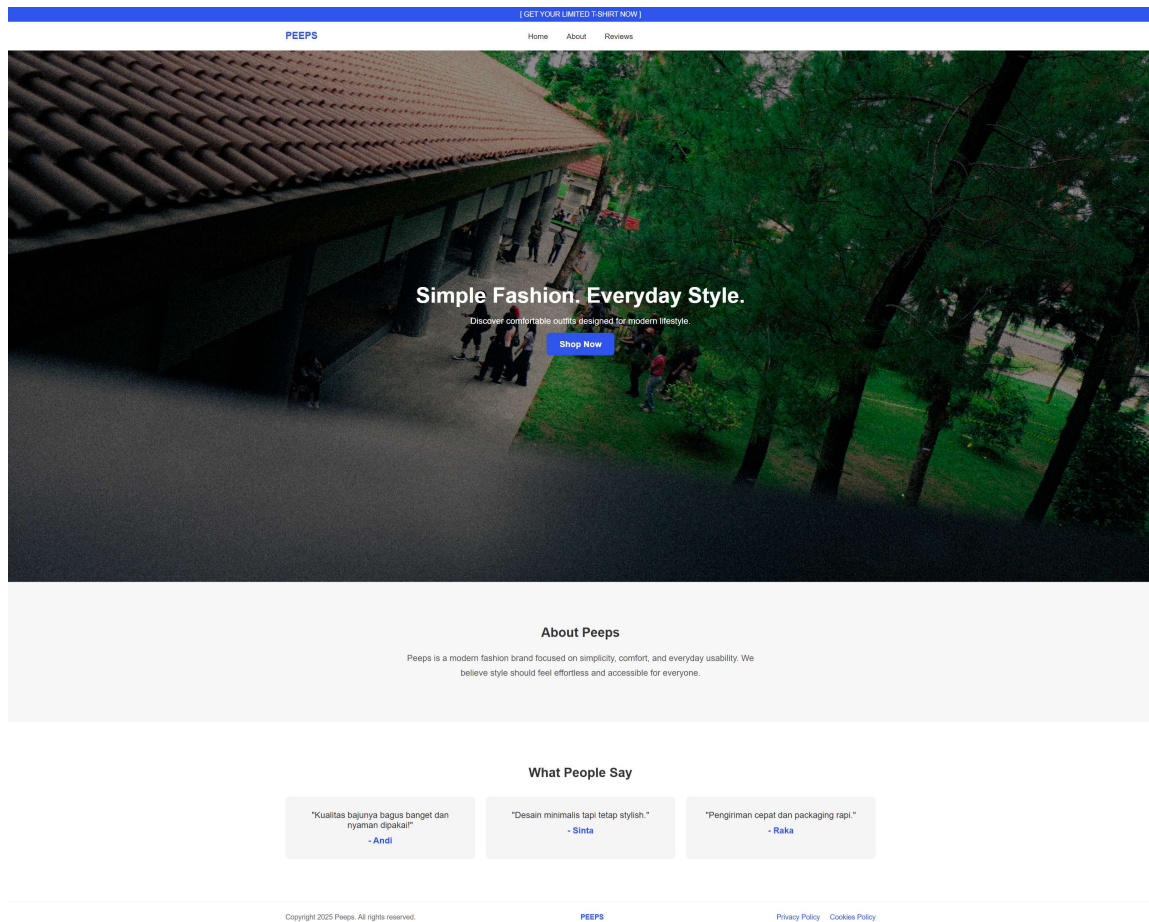

Desain halaman website terdiri dari beberapa bagian utama yang tersusun secara vertikal untuk membentuk alur informasi yang jelas. Bagian *top bar* berfungsi menampilkan informasi promosi, diikuti *navbar* sebagai navigasi utama dan identitas brand. *Hero section* menjadi fokus awal dengan gambar latar, judul, dan tombol aksi untuk menarik perhatian pengguna. Selanjutnya, *about section* memberikan penjelasan singkat mengenai brand, kemudian *review section* menampilkan testimoni pengguna sebagai bentuk peningkatan kepercayaan. Terakhir, *footer* berperan sebagai penutup halaman yang berisi informasi hak cipta serta tautan tambahan.

2. Kode dan Pembahasan

2.1 HTML

a) Awal Kode HTML

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>Peeps Landing</title>
7    <link rel="stylesheet" href="style.css">
8  </head>
```

Bagian awal HTML berfungsi sebagai fondasi dokumen web yang memberi informasi kepada *browser* mengenai tipe dokumen, bahasa yang digunakan, serta metadata halaman. Deklarasi `<!DOCTYPE html>` memastikan *browser* menggunakan standar HTML5, sedangkan elemen `<head>` memuat pengaturan karakter, *viewport* responsif, judul halaman, dan koneksi menuju file CSS eksternal. Struktur ini penting karena tanpa konfigurasi awal yang benar, tampilan *website* dapat berbeda antar *browser*.

b) Top Bar

```
10  <body>
11
12    <!-- TOP BAR -->
13    <div class="topbar">
14      <p>[ GET YOUR LIMITED T-SHIRT NOW ]</p>
15    </div>
```

Bagian *top bar* dibuat menggunakan elemen `<div>` sebagai *container* informasi singkat. Elemen ini berfungsi sebagai pembungkus teks promosi yang ditempatkan di bagian paling atas halaman. Penggunaan *class* memungkinkan CSS menargetkan elemen secara spesifik tanpa mempengaruhi elemen lain.

c) Navbar

```
17 <!-- NAVBAR -->
18 <header class="site-header">
19   <div class="container nav">
20     <h1 class="logo">PEEPS</h1>
21
22     <nav class="nav-menu">
23       <a href="#hero">Home</a>
24       <a href="#about">About</a>
25       <a href="#reviews">Reviews</a>
26     </nav>
27   </div>
28 </header>
```

Navbar menggunakan elemen semantik `<nav>` yang menunjukkan area navigasi utama halaman. Struktur navigasi dibuat menggunakan `<ul>` dan `<li>` karena secara semantik daftar menu merupakan *list* navigasi. Elemen `<a>` digunakan sebagai *hyperlink* menuju *section* tertentu melalui *anchor link* (`#about`, `#reviews`).

d) Main Section

Elemen `<main>` menjadi wadah utama seluruh konten inti halaman. Di dalamnya terdapat tiga bagian utama yaitu *hero*, *about*, dan *reviews* yang masing-masing memiliki fungsi berbeda dalam menyampaikan informasi kepada pengguna.

1) Hero Section

```
30 <!-- MAIN -->
31 <main>
32
33   <!-- HERO -->
34   <section id="hero" class="hero">
35
36     <div class="hero-bg"></div>
37     <div class="hero-overlay"></div>
38
39     <div class="container hero-content">
40       <h2>Simple Fashion. Everyday Style.</h2>
41       <p>Discover comfortable outfits designed for modern lifestyle.</p>
42       <a href="#" class="btn-primary">Shop Now</a>
43     </div>
44
45   </section>
46
```

Hero section berada dalam elemen `<main>` sebagai konten utama halaman. Elemen `<section>` digunakan untuk mengelompokkan konten berdasarkan

fungsi. *Heading* `<h2>` menjadi judul utama sedangkan `<p>` berisi deskripsi. Tombol dibuat menggunakan `<button>` untuk aksi pengguna.

2) About Section

```
47      <!-- ABOUT -->
48      <section id="about" class="about">
49          <div class="container">
50              <h2>About Peeps</h2>
51              <p>
52                  Peeps is a modern fashion brand focused on simplicity,
53                  comfort, and everyday usability. We believe style should
54                  feel effortless and accessible for everyone.
55              </p>
56          </div>
57      </section>
```

Section *about* memanfaatkan struktur *heading* dan paragraf sederhana. ID diberikan agar *navbar* dapat melakukan *navigasi scroll* otomatis ke bagian ini.

3) Review Section

```
59      <!-- REVIEWS -->
60      <section id="reviews" class="reviews">
61          <div class="container">
62              <h2>What People Say</h2>
63              <div class="review-grid">
64                  <article class="review-card">
65                      <p>"Kualitas bajunya bagus banget dan nyaman dipakai!"</p>
66                      <span>- Andi</span>
67                  </article>
68                  <article class="review-card">
69                      <p>"Desain minimalis tapi tetap stylish."</p>
70                      <span>- Sinta</span>
71                  </article>
72                  <article class="review-card">
73                      <p>"Pengiriman cepat dan packaging rapi."</p>
74                      <span>- Raka</span>
75                  </article>
76              </div>
77          </div>
78      </section>
79      </main>
```

Review menggunakan beberapa elemen `<div>` sebagai *card*. Struktur *card* mempermudah penerapan *layout grid* atau *flexbox* di CSS.

e) Footer

```
89 <!-- FOOTER -->
90 <footer class="site-footer">
91   <div class="container footer-content">
92     <p>Copyright 2025 Peeps. All rights reserved.</p>
93     <p class="footer-logo">PEEPS</p>
94     <div class="footer-links">
95       <a href="#">Privacy Policy</a>
96       <a href="#">Cookies Policy</a>
97     </div>
98   </div>
99 </footer>
100
101 </body>
102 </html>
```

Footer menggunakan elemen semantik `<footer>` untuk menandai bagian akhir halaman. Berisi informasi hak cipta, *Privacy & Cookies Policy*.

2.2 CSS

a) Reset

```
1  /* RESET */
2
3  * {
4    margin: 0;
5    padding: 0;
6    box-sizing: border-box;
7    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
8  }
9
10 html, body {
11   height: 100%;
12 }
13
14 body {
15   display: flex;
16   flex-direction: column;
17   min-height: 100vh;
18   color: #333;
19 }
```

Bagian *reset* digunakan untuk menghilangkan *default styling* bawaan browser seperti *margin* dan *padding* sehingga *layout* menjadi konsisten di berbagai browser.

Selector universal `*` menargetkan seluruh elemen HTML dan menerapkan `box-sizing: border-box` agar perhitungan ukuran elemen mencakup *padding* dan *border*. Properti `height: 100%` pada `html`, `body` memungkinkan penggunaan *layout* berbasis tinggi *viewport*. Kemudian *body* diubah menjadi *flex container* dengan `flex-direction: column` agar elemen dapat disusun vertikal dan memungkinkan *footer* didorong ke bagian bawah menggunakan `margin-top: auto`.

b) Global

```
21  /* GLOBAL */
22
23  .container {
24    width: 90%;
25    max-width: 1100px;
26    margin: auto;
27  }
28
29  section {
30    padding: 80px 0;
31  }
32
33  h2 {
34    margin-bottom: 20px;
35    text-align: center;
36  }
```

Bagian global mengatur aturan umum yang digunakan berulang pada halaman. *Class* `.container` berfungsi sebagai pembatas lebar konten agar tidak melebar penuh layar dengan kombinasi `width`, `max-width`, dan `margin: auto` untuk posisi tengah horizontal. *Selector* `section` memberi jarak vertikal antar bagian menggunakan *padding*. Elemen *heading* `h2` diberi *margin* bawah untuk memisahkan judul dari isi serta `text-align: center` agar judul rata tengah.

c) Topbar

```
38  /* TOPBAR */
39
40  .topbar {
41      background: #2f54eb;
42      color: white;
43      text-align: center;
44      font-size: 13px;
45      padding: 6px 0;
46  }
```

Topbar menggunakan warna latar solid dengan teks berwarna putih agar kontras. `text-align: center` memusatkan teks secara horizontal, sedangkan `padding` memberikan ruang dalam elemen sehingga tinggi bar terbentuk tanpa menetapkan *height* secara eksplisit. Ukuran *font* diperkecil agar berfungsi sebagai informasi tambahan, bukan fokus utama halaman.

d) Navbar

```
48  /* NAVBAR */
49
50  .site-header {
51      background: white;
52      border-bottom: 1px solid #eee;
53  }
54
55  .nav {
56      display: flex;
57      justify-content: space-between;
58      align-items: center;
59      padding: 16px 0;
60      position: relative;
61  }
62
63  .logo {
64      color: #2f54eb;
65      font-size: 18px;
66      font-weight: bold;
67  }
68
69  .nav-menu {
70      position: absolute;
71      left: 50%;
72      transform: translateX(-50%);
73  }
74
75  .nav-menu a {
76      margin: 0 15px;
77      text-decoration: none;
78      color: #333;
79      font-size: 14px;
80  }
```

Navbar menggunakan *flexbox* melalui `display: flex` untuk menyusun logo dan menu dalam satu baris. `justify-content: space-between` memisahkan elemen kiri dan kanan, sedangkan `align-items: center` meratakan posisi vertikal. `.nav-menu` diposisikan absolut dan digeser menggunakan `left: 50%` serta `transform: translateX(-50%)` agar menu selalu berada tepat di tengah *container*. *Link* navigasi menghilangkan *underline* menggunakan `text-decoration: none`.

e) Hero

```
82  /* HERO */
83
84  .hero {
85    position: relative;
86    height: 85vh;
87    display: flex;
88    align-items: center;
89    justify-content: center;
90    text-align: center;
91    color: white;
92    overflow: hidden;
93  }
94
95  .hero-bg {
96    position: absolute;
97    inset: 0;
98    background-image: url("_DSC6871.jpg");
99    background-size: cover;
100   background-position: center;
101   z-index: 0;
102  }
103
104  .hero-overlay {
105    position: absolute;
106    inset: 0;
107    background: rgba(0,0,0,0.45);
108    z-index: 1;
109  }
110
111  .hero-content {
112    position: relative;
113    z-index: 2;
114  }
115
116  .hero h2 {
117    font-size: 40px;
118    margin-bottom: 15px;
119  }
120
121  .hero p {
122    margin-bottom: 25px;
123  }
124
125  .btn-primary {
126    background: #2f54eb;
127    color: white;
128    padding: 12px 24px;
129    border-radius: 6px;
130    text-decoration: none;
131    font-weight: bold;
132  }
```

Hero section menggunakan *positioning* berlapis (*layering*) dengan `position: relative` pada *container* utama. *Background* gambar ditempatkan pada `.hero-bg` menggunakan `position: absolute` dan `inset: 0` agar memenuhi seluruh area *parent*. *Overlay* gelap dibuat dengan warna RGBA untuk mengatur *opacity* tanpa mempengaruhi teks. *z-index* digunakan untuk menentukan urutan layer sehingga teks tetap berada di atas gambar. *Flexbox* dipakai untuk memusatkan konten secara vertikal dan horizontal.

f) About

```
134  /* ABOUT */
135
136  .about {
137    background: #f7f7f7;
138    text-align: center;
139  }
140
141  .about p {
142    max-width: 700px;
143    margin: auto;
144    line-height: 1.7;
145    color: #555;
146  }
```

Section about menggunakan background warna berbeda untuk membedakan blok konten secara visual. Teks dipusatkan menggunakan `text-align: center`. Properti `max-width` membatasi panjang paragraf agar tetap nyaman dibaca, sedangkan `line-height` meningkatkan jarak antar baris untuk keterbacaan teks.

g) Reviews

```
148  /* REVIEWS */
149
150  .reviews {
151    background: white;
152  }
153
154  .review-grid {
155    display: grid;
156    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px,1fr));
157    gap: 20px;
158    margin-top: 30px;
159  }
160
161  .review-card {
162    background: #f5f5f5;
163    padding: 25px;
164    border-radius: 8px;
165    text-align: center;
166  }
167
168  .review-card span {
169    display: block;
170    margin-top: 10px;
171    font-weight: bold;
172    color: #2f54eb;
173  }
```

Review menggunakan CSS Grid melalui `display: grid` untuk membuat *layout* responsif otomatis. Properti `grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px,1fr))` membuat jumlah kolom menyesuaikan lebar layar. *gap* memberi jarak antar *card* tanpa *margin* tambahan. *Card* diberi background berbeda dan `border-radius` untuk sudut melengkung.

h) Footer


```
175  /* FOOTER */
176
177  .site-footer {
178      margin-top: auto;
179      background: white;
180      border-top: 1px solid #eee;
181      padding: 20px 0;
182  }
183
184  .footer-content {
185      display: flex;
186      justify-content: space-between;
187      align-items: center;
188      font-size: 13px;
189      color: #666;
190  }
191
192  .footer-logo {
193      color: #2f54eb;
194      font-weight: bold;
195  }
196
197  .footer-links a {
198      margin-left: 15px;
199      text-decoration: none;
200      color: #2f54eb;
201  }
```

Footer memanfaatkan `margin-top: auto` (yang bekerja karena *body* menggunakan *flexbox*) sehingga *footer* otomatis terdorong ke bagian bawah halaman ketika konten sedikit. *Flexbox* kembali digunakan untuk menyusun isi *footer* secara horizontal dan sejajar. *Link footer* mempertahankan warna tema utama agar konsisten dengan identitas *visual website*.

3. Pertanyaan CSS

a) `text-indent`


Fungsi ini digunakan untuk memberi jarak masuk pada baris pertama paragraf.



Hasilnya baris pertama paragraf akan menjorok ke dalam.

b) `letter-spacing`


Properti ini mengatur jarak antar huruf dalam sebuah teks.



Teks terlihat lebih renggang.

c) word-spacing



Digunakan untuk mengatur jarak antar kata.



Setiap kata memiliki jarak lebih luas dibandingkan normal.

d) line-height



Properti ini mengatur jarak vertikal antar baris teks.

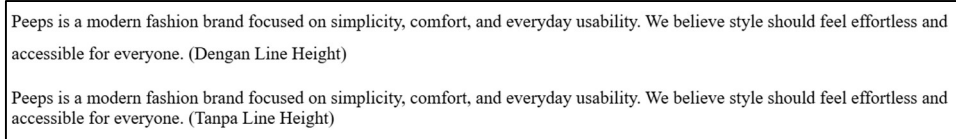

Teks menjadi lebih mudah dibaca karena tidak terlalu rapat.

e) White-space

Mengontrol bagaimana spasi dan baris baru diproses oleh browser.



Browser akan mengikuti baris baru yang ditulis pada HTML.

C. Kesimpulan

Praktikum ini menunjukkan bahwa pengembangan halaman web modern dapat dilakukan secara efektif menggunakan HTML dan CSS murni tanpa bantuan framework tambahan. Dengan memahami konsep layout seperti Flexbox dan Grid, pembuatan tampilan yang responsif dan terstruktur menjadi lebih mudah serta fleksibel untuk dikembangkan lebih lanjut.

Selain itu, pemanfaatan kembali desain dari proyek sebelumnya menunjukkan bahwa proses pengembangan perangkat lunak bersifat iteratif. Desain yang awalnya hanya berupa halaman login dapat dimodifikasi menjadi *landing page* lengkap melalui penambahan struktur konten dan pengaturan layout yang lebih baik. Pemahaman terhadap properti typography CSS juga berperan penting dalam meningkatkan keterbacaan dan estetika tampilan web.