

شبکه‌های عصبی و یادگیری عمیق

دکتر صفابخش



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)
دانشکده مهندسی کامپیوتر

رضا آدینه پور ۴۰۲۱۳۱۰۵۵

تمرین هفتم
شبکه Transformer

۲۰ تیر ۱۴۰۳



سوال اول - تئوری

یکی از دلایل نیاز به مکانیزم توجه، گلوگاهی بود که بین رمزگذار و رمزگشا در مدل های seq2seq به وجود می‌آمد. این مشکل را توضیح دهید و نشان دهید چطور مکانیزم توجه این مشکل را حل کرد. یکی دیگر از مشکلات، عدم توجه مدل به گذشته دور بود. به طور مثال در یک متن به کلمات نزدیک‌تر اهمیت بیشتری داده می‌شد تا کلمات دورتر و وزن کلمات دورتر به صورت نمایی کاهش پیدا می‌کرد. آیا استفاده از lstm و یا lstm دوطرفه می‌تواند این مشکل را به طور کامل رفع کند؟ توضیح دهید.

پاسخ

در مدل‌های Seq2Seq، انکودر دنباله ورودی را پردازش کرده و آن را به یک بردار متنی با طول ثابت تبدیل می‌کند. این بردار متنی باید تمام اطلاعات مربوط به دنباله ورودی را در خود ذخیره کند. سپس دیکودر این بردار با طول ثابت را می‌گیرد و دنباله خروجی را تولید می‌کند. برای دنباله‌های ورودی طولانی، فشرده‌سازی تمام اطلاعات به یک بردار با طول ثابت دشوار است. این منجر به از دست رفتن اطلاعات می‌شود، بردار متنی با طول ثابت ممکن است نتواند تمام جزئیات لازم برای تولید دنباله خروجی منسجم و دقیق را ذخیره کند همین موضوع به عنوان یکی از چالش‌ها م مشکلات مدل‌های RNN مطرح می‌شود.

مکانیزم توجه برای کاهش مشکل گلوگاه در شبکه‌های RNN معرفی شد. مکانیزم توجه بر خلاف روش‌های قبلی، به جای اتکا به یک بردار متنی با طول ثابت، به دیکودر این اجازه را می‌دهد که برای هر خروجی یک بردار متنی پویا ایجاد کند که این بردار متنی پویا یک جمع وزنی از تمام وضعیت‌های پنهان (از گذشته‌های دور تا الان) انکودر است.

مسئله دیگری در مدل‌های Seq2Seq، به‌ویژه با RNN‌ها، دشواری در پردازش وابستگی‌های بلندمدت بود. RNN‌های سنتی و حتی LSTM‌ها تمایل دارند که به ورودی‌های جدید، بیشتر از ورودی‌های دورتر اهمیت دهند.

LSTM‌ها برای کاهش مشکل محو شدن گرادین طراحی شده‌اند که به ضبط وابستگی‌های طولانی‌تر نسبت به RNN‌های معمولی کمک می‌کند. با این حال، تأثیر ورودی‌های دورتر همچنان تمایل دارد که با گذشت زمان کاهش یابد، هرچند نه به اندازه‌ای که در RNN‌های استاندارد دیده می‌شود.

در BiLSTM‌ها دنباله را در هر دو جهت جلو و عقب پردازش می‌کنند و بنابراین اطلاعات را از هر دو زمینه گذشته و آینده فراهم می‌کنند. این رویکرد دوطرفه توانایی مدل را در ضبط وابستگی‌ها در هر دو جهت بهبود می‌بخشد. با این وجود، BiLSTM‌ها همچنان به بردارهای با طول ثابت متکی هستند و با وابستگی‌های بسیار طولانی مشکل دارند.

در عمل این موضوع به عنوان یکی از ضعف‌های این نوع شبکه‌ها محسوب می‌شود و شبکه Transformer و به‌ویژه مکانیزم توجه این مشکل را حل نموده و وابستگی‌های طولانی مدت را در دنباله سیگنال ورودی، بیشتر از سایر شبکه‌ها درک می‌کند.

مکانیزم توجه به دیکودر اجازه می‌دهد تا به هر قسمت از دنباله ورودی به‌طور مستقیم دسترسی داشته باشد، بدون توجه به موقعیت آن. این دسترسی مستقیم به این معنی است که ورودی دور نیز می‌تواند بر ورودی فعلی تأثیرگذار باشد.

سوال دوم - تئوری

در شبکه‌های بازگشتی ما می‌توانستیم از خروجی مرحله قبل در ورودی، تاریخچه و گذشته را مدل کنیم. اما با توجه به اینکه مدل‌های ترنسفورمر از شبکه‌های بازگشتی استفاده نمی‌کنند، چطور می‌توانند بهتر از شبکه‌های بازگشتی گذشته را در نظر بگیرند (نشان دهید). مشکلات ترنسفورمر را در مقایسه با شبکه‌های بازگشتی بیان کنید.

پاسخ

مدل‌های ارنسفرمر برخلاف شبکه‌های (RNN)، تمام توکن‌ها را به صورت موازی پردازش می‌کنند که منجر به افزایش قابل توجهی در کارایی محاسباتی، به ویژه در سخت‌افزارهای مدرن مانند GPU ها می‌شود. این پردازش موازی به ارنسفرمرها اجازه می‌دهد تا دنباله‌های طولانی را به طور موثرتری مدیریت کنند، زیرا از مشکل گلوگاه پردازش مرحله به مرحله در RNN اجتناب می‌شود. به طور دقیق این مکانیزم توجه است که این امکان را به ما می‌دهد تا برخلاف شبکه‌های RNN بدون هیچ کامپوننت بازگشتی و فیدبک‌ای اطلاعات و وابستگی‌های گذشته را درک کنیم و آن را مدل کنیم. اما در برابر همه این مزایا، ترنسفرمرها معایبی نیز دارند که در ادامه به معرفی چند مورد از آنها می‌پردازیم:

۱. حجم محاسبات و حافظه زیاد:

مکانیزم توجه خود دارای پیچیدگی زمانی و حافظه‌ای زیاد نسبت به طول دنباله است. این امر باعث می‌شود ترنسفرمرها برای دنباله‌های بسیار طولانی منابع زیادی مصرف کنند. در مقابل، RNN ها دارای پیچیدگی محاسباتی کمتر نسبت به ترنسفرمرها هستند که می‌تواند برای برخی کاربردها کارآمدتر باشد.

۲. مدیریت دنباله‌های بسیار طولانی:

با اینکه ترنسفرمرها در درک وابستگی‌های طولانی بهتر هستند، عملکرد آنها با دنباله‌های بسیار طولانی می‌تواند به دلیل پیچیدگی بیش از حد به صورت توان دوم کاهش یابد.

۳. نیاز به داده‌های زیاد برای آموزش:

ترانسفورمرها به طور کلی به مقادیر زیادی از داده‌های آموزشی و منابع محاسباتی قابل توجهی برای آموزش موثر نیاز دارند. در مقابل، RNN ها می‌توانند از نظر داده‌ای کارآمدتر و ارزان‌تر برای آموزش باشند، و با مجموعه داده کوچکتری در مقایسه با ترنسفرمرها آموزش ببینند.

سوال سوم - تئوری

ترنسفورمرها نسبت به شبکه‌های seq2seq قابلیت موازی‌سازی بیشتری دارند. با ذکر جزئیات توضیح دهید.

پاسخ

مدل‌های Seq2Seq معمولاً از RNN یا LSTM استفاده می‌کنند که پردازش ترتیبی دارند. اما در مقابل ترنسفورمرها به صورت موازی داده‌ها را پردازش می‌کنند.

۱. در مدل‌های seq2seq

اگر فرض شود دنباله ای با طول n داریم، هر گام زمانی در RNN یا LSTM باید به ترتیب پردازش شود و برای هر گام زمانی، یک پردازش زمانی $O(1)$ انجام می‌شود. بنابراین، کل پیچیدگی زمانی برای پردازش توالی ورودی $O(n)$ است.

هر گام زمانی باید منتظر تکمیل گام قبلی باشد، بنابراین پردازش‌ها نمی‌توانند به‌طور موازی انجام شوند. در بهترین حالت، هر گام زمانی می‌تواند به‌طور موازی با پردازش داخلی خود (مثل محاسبات داخل سلول‌های LSTM) انجام شود، اما این قابلیت موازی‌سازی به‌طور کلی محدود است.

در مقابل در

۲. ترنسفورمرها

اگر مجدداً فرض شود توالی ای ورودی با طول n داریم، در لایه Self Attention، هر نشانه می‌تواند به تمام نشانه‌های دیگر در توالی توجه کند. این کار با محاسبه ماتریس توجه انجام می‌شود که پیچیدگی زمانی $O(n^2)$ دارد. محاسبات ماتریسی برای محاسبه توجه به‌طور موازی قابل انجام است. بنابراین، پیچیدگی زمانی یک لایه خود توجهی $O(n^2)$ است.

محاسبات ماتریسی در لایه Self Attention (مثل محاسبه ماتریس KQ^T برای توجه) به‌طور کامل به‌صورت موازی انجام می‌شوند.

سوال چهارم - تئوری

یکی از مشکلات ترنسفورمرها مرتبه هزینه محاسباتی و هزینه ذخیره‌سازی عملیات self-attention است که از مرتبه $O(N^2)$ می‌باشد. تلاش‌هایی برای کاهش این مشکل انجام شد. مقالاتی نشان دادند که عملکرد softmax باعث می‌شود تا بتوانیم این پیچیدگی را کاهش دهیم. توضیح دهید چرا عملکرد softmax باعث وجود این مسئله می‌شود. همچنین یکی از پیشنهادها برای حل این مشکل استفاده از مکانیزم‌های توجه کرنلی است. در مورد این مکانیزم تحقیق کنید و نشان دهید چطور این روش منجر به کاهش پیچیدگی می‌شود. یک کرنل به دلخواه انتخاب کنید و عبارت «۱» را بازنویسی کنید و مرتبه زمانی و حافظه مورد نیاز برای عملکرد self-attention را محاسبه کنید. لطفاً به مقاله که برای انتخاب کرنل مراجعه کردید، ارجاع دهید.

$$Attention(Q, K, V) = softmax\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \quad (1)$$

پاسخ

بر اساس رابطه ۱ مکانیزم Self-attention شامل محاسبه ضرب داخلی Q و K می‌شود که منجر به تولید ماتریسی با ابعاد $N \times N$ می‌شود. تابع softmax به هر سطر این ماتریس اعمال می‌شود که مقادیر توجه را نرمالیزه می‌کند. پیچیدگی درجه دوم از اینجا ناشی می‌شود که:

۱. ضرب ماتریسی: محاسبه QK^T شامل عملیات $O(N^2 d_k)$ است.

۲. محاسبه softmax: اگرچه softmax برای هر سطر $O(N)$ است، به همه N سطر اعمال می‌شود که منجر به $O(N^2)$ در کل می‌شود.

برای حل مشکل پیچیدگی درجه دوم، مکانیزم‌های توجه مبتنی بر هسته پیشنهاد شده‌اند. این روش‌ها با استفاده از توابع هسته، تابع softmax را تقریب می‌زنند که می‌تواند پیچیدگی محاسبات توجه را کاهش دهد. یکی از این روش‌ها استفاده از نقشه ویژگی تصادفی برای تقریب تابع هسته softmax است. ایده اصلی این است که ورودی را با استفاده از نقشه ویژگی به فضایی تبدیل کنیم که در آن ضرب داخلی، تقریب تابع هسته اصلی را ارائه دهد. حال سوال پیش می‌آید که از چه هسته‌هایی می‌توان استفاده نمود؟

۱. هسته RBF

هسته RBF یکی از انتخاب‌های محبوب برای چنین تقریب‌هایی است. هسته RBF به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$k(x, y) = e^{-\frac{\|x-y\|^2}{2\sigma^2}}$$

اما برای کارایی محاسباتی، می‌توانیم از تقریب‌های سری فوریه تصادفی استفاده کنیم.

۲. تقریب softmax با هسته RBF

هسته RBF می‌تواند با استفاده از ویژگی‌های سری فوریه تصادفی به صورت زیر تقریب زده شود:

$$k(x, y) \approx \phi(x)^T \phi(y)$$

که در آن $\phi(x)$ یک نقشه ویژگی تصادفی از x است.

پاسخ

۱. بازنویسی توجه مبتنی بر هسته
با استفاده از این تقریب، مکانیزم توجه می‌تواند به صورت زیر بازنویسی شود:

$$Attention(Q, K, V) \approx (\phi(Q)\phi(K)^T) V$$

۲. کاهش پیچیدگی

- تبدیلات: نقشه ویژگی تصادفی ϕ به طور معمول ابعاد کمتری r دارد. تبدیل Q و K به $\phi(Q)$ و $\phi(K)$ به ترتیب شامل عملیات $O(Nd_k r)$ است.
 - ضرب داخلی: ضرب داخلی $\phi(Q)\phi(K)^T$ شامل عملیات $O(N^2 r)$ است.
 - ضرب نهایی با V : ضرب نتیجه با V شامل عملیات $O(Nrd_v)$ است.
- با انتخاب $r \ll N$ ، پیچیدگی به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.

۳. پیچیدگی زمانی و حافظه

- پیچیدگی زمانی:
 - نقشه ویژگی: $O(Nd_k r)$
 - ضرب داخلی: $O(N^2 r)$
 - محصول نهایی: $O(Nrd_v)$
- با ترکیب اینها، پیچیدگی زمانی کلی:

$$O(Nd_k r + N^2 r + Nrd_v)$$

با $r \ll N$ ، عبارت غالب $O(N^2 r)$ است.

- پیچیدگی حافظه:
 - ذخیره $\phi(Q)$ و $\phi(K)$: $O(Nr)$

*

References

- [1] "Rethinking Attention with Performers" by Choromanski et al. (2021), which introduces the Performer model using kernel-based approximations to reduce the complexity of self-attention.

سوال پنجم - عملی

در دوران ابتدایی برای اینکه درک بهتری از جملات و جایگاه کلمات در جمله داشته باشیم تمرینی تحت عنوان ”با کلمات زیر جمله بسازید“ داشتیم. در این سوال می‌خواهیم یک مدل ترنسفورمر را از ابتدا برای این وظیفه آموزش دهیم. به این منظور مراحل زیر را دنبال کنید.

۱. مجموعه داده‌ای فارسی به انتخاب خودتان از اینترنت دانلود کنید.
۲. جملات هر متن را جدا کنید. (ممکن است چالش‌هایی داشته باشید. ایده این قسمت را بطور کامل بیان کنید. در صورتی که بتوانید تا حد خوبی جملات هر متن را جدا کنید، نمره اضافه برای شما در نظر گرفته می‌شود.)
۳. مجموعه داده مربوط به این سوال را بسازید. ستون اول جمله‌ای که به صورت تصادفی کلماتش جابجا شدند و ستون دوم مرتب شده آن جمله است.
۴. مدل ترنسفورمر خود را پیاده‌سازی کنید و مدل را آموزش دهید. دقت کنید برای رسیدن به صحت مناسب به دیتا زیادی نیاز دارید و ممکن است منابع شما محدود باشد. در این جا با توجه به منابع خودتان این موضوع را مدیریت کنید. یک دقت حداقلی برای این سوال کافی است.
۵. مدل را با داده‌های آزمون ارزیابی کرده. ۵ نمونه از داده‌های آزمون را به صورت تصادفی انتخاب کرده، کلمات آن را جابجا کنید و به مدل بدهید. قبل و بعد این ۵ نمونه را در گزارش خود بیاورید.
۶. توضیح دهید در مرحله قبل با چه روشی مدل را ارزیابی کردید و دلایل خود را بیان کنید.

پاسخ

دیتاستی که در این سوال از آن استفاده کردیم، دیتاست مجموعه توییت‌های فارسی است که می‌توانید آن را از [اینجا](#) دانلود کنید.

این دیتاست شامل دسته‌های زیر است:

۱. anger.csv

۲. disgust.csv

۳. fear.csv

۴. joy.csv

۵. sad.csv

۶. surprise.csv

که ما از مجموعه داده anger.csv برای آموزش و تست شبکه استفاده کرده‌ایم. ابعاد این مجموعه (8, 20069) است. که نمونه‌هایی از آن را می‌توانید در شکل «۱» ببینید.

پاسخ

	tweet	replyCount	retweetCount	likeCount	quoteCount	hashtags	sourceLabel	emotion
0	...دیشب خواب دیدم بمبی چیزی زدن نورش خیلی خیره کن	0	3	2	0	['No2IR']	Twitter Web App	anger
1	...نران! اثر زدی بر ریشهام، جو له رویید جای زخم	0	0	8	0	['سین_کف']	Twitter for Android	anger
2	...پدر سوخته ای که با بام بهم میگه دو معنی داره که	1	0	11	0	['پدر_ایرانی']	Twitter for Android	anger
3	...با خود مواجه شوید و احم نکنید. اقتدار در نگاه	0	0	1	0	['جدیه', 'احم']	Twitter for iPhone	anger
4	...با این همه [مدح] تو را در شادی و در غم نوشتند	4	6	36	0	['تیا_عظیم']	Twitter Web App	anger
...
20064	...پرخاشگری پلیس نیروی غیرحرفه‌ای یا	0	1	5	0	['افغانستان']	Twitter for iPhone	anger
20065	...فروید میگوید: «تشنه از آنجا آغاز شد که انسان	0	3	23	0	['کلمات']	Twitter for Android	anger
20066	...صبح امروز (۱۴۰۳/۰۱/۰۵) راننده خطی ایستگاه (ن۱) رشتو #	3	0	3	0	['رشتو']	Twitter for Android	anger
20067	...وقتی میگیم ملقمه بیشعوری فرومایگی و بی شرفی	2	0	3	0	['پالافارسیم', 'مجوی']	Twitter Web App	anger
20068	...یکی از مهم ترین مزیت های آشکارتر هواس آشکارتر کر	1	3	50	0	['کلاب_هواس', 'لاشخورهای_رسانه']	Twitter Web App	anger

20069 rows x 8 columns

شکل ۱: دیتاست anger.csv

ابتدا در فاز Preprocessing علائم های نگارشی را از جملات حذف کرده و بخشی خروجی به صورت زیر می‌شود:

Size of the dataset: (20069, 9)

```

0      ...دیشب خواب دیدم بمبی چیزی زدن نورش خیلی خیره کن
1      ...تبر زدی بر ریشهام جوانه رویید جای زخمرا ندی مرا
2      ...پدر سوخته ای که با بام بهم میگه دو معنی داره که
3      ...با خود مواجه شوید و احم نکنید اقتدار در نگاه ا
4      ...مدح تو را در شادی و در غم نوشتندبا این همه اما
...
20064  ... پرخاشگری پلیس نیروی غیرحرفه‌ای یا گرگهای تنها
20065  ... فروید میگوید تمدن از آنجا آغاز شد که انسان به
20066  ...صبح امروز ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ راننده خطی ایستگاه میدان آزا ۱
20067  ...وقتی میگیم ملقمه بیشعوری فرومایگی و بی شرفی
20068  ... یکی از مهم ترین مزیت های آشکارتر کردن چهره ی
Name: cleaned_tweet, Length: 20069, dtype: object

```

شکل ۲: دیتاست پس از حذف علائم نگارشی

سپس با استفاده از کتابخانه nltk کلمات را از داخل جملات tokenize می‌کنیم. و خروجی به صورت زیر می‌شود:

Size of the dataset: (20069, 10)

```

0      ...دیشب, خواب, دیدم, بمبی, چیزی, زدن, نورش, خیلی,
1      ...تبر, زدی, بر, ریشهام, جوانه, رویید, جای, زخمرا,
2      ...پدر, سوخته, ای, که, با, بام, بهم, میگه, دو, معن,
3      ... , با, خود, مواجه, شوید, و, احم, نکنید, اقتدار,
4      ...مدح, تو, را, در, شادی, و, در, غم, نوشتندبا, ا,
...
20064  ... ,پرخاشگری, پلیس, نیروی, غیرحرفه‌ای, یا, گرگهای,
20065  ... , فروید, میگوید, تمدن, از, آنجا, آغاز, شد, که,
20066  ...صبح, امروز, ۱۴۰۳, ۰۱, ۰۵, راننده, خطی, ایستگاه, می, ۱,
20067  ... ,وقتی, میگیم, ملقمه, بیشعوری, فرومایگی, و, بی,
20068  ... , یکی, از, مهم, ترین, مزیت, های, آشکارتر, کردن,
Name: tokens, Length: 20069, dtype: object

```

شکل ۳: جملات Tokenize شده

سپس کلمات Stop را حذف می‌کنیم.

Size of the dataset: (20069, 15)

```
0 ... خواب, دیدم, بمبی, زدن, نورش, سبزه, کورمال, کو]
1 ... تبر, زدی, ریشهام, جوانه, روید, زخم‌راندی, دل]
2 ... پدر, سوخته, یابام, بهم, می‌گه, معنی, شرایط, مع]
3 ... مواجه, اخم, اقتدار, ات, چشمانت, بگذار, واقعیت]
4 ... مدح, شادی, غم, نوشتندبا, نوشتند, خنده, لبث, ت]
...
20064 ... پرخاشگری, پلیس, نیروی, غیرحرفه‌ای, گرگهای, ممن]
20065 ... , فروید, می‌گوید, تمدن, آغاز, انسان, سنگ, کلمه]
20066 ... صبح, امروز ۱۱۵۰۰۰, راننده, خطی, ایستگاه, میدان]
20067 ... می‌گیم, ملقمه, بیشعوری, فرومایگی, شرفی, ست, پا]
20068 ... مهم, مزیت, آشکارتر, چهره, مشمنزکننده, دیکتا تو]
Name: tokens, Length: 20069, dtype: object
```

شکل ۴: حذف کلمات Stop

و در مرحله بعد کلمات موجود در هر جمله را به صورت رندوم Shuffle می‌کنیم:

```
0 ... , خوابم, دیدم, دست, اخم, قاسم, سبزه, عین, زدن]
1 ... دل, روید, لبخند, زخم‌راندی, جوانه, ریشهام, زد]
2 ... شرایط, سوخته, معنی, معنیشو, پاره, پدر, بشم_پ]
3 ... , بگذار, مواجه, عکس, اخم, چشمانت, واقعیت, کپی]
4 ... غم, نوشتندسید, اخم, مدح, خنده, تصنیف, لبث, نو]
...
20064 ... ممنونم, پلیس, غیرحرفه‌ای, نیروی, وقتتان, پرخاش]
20065 ... سنگها, انسان, فروید, متمدن, دردناک, انسان, می]
20066 ... , آزادیس, درخواست, ایستگاه, شکایت, محض, ماسک]
20067 ... , کونت, کارت, گیو, پارس, زیرخواب, می‌کنیا_ینهمه]
20068 ... , پرخاشگری, دیکتا_تورما_بانه, مهم, دنیا_ی, نقاب]
Name: shuffled_tokens, Length: 20069, dtype: object
```

شکل ۵: کلمات بهم ریخته در جمله

از میان پارامترهای این دیتاست، طول جمله و تعداد هشتک‌های هر توییت را به عنوان ویژگی‌های مدل استخراج کردیم و در نهایت ابعاد داده ما (15, 20069) شد. و آن را در فایل `processed_anger.csv` ذخیره می‌کنیم تا از آن در مرحله بعد استفاده کنیم.

tweet	replyCount	retweetCount	likeCount	quoteCount	hashtags	sourceLabel	emotion	cleaned_tweet	tokens	tweet_length	num_hashtags	sourceLabel_encoded	emotion_encoded	shuffled_tokens
0	0	3	2	0	[NoZBR]	Twitter Web App	anger	ایستگاه خواب دیدم بمبی زدن نورش سبزه کورمال کو	خواب دیدم بمبی زدن نورش سبزه کورمال کو	260	1	0	0	... خوابم دیدم دست اخم قاسم سبزه عین زدن
1	0	0	8	0	[چین_کتاب]	Twitter for Android	anger	تبر زدی ریشهام جوانه روید زخم‌راندی دل	تبر زدی ریشهام جوانه روید زخم‌راندی دل	76	1	0	0	... تبر زدی ریشهام جوانه روید زخم‌راندی دل
2	1	0	11	0	[پرس_اوس]	Twitter for Android	anger	پدر سوخته یابام بهم می‌گه معنی شرایط مع	پدر سوخته یابام بهم می‌گه معنی شرایط مع	232	1	1	0	... پدر سوخته یابام بهم می‌گه معنی شرایط مع
3	0	0	1	0	[مجه_خنده]	Twitter for iPhone	anger	بگذار مواجه عکس اخم چشمانت واقعیت کپی	بگذار مواجه عکس اخم چشمانت واقعیت کپی	115	2	2	0	... بگذار مواجه عکس اخم چشمانت واقعیت کپی
4	4	6	36	0	[با_طنز]	Twitter Web App	anger	غم نوشتندسید اخم مدح خنده تصنیف لبث نو	غم نوشتندسید اخم مدح خنده تصنیف لبث نو	142	1	0	0	... غم نوشتندسید اخم مدح خنده تصنیف لبث نو
...
20064	0	1	5	0	[مهربان]	Twitter for iPhone	anger	ممنونم پلیس غیرحرفه‌ای نیروی وقتتان پرخاش	ممنونم پلیس غیرحرفه‌ای نیروی وقتتان پرخاش	65	1	2	0	... ممنونم پلیس غیرحرفه‌ای نیروی وقتتان پرخاش
20065	0	3	23	0	[مهربان]	Twitter for Android	anger	سنگها انسان فروید متمدن دردناک انسان می	سنگها انسان فروید متمدن دردناک انسان می	195	1	1	0	... سنگها انسان فروید متمدن دردناک انسان می
20066	3	0	3	0	[زند]	Twitter for Android	anger	آزادیس, درخواست, ایستگاه, شکایت, محض, ماسک	آزادیس, درخواست, ایستگاه, شکایت, محض, ماسک	249	1	1	0	... آزادیس, درخواست, ایستگاه, شکایت, محض, ماسک
20067	2	0	3	0	[آنتی_سوس]	Twitter Web App	anger	کونت, کارت, گیو, پارس, زیرخواب, می‌کنیا_ینهمه	کونت, کارت, گیو, پارس, زیرخواب, می‌کنیا_ینهمه	258	2	0	0	... کونت, کارت, گیو, پارس, زیرخواب, می‌کنیا_ینهمه
20068	1	3	50	0	[کتاب_مهربان]	Twitter Web App	anger	پرخاشگری, دیکتا_تورما_بانه, مهم, دنیا_ی, نقاب	پرخاشگری, دیکتا_تورما_بانه, مهم, دنیا_ی, نقاب	185	2	0	0	... پرخاشگری, دیکتا_تورما_بانه, مهم, دنیا_ی, نقاب


20069 rows x 15 columns

شکل ۶: دیتاست پردازش شده

در مرحله بعد که مرحله آموزش باشد، داده‌های پیش‌پردازش شده را از فایل `processed_anger.csv` می‌خوانیم و توکن‌ها را به string تبدیل می‌کنیم:

Output is truncated. View as a [scrollable element](#) or open in a [text editor](#). Adjust cell output [settings](#)...

پاسخ

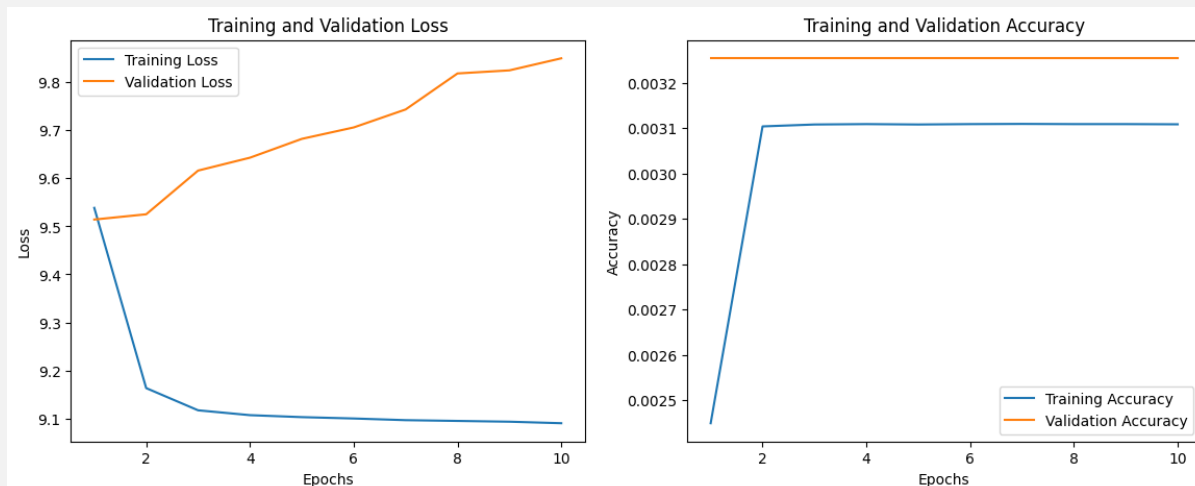

شکل ۸: نمودارهای دقت و خطا

علت اینکه شبکه نتوانسته است به خوبی آموزش ببیند و مقدار خطا بالاست، این است که با توجه به محدودیت‌های سخت‌افزاری، Colab در افزایش اندازه داده‌های ورودی، نمی‌توانیم ورودی‌های زیادی را در اندازه‌های LLM ها به شبکه بدهیم. به همین دلیل مدل نمی‌تواند با این دیتای محدود به خوبی آموزش ببیند و خطای خود را مینیمم کند. برای ارزیابی شبکه، یکی از ورودی‌های دیتاست بهم‌ریخته را به شبکه می‌دهیم و انتظار داریم که شبکه کلمات را مرتب کند. برای مثال ورودی زیر را به شبکه می‌دهیم:

Input: <pad> <unk> سؤال خورد کتان صبا مختصر حکایت آید که دشنام بریزد غم چراغ جواب شکر است که دانی سیراباگر گوش مهتابدعات داردو ای سهل گر تشنه بمبرد گل
Expected Output: <pad> سؤال خورد کتان صبا مختصر حکایت آید که دشنام بریزد غم چراغ جواب شکر است که دانی سیراباگر گوش مهتابدعات داردو ای سهل گر تشنه بمبرد گل

شکل ۹: جمله ورودی و خروجی مطلوب

ذکر این نکته الزامیست که به دلیل حذف کاراکترهای اضافی و کلمات Stop ممکن است جمله اصلی (مرتب) نیز بی معنی به نظر برسد. خروجی شبکه برای مرتب کردن دو کلمه از جمله به صورت زیر شده است:

Generated Output: خورد رای

شکل ۱۰: خروجی مرتب شده

سوال دوم - عملی

مجموعه داده CoLA (Corpus of Linguistic Acceptability) یک مجموعه داده مهم در زمینه پردازش زبان طبیعی (NLP) است که برای ارزیابی مقبولیت زبانی جملات استفاده می‌شود. مقبولیت زبانی به این معنی است که آیا یک جمله از نظر دستوری و نحوی توسط گویشوران بومی یک زبان درست است یا نه. در این سوال قصد داریم تا با تنظیم دقیق مدل BERT، یک طبقه‌بند دو کلاسه برای این مجموعه داده پیاده‌سازی کنیم. موارد زیر را دنبال کنید:

۱. دو فایل `in_domain_train.tsv` و `out_of_domain_dev.tsv` در اختیار شما قرار گرفته است. این فایل‌ها را در محیط برنامه‌نویسی خود بارگذاری کنید. پیش پردازش‌های لازم (مانند اضافه کردن کارکترهای خاص [SEP] و ...) به جملات، توکنایز کردن و ...

پاسخ

۲. ۱۰ درصد از داده‌های `"in_domain_train.tsv"` را به برای اعتبارسنجی در نظر بگیرید.

پاسخ

۳. مدل BERT را بارگذاری و پیکره‌بندی کنید. (پیشنهاد می‌شود از کتابخانه `transformers`) استفاده کنید.

پاسخ

۴. مدل را آموزش دهید. در هر `epoch`، خطا و صحت را برای داده‌های اعتبارسنجی چاپ کنید. همچنین بعد از اتمام آموزش نمودار خطا را به ازای هر دسته (`batch`) آموزش رسم کنید. (هر `epoch` می‌تواند شامل چندین دسته باشد).

پاسخ

۵. از داده‌های `out_of_domain_dev.tsv` برای ارزیابی مدل تنظیم-دقیق شده خود استفاده کنید. برای این قسمت از معیار `F1` و `MCC1` استفاده کنید. این معیار را توضیح دهید و بگویید چرا استفاده از این معیار در اینجا نسبت به `F1` بهتر است.

پاسخ

۶. معیار `MCC` شما برای داده‌های `out_of_domain_dev.tsv` نباید کوچکتر از ۰.۵ باشد.