

سند ۲ – ERD و طراحی دیتابیس

مدل کامل داده، روابط و نگاشت به پیاده‌سازی وردپرس (CPT، تاکسونومی، جداول سفارشی
(`{prefix}lr_*`)

نسخه ۲.۰ (نهایی) – ۷ مهر ۱۴۰۵ (۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶)
معماری: وردپرس + افزونه هسته `liferuss-core` + جداول سفارشی MySQL
وضعیت: نهایی – مبنای توسعه

تعداد موجودیت‌ها

- 30 جدول سفارشی `{prefix}lr_*` (۲۸ جدول در فاز ۱ و ۲ جدول آزمون در فاز ۲)
- 10 نوع محتوای پستی: ۲ نوع بومی (page و post) و ۸ CPT سفارشی
- 2 گروه تاکسونومی: دسته‌ها و برچسب‌های بومی و `lr_field_group`. دو تاکسونومی `lr_guide_cat` و `lr_level` داخل کارت CPT‌های مربوط توضیح داده شده‌اند.
- 5 زیرسیستم بومی وردپرس که دوباره ساخته نمی‌شوند: کاربران، نقش‌ها، تنظیمات، رسانه و نسخه‌ها

اصل طراحی: «CPT + جدول سایه»

موجودیت‌هایی که صفحه عمومی و نیاز به SEO دارند (دانشگاه، رشته و شهر) یک پست CPT دارند. عنوان، Slug، متن، نسخه‌ها، Rank Math، ترجمه و پیش‌نمایش از خود وردپرس می‌آید. کنار هر پست یک ردیف ۱:۱ در جدول سفارشی قرار دارد که داده ساخت‌یافته و قابل فیلتر را با ستون‌های تایپ‌شده و ایندکس نگه می‌دارد. داده‌های رابطه‌ای و حجیم (شهریه، تأییدیه، رتبه، CRM و درخواست‌ها) فقط در جداول سفارشی ذخیره می‌شوند و در `wp_postmeta` قرار نمی‌گیرند.

قراردادهای فنی

- موتور InnoDB با `charset utf8mb4` و `collation utf8mb4_unicode_520_ci`. کلیدها از نوع `BIGINT UNSIGNED` هستند و همه زمان‌ها با `DATETIME` به وقت UTC ذخیره و در پِنل به وقت تهران نمایش داده می‌شوند.
- پیشوند جداول `{wpdb->prefix}lr_` است (مثلاً `wp_lr_leads`). مایگريشن‌ها نسخه‌دارند (`option lr_db_version`) و در فعال‌سازی یا به‌روزرسانی `liferuss-core` اجرا می‌شوند. `dbDelta` برای ساخت جدول استفاده می‌شود و `FOREIGN KEY`‌ها با دستور جداگانه اضافه می‌شوند.
- `FK`‌های بین جداول `lr_*` به‌صورت فیزیکی و با `ON DELETE RESTRICT` تعریف می‌شوند، چون حذف عادی نرم است. `FK` به جداول هسته وردپرس (`wp_posts` و `wp_users`) در لایه برنامه کنترل می‌شود و با `hook`های `before_delete_post` و `delete_user` جلوی رکوردهای یتیم گرفته می‌شود.
- داده‌هایی که سند برایشان منبع و تاریخ بررسی خواسته (شهریه، رتبه و تأییدیه) ستون‌های `source`، `source_url`، `academic_year/year` و `last_verified_at` را دارند. این ستون‌ها در فرم ادمین الزامی‌اند. وضعیت تأیید وزارت بهداشت و علوم را نقش `Content Manager` از پِنل ثبت و به‌روز می‌کند.
- ارز: شهریه و هزینه خوابگاه به ارز اصلی دانشگاه (معمولاً RUB) ذخیره می‌شوند و معادل USD کنار آن نمایش داده می‌شود. نرخ تبدیل به‌صورت دستی در «تنظیمات» نرخ ارز» وارد می‌شود و همراه `updated_at` ذخیره و در `tooltip` نمایش داده می‌شود. ستون `amount_usd` و کش‌های USD با هر تغییر نرخ بازمحاسبه می‌شوند.
- رتبه‌بندی: مراجع نمایش QS و THE هستند و در جدول `lr_ranking_providers` تعریف می‌شوند.
- ستون‌های «کش» در `lr_universities` (مثل `health_ministry_status`، `min_tuition_usd` و `best_world_rank`) از جداول فرزند محاسبه می‌شوند و با هر ذخیره، به‌روز می‌شوند تا فیلتر آرشيو بدون JOIN سنگین اجرا شود.

۲. فهرست کامل موجودیت‌ها

نام فنی	موجودیت	نوع ذخیره‌سازی	دامنه	فاز
<code>wp_users / wp_usermeta</code>	کاربران (users)	بومی وردپرس	هسته و زیرساخت (Core)	فاز ۱
<code>WP Roles & Capabilities</code>	نقش‌ها و مجوزها (roles, permissions, role_permissions, user_roles)	بومی وردپرس	هسته و زیرساخت (Core)	فاز ۱
<code>wp_options</code>	تنظیمات (settings)	بومی وردپرس	هسته و زیرساخت (Core)	فاز ۱
<code>attachment (wp_posts)</code>	رسانه (media)	بومی وردپرس	هسته و زیرساخت (Core)	فاز ۱
<code>revision (wp_posts)</code>	تاریخچه نسخه‌ها (Revision History)	بومی وردپرس	هسته و زیرساخت (Core)	فاز ۱
<code>lr_activity_logs</code>	لاگ فعالیت (activity_logs / Audit Log)	جدول سفارشی	هسته و زیرساخت (Core)	فاز ۱
<code>lr_redirects</code>	مدیریت ریدایرکت (redirects)	جدول سفارشی	هسته و زیرساخت (Core)	فاز ۱
<code>lr_translations</code>	ترجمه موجودیت‌های غیر-پستی	جدول سفارشی	هسته و زیرساخت (Core)	فاز ۱
<code>lr_relations</code>	روابط محتوایی (Related Content)	جدول سفارشی	هسته و زیرساخت (Core)	فاز ۱
<code>lr_view_stats_daily</code>	آمار بازدید روزانه (برای KPIهای داشبورد)	جدول سفارشی	هسته و زیرساخت (Core)	فاز ۱
<code>page</code>	برگه‌ها (pages) – Section-Based	CPT (wp_posts + meta)	محتوا (Content)	فاز ۱
<code>post</code>	مقالات مجله (articles)	CPT (wp_posts + meta)	محتوا (Content)	فاز ۱
<code>category / post_tag</code>	دسته‌ها و برچسب‌ها (categories, tags, article_tags)	تاکسونومی	محتوا (Content)	فاز ۱
<code>lr_guide</code>	دانستنی‌های روسیه (russia-guide)	CPT (wp_posts + meta)	محتوا (Content)	فاز ۱
<code>lr_faq</code>	سوالات متداول (faqs)	CPT (wp_posts + meta)	محتوا (Content)	فاز ۱
<code>lr_testimonial</code>	نظرات مشتریان (testimonials)	CPT (wp_posts + meta)	محتوا (Content)	فاز ۱
<code>lr_university</code>	دانشگاه – لایه محتوا/SEO	CPT (wp_posts + meta)	دانشگاه‌ها (University)	فاز ۱
<code>lr_universities</code>	دانشگاه‌ها (universities) – داده ساخت‌یافته	جدول سفارشی	دانشگاه‌ها (University)	فاز ۱
<code>lr_city</code>	شهر – لایه محتوا/SEO	CPT (wp_posts + meta)	دانشگاه‌ها (University)	فاز ۱
<code>lr_cities</code>	شهرها (cities)	جدول سفارشی	دانشگاه‌ها (University)	فاز ۱


فاز ۱	دانشگاه‌ها (University)	CPT (wp_posts + meta)	رشته – لایه محتوا/SEO	lr_field
فاز ۱	دانشگاه‌ها (University)	تاکسونومی	گروه رشته	lr_field_group
فاز ۱	دانشگاه‌ها (University)	جدول سفارشی	رشته‌ها (fields)	lr_fields
فاز ۱	دانشگاه‌ها (University)	جدول سفارشی	رابطه دانشگاه-رشته / برنامه‌ها (university_fields, Many-to-Many)	lr_university_fields
فاز ۱	دانشگاه‌ها (University)	جدول سفارشی	شهریه‌ها (tuition_fees) – نسخه‌دار بر اساس سال	lr_tuition_fees
فاز ۱	دانشگاه‌ها (University)	جدول سفارشی	هزینه خوابگاه (dormitory_fees)	lr_dormitory_fees
فاز ۱	دانشگاه‌ها (University)	جدول سفارشی	تأیید وزارتخانه (university_approvals)	lr_university_approvals
فاز ۱	دانشگاه‌ها (University)	جدول سفارشی	رتبه‌بندی‌ها (university_rankings)	lr_university_rankings
فاز ۱	دانشگاه‌ها (University)	جدول سفارشی	مراجع رتبه‌بندی	lr_ranking_providers
فاز ۱	دانشگاه‌ها (University)	جدول سفارشی	شرایط پذیرش و مدارک (admission_requirements)	lr_admission_requirements
فاز ۱	دانشگاه‌ها (University)	جدول سفارشی	ورودی‌ها و ددلاین‌ها (intakes)	lr_intakes
فاز ۱	دانشگاه‌ها (University)	جدول سفارشی	دوره‌های پادفک و کورس مستقیم	lr_prep_programs
فاز ۱	آموزش زبان (Education)	CPT (wp_posts + meta)	دوره‌های زبان روسی (courses)	lr_course
فاز ۱	آموزش زبان (Education)	CPT (wp_posts + meta)	درس‌ها (lessons)	lr_lesson
فاز ۱	آموزش زبان (Education)	جدول سفارشی	واژگان درس (Vocabulary)	lr_lesson_vocab
فاز ۲	آموزش زبان (Education)	جدول سفارشی	آزمون‌ها (quizzes)	lr_quizzes
فاز ۲	آموزش زبان (Education)	جدول سفارشی	سوالات آزمون (quiz_questions)	lr_quiz_questions
فاز ۱	خدمات و CRM	جدول سفارشی	خدمات (services) – درخت سرویس/زیرسرویس	lr_services
فاز ۱	خدمات و CRM	جدول سفارشی	لیدها (leads) – CRM مرکزی	lr_leads
فاز ۱	خدمات و CRM	جدول سفارشی	یادداشت‌های لید (lead_notes)	lr_lead_notes
فاز ۱	خدمات و CRM	جدول سفارشی	وظایف/پیگیری‌ها (lead_tasks)	lr_lead_tasks
فاز ۱	خدمات و CRM	جدول سفارشی	فایل‌های لید (lead_files)	lr_lead_files

فاز ۱	خدمات و CRM	جدول سفارشی	تاریخچه وضعیت (lead_status_history)	lr_lead_status_history
فاز ۱	خدمات و CRM	جدول سفارشی	درخواست‌های پذیرش (admission_requests)	lr_admission_requests
فاز ۱	خدمات و CRM	جدول سفارشی	درخواست‌های صرافی (exchange_requests)	lr_exchange_requests
فاز ۱	خدمات و CRM	جدول سفارشی	درخواست‌های کارگو (cargo_requests)	lr_cargo_requests
فاز ۱	خدمات و CRM	جدول سفارشی	B2B (trade_requests) درخواست‌های تجاری	lr_trade_requests

۳. نداشت جداول سند کارفرما به پیاده‌سازی


جدول در سند (بخش ۲۰ و ۳۱)	پیاده‌سازی در وردپرس
users	wp_users/wp_usermeta
roles, permissions, role_permissions, user_roles	های وردپرس capability نقش‌ها و
settings	wp_options (lr_settings_*)
media	attachment
activity_logs	lr_activity_logs
redirects	lr_redirects
pages	page
articles	post
categories, tags, article_tags	category, post_tag, wp_term_relationships
faqs	lr_faq + lr_relations
testimonials	lr_testimonial
universities	lr_university (CPT) + lr_universities
fields	lr_field (CPT) + lr_fields
cities	lr_city (CPT) + lr_cities
university_fields	lr_university_fields
tuition_fees	lr_tuition_fees
dormitory_fees	lr_dormitory_fees
university_approvals	lr_university_approvals
university_rankings	lr_university_rankings + lr_ranking_providers
admission_requirements	lr_admission_requirements
intakes	lr_intakes
(پادفک/کورس مستقیم - بخش ۱۰ و ۱۱)	lr_prep_programs
courses	lr_course
lessons	lr_lesson + lr_lesson_vocab
quizzes, quiz_questions	lr_quizzes, lr_quiz_questions (فا: ۲)
services	lr_services
leads	lr_leads
lead_notes, lead_tasks, lead_files, lead_status_history	lr_lead_notes, lr_lead_tasks, lr_lead_files, lr_lead_status_history
admission/exchange/cargo/trade_requests	lr_*_requests (lead_id همه با)
page/article/university_translations	Polylang (پست به‌ازای زبان)
service_translations	lr_translations

نمودار ۱: نمای کلی ERD (فقط کلیدها)

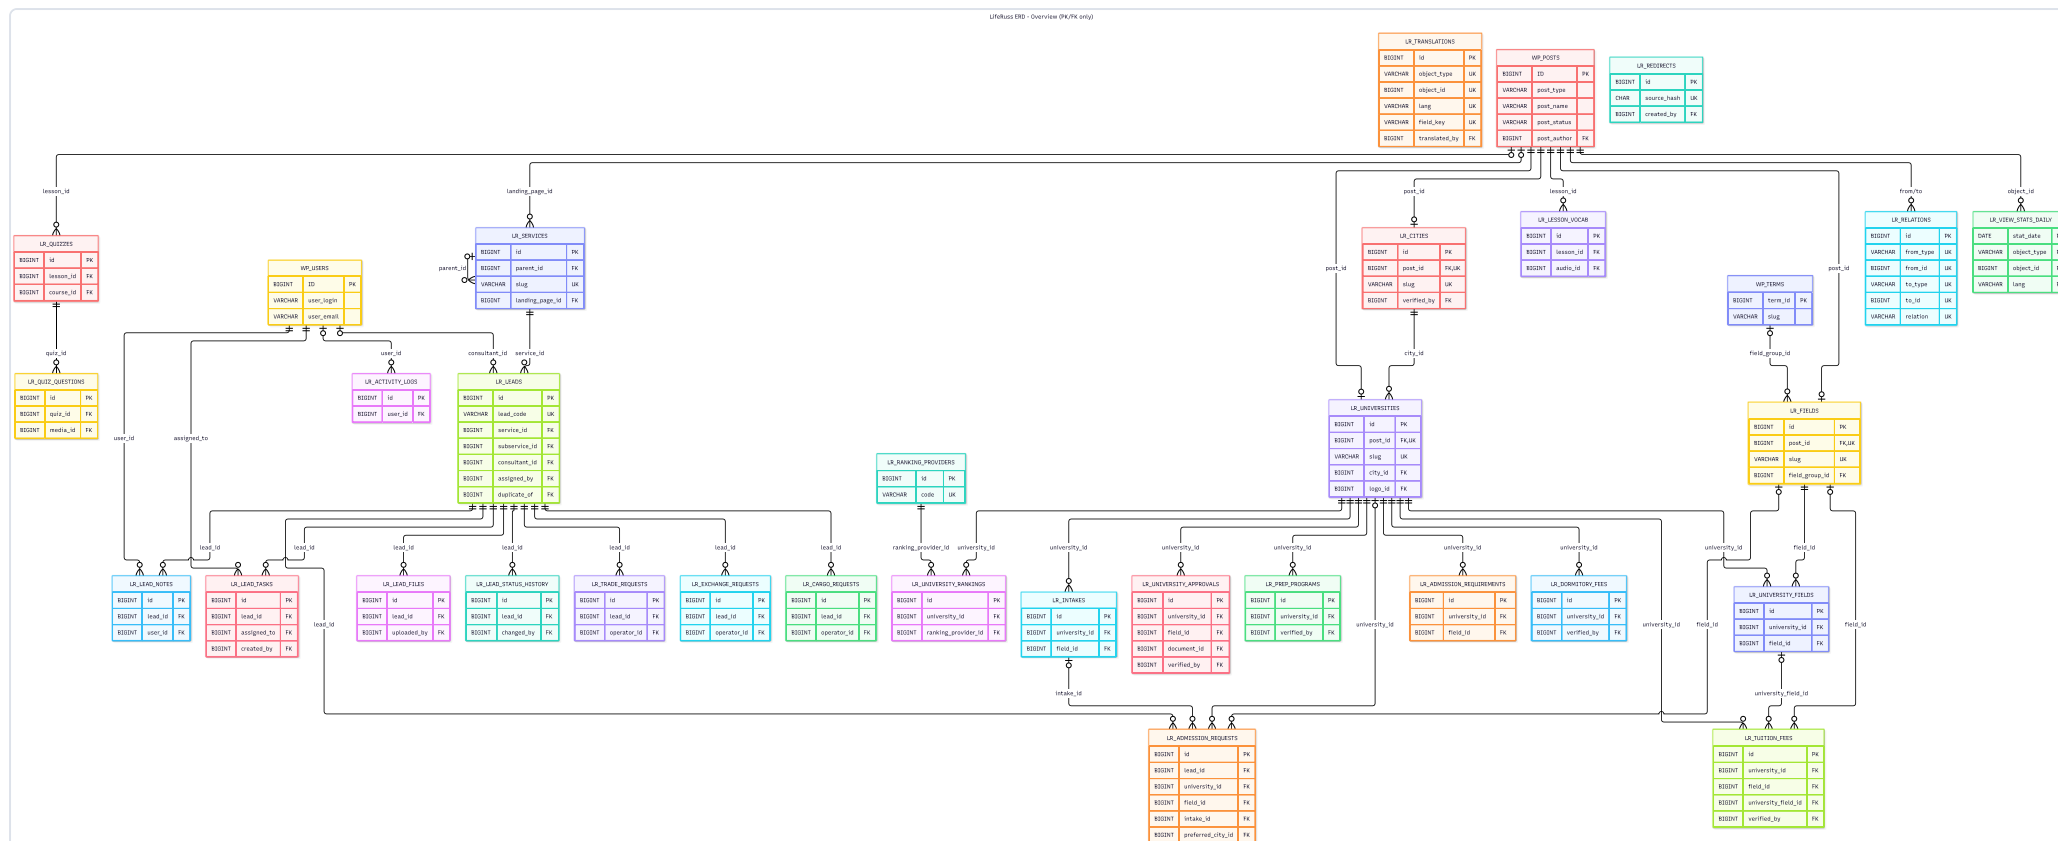


نمودار ۱: نمای کلی ERD (فقط کلیدها) – نسخه PNG و سورس Mermaid در پوشه diagrams

نمودار ۲: دامنه دانشگاه‌ها

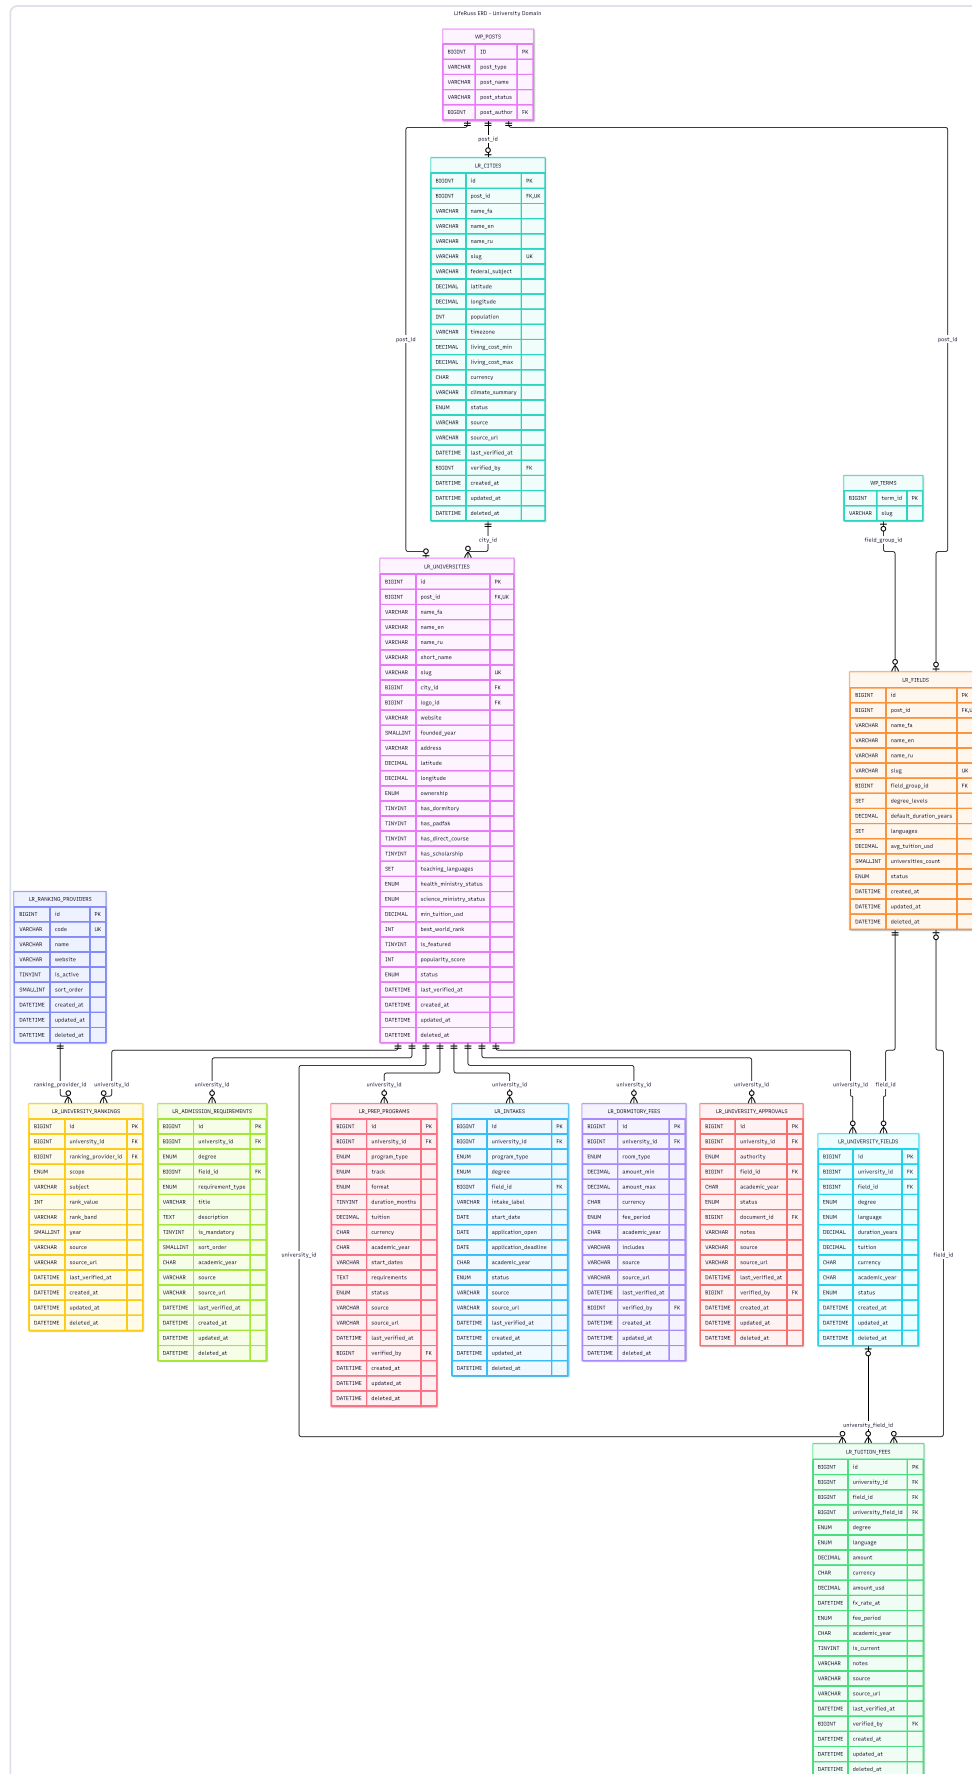


نمودار ۲: دامنه دانشگاه‌ها – نسخه PNG و سورس Mermaid در پوشه diagrams

نمودار ۳: خدمات و CRM

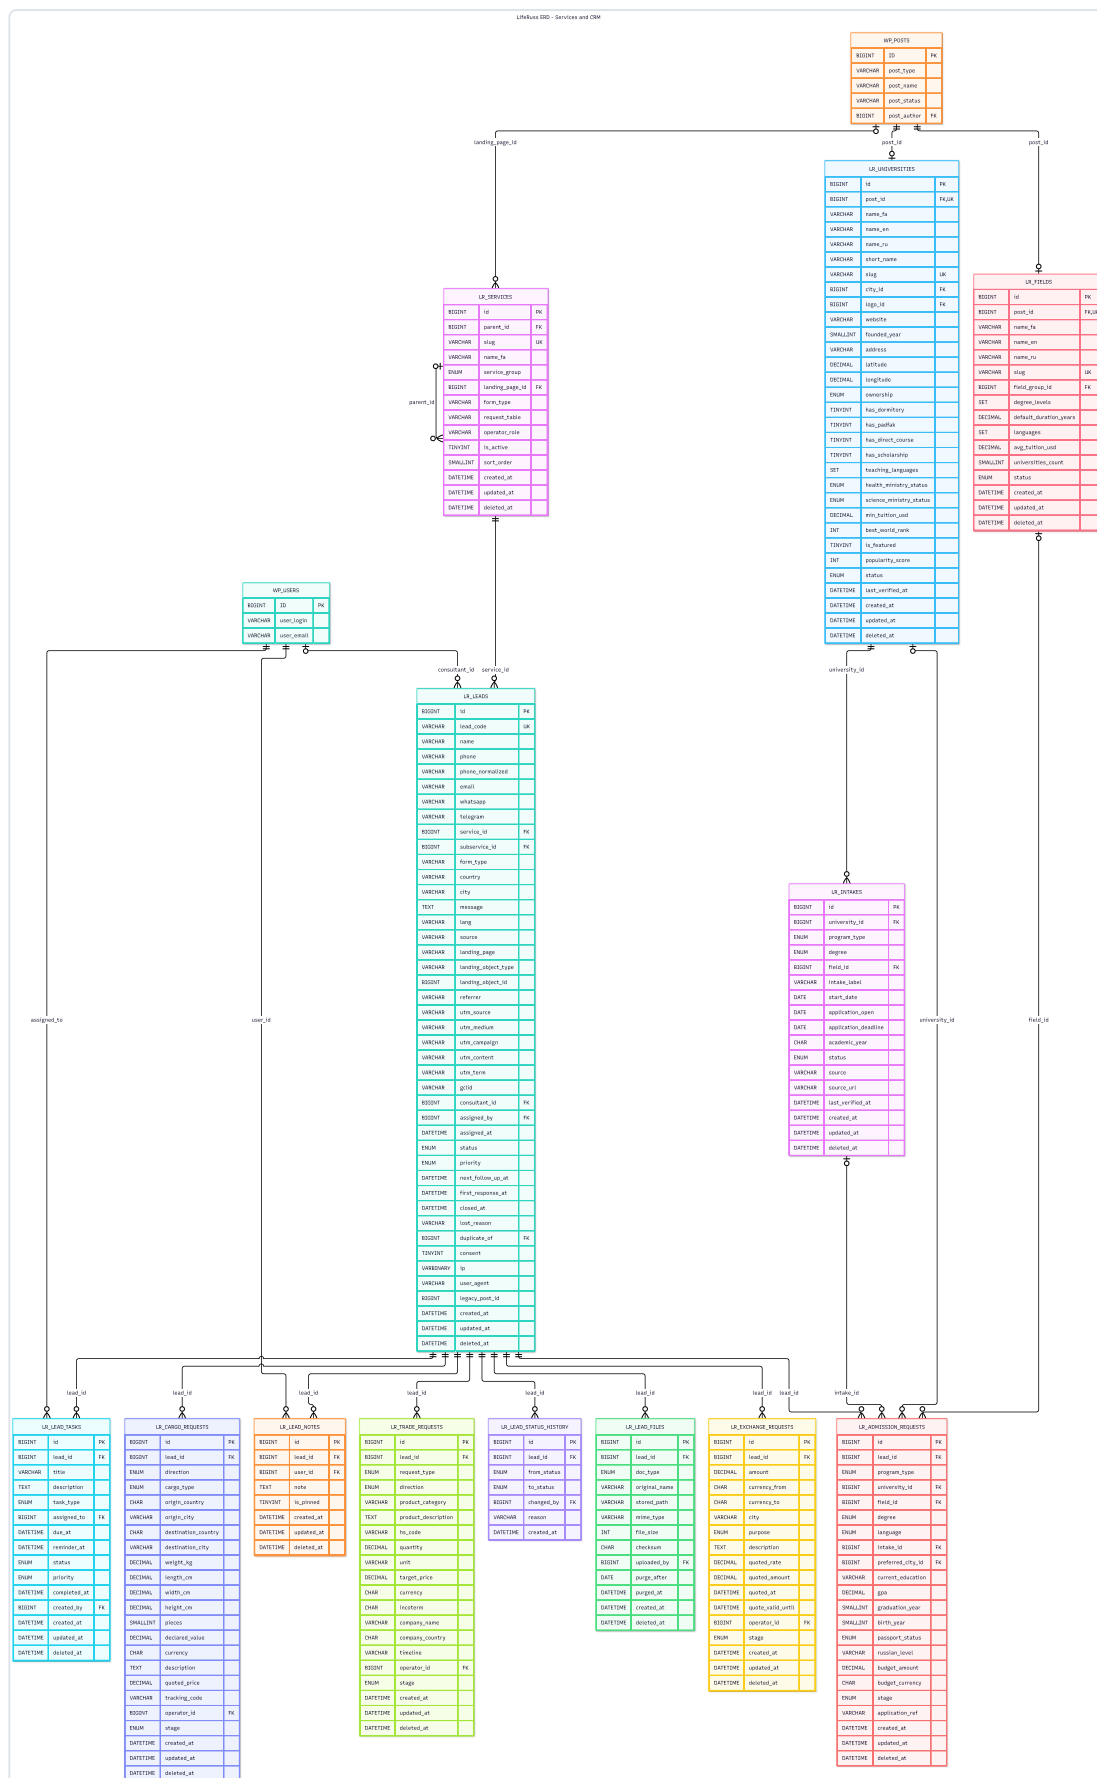

نمودار ۳: خدمات و CRM – نسخه PNG و سورس Mermaid در پوشه diagrams

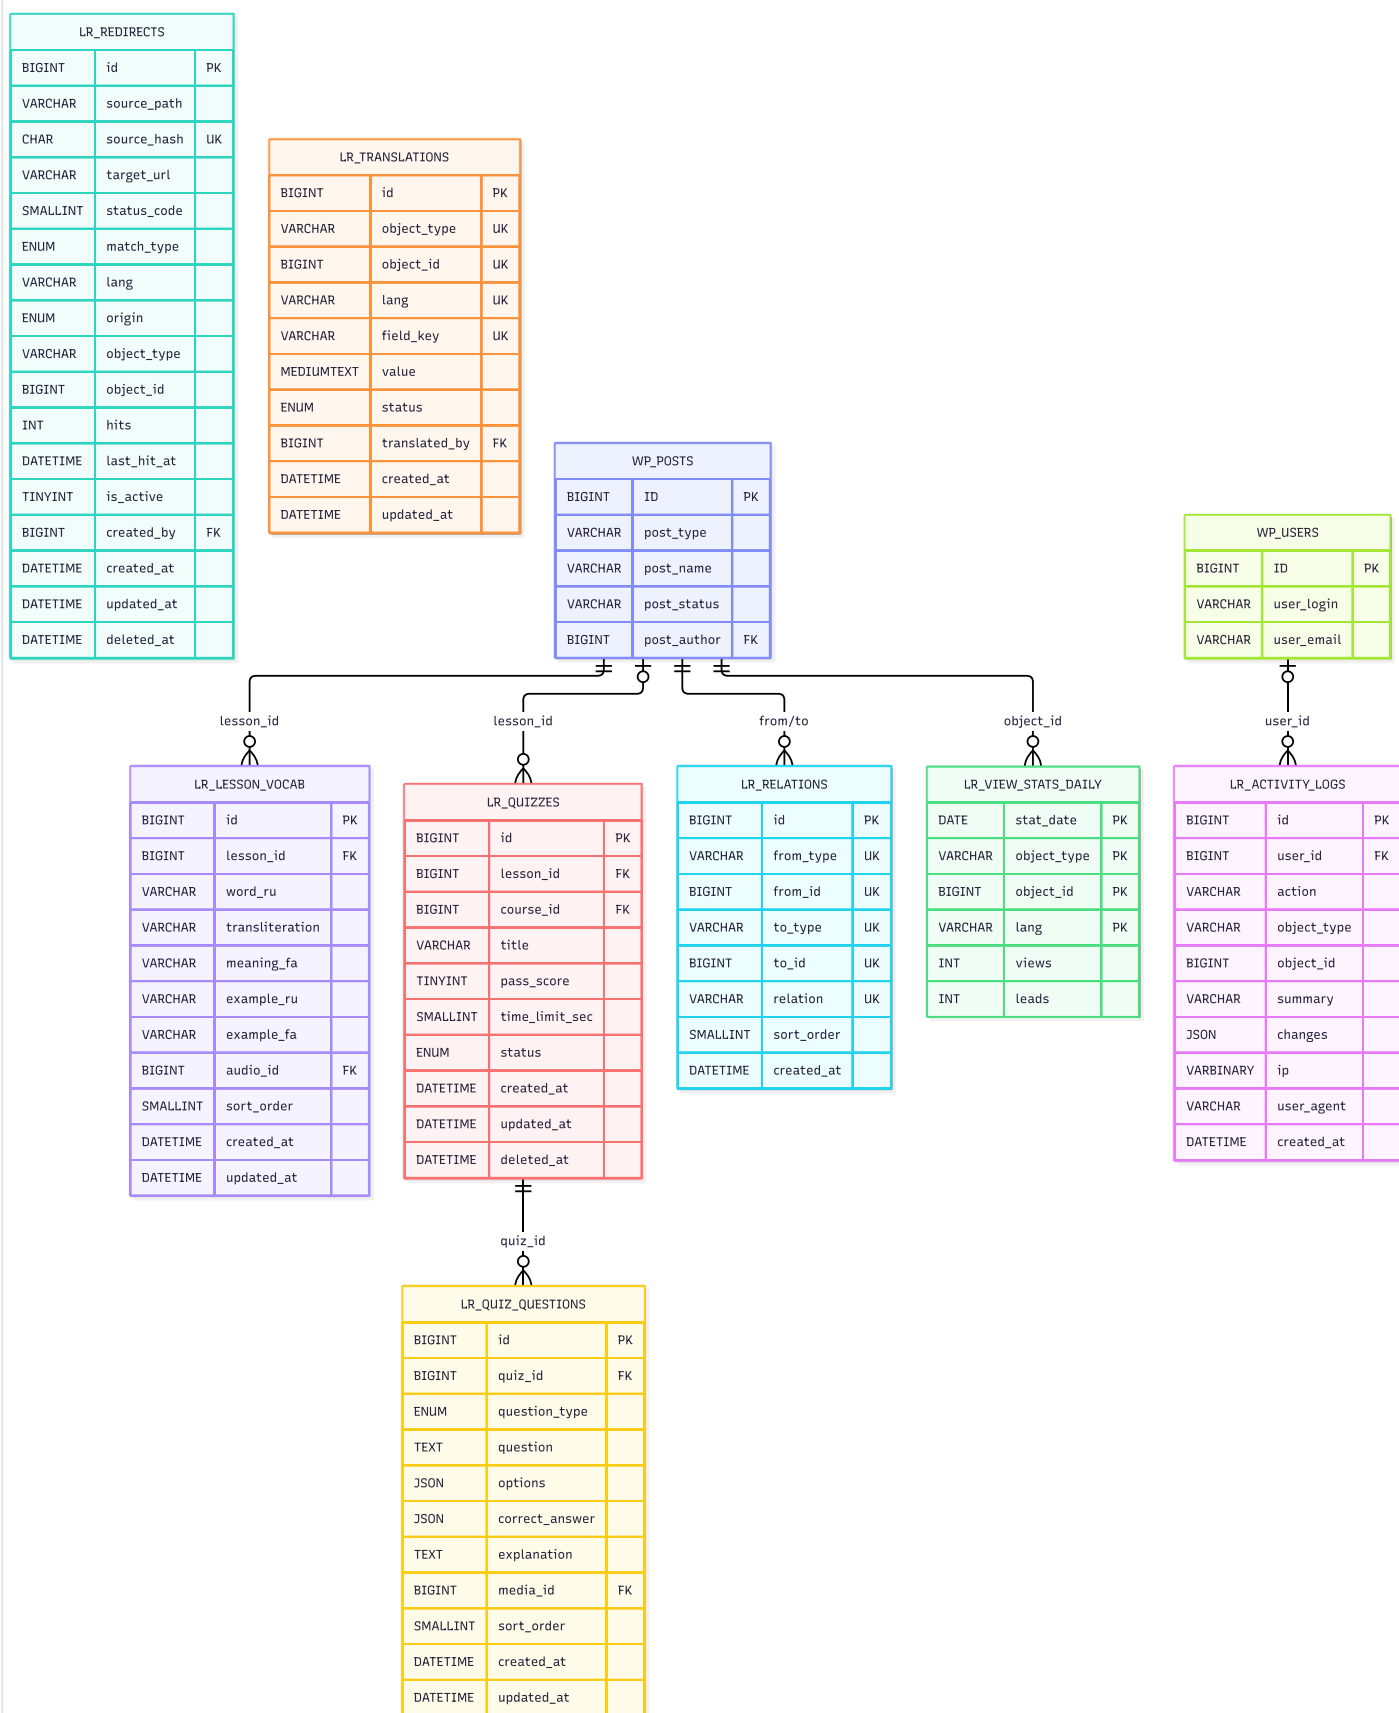

۴. روابط و Cardinality

از	نوع رابطه	به	کلید
wp_posts	0..1 : 1 - رابطه ابها (جدول سایه)	lr_universities	post_id
wp_posts	0..1 : 1 - رابطه ابها (جدول سایه)	lr_fields	post_id
wp_posts	0..1 : 1 - رابطه ابها (جدول سایه)	lr_cities	post_id
lr_cities	0..N : 1 - هر ردیف «از» صفر یا چند ردیف «به» دارد	lr_universities	city_id
lr_universities	0..N : 1 - هر ردیف «از» صفر یا چند ردیف «به» دارد	lr_university_fields	university_id
lr_fields	0..N : 1 - هر ردیف «از» صفر یا چند ردیف «به» دارد	lr_university_fields	field_id
lr_universities	0..N : 1 - هر ردیف «از» صفر یا چند ردیف «به» دارد	lr_tuition_fees	university_id
lr_fields	0..N : 0..1 - کلید خارجی اختیاری (NULL مجاز)	lr_tuition_fees	field_id
lr_university_fields	0..N : 0..1 - کلید خارجی اختیاری (NULL مجاز)	lr_tuition_fees	university_field_id
lr_universities	0..N : 1 - هر ردیف «از» صفر یا چند ردیف «به» دارد	lr_dormitory_fees	university_id
lr_universities	0..N : 1 - هر ردیف «از» صفر یا چند ردیف «به» دارد	lr_university_approvals	university_id
lr_universities	0..N : 1 - هر ردیف «از» صفر یا چند ردیف «به» دارد	lr_university_rankings	university_id
lr_ranking_providers	0..N : 1 - هر ردیف «از» صفر یا چند ردیف «به» دارد	lr_university_rankings	ranking_provider_id
lr_universities	0..N : 1 - هر ردیف «از» صفر یا چند ردیف «به» دارد	lr_admission_requirements	university_id
lr_universities	0..N : 1 - هر ردیف «از» صفر یا چند ردیف «به» دارد	lr_intakes	university_id
lr_universities	0..N : 1 - هر ردیف «از» صفر یا چند ردیف «به» دارد	lr_prep_programs	university_id
wp_terms	0..N : 0..1 - کلید خارجی اختیاری (NULL مجاز)	lr_fields	field_group_id
lr_services	0..N : 0..1 - کلید خارجی اختیاری (NULL مجاز)	lr_services	parent_id

service_id	lr_leads	1 - هر ردیف «از» صفر یا چند ردیف »به« دارد	lr_services
landing_page_id	lr_services	0..1 - کلید خارجی اختیاری (NULL) مجاز	wp_posts
consultant_id	lr_leads	0..1 - کلید خارجی اختیاری (NULL) مجاز	wp_users
lead_id	lr_lead_notes	1 - هر ردیف «از» صفر یا چند ردیف »به« دارد	lr_leads
lead_id	lr_lead_tasks	1 - هر ردیف «از» صفر یا چند ردیف »به« دارد	lr_leads
lead_id	lr_lead_files	1 - هر ردیف «از» صفر یا چند ردیف »به« دارد	lr_leads
lead_id	lr_lead_status_history	1 - هر ردیف «از» صفر یا چند ردیف »به« دارد	lr_leads
lead_id	lr_admission_requests	1 - هر ردیف «از» صفر یا چند ردیف »به« دارد	lr_leads
lead_id	lr_exchange_requests	1 - هر ردیف «از» صفر یا چند ردیف »به« دارد	lr_leads
lead_id	lr_cargo_requests	1 - هر ردیف «از» صفر یا چند ردیف »به« دارد	lr_leads
lead_id	lr_trade_requests	1 - هر ردیف «از» صفر یا چند ردیف »به« دارد	lr_leads
university_id	lr_admission_requests	0..1 - کلید خارجی اختیاری (NULL) مجاز	lr_universities
field_id	lr_admission_requests	0..1 - کلید خارجی اختیاری (NULL) مجاز	lr_fields
intake_id	lr_admission_requests	0..1 - کلید خارجی اختیاری (NULL) مجاز	lr_intakes
assigned_to	lr_lead_tasks	1 - هر ردیف «از» صفر یا چند ردیف »به« دارد	wp_users
user_id	lr_lead_notes	1 - هر ردیف «از» صفر یا چند ردیف »به« دارد	wp_users
user_id	lr_activity_logs	0..1 - کلید خارجی اختیاری (NULL) مجاز	wp_users
lesson_id	lr_lesson_vocab	1 - هر ردیف «از» صفر یا چند ردیف »به« دارد	wp_posts
lesson_id	lr_quizzes	0..1 - کلید خارجی اختیاری (NULL) مجاز	wp_posts

quiz_id	lr_quiz_questions	lr_quizzes	0..N : 1 - هر ردیف «از» صفر یا چند ردیف دارد «به»
from/to	lr_relations	wp_posts	0..N : 1 - هر ردیف «از» صفر یا چند ردیف دارد «به»
object_id	lr_view_stats_daily	wp_posts	0..N : 1 - هر ردیف «از» صفر یا چند ردیف دارد «به»

روابط ضمنی دیگر: هر نسخه ترجمه شده پست دانشگاه از طریق متای [_lr_entity_id](#) به همان ردیف lr_universities اشاره می کند (N:1). رابطه FAQ، مقالات مرتبط و دانشگاه های مشابه چند به چند است و در lr_relations نگه داشته می شود. رابطه رشته و دانشگاه (Many-to-Many سند) از طریق lr_university_fields برقرار می شود.

کاربران (users) wp_users / wp_usermeta **بومی وردپرس فاز ۱**

جدول بومی وردپرس. متاهای افزوده: lr_phone، lr_telegram، lr_2fa_enabled، lr_allowed_services (دسترسی اپراتورها به سرویس‌ها)، lr_last_login_at، lr_deleted_at (حذف نرم کاربر = غیرفعال‌سازی ورود و حفظ سوابق).

جایگزین جداول users. کاربران پنل هرگز حذف فیزیکی نمی‌شوند؛ لیدها و لاگ‌ها به آن‌ها ارجاع دارند.

نقش‌ها و مجوزها (roles, permissions, role_permissions, user_roles) WP Roles & Capabilities

بومی وردپرس فاز ۱

wp_options.wp_user_roles (تعریف نقش‌ها و capability‌ها) + wp_usermeta.wp_capabilities (نقش هر کاربر). ۹ نقش با پیشوند lr_ و capability‌های سفارشی lr_* توسط liferuss-core ثبت می‌شوند.

چهار جدول سند (roles/permissions/role_permissions/user_roles) در وردپرس به‌صورت بومی وجود دارند؛ جدول جدید لازم نیست.

تنظیمات wp_options (settings) **بومی وردپرس فاز ۱**

گزینه‌های گروهی: lr_settings_general، lr_settings_contact (تلفن، واتساپ، تلگرام، اینستاگرام، ایمیل، آدرس، نقشه، شبکه‌های اجتماعی)، lr_settings_footer، lr_settings_tracking (اسکرپت‌ها/GTM/GA4)، lr_settings_forms (اعلان‌ها، CAPTCHA)، lr_settings_security، lr_settings_notifications (توکن ربات تلگرام، شناسه گروه/کانال و ایمیل گیرندگان به ازای هر سرویس)، lr_settings_currency (نرخ دستی هر ارز به USD به همراه updated_at و updated_by؛ مثال: RUB → USD). SEO پیش‌فرض در تنظیمات Rank Math.

همه CTA‌ها (واتساپ، تلگرام، تلفن) از همین تنظیمات خوانده می‌شوند. هر تغییر نرخ ارز در lr_activity_logs ثبت و ستون‌های معادل USD به‌صورت پس‌زمینه (Action Scheduler) بازمحاسبه می‌شوند.

رسانه (media) attachment (wp_posts) **بومی وردپرس فاز ۱**

نگاشت فیلدهای سند: post_type=attachment. file → _wp_attached_file، file_type → post_mime_type، alt → _wp_attachment_image_alt، title → post_title، caption → post_excerpt، width/height/size → _wp_attachment_metadata، uploaded_by → post_author، created_at → post_date_gmt و سایزهای Responsive با پردازش تصویر وردپرس.

فایل‌های خصوصی لیدها (پاسپورت، مدارک) وارد کتابخانه رسانه نمی‌شوند؛ جدول lr_lead_files.

تاریخچه نسخه‌ها (Revision History) revision (wp_posts) **بومی وردپرس فاز ۱**

post_type=revision برای همه CPT‌ها (برگه، مقاله، دانشگاه، رشته، شهر، راهنما، درس). داده‌های جداول سفارشی تغییراتشان در lr_activity_logs با diff ذخیره می‌شود.

لاگ فعالیت lr_activity_logs (activity_logs / Audit Log) **جدول سفارشی فاز ۱**

lr_activity_logs{prefix} – فقط درج (append-only)

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	
user_id	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → wp_users.ID	کاربر پزل
action	VARCHAR(40)	IDX	create/update/delete/restore/status_change/login/export/import
object_type	VARCHAR(40)	IDX*	... university, lead, tuition_fee, redirect, settings
object_id	BIGINT UNSIGNED NULL	IDX*	شناسه موجودیت
summary	VARCHAR(255)		خلاصه خوانا
changes	JSON NULL		قبل/بعد (diff)
ip	VARBINARY(16)		IPv4/IPv6
user_agent	VARCHAR(255)		
created_at	DATETIME	IDX	

ایندکس‌ها: آرشیو - INDEX(object_type, object_id) · INDEX(user_id, created_at) · INDEX(created_at) - ماه ۲۴ Retention/ماهانه

بدون deleted_at (لاگ حسابرسی قابل حذف نیست).

مدیریت ریدایرکت (redirects) lr_redirects جدول سفارشی فاز ۱

lr_redirects{prefix}

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	
source_path	VARCHAR(500)		مسیر مبدأ نرمال‌شده (بدون دامنه)
source_hash	CHAR(40)	UNIQUE	SHA1 مسیر برای جستجوی O(1)
target_url	VARCHAR(500)		مقصد (مسیر یا URL کامل)
status_code	SMALLINT		301/302/307/410
match_type	ENUM('exact', 'prefix', 'regex')	IDX*	
lang	VARCHAR(5) NULL		fa/ru/ar/en
origin	ENUM('manual', 'slug_change', 'import', 'migration')		تغییر Slug = ایجاد خودکار
object_type	VARCHAR(40) NULL		موجودیتی که Slug آن تغییر کرده
object_id	BIGINT UNSIGNED NULL		
hits	INT UNSIGNED DEFAULT 0		
last_hit_at	DATETIME NULL		
is_active	TINYINT(1)	IDX*	
created_by	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → wp_users.ID	ایجادکننده

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
created_at	DATETIME	IDX	زمان ایجاد (UTC)
updated_at	DATETIME		زمان آخرین تغییر
deleted_at	DATETIME NULL	IDX	حذف نرم (Soft Delete)

ایندکس‌ها: `UNIQUE(source_hash) · INDEX(is_active, match_type)`

ماژول Redirections در Rank Math غیرفعال می‌شود تا یک منبع واحد داشته باشیم. قوانین exact در Object Cache نگرهاری می‌شوند.

ترجمه موجودیت‌های غیر-پستی lr_translations

جدول سفارشی

فاز ۱

lr_translations{prefix}

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	
object_type	VARCHAR(40)	UNIQUE*	service, city, field, lookup, ... prep_program
object_id	BIGINT UNSIGNED	UNIQUE*	
lang	VARCHAR(5)	UNIQUE*	ru/en/ar
field_key	VARCHAR(64)	UNIQUE*	... name, description
value	MEDIUMTEXT		
status	ENUM('draft', 'published')		
translated_by	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → wp_users.ID	
created_at	DATETIME	IDX	زمان ایجاد (UTC)
updated_at	DATETIME		زمان آخرین تغییر

ایندکس‌ها: `UNIQUE(object_type, object_id, lang, field_key)`

page/article/university_translations از طریق Polylang (یک پست به‌ازای هر زبان + گروه ترجمه) پیاده می‌شوند؛ service_translations و ترجمه فیلدهای جداول سفارشی در این جدول.

روابط محتوایی lr_relations (Related Content)

جدول سفارشی

فاز ۱

lr_relations{prefix}

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	
from_type	VARCHAR(20)	UNIQUE*	university, field, city, post, page, guide, lesson
from_id	BIGINT UNSIGNED	UNIQUE*	
to_type	VARCHAR(20)	UNIQUE*/IDX*	

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
to_id	BIGINT UNSIGNED	UNIQUE*/IDX*	
relation	VARCHAR(30)	UNIQUE*	related_article, similar_university, faq, featured
sort_order	SMALLINT		
created_at	DATETIME		

ایندکس‌ها: `UNIQUE(from_type, from_id, to_type, to_id, relation) · INDEX(to_type, to_id)`

مقالات مرتبط، دانشگاه‌های مشابه، اتصال FAQها به هر صفحه/دانشگاه/رشته.

آمار بازدید روزانه (برای KPIهای داشبورد)
lr_view_stats_daily
جدول سفارشی
فاز ۱

lr_view_stats_daily{prefix}

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
stat_date	DATE	PK*	
object_type	VARCHAR(20)	PK*	university, post, page, landing
object_id	BIGINT UNSIGNED	PK*	
lang	VARCHAR(5)	PK*	
views	INT UNSIGNED		
leads	INT UNSIGNED		لیدهای ثبت‌شده از این صفحه

ایندکس‌ها: `PRIMARY KEY(stat_date, object_type, object_id, lang) · INDEX(object_type, stat_date)`

بازدیدها در Redis شمارش و هر ۱۵ دقیقه تجمیع می‌شوند (نه یک INSERT به ازای هر بازدید).

برگه‌ها (pages) — Section-Based page (wp_posts + meta) فاز ۱

CPT بومی page (سلسله‌مراتبی). post_content = بلوک‌های سکشن محدود، FAQ، Article Grid، University Grid، Cards، Text، Hero، liferuss/* (Preview، زمان‌بندی انتشار و Revision بومی. برای صفحات مادر، لندینگ‌ها و زیرصفحات -study.russia/scholarships/padfak/migration/exchange/cargo/trade

مقالات مجله (articles) post (wp_posts + meta) فاز ۱

CPT بومی post با پرمالینک /%blog/%postname/. meta: _lr_legal_source، _lr_is_legal، _lr_primary_service_id، _lr_reading_time، _lr_last_reviewed_at، _lr_reviewed_by (برای مقالات حقوقی/مهاجرتی الزامی).

نویسنده = wp_users (اسکیمای Person).

دسته‌ها و برچسب‌ها (categories, tags, article_tags) category / post_tag تاکسونومی فاز ۱

تاکسونومی‌های بومی؛ ۱۱ article_tags = wp_term_relationships. دسته ثابت مجله: تحصیل، دانشگاه، بورسیه، پادفک، زبان روسی، مهاجرت، زندگی، صرافی، کارگو، تجارت، دانستی‌ها.

دانستی‌های روسیه (russia-guide) 1r_guide (wp_posts + meta) فاز ۱

CPT 1r_guide با تاکسونومی lr_guide_cat (فرهنگ، غذا، حمل‌ونقل، مترو، سیم‌کارت، بانک، خرید، قوانین، آب‌وهوا، زندگی دانشجویی، هزینه زندگی). URL: //russia-guide/{cat}/{slug}. متای حقوقی مشابه مقالات. آیتم «شهرها» در ناوبری راهنما مستقیماً به /cities/ لینک می‌شود و ترم جداگانه ندارد.

سوالات متداول (faqs) 1r_faq (wp_posts + meta) فاز ۱

CPT غیرعمومی 1r_faq (بدون صفحه تکی). lr_faq_group = post_title، lr_faq_group = post_content، lr_faq_group = پاسخ، lr_faq_group = سؤال. lr_faq_group = اتصال به دانشگاه/رشته/برگه از طریق lr_relations (relation=faq). خروجی اسکیمای FAQPage.

نظرات مشتریان (testimonials) 1r_testimonial (wp_posts + meta) فاز ۱

CPT غیرعمومی 1r_testimonial. post_title = نام، post_content = متن نظر، تصویر شاخص = عکس. meta: _lr_rating، _lr_service_id، _lr_university_id، _lr_city، _lr_video_url، _lr_consent (رضایت انتشار).

دانشگاه — لایه محتوا/SEO lr_university/ فاز ۱ CPT (wp_posts + meta)

CPT lr_university، آرشیو /، URL: /universities/{slug}، post_title=name_fa، post_name=slug، post_content=توضیحات، تصویر شاخص + متای lr_gallery، Revision، Rank Math، Polylang_ متای lr_entity_id_ در نسخه‌های ترجمه‌شده به lr_universities.id اشاره می‌کند.

الگوی «CPT + جدول سایه»: متن و SEO در wp_posts، داده ساخت‌یافته و قابل فیلتر در lr_universities.

دانشگاه‌ها (universities) — داده ساخت‌یافته lr_universities جدول سفارشی فاز ۱

{prefix} lr_universities (سایه ۱:۱ پست lr_university)

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	
post_id	BIGINT UNSIGNED	UNIQUE, FK → wp_posts.ID	پست زبان اصلی (فارسی)
name_fa	VARCHAR(255)	FULLTEXT*	
name_en	VARCHAR(255)	FULLTEXT*	
name_ru	VARCHAR(255)	FULLTEXT*	
short_name	VARCHAR(50) NULL	... RUDN, HSE	
slug	VARCHAR(200)	UNIQUE	همگام با post_name
city_id	BIGINT UNSIGNED	FK → lr_cities.id, IDX*	
logo_id	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → wp_posts.ID (attachment)	
website	VARCHAR(255) NULL		
founded_year	SMALLINT NULL		
address	VARCHAR(500) NULL		
latitude	DECIMAL(10,7) NULL		
longitude	DECIMAL(10,7) NULL		
ownership	ENUM('state','private') NULL		
has_dormitory	TINYINT(1)	IDX*	
has_padfak	TINYINT(1)	IDX*	
has_direct_course	TINYINT(1)	IDX*	
has_scholarship	TINYINT(1)	IDX*	
teaching_languages	SET('ru','en')		خلاصه برای فیلتر
health_ministry_status	ENUM('approved','conditional','not_approved','unknown')	IDX	کش آخرین رکورد approvals

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
science_ministry_status	ENUM('approved','conditional','not_approved','unknown')	IDX	کش آخرین رکورد approvals
min_tuition_usd	DECIMAL(12,2) NULL	IDX	کش کمترین شهریه جاری به USD (فیلتر/مرتب‌سازی)
best_world_rank	INT NULL		کش بهترین رتبه جهانی
is_featured	TINYINT(1)		دانشگاه محبوب صفحه اصلی
popularity_score	INT UNSIGNED	IDX	از lr_view_stats_daily
status	ENUM('draft','review','scheduled','published','archived')	IDX*	هم‌گام با post_status
last_verified_at	DATETIME NULL	IDX	
created_at	DATETIME	IDX	زمان ایجاد (UTC)
updated_at	DATETIME		زمان آخرین تغییر
deleted_at	DATETIME NULL	IDX	حذف نرم (Soft Delete)

ایندکس‌ها: UNIQUE(post_id) · UNIQUE(slug) · INDEX(status, city_id) · INDEX(status, has_padfak, has_direct_course, has_dormitory, has_scholarship) · INDEX(health_ministry_status) · INDEX(min_tuition_usd) · FULLTEXT(name_fa, name_en, name_ru) – Autocomplete

شهر – لایه محتوا/SEO lr_city (wp_posts + meta) فاز ۱

CPT lr_city، URL: /cities/{slug} محتوا: معرفی، هزینه زندگی، آب‌وهوا، حمل‌ونقل، خوابگاه، زندگی دانشجویی (سکشن‌ها). لیست دانشگاه‌ها و مقالات مرتبط به‌صورت پویا.

شهرها lr_cities (cities) جدول سفارشی فاز ۱

lr_cities{prefix} (سایه ۱: پست lr_city)

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	
post_id	BIGINT UNSIGNED	UNIQUE, FK → wp_posts.ID	
name_fa	VARCHAR(150)		
name_en	VARCHAR(150)		
name_ru	VARCHAR(150)		
slug	VARCHAR(150)	UNIQUE	
federal_subject	VARCHAR(150) NULL		استان/منطقه فدرال
latitude	DECIMAL(10,7) NULL		
longitude	DECIMAL(10,7) NULL		
population	INT UNSIGNED NULL		
timezone	VARCHAR(40) NULL		

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
living_cost_min	DECIMAL(12,2) NULL		ماهانه
living_cost_max	DECIMAL(12,2) NULL		
currency	CHAR(3)		RUB/USD مثل ISO 4217
climate_summary	VARCHAR(255) NULL		
status	ENUM('draft','review','scheduled','published','archived')	IDX	
source	VARCHAR(255)		منبع اطلاعات (الزامی)
source_url	VARCHAR(500) NULL		لینک منبع
last_verified_at	DATETIME	IDX	تاریخ آخرین بررسی (الزامی)
verified_by	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → wp_users.ID	بررسی‌کننده
created_at	DATETIME	IDX	زمان ایجاد (UTC)
updated_at	DATETIME		زمان آخرین تغییر
deleted_at	DATETIME NULL	IDX	حذف نرم (Soft Delete)
ایندکس‌ها: UNIQUE(slug) · UNIQUE(post_id) · INDEX(status)			

رشته — لایه محتوا/SEO 1r_field
CPT (wp_posts + meta)
فاز ۱

CPT 1r_field، URL: /fields/{slug}، محتوا: توضیح، شرایط ورود، بازار کار، FAQ. تاکسونومی 1r_field_group (پزشکی و علوم پزشکی، مهندسی، علوم انسانی، اقتصاد و مدیریت، هنر ...) برای فیلترهای سریع.

گروه رشته 1r_field_group
تاکسونومی
فاز ۱

تاکسونومی سلسله‌مراتبی روی 1r_field؛ مبنای فیلترهای «پزشکی/دندانپزشکی/داروسازی/مهندسی» و صفحات */study-russia/.

رشته‌ها 1r_fields (fields)
جدول سفارشی
فاز ۱

1r_fields{prefix} (سایه ۱:۱ پست 1r_field)

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	
post_id	BIGINT UNSIGNED	UNIQUE, FK → wp_posts.ID	
name_fa	VARCHAR(200)	FULLTEXT*	
name_en	VARCHAR(200)	FULLTEXT*	
name_ru	VARCHAR(200)	FULLTEXT*	
slug	VARCHAR(200)	UNIQUE	
field_group_id	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → wp_terms.term_id (1r_field_group), IDX	

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
degree_levels	SET('bachelor','specialist','master','phd','residency')		
default_duration_years	DECIMAL(3,1) NULL		مدت تحصیل
languages	SET('ru','en')		
avg_tuition_usd	DECIMAL(12,2) NULL		کش شهریه متوسط به USD
universities_count	SMALLINT UNSIGNED		کش
status	ENUM('draft','review','scheduled','published','archived')	INDEX	
created_at	DATETIME	INDEX	زمان ایجاد (UTC)
updated_at	DATETIME		زمان آخرین تغییر
deleted_at	DATETIME NULL	INDEX	حذف نرم (Soft Delete)
ایندکس‌ها: UNIQUE(slug) · UNIQUE(post_id) · INDEX(field_group_id, status) · FULLTEXT(name_fa, name_en, name_ru)			

رابطه دانشگاه-رشته / برنامه‌ها
lr_university_fields (university_fields, Many-to-Many)
جدول سفارشی

فاز ۱

lr_university_fields{prefix}

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	
university_id	BIGINT UNSIGNED	FK → lr_universities.id	
field_id	BIGINT UNSIGNED	FK → lr_fields.id	
degree	ENUM('bachelor','specialist','master','phd','residency')	INDEX	مقطع
language	ENUM('ru','en','ru_en')	INDEX	زبان تحصیل
duration_years	DECIMAL(3,1)		
tuition	DECIMAL(12,2) NULL		شهریه نمایشی جاری به ارز دانشگاه (مرجع اصلی: lr_tuition_fees)
currency	CHAR(3)		RUB/USD مثل ISO 4217
academic_year	CHAR(9)	INDEX	سال تحصیلی، مثل 2027-2026
status	ENUM('active','suspended','archived')	INDEX*	
created_at	DATETIME	INDEX	زمان ایجاد (UTC)
updated_at	DATETIME		زمان آخرین تغییر
deleted_at	DATETIME NULL	INDEX	حذف نرم (Soft Delete)

ایندکس‌ها: `UNIQUE(university_id, field_id, degree, language) · INDEX(field_id, degree, language, status)`
`· INDEX(university_id, status)`

شهریه‌ها (tuition_fees) – نسخه‌دار بر اساس سال lr_tuition_fees جدول سفارشی فاز ۱

lr_tuition_fees{prefix}

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	
university_id	BIGINT UNSIGNED	FK → lr_universities.id	
field_id	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → lr_fields.id	
university_field_id	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → lr_university_fields.id	
degree	ENUM('bachelor', 'specialist', 'master', 'phd', 'residency')	IDX	مقطع
language	ENUM('ru', 'en', 'ru_en')	IDX	زبان تحصیل
amount	DECIMAL(12,2)		مبلغ به ارز اصلی دانشگاه
currency	CHAR(3)		ارز اصلی دانشگاه (معمولاً RUB)
amount_usd	DECIMAL(12,2)	IDX*	معادل USD با نرخ دستی تنظیمات؛ برای نمایش و فیلتر
fx_rate_at	DATETIME		updated_at نرخ استفاده‌شده
fee_period	ENUM('year', 'semester', 'month', 'total')		
academic_year	CHAR(9)	IDX	سال تحصیلی، مثل 2026-2027
is_current	TINYINT(1)	IDX*	رکورد جاری برای نمایش
notes	VARCHAR(500) NULL		
source	VARCHAR(255)		منبع اطلاعات (الزامی)
source_url	VARCHAR(500) NULL		لینک منبع
last_verified_at	DATETIME	IDX	تاریخ آخرین بررسی (الزامی)
verified_by	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → wp_users.ID	بررسی‌کننده
created_at	DATETIME	IDX	زمان ایجاد (UTC)
updated_at	DATETIME		زمان آخرین تغییر
deleted_at	DATETIME NULL	IDX	حذف نرم (Soft Delete)

ایندکس‌ها: `INDEX(university_id, academic_year) · INDEX(field_id, degree, academic_year)`
`INDEX(is_current, amount_usd)`

شهریه به ارز اصلی دانشگاه (معمولاً RUB) ذخیره و در سایت همراه معادل USD نمایش داده می‌شود (مثال: «۳۵۰,۰۰۰ روبل ≈ ۴,۲۰۰ دلار»، تاریخ نرخ در tooltip). تاریخچه سال‌ها حفظ می‌شود.

فاز ۱جدول سفارشیlr_dormitory_fees (dormitory_fees)

lr_dormitory_fees{prefix}

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	
university_id	BIGINT UNSIGNED	FK → lr_universities.id	
room_type	ENUM('single','double','triple','shared','apartment')		
amount_min	DECIMAL(12,2)		
amount_max	DECIMAL(12,2) NULL		
currency	CHAR(3)		RUB/USD مثل ISO 4217
fee_period	ENUM('month','semester','year')		
academic_year	CHAR(9)	IDX	سال تحصیلی، مثل 2027-2026
includes	VARCHAR(255) NULL		امکانات/شامل
source	VARCHAR(255)		منبع اطلاعات (الزامی)
source_url	VARCHAR(500) NULL		لینک منبع
last_verified_at	DATETIME	IDX	تاریخ آخرین بررسی (الزامی)
verified_by	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → wp_users.ID	بررسی‌کننده
created_at	DATETIME	IDX	زمان ایجاد (UTC)
updated_at	DATETIME		زمان آخرین تغییر
deleted_at	DATETIME NULL	IDX	حذف نرم (Soft Delete)

ایندکس‌ها: INDEX(university_id, academic_year)

فاز ۱جدول سفارشیlr_university_approvals (university_approvals)

lr_university_approvals{prefix}

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	
university_id	BIGINT UNSIGNED	FK → lr_universities.id	
authority	ENUM('health_ministry','science_ministry')		وزارت بهداشت / وزارت علوم
field_id	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → lr_fields.id	محدوده تأیید؛ NULL = کل دانشگاه
academic_year	CHAR(9)	IDX	سال تحصیلی، مثل 2027-2026
status	ENUM('approved','conditional','not_approved','unknown')	IDX	
document_id	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → wp_posts.ID (attachment)	سند/اسکرین‌شات فهرست رسمی

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
notes	VARCHAR(500) NULL		
source	VARCHAR(255)		منبع اطلاعات (الزامی)
source_url	VARCHAR(500) NULL		لینک منبع
last_verified_at	DATETIME	IDX	تاریخ آخرین بررسی (الزامی)
verified_by	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → wp_users.ID	بررسی‌کننده
created_at	DATETIME	IDX	زمان ایجاد (UTC)
updated_at	DATETIME		زمان آخرین تغییر
deleted_at	DATETIME NULL	IDX	حذف نرم (Soft Delete)

ایندکس‌ها: `INDEX(authority, status, academic_year)` · `UNIQUE(university_id, authority, field_id, academic_year)`

ثبت و به‌روزرسانی توسط نقش Content Manager از تب «تأییدیه وزارتخانه» در پتل؛ source و last_verified_at الزامی و verified_by خودکار برابر کاربر ثبت‌کننده. آخرین وضعیت هر مرجع در lr_universities کش می‌شود.

رتبه‌بندی‌ها (lr_university_rankings (university_rankings) جدول سفارشی فاز ۱

lr_university_rankings{prefix}

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	
university_id	BIGINT UNSIGNED	FK → lr_universities.id	
ranking_provider_id	BIGINT UNSIGNED	FK → lr_ranking_providers.id, IDX*	QS یا THE
scope	ENUM('world', 'national', 'regional', 'subject')		
subject	VARCHAR(120) NULL		
rank_value	INT NULL		rank کلمه رزرو MySQL 8 است
rank_band	VARCHAR(20) NULL		مثل 850-801
year	SMALLINT	IDX*	
source	VARCHAR(255)		منبع اطلاعات (الزامی)
source_url	VARCHAR(500) NULL		لینک منبع
last_verified_at	DATETIME	IDX	تاریخ آخرین بررسی (الزامی)
created_at	DATETIME	IDX	زمان ایجاد (UTC)
updated_at	DATETIME		زمان آخرین تغییر
deleted_at	DATETIME NULL	IDX	حذف نرم (Soft Delete)

ایندکس‌ها: `UNIQUE(university_id, ranking_provider_id, scope, subject, year) · INDEX(ranking_provider_id, year, rank_value)`

مراجع رتبه‌بندی `lr_ranking_providers` جدول سفارشی فاز ۱

`lr_ranking_providers{prefix}`

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
<code>id</code>	<code>BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT</code>	PK	
<code>code</code>	<code>VARCHAR(20)</code>	<code>UNIQUE</code>	qs. the
<code>name</code>	<code>VARCHAR(100)</code>		QS World University Rankings, Times Higher Education
<code>website</code>	<code>VARCHAR(255) NULL</code>		
<code>is_active</code>	<code>TINYINT(1)</code>		
<code>sort_order</code>	<code>SMALLINT</code>		
<code>created_at</code>	<code>DATETIME</code>	<code>IDX</code>	زمان ایجاد (UTC)
<code>updated_at</code>	<code>DATETIME</code>		زمان آخرین تغییر
<code>deleted_at</code>	<code>DATETIME NULL</code>	<code>IDX</code>	حذف نرم (Soft Delete)

ایندکس‌ها: `UNIQUE(code)`

داده اولیه: QS و THE. افزودن مرجع جدید فقط با درج ردیف در این جدول انجام می‌شود و تغییر ساختار لازم ندارد.

شرایط پذیرش و مدارک `lr_admission_requirements (admission_requirements)` جدول سفارشی فاز ۱

`lr_admission_requirements{prefix}`

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
<code>id</code>	<code>BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT</code>	PK	
<code>university_id</code>	<code>BIGINT UNSIGNED</code>	FK → <code>lr_universities.id</code>	
<code>degree</code>	<code>ENUM(...) NULL</code>		خالی = همه مقاطع
<code>field_id</code>	<code>BIGINT UNSIGNED NULL</code>	FK → <code>lr_fields.id</code>	
<code>requirement_type</code>	<code>ENUM('document', 'exam', 'language', 'academic', 'age', 'other')</code>		
<code>title</code>	<code>VARCHAR(255)</code>		
<code>description</code>	<code>TEXT NULL</code>		
<code>is_mandatory</code>	<code>TINYINT(1)</code>		
<code>sort_order</code>	<code>SMALLINT</code>		
<code>academic_year</code>	<code>CHAR(9)</code>	<code>IDX</code>	سال تحصیلی، مثل 2026-2027
<code>source</code>	<code>VARCHAR(255)</code>		منبع اطلاعات (الزامی)

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
source_url	VARCHAR(500) NULL		لینک منبع
last_verified_at	DATETIME	IDX	تاریخ آخرین بررسی (الزامی)
created_at	DATETIME	IDX	زمان ایجاد (UTC)
updated_at	DATETIME		زمان آخرین تغییر
deleted_at	DATETIME NULL	IDX	حذف نرم (Soft Delete)

ایندکس‌ها: INDEX(university_id, degree, sort_order)

ورودی‌ها و ددلاین‌ها lr_intakes (intakes) جدول سفارشی فاز ۱			
lr_intakes{prefix}			
ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	
university_id	BIGINT UNSIGNED	FK → lr_universities.id	
program_type	ENUM('degree', 'padfak', 'direct_course')		
degree	ENUM(...) NULL		
field_id	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → lr_fields.id	
intake_label	VARCHAR(60)		مثل «ورودی سپتامبر»
start_date	DATE NULL		
application_open	DATE NULL		
application_deadline	DATE NULL	IDX*	
academic_year	CHAR(9)	IDX	سال تحصیلی، مثل 2026-2027
status	ENUM('upcoming', 'open', 'closed')	IDX*	
source	VARCHAR(255)		منبع اطلاعات (الزامی)
source_url	VARCHAR(500) NULL		لینک منبع
last_verified_at	DATETIME	IDX	تاریخ آخرین بررسی (الزامی)
created_at	DATETIME	IDX	زمان ایجاد (UTC)
updated_at	DATETIME		زمان آخرین تغییر
deleted_at	DATETIME NULL	IDX	حذف نرم (Soft Delete)

ایندکس‌ها: INDEX(application_deadline, status) · INDEX(university_id, academic_year)

دوره‌های پادفک و کورس مستقیم lr_prep_programs جدول سفارشی فاز ۱			
lr_prep_programs{prefix}			

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	
university_id	BIGINT UNSIGNED	FK → lr_universities.id	
program_type	ENUM('padfak','direct_course')	IDX*	
track	ENUM('medical','engineering','humanities','economics','general')	IDX*	
format	ENUM('onsite','online','hybrid')	IDX* پادفک آنلاین	
duration_months	TINYINT UNSIGNED		
tuition	DECIMAL(12,2) NULL		
currency	CHAR(3)		RUB/USD مثل ISO 4217
academic_year	CHAR(9)	IDX	سال تحصیلی، مثل 2027-2026
start_dates	VARCHAR(120) NULL		
requirements	TEXT NULL		
status	ENUM('active','suspended','archived')	IDX*	
source	VARCHAR(255)		منبع اطلاعات (الزامی)
source_url	VARCHAR(500) NULL		لینک منبع
last_verified_at	DATETIME	IDX	تاریخ آخرین بررسی (الزامی)
verified_by	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → wp_users.ID	بررسی کننده
created_at	DATETIME	IDX	زمان ایجاد (UTC)
updated_at	DATETIME		زمان آخرین تغییر
deleted_at	DATETIME NULL	IDX	حذف نرم (Soft Delete)

ایندکس‌ها: INDEX(program_type, track, format, status) · INDEX(university_id)

رابطه دانشگاه ↔ دوره‌های پادفک (بخش ۱۰ سند) و داده صفحه ./direct-course/

دوره‌های زبان روسی (courses) 1r_course CPT (wp_posts + meta) فاز ۱

.Course اسکیمای CPT 1r_course، URL: /russian-language/{course}/ – lessons, grammar, vocabulary, conversation

درس‌ها (lessons) 1r_lesson CPT (wp_posts + meta) فاز ۱

Title, Slug, .(/russian-language/lessons/lesson-1/ مثال): CPT 1r_lesson، URL: /russian-language/{course}/{lesson}
 lr_level تاکسونومی lr_course_id، _lr_video، _lr_audio، _lr_exercises (JSON)، _lr_quiz_id_، متا: Order=menu_order، Content=post_content
 (A1...C2). درس قبلی/بعدی بر اساس course + menu_order

واژگان درس (Vocabulary) 1r_lesson_vocab جدول سفارشی فاز ۱

1r_lesson_vocab{prefix}

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	
lesson_id	BIGINT UNSIGNED	FK → wp_posts.ID (1r_lesson)	
word_ru	VARCHAR(150)	IDX	
transliteration	VARCHAR(150) NULL		
meaning_fa	VARCHAR(255)		
example_ru	VARCHAR(500) NULL		
example_fa	VARCHAR(500) NULL		
audio_id	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → wp_posts.ID (attachment)	
sort_order	SMALLINT		
created_at	DATETIME	IDX	زمان ایجاد (UTC)
updated_at	DATETIME		زمان آخرین تغییر

ایندکس‌ها: INDEX(lesson_id, sort_order) · INDEX(word_ru)

آزمون‌ها (quizzes) 1r_quizzes جدول سفارشی فاز ۲

1r_quizzes{prefix}

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	
lesson_id	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → wp_posts.ID (1r_lesson)	
course_id	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → wp_posts.ID (1r_course)	

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
title	VARCHAR(255)		
pass_score	TINYINT UNSIGNED		درصد
time_limit_sec	SMALLINT UNSIGNED NULL		
status	ENUM('draft','published','archived')		
created_at	DATETIME	IDX	زمان ایجاد (UTC)
updated_at	DATETIME		زمان آخرین تغییر
deleted_at	DATETIME NULL	IDX	حذف نرم (Soft Delete)

ایندکس‌ها: INDEX(lesson_id) · INDEX(course_id)

سوالات آزمون (quiz_questions) lr_quiz_questions جدول سفارشی فاز ۲			
lr_quiz_questions{prefix}			
ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	
quiz_id	BIGINT UNSIGNED	FK → lr_quizzes.id	
question_type	ENUM('single','multiple','text','audio')		
question	TEXT		
options	JSON NULL		
correct_answer	JSON		
explanation	TEXT NULL		
media_id	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → wp_posts.ID	
sort_order	SMALLINT		
created_at	DATETIME	IDX	زمان ایجاد (UTC)
updated_at	DATETIME		زمان آخرین تغییر

ایندکس‌ها: INDEX(quiz_id, sort_order)

خدمات (services) – درخت سرویس/زیرسرویس lr_services جدول سفارشی فاز ۱

lr_services{prefix}

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	
parent_id	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → lr_services.id	زیرسرویس
slug	VARCHAR(100)	UNIQUE	
name_fa	VARCHAR(150)		ترجمه‌ها در lr_translations
service_group	ENUM('education', 'language', 'migration', 'exchange', 'cargo', 'trade', 'general')	IDX	
landing_page_id	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → wp_posts.ID (page)	لندینگ مرتبط
form_type	VARCHAR(40)		consult, admission, exchange, cargo, trade, contact
request_table	VARCHAR(40) NULL		... lr_admission_requests
operator_role	VARCHAR(40) NULL		نقش پیش‌فرض ارجاع
is_active	TINYINT(1)		
sort_order	SMALLINT		
created_at	DATETIME	IDX	زمان ایجاد (UTC)
updated_at	DATETIME		زمان آخرین تغییر
deleted_at	DATETIME NULL	IDX	حذف نرم (Soft Delete)

ایندکس‌ها: UNIQUE(slug) · INDEX(parent_id, sort_order) · INDEX(service_group)

لیدها (leads) – CRM مرکزی lr_leads جدول سفارشی فاز ۱

lr_leads{prefix}

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	
lead_code	VARCHAR(20)	UNIQUE	LR-2026-000123
name	VARCHAR(150)		
phone	VARCHAR(32)		E.164
phone_normalized	VARCHAR(20)	IDX	تشخیص تکراری
email	VARCHAR(190) NULL	IDX	
whatsapp	VARCHAR(32) NULL		

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
telegram	VARCHAR(64) NULL		
service_id	BIGINT UNSIGNED	FK → lr_services.id, IDX*	
subservice_id	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → lr_services.id	subservice سند
form_type	VARCHAR(40)		
country	VARCHAR(80) NULL		
city	VARCHAR(100) NULL		
message	TEXT NULL		
lang	VARCHAR(5)		زبان صفحه ثبت
source	VARCHAR(40)	IDX*	website_form, phone, whatsapp, telegram, instagram, referral, manual, import
landing_page	VARCHAR(500)		URL صفحه ورود
landing_object_type	VARCHAR(20) NULL		university/post/page
landing_object_id	BIGINT UNSIGNED NULL	IDX*	
referrer	VARCHAR(500) NULL		
utm_source	VARCHAR(150) NULL	IDX*	
utm_medium	VARCHAR(150) NULL		
utm_campaign	VARCHAR(150) NULL		
utm_content	VARCHAR(150) NULL		
utm_term	VARCHAR(150) NULL		
gclid	VARCHAR(255) NULL		
consultant_id	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → wp_users.ID, IDX*	صف مشترک ارجاع نشده = NULL
assigned_by	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → wp_users.ID	فقط Admin/Super Admin
assigned_at	DATETIME NULL		
status	ENUM('new', 'contacted', 'qualified', 'follow_up', 'documents', 'contract', 'paid', 'completed', 'lost')	IDX*	۹ وضعیت سند
priority	ENUM('low', 'normal', 'high', 'urgent')		
next_follow_up_at	DATETIME NULL	IDX	Pending Follow-Ups
first_response_at	DATETIME NULL		SLA
closed_at	DATETIME NULL	IDX	مبنای نگهداری ۲ ماهه مدارک
lost_reason	VARCHAR(120) NULL		
duplicate_of	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → lr_leads.id	

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
consent	TINYINT(1)		رضایت تماس
ip	VARBINARY(16) NULL		
user_agent	VARCHAR(255) NULL		
legacy_post_id	BIGINT UNSIGNED NULL		مهاجرت از CPT liferuss_lead
created_at	DATETIME	IDX	زمان ایجاد (UTC)
updated_at	DATETIME		زمان آخرین تغییر
deleted_at	DATETIME NULL	IDX	حذف نرم (Soft Delete)

ایندکس‌ها: `UNIQUE(lead_code) · INDEX(status, created_at) · INDEX(consultant_id, status) · INDEX(service_id, created_at) · INDEX(source, created_at) · INDEX(utm_source, created_at) · INDEX(landing_object_type, landing_object_id) · INDEX(phone_normalized) · INDEX(next_follow_up_at) · INDEX(closed_at)`

لید بدون مسئول (`consultant_id = NULL`) وارد «صف مشترک» می‌شود و فقط Super Admin یا Admin آن را ارجاع می‌دهند. یک لید می‌تواند هم‌زمان چند درخواست فعال در جداول `lr_*_requests` داشته باشد (N:۱). اعلان لید جدید هم‌زمان به تلگرام و ایمیل ارسال می‌شود.

یادداشت‌های لید (`lead_notes`) `lr_lead_notes` جدول سفارشی فاز ۱

`lr_lead_notes{prefix}`

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	
lead_id	BIGINT UNSIGNED	FK → lr_leads.id	
user_id	BIGINT UNSIGNED	FK → wp_users.ID	
note	TEXT		
is_pinned	TINYINT(1)		
created_at	DATETIME	IDX	زمان ایجاد (UTC)
updated_at	DATETIME		زمان آخرین تغییر
deleted_at	DATETIME NULL	IDX	حذف نرم (Soft Delete)

ایندکس‌ها: `INDEX(lead_id, created_at)`

وظایف/پیگیری‌ها (`lead_tasks`) `lr_lead_tasks` جدول سفارشی فاز ۱

`lr_lead_tasks{prefix}`

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	
lead_id	BIGINT UNSIGNED	FK → lr_leads.id	
title	VARCHAR(255)		

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
description	TEXT NULL		
task_type	ENUM('call','whatsapp','email','meeting','document','other')		
assigned_to	BIGINT UNSIGNED	FK → wp_users.ID, IDX*	
due_at	DATETIME	IDX*	
reminder_at	DATETIME NULL		
status	ENUM('open','done','cancelled')	IDX*	
priority	ENUM('low','normal','high')		
completed_at	DATETIME NULL		
created_by	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → wp_users.ID	ایجادکننده
created_at	DATETIME	IDX	زمان ایجاد (UTC)
updated_at	DATETIME		زمان آخرین تغییر
deleted_at	DATETIME NULL	IDX	حذف نرم (Soft Delete)

ایندکس‌ها: INDEX(assigned_to, status, due_at) · INDEX(lead_id)

فایل‌های لید (lead_files) lr_lead_files جدول سفارشی فاز ۱

Media Library – ذخیره در پوشه خصوصی خارج از Media Library

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	
lead_id	BIGINT UNSIGNED	FK → lr_leads.id	
doc_type	ENUM('passport','diploma','transcript','photo','invoice','cargo_doc','trade_doc','contract','other')		
original_name	VARCHAR(255)		
stored_path	VARCHAR(500)		../uploads/lr-private (دسترسی مستقیم مسدود)
mime_type	VARCHAR(100)		اعتبارسنجی MIME واقعی
file_size	INT UNSIGNED		
checksum	CHAR(64)		SHA-256
uploaded_by	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → wp_users.ID	آپلود مشتری از فرم
purge_after	DATE NULL	IDX	closed_at لید + ۱۲ ماه
purged_at	DATETIME NULL		زمان حذف فیزیکی فایل
created_at	DATETIME		

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
deleted_at	DATETIME NULL	IDX	حذف نرم (Soft Delete)

ایندکس‌ها: INDEX(lead_id) · INDEX(purge_after)

نگهداری: مدارک تا ۱۲ ماه پس از بسته شدن پرونده (lost یا completed) نگه داشته می‌شوند. کران روزانه فایل‌های با purge_after گذشته را به‌صورت فیزیکی حذف و purged_at را ثبت می‌کند؛ بازگشایی پرونده purge_after را پاک می‌کند.

تاریخچه وضعیت lr_lead_status_history (lead_status_history) جدول سفارشی فاز ۱

lr_lead_status_history{prefix} — فقط درج

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	
lead_id	BIGINT UNSIGNED	FK → lr_leads.id	
from_status	ENUM('new','contacted','qualified','follow_up','documents','contract','paid','completed','lost') NULL		
to_status	ENUM('new','contacted','qualified','follow_up','documents','contract','paid','completed','lost')	IDX*	
changed_by	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → wp_users.ID	سیستم = NULL
reason	VARCHAR(255) NULL		
created_at	DATETIME	IDX*	

ایندکس‌ها: گزارش قیف — INDEX(lead_id, created_at) · INDEX(to_status, created_at)

درخواست‌های پذیرش lr_admission_requests (admission_requests) جدول سفارشی فاز ۱

lr_admission_requests{prefix}

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	
lead_id	BIGINT UNSIGNED	FK → lr_leads.id, IDX	
program_type	ENUM('degree','padfak','direct_course','scholarship')		
university_id	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → lr_universities.id, IDX	
field_id	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → lr_fields.id	
degree	ENUM(...) NULL		
language	ENUM('ru','en','ru_en') NULL		

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
intake_id	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → lr_intakes.id	
preferred_city_id	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → lr_cities.id	
current_education	VARCHAR(60) NULL		
gpa	DECIMAL(4,2) NULL		
graduation_year	SMALLINT NULL		
birth_year	SMALLINT NULL		
passport_status	ENUM('has', 'applying', 'none') NULL		
russian_level	VARCHAR(10) NULL		
budget_amount	DECIMAL(12,2) NULL		
budget_currency	CHAR(3) NULL		
stage	ENUM('new', 'collecting_docs', 'submitted', 'offer', 'invitation', 'visa', 'enrolled', 'rejected', 'cancelled')	IDX	مرحله عملیاتی پذیرش
application_ref	VARCHAR(60) NULL		
created_at	DATETIME	IDX	زمان ایجاد (UTC)
updated_at	DATETIME		زمان آخرین تغییر
deleted_at	DATETIME NULL	IDX	حذف نرم (Soft Delete)

ایندکس‌ها: INDEX(lead_id) · INDEX(stage, created_at) · INDEX(university_id)

درخواست‌های صرافی **lr_exchange_requests (exchange_requests)** جدول سفارشی فاز ۱

lr_exchange_requests{prefix}

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	
lead_id	BIGINT UNSIGNED	FK → lr_leads.id, IDX	
amount	DECIMAL(18,2)		Amount
currency_from	CHAR(3)		IRR/RUB/USD ... (تومان در UI)
currency_to	CHAR(3)		
city	VARCHAR(100) NULL		
purpose	ENUM('tuition', 'dormitory', 'transfer', 'personal', 'business', 'other')		
description	TEXT NULL		
quoted_rate	DECIMAL(18,6) NULL		نرخ اعلامی اپراتور
quoted_amount	DECIMAL(18,2) NULL		

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
quoted_at	DATETIME NULL		
quote_valid_until	DATETIME NULL		
operator_id	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → wp_users.ID, IDX*	
stage	ENUM('new','quoted','accepted','in_progress','done','cancelled')	IDX*	
created_at	DATETIME	IDX	زمان ایجاد (UTC)
updated_at	DATETIME		زمان آخرین تغییر
deleted_at	DATETIME NULL	IDX	حذف نرم (Soft Delete)

ایندکس‌ها: INDEX(lead_id) · INDEX(stage, created_at) · INDEX(operator_id, stage)

فاز ۱ فقط استعلام نرخ و Lead Generation؛ بدون تبدیل/پرداخت خودکار.

درخواست‌های کارگو (cargo_requests) lr_cargo_requestsجدول سفارشی فاز ۱

lr_cargo_requests{prefix}

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	
lead_id	BIGINT UNSIGNED	FK → lr_leads.id, IDX	
direction	ENUM('ir_to_ru','ru_to_ir')		
cargo_type	ENUM('documents','personal_items','samples','commercial')	IDX	Type
origin_country	CHAR(2)		
origin_city	VARCHAR(100)		Origin
destination_country	CHAR(2)		
destination_city	VARCHAR(100)		Destination
weight_kg	DECIMAL(10,2) NULL		Weight
length_cm	DECIMAL(8,1) NULL		Dimensions
width_cm	DECIMAL(8,1) NULL		
height_cm	DECIMAL(8,1) NULL		
pieces	SMALLINT UNSIGNED NULL		
declared_value	DECIMAL(14,2) NULL		
currency	CHAR(3)		RUB/USD مثل ISO 4217
description	TEXT NULL		
quoted_price	DECIMAL(14,2) NULL		

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
tracking_code	VARCHAR(60) NULL	IDX	
operator_id	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → wp_users.ID, IDX*	
stage	ENUM('new','quoted','confirmed','picked_up','in_transit','customs','delivered','cancelled')	IDX*	
created_at	DATETIME	IDX	زمان ایجاد (UTC)
updated_at	DATETIME		زمان آخرین تغییر
deleted_at	DATETIME NULL	IDX	حذف نرم (Soft Delete)

ایندکس‌ها: INDEX(lead_id) · INDEX(stage, created_at) · INDEX(operator_id, stage)

فیلد File سند → lr_lead_files.

درخواست‌های تجاری lr_trade_requests B2B (trade_requests) جدول سفارشی فاز ۱

lr_trade_requests{prefix}

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	PK	
lead_id	BIGINT UNSIGNED	FK → lr_leads.id, IDX	
request_type	ENUM('sourcing','supplier_verification','purchase_coordination','export','import','sample_inspection','document_review','shipping_coordination','b2b_matchmaking')	IDX	
direction	ENUM('ir_to_ru','ru_to_ir')		
product_category	VARCHAR(150)		فقط موضوع درخواست؛ محصول فروشی نیست
product_description	TEXT NULL		
hs_code	VARCHAR(12) NULL		
quantity	DECIMAL(14,2) NULL		
unit	VARCHAR(20) NULL		
target_price	DECIMAL(14,2) NULL		
currency	CHAR(3)		RUB/USD مثل ISO 4217
incoterm	CHAR(3) NULL		
company_name	VARCHAR(200) NULL		
company_country	CHAR(2) NULL		
timeline	VARCHAR(100) NULL		

ستون	نوع	کلید / ایندکس	توضیح
operator_id	BIGINT UNSIGNED NULL	FK → wp_users.ID, IDX*	
stage	ENUM('new','reviewing','sourcing','proposal_sent','negotiating','in_progress','done','cancelled')	IDX*	
created_at	DATETIME	IDX	زمان ایجاد (UTC)
updated_at	DATETIME		زمان آخرین تغییر
deleted_at	DATETIME NULL	IDX	حذف نرم (Soft Delete)

ایندکس‌ها: INDEX(lead_id) · INDEX(stage, created_at) · INDEX(operator_id, stage)

۵. استفاده مجدد از امکانات بومی وردپرس در برابر جداول سفارشی

نیاز سند	محل پیاده‌سازی	جزئیات
کاربران، نقش‌ها، مجوزها، ۲FA	بومی (wp_users + roles/caps)	۲FA اجباری برای Super Admin، Admin، Content Manager، SEO Manager با REST؛ Consultant Application Passwords
رسانه، WebP/AVIF، Responsive	بومی (attachment + srcset)	سایزهای خودکار، lazy-load، WebP/AVIF، بومی، CDN
Revision، Preview، Scheduled	بومی	وضعیت review روی pending و archived وضعیت سفارشی
SEO، Schema، Sitemap	Rank Math + متای بومی	فیلدهای SEO سند روی متای Rank Math
تنظیمات	wp_options (autoload فقط برای گروه‌های پرکاربرد)	ساده و قابل کش
داده دانشگاه، شهریه، تأییدیه و رتبه	جدول سفارشی	ستون‌های تایپ‌شده، فیلتر و مرتب‌سازی عددی، تاریخچه سال‌به‌سال، منبع و تاریخ بررسی
CRM، لیدها و درخواست‌ها	جدول سفارشی	ایندکس ترکیبی، گزارش‌گیری، جدا از محتوای عمومی
Redirect و Audit Log	جدول سفارشی	جدول append-only و جستجوی O(1) با هش

نگاشت فیلدهای SEO سند به Rank Math

همه CPT‌های عمومی و تاکسونومی‌ها این فیلدها را دارند و در تب SEO هر ویرایشگر نمایش داده می‌شوند:

فیلد سند	کلید متا
rank_math_title	seo_title
rank_math_description	seo_description
rank_math_canonical_url	canonical
rank_math_robots (آرایه index/noindex, follow/nofollow)	robots
rank_math_facebook_title	og_title
rank_math_facebook_description	og_description
rank_math_facebook_image + rank_math_facebook_image_id	og_image

۶. رویکرد چندزبانه (Translation Ready)

- **محتوای پستی** (page، post، دانشگاه، رشته، شهر، راهنما، درس، FAQ): با Polylang برای هر زبان یک پست جداگانه ساخته و در یک گروه ترجمه به هم متصل می‌شوند. جداول page_translations، article_translations و university_translations سند به این شکل پیاده می‌شوند. آدرس‌ها پیشوند /en/، /ru/ و /ar/ دارند. محتوای این سه زبان تا تکمیل ترجمه کل سایت noindex است و در سایت‌مپ و hreflang نمی‌آید؛ فعال‌سازی هر زبان با گزینه `lr_settings_languages` انجام می‌شود.

- **داده ساخت‌یافته** (شهریه، تأییدیه، رتبه و برنامه‌ها) به زبان وابسته نیست و فقط یک بار برای موجودیت اصلی ذخیره می‌شود. همه ترجمه‌ها با `_lr_entity_id` همان داده را می‌خوانند.
- **نام‌ها:** ستون‌های `name_en`، `name_fa` و `name_ru` برای دانشگاه، شهر و رشته طبق سند وجود دارند. متن‌های قابل ترجمه جداول غیرپستی، مثل نام سرویس‌ها و توضیح برنامه‌ها، در `lr_translations` ذخیره می‌شوند (معادل `service_translations` سند).
- سیستم `i18n` فعلی قالب (فایل‌های `overlay` و `Provider` زبانی) به `Polylang` منتقل می‌شود و آدرس‌های فعلی زبانی بدون تغییر می‌مانند.

۷. حذف نرم، وضعیت‌ها و حسابرسی

- **جداول سفارشی:** ستون `deleted_at` دارند و کوئری‌های پیش‌فرض `Repository` شرط `deleted_at IS NULL` را اعمال می‌کنند. بازیابی از پِنل ممکن است و حذف دائمی فقط با مجوز `Super Admin` انجام می‌شود.
- **CPT‌ها:** از زباله‌دان بومی (`trash`) به‌عنوان حذف نرم استفاده می‌شود. برای دانشگاه، رشته، شهر و مقاله، خالی‌شدن خودکار زباله‌دان غیرفعال است.
- **کاربران:** حذف فیزیکی نمی‌شوند. متای `lr_deleted_at` ثبت و ورود کاربر مسدود می‌شود، اما لیدها و لاگ‌های مرتبط با او حفظ می‌شوند.
- **وضعیت محتوا:** `draft` (پیش‌نویس)، `review` (معادل `pending` وردپرس با برچسب «در انتظار بررسی»)، `scheduled` (`published` (publish)، `future`) و `archived` (وضعیت سفارشی `lr_archived`: قابل دسترسی، `noindex` و خارج از سایت‌مپ).
- هر ایجاد، ویرایش، حذف، تغییر وضعیت، خروجی گرفتن و ورود کاربر پِنل با `diff` در `lr_activity_logs` ثبت می‌شود.

۸. رسیدن به مقیاس هدف

راکار	حجم هدف (بخش ۴۸)
فیلتر آرشیو فقط روی lr_universities و lr_university_fields با ایندکس‌های ترکیبی و بدون meta_query. هر ترکیب فیلتر ۱۰ دقیقه در Object Cache نگه داشته می‌شود و با ذخیره هر دانشگاه، کش مربوط پاک می‌شود.	۵۰۰+ دانشگاه و ۱۰۰۰+ برنامه
کوئری‌های بومی وردپرس با Redis Object Cache و Page Cache سمت سرور و CDN Cloudflare. برای ارتباطها از lr_relations استفاده می‌شود، نه postmeta سریال‌شده.	۵۰۰+ مقاله و ۵۰۰+ درس
ایندکس‌های (status, created_at)، (consultant_id, status) و (service_id, created_at)، صفحه‌بندی سمت سرور با keyset و خروجی CSV پس‌زمینه با KPI. Action Scheduler. هر ۵ دقیقه جمع‌آوری و کش می‌شوند.	ده‌ها هزار لید و هزاران درخواست
برگه‌های سکشنی با کش کامل صفحه. فرم‌ها از REST endpoint و nonce استفاده می‌کنند و کش صفحه را از کار نمی‌اندازند.	صدها لندینگ
فاز ۱: ایندکس FULLTEXT روی نام‌ها به‌علاوه جستجوی بومی، از طریق <code>/wp-json/lr/v1/search</code> endpoint با کش. فاز ۲: Meilisearch برای Advanced Search و AI Search.	جستجو و Autocomplete
شمارش در Redis و جمع‌آوری هر ۱۵ دقیقه در lr_view_stats_daily.	آمار بازدید
lr_activity_logs با ۲۴ ماه Retention و آرشیو ماهانه. مدارک لیدها ۱۲ ماه پس از بسته شدن پرونده حذف فیزیکی می‌شوند.	لاگ‌ها

آمادگی API (بخش ۴۰): همه موجودیت‌ها از فضای نام `/wp-json/lr/v1/` در دسترس‌اند: universities, fields, cities, search, leads (با احراز هویت)، requests و services. احراز هویت سرویس‌به‌سرویس با Application Passwords و برای اپلیکیشن موبایل (فاز ۲) با JWT انجام می‌شود. پاسخ‌ها از همان لایه Repository/Service پنل ادمین تولید می‌شوند.

۹. مهاجرت داده از وضعیت فعلی

- افزونه **liferuss-leads** فعلاً لیدها را در `liferuss_lead` CPT با ۳ وضعیت (جدید، در حال پیگیری، انجام شد) نگه می‌دارد. اسکرپت مهاجرت این رکوردها را به lr_leads منتقل می‌کند و شناسه قبلی را در `legacy_post_id` نگه می‌دارد. نگاشت وضعیت‌ها: جدید → new، در حال پیگیری → contacted، انجام شد → completed. انواع فرم فعلی (consult, freight, trade, contact) به سرویس‌های lr_services نگاشت می‌شوند.
- نقش «پشتیبانی لایف روس» و محدودیت نوع فرم آن به نقش‌های Consultant و Operator و متای `lr_allowed_services` منتقل می‌شود. نقش محدود افزونه **modiriat-wordpress** مبنای نقش Admin قرار می‌گیرد.
- داده دانشگاه‌هایی که فعلاً در قالب نمایش داده می‌شوند (تساویر hse, spbu, msu, rudn, sechenov, bauman در قالب موجودند) به رکوردهای CPT و جدول منتقل می‌شوند. هیچ داده عددی بدون منبع وارد دیتابیس نمی‌شود.