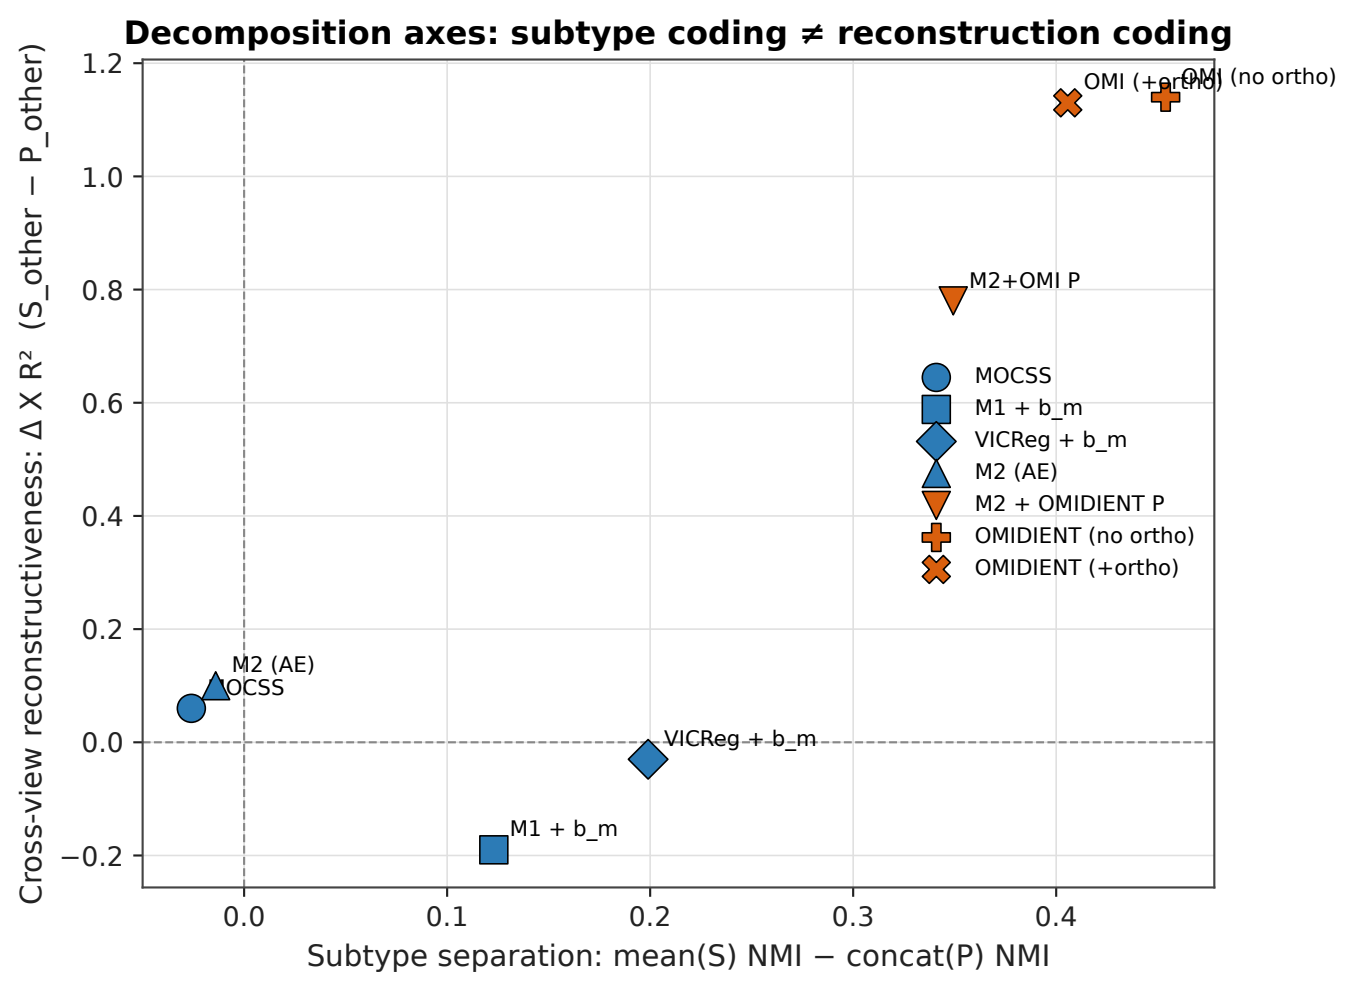
Decomposition axes: subtype coding ≠ reconstruction coding
Cross-view reconstructiveness: Δ X R² (S_other − P_other)
Subtype separation: mean(S) NMI − concat(P) NMI
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
OMI (+ortho)
OMI (no ortho)
M2+OMI P
MOCSS
M1 + b_m
VICReg + b_m
M2 (AE)
M2 + OMIDIENT P
OMIDIENT (no ortho)
OMIDIENT (+ortho)
M2 (AE)
MOCSS
VICReg + b_m
M1 + b_m