PEMROGRAMAN BERBASIS FRAMEWORK
JOBSHEET 2

NAMA : Muhammad Fahreza Rohmansyah
KELAS : 3E
NO. ABSEN : 14
NIM : 2341720151

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026

Praktikum

Langkah 1

1. Buka terminal pada vscode lalu jalankan perintah ‘node -v’ dan ‘npm -v’

```
PS E:\PBF> node -v
v24.13.0
PS E:\PBF> npm -v
11.6.2
```

2. Jalankan perintah ‘git -v’

```
PS E:\PBF> git -v
git version 2.42.0.windows.2
PS E:\PBF>
```

Langkah 2

1. Pindah ke folder kerja lalu jalan kan perintah ‘npx create-next-app@13.4.7’

```
PS E:\PBF\JS_2> npx create-next-app@13.4.7
 √ What is your project named? ... my-app
 √ Would you like to use TypeScript with this project? ... No / Yes
 √ Would you like to use ESLint with this project? ... No / Yes
 √ Would you like to use Tailwind CSS with this project? ... No / Yes
 √ Would you like to use `src/` directory with this project? ... No / Yes
 √ Use App Router (recommended)? ... No / Yes
 √ Would you like to customize the default import alias? ... No / Yes
 Creating a new Next.js app in E:\PBF\JS_2\my-app.

 Using npm.

 Initializing project with template: default


 Installing dependencies:
 - react
```

2. Masuk ke dalam folder project yang baru dibuat

```
PS E:\PBF\JS_2> cd E:\PBF\JS_2\my-app
PS E:\PBF\JS_2\my-app>
```

Langkah 3

1. Jalankan perintah ‘npm run dev’ pada terminal projek

```
PS E:\PBF\JS_2\my-app> npm run dev

▲ Next.js 16.1.6 (Turbopack)
- Local:         http://localhost:3000
- Network:       http://192.168.92.1:3000

✓ Starting...

  We detected TypeScript in your project and reconfigured your tsconfig.json file for you.
  The following mandatory changes were made to your tsconfig.json:

        - jsx was set to react-jsx (next.js uses the React automatic runtime)

✓ Ready in 10.2s
o Compiling / ...
 GET / 200 in 6.2s (compile: 6.0s, render: 208ms)
```

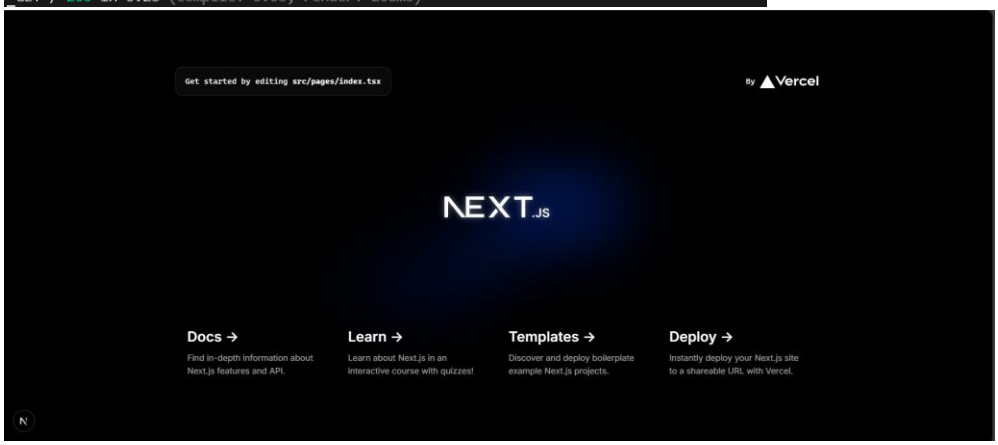

Langkah 5

1. Buka file pages/index.tsx, lalu ubah kode menjadi seperti dibawah

```
JS_2 > my-app > src > pages > index.tsx > ...
import Head from 'next/head'
import Image from 'next/image'
import { Inter } from 'next/font/google'
import styles from '@/styles/Home.module.css'

const inter = Inter({ subsets: ['latin'] })

export default function Home() {
  return (
    <div>
      <h1>Praktikum Next.js Pages Routes</h1>
      <p>Mahasiswa D4 Pengembangan Web</p>
    </div>
  )
}
```

2. Simpan perubahan dan lihat perubahannya

Langkah 6

1. Ubah file hello.ts pada folder API

```
JS_2 > my-app > src > pages > api > hello.ts > handler > alamat
// Next.js API route support: https://nextjs.org/docs/api-routes/introduction
import type { NextApiRequest, NextApiResponse } from 'next'

type Data = {
  name: string
  alamat: string
}

export default function handler(
  req: NextApiRequest,
  res: NextApiResponse<Data>
) {
  res.status(200).json({ name: 'John Doe', alamat: 'Jl. Merdeka No. 123' })
}
```

2. Buka halaman ‘http://localhost:3000/api/hello’

```
{
    name: "John Doe",
    alamat: "Jl. Merdeka No. 123"
}
```

3. Tambahkan extantion chrome

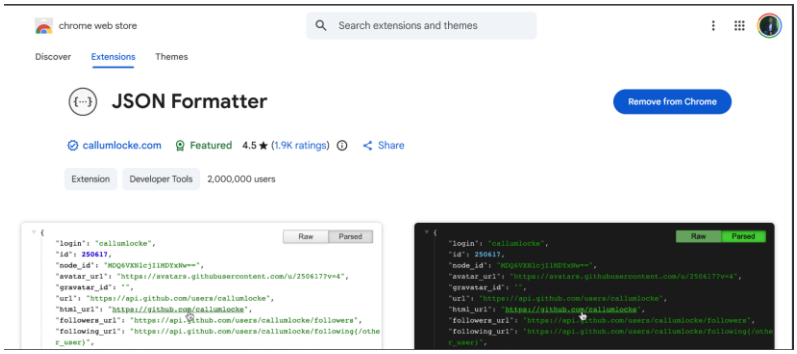

4. Jalankan kembali chrome

Langkah 7

1. Ubah file _app.tsx pada folder pages

```
JS_2 > my-app > src > pages > _app.tsx > ...
//import '@/styles/globals.css'
import type { AppProps } from 'next/app'

export default function App({ Component, pageProps }: AppProps) {
  return <Component {...pageProps} />
}
```

2. Jalankan localhost

Praktikum Next.js Pages Routes

Mahasiswa D4 Pengembangan Web

Tugas

Tugas 1

- Buat halaman baru about.js di folder pages.
- Tampilkan:
  - Nama Mahasiswa
  - NIM
  - Program Studi

Jawab:

```
JS_2 > my-app > src > pages > about.tsx > About
import { Inter } from 'next/font/google';

const inter = Inter({ subsets: ['latin'] })

export default function About() {
    return (
        <div>
            <h1>About Page</h1>
            <p>Muhammad Fahreza Rohmansyah</p>
            <p>2341720151</p>
            <p>Mahasiswa D4 Pengembangan Web</p>
        </div>
    )
}
```

About Page

Muhammad Fahreza Rohmansyah

2341720151

Mahasiswa D4 Pengembangan Web

Tugas 2

- Tambahkan minimal 1 link navigasi dari halaman utama ke halaman about.

```
  <Link href="/about">
    <button>Ke Halaman About</button>
  </Link>
</div>
```

Pertanyaan

1. Mengapa Pages Router disebut sebagai routing berbasis file?
   Jawab:
   Karena setiap file pada folder pages otomatis menjadi routes
2. Apa perbedaan Next.js dengan React standar (CRA)?
   Jawab:
   Next.js menyediakan routes otomatis pada file, dan menyediakan rendering modern berbeda dengan react yang tidak menyediakan hal tersebut
3. Apa fungsi perintah npm run dev?
   Jawab:
   Perintah tersebut berfungsi untuk menjalankan program pada server pengembang
4. Apa perbedaan npm run dev dan run build ?
   Jawab:
   - npm run dev: Digunakan saat masih dalam tahap pengkodean/pengembangan aplikasi
   - npm run build: Digunakan untuk mengompilasi dan mengoptimalkan aplikasi menjadi versi final yang siap diunggah ke server produksi