PEMROGRAMAN BERBASIS FRAMEWORK
JOBSHEET 3

NAMA : Muhammad Fahreza Rohmansyah
KELAS : 3E
NO. ABSEN : 14
NIM : 2341720151

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026

Praktikum

1. Routing Dasar (Static Routing)
   - Tambahkan halaman about



   - Uji coba di browser

Ini Halaman About

2. Routing Menggunakan Folder
   - Rapikan struktur pages



   - Akses lagi dari browser



Ini Halaman About

3. Nested Routing
   - Buat folder setting dan ubah kode file app.tsx dan user.tsx, lalu akses



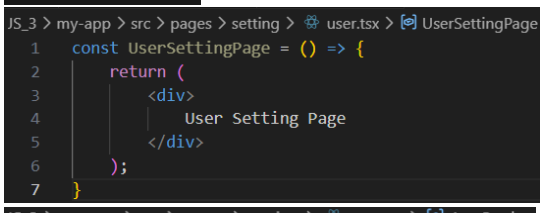

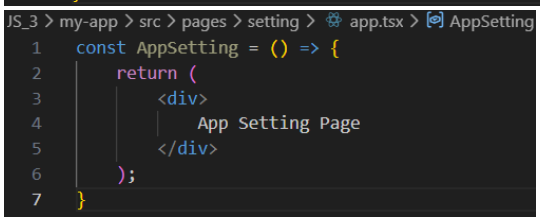



User Setting Page



App Setting Page

- Modifikasi struktur filenya, alu akses user





User Setting Page

- Nested lebih dalam dengan menambahkan folder password pada folder user dan file index didalamnya





Password Setting Page

4. Dynamic Routing
   - Buat halaman produk, lalu modifikasi file index.tsx dan [id].tsx

JS_3 > my-app > src > pages > produk > index.tsx > default

```
const produk = () => {
    return (
        <div>
            Produk User Page
        </div>
    );
};

export default produk;
```

JS_3 > my-app > src > pages > produk > [id].tsx > default

```
import { Router, useRouter } from "next/router";

const HalamanProduk = () => {
    const router = useRouter();
    console.log(Router);
    return (
        <div>
            <h1>Halaman Produk</h1>
            <p>Produk:</p>
        </div>
    )
}

export default HalamanProduk;
```



Halaman Produk

Produk:

- Modifikasi kode [id].tsx agar dapat mengambil nilai dari id

JS_3 > my-app > src > pages > produk > [id].tsx > default

```
import { Router, useRouter } from "next/router";

const HalamanProduk = () => {
    //const router = useRouter();
    //console.log(Router);
    const {query} = useRouter();
    return (
        <div>
            <h1>Halaman Produk</h1>
            <p>Produk: {query.id}</p>
        </div>
    )
}

export default HalamanProduk;
```



Halaman Produk

Produk: sepatu

- Uji dibrowser produk/sepatu-baru dan produk/baju



Halaman Produk

Produk: sepatu-baru

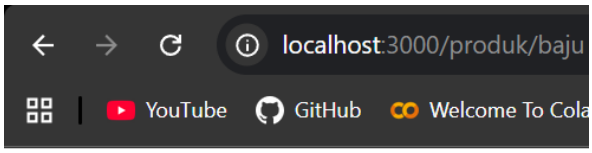

Halaman Produk

Produk: baju

5. Membuat Komponen Navbar
   - Buat struktur komponen seperti berikut, lalu modifikasi kode index.tsx

```
src
components\layouts\navbar
index.tsx                U
pages
```

JS_3 > my-app > src > components > layouts > navbar > index.tsx >

```tsx
const Navbar = () => {
    return (
        <div className="">
            Navbar Component
        </div>
    );
};

export default Navbar;
```

   - Modifikasi globals.css untuk nantinya digunakan pada style navbar

JS_3 > my-app > src > styles > # globals.css > ...

```css


* {
  box-sizing: border-box;
  padding: 0;
  margin: 0;
}

html,
body {
  max-width: 100vw;
  overflow-x: hidden;
}

a {
  color: inherit;
  text-decoration: none;
}
```

   - Ubah kode index.tsx dengan menambakan classname style navbar

JS_3 > my-app > src > components > layouts > navbar > index.tsx

```tsx
const Navbar = () => {
    return (
        <div className="navbar">
            Navbar Component
        </div>
    );
};

export default Navbar;
```

- Modifikasi globals.tsx

```
JS_3 > my-app > src > styles > # globals.css > .navbar
1
2
3  > * {…
7    }
8
9    html,
10 > body {…
13   }
14
15 > a {…
18   }
19
20   .navbar {
21     width: 100%;
22     height: 60px;
23     background-color: #333;
24     color: #fff;
25     display: flex;
26     align-items: center;
27     padding: 0 20px;
28   }
```

- Modifikasi index.tsx dan _app.tsx pada folder pages, lalu jalankan

```
JS_3 > my-app > src > pages > index.tsx > Home
1  import Head from 'next/head'
2  import Image from 'next/image'
3  import { Inter } from 'next/font/google'
4  import styles from '@/styles/Home.module.css'
5  import Navbar from '@/components/layouts/navbar'
6
7  const inter = Inter({ subsets: ['latin'] })
8
9  export default function Home() {
10   return (
11     <div>
12       <Navbar />
13       <h1>Praktikum Next.js Pages Routes</h1>
14       <p>Mahasiswa D4 Pengembangan Web</p>
15     </div>
16   )
17 }
```

```
JS_3 > my-app > src > pages > _app.tsx > ...
1  import '@/styles/globals.css'
2  import type { AppProps } from 'next/app'
3
4  export default function App({ Component, pageProps }:
5    return <Component {...pageProps} />
6  }
```

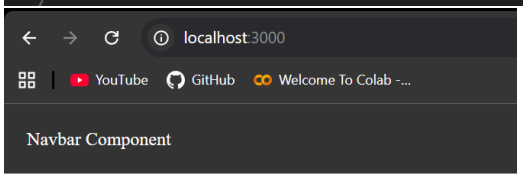

Praktikum Next.js Pages Routes

Mahasiswa D4 Pengembangan Web

- Modifikasi navbar agar tampil pada semua halaman

```
JS_3 > my-app > src > pages > index.tsx > ...
1  import Head from 'next/head'
2  import Image from 'next/image'
3  import { Inter } from 'next/font/google'
4  import styles from '@/styles/Home.module.css'
5
6  const inter = Inter({ subsets: ['latin'] })
7
8  export default function Home() {
9    return (
10     <div>
11       <h1>Praktikum Next.js Pages Routes</h1>
12       <p>Mahasiswa D4 Pengembangan Web</p>
13     </div>
14   )
15 }
```

```
JS_3 > my-app > src > pages > _app.tsx > ...
1  import '@/styles/globals.css'
2  import type { AppProps } from 'next/app'
3  import Navbar from '@/components/layouts/navbar'
4
5  export default function App({ Component, pageProps }:
6    return (
7      <div>
8        <Navbar />
9        <Component {...pageProps} />
10     </div>
11   )
12 }
```

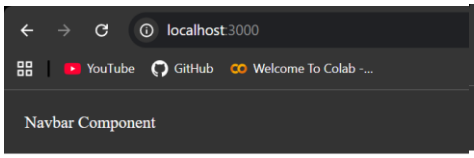

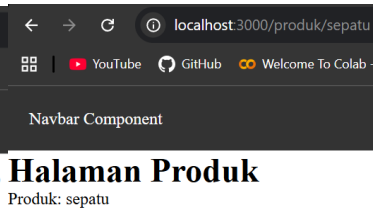

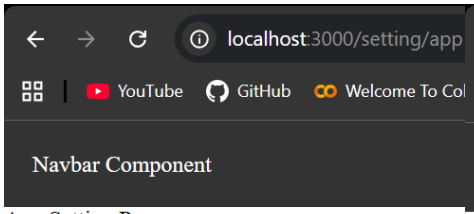

App Setting Page

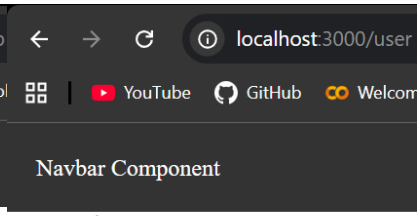

User Setting Page

6. Membuat Layout Global (App Shell)
   - Buat AppShell



   - Modifikasi index.tsx pada AppShell

```
JS_3 > my-app > src > components > layouts > Appshell > index.tsx >
import Navbar from "../navbar";

type AppShellProps = {
    children: React.ReactNode;
};

const AppShell = (props: AppShellProps) => {
    const { children } = props;
    return (
        <main>
            <Navbar />
            {children}
        </main>
    );
};

export default AppShell;
```

7. Implementasi Layout di _app.tsx

```
JS_3 > my-app > src > pages > _app.tsx > App
import '@/styles/globals.css'
import type { AppProps } from 'next/app'
import AppShell from '@/components/layouts/Appshell'
import Navbar from '@/components/layouts/navbar'

export default function App({ Component, pageProps }: AppProps) {
  return (
    <AppShell>
      <Component {...pageProps} />
    </AppShell>
  )
}
```

```
return (
    <main>
        <Navbar />
        {children}
        <div>
            Footer Component
        </div>
    </main>
);
```

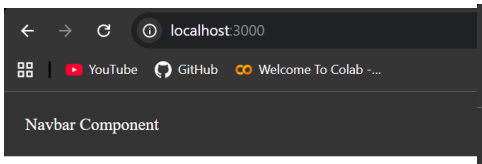

Praktikum Next.js Pages Routes
Mahasiswa D4 Pengembangan Web
Footer Component

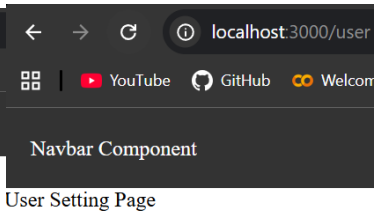

User Setting Page
Footer Component

Tugas Praktikum

Tugas 1 – Routing

1. Buat halaman:
   - /profile
   - /profile/edit
2. Pastikan routing berjalan tanpa error

Jawab:



JS_3 > my-app > src > pages > profile > index.tsx

```
const Profile = () => {
    return (
        <div>
            Profile Page
        </div>
    );
};

export default Profile;
```

JS_3 > my-app > src > pages > profile > edit.tsx

```
const ProfileEdit = () => {
    return (
        <div>
            Profile Edit Page
        </div>
    );
};

export default ProfileEdit;
```

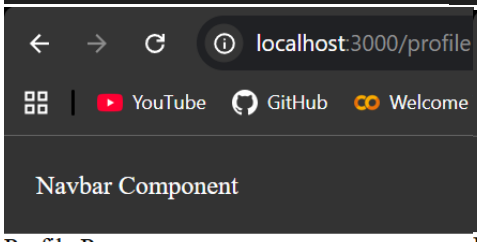

Profile Page
Footer Component

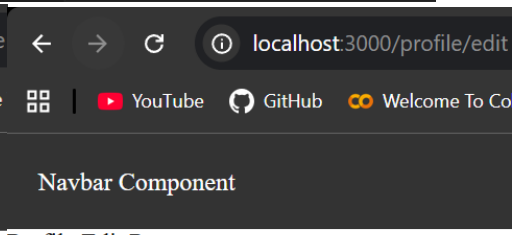

Profile Edit Page
Footer Component

Tugas 2 – Dynamic Routing

1. Buat routing:
2. /blog/[slug]
3. Tampilkan nilai slug di halaman

Jawab:



S_3 > my-app > src > pages > blog > [slug].tsx > HalamanBlog

```
import { Router, useRouter } from "next/router";

const HalamanBlog = () => {
    const {query} = useRouter();
    return (
        <div>
            <h1>Halaman Blog</h1>
            <p>Blog: {query.slug}</p>
        </div>
    )
}

export default HalamanBlog;
```

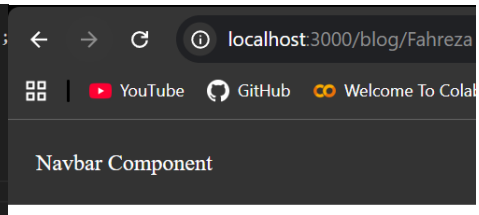

Halaman Blog

Blog: Fahreza
Footer Component

Tugas 3 – Layout

1. Tambahkan Footer pada AppShell
2. Footer tampil di semua halaman

Jawab:

```
footer
index.tsx    U
```

JS_3 > my-app > src > components > layouts > footer >

```
const Footer = () => {
    return (
        <footer className="footer">
            Footer Component
        </footer>
    );
};

export default Footer;
```

```
.footer {
  width: 100%;
  height: 60px;
  background-color: #333;
  color: #fff;
  display: flex;
  align-items: center;
}
```

JS_3 > my-app > src > components > layouts > Appshell > index.t

```
import Navbar from "../navbar";
import Footer from "../footer";

type AppShellProps = {
    children: React.ReactNode;
};

const AppShell = (props: AppShellProps) => {
    const { children } = props;
    return (
        <main>
            <Navbar />
            {children}
            <Footer />
        </main>
    );
};

export default AppShell;
```

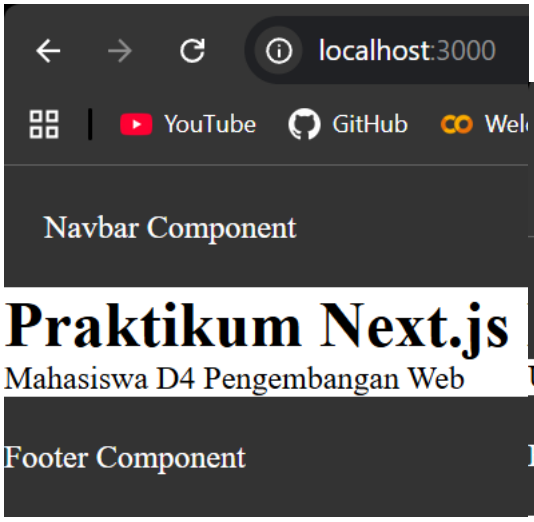

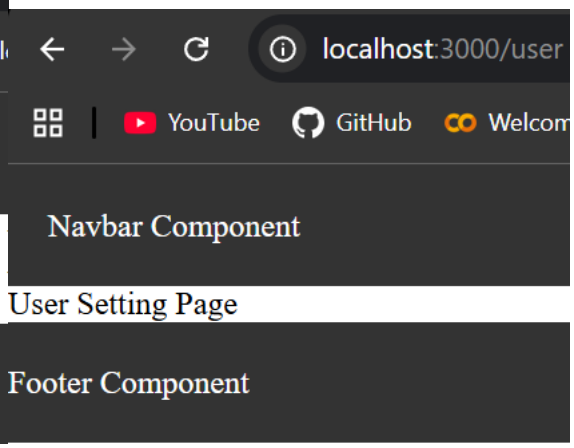

Pertanyaan Refleksi

1. Apa perbedaan routing berbasis file dan routing manual?
   Jawab:
   - Berbasis File: Struktur folder dan file di dalam pages otomatis menjadi rute aplikasi
   - Manual: Memerlukan konfigurasi kode tambahan untuk mendaftarkan setiap rute satu per satu
2. Mengapa dynamic routing penting dalam aplikasi web?
   Jawab:
   Dynamic routing penting karena memungkinkan satu file menangani berbagai rute berpola sama secara otomatis menggunakan parameter URL untuk menampilkan konten dinamis secara efisien
3. Apa keuntungan menggunakan layout global dibanding memanggil komponen satu per satu?
   Jawab:
   - Efisien: Komponen seperti Navbar atau Footer cukup didefinisikan sekali di _app.tsx
   - Otomatis: Layout tersebut akan muncul di semua halaman tanpa perlu dipanggil manual di setiap file
   - Terpusat: Memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan tampilan global aplikasi