Dados e Indicadores de Clima e Ambiente para a Saúde

Raphael de Freitas Saldanha

Brasil · Edição do autor
2026

Direitos autorais	© 2026 Raphael de Freitas Saldanha
Créditos editoriais	Raphael de Freitas Saldanha
Editora	Edição do autor
ISBN	Não atribuído
Impressão	UICLAP

Esta publicação e seu código-fonte estão disponíveis em github.com/rfsaldanha/dicas. Os arquivos autorais seguem a licença GNU General Public License, versão 3; fontes de terceiros mantêm suas licenças próprias.

Espaço reservado para a ficha catalográfica

Ficha técnica

Título
Dados e Indicadores de Clima e Ambiente para a Saúde

Autor e organização
Raphael de Freitas Saldanha

Edição
primeira edição

Versão
0.9.0

Local e ano
Brasil, 2026

Preparação de originais e normalização bibliográfica
autor

Composição e projeto gráfico
Quarto, Typst e estilos do projeto

Impressão sob demanda
UICLAP

Editora e ISBN
Edição do autor; ISBN não atribuído

Licença do repositório e dos arquivos autorais
GNU General Public License, versão 3; fontes de terceiros mantêm suas licenças próprias

Contato e código-fonte
https://github.com/rfsaldanha/dicas

As citações seguem o estilo autor-data e a lista bibliográfica foi normalizada segundo a configuração da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) adotada pelo projeto. Dados e serviços externos devem ser usados conforme as condições registradas em cada fonte.

Apresentação

Clima e ambiente não são apenas o cenário em que a saúde acontece. Temperaturas extremas, chuvas intensas, secas, fumaça, contaminação da água, transformações do território e desastres alteram exposições, agravam desigualdades e pressionam serviços. Esses efeitos se distribuem de forma desigual: dependem das condições de vida, da infraestrutura, da organização do território e da capacidade pública de antecipar, proteger e responder.

Transformar fenômenos tão distintos em informação útil exige mais que reunir bases ou calcular taxas. É necessário formular a pergunta de gestão, distinguir perigo, exposição, vulnerabilidade, efeito e resposta, escolher escalas espaciais e temporais compatíveis, conhecer a origem dos registros e tornar explícitas suas limitações. Um indicador só ganha sentido quando sua definição, sua fonte e sua incerteza são consideradas em conjunto com a decisão que deverá apoiar.

Este livro foi concebido para oferecer essa base comum. Reúne conceitos, métodos, fontes e critérios de interpretação para profissionais e estudantes que atuam na vigilância, na epidemiologia, no planejamento, na gestão e na pesquisa em saúde pública. As partes II e III desenvolvem os fenômenos e a interpretação dos indicadores. A Parte IV reúne as fichas técnicas e o catálogo de fontes, com referências de ida e retorno aos capítulos de contexto.

A obra pode ser lida em sequência, como percurso de formação, ou consultada conforme uma necessidade concreta: estruturar um painel, revisar uma medida, integrar bases, planejar uma rotina de monitoramento ou qualificar a comunicação de riscos. Em todos esses usos, a proposta é a mesma: substituir escolhas automáticas por decisões documentadas, transparentes e passíveis de revisão.

O livro não substitui normas, protocolos, documentação oficial, conhecimento do território nem pactuação institucional. Seu papel é ajudar a fazer perguntas melhores, reconhecer o que os dados podem — e não podem — sustentar e aproximar evidência, responsabilidade e ação pública.

Prefácio do autor

Dados ambientais e dados de saúde costumam chegar às equipes por caminhos separados. Uma estação mede temperatura; um satélite estima propriedades da superfície; um sistema registra internações; outro reúne ocorrências de desastres. A decisão pública, porém, acontece no mesmo território e no mesmo tempo. Este livro foi escrito para aproximar esses caminhos sem apagar suas diferenças.

Essa aproximação exige entendimento comum entre profissões que observam objetos diferentes, trabalham com escalas distintas e respondem por etapas complementares. O ponto de partida deste livro é que ninguém precisa dominar sozinho toda a interface entre clima, ambiente e saúde: o vocabulário, os limites e as rotinas precisam ser construídos de forma compartilhada.

Não há um indicador universal de "risco climático para a saúde". Perigo, exposição, vulnerabilidade, efeito e capacidade de resposta são dimensões relacionadas, mas não intercambiáveis. Somá-las em um escore pode ser atraente e, ainda assim, esconder as pessoas, os mecanismos e as responsabilidades que deveriam orientar a ação.

Por isso, a obra parte de indicadores consolidados em normas, programas de monitoramento e literatura científica, com preferência por aplicações em saúde pública. As fichas estão reunidas na Parte IV e são referenciadas nos capítulos das partes II e III. Elas registram conceito, objetivo, fórmula, fontes, resolução, limitações, relação com a saúde e uso gerencial. O leitor pode conhecer o fenômeno, comparar as medidas disponíveis e consultar o detalhe operacional mantendo o vínculo com o contexto.

O livro também assume que o dado tem história. Uma série pode mudar porque a rede cresceu, o instrumento foi substituído, a classificação mudou ou o serviço se tornou inacessível durante um desastre. Toda interpretação deve conservar fonte, versão, cobertura, tempo, território e incerteza.

O resultado pretendido é prático: ajudar profissionais, estudantes, pesquisadores e gestores a formular perguntas melhores, escolher medidas defendíveis e ligar resultados a ações. Indicadores não decidem. Eles tornam mais clara a evidência sobre a qual pessoas e instituições decidem — e tornam essa decisão mais passível de exame, correção e aprendizado.

Agradecimentos

Este livro se apoia no trabalho continuado de profissionais que produzem, qualificam, documentam e divulgam dados meteorológicos, ambientais, territoriais, demográficos e de saúde. Agradeço especialmente às equipes do Sistema Único de Saúde e das instituições públicas responsáveis pelas fontes cadastradas nesta obra.

Também reconheço a contribuição das comunidades científicas que desenvolveram os indicadores, métodos e padrões aqui sistematizados, bem como das pessoas e comunidades que transformam informação em proteção cotidiana. Erros e escolhas editoriais permanecem sob a responsabilidade do autor.

Lista de siglas

Esta lista reúne as siglas, os acrônimos e as abreviações empregados no texto, nos quadros e nas figuras do livro. Quando uma mesma forma tem mais de um significado, os sentidos são indicados na mesma entrada. Códigos, nomes de variáveis e identificadores técnicos são explicados nos respectivos capítulos e fichas.

ABNT
Associação Brasileira de Normas Técnicas

AIH
Autorização de Internação Hospitalar

ANPD
Autoridade Nacional de Proteção de Dados

API
Interface de programação de aplicações

AT
Temperatura aparente (*apparent temperature*)

ATSDR
Agência para Substâncias Tóxicas e Registro de Doenças (*Agency for Toxic Substances and Disease Registry*)

BDMEP
Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (INMET)

CAMS
Copernicus Atmosphere Monitoring Service

CDC
Centers for Disease Control and Prevention

CDD
Maior número de dias consecutivos secos

CDS
Climate Data Store

CEHWI
Índice cumulativo de excesso de calor em ondas de calor

CEMADEN
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais

CETESB
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

CF
Clima e Previsão (*Climate and Forecast*)

CHW
Onda de calor composta diurna e noturna

CID-10
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, décima revisão

CNES
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

CO
Monóxido de carbono

CONAMA
Conselho Nacional do Meio Ambiente

CPTEC
Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos

CSV
Valores separados por vírgulas (*comma-separated values*)

CWD
Maior número de dias consecutivos úmidos

DALY
Ano de vida ajustado por incapacidade

DATASUS
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde

DLNM
Modelo não linear de defasagem distribuída

DOI
Identificador de objeto digital (*digital object identifier*)

DPSEEA
Forças motrizes, pressões, estado, exposição, efeitos e ação (*Driving Forces, Pressures, State, Exposure, Effects and Action*)

DPSIR
Modelo de forças motrizes, pressões, estado, impactos e respostas

ECMWF
Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (*European Centre for Medium-Range Weather Forecasts*)

EHF
Fator de excesso de calor

EPA
Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (*Environmental Protection Agency*)

ERA5
Quinta geração da reanálise atmosférica do ECMWF

ETCCDI
Equipe de Especialistas em Detecção e Índices de Mudanças Climáticas

EWARS
Sistema de alerta precoce, alerta e resposta

FAIR
Encontrável, acessível, interoperável e reutilizável (*findable, accessible, interoperable and reusable*)

Fiocruz
Fundação Oswaldo Cruz

FQI
Ficha de qualificação do indicador

GAW
Vigilância da Atmosfera Global (*Global Atmosphere Watch*)

GM/MS
Gabinete do Ministro do Ministério da Saúde

GTS
Sistema Global de Telecomunicações (*Global Telecommunication System*)

HI
Índice de calor (*Heat Index*)

HWA
Amplitude ou intensidade máxima de onda de calor

HWD
Duração máxima das ondas de calor

HWF
Número total de dias em ondas de calor

HWM
Magnitude média das ondas de calor

HWMD
Duração média das ondas de calor

HWMId
Índice diário de magnitude de ondas de calor

HWN
Número de ondas de calor

IBGE
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

INMET
Instituto Nacional de Meteorologia

INPE
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

IPCC
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (*Intergovernmental Panel on Climate Change*)

Ipea
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

IQAr
Índice de qualidade do ar

ISBN
Número Padrão Internacional de Livro (*International Standard Book Number*)

ISO
Organização Internacional de Normalização (*International Organization for Standardization*)

IVS
Índice de Vulnerabilidade Social

JMP
Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoramento do Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene

LGPD
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

LST
Temperatura da superfície terrestre

MAUP
Problema da unidade de área modificável (*modifiable areal unit problem*)

MonitorAr
Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar

$MP_{2,5}$ / MP_{10}
Material particulado fino / inalável; frações de corte aerodinâmico nominal de 2,5 / 10 µm

NDVI
Índice de Vegetação por Diferença Normalizada

NIOSH
National Institute for Occupational Safety and Health

NIR
Infravermelho próximo (*near infrared*)

NO_2
Dióxido de nitrogênio

OCDE
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

ODS
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável

OGC
Open Geospatial Consortium

OMM
Organização Meteorológica Mundial

OMS
Organização Mundial da Saúde

ONU-Habitat
Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos

OSCAR/Surface
Ferramenta de análise e revisão das capacidades dos sistemas de observação de superfície (*Observing Systems Capability Analysis and Review*)

O_3
Ozônio

PAF
Fração atribuível populacional

PM10
Material particulado com diâmetro aerodinâmico igual ou inferior a 10 µm

PM2,5
Material particulado com diâmetro aerodinâmico igual ou inferior a 2,5 µm

PROV
Modelo de proveniência do W3C

QUALAR
Sistema de Informações da Qualidade do Ar (CETESB)

RIPSA
Rede Interagencial de Informações para a Saúde

Rx1day
Maior precipitação em um dia

Rx5day
Maior precipitação acumulada em cinco dias consecutivos

S2iD
Sistema Integrado de Informações sobre Desastres

SAA
Sistema de abastecimento de água

SAC
Solução alternativa coletiva de abastecimento de água

SIDRA
Sistema IBGE de Recuperação Automática

SIH/SUS
Sistema de Informações Hospitalares do SUS

SIM
Sistema de Informações sobre Mortalidade

SINISA
Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico

Sisagua
Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

SO_2
Dióxido de enxofre

SPEI
Índice Padronizado de Precipitação-Evapotranspiração

SPI
Índice Padronizado de Precipitação

SUHII
Intensidade da ilha de calor urbana de superfície

SUS
Sistema Único de Saúde

SVI
Índice de Vulnerabilidade Social do CDC/ATSDR

TN90p
Percentual de noites quentes

TX90p
Percentual de dias quentes

UNICEF
Fundo das Nações Unidas para a Infância

URL
Localizador uniforme de recursos (*Uniform Resource Locator*)

UTC
Tempo Universal Coordenado

UTCI
Índice Térmico Universal do Clima

UTI
Unidade de terapia intensiva

Vigiagua
Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

W3C
Consórcio World Wide Web (*World Wide Web Consortium*)

WASH
Água, saneamento e higiene

WBGT
Temperatura de Globo e Bulbo Úmido

WIGOS
Sistema Integrado de Observação Global da OMM (*WMO Integrated Global Observing System*)

WIS 2.0
Sistema de Informação da OMM 2.0 (*WMO Information System 2.0*)

WSDI
Índice de Duração de Períodos Quentes

YLD
Anos vividos com incapacidade

YLL
Anos de vida perdidos por morte prematura

Lista de figuras

Capítulo 1 — Clima, ambiente e saúde pública

- Figura 1.1 — Tempo, clima e ambiente: três leituras do mesmo território — página 33
- Figura 1.2 — Do fenômeno ambiental à ação em saúde — página 37
- Figura 1.3 — Mecanismo e temporalidade: dois eixos para analisar os impactos — página 39
- Figura 1.4 — Impactos e respostas em diferentes tempos após um desastre — página 41
- Figura 1.5 — Trajetórias possíveis após uma inundação — página 43
- Figura 1.6 — Perigo, exposição e vulnerabilidade interagem na produção do risco — página 45
- Figura 1.7 — Caracterizar o perigo: intensidade, duração e território — página 46
- Figura 1.8 — Uma pessoa, diferentes condições térmicas — página 48
- Figura 1.9 — Da medida ambiental à dose absorvida — página 49
- Figura 1.10 — O mesmo perigo pode produzir riscos diferentes — página 51
- Figura 1.11 — Quatro caminhos das desigualdades na produção do risco — página 53
- Figura 1.12 — Quatro perguntas para avaliar a justiça de uma resposta climática — página 55

Capítulo 2 — Mudança climática, planejamento e resposta do SUS

- Figura 2.1 — Duas finalidades para escolher a referência climática — página 59
- Figura 2.2 — Eventos combinados e efeitos em cascata: caminhos possíveis de impacto — página 62
- Figura 2.3 — Necessidade, acesso e oferta condicionam o atendimento observado — página 66
- Figura 2.4 — Acompanhamento, continuidade do cuidado e adaptação contínua — página 68
- Figura 2.5 — Informação e ação em diferentes horizontes, com avaliação contínua — página 71
- Figura 2.6 — Seis dimensões complementares para interpretar o risco e a resposta — página 75

Capítulo 3 — Dos dados aos indicadores: como representar clima, ambiente e saúde

- Figura 3.1 — Do fenômeno à informação para decisão — página 78
- Figura 3.2 — Da observação horária às medidas de episódios — página 84
- Figura 3.3 — Vegetação contabilizada não garante acesso à sombra — página 87
- Figura 3.4 — Dados em grade: organização espacial, temporal e limites de interpretação — página 90
- Figura 3.5 — Uma síntese deve permitir o retorno aos componentes — página 93
- Figura 3.6 — Uma proporção exige numerador e denominador compatíveis — página 99
- Figura 3.7 — Observar, analisar e definir a população-alvo — página 101
- Figura 3.8 — Dimensões dos indicadores na leitura do risco à saúde — página 103

Capítulo 4 — Compatibilizando dados: espaço, tempo e qualidade

- Figura 4.1 — Localização, suporte e unidade de análise — página 109
- Figura 4.2 — Da grade ambiental à média territorial ponderada pela população — página 113
- Figura 4.3 — Como a mudança de suporte altera a síntese territorial: temperatura do ar no estado do Rio de Janeiro — página 115
- Figura 4.4 — Três operações espaciais e o que cada uma transforma — página 117
- Figura 4.5 — O mesmo território sob diferentes escalas e zoneamentos — página 119
- Figura 4.6 — Tempos do fenômeno, do cuidado e da informação — página 121
- Figura 4.7 — Inicialização, horizonte e validade de uma previsão — página 123
- Figura 4.8 — Média, soma, máximo, contagem e sequência: o que permanece na síntese — página 127
- Figura 4.9 — Duas formas de organizar a janela de defasagem — página 129
- Figura 4.10 — Dimensões da qualidade orientadas pela finalidade — página 133
- Figura 4.11 — Cinco situações que não devem receber o mesmo código — página 135
- Figura 4.12 — Da compatibilização dos dados à pergunta analítica — página 145

Capítulo 5 — Fontes de dados e fichas de indicadores

- Figura 5.1 — Da instituição à extração que pode ser reconstruída — página 152
- Figura 5.2 — Selecionar a fonte conforme a pergunta e os requisitos de uso — página 156
- Figura 5.3 — Cadeia mínima de proveniência de um indicador — página 159
- Figura 5.4 — Da ficha de qualificação da RIPSA às fichas deste livro — página 165

Capítulo 6 — Do indicador à decisão pública

- Figura 6.1 — Fluxo rastreável do indicador à decisão — página 172
- Figura 6.2 — Exemplo de calendário adaptável de gestão sazonal — página 178
- Figura 6.3 — Processo de priorização no perfil municipal — página 187

Capítulo 7 — Temperatura e condições térmicas

- Figura 7.1 — Temperatura do ar e temperatura da superfície medem componentes distintos — página 194
- Figura 7.2 — Entradas e domínios dos principais índices biometeorológicos de calor — página 202

Capítulo 8 — Precipitação, secas e eventos hidrológicos

- Figura 8.1 — Da precipitação aos efeitos sanitários — página 212
- Figura 8.2 — Distinção conceitual entre cheia, inundação, alagamento e enxurrada — página 222

Capítulo 9 — Qualidade do ar, queimadas e fumaça

- Figura 9.1 — Da emissão ao efeito sobre a saúde — página 223
- Figura 9.2 — Do foco de fogo à dose: medidas que não devem ser confundidas — página 233

Capítulo 10 — Água, saneamento e qualidade ambiental

- Figura 10.1 — Cadeia de água e saneamento relevante para a saúde — página 236

Capítulo 11 — Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano

- Figura 11.1 — Caminhos entre território e saúde — página 247

- Figura 11.2 — Camadas complementares para analisar ambiente urbano e saúde — página 256

Capítulo 12 — Eventos meteorológicos severos e desastres

- Figura 12.1 — Relação entre perigo, risco e desastre — página 258
- Figura 12.2 — Registros e decisões ao longo de um desastre — página 267

Capítulo 13 — Exposição e vulnerabilidade socioambiental

- Figura 13.1 — Relação analítica entre perigo, exposição, vulnerabilidade, capacidade e efeito — página 272
- Figura 13.2 — Residência, presença e microambientes na construção da exposição — página 274

Capítulo 14 — Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde

- Figura 14.1 — Do perigo ambiental aos diferentes tipos de medida de efeito em saúde — página 284
- Figura 14.2 — Temporalidades entre exposição, efeito, atendimento e registro — página 292

Capítulo 15 — Capacidade de resposta, adaptação e resiliência

- Figura 15.1 — Ciclo de capacidades do sistema de saúde diante de choques e estressores — página 298
- Figura 15.2 — Ciclo mínimo de melhoria da capacidade institucional — página 306

Apêndice B — Estações meteorológicas e de qualidade do ar

- Figura B.1 — Instrumentos de observação convencional — página 656
- Figura B.2 — Componentes de uma estação meteorológica automática — página 659
- Figura B.3 — Instrumentação de qualidade do ar e etapas da amostragem — página 662
- Figura B.4 — Objetivo de monitoramento e representatividade da estação — página 663

- Figura B.5 — Responsabilidades e caminhos de publicação das observações — página 665
- Figura B.6 — Temperatura e umidade horárias observadas em São Paulo–Mirante — página 668
- Figura B.7 — Médias de $MP_{2,5}$ com representatividade anual no recorte da CETESB — página 670

Lista de quadros e tabelas

Capítulo 1 — Clima, ambiente e saúde pública

- Quadro 1.1 — Distinções operacionais entre tempo, clima e ambiente
- Quadro 1.2 — Exemplos de cadeias entre condições ambientais, efeitos sanitários e ação pública
- Quadro 1.3 — Domínios analíticos de caminhos e temporalidades dos impactos

Capítulo 2 — Mudança climática, planejamento e resposta do SUS

- Quadro 2.1 — Horizontes de informação para decisões no SUS
- Quadro 2.2 — Dimensões complementares para a leitura dos indicadores

Capítulo 3 — Dos dados aos indicadores: como representar clima, ambiente e saúde

- Quadro 3.1 — Da realidade observada à informação para decisão
- Quadro 3.2 — Formas frequentes de transformar dados em medidas e indicadores
- Quadro 3.3 — Natureza da produção do valor
- Quadro 3.4 — Referência temporal e finalidade do produto
- Quadro 3.5 — Anatomia de um indicador: um exemplo deliberadamente simples
- Quadro 3.6 — Propriedades de um indicador em função do uso

Capítulo 4 — Compatibilizando dados: espaço, tempo e qualidade

- Tabela 4.1 — Conversões de dois instantes UTC para data e hora locais, em 2026
- Quadro 4.1 — Transformações temporais e seus significados
- Quadro 4.2 — Dimensões da qualidade e perguntas para avaliar a adequação ao uso
- Quadro 4.3 — Fontes de incerteza ao longo da produção do indicador
- Quadro 4.4 — Perguntas de associação, causalidade e atribuição e seus limites
- Quadro 4.5 — Escolhas de compatibilização no estudo de calor e internações
- Quadro 4.6 — Lista de verificação de espaço, tempo, qualidade e interpretação

Capítulo 5 — Fontes de dados e fichas de indicadores

- Quadro 5.1 — Entidade responsável e recurso usado
- Quadro 5.2 — Critérios para selecionar a fonte de cálculo
- Quadro 5.3 — Requisitos de inclusão de um indicador no catálogo
- Quadro 5.4 — Campos da Ficha de Qualificação do Indicador da RIPSA — página 163
- Quadro 5.5 — Blocos das fichas de indicadores

Capítulo 6 — Do indicador à decisão pública

- Quadro 6.1 — Funções decisórias e produtos de informação
- Quadro 6.2 — Horizontes temporais da decisão
- Quadro 6.3 — Estrutura recomendada de perfil territorial
- Quadro 6.4 — Campos para vincular indicador, ação e orçamento
- Quadro 6.5 — Painel mínimo para ondas de calor
- Quadro 6.6 — Painel mínimo para episódios de fumaça
- Quadro 6.7 — Painel mínimo para risco de inundação
- Quadro 6.8 — Exemplo de síntese decisória para perfil municipal

Capítulo 7 — Temperatura e condições térmicas

- Quadro 7.1 — Indicadores de temperatura e ondas de calor usados em saúde pública (continua)
- Quadro 7.2 — Indicadores de temperatura e ondas de calor usados em saúde pública (conclusão)

Capítulo 8 — Precipitação, secas e eventos hidrológicos

- Quadro 8.1 — Tipos de seca e sua relação com saúde
- Quadro 8.2 — Indicadores de precipitação e seca usados em saúde pública

Capítulo 9 — Qualidade do ar, queimadas e fumaça

- Tabela 9.1 — Níveis-guia de qualidade do ar da OMS de 2021
- Quadro 9.1 — Indicadores de qualidade do ar, fogo e fumaça usados em saúde pública

Capítulo 10 — Água, saneamento e qualidade ambiental

- Quadro 10.1 — Dimensões de segurança hídrica para a saúde
- Quadro 10.2 — Indicadores de água, saneamento e higiene usados em saúde pública

Capítulo 11 — Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano

- Quadro 11.1 — Indicadores de vegetação e ambiente urbano usados em saúde pública

Capítulo 12 — Eventos meteorológicos severos e desastres

- Quadro 12.1 — Indicadores de desastre usados em saúde pública

Capítulo 13 — Exposição e vulnerabilidade socioambiental

- Quadro 13.1 — Indicadores de exposição e vulnerabilidade e suas funções

Capítulo 14 — Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde

- Quadro 14.1 — Perguntas respondidas por diferentes medidas de efeito em saúde
- Quadro 14.2 — Indicadores de efeito em saúde apresentados no capítulo

Capítulo 15 — Capacidade de resposta, adaptação e resiliência

- Quadro 15.1 — Níveis complementares para avaliar capacidade e resiliência
- Quadro 15.2 — Indicadores de capacidade e resiliência apresentados no capítulo

Apêndice metodológico

- Quadro A.1 — Campos mínimos de proveniência

Apêndice B — Estações meteorológicas e de qualidade do ar

- Tabela B.1 — Diferenças operacionais entre estações meteorológicas
- Tabela B.2 — Princípios de medição de poluentes em estações de ar ambiente
- Tabela B.3 — Caminhos para acessar observações e documentação
- Tabela B.4 — Recorte observado em São Paulo–Mirante, 1º de janeiro de 2024, em UTC
- Tabela B.5 — Recorte de médias de $MP_{2,5}$ e representatividade temporal, CETESB, 2021

Sumário

Ficha técnica 3
Apresentação 5
Prefácio do autor 7
Agradecimentos 9
Lista de siglas 11
Lista de figuras 15
Lista de quadros e tabelas 21
Como utilizar este livro 27
Parte I — Fundamentos e métodos 29
1 Clima, ambiente e saúde pública 31
2 Mudança climática, planejamento e resposta do SUS 57
3 Dos dados aos indicadores: como representar clima, ambiente e saúde . 77
4 Compatibilizando dados: espaço, tempo e qualidade 107
5 Fontes de dados e fichas de indicadores 149
6 Do indicador à decisão pública 171
Parte II — Dados e indicadores temáticos 191
7 Temperatura e condições térmicas 193
8 Precipitação, secas e eventos hidrológicos 211
9 Qualidade do ar, queimadas e fumaça 223
10 Água, saneamento e qualidade ambiental 235
11 Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano 247
12 Eventos meteorológicos severos e desastres 257
Parte III — Indicadores integrados de clima, ambiente e saúde 269
13 Exposição e vulnerabilidade socioambiental 271
14 Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde 283
15 Capacidade de resposta, adaptação e resiliência 297
Parte IV — Fichas de indicadores e fontes de dados 311
Lista de fichas por código e capítulo 313
Índice alfabético de indicadores 317
16 Fichas — Temperatura e condições térmicas 319
17 Fichas — Precipitação, secas e eventos hidrológicos 405
18 Fichas — Qualidade do ar, queimadas e fumaça 431
19 Fichas — Água, saneamento e qualidade ambiental 451
20 Fichas — Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano 485
21 Fichas — Eventos severos e desastres 503

22 Fichas — Exposição e vulnerabilidade socioambiental 519
23 Fichas — Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde 529
24 Fichas — Capacidade de resposta, adaptação e resiliência 545
Catálogo de fontes de dados 579
Glossário 625
Referências 629
Apêndices 643
Apêndice A — Apêndice metodológico 645
Apêndice B — Estações meteorológicas e de qualidade do ar 653

Como utilizar este livro

Uma leitura sequencial é indicada para quem está iniciando. Profissionais que já dominam os fundamentos podem entrar pelo fenômeno de interesse e consultar a ficha do indicador na Parte IV antes de escolher uma fonte.

Percursos por necessidade

Se você precisa…	Comece por…	Em seguida consulte…
formar uma equipe com vocabulário comum	Parte I	capítulos temáticos relacionados aos riscos do território
montar um painel ou rotina de monitoramento	Do Capítulo 3 ao Capítulo 5	Capítulo 6 e fichas do fenômeno
integrar bases climáticas, territoriais e de saúde	Capítulo 4	Capítulo 13, Capítulo 14 e fichas das variáveis envolvidas
selecionar indicadores para alerta ou planejamento	Capítulo 6	capítulo do fenômeno e Capítulo 15
revisar um indicador já utilizado	Capítulo 5	ficha correspondente e apêndice metodológico

Em uma equipe multidisciplinar, a Parte I pode servir como formação inicial compartilhada, dos conceitos ao roteiro de aplicação na vigilância e na gestão apresentado no Capítulo 6. Depois, cada profissional aprofunda os capítulos das partes II e III relacionados à sua função, e o grupo consulta as fichas da Parte IV e retorna aos estudos de caso para pactuar definição, fonte, recorte, frequência de atualização, limitações, limiares e uso esperado.

A Parte IV começa pela lista de fichas por código e pelo índice alfabético, prossegue com os capítulos de fichas por tema e termina com o catálogo de fontes e sua relação de instituições. As fichas remetem aos capítulos de contexto; as referências na edição impressa também indicam a página da ficha. Glossário, referências bibliográficas e apêndices têm entradas próprias no sumário.

Em cada domínio:

1. Identifique a pergunta de gestão;
2. Diferencie perigo, exposição, vulnerabilidade, efeito e resposta;
3. Selecione o suporte espacial e o período;
4. Confira definição, cálculo, limitações e disponibilidade na ficha;

5. Valide os metadados da fonte na data de uso;
6. Documente decisões, incertezas e revisões.

Os selos distinguem consulta direta, cálculo, geoprocessamento, modelagem e ausência de produção regular; indicam esforço técnico, não qualidade. **Antes de operacionalizar um indicador**, a equipe deve validá-lo no território, definir responsabilidades, testar o fluxo e pactuar ações. A ficha não transforma a medida em alerta ou protocolo.

PARTE I

Fundamentos e métodos

CAPÍTULO 1

Clima, ambiente e saúde pública

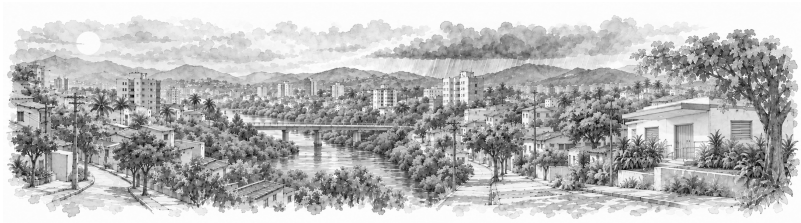

A saúde se produz nas condições concretas em que as pessoas vivem. As possibilidades de adoecer, recuperar-se e viver com saúde dependem da alimentação, da moradia, do trabalho, da renda, das relações sociais, das condições ambientais e do acesso ao cuidado. A abordagem dos determinantes da saúde procura compreender como essas condições se combinam e por que seus efeitos se distribuem de maneira desigual entre pessoas e territórios (Solar; Irwin, 2010).

Os determinantes ambientais fazem parte dessa produção social da saúde. Abrangem componentes físicos, químicos, biológicos e construídos: qualidade do ar e da água, saneamento, vegetação, uso da terra, contaminantes, condições térmicas e infraestrutura. A distribuição desses componentes resulta tanto de processos naturais quanto de decisões sobre produção, ocupação do território, habitação e serviços públicos (Brasil. Ministério da Saúde, 2026a). Uma mesma condição ambiental pode representar possibilidades muito diferentes de exposição e proteção conforme o contexto em que ocorre.

O clima participa desse conjunto por diversos caminhos. O calor pode impor uma carga térmica ao organismo; alterações de chuva podem modificar a disponibilidade de água; secas podem comprometer a produção de alimentos; inundações podem interromper transportes e serviços. A mudança climática modifica esses caminhos ao alterar padrões de ocorrência dos perigos e as condições que sustentam a vida cotidiana (Cissé et al., 2022; World Health Organization, 2023d). Por isso, interpretar seus efeitos exige articular fenômenos físicos, processos sociais e organização territorial.

A análise dos efeitos do clima precisa considerar as transformações ambientais, as condições de vida e a capacidade de atuação do poder público. A relação entre esses processos situa os riscos em um contexto social mais amplo:

> […] os riscos associados às mudanças climáticas globais não podem ser avaliados em separado do contexto globalização, mudanças ambientais e precarização de sistemas de governo.
> (Barcellos et al., 2009, p. 285)

Para a vigilância e a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), essa perspectiva exige perguntar qual é o perigo, quem está exposto, durante quanto tempo e com que possibilidades de proteção. Uma concentração de material particulado com diâmetro aerodinâmico igual ou inferior a 2,5 micrômetros (PM2,5), por exemplo, descreve uma condição do ar. Seu significado sanitário depende também da presença de pessoas, de suas atividades e das condições de suscetibilidade e cuidado.

Este capítulo distingue tempo, clima e ambiente, acompanha os caminhos e as temporalidades dos impactos e discute perigo, exposição, vulnerabilidade, risco e justiça. O capítulo seguinte examina como essas relações orientam o planejamento e a resposta do SUS. Cada indicador será interpretado pelo que consegue representar desses processos e pelas decisões que pode apoiar.

1.1 Tempo, clima e ambiente: três maneiras de olhar o território

No uso cotidiano, tempo e clima costumam aparecer como sinônimos. Para trabalhar com dados, porém, a diferença é importante.

Tempo meteorológico descreve o estado da atmosfera em determinado lugar e momento. A chuva prevista para a tarde, a temperatura observada às 15 horas, a baixa umidade de uma sequência de dias e uma rajada de vento são informações sobre o tempo. São especialmente úteis para decisões de curto prazo: emitir um alerta, reorganizar uma equipe, preparar uma unidade ou orientar a população.

Clima descreve como essas condições se comportam ao longo de períodos mais extensos. Não se resume a uma média. Inclui sazonalidade, distribuição dos valores, variabilidade, frequência de extremos e persistência dos eventos. Quando perguntamos se os dias muito quentes se tornaram mais frequentes nas últimas décadas, ou em que meses a chuva intensa costuma ocorrer, estamos fazendo uma pergunta climática (World Meteorological Organization, 2017, 2023).

O ambiente reúne as condições naturais e construídas nas quais as exposições ocorrem. Para a saúde pública, interessa compreender como essas

condições são produzidas e transformadas por decisões sobre ocupação do solo, habitação, transporte, energia e saneamento.

Entre uma temperatura registrada e a condição experimentada pelas pessoas existem os microclimas de moradias, ruas, locais de trabalho e transporte. Sombra, ventilação, materiais e fontes locais de calor contribuem para essas diferenças. A seção sobre exposição examinará suas consequências para a interpretação dos dados.

A Figura 1.1 retoma essas três perguntas em um território hipotético. As vistas repetidas sugerem a observação ao longo do tempo, mas não bastam para caracterizar o clima: isso exige séries históricas que permitam reconhecer padrões, variabilidade e extremos.

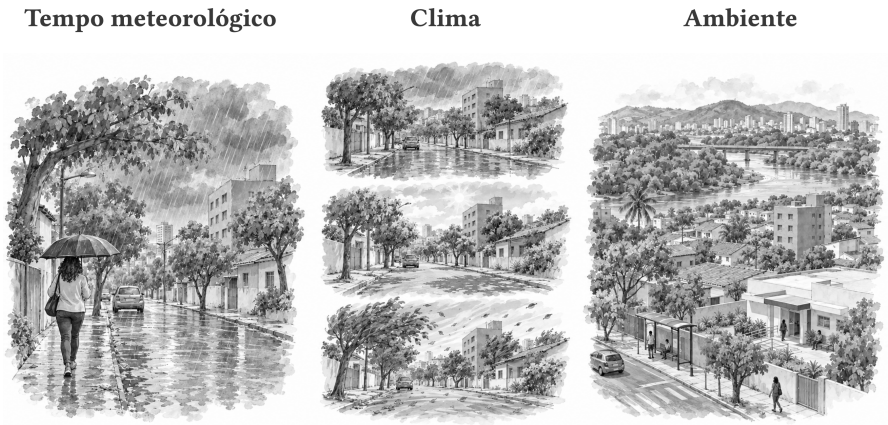

Figura 1.1: Tempo, clima e ambiente: três leituras do mesmo território

Fonte e composição: elaboração própria, com aquarela gerada pela ferramenta image_gen.
Licença: a mesma dos textos autorais da obra.

Quadro 1.1: Distinções operacionais entre tempo, clima e ambiente

Conceito	Pergunta prática	Escala frequente	Exemplo para a saúde
Tempo meteorológico	O que está ocorrendo ou poderá ocorrer nas próximas horas e dias?	Minutos a dias	Haverá chuva intensa amanhã? É necessário preparar equipes ou serviços?
Clima	Como as condições variam, se repetem e mudam ao longo do tempo?	Meses a décadas	Os episódios de calor intenso estão mais frequentes? Em que época do ano ocorrem?
Ambiente	Que condições do território favorecem exposição, proteção ou dano?	Do local ao global; do instante a décadas	Onde há maior concentração de PM2,5, menor cobertura de água segura ou menos áreas verdes?

A informação ambiental se torna operacional quando responde a uma pergunta de saúde, chega no momento adequado e encontra capacidade de ação (World Health Organization, 2023a; World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015).

1.2 Dos determinantes aos caminhos entre ambiente e saúde

Reconhecer clima e ambiente como determinantes da saúde é apenas o ponto de partida. Para trabalhar com dados, é necessário transformar essa ideia ampla em caminhos que possam ser descritos, observados e, quando possível, monitorados. Entre uma condição ambiental e um desfecho de saúde geralmente existem etapas intermediárias: o fenômeno precisa ocorrer em determinado território, pessoas precisam estar expostas, essa exposição precisa produzir uma alteração relevante e diferentes condições podem ampliar ou reduzir suas consequências.

No SUS, a vigilância em saúde ambiental procura justamente identificar e acompanhar fatores ambientais capazes de interferir na saúde humana para orientar prevenção, promoção e resposta (Brasil. Ministério da Saúde, 2026a).

Para quem trabalha com dados, a consequência prática é importante: não basta encontrar uma correlação entre uma variável ambiental e um desfecho; é preciso reconstruir, tanto quanto os dados permitirem, o caminho que liga os dois.

Uma chuva intensa, por exemplo, interage com relevo, impermeabilização, drenagem e ocupação das margens de rios. Uma eventual inundação pode provocar contato com água contaminada, deslocar famílias e comprometer transporte, energia e serviços. Os efeitos sanitários dependem dessas interações e podem persistir depois do evento.

Cada etapa requer dados e ações diferentes: informação meteorológica para antecipação; população e território para localizar exposição; registros de saúde para acompanhar agravos; infraestrutura e redes de abastecimento para avaliar a continuidade dos serviços.

O marco de forças motrizes, pressões, estado, exposição, efeitos e ação, conhecido pela sigla inglesa DPSEEA (*Driving Forces, Pressures, State, Exposure, Effects and Action*), organiza relações entre desenvolvimento, ambiente e saúde. Esse marco ajuda a localizar intervenções tanto nas condições de exposição e nos efeitos quanto nas políticas que produzem pressões ambientais (Corvalán; Kjellström; Smith, 1999).

Em uma área sujeita a inundações, por exemplo, decisões de ocupação do solo podem pressionar a drenagem e modificar o estado do ambiente. A presença de moradores e serviços nessa área configura exposição; os danos dependem também das condições de proteção. A ação pode envolver ordenamento territorial, saneamento, alerta, continuidade assistencial e cuidado. Assim, o marco ajuda a escolher o que acompanhar e onde intervir, sem pressupor uma sequência rígida ou uma causa única para cada agravo (World Health Organization, 2003).

Quadro 1.2: Exemplos de cadeias entre condições ambientais, efeitos sanitários e ação pública

Situação	O que acontece entre o ambiente e a saúde	Possíveis efeitos	Exemplos de resposta pública
Calor persistente	Maior carga térmica; menor possibilidade de dissipar calor; aumento da demanda elétrica	Doença relacionada ao calor; agravamento cardiovascular e renal; acidentes de trabalho	Alertas; proteção no trabalho; busca ativa; preparação dos serviços
Chuva intensa	Alagamento, inundação, deslizamento, contaminação e interrupção da mobilidade	Lesões, óbitos, doenças relacionadas à água e sofrimento mental	Alerta; evacuação; água segura; vigilância pós-evento
Seca e queimadas	Escassez de água, perda de produção, aumento de poeira e fumaça	Insegurança alimentar; doenças respiratórias; agravos relacionados à água	Segurança hídrica; vigilância da qualidade do ar; assistência social e sanitária
Poluição atmosférica	Inalação de partículas e gases em concentrações e períodos variados	Agravos respiratórios e cardiovasculares; mortalidade prematura	Monitoramento; redução de emissões; comunicação e proteção de grupos mais expostos
Saneamento inadequado	Maior probabilidade de contato com água, alimentos ou solo contaminados	Doenças diarreicas, parasitoses e outros agravos	Abastecimento seguro; esgotamento; vigilância e controle

A Figura 1.2 reúne cinco componentes: perigo ou condição ambiental; exposição; efeitos; vigilância e resposta; e vulnerabilidades e capacidades de proteção. Uma inundação hipotética ilustra suas relações no território. O esquema ajuda

a identificar as informações necessárias para compreender o risco e os pontos em que a ação pública pode modificá-lo.

A leitura principal desce do perigo à resposta. O bloco da base e as setas de retorno destacam a influência da proteção e das intervenções, sem estabelecer uma sequência obrigatória de acontecimentos.

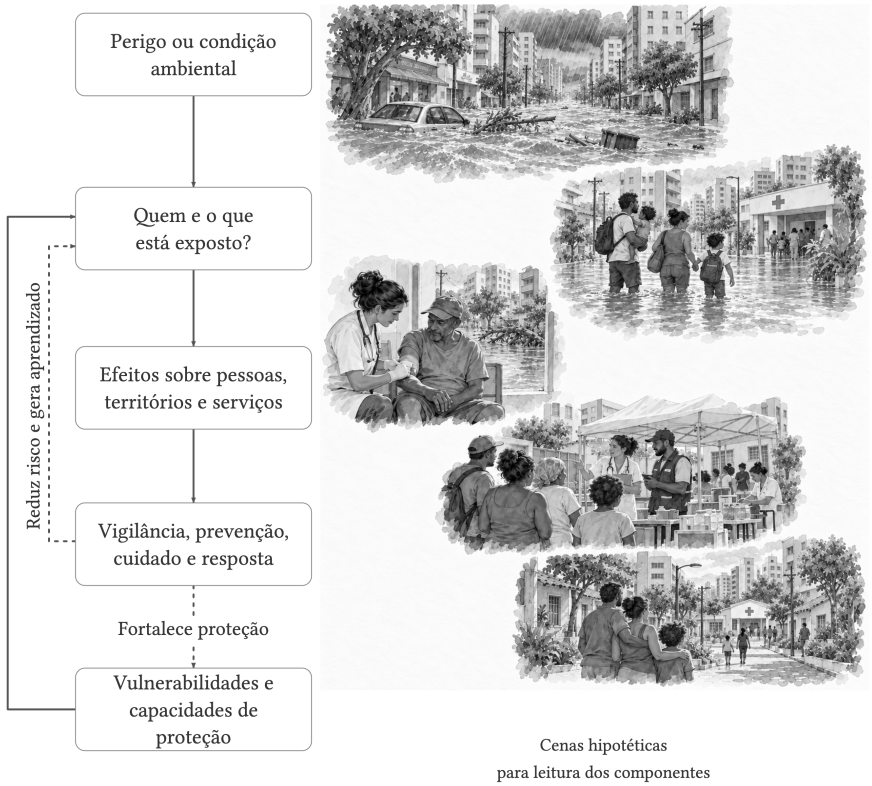

Figura 1.2: Do fenômeno ambiental à ação em saúde

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

No alto, a cena da água avançando sobre a rua caracteriza o perigo. Sua descrição requer informações sobre intensidade, extensão, duração e momento de ocorrência. A pergunta seguinte, “quem e o que está exposto?”, acrescenta moradores, trajetos e estabelecimentos ao território atingido. Para uma inundação, isso significa relacionar a área alcançada pela água à localização e ao funcionamento desses elementos. Dados de chuva, sozinhos, não informam quem entrou em contato com a água nem quais serviços ficaram inacessíveis.

O bloco de efeitos inclui tanto os agravos às pessoas quanto as consequências para o território e os serviços. A lesão ilustrada é uma possibilidade; a interrupção do atendimento ou do acesso ao cuidado também precisa ser acompanhada. Registros de atendimentos, informações sobre interrupções e observações de campo ajudam a distinguir o perigo observado das consequências efetivamente verificadas. A seta da exposição para os efeitos indica uma relação a investigar, sem afirmar que toda pessoa exposta sofrerá dano.

Na base, moradia, água segura, apoio social e acesso à unidade de saúde ilustram condições que podem modificar a exposição e a gravidade dos efeitos. Embora a seta desse bloco chegue à exposição, vulnerabilidades e capacidades de proteção atravessam toda a análise: influenciam quem consegue evitar o contato, obter cuidado e recuperar-se. Sua posição na figura não significa que surjam apenas depois do evento.

O bloco de vigilância, prevenção, cuidado e resposta reúne possibilidades de ação. As setas pontilhadas mostram dois retornos: reduzir a exposição e fortalecer a proteção. Alertas acompanhados de meios para agir, reorganização do atendimento e continuidade do abastecimento exemplificam intervenções nesses pontos. O acompanhamento de seus resultados produz aprendizado para a preparação seguinte. A figura organiza componentes do risco, sem estimar probabilidades ou detalhar a evolução temporal dos efeitos; essa última questão será desenvolvida a seguir.

1.2.1 Efeitos diretos, indiretos e trajetórias no tempo

Para compreender um efeito em saúde, precisamos distinguir duas perguntas: por qual caminho ele foi produzido e como se manifesta ao longo do tempo? Um trauma causado pela ação física de uma inundação pode deixar uma sequela prolongada. Uma interrupção de energia que comprometa um cuidado dependente de equipamento pode gerar uma consequência imediata, embora mediada pela infraestrutura. Portanto, “direto” não significa necessariamente “imediato”, e “indireto” não equivale a “tardio”. A Figura 1.3 organiza essas duas perguntas.

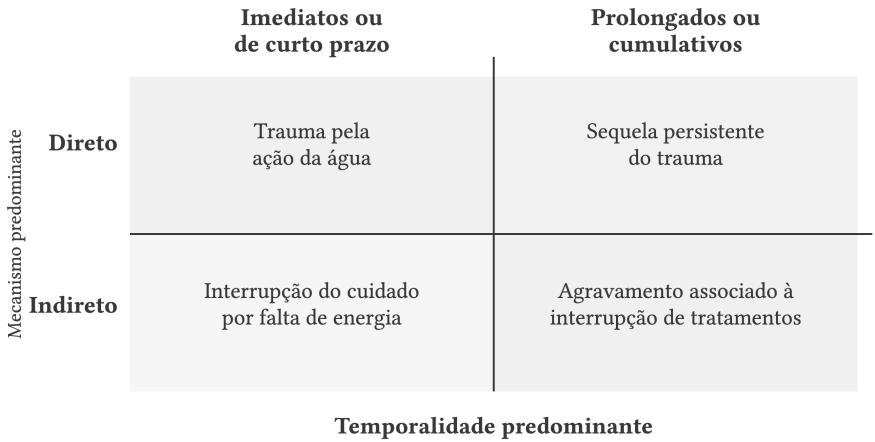

Figura 1.3: Mecanismo e temporalidade: dois eixos para analisar os impactos

Fonte e autoria: elaboração própria. Licença: a mesma dos textos autorais da obra.

O Quadro 1.3 apresenta uma proposta conceitual em desenvolvimento, organizada a partir dessas duas dimensões. Os quatro domínios servem como posições de análise em uma trajetória; não constituem uma classificação validada de pessoas, doenças ou eventos. Sua aplicação exige explicitar o perigo de referência e sustentar cada ligação com evidências.

Quadro 1.3: Domínios analíticos de caminhos e temporalidades dos impactos

Mecanismo predominante	Efeitos imediatos ou de curto prazo	Efeitos prolongados ou cumulativos
Direto	Trauma pela ação física da água; adoecimento agudo pela carga térmica	Sequela física do trauma; consequências persistentes de uma lesão relacionada à exposição
Indireto	Descontinuidade de cuidado por falha de energia, transporte ou abastecimento	Agravamento associado à interrupção persistente de tratamentos; consequências da perda de moradia e renda

Os exemplos do quadro são didáticos e não estabelecem frequência, probabilidade ou atribuição causal. Diferentes domínios podem coexistir, e uma pessoa

pode enfrentar mais de um deles. A contribuição dessa leitura está em acompanhar trajetórias de impacto: processos nos quais se encadeiam ou se combinam efeitos, mediações e condições de recuperação. Uma mesma lesão não muda retroativamente de causa quando deixa uma sequela; a trajetória passa a incluir novas consequências e necessidades de cuidado.

O mecanismo predominante é o primeiro eixo. Efeitos diretos decorrem principalmente da ação do perigo sobre a pessoa, como a carga térmica do calor ou a força da água. Efeitos indiretos envolvem mudanças em sistemas ambientais, sociais, econômicos ou institucionais: abastecimento, alimentos, vetores, renda, mobilidade e serviços de saúde. Essa distinção depende de explicitar o ponto de partida. A inalação de fumaça é uma exposição direta ao poluente; quando a pergunta parte da seca, a queimada e a emissão de partículas são mediações do caminho até o agravo. As condições sociais atravessam ambos os mecanismos (Barcellos et al., 2009; Cissé et al., 2022).

O segundo eixo descreve a temporalidade predominante. É preciso distinguir o início do efeito, sua duração e a acumulação produzida por exposições repetidas. Um efeito pode começar durante o evento e persistir depois dele; outro pode aparecer após um intervalo. "Prolongado", portanto, não é sinônimo de início tardio. Também é necessário separar a duração do fenômeno físico da duração de suas consequências sanitárias. Não se adotam aqui cortes universais em dias ou meses: a janela de observação deve corresponder ao mecanismo e ao desfecho estudados.

Freitas e colaboradores, entre eles Carlos Machado de Freitas, Diego Ricardo Xavier Silva e Christovam Barcellos, organizaram impactos e respostas em três horizontes: horas–dias, semanas–meses e meses–anos. Sua Figura 1 adapta uma proposta de Redmond e relaciona resgate e traumas agudos, vigilância e retomada dos serviços, cuidado prolongado e reconstrução (Freitas et al., 2014; Redmond, 2005).

A Figura 1.4 retoma essa organização. O original apresenta blocos temporais; as curvas foram acrescentadas nesta adaptação para ilustrar a sobreposição dos impactos. Não expressam números de casos, probabilidades ou intensidades comparáveis, e as distâncias no eixo do tempo não representam intervalos proporcionais.

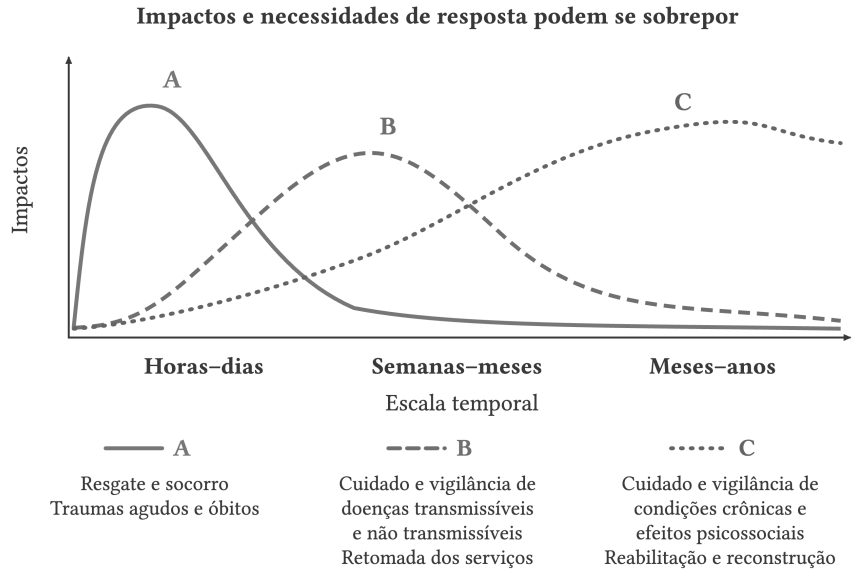

Figura 1.4: Impactos e respostas em diferentes tempos após um desastre

Fonte conceitual: Freitas et al. (2014), Figura 1, adaptada pelos autores de Redmond (2005). Redesenho e curvas didáticas: elaboração própria; não reproduzem dados observados. Licença da composição autoral: a mesma dos textos da obra.

Os horizontes orientam o acompanhamento, sem delimitar fases rígidas. Uma necessidade de reabilitação ou de cuidado em saúde mental pode começar durante o evento e persistir por muito tempo. Reduzir os atendimentos de urgência não significa que todas as necessidades tenham cessado. A vigilância precisa acompanhar a continuidade do cuidado e a recuperação das condições de vida, com janelas adequadas a cada desfecho.

Considere uma inundação. Durante o evento, a água pode causar trauma e dificultar o acesso a uma unidade. Ao mesmo tempo, uma falha de energia ou a perda de medicamentos pode comprometer um tratamento. São caminhos distintos, com consequências que podem surgir no mesmo período. Posteriormente, a necessidade de reabilitação de uma lesão pode coexistir com dificuldades de moradia, renda e acompanhamento clínico. A trajetória não exige que todos atravessem essas etapas nem que elas ocorram nessa ordem. A análise das inundações de 2024 no Rio Grande do Sul ilustra a importância de examinar conjuntamente população, infraestrutura e vulnerabilidades (Xavier et al., 2025).

Trajetórias podem se ramificar quando um mesmo perigo produz consequências diferentes conforme a exposição e a proteção. Podem convergir quando fenômenos distintos comprometem o mesmo serviço ou necessidade de saúde. Podem ainda ser recorrentes: um novo evento alcança famílias ou serviços antes da recuperação do anterior. Essa possibilidade exige acompanhar perdas acumuladas, continuidade do cuidado e capacidade de recuperação, sem presumir que todo evento produzirá agravamento progressivo.

A perspectiva também se aplica a processos graduais. Uma alteração persistente no regime de chuvas pode modificar a disponibilidade de água e as condições de produção de alimentos, sem um desastre que marque claramente seu início. A observação precisa combinar sinais ambientais, condições de vida e desfechos ao longo do tempo. A matriz ajuda a formular perguntas e identificar momentos de intervenção; os dados e os métodos determinarão quais relações podem ser demonstradas. No capítulo seguinte, essa leitura fundamentará a discussão da vigilância e da adaptação contínua.

A Figura 1.5 reúne esses caminhos em um exemplo didático. A inundação se ramifica em consequências distintas; a interrupção do cuidado e a perda de moradia podem convergir em dificuldades de acompanhamento. A seta pontilhada representa um novo evento durante a recuperação. As possibilidades de apoio não são desfechos garantidos, e a disposição das cenas não define etapas obrigatórias nem intervalos fixos de tempo.

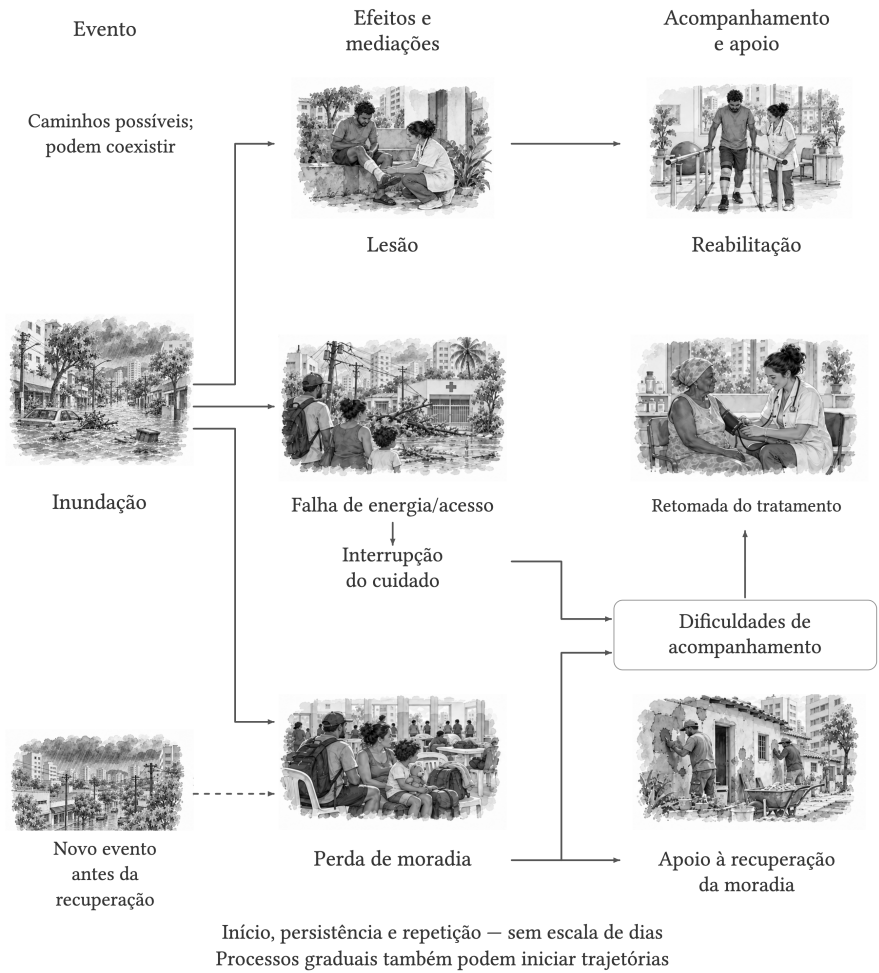

Figura 1.5: Trajetórias possíveis após uma inundação

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

1.3 Perigo, exposição, vulnerabilidade e risco: por que as palavras importam

Distinguir os componentes do risco evita erros de interpretação. Ausência de desastre registrado não comprova ausência de perigo; concentração ambiental não equivale a dose individual; uma característica da pessoa não explica sozinha sua vulnerabilidade. Essas distinções orientam a escolha dos indicadores e das intervenções.

Conceito-chave: perigo, exposição, vulnerabilidade e risco

Perigo é a possível ocorrência de um evento, processo ou condição capaz de causar dano. Uma onda de calor, uma inundação, concentração elevada de um poluente ou escassez de água podem ser descritas como perigos em contextos específicos.

Exposição diz respeito à presença de pessoas, atividades, ecossistemas, infraestrutura ou serviços em situações nas quais o perigo pode alcançá-los. Estar no mesmo município não significa necessariamente estar igualmente exposto.

Vulnerabilidade corresponde à propensão a sofrer efeitos adversos e envolve suscetibilidade e limitações de proteção. Ela depende do perigo considerado e das condições concretas de vida.

Risco resulta da interação entre esses componentes e das consequências que se pretende evitar. Ele muda quando mudam o perigo, a exposição, a vulnerabilidade ou a capacidade de resposta (Matthews et al., 2022; United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a).

A Figura 1.6 representa a interação entre os três componentes. O risco não é uma característica isolada do evento ou da pessoa: depende de como perigo, exposição e vulnerabilidade se encontram. O Venn é uma síntese conceitual; o tamanho dos círculos e das interseções não mede probabilidades nem permite calcular o risco.

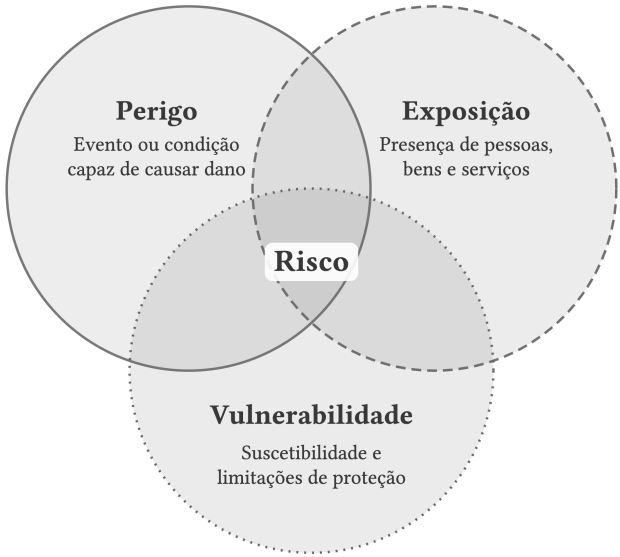

Figura 1.6: Perigo, exposição e vulnerabilidade interagem na produção do risco

Fonte conceitual: IPCC (2022) e UNDRR (2017). Composição: elaboração própria. Licença: a mesma dos textos autorais da obra.

1.3.1 Perigo não é desastre

Perigo designa um processo, fenômeno, evento ou condição com potencial para causar dano à saúde, aos bens, aos serviços ou ao ambiente. Pode estar associado a processos naturais, a atividades humanas ou à combinação entre ambos. Uma inundação, por exemplo, envolve a dinâmica da água, mas sua intensidade e extensão também podem ser modificadas pela impermeabilização, pela drenagem e pelas intervenções nos cursos d'água (Matthews et al., 2022; United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017b).

Caracterizar um perigo exige mais do que nomeá-lo. É preciso descrever onde pode ocorrer, sua intensidade ou magnitude, a área alcançada, a duração e a frequência ou probabilidade de ocorrência. As medidas dependem do fenômeno: a chuva acumulada e a profundidade da água respondem a perguntas diferentes; no calor, a persistência e as condições noturnas complementam a temperatura máxima; para um poluente, importam a concentração e o período de referência da medição.

Há perigos de início súbito, como uma enxurrada, e processos que se desenvolvem gradualmente, como uma seca. Eles também podem ocorrer em conjunto ou em sequência. A seca pode favorecer condições para queimadas, cuja fumaça introduz um perigo adicional para a qualidade do ar. Essa cadeia precisa ser explicitada: observar pouca chuva não equivale a medir a concentração de partículas que chega a uma população (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017b).

A Figura 1.7 reúne perguntas para descrever três situações. Os limiares e as janelas de observação devem ser justificados para a finalidade do indicador e o contexto considerado. Uma classificação meteorológica, um nível de alerta e um critério sanitário podem responder a finalidades distintas; nenhum deles demonstra, sozinho, que ocorreu dano.

Figura 1.7: Caracterizar o perigo: intensidade, duração e território

Fonte e composição: elaboração própria, com aquarela gerada pela ferramenta image_gen.
Licença: a mesma dos textos autorais da obra.

Risco acrescenta a possibilidade de consequências adversas à análise do perigo, considerando quem ou o que está exposto e suas condições de vulnerabilidade. Desastre corresponde à grave perturbação do funcionamento de uma comunidade ou sociedade produzida pela interação de eventos perigosos com essas

condições. Um perigo pode existir sem que se registre um desastre, e efeitos sobre a saúde podem ocorrer sem alcançar essa dimensão de perturbação (Matthews et al., 2022; United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a).

Por isso, uma base de desastres não substitui uma série meteorológica ou ambiental. A primeira registra consequências segundo critérios e capacidades de registro; a segunda descreve condições medidas ou estimadas. Ausência de desastre registrado não comprova ausência de perigo. Para avaliar o risco, a informação ambiental precisa ser articulada à presença de pessoas, às possibilidades de proteção e aos desfechos que se pretende evitar.

1.3.2 Exposição é contato situado

A exposição depende do encontro entre uma pessoa e uma condição ambiental em determinado lugar e período. Para descrevê-la, precisamos perguntar onde a pessoa esteve, por quanto tempo, realizando qual atividade e com quais possibilidades de proteção. A existência de um perigo no município não demonstra, por si só, que todos os moradores tiveram contato com ele.

No caso do calor, a temperatura de uma estação caracteriza o ar naquele ponto de medição. A condição térmica experimentada por uma pessoa depende também da radiação solar, da umidade, da ventilação e dos ambientes que ela frequenta. Uma residência que retém calor durante a noite, um local de trabalho sombreado e um deslocamento sob sol intenso compõem situações diferentes ao longo do dia.

Durante o esforço físico, o corpo produz mais calor. As roupas também alteram a troca de calor com o ambiente e a evaporação do suor. Assim, duas pessoas sob a mesma temperatura externa podem enfrentar condições térmicas diferentes, conforme suas atividades, roupas e acesso à sombra e à ventilação. O endereço residencial indica onde alguém mora, mas não informa todos os ambientes que frequenta. Por isso, nem o endereço nem a temperatura externa, isoladamente, descrevem o calor que essa pessoa experimenta ao longo do dia (World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015).

A Figura 1.8 acompanha esse percurso em um exemplo didático. As cenas destacam mudanças de ambiente, atividade e possibilidades de proteção; não representam temperaturas ou intervalos medidos.

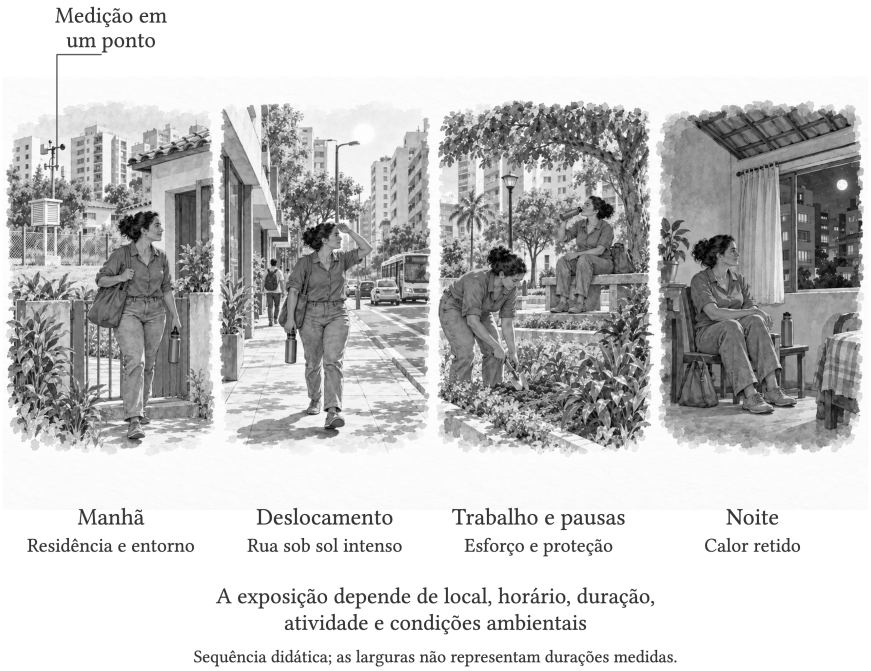

Figura 1.8: Uma pessoa, diferentes condições térmicas

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra.

Para a poluição do ar, a concentração ambiental estima quanto poluente existe em determinado volume de ar. A exposição depende da presença e permanência da pessoa nesse ambiente; a quantidade inalada depende também da ventilação pulmonar, entre outros fatores. Uma estimativa para o endereço residencial pode representar exposição potencial, mas não observa todos os deslocamentos ou a dose individual. Uma aplicação de previsões de PM2,5 à antecipação de problemas respiratórios no Brasil ilustra a utilidade da informação ambiental para a vigilância, respeitada a escala em que foi avaliada (Roux et al., 2020).

Para água e contaminantes, a presença de uma substância no ambiente, o contato, a ingestão e a dose absorvida correspondem a etapas diferentes. Detectar um contaminante em uma fonte de abastecimento não informa automaticamente quem consumiu aquela água, em que quantidade ou com qual tratamento prévio. A rota de exposição precisa ser identificada antes de interpretar o resultado sanitário.

A Figura 1.9 separa essas perguntas usando o abastecimento de água como exemplo. A coleta informa sobre uma amostra; a conexão à rede, o consumo e a absorção de um contaminante exigem informações distintas.

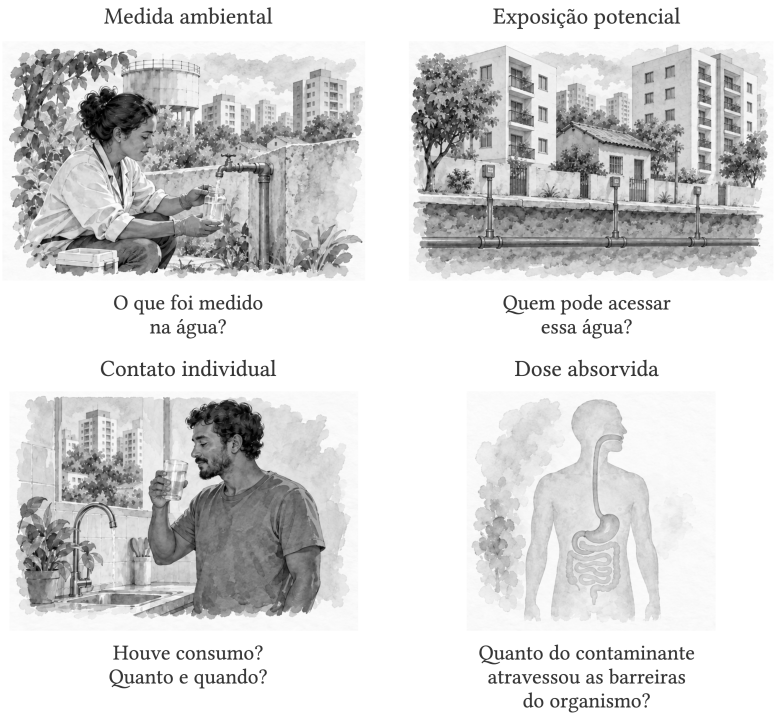

Figura 1.9: Da medida ambiental à dose absorvida

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

As análises territoriais são necessárias quando não dispomos de trajetórias individuais. Seu uso exige nomear a aproximação adotada: "exposição residencial potencial", por exemplo, indica o que foi estimado e evita atribuir aos dados um contato individual que não foi observado. Também orienta a busca de informações complementares sobre trabalho, mobilidade, qualidade da moradia e interrupções do abastecimento.

1.3.3 Vulnerabilidade não é um rótulo

Identificar grupos que necessitam de proteção pode orientar a vigilância, mas a identificação precisa explicar quais condições produzem essa necessidade.

Vulnerabilidade é uma relação entre o perigo considerado, a suscetibilidade aos seus efeitos e as possibilidades concretas de prevenção, cuidado e recuperação. Idade, deficiência e condições clínicas podem ser relevantes, mas seu significado muda conforme a exposição, a organização do território e o funcionamento dos serviços. O rótulo isolado esconde essas relações e pode fazer parecer inevitável um risco que políticas públicas poderiam reduzir (World Health Organization, 2021a).

Falar em processos de vulnerabilização permite examinar como renda, racismo, condições de trabalho, infraestrutura e acesso desigual a direitos limitam a proteção. Uma recomendação para evitar o sol, por exemplo, tem alcance diferente para quem pode mudar seu horário e para quem depende de trabalho externo sem pausas. Cabe à análise reconhecer essas barreiras e as capacidades já existentes, como redes de vizinhança, organização comunitária e conhecimento do território. Essa leitura aproxima a avaliação de vulnerabilidade da identificação de ações possíveis (Lacerda; Freitas, 2024).

Uma pessoa idosa que vive em uma residência termicamente adequada, conta com apoio familiar e tem acesso a uma unidade de saúde próxima pode estar mais protegida durante uma onda de calor do que uma pessoa jovem submetida a trabalho físico intenso ao ar livre, sem pausas e sem acesso regular à água. O exemplo não diminui a importância da idade; mostra que suscetibilidade e exposição precisam ser observadas juntas.

Capacidade também não é simplesmente o oposto da vulnerabilidade. Um município pode possuir hospital, ambulâncias e plano de contingência e ainda assim perder capacidade durante um evento se ruas ficarem bloqueadas, faltar energia, trabalhadores não conseguirem chegar ou a comunicação falhar. Avaliar capacidade exige observar funcionamento, acesso, redundância e desempenho, e não apenas a existência formal de recursos (World Health Organization, 2021a, 2024a).

A Figura 1.10 ilustra essas diferenças em dois territórios hipotéticos. O contraste é didático: características favoráveis e desfavoráveis também podem coexistir em um mesmo bairro, exigindo investigação local.

Figura 1.10: O mesmo perigo pode produzir riscos diferentes. Territórios hipotéticos; condições favoráveis e desfavoráveis podem coexistir.

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra.

1.4 Desigualdades fazem parte da explicação do risco

Os riscos ambientais e climáticos não se distribuem aleatoriamente. A localização de moradias, a qualidade da infraestrutura, o tipo de ocupação, a disponibilidade de áreas verdes, o acesso à água e a capacidade de se afastar de uma área perigosa refletem processos históricos e decisões políticas. Por isso, compreender clima e saúde exige olhar para desigualdades e para processos de vulnerabilização.

Populações indígenas, comunidades tradicionais, pessoas em situação de rua, moradores de favelas e periferias, trabalhadores expostos, pessoas com deficiência e indivíduos com condições crônicas podem enfrentar barreiras específicas de proteção. Entretanto, mesmo dentro desses grupos há grande diversidade de condições. O objetivo não é transformar categorias sociais em escores automáticos, mas compreender por quais mecanismos uma população fica mais exposta, mais suscetível ou com menor acesso a recursos de proteção.

As desigualdades podem aparecer em diferentes pontos da cadeia: alguns territórios recebem mais perigos; algumas pessoas permanecem expostas por mais tempo; algumas têm maior suscetibilidade; outras enfrentam mais dificuldade para acessar cuidado depois do agravo. Há ainda uma desigualdade menos visível: quem aparece nos dados. Menor acesso a serviços pode produzir menos diagnósticos registrados sem significar menor ocorrência de doença.

Essa é uma razão para desconfiar de médias isoladas. Um indicador municipal pode melhorar enquanto determinados bairros ou grupos permanecem em situação desfavorável. Quando possível, o monitoramento deve combinar medidas gerais com desagregações territorial e socialmente justificadas, sem perder de vista grupos que os próprios sistemas de informação representam mal (World Health Organization, 2024b).

A Figura 1.11 situa esses mecanismos no cotidiano. A moradia modifica a proteção disponível; o trabalho condiciona o tempo de exposição e a possibilidade de fazer pausas; a mobilidade e a organização dos serviços influenciam o acesso ao cuidado. Na quarta cena, a escuta e a busca ativa ajudam a reconhecer necessidades que podem não aparecer espontaneamente nos registros. Observar essas condições permite identificar intervenções, sem tratar uma categoria social como destino inevitável.

Figura 1.11: Quatro caminhos das desigualdades na produção do risco

Fonte e composição: elaboração própria, com aquarela gerada pela ferramenta image_gen. Licença: a mesma dos textos autorais da obra.

1.4.1 Justiça ambiental e climática

Justiça ambiental diz respeito à distribuição dos danos e benefícios ambientais e às condições de participação nas decisões que os produzem. Ela permite perguntar por que certos grupos convivem com saneamento precário, poluição ou moradia em áreas perigosas enquanto outros dispõem de maior proteção. O problema envolve a forma como direitos, recursos e poder de decisão se

distribuem. Reduzir a exposição exige também compreender as condições que restringem as escolhas das populações.

Na gestão de riscos de desastres, reconhecer vulnerabilidades sobrepostas ajuda a compreender como os danos se formam. A contribuição dos conhecimentos de povos originários e tradicionais também amplia essa leitura do território e dos processos que antecedem o evento:

> Arguimos que os desastres são a manifestação última de um fenômeno complexo e latente, vinculado à consolidação das vulnerabilidades sobrepostas.
> (Lacerda; Freitas, 2024, p. 148)

A justiça climática acrescenta a desigualdade de responsabilidades pela mudança do clima e de possibilidades de enfrentar suas consequências. Quem contribuiu menos para as emissões pode dispor de menos recursos para se proteger e se recuperar. A questão envolve diferenças entre países, entre grupos sociais e entre gerações. Avaliar uma política climática requer considerar tanto a redução de danos quanto a distribuição de seus custos e benefícios (Cissé et al., 2022).

Para a leitura de dados em saúde pública, três dimensões ajudam a transformar essa discussão em perguntas concretas. A dimensão distributiva examina onde se concentram perigos, danos, investimentos e acesso ao cuidado. A dimensão da participação examina quem consegue influenciar prioridades, critérios de alerta e decisões sobre obras ou reassentamentos. A dimensão do reconhecimento examina quais experiências e conhecimentos são considerados legítimos. Um cadastro incompleto ou uma consulta inacessível pode tornar invisível uma necessidade, mesmo quando existem recursos destinados à proteção.

Essas dimensões precisam aparecer na avaliação das respostas. Ampliar áreas verdes pode reduzir a exposição ao calor, mas a distribuição dos investimentos precisa alcançar bairros com maior necessidade. Um alerta divulgado apenas por aplicativos pode deixar de alcançar pessoas sem conexão ou com barreiras de acessibilidade. Um reassentamento pode reduzir a exposição à água e, ao mesmo tempo, dificultar o acesso ao trabalho, à escola e às redes de apoio. Esses exemplos são possibilidades de análise, não resultados atribuídos a uma intervenção específica. Mostram por que reduzir um perigo não basta para demonstrar que uma medida foi socialmente justa.

A adaptação pode reproduzir desigualdades quando transfere custos às famílias, exige recursos que elas não possuem ou protege prioritariamente áreas com maior capacidade de influência. Por isso, o acompanhamento deve

combinar resultados gerais com sua distribuição territorial e social. Além de perguntar quantas pessoas receberam um alerta, é necessário verificar quem pôde agir; além de contar unidades recuperadas, é necessário observar se o cuidado voltou a ser acessível. Os critérios de sucesso devem considerar as necessidades de quem enfrentava maiores barreiras antes do evento.

Participação e conhecimento local ajudam a identificar essas barreiras. Moradores, trabalhadores, agentes comunitários e organizações territoriais podem reconhecer trajetos, locais de abrigo, horários de exposição e redes de apoio ausentes nas bases administrativas. A articulação com informações técnicas exige diálogo e devolução dos resultados, preservando as condições de participação desses grupos. Para o SUS, isso aproxima vigilância, controle social e ação intersetorial: o indicador deve apoiar escolhas discutidas com as populações afetadas e permitir avaliar quem foi efetivamente protegido.

A Figura 1.12 reúne essas dimensões em quatro perguntas para avaliar uma medida de adaptação.

Figura 1.12: Quatro perguntas para avaliar a justiça de uma resposta climática

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

1.5 Síntese

Clima e ambiente participam da produção da saúde por caminhos que atravessam condições de vida, exposição, proteção e funcionamento dos serviços. Perigo, exposição, vulnerabilidade e risco ajudam a descrever essas relações; justiça ambiental e climática permitem examinar como danos, responsabilidades e possibilidades de decisão se distribuem.

A leitura das trajetórias acompanha os efeitos no tempo: consequências diretas podem persistir e indiretas podem surgir imediatamente. A análise exige explicitar mecanismo, população, território e janela de observação, reconhecendo o que os dados permitem representar. O Capítulo 2 desenvolve as implicações para o planejamento, a vigilância e a continuidade do cuidado.

CAPÍTULO 2

Mudança climática, planejamento e resposta do SUS

Compreender os caminhos entre clima, ambiente e saúde permite formular uma pergunta de gestão: em que momentos e sobre quais condições é possível agir? Para o Sistema Único de Saúde (SUS), a resposta envolve prevenir agravos, preparar serviços, sustentar o cuidado durante os eventos e acompanhar consequências que podem persistir depois deles. Envolve também mudanças graduais que reorganizam a exposição e a demanda por serviços, mesmo quando não há uma emergência claramente delimitada.

Essas tarefas exigem aproximar informações que descrevem partes diferentes do problema. Uma previsão caracteriza uma condição ambiental; um mapa populacional ajuda a localizar pessoas potencialmente expostas; registros assistenciais mostram atendimentos realizados; informações sobre transporte, energia e equipes permitem avaliar a capacidade de cuidar. Nenhuma dessas fontes, isoladamente, representa toda a relação entre clima e saúde. Sua articulação depende de uma pergunta, de um território e de um período de análise coerentes (Barcellos et al., 2009; Corvalán; Kjellström; Smith, 1999).

Este capítulo retoma os conceitos do Capítulo 1 e os aproxima do planejamento. Primeiro, examina mudanças nas referências climáticas e os tipos de informação usados para acompanhá-las. Em seguida, distingue efeitos sobre a população e pressões sobre os serviços. Por fim, relaciona essas informações a decisões em diferentes horizontes. O objetivo é compreender o que precisa ser conhecido para agir; a construção detalhada das medidas será desenvolvida no Capítulo 3.

2.1 Variabilidade e mudança climática: a referência também muda

Variabilidade climática corresponde às flutuações das condições climáticas em diferentes escalas de tempo e espaço. Mudança climática corresponde a alterações persistentes em características dessas condições, como médias, variabilidade ou frequência de extremos. As duas podem coexistir: um ano relativamente frio pode ocorrer em um clima que se aquece ao longo das décadas. Da mesma forma, uma chuva intensa durante uma seca não demonstra, por si só, o fim da deficiência de água acumulada (Matthews et al., 2022).

Para a gestão, essa distinção tem uma consequência: a experiência passada continua útil, mas pode deixar de descrever suficientemente as condições para as quais os serviços precisam se preparar. Planejar apenas com base no evento mais recente também é insuficiente. É necessário examinar séries, sazonalidade, persistência e extremos, articulando-os às transformações da ocupação do território e das condições de proteção (Barcellos et al., 2009).

O período de referência define com que conjunto de condições uma medida será comparada. Manter uma base histórica fixa permite acompanhar mudanças em relação ao mesmo referencial. Usar uma normal climatológica mais recente aproxima a descrição de um período recente, embora não elimine a necessidade de acompanhar tendências em curso. A escolha deve corresponder à pergunta e permanecer explícita (World Meteorological Organization, 2017, 2023).

A Figura 2.1 organiza essas duas finalidades. O esquema separa a escolha da referência estatística da avaliação das consequências para a saúde.

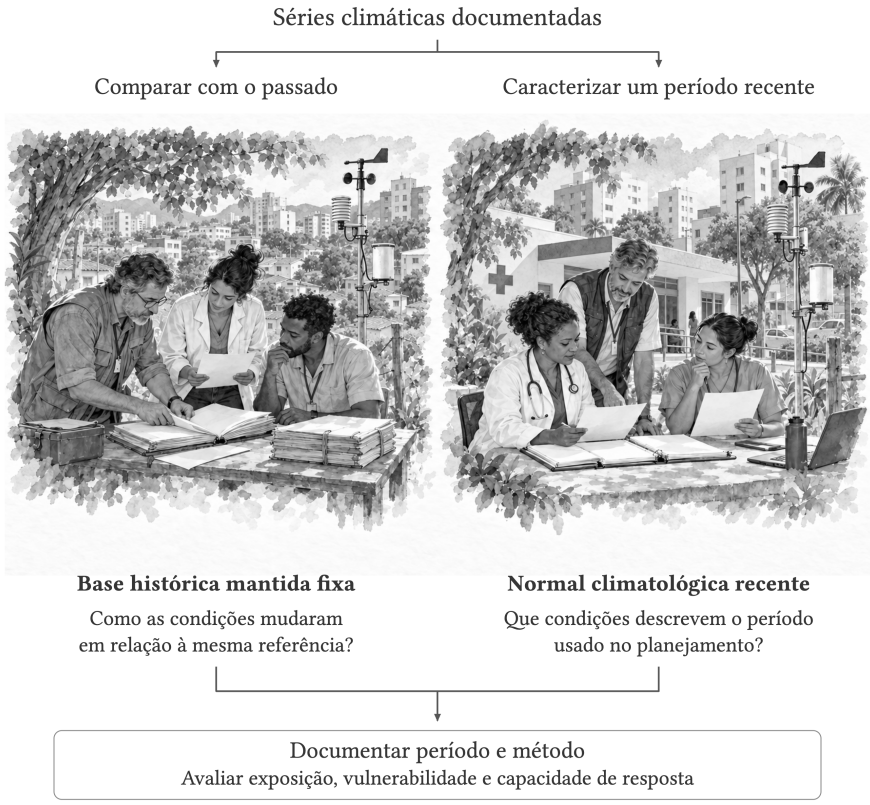

Figura 2.1: Duas finalidades para escolher a referência climática

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

No caminho da esquerda, a pergunta é quanto as condições se afastaram de um passado definido. Considere a contagem de dias cuja temperatura supera um valor calculado a partir de uma distribuição histórica: manter essa referência permite comparar a frequência de excedências sem mudar simultaneamente a régua. Se a referência for recalculada a cada período, parte da diferença pode decorrer dessa atualização. Uma mudança na classificação dos dias não deve ser interpretada automaticamente como mudança equivalente do perigo.

No caminho da direita, a pergunta é como caracterizar as condições de um período recente para apoiar o planejamento. Essa referência pode ajudar a descrever a sazonalidade enfrentada pelos serviços, mas não informa sozinha

se a infraestrutura suporta o calor ou se a população consegue se proteger. As escolhas não são mutuamente exclusivas: uma normal recente também pode ser mantida fixa em uma comparação. O diagrama distingue finalidades de uso, não duas fontes obrigatoriamente incompatíveis.

A convergência dos caminhos destaca que uma normal climatológica é uma referência estatística, não um limite sanitário. Uma condição frequente pode ser danosa. O fato de um episódio deixar de parecer excepcional em relação a uma referência atualizada não demonstra redução de seus efeitos sobre a saúde. A avaliação exige observar exposição, vulnerabilidade e capacidade de resposta, além do comportamento da variável climática.

Para acompanhar essas dimensões e orientar o planejamento, é necessário organizar os dados em indicadores vinculados a perguntas de gestão. Eles permitem acompanhar mudanças, comparar situações e avaliar respostas, desde que seus critérios de construção sejam conhecidos. No exemplo do calor, indicadores sobre a frequência de dias quentes, a população potencialmente exposta e o funcionamento dos serviços oferecem informações complementares. Sua utilidade depende de explicitar o que cada medida representa, qual referência utiliza e quais são seus limites de interpretação.

Para documentar esses critérios, a Ficha de Qualificação do Indicador, utilizada na Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA), oferece uma estrutura de referência. Ela reúne conceito, interpretação, usos, limitações, fontes, fórmula e método de cálculo, além de recortes de análise e atualização. Esses campos permitem distinguir o que uma medida pretende representar, como foi obtida e em quais condições pode ser utilizada (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026).

Aplicada ao exemplo do calor, essa lógica exige documentar qual temperatura foi usada, a que local e período se refere, como se definiu a referência e como dias sem informação foram tratados. Duas equipes podem contar "dias quentes" e obter resultados diferentes porque adotaram critérios distintos. A ficha permite reconhecer essa diferença antes de atribuí-la ao clima. Neste livro, as fichas temáticas seguem essa preocupação com rastreabilidade; não se presume que todas sejam fichas oficiais da RIPSA. Sua estrutura será apresentada no Capítulo 5.

2.1.1 Quando os eventos se combinam e os efeitos se propagam

Eventos compostos envolvem a combinação de perigos ou condições que contribuem conjuntamente para um risco. A combinação pode ocorrer ao mesmo tempo, em sequência ou em lugares conectados. Calor e fumaça podem coincidir; uma seca pode anteceder queimadas e comprometer o abastecimento;

chuvas intensas sucessivas podem alcançar um território ainda em recuperação. A questão é identificar como os componentes interagem, sem presumir que seus efeitos correspondam à soma dos efeitos isolados (Cissé et al., 2022; Matthews et al., 2022).

Efeitos em cascata são consequências que se propagam entre sistemas interdependentes. Uma inundação pode bloquear vias; o bloqueio pode impedir a chegada de trabalhadores e medicamentos; a falta desses recursos pode interromper atendimentos. Outra ramificação pode passar pela energia e pela comunicação. O estabelecimento pode permanecer estruturalmente intacto e perder capacidade operacional. Aqui, a análise acompanha as dependências que sustentam o cuidado, além da extensão do fenômeno inicial (World Health Organization, 2023a).

As duas situações podem coexistir, mas orientam perguntas diferentes. Na combinação de perigos, interessa saber quais condições se encontram e por quanto tempo. Na cascata, interessa localizar quais funções dependem umas das outras e onde uma interrupção pode se propagar. Essa distinção ajuda a selecionar dados sobre clima, mobilidade, abastecimento, equipes e serviços, sem reduzir o acompanhamento a um único indicador do evento.

A Figura 2.2 aproxima essas duas leituras: a coexistência de perigos e a propagação de interrupções pelas redes que sustentam o cuidado.

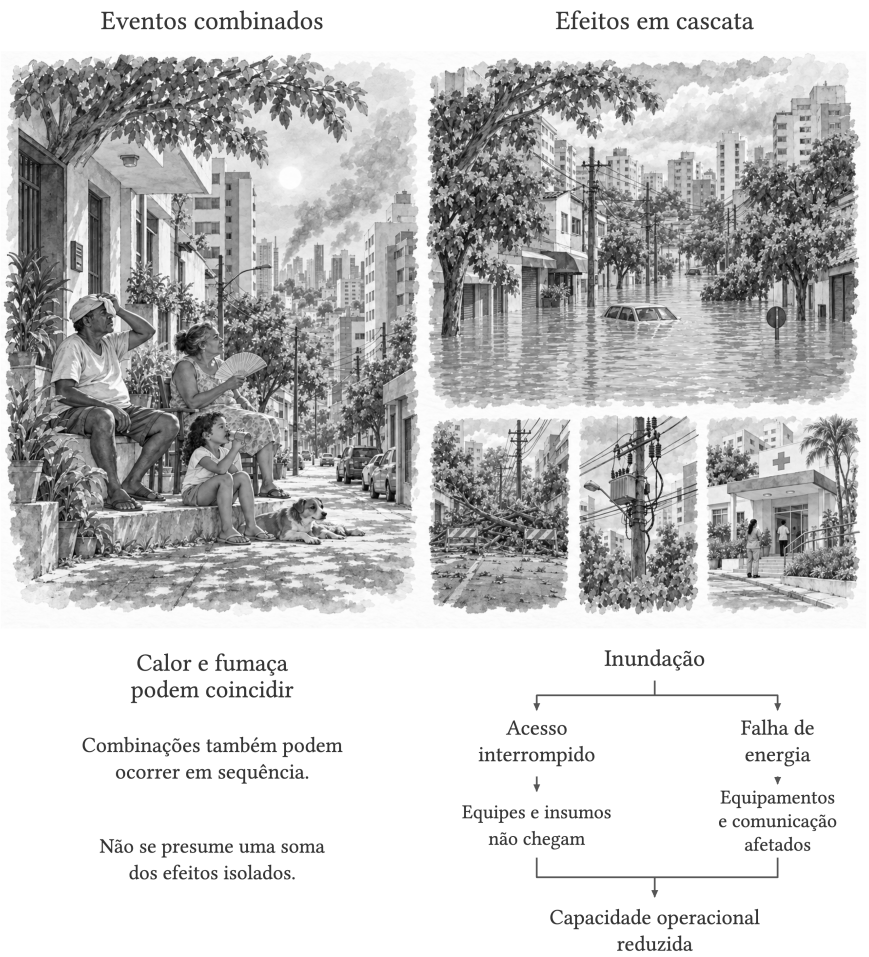

Figura 2.2: Eventos combinados e efeitos em cascata: caminhos possíveis de impacto

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra.

Atenção: atribuição de eventos e de efeitos em saúde

Observar uma inundação, uma seca ou uma onda de calor durante um período de aquecimento global não permite atribuir isoladamente o evento à mudança climática. Estudos de atribuição climática investigam em que medida a influência humana alterou sua probabilidade ou intensidade (Matthews et al., 2022).

> A atribuição de um desfecho de saúde a uma exposição é outra pergunta. Estimar quantos agravos poderiam ter sido evitados sob uma exposição diferente exige dados, hipóteses e métodos próprios. A coincidência temporal entre evento e adoecimento pode orientar uma investigação, mas não equivale a uma estimativa de efeito atribuível (Hernán; Robins, 2020).

2.1.2 Previsões, projeções e decisões

Uma previsão meteorológica descreve condições atmosféricas esperadas para um período futuro, a partir do conhecimento do estado atual e de modelos. No horizonte de dias, pode apoiar preparação e resposta imediata. Uma projeção climática explora condições futuras sob hipóteses, como trajetórias de emissões e mudanças no uso da terra. Ela permite examinar consequências de cenários; não determina o estado exato da atmosfera em uma data distante (Matthews et al., 2022).

Na gestão do SUS, isso significa formular perguntas compatíveis com cada produto. Para os próximos dias, pode interessar onde há previsão de calor persistente e quais unidades devem se preparar. Para uma reforma com longa vida útil, interessa avaliar se ventilação, abastecimento e energia continuarão adequados sob condições climáticas diferentes. A incerteza não precisa desaparecer para que essa comparação seja útil: ela deve orientar alternativas, acompanhamento e revisão do plano (Brasil. Ministério da Saúde, 2026b).

A utilidade operacional também depende da avaliação do produto no contexto em que será empregado. Estudos com previsões de poluição no Brasil mostram a importância de examinar diferenças regionais, mudanças nos modelos e critérios de alerta antes de incorporar os resultados à vigilância. A disponibilidade de uma previsão, por si só, não comprova que seus valores e limiares sejam adequados a qualquer território (Roux et al., 2020).

2.2 Os efeitos chegam às pessoas — e também ao SUS

O risco climático pode produzir duas pressões simultâneas: ampliar necessidades de saúde e comprometer as condições de atender a essas necessidades. A primeira envolve agravos, sofrimento e cuidados requeridos pela população. A segunda envolve funcionamento dos estabelecimentos, disponibilidade de trabalhadores e insumos e possibilidade de acesso. Distingui-las evita tratar registros assistenciais como uma medida completa do impacto.

Considere o calor como exemplo. Uma temperatura elevada caracteriza uma condição ambiental; ela não informa diretamente quantas pessoas adoecerão ou precisarão de atendimento. Sua interpretação depende de duração, condi-

ções de exposição e possibilidades de proteção. Ao mesmo tempo, o episódio pode aumentar a dependência de energia e dificultar o trabalho nas unidades. Assim, uma mesma situação pode elevar a necessidade de cuidado e reduzir a capacidade de ofertá-lo (Cissé et al., 2022; World Health Organization, 2023a).

É preciso ainda explicitar qual temperatura sustenta essa análise. Uma estação meteorológica mede a temperatura do ar em seu local de instalação. Um produto em grade pode estimar essa mesma grandeza para posições da malha, cuja organização e limites de interpretação serão apresentados na Seção 3.2.5. Já a temperatura da superfície obtida por sensoriamento remoto caracteriza superfícies como telhados, solo e vegetação, a partir da radiação observada. Temperatura do ar e da superfície são grandezas distintas, mesmo quando expressas na mesma unidade (National Aeronautics and Space Administration, *[S.d.]*). Identificar o que cada medida representa ajuda, portanto, a delimitar o que ela informa sobre o perigo e o que ainda precisa ser conhecido sobre suas consequências para as pessoas e os serviços.

Esse cuidado com a interpretação dos dados também orienta a análise de outros perigos. Nas inundações, por exemplo, é preciso considerar tanto as lesões e os deslocamentos da população quanto as interrupções de transporte, energia e abastecimento de medicamentos, que podem ocorrer simultaneamente. Nas análises das inundações de 2024 no Rio Grande do Sul, a combinação de áreas inundadas, dados populacionais e localização de estabelecimentos permitiu examinar diferentes dimensões da população e da infraestrutura afetadas (Xavier et al., 2025). Na aplicação gerencial, localizar uma unidade em área afetada, constatar dano físico e registrar interrupção de um serviço continuam sendo verificações distintas.

Três formas de pressão ajudam a organizar o acompanhamento:

1. Aumento da necessidade e da procura por cuidado: mais pessoas podem precisar de atendimento, embora nem todas consigam procurá-lo ou recebê-lo;
2. Redução da oferta e do acesso: instalações, equipes, energia, transporte, comunicação ou insumos podem ficar indisponíveis;
3. Mudança do perfil de necessidade: deslocamentos, interrupção de tratamentos e sofrimento mental podem exigir outras modalidades e duração de acompanhamento.

Retomando o calor, contar dias de temperatura elevada informa uma característica do perigo; contar consultas informa uma produção assistencial. Entre as duas medidas estão a exposição, o adoecimento, a procura, o acesso e a oferta. Por isso, uma queda nas consultas não comprova, sozinha, redução dos efeitos

do calor. É necessário verificar se a população conseguiu chegar e se os serviços mantiveram seu funcionamento.

> **Conceito-chave: necessidade, demanda e atendimento observado**
> Necessidade de saúde corresponde ao cuidado requerido para prevenir, tratar ou acompanhar problemas. Demanda expressa é a procura que chega aos serviços. Atendimento observado é o cuidado efetivamente realizado e registrado. Essas dimensões se relacionam, mas podem divergir quando há barreiras de acesso, capacidade insuficiente ou falhas de registro.
> Em um exemplo didático, consultas diminuem após uma inundação enquanto unidades permanecem fechadas e ruas estão bloqueadas. Antes de interpretar a redução como menor adoecimento, é preciso investigar interrupções e necessidades não atendidas. O exemplo não descreve resultados de um levantamento empírico.

Uma rede resiliente ao clima precisa antecipar ameaças, sustentar funções essenciais, recuperar serviços e aprender com as dificuldades. Isso depende de infraestrutura e também de organização, trabalhadores, informação, financiamento e articulação territorial. Ter recursos cadastrados ou um plano aprovado não demonstra que estarão disponíveis e operantes durante um evento (Brasil. Ministério da Saúde, 2026b; World Health Organization, 2023a).

A Figura 2.3 reúne essas pressões e torna visíveis as diferenças entre precisar de cuidado, conseguir procurá-lo e ter um atendimento registrado.

Figura 2.3: Necessidade, acesso e oferta condicionam o atendimento observado

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

2.2.1 Acompanhar trajetórias e sustentar a adaptação contínua

A leitura de trajetórias acompanha como efeitos, condições de vida e necessidades de cuidado se encadeiam ao longo do tempo. Ela amplia a observação de um evento isolado para os caminhos que favorecem agravamento, persistência ou recuperação. Como discutido no Seção 1.2.1, uma trajetória pode ter ramificações, reunir consequências diferentes e ser alcançada por novos eventos; não corresponde a uma sequência obrigatória de etapas.

Continuidade do cuidado é a manutenção articulada do acompanhamento de que a pessoa necessita, inclusive quando muda de residência, equipe ou

serviço. Recuperação envolve restabelecer funções e acesso após uma interrupção, com atenção a necessidades que permanecem. Adaptação é o ajuste de práticas, recursos e organização às condições climáticas atuais ou esperadas. Ela é contínua quando esses ajustes são acompanhados, avaliados e revistos à medida que riscos, capacidades e conhecimento se modificam (Brasil. Ministério da Saúde, 2026b; World Health Organization, 2023a).

Esses conceitos ajudam a interpretar os exemplos. Uma pessoa atendida por trauma durante uma inundação pode precisar de reabilitação: a lesão inicial passa a exigir acompanhamento prolongado. Uma pessoa deslocada que perde o acesso aos medicamentos necessita de continuidade do tratamento, mesmo que não tenha sofrido trauma. Uma família que retorna à moradia pode continuar encontrando barreiras de transporte e abastecimento. Recuperar o prédio da unidade não basta para considerar recuperado o acesso ao cuidado.

A vigilância dessas trajetórias combina registros de saúde com condições que antecedem ou prolongam os agravos: abastecimento, medicamentos, transporte, funcionamento de unidades e condições dos abrigos. O acompanhamento pode ajudar a localizar uma interrupção e orientar a investigação de seus efeitos. A coexistência dos registros no tempo, contudo, não demonstra por si só que um evento causou determinado desfecho. A definição da população, do mecanismo e da janela de observação continua necessária.

Na adaptação, acompanhar deve produzir revisão das práticas. Se uma rota interrompida impediu a chegada de equipes, a preparação precisa considerar alternativas de deslocamento e referência assistencial. Se pessoas perderam tratamentos durante deslocamentos, a resposta precisa articular localização, comunicação e continuidade do cuidado. A atenção primária contribui por seu vínculo territorial, enquanto necessidades de moradia, saneamento, trabalho e proteção social exigem atuação intersetorial.

O mesmo raciocínio se aplica a mudanças graduais. Temporadas de calor mais persistente podem exigir adaptações nas unidades e nas condições de trabalho ao longo de vários anos. Para avaliar essas medidas, interessa observar se o cuidado permaneceu acessível, se necessidades persistentes foram acompanhadas e se a proteção alcançou os grupos que enfrentavam maiores barreiras. A recuperação pode reproduzir vulnerabilidades quando apenas restabelece condições anteriores de desproteção; por isso, participação e distribuição dos benefícios integram a avaliação (Lacerda; Freitas, 2024).

A Figura 2.4 organiza ações que podem coexistir e ser revistas. As conexões de retorno mostram como a avaliação deve modificar a preparação e a continuidade do cuidado.

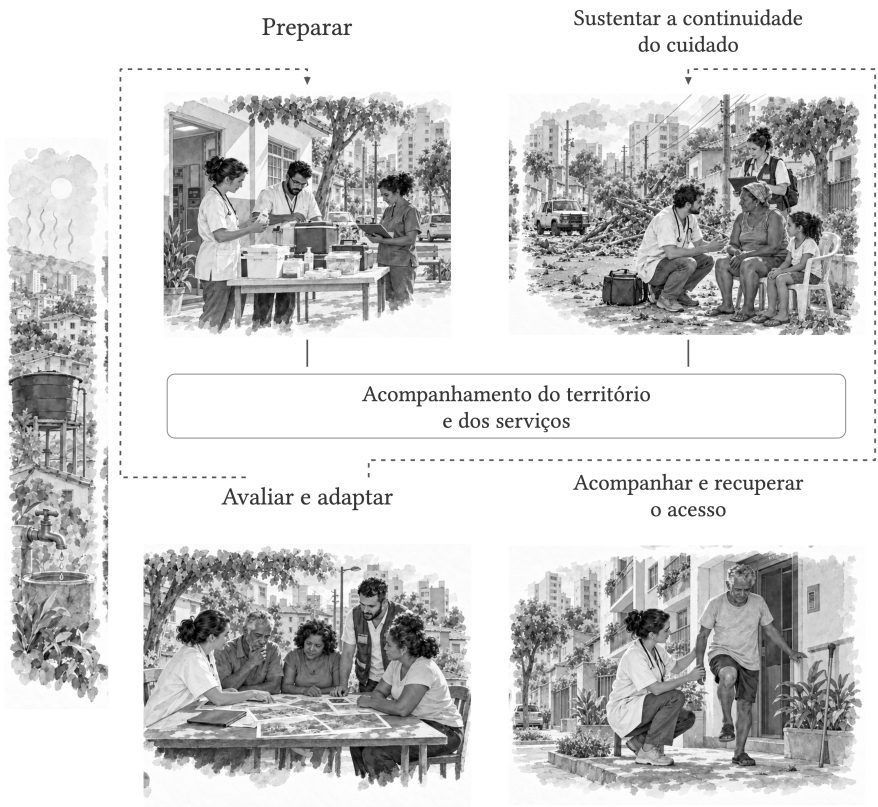

Figura 2.4: Acompanhamento, continuidade do cuidado e adaptação contínua

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

2.3 Da informação à decisão no SUS

Uma decisão precisa definir a ação, quem é responsável por ela, quando deve ocorrer e quais condições permitem executá-la. As informações selecionadas devem esclarecer esses elementos. Na resposta climática, isso envolve articular vigilância, atenção primária, urgência e emergência, assistência farmacêutica,

regulação, planejamento e participação social, conforme as responsabilidades de cada área.

O horizonte da decisão orienta o tipo de informação necessário. Uma previsão para os próximos dias pode apoiar comunicação e preparação imediata. A análise de várias temporadas ajuda a reconhecer sazonalidade, necessidades recorrentes e territórios prioritários. Cenários de longo prazo podem apoiar reforma, localização e dimensionamento de serviços. Essas tarefas se complementam, mas não exigem o mesmo produto nem o mesmo nível de detalhe.

> **Boa prática: retomar o exemplo da temperatura antes de agir**
> Considere uma secretaria que recebe uma previsão em grade de temperatura do ar elevada e persistente. Esse produto ajuda a localizar o perigo previsto. Para organizar a resposta, a equipe precisa relacioná-lo à distribuição da população, às condições de moradia e trabalho e ao funcionamento das unidades.
> Retomando a distinção anterior, um mapa de temperatura da superfície pode ajudar a examinar o ambiente construído, mas não substitui diretamente a previsão da temperatura do ar. Comparar os dois exige conhecer grandeza, horário, método e representação espacial; ter a mesma unidade ou apresentar cores semelhantes não os torna equivalentes. Tampouco o valor atribuído à célula descreve a temperatura de cada residência.
> Para planejar busca ativa, a equipe precisa acrescentar informações sobre pessoas e barreiras de proteção. Para preparar unidades, precisa verificar equipes, água, energia, comunicação e fluxos de atendimento. Para avaliar a resposta, precisa acompanhar acesso e necessidades não atendidas, além das consultas registradas. O exemplo é didático: uma informação sobre temperatura inicia a análise, mas não contém todas as respostas.

O Quadro 2.1 relaciona perguntas, informações e ações. A avaliação contínua atravessa todos os horizontes: não constitui uma etapa reservada ao encerramento do evento.

Quadro 2.1: Horizontes de informação para decisões no SUS

Horizonte	Pergunta da gestão	Informação necessária	Exemplo de ação
Horas a dias	Há perigo iminente? Quem precisa agir agora?	Previsão ou alerta; população e serviços expostos; funcionamento atual; protocolo	Comunicar proteção; verificar unidades críticas; ativar fluxos assistenciais
Semanas a meses	Que necessidades e interrupções podem se repetir na temporada?	Sazonalidade; vigilância de agravos; estoques; equipes; barreiras de acesso	Organizar equipes, insumos, busca ativa e comunicação
Anos	Onde é necessário reduzir riscos persistentes?	Séries históricas; desigualdades; infraestrutura; uso do solo; cenários climáticos	Adaptar unidades; articular melhorias de saneamento; rever localização e padrões construtivos
Contínuo	A resposta funcionou e alcançou quem precisava?	Oportunidade; cobertura; funcionamento; acesso; efeitos; distribuição territorial e social	Rever limiares, protocolos, prioridades e recursos

Organizar esse processo a partir da decisão evita reunir indicadores sem saber como serão usados. Uma sequência de trabalho pode incluir:

1. Definir a decisão, o prazo e as responsabilidades;
2. Descrever o mecanismo de risco e as consequências que se pretende evitar;
3. Identificar pessoas, territórios e serviços potencialmente afetados;
4. Selecionar dados compatíveis com a pergunta, o espaço e o período;
5. Documentar indicadores, limitações e critérios de interpretação;
6. Pactuar ações, recursos e canais de comunicação;
7. Registrar a execução, acompanhar seus resultados e rever o plano.

O indicador apoia o protocolo, mas não o substitui. Um limiar só se torna um gatilho de ação quando está associado a responsabilidades e condições de execução. Um alerta pode chegar a muitas pessoas e ainda ter pouco alcance

prático se elas não dispõem de água, abrigo, transporte ou possibilidade de interromper o trabalho. Avaliar a resposta exige observar quem recebeu a informação e quem conseguiu se proteger (Lacerda; Freitas, 2024).

A Figura 2.5 sintetiza os horizontes de decisão. A faixa transversal de avaliação liga o acompanhamento às ações imediatas, sazonais e de longo prazo.

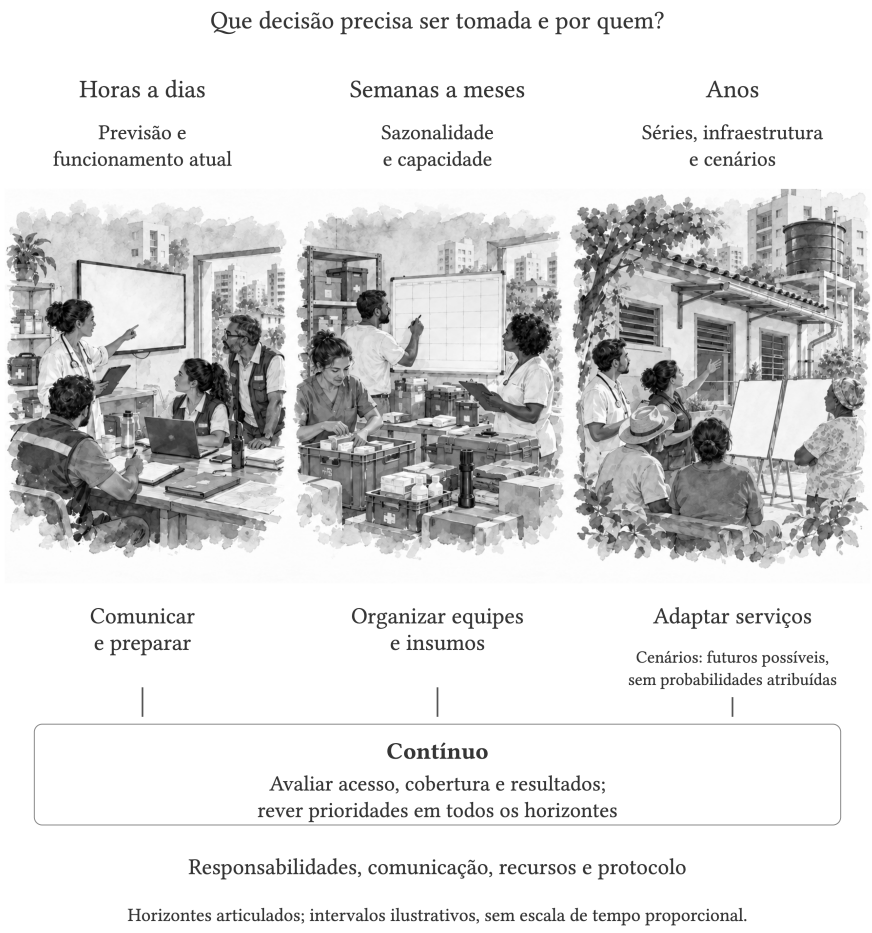

Figura 2.5: Informação e ação em diferentes horizontes, com avaliação contínua

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

2.3.1 Ler indicadores em conjunto sem transformá-los em uma única nota

Um indicador representa uma dimensão definida do problema. Lê-lo em conjunto com outros permite formular perguntas sobre as relações entre perigo, exposição, vulnerabilidade, efeitos e resposta. Essa articulação não exige somar medidas de significados diferentes. É necessário preservar o que cada uma permite interpretar e explicitar as relações que se pretende investigar (Corvalán; Kjellström; Smith, 1999).

No Quadro 2.2, PM2,5 designa o material particulado com diâmetro aerodinâmico igual ou inferior a 2,5 micrômetros. SPI é o Índice Padronizado de Precipitação, e SPEI, o Índice Padronizado de Precipitação-Evapotranspiração, siglas de suas denominações em inglês. As definições e os métodos desses índices serão apresentados nos capítulos temáticos; aqui, interessa localizar sua função na análise.

Quadro 2.2: Dimensões complementares para a leitura dos indicadores

Dimensão	Exemplos de medida ou indicador	Pergunta que ajuda a responder	O que não responde sozinho
Perigo climático ou ambiental	Temperatura, precipitação, SPI/SPEI, concentração ambiental de PM2,5	Que condição ocorreu ou pode ocorrer, com que intensidade e duração?	Quem esteve exposto e quem sofreu dano
Exposição e condições de proteção	População em área potencialmente afetada; PM2,5 ponderado pela população; cobertura de água segura	Onde pode ocorrer contato e que proteção está disponível?	Dose individual, exposição efetiva e suscetibilidade de cada pessoa
Vulnerabilidade	Condições de moradia, trabalho e acesso ao cuidado, relacionadas ao perigo analisado	Que condições podem ampliar danos ou limitar proteção?	O risco individual ou uma hierarquia universal entre grupos
Efeito em saúde	Óbitos, incidência, internações; excesso ou fração atribuível quando estimados por métodos próprios	Que desfecho foi registrado ou estimado?	Toda a necessidade de saúde ou atribuição causal sem análise específica
Impacto em desastres	Pessoas afetadas, deslocamentos e interrupções de serviços	Que consequências foram registradas no evento?	A extensão de todos os efeitos persistentes ou a frequência do perigo sem registro de desastre
Resposta e capacidade	Alcance de alertas; execução de planos; continuidade e recuperação do acesso	Que recursos existiam, funcionaram e chegaram à população?	Efetividade apenas pela existência formal da medida

As dimensões do quadro podem se sobrepor. Uma interrupção de serviço é uma consequência do desastre e pode tornar-se uma condição que amplia danos posteriores. O enquadramento depende da pergunta, não apenas do nome da variável. Da mesma forma, cobertura de água segura informa uma condição de proteção, mas não comprova a qualidade de toda água efetivamente consumida por cada pessoa.

Considere novamente o calor. A contagem de dias acima de uma referência descreve frequência; a localização da população aproxima exposição; informações sobre moradia e trabalho ajudam a avaliar proteção; registros de agravos e atendimentos mostram consequências distintas; dados de funcionamento das unidades permitem interpretar a resposta. Se os atendimentos diminuírem, esse conjunto ajuda a investigar se houve menor adoecimento, dificuldade de acesso ou redução da oferta. Nenhuma dessas hipóteses deve ser escolhida apenas pela direção de uma série.

Na análise de poluição e saúde, a delimitação da área de exposição e o modo de resumir os valores também podem ocultar diferenças internas. Aplicações brasileiras mostram por que a agregação territorial e temporal precisa ser examinada antes de usar uma média para orientar alertas (Roux et al., 2020). Em vez de apagar essas diferenças em uma nota única, a leitura conjunta deve torná-las discutíveis e permitir verificar se os dados sustentam a decisão pretendida.

As fichas retomam essa exigência: registrar conceito, fonte, método, interpretação e limitações permite que outra equipe compreenda a medida e reconheça mudanças de definição. A documentação apresentada no início do capítulo acompanha, portanto, todo o percurso entre referência climática, avaliação de necessidades e decisão.

A Figura 2.6 sintetiza as seis dimensões do quadro. Sua disposição lado a lado permite comparar perguntas e limites sem impor uma sequência causal ou uma nota única.

Figura 2.6: Seis dimensões complementares para interpretar o risco e a resposta

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

2.4 Síntese

A mudança climática exige preparar o SUS para condições que variam no espaço e no tempo e podem se afastar das referências históricas. Escolher

referências, interpretar previsões e selecionar indicadores são decisões que delimitam o que a informação representa e como pode apoiar o planejamento. Elas precisam ser documentadas e relacionadas à pergunta de gestão.

Os impactos alcançam pessoas e serviços ao mesmo tempo. Necessidade de saúde, procura e atendimento registrado não são equivalentes; temperatura do ar, temperatura da superfície e exposição pessoal também não. Acompanhar trajetórias e avaliar funcionamento e acesso ajuda a evitar que uma medida parcial seja tomada como descrição de todo o problema.

Planejar a resposta requer combinar informações de perigo, exposição, vulnerabilidade, efeitos e capacidade, preservando seus significados. O acompanhamento deve orientar revisão das ações e verificar quem foi efetivamente protegido. O Capítulo 3 desenvolve a próxima etapa: como transformar registros e medidas em indicadores com definição, método e interpretação explícitos.

CAPÍTULO 3

Dos dados aos indicadores: como representar clima, ambiente e saúde

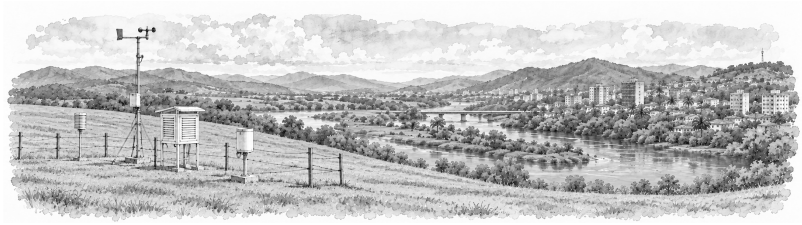

Os capítulos anteriores (Capítulo 1 e Capítulo 2) apresentaram clima e ambiente como condições que participam da produção da saúde nos territórios. Para que essas relações possam ser acompanhadas pela vigilância, analisadas pela pesquisa ou incorporadas à gestão, é necessário representá-las por meio de dados e medidas. Essa passagem da realidade para o número, porém, não é automática. Todo dado resulta de escolhas sobre o que observar, onde, quando e como observar; todo indicador acrescenta outras escolhas: o que aquele valor pretende representar, como deve ser interpretado e para qual finalidade será utilizado.

Essa distinção é importante porque os fenômenos de interesse para a saúde pública são, em geral, mais complexos do que as variáveis disponíveis para descrevê-los. A temperatura registrada por uma estação é um dado meteorológico. Uma sequência de dias muito quentes pode caracterizar um episódio de calor. A distribuição das pessoas no território acrescenta uma dimensão de exposição. Condições de moradia, idade, trabalho e acesso a serviços ajudam a compreender por que uma mesma condição térmica pode produzir consequências diferentes. Em cada etapa, o número muda de significado porque muda a pergunta que ele procura responder.

Este capítulo acompanha essa cadeia de representação, do fenômeno à informação usada na decisão, e oferece critérios práticos para reconhecer o que um valor representa, como foi produzido, a que espaço, período e população se refere e até onde sua interpretação pode chegar. Esses critérios serão retomados

nas fichas e fontes de dados apresentadas ao longo do livro (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026; World Health Organization, 2023b).

A Figura 3.1 resume esse percurso. Leia as etapas de cima para baixo: a pergunta delimita um conceito, orienta a escolha da variável e dá sentido aos registros e às operações. A documentação acompanha todo o percurso, enquanto o retorno à pergunta mostra que a utilidade do resultado pode exigir rever a definição ou o método. As setas organizam um trabalho de representação; não quantificam perda de informação nem garantem que a decisão decorra automaticamente do número (Jannuzzi, 2005).

Observar não dispensa escolher e interpretar.

Fenômeno
Processo de interesse

Conceito
Dimensão a representar

Variável
Característica a observar

Dado
Registro situado no espaço e tempo

Medida derivada
Regra aplicada aos registros

Indicador
Medida vinculada a finalidade

Informação para decisão
Interpretação em contexto

Rever a pergunta e o método

Documentar escolhas, fontes, transformações e limites
A documentação acompanha todo o percurso.

Esquema conceitual; o fluxo não quantifica perda de informação.

Figura 3.1: Do fenômeno à informação para decisão

Fonte: Elaboração própria; cenas conceituais, sem dados observados. Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição e revisão: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e origi-

nais preservados no repositório. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

3.1 Do fenômeno ao indicador

Antes de definir os termos utilizados neste capítulo, é importante reconhecer que medida, índice e indicador não possuem fronteiras universais. Na climatologia, muitas medidas derivadas são tradicionalmente chamadas de *índices climáticos*; em saúde pública, taxas, proporções e contagens podem ser chamadas de indicadores; em outros campos, o termo *índice* é reservado principalmente a medidas compostas (Organisation for Economic Co-operation and Development; European Union; European Commission. Joint Research Centre, 2008; Organização Pan-Americana da Saúde, 2026; World Meteorological Organization, 2023).

Neste livro, adotamos uma convenção operacional. Variável é uma característica capaz de assumir diferentes valores; dado é um registro produzido sobre essa característica em determinado espaço e tempo; medida é o resultado de uma operação aplicada a um ou mais dados; índice é uma medida derivada cuja construção envolve transformação, síntese ou combinação e que costuma receber uma denominação própria; e indicador é uma medida ou índice utilizado deliberadamente para representar uma dimensão relevante e apoiar interpretação, comparação, monitoramento ou decisão. Informação surge quando esses elementos são interpretados em contexto. Mais importante do que o rótulo é conseguir reconstruir como o valor foi produzido e o que ele pode representar.

Essa convenção privilegia as medidas quantitativas usadas neste livro, mas não esgota o campo dos indicadores. Minayo destaca que indicadores qualitativos também podem ser construídos a partir de categorias fundamentadas no contexto e na experiência dos participantes. Sua interpretação exige explicitar como essas categorias foram produzidas e validadas; atribuir um código numérico a uma categoria não basta para transformá-la em quantidade (Minayo, 2009).

Se uma estação registra a temperatura do ar em determinado local e horário, a temperatura é a variável e o valor registrado, acompanhado dessas referências, é o dado. O registro pode gerar uma máxima diária, uma média ou a identificação de um dia acima de um valor previamente definido. Quando uma dessas medidas é associada a uma definição, uma interpretação e uma finalidade — por exemplo, acompanhar condições térmicas relevantes para a vigilância — ela pode funcionar como indicador (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026). Já a informação surge quando o valor é colocado em contexto:

duração esperada do episódio, população exposta, grupos mais suscetíveis e capacidade de resposta dos serviços.

Quadro 3.1: Da realidade observada à informação para decisão

Camada	O que acontece	Exemplo com calor	Pergunta de controle
Fenômeno	delimita-se o processo de interesse	condições térmicas potencialmente danosas	O que se pretende compreender ou acompanhar?
Conceito	seleciona-se uma dimensão do fenômeno	perigo térmico	O conceito está claramente definido?
Variável	escolhe-se algo que possa ser observado ou estimado	temperatura do ar	Que característica será medida e em qual unidade?
Dado	registra-se um valor em determinado espaço e tempo	valor de temperatura com identificação da estação, data e horário	Como, onde e quando esse valor foi produzido?
Medida derivada	aplica-se uma regra de cálculo	temperatura máxima diária ou contagem de dias acima de um valor definido	Que transformação foi realizada?
Indicador	associa-se a medida a um objetivo e a uma interpretação	número anual de dias que atendem a um critério térmico definido	Para que uso essa medida é adequada?
Informação para decisão	combina-se o indicador com o contexto	alerta, população exposta, capacidade dos serviços e ações pactuadas	Quem precisa fazer o quê e em que momento?

A cadeia pode ser simples ou integrar várias bases; o essencial é que seja reconstruível. Em sistemas públicos, transparência metodológica e prevenção do

uso incorreto fazem parte da qualidade da informação (United Nations General Assembly, 2014). A Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA) desenvolveu uma ficha de qualificação que reúne definição, interpretação, cálculo, fontes e limites de uso (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026). Essa contribuição inspirou a organização das fichas deste livro, apresentada no Seção 5.7, no capítulo sobre fontes e fichas.

> **Conceito-chave: metadados**
> Metadados são as informações necessárias para compreender, localizar, comparar e utilizar corretamente um conjunto de dados ou indicador. Incluem, por exemplo, definição da variável, unidade, fonte, método de produção, cobertura espacial e temporal, frequência de atualização, códigos de ausência, procedimentos de qualidade e versão. Sem metadados, um arquivo pode conter muitos valores e ainda assim ser difícil — ou perigoso — de interpretar. Documentar metadados é parte da qualidade e da rastreabilidade da informação (Wilkinson et al., 2016; World Health Organization, 2023b; World Wide Web Consortium, 2013).

3.2 O que um dado ambiental realmente representa

O significado de um valor depende da grandeza que ele representa, do método usado para produzi-lo e de sua organização no espaço e no tempo. Distinguir essas dimensões ajuda a interpretar bases climáticas, ambientais e de saúde antes de combiná-las.

Considere novamente a temperatura. Uma estação meteorológica mede a temperatura do ar em um ponto específico e sob determinadas condições de instalação. Um produto em grade organiza valores que, conforme o método e os metadados, podem representar estimativas em pontos da malha ou valores referidos a células. Um sensor em satélite pode, por sua vez, observar radiação e permitir estimar características da superfície. Todos esses produtos podem ser tecnicamente válidos e úteis, mas não representam necessariamente a mesma grandeza nem respondem à mesma pergunta (International Organization for Standardization, 2023; World Meteorological Organization, 2023).

Neste capítulo, interessa reconhecer essas diferenças conceituais, compreender as operações aplicadas aos valores e examinar sua organização em grade. As implicações de localização, resolução, agregação espacial e compatibilidade temporal serão aprofundadas no Capítulo 4.

3.2.1 Forma da variável e unidade

A forma da variável limita as operações que fazem sentido. Temperatura e concentração são grandezas quantitativas; número de atendimentos é uma contagem; cobertura da terra pode ser categórica; classes como “baixo”, “moderado” e “alto” possuem ordem, mas não uma distância numérica conhecida. Atribuir códigos numéricos às categorias facilita o armazenamento, mas não cria distâncias mensuráveis entre elas.

A unidade também faz parte do significado. Graus Celsius, milímetros de chuva, porcentagens e taxas por 100 mil habitantes não são apenas números acompanhados de rótulos: informam como a quantidade foi construída e o que pode ser comparado.

Grande parte das medidas usadas em saúde pública, climatologia e ambiente é construída a partir de um conjunto relativamente pequeno de operações. Reconhecê-las ajuda a entender o que cada número está dizendo.

Quadro 3.2: Formas frequentes de transformar dados em medidas e indicadores

Forma	Pergunta que responde	Exemplo	Principal cuidado
Contagem	Quantos ocorreram?	número de dias que atenderam ao critério	depende da definição do evento e do período observado
Proporção ou percentual	Que parte do conjunto apresenta a condição?	parcela da população residente na área de interesse	numerador e denominador devem representar o mesmo universo
Razão	Como duas quantidades se relacionam?	número de habitantes por estabelecimento de saúde	numerador e denominador podem representar universos diferentes; a interpretação deve ser explícita
Taxa	Com que frequência eventos ocorrem em uma população e período?	eventos em relação à população de referência no período	exige população de referência, período e definição consistente do evento
Média ou mediana	Qual é o nível típico no período ou território?	temperatura média diária	pode ocultar extremos e heterogeneidade
Máximo ou mínimo	Qual foi o extremo observado?	maior temperatura registrada no dia	é sensível à frequência das observações e a valores espúrios
Acumulado	Quanto se acumulou ao longo do intervalo?	chuva acumulada no intervalo definido	o período e os limites temporais precisam ser claros
Percentil	Onde o valor se situa em relação a uma distribuição?	valor correspondente ao percentil 95 de uma série	depende dos dados e do período usados como referência
Anomalia	Quanto o valor difere de uma referência?	diferença entre temperatura e média de referência	a referência faz parte da medida
Duração ou persistência	Por quanto tempo a condição foi mantida?	dias consecutivos acima de um limiar	início, fim e critério devem ser explícitos
Frequência	Quantas vezes um evento ocorreu em um período?	número de ocorrências por ano	depende da definição do evento e da duração mínima adotada
Intensidade	Qual a magnitude típica ou máxima dos eventos?	média ou máximo das anomalias durante episódios	exige definição prévia de evento
Tendência	A condição aumentou, diminuiu ou permaneceu estável ao longo do tempo?	variação anual da média	depende do período escolhido e da presença de descontinuidades
Exposição	Quanto tempo uma população ficou sob determinada condição?	dias-pessoa acima de um limiar	exige dados populacionais e definição de exposição
Cobertura	Que parte do território ou da população foi alcançada?	área ou população dentro de uma faixa	depende da resolução espacial e da fonte
Agregação espacial	Como valores locais foram combinados em uma área maior?	média municipal a partir de pontos de monitoramento	a escolha da área pode alterar o resultado

3.2.2 Das observações aos episódios: regras de transformação temporal

A Figura 3.2 mostra como observações de temperatura podem dar origem a medidas sobre episódios persistentes de calor. Cada passagem exige uma regra e muda a pergunta respondida pelo resultado. O esquema descreve uma possibilidade de construção; as definições padronizadas e suas exigências serão apresentadas no Capítulo 7.

1 Observações horárias

Grandeza, suporte, horários e registros válidos

2 Máximo entre observações válidas do dia

Limites do dia e cobertura mínima; picos podem não ser captados.

3 Aplicação do critério térmico

Referência, período-base e operador de comparação



4 Identificação de sequências

Continuidade dos dias que atendem ao critério; dado ausente não confirma interrupção.

5 Delimitação de episódios

Duração mínima e regras de início, término e separação

6 Medidas de frequência e duração

Número de episódios, total de dias participantes e duração máxima

Dia quente isolado não define automaticamente uma onda de calor.

Calendário ilustrativo, sem dados observados.
A sequência destacada não estabelece a duração mínima de um episódio.

Figura 3.2: Da observação horária às medidas de episódios

Fonte: Elaboração própria; cenas conceituais, sem dados observados. Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição e revisão: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório. Revisão editorial: cenas, recortes e elementos vetoriais conforme registro de produção.

1. Observações horárias: identificar a grandeza, a estação ou o suporte espacial, os horários e os registros válidos. O conjunto de medições disponíveis determina o que poderá ser resumido.
2. Máximo entre observações válidas do dia: definir os limites do dia e o requisito de cobertura antes de selecionar o maior valor. Esse máximo amostrado pode não captar um pico ocorrido entre medições e não equivale necessariamente à máxima diária obtida por um instrumento com registro contínuo.
3. Aplicação do critério térmico: comparar o resumo diário com uma referência documentada. É preciso informar se o limiar é absoluto ou relativo a uma distribuição, qual período sustenta essa referência e se a regra usa "maior que" ou "maior ou igual a".
4. Identificação de sequências: verificar a continuidade dos dias que atendem ao critério. Um registro ausente não permite concluir que a condição cessou; a regra de tratamento dessas lacunas precisa estar especificada.
5. Delimitação de episódios: aplicar a duração mínima e as regras de início, término e separação. Uma sequência curta pode não atender à definição escolhida. Um dia quente isolado não constitui automaticamente uma onda de calor.
6. Medidas de frequência e duração: contar os episódios identificados e descrever sua persistência no período. O número de episódios, o total de dias participantes e a duração do episódio mais longo são saídas distintas, mesmo quando derivadas das mesmas observações.

O número de episódios responde quantas ocorrências distintas foram delimitadas; o total de dias participantes informa por quanto tempo, ao todo, as condições definidas estiveram presentes; a duração máxima descreve a maior sequência. Duas séries podem coincidir em uma dessas medidas e diferir nas demais. Por isso, o nome do indicador deve explicitar qual operação foi realizada, sem tomar qualquer uma delas como medida completa da intensidade do calor ou de seus efeitos sobre a saúde.

O calendário da etapa 4 é um exemplo ilustrativo, sem dados observados: círculos preenchidos indicam dias que atendem ao critério, círculos vazios indicam dias que não atendem e o ponto de interrogação indica ausência de registro. O agrupamento destaca dias observados consecutivos; a lacuna não confirma uma interrupção nem autoriza prolongar a sequência. A quantidade de dias desenhada não estabelece a duração mínima de um episódio, definida na etapa 5. Para aplicar o fluxo, a equipe deve documentar também o fuso, a completude e o tratamento de episódios que atravessam os limites do período

de análise. O Capítulo 4 aprofunda essas decisões (World Meteorological Organization, 2023).

3.2.3 Quando precisamos de um substituto

Nem tudo que gostaríamos de conhecer está diretamente disponível nos dados. Nesses casos, uma variável pode ser usada como aproximação, ou *proxy*, de outra informação.

O endereço de residência, por exemplo, pode ser usado para aproximar onde uma pessoa passa parte do tempo, embora não represente seus deslocamentos. A cobertura de vegetação em um mapa pode aproximar uma característica do ambiente urbano, mas não garante que todas as pessoas tenham acesso a sombra no horário de maior calor. Uma variável de renda pode informar parte das condições materiais de uma população, sem resumir todas as possibilidades de proteção e acesso a serviços.

O problema não é utilizar *proxies*; muitas análises dependem deles. O problema é esquecer que são aproximações. Uma *proxy* é defensável quando existe uma relação conceitual clara com aquilo que se pretende representar e quando suas limitações permanecem explícitas. Disponibilidade não é sinônimo de validade. A seleção exige uma justificativa substantiva, verificação de sua adequação no contexto e exame de quem pode ser mal representado (Barcellos; Quitério, 2006; Jannuzzi, 2005).

A Figura 3.3 apresenta um parque arborizado que pertence a um condomínio particular, cercado por um bairro com muitos prédios, superfícies de concreto e asfalto e quase nenhuma arborização nas ruas. As duas vistas mostram o mesmo lugar: de cima, a vegetação do parque é reconhecível; na rua, a cerca e o portão fechado impedem que os moradores vizinhos acessem essa área de sombra. Um indicador de cobertura vegetal que contabilize áreas públicas e privadas inclui a vegetação do parque no cálculo do bairro, independentemente de quem possa entrar nele.

Esse indicador descreve uma condição ambiental, mas não mede o acesso dos vizinhos à sombra. Interpretá-lo como se representasse uma área verde disponível a todos ampliaria seu significado além do que o método sustenta. Para avaliar acesso, seriam necessárias informações sobre entradas, restrições, percursos, horários e condições de permanência. A restrição de entrada não elimina possíveis benefícios ambientais da vegetação no entorno; mostra que cobertura vegetal e acesso ao parque são dimensões diferentes. A cena é hipotética e não estima a cobertura do bairro nem a exposição individual.

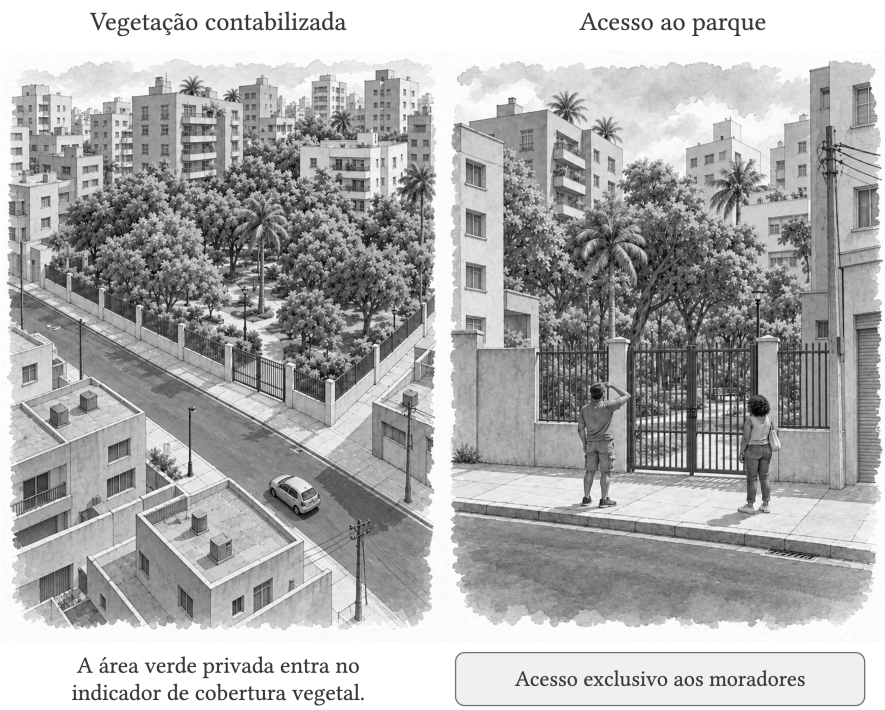

Figura 3.3: Vegetação contabilizada não garante acesso à sombra

Fonte: Elaboração própria; cenas conceituais, sem dados observados. Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição e revisão: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório.

Uma verificação útil é comparar a *proxy* com observações mais próximas do conceito, quando disponíveis, e examinar se a relação se mantém entre territórios e grupos. Se isso não puder ser feito, a justificativa e a limitação devem acompanhar o indicador. A aproximação não deve ganhar, no título ou na conclusão, um significado mais amplo do que aquele sustentado pelo método.

3.2.4 Como o valor foi produzido e a que tempo ele se refere

Expressões como observado, estimado, modelado, previsto e projetado aparecem com frequência em bases climáticas, ambientais e de saúde, mas não formam categorias mutuamente exclusivas. Uma previsão geralmente é produzida por um modelo; uma projeção também. Para interpretar esses produtos, é mais útil separar duas perguntas: como o valor foi produzido? e a que referência temporal ou finalidade ele se destina?

Quadro 3.3: Natureza da produção do valor

Como o valor foi produzido?	Significado	Exemplo típico
Observado diretamente	um instrumento ou registro captou a grandeza ou ocorrência segundo um procedimento definido	temperatura medida por sensor; atendimento registrado em sistema
Derivado ou estimado	o valor foi calculado ou inferido a partir de outras informações e de um método	umidade calculada; população entre dois censos estimada
Modelado	o valor depende substantivamente de um modelo que representa processos ou relações	condição ambiental estimada para uma grade
Híbrido	observações e modelos são combinados de forma estruturada	produto que integra medições e modelagem

Quadro 3.4: Referência temporal e finalidade do produto

Referência ou finalidade temporal	O que pretende representar	Exemplo de uso
Histórico observado ou reconstruído	condições passadas	descrição de eventos e séries históricas
Monitoramento atual	condição recente ou presente	acompanhamento diário ou quase em tempo real
Previsão	condição futura em horizonte operacional	condição esperada nos próximos dias
Projeção	futuros condicionados a cenários, hipóteses e modelos	mudanças possíveis nas próximas décadas

Os dois eixos se combinam: um valor histórico pode ser observado ou reconstruído; um valor futuro pode ser previsto por um modelo operacional ou projetado sob cenários. Essas categorias também não formam uma escala de "melhor" para "pior". Uma observação pontual pode representar mal um terri-

tório, enquanto uma estimativa modelada pode ser mais adequada para outra finalidade.

> **Atenção**
> Uma série visualmente contínua pode reunir valores produzidos de maneiras diferentes. Não substitua silenciosamente observações ausentes por estimativas, previsões ou projeções sem registrar a mudança e avaliar suas consequências para a interpretação.

Incerteza, completude e qualidade também acompanham essas escolhas e serão aprofundadas no Capítulo 4. Aqui basta reter uma regra: a quantidade de casas decimais de um resultado não informa, por si só, quanto sabemos sobre ele. O Capítulo 5 retomará a documentação das fontes, versões e métodos.

Além de conhecer o método de produção e a referência temporal, é preciso compreender como os valores estão organizados no espaço. A organização em grade, comum a produtos obtidos por diferentes métodos, permite examinar essa dimensão.

3.2.5 O que são dados em grade e o que permitem enxergar

Dados em grade organizam valores em posições de uma malha espacial. Em uma grade regular, essa organização pode ser imaginada como linhas e colunas sobre um território: cada posição tem coordenadas, e os valores estão associados a uma variável e a um instante ou intervalo. Uma sequência dessas camadas permite acompanhar mudanças no tempo. Em imagens digitais, o termo pixel designa o elemento da imagem associado a essa representação espacial.

A grade descreve uma forma de organização, não um método único de produção. Seus valores podem resultar de interpolação entre estações, de observações por sensores, de modelos ou de combinações dessas informações. Uma reanálise, por exemplo, combina observações e um sistema de modelagem e assimilação para reconstruir condições passadas. Ter um valor disponível em cada posição da grade não significa que exista ali um instrumento de medição (Hersbach et al., 2020).

O significado espacial do valor precisa ser consultado nos metadados. Conforme o produto, ele pode representar uma estimativa em um ponto da malha, uma média em uma célula ou outra operação sobre uma área. Não se deve supor que todo valor em grade seja uma média, nem que descreva igualmente cada lugar ou pessoa dentro da célula. Coordenadas, limites das células e operações espaciais e temporais fazem parte dessa interpretação (Eaton et al., 2024).

Para planejar uma resposta ao calor, a gestão pode relacionar uma grade de temperatura a moradias, unidades de saúde e trajetos. Isso ajuda a localizar condições ambientais relevantes, mas não observa diretamente a temperatura de cada casa nem a exposição de cada morador. A resolução nominal informa o espaçamento ou tamanho declarado da malha; não garante igual capacidade de distinguir diferenças entre ruas. Ampliar a imagem na tela ou subdividir células não acrescenta observações ao produto original. A compatibilização entre grades, municípios e população será aprofundada no Capítulo 4.

A Figura 3.4 distingue o ponto de observação, a organização em grade e a diversidade de ambientes dentro de uma célula. A ampliação do desenho não acrescenta observações ao produto.

Figura 3.4: Dados em grade: organização espacial, temporal e limites de interpretação

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra.

Reconhecer a grandeza, o método de produção e o espaço e o tempo representados pelos dados orienta as operações que podem ser feitas com eles. A partir dessa compreensão, é possível examinar transformações e combinações de medidas para responder a perguntas que uma única variável não consegue representar. Essa é a passagem para a construção de índices.

3.3 Quando uma variável não basta: índices

Às vezes, uma única variável ou uma operação simples não é suficiente para representar a pergunta de interesse. Pode ser necessário transformar uma variável segundo uma regra, combinar duas ou mais medidas ou resumir várias dimensões em um único valor. Em muitas áreas, resultados desse tipo recebem o nome de índice.

Os índices podem ter construções muito diferentes. Um deles pode apenas transformar uma série para uma escala comum; outro pode combinar um valor de referência com uma regra de duração; outro pode reunir vários componentes em uma medida composta. Os capítulos temáticos mostrarão exemplos concretos para condições térmicas, chuva e seca, qualidade do ar e vulnerabilidade. Neste ponto, o importante é compreender que o nome "índice" não revela sozinho como o valor foi construído.

Para índices compostos, a construção deve começar por um modelo conceitual, e não pela disponibilidade das colunas em uma base de dados. Primeiro se define o que se pretende representar; depois se escolhem componentes e regras de transformação e combinação (Jannuzzi, 2005; Organisation for Economic Co-operation and Development; European Union; European Commission. Joint Research Centre, 2008).

Boa prática: examinar a construção do índice

Verifique pelo menos seis decisões: direção dos componentes — se valores altos significam situação favorável ou desfavorável; normalização — como escalas diferentes foram tornadas comparáveis; ponderação — quanto cada componente contribui; agregação — se um resultado favorável pode compensar outro desfavorável; redundância — se variáveis muito semelhantes acabam dando peso excessivo à mesma dimensão; e dados ausentes — como componentes faltantes foram tratados. Classificações e rankings acrescentam ainda outra escolha e não devem sugerir uma precisão maior do que aquela sustentada pelos dados (Organisation for Economic Co-operation and Development; European Union; European Commission. Joint Research Centre, 2008).

Considere um índice hipotético para resumir condições de funcionamento de serviços durante uma emergência. Se ele combinar disponibilidade de água, energia, acesso e pessoal em uma única média, um serviço com muitos profissionais pode obter uma pontuação final razoável mesmo sem fonte alternativa de energia. Se a eletricidade for indispensável para manter equipamentos críticos, essa compensação pode ser inadequada. O problema não está na matemática em si, mas no significado que ela atribui aos componentes.

A Figura 3.5 apresenta essa questão sem atribuir notas aos serviços. Leia primeiro os quatro componentes e, depois, a ligação com a síntese: ao combinar dimensões, é necessário decidir se uma pode compensar outra. O retorno aos componentes permite identificar uma interrupção de energia que uma média poderia diluir. A escolha entre média, regras não compensatórias ou apresentação separada deve decorrer da finalidade e do modelo conceitual, e não da preferência por um ranking.

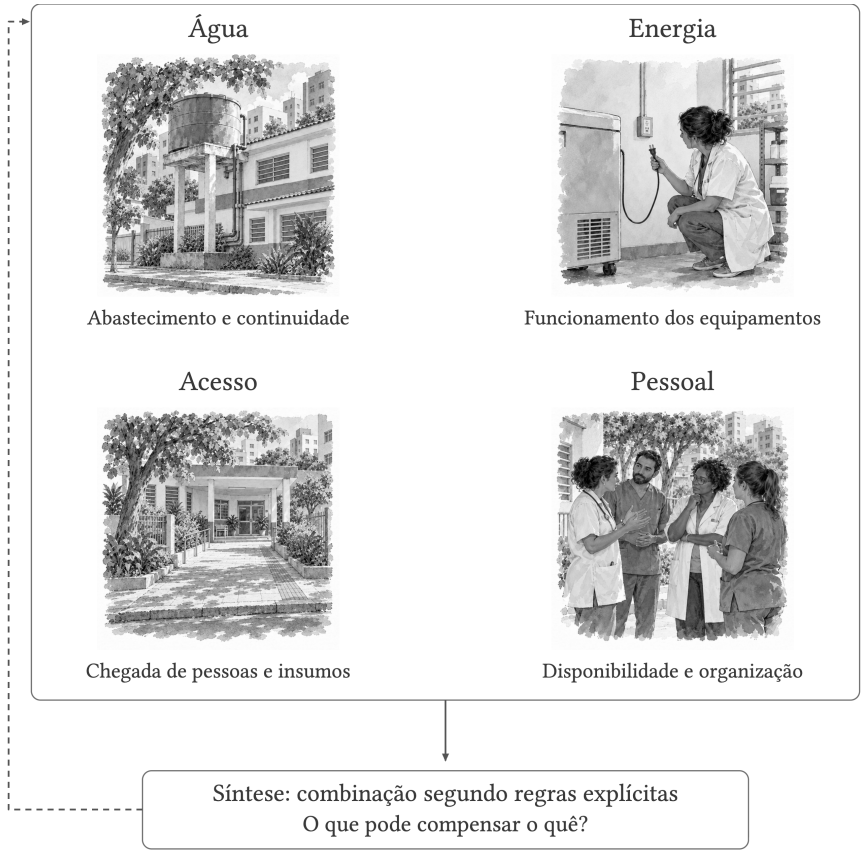

Figura 3.5: Uma síntese deve permitir o retorno aos componentes

Fonte: Elaboração própria; cenas conceituais, sem dados observados. Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição e revisão: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

Por isso, índices compostos devem ser acompanhados, sempre que possível, de seus componentes e de comparações que mostrem se o resultado muda sob escolhas metodológicas plausíveis — as chamadas análises de sensibilidade. Um índice não é automaticamente melhor do que um conjunto de medidas simples; às vezes, manter as dimensões separadas preserva melhor as diferenças que interessam à decisão.

3.4 O que torna uma medida um indicador

Um indicador existe para responder a uma pergunta. Antes de calculá-lo, portanto, é útil explicitar quatro elementos: o que se pretende representar, como a medida será obtida, como deverá ser interpretada e para que será utilizada (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026).

3.4.1 A anatomia de um indicador

Uma forma prática de avaliar um indicador é "desmontá-lo" em seus componentes. Para não depender de conceitos que serão apresentados nos capítulos temáticos, o exemplo a seguir usa uma definição simbólica: número anual de dias em que a temperatura máxima diária do ar ultrapassa um limiar L. O símbolo representa um critério que precisaria ser escolhido e justificado para a aplicação; não estabelece um limite universal de risco à saúde.

Quadro 3.5: Anatomia de um indicador: um exemplo deliberadamente simples

Elemento	Exemplo didático: dias acima de um limiar L	Pergunta que o leitor deve fazer
Nome	número anual de dias com temperatura máxima acima de L	O nome descreve claramente o que está sendo contado?
Conceito	frequência de dias que atendem ao critério térmico especificado	Que dimensão se pretende representar?
Variável de entrada	temperatura máxima diária do ar	Que grandeza foi medida ou estimada?
Definição operacional	dia em que a temperatura máxima é maior que L	Que regra transforma o dado em ocorrência?
Cálculo	contagem dos dias que atendem ao critério no ano	Qual operação é realizada?
Unidade	dias por ano	Em que unidade o resultado deve ser lido?
Fonte	série diária de temperatura máxima	De onde vêm os dados?
Unidade espacial	estação ou território, conforme a fonte e o método de agregação	A que espaço o valor final se refere?
Interpretação	valores maiores indicam mais dias acima do critério adotado	O que significa aumentar ou diminuir?
Limitações	o limiar precisa de justificativa; a contagem não representa sozinha persistência, exposição individual ou efeitos na saúde	O que o indicador não permite concluir?
Qualidade e incerteza	dependem da completude, consistência e representatividade da série	Que limitações da fonte chegam ao resultado?
Versão e reprodutibilidade	fonte, regra de cálculo e período precisam ser identificados	Outra equipe conseguiria reproduzir o valor?
Uso previsto	descrição e comparação da frequência de dias acima do critério	Para que análise a medida foi concebida?

O exemplo mostra que até uma contagem aparentemente trivial depende de uma variável, um critério, um período, uma fonte e uma regra de interpretação. Indicadores térmicos padronizados e definições específicas para episódios persistentes de calor serão apresentados no Capítulo 7; aqui, o objetivo é apenas aprender a reconhecer os elementos que precisam acompanhar qualquer indicador. Essa explicitação é a base da ficha de qualificação (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026). A estrutura da RIPSA e sua adaptação às fichas deste livro são apresentadas no Seção 5.7, no capítulo dedicado a fontes e documentação. Aqui, seguimos com as propriedades necessárias para avaliar a adequação de um indicador ao uso.

3.4.2 Propriedades em função da finalidade

A adequação de um indicador depende de sua finalidade. Para facilitar a avaliação, algumas propriedades podem ser agrupadas em perguntas práticas:

Quadro 3.6: Propriedades de um indicador em função do uso, em diálogo com Jannuzzi (Jannuzzi, 2005)

Propriedade	Pergunta prática
Relevância	O indicador representa um problema importante para a pergunta de saúde ou gestão?
Validade	A medida corresponde adequadamente ao conceito que se pretende representar?
Confiabilidade	Os procedimentos de medição ou registro produzem resultados consistentes em condições equivalentes?
Reprodutibilidade	Os dados e as regras documentados permitem que outra equipe reconstrua o resultado?
Comparabilidade	A definição permite comparar períodos, territórios ou grupos sem misturar mudanças metodológicas?
Sensibilidade a mudanças	O indicador responde quando o fenômeno relevante se modifica?
Oportunidade	A atualização chega a tempo da decisão que pretende apoiar?
Interpretabilidade	O significado, a unidade, a referência e as limitações são compreensíveis?
Viabilidade	Os dados e procedimentos necessários podem ser mantidos de forma sustentável?
Utilidade para ação	O resultado ajuda a definir prioridade, resposta, planejamento ou acompanhamento?

Nenhum indicador maximiza todas essas propriedades ao mesmo tempo. Uma medida muito oportuna pode ser preliminar; uma estimativa mais precisa pode chegar tarde para uma resposta imediata; uma definição padronizada facilita comparações, mas pode perder sensibilidade a particularidades locais. Em sistemas públicos de informação, a qualidade deve ser entendida como

adequação ao uso, com os compromissos metodológicos explicitados (United Nations General Assembly, 2014; World Health Organization, 2023b).

3.4.3 Numerador, denominador e população de referência

Muitos indicadores de saúde parecem simples até que se examina o denominador. Contagens respondem "quantos?" e não têm denominador explícito. Em uma proporção, o numerador é parte do conjunto do denominador; o percentual é essa fração multiplicada por cem. Uma razão relaciona quantidades sem exigir inclusão de uma na outra, como habitantes por estabelecimento. Taxas descrevem a ocorrência de eventos em relação à população e ao tempo de referência. Em epidemiologia, uma taxa de incidência pode usar pessoa-tempo; em estatísticas de rotina, muitas taxas usam a população de referência como aproximação do tempo sob risco no período. Multiplicar uma medida por cem ou por cem mil apenas muda a escala de apresentação: não define, por si só, seu tipo (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026).

Na proporção de estabelecimentos com plano de contingência, por exemplo, numerador e denominador precisam usar a mesma lista de unidades, território e data de referência. O mesmo vale para indicadores populacionais: residentes, pessoas presentes, trabalhadores expostos, leitos cadastrados e leitos em funcionamento representam universos diferentes. Quando o denominador é estimado, sua versão e limitações acompanham a taxa (Ahmad et al., 2001; Organização Pan-Americana da Saúde, 2026).

A Figura 3.6 mostra a relação de inclusão necessária para uma proporção. O conjunto externo é a lista de estabelecimentos elegíveis; o interno contém aqueles que atendem ao critério de possuir plano de contingência. A fórmula só tem sentido se ambos usarem a mesma definição de estabelecimento, o mesmo território e a mesma data. O ícone não representa quantidade, e a área dos conjuntos não codifica um percentual.

$$\text{Proporção (\%)} = \frac{\text{Estabelecimentos elegíveis com plano}}{\text{Total de estabelecimentos elegíveis}} \times 100$$

Situação desconhecida precisa de tratamento explícito.
Denominador igual a zero: proporção indefinida.

Desenho conceitual: áreas e ícones não representam quantidades.

Figura 3.6: Uma proporção exige numerador e denominador compatíveis

Fonte: Elaboração própria; cenas conceituais, sem dados observados. Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição e revisão: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

Ausência de informação sobre o plano não equivale à confirmação de que ele inexiste. A ficha deve distinguir a situação desconhecida e informar como ela afeta o cálculo e a cobertura. Se a opção metodológica for calcular a proporção apenas entre unidades com situação conhecida, esse universo precisa aparecer no denominador e no título ou na interpretação. Se não houver unidades elegíveis, a proporção é indefinida; não deve ser publicada como zero.

Em populações pequenas, a inclusão de poucos eventos pode alterar muito uma taxa. É necessário examinar contagem, denominador e estabilidade em conjunto. Quando os registros são de atendimentos ou internações, a repetição de eventos para uma mesma pessoa também impede interpretar diretamente a contagem como número de indivíduos doentes.

3.4.4 Quantidade absoluta e medida relativa contam histórias diferentes

Um território pode concentrar uma parcela maior de seus moradores em áreas sujeitas a inundação, enquanto outro reúne um contingente absoluto maior nessas áreas. A proporção ajuda a caracterizar o peso relativo da exposição; a contagem ajuda a dimensionar necessidades de abrigo, transporte e assistência. As prioridades dependem da pergunta e de outras condições do território. Quando a decisão envolve magnitude e participação relativa, apresentar ambas evita que uma ordenação seja tomada como resposta para finalidades diferentes.

3.4.5 Unidade de observação não é necessariamente unidade de análise

> **Conceito-chave: observação, análise e população-alvo**
> Unidade de observação é aquilo que gera o registro: uma estação, uma célula de grade, uma amostra de água, um atendimento, um estabelecimento ou uma pessoa.
> Unidade de análise é aquilo que recebe a medida final: dia, município, região, serviço ou grupo populacional.
> População-alvo é o conjunto ao qual se pretende aplicar a interpretação.
> Essas unidades podem coincidir, mas frequentemente não coincidem.

Uma estação produz observações pontuais, mas uma "temperatura média municipal" resulta de uma regra espacial aplicada a um conjunto de observações ou células. Um registro de internação é um evento administrativo, enquanto uma taxa municipal pode pretender descrever a ocorrência desses eventos entre residentes. Uma amostra de água representa um ponto e um momento, enquanto a proporção de conformidade procura resumir o desempenho de um sistema durante um período.

A Figura 3.7 separa essas três perguntas por meio de vistas do mesmo bairro. A estação, instalada em um lote aberto, produz registros pontuais e reaparece na vista elevada do território; as ruas, casas e edifícios correspondentes situam os moradores nesse mesmo lugar. O bairro é a unidade à qual se pretende atribuir uma medida construída por um método espacial, e seus moradores constituem a população-alvo da interpretação. A conexão visual não garante representatividade: passar do registro da estação para a medida territorial exige procedimentos e hipóteses explícitos. Um valor atribuído ao bairro não é uma medição em cada domicílio e não reproduz automaticamente os trajetos e ambientes internos das pessoas.

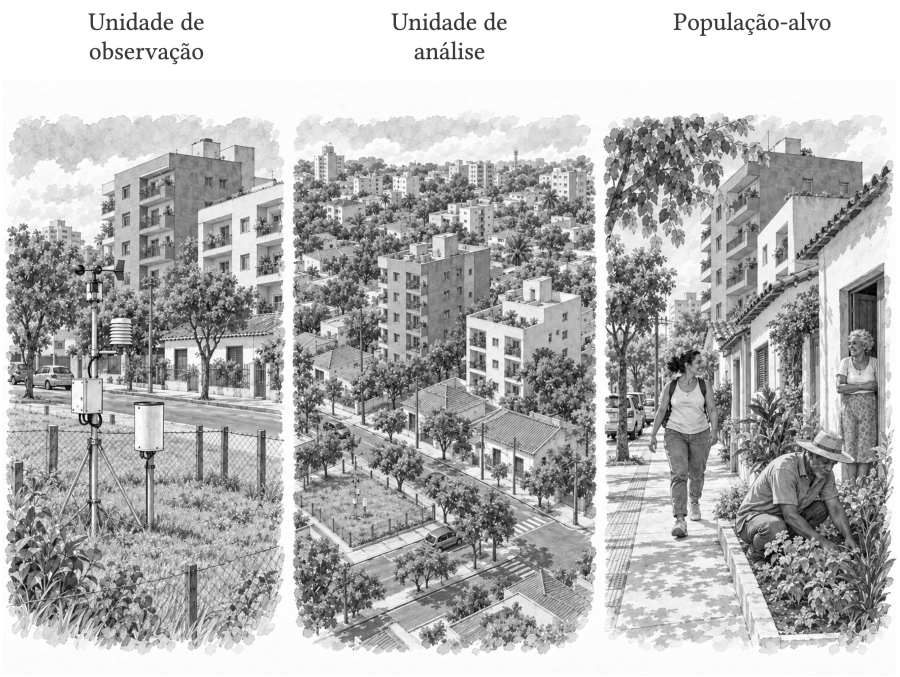

Figura 3.7: Observar, analisar e definir a população-alvo

Fonte: Elaboração própria; cenas conceituais, sem dados observados. Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição e revisão: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório.

O valor do território não é o valor de cada pessoa

Falácia ecológica é a inferência indevida sobre indivíduos a partir de relações observadas entre grupos ou territórios. Considere um exemplo hipotético: municípios com temperaturas mais altas apresentam maior mortalidade. Essa associação municipal não demonstra que as pessoas mais expostas ao calor foram aquelas que morreram, nem permite transferir diretamente a relação observada entre municípios para seus habitantes (Piantadosi; Byar; Green, 1988).

Uma concentração média municipal de um poluente não significa que todos os habitantes entraram em contato com aquele valor. Uma tempe-

ratura média do bairro não reproduz a exposição térmica de cada morador: pessoas trabalham, estudam e se deslocam, e os ambientes internos podem diferir dos externos. Além disso, médias semelhantes podem ocultar distribuições muito diferentes do perigo e da proteção entre bairros e grupos sociais.
Indicadores territoriais são fundamentais para vigilância e planejamento, mas sua interpretação deve respeitar o nível para o qual foram construídos. Conclusões individuais exigem dados, hipóteses e métodos adicionais (Hernán; Robins, 2020). Para localizar desigualdades, também é necessário verificar se a desagregação espacial e populacional disponível é suficiente. O Capítulo 4 aprofunda a falácia ecológica e as implicações da agregação territorial.

3.4.6 Comparar não é o mesmo que classificar

Classificar uma medida contínua em faixas como "baixo", "moderado" e "alto" introduz pontos de corte. Eles podem vir de uma norma, de evidência sanitária, da distribuição estatística ou de uma decisão operacional — origens com significados diferentes. Um percentil indica posição relativa; um padrão legal, conformidade; um limiar sanitário, uma referência de risco; e um gatilho operacional, o momento de iniciar uma ação. A origem e a finalidade do corte devem estar explícitas.

3.5 Onde o indicador está na cadeia entre ambiente e saúde

Nos capítulos anteriores, perigo, exposição, vulnerabilidade, efeitos e capacidade de resposta foram apresentados como dimensões que ajudam a organizar as relações entre ambiente e saúde. Ao construir um indicador, é útil perguntar qual parte dessa cadeia está sendo representada. Essa pergunta impede que uma medida de uma etapa seja interpretada como se descrevesse o problema inteiro.

Na Figura 3.8, o calor intenso organiza todas as cenas. A rua sob calor representa o perigo; as pessoas esperando ônibus sob sol direto, sem cobertura, representam a exposição naquele lugar e momento. A moradia com proteção térmica limitada ilustra uma condição de vulnerabilidade, enquanto o serviço com poucos recursos exemplifica baixa capacidade de resposta. Essas quatro entradas convergem para uma leitura do risco, ligada a possíveis efeitos sobre a saúde. O atendimento por mal-estar aparece como uma possibilidade: estar exposto não significa adoecer inevitavelmente. As setas organizam conceitos;

não expressam uma soma ou probabilidade calculada e não substituem análise empírica da relação entre exposição e saúde.

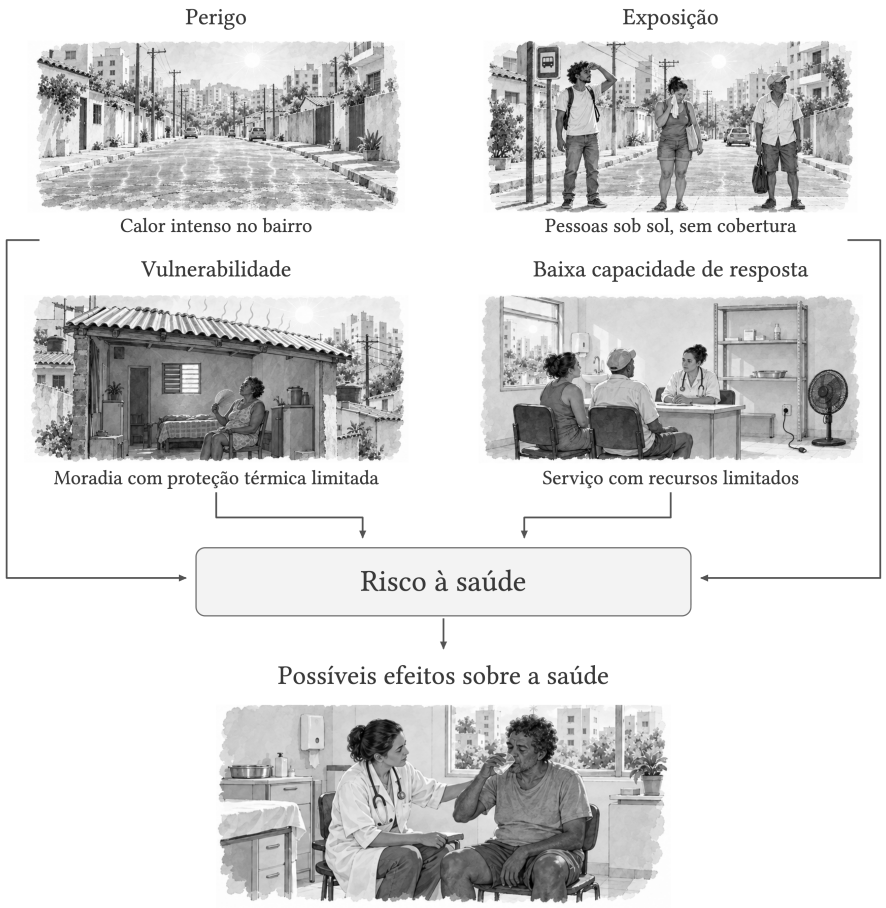

Atendimento por mal-estar associado ao calor: uma possibilidade.

As setas organizam conceitos; não são uma equação de risco.

Cenas hipotéticas. Exposição não implica adoecimento inevitável.

Figura 3.8: Dimensões dos indicadores na leitura do risco à saúde

Fonte: Elaboração própria; cenas conceituais, sem dados observados. Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição e revisão: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório. Revisão editorial: cenas, recortes e elementos vetoriais conforme registro de produção.

Um indicador de perigo pode descrever intensidade, frequência ou duração de uma condição ambiental. Um indicador de exposição acrescenta quem ou o que se encontra no lugar e no tempo do perigo. Indicadores de vulnerabilidade

descrevem condições que aumentam suscetibilidade ou reduzem proteção. Indicadores de efeito registram alterações de saúde, e indicadores de capacidade descrevem recursos e funcionamento necessários para responder. Os conceitos de exposição e vulnerabilidade serão aprofundados no Capítulo 13; os efeitos, no Capítulo 14; e a capacidade de resposta, no Capítulo 15.

Um indicador pode combinar dimensões, mas isso deve ser explícito. Uma temperatura elevada descreve principalmente uma condição ambiental; cruzada com a distribuição da população, pode aproximar exposição. Acrescentar condições sociais e de infraestrutura muda novamente o significado da medida.

Sobral e Freitas mostram a importância de organizar indicadores em um modelo que articule determinantes socioambientais, exposição, efeitos e ação. Seu trabalho discute a abordagem Força Motriz–Pressão–Situação–Exposição–Efeito–Ação; a figura deste capítulo é uma síntese didática distinta, voltada às dimensões usadas no livro. A contribuição comum é exigir clareza sobre a posição e o alcance de cada indicador, evitando que uma medida isolada represente todo o processo (Sobral; Freitas, 2010).

3.5.1 Indicador ambiental e indicador de saúde ambiental

Um indicador ambiental caracteriza uma condição ou mudança no ambiente. Um indicador de saúde ambiental aproxima explicitamente ambiente e saúde ao representar, por exemplo, exposição populacional, condições de vulnerabilidade, efeitos sanitários ou capacidade de resposta. Barcellos e Quitério destacam que a exposição envolve relações entre sociedade e ambiente; essa perspectiva orienta a escolha de indicadores e a organização da vigilância, além da simples disponibilidade de medições ambientais (Barcellos; Quitério, 2006).

Considere a poluição do ar apenas como exemplo conceitual. Uma concentração média no território descreve uma condição ambiental. Dar maior peso às áreas mais povoadas produz uma medida mais próxima da exposição residencial da população. O número de atendimentos respiratórios descreve um evento de saúde. Colocar essas medidas lado a lado não demonstra, por si só, que uma causou a outra; essa ligação exige uma pergunta analítica e métodos apropriados, assunto do Capítulo 14.

3.6 Do indicador ao uso

A finalidade influencia a escolha de um indicador, mas o indicador não determina sozinho a decisão. Uma medida simples, atualizada e compreendida pode ser mais útil para uma necessidade imediata do que um índice complexo que chega tarde; para planejamento de longo prazo, outras medidas e períodos podem ser necessários.

Neste capítulo, o ponto essencial é apenas este: a pergunta de uso deve ser conhecida antes da escolha do indicador. Ela ajuda a definir que fenômeno representar, que população e período interessam e que nível de detalhe é necessário. Espaço, tempo e qualidade serão aprofundados no Capítulo 4; fontes e fichas, no Capítulo 5.

A ligação entre indicadores, linhas de base, critérios de ação, responsabilidades, protocolos e avaliação será desenvolvida no Capítulo 6. A seleção das medidas deve acompanhar as necessidades de diagnóstico, monitoramento e avaliação, que exigem informações diferentes (Jannuzzi, 2005).

3.7 Síntese

Entre um fenômeno e sua representação numérica existe uma cadeia: variáveis definem características; dados registram valores; medidas transformam registros; índices realizam transformações ou sínteses; indicadores associam medidas a conceitos e finalidades; informação surge quando esses elementos são interpretados em contexto. Os nomes variam entre áreas, mas a necessidade de reconstruir o caminho permanece.

Antes de utilizar um indicador, convém saber o que ele pretende representar; como os dados foram produzidos; que operações geraram a medida; qual população ou denominador está envolvido; quais limitações permanecem; e para que uso ele foi construído.

As fichas inspiradas na RIPSA tornam essas perguntas consultáveis ao longo do livro. Sua leitura ajuda a verificar a correspondência entre conceito, método e uso antes de comparar medidas de temperatura, chuva, poluição, exposição, efeitos ou capacidade de resposta. O próximo passo é compreender como espaço, tempo e qualidade condicionam a possibilidade de combinar essas medidas, tema do Capítulo 4.

CAPÍTULO 4

Compatibilizando dados: espaço, tempo e qualidade

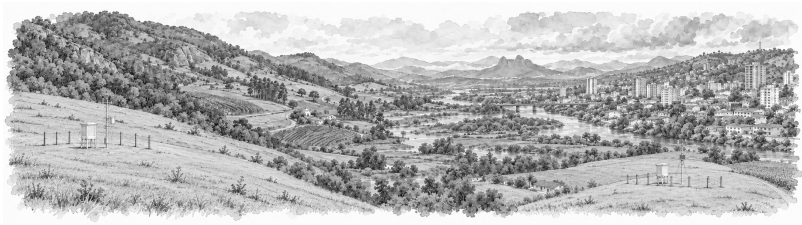

No capítulo anterior, a pergunta central foi o que um dado ou indicador representa. Neste capítulo, o problema muda de escala: quando duas ou mais fontes podem ser combinadas sem que o significado original seja perdido? Essa questão aparece continuamente na interface clima, ambiente e saúde, porque as fontes raramente são produzidas para o mesmo lugar, o mesmo período ou a mesma população.

Uma estação meteorológica registra condições em um ponto; uma célula de uma grade representa um valor associado a uma área; uma taxa municipal resume eventos e população segundo um território administrativo. Do mesmo modo, uma concentração horária, uma média diária, um total mensal e uma taxa anual pertencem a janelas temporais diferentes. Unir essas informações exige mais do que encontrar uma coluna de município e outra de data: exige verificar que espaço, que tempo e que população cada valor efetivamente representa.

Essa compatibilização modifica o dado. Transformar uma grade em uma média municipal, converter UTC (Tempo Universal Coordenado) para horário local, agregar horas em dias, escolher um período de referência ou tratar valores ausentes são decisões analíticas. Elas podem ser necessárias e perfeitamente defensáveis, mas precisam ser coerentes com a pergunta e permanecer documentadas.

A qualidade deve ser examinada pela mesma lógica. Um produto pode ser adequado para comparar grandes regiões e insuficiente para orientar uma ação em um bairro; uma base consolidada pode ser excelente para análise retrospectiva e chegar tarde demais para vigilância operacional. A norma 19157-1

da Organização Internacional de Normalização (ISO) organiza a qualidade de dados geográficos a partir dos requisitos do produto e do uso (International Organization for Standardization, 2023). Aqui, adotaremos uma formulação prática: não basta perguntar se o dado é bom; é preciso perguntar se ele é adequado para aquilo que se pretende fazer com ele.

O percurso começa pelo espaço e pelo tempo representados, passa pela avaliação da qualidade e da incerteza e chega aos limites da interpretação. Compatibilizar as bases permite construir uma comparação coerente; demonstrar causalidade ou estimar uma contribuição atribuível exige perguntas e hipóteses adicionais.

4.1 O espaço que um dado representa

Quando um conjunto de dados possui latitude e longitude, pode parecer que sua dimensão espacial está resolvida. Não está. Uma coordenada informa onde algo foi registrado ou referenciado, mas não necessariamente qual porção do espaço aquele valor representa.

Conceito-chave: localização, suporte, resolução e escala

Localização
Onde a observação, estimativa ou unidade está posicionada.

Suporte espacial
A porção do espaço à qual o valor se refere.

Resolução espacial
O nível de detalhe ou o tamanho nominal das unidades do produto.

Escala de análise
O nível em que o fenômeno será interpretado ou a decisão será tomada.

Uma estação meteorológica, por exemplo, possui uma coordenada, mas sua observação é feita em um ponto e sob condições específicas de instalação. Uma célula de grade de 10 km possui uma localização e uma dimensão, mas o valor pode resultar de um modelo cuja influência espacial ultrapassa o tamanho nominal da célula. Uma taxa municipal, por sua vez, não representa um ponto: ela resume eventos e população dentro de um limite administrativo. Barcellos e Bastos mostram que escolher escala e objeto de análise antecede a integração das bases e condiciona a interpretação dos resultados ambientais e sanitários (Barcellos; Bastos, 1996).

A Figura 4.1 resume essa distinção em vista vertical, como um mapa. Estação, residência, ruas e rio ocupam posições idênticas nos três painéis; mudam apenas as camadas que indicam localização, suporte e unidade de análise.

Compartilhar uma região do mapa não torna esses suportes equivalentes. A paisagem é hipotética e não possui escala cartográfica.

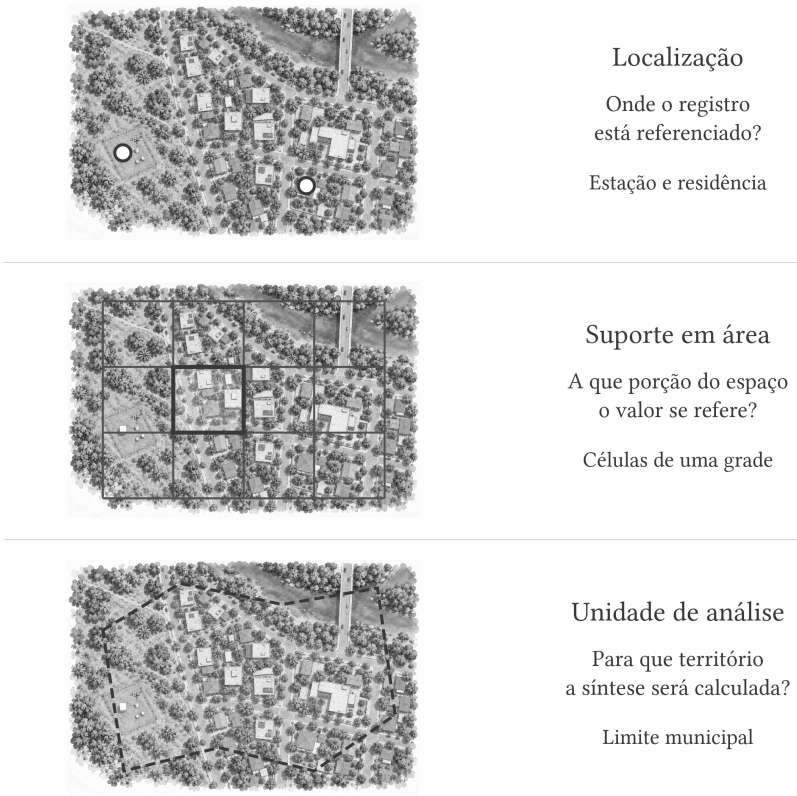

Figura 4.1: Localização, suporte e unidade de análise

Fontes conceituais: Barcellos e Bastos (1996); Carvalho e Souza-Santos (2005). Elaboração e revisão para esta obra, com aquarela gerada por IA (image_gen) e rótulos editáveis. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes mantêm suas condições de uso.

Atenção: resolução não garante qualidade

Um produto de 1 km não é necessariamente mais exato do que um produto de 10 km. Resolução informa o tamanho das unidades publicadas; exatidão, representatividade e incerteza dependem de como o produto foi produzido. Aumentar artificialmente o número de pixels por reamostragem pode

> tornar um mapa visualmente mais detalhado sem recuperar informação que nunca existiu na fonte.

O processo observado também possui uma escala própria. Chuvas intensas podem variar muito em pequenas distâncias. Temperatura responde a relevo, urbanização, vegetação e materiais da superfície. Algumas condições da qualidade do ar podem variar perto de vias ou fontes de emissão, enquanto fenômenos ambientais de longa duração podem abranger regiões extensas. A escolha do dado deve considerar essa escala do fenômeno, e não apenas a resolução disponível (International Organization for Standardization, 2023).

4.1.1 Estações, grades e satélites respondem a perguntas diferentes

Estações meteorológicas e ambientais oferecem observações diretamente vinculadas a instrumentos, mas sua representatividade depende de localização, altitude, entorno, altura de medição, manutenção e variável observada. A estação mais próxima nem sempre é a que melhor representa o território de interesse. Uma estação em aeroporto, por exemplo, pode registrar condições bastante diferentes das encontradas em áreas densamente construídas da mesma cidade.

Uma rede de estações é também uma amostra espacial. Se os pontos se concentram em cidades, aeroportos ou áreas de fácil acesso, possuir muitas estações não significa que todos os ambientes estejam igualmente representados. Coordenadas, histórico de localização, instrumento, frequência de medição e códigos de qualidade fazem parte dos metadados necessários à interpretação (World Meteorological Organization, 2023).

Dados em grade oferecem cobertura contínua, mas podem resultar de processos muito diferentes. Uma grade pode ser produzida por interpolação entre pontos, por modelos, por combinação entre modelos e observações ou por sensores em satélites. Uma reanálise, por exemplo, combina observações disponíveis com um modelo e um sistema de assimilação para reconstruir condições passadas de forma coerente; ela não corresponde a medições feitas em cada célula (Hersbach et al., 2020). No sensoriamento remoto, sensores observam a energia proveniente da superfície ou da atmosfera e algoritmos transformam essas observações em produtos como temperatura da superfície ou cobertura vegetal; nuvens, ângulo de observação e mistura de materiais dentro do pixel podem influenciar o resultado (International Organization for Standardization, 2023; Jin, 2012). O Capítulo 5 retomará esses produtos do ponto de vista de suas fontes e documentação. Em estudos de saúde, a localização de registros também

depende do endereço disponível, da qualidade da geocodificação e da unidade territorial de divulgação. Esses limites precisam acompanhar os métodos de análise espacial, como discutem Carvalho e Souza-Santos (Carvalho; Souza-Santos, 2005).

Conceito-chave: graus não são quilômetros

Muitas grades globais são publicadas em coordenadas geográficas, com resolução expressa em graus, como 0,25° ou 0,4°. Graus representam ângulos, não uma distância fixa na superfície terrestre. Um intervalo de latitude mantém dimensão norte–sul aproximadamente semelhante, enquanto a distância correspondente a um grau de longitude diminui à medida que nos afastamos do Equador. Consequentemente, células com a mesma dimensão angular podem possuir áreas físicas diferentes.

Isso importa sobretudo para operações baseadas em área, totais e ponderações. Reprojetar uma grade para um sistema adequado ou calcular explicitamente as áreas das interseções evita tratar todos os pixels como se tivessem a mesma superfície.

Nota técnica: reamostragem de grades

Reprojetar ou reamostrar uma grade exige escolher um método compatível com a variável. Vizinho mais próximo costuma ser apropriado para classes, como uso da terra; interpolação bilinear é usada em superfícies contínuas, mas suaviza valores; métodos conservativos são úteis quando é necessário preservar totais ou fluxos. Aplicar bilinear a categorias pode criar classes inexistentes, e aumentar a resolução não cria detalhe que não existia na fonte.

Ao registrar o processamento, preserve ao menos produto e versão, variável e unidade, sistema de coordenadas, resolução original, referência temporal, método de reamostragem e transformações aplicadas.

Atenção: dependência espacial

Células vizinhas frequentemente compartilham informação e apresentam dependência espacial. Modelos compartilham dinâmica e assimilação; superfícies interpoladas compartilham estações; sensores possuem resposta espacial que pode ultrapassar o pixel nominal. Portanto, dividir uma região em milhares de células não produz automaticamente milhares de observa-

> ções estatisticamente independentes. Ignorar essa dependência pode criar uma falsa impressão de tamanho amostral e de precisão.

4.2 Do suporte original ao território de gestão

Grande parte da vigilância e da gestão do SUS (Sistema Único de Saúde) trabalha com municípios, regiões de saúde e estados. Os dados ambientais, porém, raramente são produzidos exatamente nesses limites. Transformar uma estação ou uma grade em um indicador territorial exige uma mudança de suporte espacial: o valor passa a representar outra unidade.

Essa mudança pode parecer simples — "calcular a média do município" —, mas regras diferentes respondem a perguntas diferentes. Considere uma grade de temperatura. A média pela área municipal descreve a condição térmica média do território. Uma média ponderada pela população dá maior peso aos locais onde vivem mais pessoas e aproxima a condição térmica média nos locais de residência. O máximo territorial procura identificar a maior temperatura estimada. Nenhuma dessas estatísticas é universalmente correta; a escolha depende da pergunta (Openshaw, 1984).

Para um município (m), uma média ponderada pela população pode ser expressa por:

$$\bar{x}_{pop,m} = \frac{\sum_g x_g \, p_{gm}}{\sum_g p_{gm}}, \tag{4.1}$$

em que (x_g) é o valor ambiental da célula (g) e (p_{gm}) é a população localizada na parte da célula (g) que pertence ao município (m). Essa notação deixa explícito que células e limites municipais podem se cruzar e que a população utilizada precisa estar espacialmente associada ao território analisado.

A expressão exige população total positiva e valores ambientais válidos nas células incluídas. Excluir células por falta de dados altera a população representada e precisa ser documentado. O exemplo real a seguir permite comparar essa escolha com a ponderação por área usando o mesmo produto e o mesmo território.

A Figura 4.2 decompõe o cálculo. Primeiro, identifica-se o valor ambiental de cada célula; depois, localiza-se a população sobre a mesma base espacial. O limite territorial seleciona as interseções que participarão da síntese. A população fora desse limite não pertence ao denominador do município, mesmo quando está em uma célula que o atravessa.



Campo ambiental

Cada célula g representa
um valor ambiental x_g.



População residente

Localizar os moradores
em relação à mesma grade.



Recorte territorial

p_{gm}: população na parte de g
que pertence ao território m.

Síntese: cada valor recebe o peso da população correspondente

$$\bar{x}_{pop,m} = \Sigma_g(x_g \cdot p_{gm}) / \Sigma_g p_{gm}$$

Somar valor × população; dividir pela população incluída.

A ponderação muda a síntese; não muda o valor ambiental da célula.

Exigir população positiva e examinar a cobertura dos valores válidos.

Paisagem e pontos conceituais; não representam medições nem contagens.

Figura 4.2: Da grade ambiental à média territorial ponderada pela população

Fontes conceituais: Barcellos e Bastos (1996); Carvalho e Souza-Santos (2005); fórmula e definições desta seção. Elaboração para esta obra em SVG, com aquarela gerada por IA (image_gen) reutilizada da vista vertical v3 e rótulos editáveis. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes mantêm suas condições de uso.

No painel final, cada valor ambiental é multiplicado pela população de sua interseção com o território; a soma desses produtos é dividida pela população incluída. O campo ambiental permanece igual: mudam os pesos atribuídos às

suas partes. Uma média pela área usaria áreas como pesos, respondendo a outra pergunta. Os pontos da prancha apenas ilustram localizações e não equivalem a uma pessoa, a um domicílio ou a uma contagem observada. Como (p_{gm}) já se refere à população da interseção, não se deve multiplicá-la novamente pela fração de área sem justificativa metodológica.

Ponderar pela população não transforma uma temperatura ambiental em uma medida individual de exposição. Pessoas se deslocam, trabalham e permanecem em ambientes internos; a própria superfície populacional pode ser estimada. Ainda assim, quando a pergunta se refere à condição média nos locais de residência, essa ponderação pode ser mais informativa do que uma média puramente territorial.

4.2.1 Situação concreta: três temperaturas para o mesmo estado

A Figura 4.3 mostra um exemplo em que a mesma previsão de temperatura do ar do Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) é resumida para o estado do Rio de Janeiro de três maneiras. A média pela área territorial é 19,9 °C; a média ponderada pela distribuição populacional é 21,3 °C; o máximo territorial é 23,9 °C. Não existe contradição entre os três valores. Eles respondem a perguntas diferentes.

A média pela área descreve a superfície territorial; a média populacional enfatiza onde as pessoas residem; o máximo localiza a condição mais elevada. A escolha entre eles deve vir antes do cálculo e deve ser registrada como parte da definição do indicador. Os valores pertencem à rodada inicializada em 28 de julho de 2026, às 00 UTC, com horizonte de 24 horas e validade em 29 de julho de 2026, às 00 UTC. São resumos de uma previsão, não observações de estações nem uma diferença universal entre os métodos (Copernicus Atmosphere Monitoring Service, 2026; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024, 2025a).

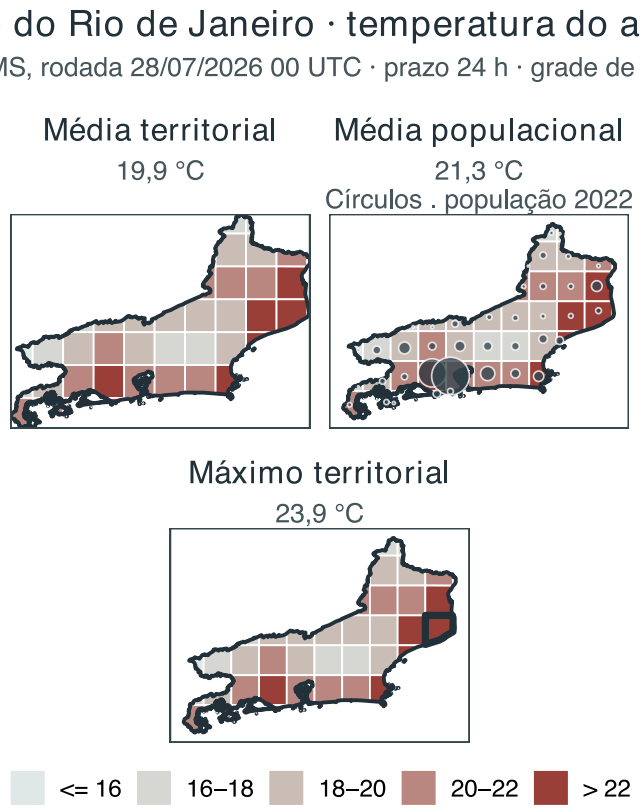

Figura 4.3: Como a mudança de suporte altera a síntese territorial: temperatura do ar no estado do Rio de Janeiro

Fontes: CAMS/ECMWF (temperatura a 2 m; 29 jul. 2026, 00 UTC) e IBGE (Grade Estatística 2022 e Malha 2022), via geobr. Elaboração própria; script e proveniência: data-raw/figures/README.md. Licenças: termos das fontes e da obra.

4.2.2 Sobreposição espacial, interpolação areal e ponderação populacional

Três operações próximas na aparência devem ser separadas conceitualmente.

Sobreposição entre grade e território ocorre quando uma superfície contínua, como temperatura, é resumida para um polígono. Células cortadas pelo limite podem contribuir segundo a fração de área efetivamente contida no território. A estatística final — média, máximo, percentil ou outra — deve ser coerente com a grandeza analisada.

Interpolação areal é necessária quando uma quantidade associada a polígonos de origem precisa ser transferida para polígonos de destino diferentes. Em variáveis extensivas, como contagens populacionais, uma ponderação apenas

pela área pressupõe distribuição uniforme dentro de cada polígono. Métodos dasimétricos procuram melhorar essa redistribuição utilizando informação auxiliar, como áreas construídas ou cobertura da terra, mas acrescentam dados e hipóteses (International Organization for Standardization, 2023; Openshaw, 1984).

Ponderação populacional da exposição, por sua vez, combina uma superfície ambiental com uma superfície de população já compatibilizada espacialmente. Seu objetivo não é redistribuir a temperatura ou a concentração, mas atribuir maior peso aos locais onde reside mais gente.

A Figura 4.4 compara as três operações mantendo explícitos seus objetos de entrada e de saída. No primeiro painel, a interseção delimita a parte da grade associada ao território. No segundo, o mesmo domínio recebe duas malhas, e o objetivo é transferir quantidades extensivas entre elas. No terceiro, as superfícies já compatibilizadas são combinadas para calcular uma síntese ponderada.

Sobreposição espacial

Cruzar grade e território.
Identificar partes internas
e células cortadas pelo limite.

A interseção delimita a contribuição; a estatística depende da pergunta.



Interpolação areal

Transferir totais entre malhas.
Ponderar por área pressupõe
uniformidade na origem.

Conservar o total no domínio comum; dados auxiliares mudam as hipóteses.



Ponderação populacional
da exposição

Combinar ambiente e população
já compatibilizados.
Mudar os pesos da síntese.

Ponderar não redistribui a temperatura ou a concentração.

Malhas, paisagem e símbolos ilustrativos; sem valores observacionais.

Figura 4.4: Três operações espaciais e o que cada uma transforma

Fontes conceituais: Openshaw (1984); ISO 19157-1 (2023); discussão desta seção. Elaboração para esta obra em SVG, com aquarela gerada por IA (image_gen) reutilizada da vista vertical v3 e rótulos editáveis. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes mantêm suas condições de uso.

Na interpolação areal por área, a parcela transferida depende da proporção da área de origem coberta por cada destino. Isso pressupõe distribuição uniforme da quantidade dentro do polígono de origem. Quando origem e destino cobrem integralmente o mesmo domínio, sem sobreposições duplicadas, a redistribuição deve conservar o total; se houver recortes ou lacunas, o balanço deve se referir apenas ao domínio comum. Informação auxiliar pode modificar os

pesos, mas não elimina a necessidade de declarar as hipóteses. Já a ponderação populacional não redistribui a temperatura ou a concentração: utiliza a população como peso da síntese.

Essas operações preservam propriedades diferentes. O processamento deve declarar o que se pretende conservar — média, total, proporção, ocorrência ou distribuição —, como foram tratadas as interseções e que dados auxiliares foram utilizados.

4.3 Territórios administrativos também mudam

Municípios, regiões de saúde e outros territórios de gestão não são unidades naturais e imutáveis. Limites podem ser alterados, municípios podem ser criados e a composição de regiões pode mudar. Por isso, uma série territorial sem referência à malha e à vigência utilizadas pode se tornar ambígua (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024).

O município é extremamente útil para planejamento e vigilância porque organiza responsabilidades, população, serviços e políticas. Isso não significa que seja ambientalmente homogêneo. Um município extenso pode reunir áreas urbanas, rurais, florestais, serranas e costeiras. Um único valor municipal é uma síntese, não uma descrição de todos os locais que existem dentro dele.

O mesmo cuidado vale para regiões de saúde. Uma média regional pode ser apropriada para planejamento assistencial e, ao mesmo tempo, ocultar um município com condição muito mais crítica. Sempre que a heterogeneidade interna for relevante para a ação, uma síntese regional deve ser acompanhada de distribuição, mapa ou desagregação das unidades componentes.

4.3.1 Quando os resultados dependem de como desenhamos o mapa

Há ainda um problema menos intuitivo: resultados obtidos com dados agregados podem mudar quando o mesmo espaço é dividido de outra forma. Uma associação calculada entre municípios pode ser diferente da associação calculada entre bairros ou regiões. Mesmo unidades de tamanho semelhante podem produzir resultados distintos quando seus limites são redesenhados. Esse fenômeno é conhecido como problema da unidade de área modificável (*modifiable areal unit problem*, MAUP) (Openshaw, 1984).

Isso não é resolvido simplesmente escolhendo a menor unidade disponível. Áreas muito pequenas podem produzir taxas instáveis, aumentar problemas de confidencialidade e se alinhar mal ao processo ambiental. Quando a conclusão depende fortemente da escala ou do zoneamento, é recomendável testar unidades plausíveis e relatar o que permanece estável (Carvalho; Souza-Santos, 2005).

A Figura 4.5 mantém a mesma paisagem e altera somente as divisões. Do primeiro para o segundo painel, a agregação produz unidades maiores: muda a escala. Do primeiro para o terceiro, permanece o número de unidades, mas os limites mudam: muda o zoneamento. A figura explica as operações, sem estimar quanto uma associação se alteraria.

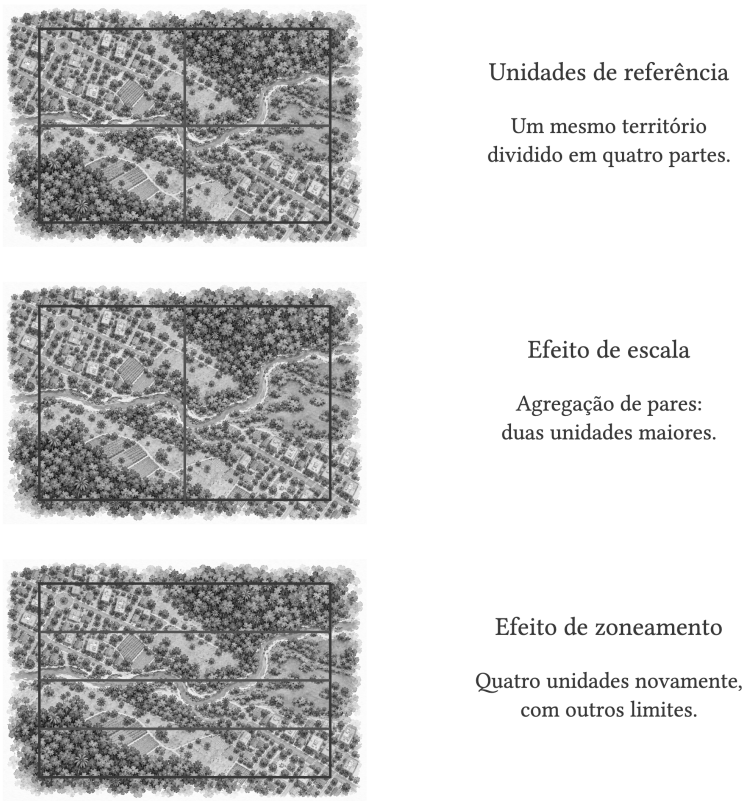

Figura 4.5: O mesmo território sob diferentes escalas e zoneamentos

Fontes conceituais: Openshaw (1984); Barcellos e Bastos (1996); Carvalho e Souza-Santos (2005). Elaboração e revisão para esta obra, com aquarela gerada por IA (image_gen) e rótulos editáveis. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes mantêm suas condições de uso.

Atenção: falácia ecológica

Se municípios com maior temperatura também apresentarem maior mortalidade, isso não demonstra que as pessoas mais expostas ao calor foram

> as que morreram. Uma associação observada entre áreas pertence ao nível agregado. Estudos ecológicos podem ser muito úteis para políticas e contextos territoriais, mas inferências individuais exigem dados e hipóteses adicionais (Piantadosi; Byar; Green, 1988). As implicações dessa distinção para análises entre ambiente e saúde serão retomadas no Capítulo 14.

4.4 O tempo que um dado representa

Assim como todo valor possui um suporte espacial, ele também possui uma referência temporal. Em clima e saúde, o tempo do fenômeno, da medição, do registro e da disponibilidade da informação frequentemente não coincide.

Uma chuva intensa pode ocorrer hoje; uma inundação, algumas horas depois; sintomas, dias depois; um atendimento pode ser registrado no mesmo dia ou posteriormente; a base consolidada pode ser publicada semanas ou meses depois. Alinhar essas datas apenas porque aparecem na mesma coluna de "data" pode deslocar a relação que se pretende estudar. A Figura 4.6 distingue os momentos do fenômeno, da exposição, do possível efeito, do cuidado e do processamento da informação.

Condição ambiental

Quando ocorreu o fenômeno?

Exposição

Quando e onde houve contato?

Possível efeito

Quando surgiram alterações na saúde?

Atendimento

Quando o cuidado foi recebido?

Registro

Quando o evento entrou no sistema?

Publicação

Quando a informação ficou disponível?

Tempos diferentes exigem campos de data diferentes.

Conexões tracejadas: caminhos possíveis, sem causalidade demonstrada.

Cenas conceituais; espaçamento e setas não quantificam durações.

Figura 4.6: Tempos do fenômeno, do cuidado e da informação

Fontes conceituais: Bastos et al. (2019); discussão de temporalidade deste capítulo. Elaboração e revisão para esta obra, com aquarela gerada por IA (image_gen) e rótulos editáveis. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes mantêm suas condições de uso. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

Na figura, as conexões tracejadas representam caminhos possíveis: exposição não implica adoecimento inevitável. O intervalo até um efeito sanitário pertence ao processo estudado; a espera por atendimento e a demora de registro ou publicação pertencem a outros processos. As vinhetas não representam a traje-

tória documentada de uma pessoa, e seu espaçamento não quantifica duração. Bastos e colaboradores mostram por que atrasos de notificação precisam ser considerados na leitura de dados recentes de vigilância (Bastos et al., 2019).

Dependendo da fonte, podem coexistir várias datas: ocorrência do fenômeno, início e fim da exposição, início dos sintomas, atendimento, internação, notificação, competência, processamento e publicação. Em produtos de previsão há ainda a data da rodada e o horário para o qual a previsão é válida. A data correta para uma análise depende da pergunta.

Em previsões, três referências devem ser preservadas: inicialização, horizonte de previsão (*lead time*) e tempo de validade. A inicialização informa quando a rodada começou; o horizonte informa quantas horas ou dias à frente o modelo avançou; e o tempo de validade é o instante ou período ao qual o valor se refere. A Figura 4.7 usa os metadados do exemplo CAMS: a rodada de 28 de julho de 2026, às 00 UTC, com horizonte de +24 h produz uma estimativa válida em 29 de julho de 2026, às 00 UTC. O horário de validade não informa quando o arquivo foi baixado, e a previsão não se torna observação por ter alcançado esse horário.[1]

[1]Para a distinção entre inicialização, passo de previsão e validade, consulte a documentação operacional do ECMWF.

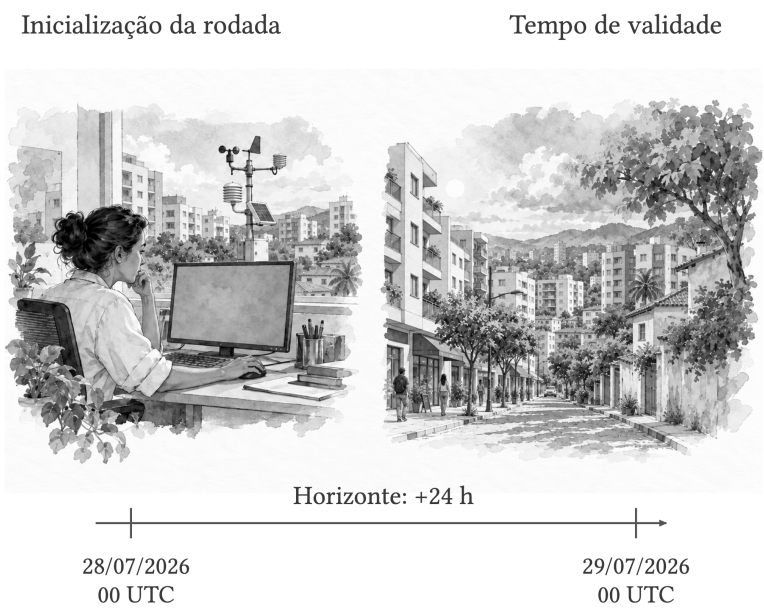

Figura 4.7: Inicialização, horizonte e validade de uma previsão

Fontes conceituais: CAMS/ECMWF; datas do metadado do exemplo do Rio de Janeiro. Elaboração e revisão para esta obra, com aquarela gerada por IA (image_gen) e rótulos editáveis. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes mantêm suas condições de uso. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

4.4.1 Dia, semana e mês precisam ser definidos

"Diário" não é uma propriedade suficiente. Um dia precisa de início, fim e fuso horário. Dados meteorológicos frequentemente usam UTC; sistemas de saúde podem usar horário local. Sem harmonização, eventos próximos à meia-noite podem ser associados ao dia errado. Calendários diferentes também podem aparecer em modelos climáticos.

Uma prática segura é conservar o horário original e seu fuso, realizar conversões explicitamente e somente depois criar janelas diárias, semanais ou mensais para a análise. Quando um deslocamento de algumas horas pode alterar a associação, a sensibilidade à definição temporal deve ser verificada.

Conceito-chave: UTC, fuso horário e data local

UTC é a referência temporal internacional. Um fuso horário reúne regras para expressar a hora civil de uma localidade; seu deslocamento em relação ao UTC pode variar com a data. Converter preserva o mesmo instante, mas pode mudar o dia.

Some ao UTC o deslocamento indicado na Tabela 4.1. Cada coluna parte de um único instante; todas as datas são de 2026.

Tabela 4.1: Conversões de dois instantes UTC para data e hora locais, em 2026

Referência/ localidade	UTC: jan./jul. (h)	29 jan., 00 UTC	29 jul., 00 UTC
UTC	+00 / +00	29 jan., 00h00	29 jul., 00h00
Brasília	−03 / −03	28 jan., 21h00	28 jul., 21h00
Manaus	−04 / −04	28 jan., 20h00	28 jul., 20h00
Rio Branco/ Acre	−05 / −05	28 jan., 19h00	28 jul., 19h00
Fernando de Noronha	−02 / −02	28 jan., 22h00	28 jul., 22h00
Paris	+01 / +02	29 jan., 01h00	29 jul., 02h00
Londres	+00 / +01	29 jan., 00h00	29 jul., 01h00
Nova York	−05 / −04	28 jan., 19h00	28 jul., 20h00

Fonte: IANA Time Zone Database, versão 2026c; conversões calculadas com zoneinfo e conferidas em 5 de outubro de 2026.

Em Brasília, 29 de julho às 00 UTC corresponde a 28 de julho às 21h00. Paris tem deslocamentos diferentes em janeiro e julho. Não aplique automaticamente essas diferenças a toda uma série histórica.

Identificadores como `America/Sao_Paulo` e `Europe/Paris` permitem aplicar regras históricas. Nas transições sazonais, horas locais podem se repetir ou não existir; dias civis podem ter 23 ou 25 horas. Preserve data, hora e fuso originais e converta os instantes antes de formar dias locais.

O box segue as definições e regras documentadas pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas (BIPM), pelo Observatório Nacional, pela Internet Assigned Numbers Authority (IANA) e pelo Observatório de Paris (Bureau International des Poids et Mesures, *[S.d.]*; Internet Assigned Numbers Authority, *[S.d.]*; Observatoire de Paris, SYRTE, 2023; Observatório Nacional, 2026). Os identifi-

cadores e cálculos estão preservados em `data-raw/figures/conversoes-utc-cap4.json`. A conversão de julho usa o mesmo instante de validade da previsão CAMS apresentada no capítulo.

> **Nota técnica: calendários dos modelos**
> Arquivos de modelos climáticos podem utilizar calendários diferentes do calendário civil. As convenções CF (Clima e Previsão (*Climate and Forecast*)), amplamente usadas em arquivos NetCDF, preveem calendários como `365_day`/`noleap`, `366_day` e `360_day`, no qual todos os meses possuem 30 dias.[2]
> Isso afeta junções com dados de saúde e o cálculo de médias mensais, totais anuais, sequências de dias e datas correspondentes. Antes de converter automaticamente uma coordenada temporal para datas civis, verifique o atributo `calendar` e preserve a lógica original do experimento.

4.4.2 Agregar também muda o fenômeno

Médias, somas, máximos e contagens não são operações neutras. Precipitação mensal costuma representar um acumulado; temperatura mensal, uma média; um máximo mensal de temperatura corresponde ao maior extremo diário; uma contagem anual de dias quentes preserva frequência, mas perde a ordem em que ocorreram.

[2] NetCDF Climate and Forecast (CF) Metadata Conventions, seção sobre calendários: https://cfconventions.org/cf-conventions/cf-conventions.html#calendar.

Quadro 4.1: Transformações temporais e seus significados

Transformação	Pergunta respondida	Exemplo	O que pode se perder
Média	qual foi o nível típico?	temperatura média diária	picos e heterogeneidade dentro do dia
Soma	quanto se acumulou?	chuva acumulada no mês	distribuição dos eventos dentro do mês
Máximo	qual foi o maior valor?	maior temperatura do mês	duração e frequência de condições elevadas
Contagem	quantos dias atenderam ao critério?	número de dias acima de um valor definido	ordem e agrupamento dos dias
Sequência	por quanto tempo a condição persistiu?	maior sequência de dias que atendem a um critério	intensidade dentro do episódio, se não incorporada

A Figura 4.8 representa as operações do Quadro 4.1. Os símbolos remetem a observações ou intervalos, sem apresentar uma série medida. A média ilustrada usa pesos iguais e requer observações comparáveis; se os intervalos representados forem diferentes, a ponderação temporal também precisa ser considerada.

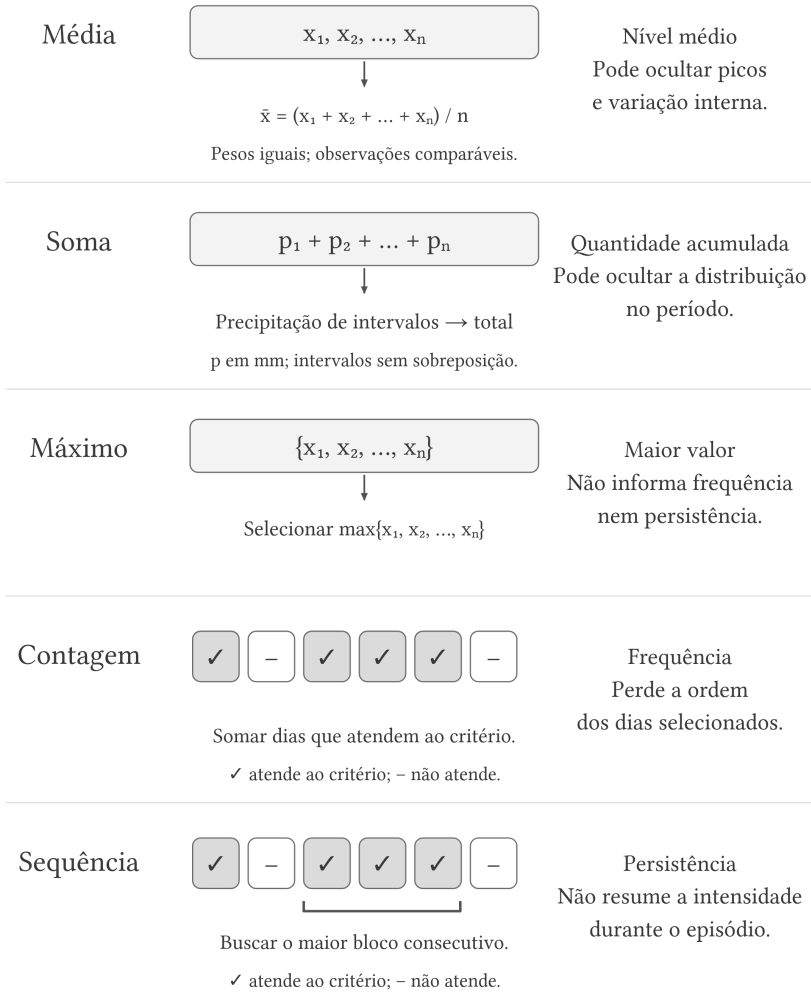

Figura 4.8: Média, soma, máximo, contagem e sequência: o que permanece na síntese

Fontes conceituais: Organização Meteorológica Mundial (2023); quadro de transformações temporais desta seção. Elaboração para esta obra em SVG, com rótulos e relações editáveis; sem geração de aquarela. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes mantêm suas condições de uso.

A soma reúne quantidades acumuladas em intervalos sem sobreposição, como precipitação em milímetros. Uma intensidade em milímetros por hora precisa ser integrada pela duração antes de produzir esse total. O máximo seleciona um extremo, sem informar por quanto tempo ele persistiu. Nos dois últimos

painéis, o mesmo calendário esquemático permite distinguir contagem e sequência: a primeira reúne todos os dias que atendem ao critério; a segunda procura o maior bloco consecutivo. O critério e o tratamento de dias ausentes devem ser definidos antes de ambas as operações; ausência não equivale a um dia que não atende ao critério.

O Quadro 4.1 mostra que cada operação preserva uma propriedade e pode ocultar outras. Agregar com coerência depende da unidade: uma intensidade de chuva, por exemplo, precisa ser integrada no tempo para produzir um acumulado.

A completude também faz parte da agregação. Uma média diária calculada a partir de 24 observações e outra calculada com apenas três horários podem não ser comparáveis. Para totais, horas ou dias ausentes podem produzir subestimação. Critérios mínimos de completude devem ser definidos antes do cálculo (World Meteorological Organization, 2023).

É igualmente importante reconhecer a natureza temporal da variável. Número de pessoas internadas em determinado instante representa um estoque; novas internações durante uma semana representam um fluxo; uma interrupção de energia é um evento, com início e duração. Somar estoques sucessivos pode contar a mesma pessoa várias vezes. Resumir um evento apenas pela data inicial pode esconder sua persistência.

4.4.3 Defasagens devem ter significado

Uma condição ambiental e um efeito sobre a saúde nem sempre aparecem no mesmo momento. Alguns efeitos podem ocorrer no mesmo dia; outros surgem depois de horas, dias ou períodos ainda mais longos. A distância temporal plausível depende do processo que está sendo estudado.

Essa distância temporal costuma ser chamada de defasagem. Sua escolha deve partir do mecanismo e da pergunta, não da busca pela associação estatisticamente mais forte. Para explicar um desfecho no dia analisado, as exposições candidatas pertencem ao mesmo dia e aos dias anteriores, conforme o mecanismo. Se a análise parte do dia da exposição, são os desfechos posteriores que precisam ser acompanhados. Trocar essas referências pode introduzir informação futura indevida. Quando houver mais de uma janela plausível, elas podem ser comparadas em análises de sensibilidade. Os métodos epidemiológicos para estimar relações defasadas serão retomados no Capítulo 14.

A Figura 4.9 apresenta duas formas de organizar a mesma pergunta temporal. Partindo do dia do desfecho, examinam-se exposições do mesmo dia e de dias anteriores. Partindo do dia da exposição, acompanham-se possíveis desfe-

chos naquele dia e depois. A escolha da âncora muda a organização da base, mas não autoriza usar uma exposição futura para explicar um evento anterior.

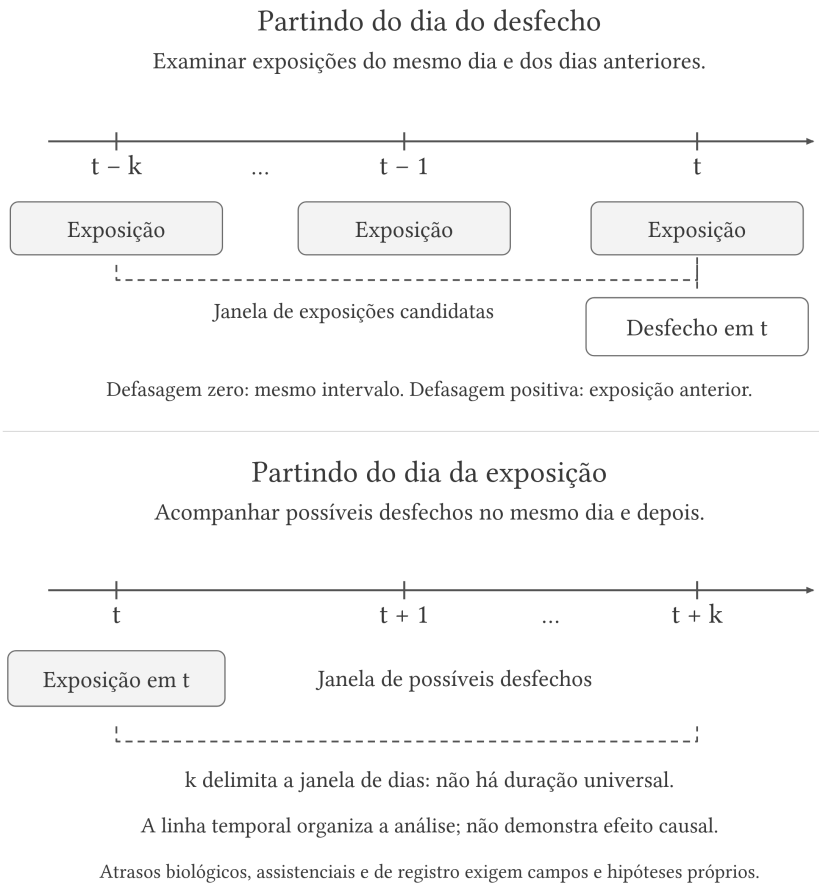

Figura 4.9: Duas formas de organizar a janela de defasagem

Fontes conceituais: Hernán e Robins (2020); Gasparrini, Armstrong e Kenward (2010). Elaboração para esta obra em SVG, com rótulos e relações editáveis; sem geração de aquarela. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes mantêm suas condições de uso.

Na figura, (t) identifica o dia de referência e (k) delimita uma janela de dias; os marcadores intermediários são ilustrativos. Defasagem zero significa exposição e desfecho no mesmo intervalo agregado, sem garantir que sua ordem dentro do dia seja conhecida. Defasagem positiva considera a exposição anterior ao desfecho. Não há uma janela universal aplicável a todos os fenômenos, e a ordenação temporal não demonstra, isoladamente, causalidade.

A defasagem medida também depende da data escolhida para o desfecho. Resposta biológica, procura e acesso ao cuidado, admissão, registro e publicação são processos distintos. Se a análise usa a data de internação, a distância desde a exposição pode incluir tanto resposta biológica quanto espera assistencial; a data de registro ainda acrescenta atraso informacional. A Figura 4.6 distingue esses momentos; a análise precisa explicitar qual deles a janela pretende representar. A discussão de causalidade aparece em Seção 4.8, e os métodos de estimação serão aprofundados no Capítulo 14.

4.5 Períodos de referência e comparações no tempo

Um valor pode adquirir significados diferentes conforme a referência utilizada. A OMM (Organização Meteorológica Mundial) define normais climatológicas em períodos de 30 anos e recomenda janelas padronizadas, como 1991–2020, para caracterizar o clima recente (World Meteorological Organization, 2017). Entretanto, análises de mudança climática ou índices de extremos podem precisar de uma base fixa, justamente para que o referencial não se mova junto com o clima.

Não há contradição entre essas escolhas. O período depende da finalidade:

- Uma normal atualizada descreve melhor condições climatológicas recentes;
- Uma referência fixa permite acompanhar mudança em relação ao mesmo ponto de comparação;
- Índices padronizados devem seguir a especificação usada em sua definição;
- Critérios operacionais de alerta precisam ser definidos para a finalidade e o território em que serão usados.

Trocar o período de referência pode alterar substancialmente um indicador. Uma série calculada com 1961–1990 e outra com 1991–2020 podem ser válidas para finalidades distintas, mas não devem ser unidas como se a definição tivesse permanecido inalterada.

Percentis exigem cuidado semelhante. O percentil 90 da temperatura máxima não representa 90% de risco. Ele indica que, segundo a amostra e o método de referência, aproximadamente 90% dos valores ficaram abaixo daquele limiar. Percentis podem ser calculados para todo o período, por estação, para dias específicos do calendário ou em janelas móveis. Essas escolhas fazem parte do indicador (Climdex, 2024; World Meteorological Organization, 2017).

Anomalias também dependem explicitamente da referência:

$$A_t = x_t - \bar{x}_{ref}. \tag{4.2}$$

Uma anomalia positiva de temperatura indica valor acima da média de referência; não significa automaticamente evento extremo nem dano à saúde. Clima

e muitos agravos possuem sazonalidade, razão pela qual comparações devem distinguir variação sazonal, tendência e mudança real da série.

4.6 Qualidade: adequado para qual uso?

Depois de compreender onde e quando um valor existe, a pergunta seguinte é se ele possui qualidade suficiente para a finalidade pretendida. Qualidade é multidimensional. Uma base pode ser muito completa e pouco representativa; precisa e enviesada; atual e ainda sujeita a revisão; coerente internamente e incompatível com outra fonte.

Para dados de saúde, a OMS (Organização Mundial da Saúde) destaca dimensões como completude, oportunidade, consistência interna e coerência com outras fontes (World Health Organization, 2023b). Dados geográficos acrescentam aspectos de completude, consistência lógica, qualidade posicional, temporal e temática (International Organization for Standardization, 2023). Na produção brasileira, Lima, Schramm, Coeli e Silva discutem dimensões e métodos de avaliação dos sistemas de informação em saúde, reforçando a necessidade de examinar a qualidade de maneira explícita (Lima et al., 2009). A síntese do Quadro 4.2 combina esse debate com os requisitos ambientais e geográficos; não reproduz uma classificação única nem calcula uma nota geral.

Quadro 4.2: Dimensões da qualidade e perguntas para avaliar a adequação ao uso

Dimensão	Pergunta prática
Exatidão e validade	o valor está próximo do fenômeno que se pretende representar?
Completude	os registros esperados estão presentes e válidos?
Representatividade	os locais, períodos e grupos observados representam o universo de interesse?
Oportunidade	o dado chega a tempo da decisão?
Consistência	unidades, códigos, intervalos e relações internas são coerentes?
Homogeneidade	a série mudou pelo fenômeno ou por mudanças de instrumento, método ou cobertura?
Comparabilidade	definições, territórios, períodos, denominadores e versões permitem contraste?
Rastreabilidade	é possível saber de onde veio o valor e quais transformações recebeu?

A Figura 4.10 organiza essas dimensões em torno da finalidade. A disposição dá o mesmo peso visual aos componentes: uma base oportuna pode ser incompleta, e outra muito completa pode chegar depois da decisão. É a consequência do uso que orienta quais limitações precisam ser corrigidas ou explicitadas.

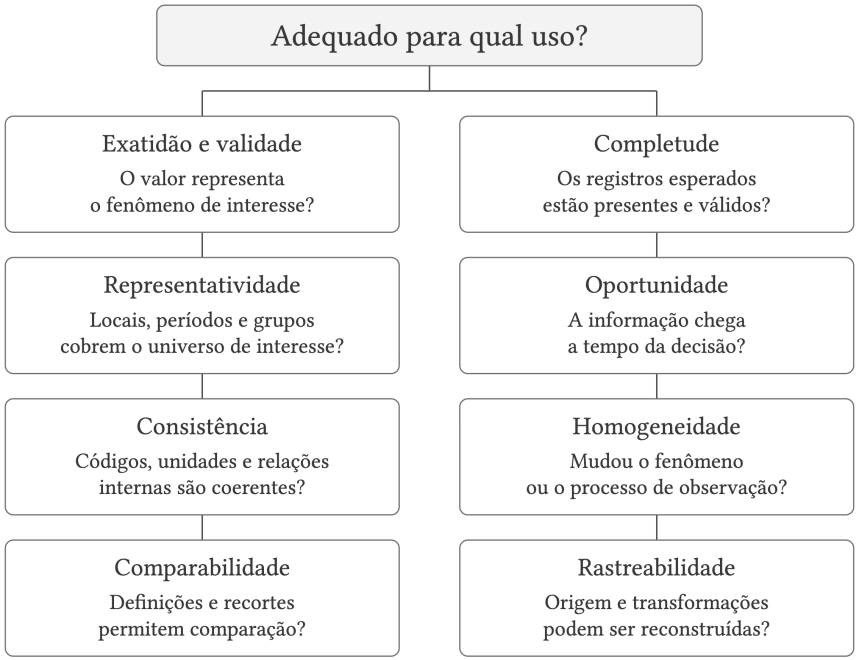

Figura 4.10: Dimensões da qualidade orientadas pela finalidade

Fontes conceituais: Lima et al. (2009); OMS (2023); ISO 19157-1 (2023). Elaboração e revisão para esta obra, com aquarela gerada por IA (image_gen) e rótulos editáveis. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes mantêm suas condições de uso. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

4.6.1 Exatidão, precisão e representatividade não são a mesma coisa

Exatidão diz respeito à proximidade de um valor em relação à referência apropriada. Precisão se relaciona à repetibilidade ou dispersão. Um sensor pode produzir medidas muito semelhantes entre si e, ainda assim, apresentar viés

sistemático. Um modelo pode reproduzir bem padrões regionais e ter dificuldade com extremos locais.

Representatividade acrescenta outra questão: mesmo uma medição exata no ponto pode não descrever adequadamente o território. Esse problema é particularmente importante quando uma estação, um estabelecimento ou uma amostra é utilizada como referência para uma população muito maior.

Cobertura não é sinônimo de representatividade. Uma rede pode possuir milhares de registros e ainda concentrar observações em capitais, áreas de fácil acesso ou serviços com melhor capacidade de informação. Da mesma forma, um sistema de saúde pode ter alta completude entre unidades notificantes e, ainda assim, deixar de captar populações que acessam pouco os serviços. Avaliar representatividade exige perguntar quem, onde e em que condições pode aparecer na base — e quem tende a permanecer invisível.

4.6.2 Completude: o que está faltando e por quê?

Uma forma simples de expressar completude é:

$$C = 100 \times \frac{n_{válidos}}{n_{esperados}}. \tag{4.3}$$

O denominador precisa refletir o calendário real de operação. Se nenhum registro era esperado, a razão fica indefinida; isso não corresponde a completude de 100%. Uma estação instalada em junho não deveria ser tratada como se tivesse obrigação de registrar dados em janeiro. Da mesma forma, completude global elevada pode esconder períodos críticos. Uma série com alta completude no ano pode perder justamente os dias de maior chuva ou calor. O percentual deve ser acompanhado da distribuição das falhas no tempo e no espaço, e não funcionar como garantia isolada de qualidade.

O mecanismo da ausência também importa. Falhas completamente ocasionais tendem a afetar principalmente a precisão. Falhas associadas a tempestades, falta de energia, sobrecarga de serviços ou dificuldade de acesso podem retirar dados exatamente quando o fenômeno é mais intenso, produzindo viés.

> **Atenção: ausência não é zero**
> Registro ausente, zero verdadeiro, valor abaixo do limite de detecção, não aplicável e valor suprimido por confidencialidade representam situações diferentes. Tratá-los todos como zero modifica totais, médias, taxas e tendências. O dicionário de dados deve preservar essas distinções.

A Figura 4.11 separa cinco estados que podem parecer semelhantes em uma planilha. O pluviômetro simboliza uma observação válida igual a zero; o sensor

desconectado, a falta de um registro utilizável; o laboratório, uma limitação de detecção. O formulário e a pasta protegida lembram que não aplicabilidade e supressão têm motivos distintos. A transparência do frasco não indica ausência de substância, e nenhum instrumento da ilustração apresenta uma medição real.

Zero verdadeiro

Observação válida igual a zero.
Preservar o valor e a unidade.

Registro ausente

Não há valor utilizável.
Investigar a ausência; não preencher com zero.

Abaixo da detecção

Limitação do método de medição.
Não equivale a ausência da substância.

Não aplicável

Campo fora do domínio daquela observação.
Distinguir de uma falha de preenchimento.

Dado suprimido

Valor não divulgado para proteção.
Não reconstruir por diferença entre totais.

O dicionário da fonte deve distinguir os estados e seus códigos.

Instrumentos e documentos são símbolos; não representam medições reais.

Figura 4.11: Cinco situações que não devem receber o mesmo código

Fontes conceituais: discussão de completude e proteção deste capítulo; Lima et al. (2009); LGPD. Elaboração e revisão para esta obra, com aquarela gerada por IA (image_gen) e rótulos editáveis. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes mantêm suas condições de uso. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

O tratamento deve seguir o dicionário da fonte e o método analítico. Imputação requer justificativa e avaliação de sensibilidade; ausência de registro não autoriza preencher automaticamente o valor com zero. Valores suprimidos precisam conservar sua condição de proteção.

4.6.3 Extremos merecem investigação, não exclusão automática

Verificações de consistência procuram valores fisicamente impossíveis, códigos inválidos, duplicidades e relações incoerentes — como temperatura mínima maior que a máxima. Essas regras devem sinalizar registros para investigação. Em clima e saúde ambiental, valores extremos verdadeiros são frequentemente os registros de maior interesse. Excluir automaticamente tudo o que parece "fora do normal" pode apagar o próprio evento que se deseja estudar.

A comparação com outra fonte pode ajudar, mas concordância não garante verdade quando as duas bases compartilham o mesmo modelo, instrumento ou procedimento. Por isso, validação interna, comparação externa e conhecimento substantivo são complementares.

4.6.4 Homogeneidade e quebras de série

Uma série homogênea varia principalmente por mudanças do fenômeno, e não por alterações no processo de observação. Relocação de uma estação, troca de sensor, mudança de formulário, expansão da cobertura assistencial ou alteração de algoritmo podem produzir quebras que se parecem com tendências reais.

Metadados são essenciais para distinguir essas situações. Quando ajustes de homogeneização forem realizados, o dado original deve ser preservado e a versão ajustada precisa ser identificada, com método e data de processamento (World Meteorological Organization, 2023).

4.6.5 Comparabilidade não é apenas ter o mesmo nome

Dois indicadores chamados "temperatura média municipal", "população exposta" ou "taxa de internação" podem não ser diretamente comparáveis. Antes de colocá-los na mesma série ou tabela, é necessário verificar definição, unidade, suporte, período, população, malha territorial, critérios de completude, versão e método de cálculo.

Mudanças metodológicas podem melhorar a qualidade e, ao mesmo tempo, romper a comparabilidade histórica. Quando isso ocorre, é preferível recalcular o passado, quando possível, ou marcar a quebra claramente em vez de produzir uma continuidade apenas visual.

Conceito-chave: adequação ao uso
Um dado é adequado quando sua definição, cobertura, escala, oportunidade, incerteza e documentação são suficientes para a consequência prevista. Adequação não significa perfeição. Uma fonte pode ser adequada para descrição agregada e inadequada para um alerta local em tempo real.

4.7 Incerteza: o que permanece desconhecido

Qualidade e incerteza estão relacionadas, mas não são sinônimos. Mesmo após procedimentos adequados de coleta e controle, permanecem limites de conhecimento. Eles podem decorrer de medição, cobertura, modelo, parâmetros, imputação, agregação espacial, período de referência ou cenários futuros (International Organization for Standardization, 2023; World Health Organization, 2023b).

Também é importante separar incerteza de variabilidade real. Diferenças entre bairros, estações do ano ou grupos populacionais podem ser parte do fenômeno que se deseja compreender. Suavizar essas diferenças apenas para produzir um mapa mais regular pode eliminar informação relevante.

A incerteza na estimação de uma média ou de outro parâmetro pode diminuir com observações adicionais adequadas; a variabilidade real do fenômeno não desaparece por esse motivo. Outra parte decorre de limitações de conhecimento ou do próprio modelo: um sensor enviesado, uma população não observada ou uma definição inadequada não são corrigidos simplesmente aumentando o número de registros.

O Quadro 4.3 relaciona etapas de produção, limitações possíveis e formas de examiná-las. A avaliação deve acompanhar a cadeia inteira, porque uma escolha espacial pode modificar a exposição usada no modelo e, depois, a interpretação do efeito.

Quadro 4.3: Fontes de incerteza ao longo da produção do indicador

Etapa	Exemplo	Como examinar
Observação	calibração, falha, representatividade	metadados, códigos de qualidade e comparação
Modelo	hipóteses, parâmetros e viés	validação, comparação com observações e comparação entre modelos
Integração espacial	ponderador, borda e mudança de suporte	métodos alternativos e análise de sensibilidade
Indicador	limiar, período-base e completude	recalcular com especificações plausíveis
Saúde	sub-registro, classificação e denominador	estudos de cobertura, revisão e comparação
Decisão	relação entre valor e ação	avaliação no uso real e monitoramento de consequências

Intervalos de confiança, quando utilizados, expressam determinados componentes da incerteza sob um modelo estatístico; eles não representam toda a incerteza existente. Por isso, não incorporam automaticamente viés de seleção, erro na representação da exposição, mudança de definição ou incerteza do cenário. Da mesma forma, muitas casas decimais, limites cartográficos nítidos e paletas contínuas podem transmitir uma precisão maior do que a sustentada pelos dados.

4.7.1 Análise de sensibilidade: a conclusão depende da escolha?

Uma das formas mais úteis de avaliar incerteza metodológica é repetir o cálculo sob alternativas plausíveis. Pode-se comparar média por área e por população, diferentes critérios de completude, períodos de referência ou limiares. Se uma prioridade territorial muda completamente após uma pequena alteração razoável do método, a decisão é instável e essa informação deve acompanhar o resultado.

Em aplicações mais avançadas existem métodos estatísticos e conjuntos de modelos capazes de quantificar componentes adicionais da incerteza. Para a leitura introdutória deste capítulo, porém, a ideia principal é mais simples: repetir a análise com escolhas plausíveis ajuda a revelar quais decisões metodológicas governam a conclusão.

4.8 O que os dados permitem concluir: correlação, causalidade e atribuição

Depois de compatibilizar espaço, tempo e população, ainda é necessário decidir que pergunta a comparação pode responder. Descrever uma associação, estimar um efeito causal e atribuir uma parcela de um resultado a determinada exposição são tarefas relacionadas, com requisitos próprios. Um arquivo bem organizado ou um modelo complexo não produz, por si, uma interpretação causal.

4.8.1 Correlação é uma medida de associação

Associação é uma relação estatística entre variáveis: a distribuição de uma pode variar conforme a outra. Correlação é uma forma particular de resumir essa relação. O coeficiente de Pearson descreve direção e intensidade de uma relação linear; medidas baseadas em postos, como a de Spearman, descrevem relações monotônicas. Nenhum coeficiente resume todas as formas de dependência. Uma relação em curva pode produzir correlação linear próxima de zero, e uma correlação elevada pode resultar de causas comuns ou de como as observações foram selecionadas (Hernán; Robins, 2020).

Em clima e saúde, séries podem acompanhar a mesma estação do ano ou tendência de longo prazo. Áreas vizinhas podem compartilhar contexto social, infraestrutura e exposição ambiental. A agregação em municípios, a alteração de limites e a composição etária também podem modificar a associação. Por isso, uma correlação entre médias municipais não descreve automaticamente a relação entre exposições e desfechos individuais (Barcellos; Bastos, 1996; Carvalho; Souza-Santos, 2005).

A significância estatística não resolve esses problemas. Ela não mede a probabilidade de uma hipótese causal ser verdadeira, a importância sanitária do resultado ou a ausência de viés. Tampouco um resultado não significativo comprova inexistência de efeito: pouca informação, erro de mensuração ou especificação inadequada podem dificultar sua detecção. A interpretação precisa considerar magnitude, incerteza, desenho e plausibilidade do processo.

4.8.2 Causalidade exige um contraste definido

Uma pergunta causal explicita o que mudaria no desfecho se uma exposição ou intervenção fosse diferente, para uma população e um período definidos. A comparação é contrafactual: contrapõe resultados sob condições alternativas, embora a mesma unidade não possa ser observada simultaneamente em todas elas. No caso do calor, é necessário definir qual exposição se pretende contrastar, sua janela temporal e o desfecho acompanhado (Hernán; Robins, 2020).

A exposição precisa anteceder o efeito que se deseja explicar, mas a ordem temporal, isoladamente, não demonstra causalidade. Estudos observacionais podem sustentar inferências causais quando o desenho e as hipóteses são defensáveis. Entre os requisitos estão a comparabilidade dos grupos ou períodos quanto às causas comuns relevantes, a definição suficientemente clara das exposições comparadas e a existência de informação sobre essas condições na população estudada. Seleção dos participantes, perdas de dados e erros de mensuração também precisam ser examinados.

Cesar Victora, Sharon Huttly, Sandra Fuchs e Maria Teresa Olinto defendem que a análise epidemiológica seja orientada por modelos conceituais, capazes de situar determinantes em suas relações sociais e biológicas, em vez de selecionar variáveis apenas por associações estatísticas (Victora et al., 1997). Esse cuidado ajuda a distinguir papéis diferentes das variáveis.

Um confundidor é uma variável cujo controle ajuda a bloquear caminhos de associação não causal, como aqueles decorrentes de causas comuns da exposição e do desfecho. Um mediador está no caminho pelo qual a exposição pode produzir o efeito. Um fator de seleção determina quem aparece na amostra ou no sistema. Condicionar a análise a uma consequência comum da exposição e do desfecho — um colisor — pode criar uma associação que não existia na população. Ajustar um mediador pode retirar parte do efeito total que se desejava estimar; ajustar um colisor pode introduzir viés. Assim, acrescentar todas as variáveis disponíveis a uma regressão não garante melhor controle (Hernán; Robins, 2020).

> **Conceito-chave: diagramas causais representam hipóteses**
> Um diagrama causal explicita relações supostas entre variáveis antes da análise. Uma seta indica uma direção causal postulada, não um efeito demonstrado pelos dados. Sua utilidade está em tornar discutíveis os caminhos de confundimento, mediação e seleção e em orientar o contraste e os ajustes necessários. O desenho não elimina a necessidade de justificar cada relação e examinar os limites da informação.

4.8.3 Atribuir efeitos à exposição requer um contrafactual

Contar internações durante um período quente informa eventos registrados naquele intervalo. Estimar excesso compara o observado com um número esperado segundo uma referência temporal. Estimar carga atribuível à temperatura pergunta quanto do desfecho mudaria sob uma exposição térmica de referência, utilizando uma relação exposição–resposta e hipóteses causais

explícitas. As três operações não produzem números intercambiáveis (Gasparrini; Leone, 2014; Hernán; Robins, 2020).

Excesso pode reunir efeitos de calor, fumaça, epidemias, interrupções assistenciais e outros processos. Sua ocorrência não identifica automaticamente a contribuição de cada fator. Para estimar número ou fração atribuível, é preciso justificar o contrafactual, a relação de risco, as defasagens e sua aplicação à população estudada. Alterar a referência pode alterar a estimativa, mesmo sem mudar os registros observados.

Uma estimativa populacional atribuível não identifica quais pessoas adoeceram exclusivamente por causa da exposição. Também não corresponde necessariamente ao resultado imediatamente alcançável por uma política: a intervenção pode modificar apenas parte da exposição, ter cobertura limitada ou exigir tempo. A carga evitável por uma ação concreta precisa de um cenário de intervenção compatível com essa ação.

4.8.4 Atribuição climática e atribuição sanitária respondem a perguntas diferentes

Na atribuição climática de eventos, investiga-se em que medida a influência humana alterou a probabilidade ou a intensidade de um evento definido no espaço e no tempo. Uma abordagem compara o clima com influência humana e um clima contrafactual sem essa influência; outras condicionam aspectos da circulação ou do evento. A definição e as condições da comparação fazem parte do resultado. O capítulo do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC) dedicado aos extremos, assinado por Seneviratne e colaboradores e com participação de Claudine Dereczynski, sistematiza essas abordagens (Seneviratne et al., 2021).

Atribuir mortalidade ao calor exige outra relação: a resposta sanitária à exposição térmica. Para estimar a parcela da mortalidade relacionada ao calor atribuível à mudança climática antropogênica, é necessário conectar alterações na exposição à resposta sanitária sob cenários coerentes. Vicedo-Cabrera e colaboradores, com participação brasileira de Maria de Sousa Zanotti Stagliorio Coelho e Paulo Saldiva, combinam essas etapas em um estudo de mortalidade relacionada ao calor (Vicedo-Cabrera et al., 2021).

A fração de risco de um evento climático atribuível à influência humana não é, por isso, a fração dos óbitos atribuível à mudança climática. Não se pode multiplicar automaticamente uma pela contagem de mortes: intensidade, duração, relação exposição–resposta, população e vulnerabilidade interferem na estimativa sanitária.

4.8.5 A pergunta orienta a linguagem do resultado

O Quadro 4.4 reúne os contrastes necessários. As linhas representam perguntas distintas, sem uma passagem automática da primeira para as demais. Métodos de estimação dos efeitos sanitários serão desenvolvidos no Capítulo 14.

Quadro 4.4: Perguntas de associação, causalidade e atribuição e seus limites

Pergunta	Comparação necessária	Limite de interpretação
Associação ou correlação	Variação conjunta das variáveis	Não demonstra efeito causal nem o quantifica automaticamente
Efeito causal	Resultado sob exposições ou intervenções alternativas	Depende do desenho, dos ajustes e das hipóteses de identificação
Carga atribuível à exposição	Carga sob a exposição estudada e sob uma referência	Não identifica pessoas afetadas nem a carga imediatamente evitável
Atribuição climática do evento	Probabilidade ou intensidade sob climas contrastados	Não fornece diretamente uma fração atribuível de efeitos sanitários
Carga sanitária atribuível à mudança climática	Exposição e resposta sanitária em cenários climáticos coerentes	Exige conectar as duas etapas e comunicar suas incertezas

4.9 Proveniência, revisões e versionamento

Dados públicos e científicos não são objetos estáticos. Registros tardios entram em sistemas de saúde; duplicidades são removidas; modelos são atualizados; estimativas populacionais são revistas; arquivos podem ser republicados. Reprodutibilidade exige identificar qual versão foi efetivamente utilizada.

Dados preliminares não são necessariamente ruins. Em vigilância, podem ser os únicos disponíveis em tempo oportuno. Dados consolidados podem ser mais completos, mas chegar tarde. Uma queda nos registros mais recentes pode refletir notificações ainda não recebidas, e não queda real da ocorrência; correções desse atraso dependem de modelagem e avaliação próprias (Bastos et al., 2019). O problema ocorre quando versões com diferentes graus de maturidade são misturadas sem registro ou quando uma atualização altera retrospectivamente uma série e essa mudança não é identificada.

Uma trilha mínima de proveniência deve permitir reconstruir o caminho do dado: instituição e produto de origem, versão, data de acesso, período extraído e transformações realizadas. A documentação detalhada de fontes, arquivos, identificadores, formas de acesso e princípios de reutilização será tratada no Capítulo 5. Aqui, o ponto é garantir que uma mudança de versão ou processamento não seja confundida com uma mudança real do fenômeno.

4.10 Dados de saúde, granularidade e proteção

Maior detalhe nem sempre é melhor para divulgação. Pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), informação de saúde vinculada a pessoa natural integra a categoria de dados pessoais sensíveis. Localização precisa, datas e eventos raros podem permitir identificação mesmo sem nomes. Uma estatística agregada não se torna automaticamente dado pessoal, mas sua possibilidade de associação a pessoas precisa ser examinada (Brasil, 2018).

O detalhe necessário à análise deve ser separado daquele adequado à divulgação. Supressão de células pequenas, agregação, arredondamento e controle de acesso podem reduzir riscos e alterar a interpretação. A Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), denominada Autoridade Nacional de Proteção de Dados quando publicou seu guia de 2023, orienta o tratamento para fins acadêmicos e de pesquisa conforme finalidade, hipótese legal e salvaguardas (Autoridade Nacional de Proteção de Dados, 2023; Brasil, 2018).

Anonimização considera os meios razoáveis e disponíveis para impedir a associação a uma pessoa; retirar nomes, isoladamente, não a garante. Na pseudonimização, a associação depende de informação adicional mantida separadamente e com segurança. Ela não equivale à anonimização. O acesso para pesquisa também não implica autorização irrestrita de divulgação (Autoridade Nacional de Proteção de Dados, 2023; Brasil, 2018).

Proteção não deve ser tratada como uma correção aplicada somente no momento de publicar a tabela. Ela influencia o desenho da base, as chaves de ligação, o nível de agregação, os ambientes de acesso e as saídas permitidas. Valores deliberadamente suprimidos para proteção não devem ser reconstruídos por diferença entre totais.

4.11 Situação concreta: antes de cruzar calor e internações

Como situação didática, sem resultados empíricos apresentados, considere uma equipe que deseja estudar se o número de internações varia durante períodos de maior temperatura. A temperatura está disponível diariamente

em grade; os registros de internação possuem município de residência e data de admissão; e as taxas usarão uma estimativa populacional anual. Antes de qualquer modelo, a equipe precisa decidir como representar espaço, tempo e população em cada lado da comparação.

O Quadro 4.5 apresenta escolhas que levam a interpretações diferentes, mesmo usando as mesmas bases. A taxa por grupo etário exige restringir numerador e denominador ao mesmo grupo; o município do estabelecimento descreve demanda assistencial e não deve ser combinado indiscriminadamente com a população residente para representar risco.

Quadro 4.5: Escolhas de compatibilização no estudo de calor e internações

Escolha	Alternativa A	Alternativa B	O que muda na interpretação
Resumo espacial da temperatura	média pela área municipal	média ponderada pela população	condição média do território versus condição média nos locais de residência
Janela temporal	Temperatura no dia da internação	Exposições do mesmo dia e dos dias anteriores	Possível efeito imediato ou defasado; a janela precisa de justificativa
Localização das internações	município de residência	município do estabelecimento	eventos entre residentes versus demanda sobre a rede assistencial local
População de referência	Residentes de todas as idades	Residentes do grupo etário definido	Taxa geral ou específica, com numeradores correspondentes

Nenhuma alternativa é superior em todos os contextos. A pergunta de pesquisa ou de gestão é que define qual combinação é defensável. O Capítulo 14 mostrará que escolhas adicionais são necessárias para interpretar relações entre exposição e saúde. Compatibilizar significa construir uma comparação cujo espaço, tempo e população tenham sentido conjunto. As etapas da Figura 4.12 organizam essa preparação. Quando qualidade ou cobertura forem inadequa-

das, o retorno à especificação pode exigir outra fonte ou uma pergunta mais restrita. Ao final, as três saídas não se sucedem: cada uma exige um desenho compatível.

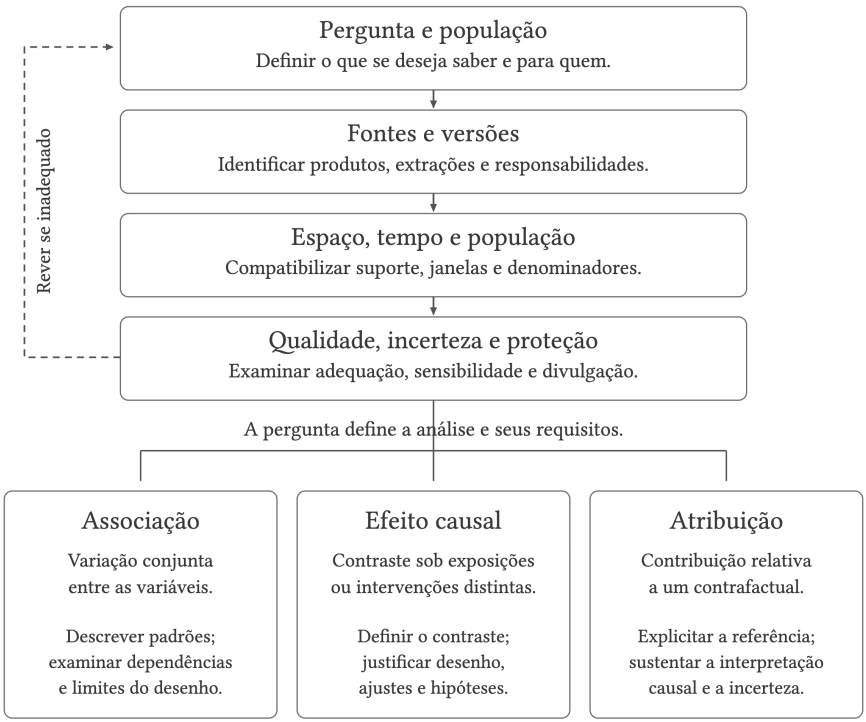

Figura 4.12: Da compatibilização dos dados à pergunta analítica

Fontes conceituais: Victora et al. (1997); Hernán e Robins (2020); discussão deste capítulo. Elaboração e revisão para esta obra, com aquarela gerada por IA (image_gen) e rótulos editáveis. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes mantêm suas condições de uso. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

Se a análise apenas descreve variação conjunta, a linguagem será "associação entre temperatura e internações", acompanhada dos ajustes e limitações. Para interpretar "efeito da exposição térmica sobre as internações", a equipe precisará definir o contraste causal e justificar o desenho. Para estimar "internações atribuíveis à temperatura", terá ainda de especificar a exposição de referência e calcular a carga sob esse contrafactual. Essas formulações exemplificam tipos de conclusão; não relatam resultados deste caso didático.

Mesmo uma estimativa de internações atribuíveis ao calor não autoriza chamá-las de "internações atribuíveis à mudança climática". Essa pergunta exige reconstruir a exposição sob o clima contrafactual e conectar a diferença à resposta sanitária. Boa capacidade de prever internações também não prova que modificar a variável preditora produziria o efeito esperado de uma intervenção.

Atenção: erros frequentes de compatibilização e interpretação

- "Quanto menor o pixel, melhor o dado." Resolução não substitui exatidão nem representatividade.
- "Ausente pode ser tratado como zero." Ausência, zero, não aplicável e supressão têm significados diferentes.
- "O valor do pixel é uma medição naquele ponto." Uma célula representa um suporte em área e depende do produto que a gerou.
- "00 UTC é meia-noite local." Fusos e horários de validade precisam ser harmonizados antes da agregação.
- "Se dois indicadores têm o mesmo nome, são comparáveis." Fonte, período, território, denominador, método e versão podem ter mudado.
- "Uma correlação significativa demonstra causalidade." Desenho e hipóteses precisam sustentar o contraste causal.
- "Todo excesso durante uma onda de calor foi causado pelo calor." Excesso temporal não identifica a contribuição de uma exposição.
- "Atribuir o evento ao clima atribui também seus efeitos sanitários." A ligação exige análise própria da exposição e da resposta sanitária.

4.12 Lista de verificação antes do cálculo

O Quadro 4.6 resume as perguntas que devem estar respondidas antes de combinar fontes ou produzir um indicador.

Quadro 4.6: Lista de verificação de espaço, tempo, qualidade e interpretação

1. Conceito: variável e indicador estão definidos sem ambiguidade?
2. Proveniência: instituição, produto, versão e transformações estão registrados?
3. Espaço: localização, suporte, resolução e território são compatíveis com a pergunta?
4. Mudança de suporte: a regra de agregação ou ponderação está explicitada?
5. Tempo: fuso, calendário, janela, período de referência e latência estão claros?
6. População: numerador, denominador e localização da população se referem ao mesmo universo e período?
7. Qualidade: completude, representatividade, consistência e homogeneidade foram avaliadas?
8. Incerteza: as principais fontes de incerteza e a sensibilidade às escolhas foram examinadas?
9. Comparabilidade: mudanças de método, território, fonte ou versão foram identificadas?
10. Proteção: o nível de detalhamento é compatível com privacidade e uso responsável?
11. Interpretação: o resultado descreve associação, efeito causal ou contribuição atribuível, com hipóteses e referência explícitas?
12. Decisão: a qualidade do conjunto é suficiente para a consequência prevista?

4.13 Síntese

Compatibilizar dados de clima, ambiente e saúde não é apenas alinhar colunas de espaço e tempo. Uma estação, uma célula de grade, um endereço e um município possuem suportes diferentes; uma observação horária, uma previsão válida para amanhã e uma taxa anual pertencem a referências temporais diferentes. Transformá-los para uma unidade comum exige escolhas que mudam o significado do resultado.

Por isso, a compatibilidade deve ser construída a partir da pergunta: qual território interessa, qual população está sendo representada, que período corresponde ao mecanismo estudado e que transformações são necessárias para aproximar essas fontes sem produzir uma precisão artificial? Mudança de suporte, agregação temporal, períodos de referência, tratamento de ausências e versões fazem parte da definição final do indicador.

Qualidade também é relacional. Uma base pode ser adequada para descrição regional e inadequada para resposta local; representativa em períodos usuais e frágil justamente durante eventos extremos; suficientemente oportuna para vigilância e ainda sujeita a revisão. Avaliar qualidade significa reconhecer essas condições, comunicar incerteza e decidir se elas são aceitáveis para a consequência prevista.

A conclusão deve conservar o alcance da pergunta. Correlação resume uma relação estatística; efeito causal exige contraste e hipóteses defensáveis; atribuição estima uma contribuição em relação a um contrafactual. Distinguir atribuição climática e sanitária impede transformar coincidência temporal ou excesso de eventos em uma explicação causal não examinada.

No Capítulo 5, essas perguntas serão aplicadas à documentação das fontes e fichas. Depois, os capítulos temáticos mostrarão como cada fenômeno exige decisões próprias de escala, período e qualidade. O objetivo não será procurar a base "perfeita", mas utilizar cada fonte no nível espacial, temporal e analítico que ela consegue sustentar.

CAPÍTULO 5

Fontes de dados e fichas de indicadores

Uma ficha confiável começa antes da fórmula. É preciso definir a pergunta, identificar uma medida adequada e verificar se os dados disponíveis permitem produzi-la. O Capítulo 3 apresentou os componentes e as propriedades dos indicadores; o Capítulo 4 discutiu a compatibilidade entre espaço, tempo e qualidade. Este capítulo reúne esses cuidados em um percurso de trabalho: selecionar fontes, documentar o processamento, ler e preencher fichas e manter os resultados ao longo do tempo.

Fonte, referência metodológica e ficha cumprem funções distintas. A fonte fornece registros ou estimativas; a referência metodológica especifica a medida; a literatura de aplicação sustenta seus usos e limites; a ficha conecta essas informações. Uma página institucional pode ajudar a localizar o dado sem explicar a fórmula, e um artigo que utiliza um indicador pode não ser a publicação que o definiu.

Na produção brasileira sobre indicadores, Jannuzzi ressalta a necessidade de escolher medidas em função da pergunta e da etapa da política pública. Essa orientação ajuda a evitar que a facilidade de acesso a uma base determine, sozinha, o que será acompanhado (Jannuzzi, 2005). A documentação deve permitir que outra equipe compreenda por que a fonte e o método foram escolhidos, reproduza as operações e reconheça os limites do resultado.

O Apêndice B apresenta instrumentos, redes observacionais e caminhos de acesso aos dados do INMET e de qualidade do ar, com exemplos reais comentados.

5.1 Identificar a fonte além do nome da instituição

Fonte de dados é o recurso do qual se obtêm os registros ou as estimativas empregados na análise. Ela deve ser descrita em uma cadeia que distingue produção, produto e acesso. Uma rede de estações produz observações; uma base reúne os registros; um portal oferece acesso; uma consulta seleciona uma parte do conteúdo. Essas funções podem estar sob responsabilidade de uma mesma organização ou de várias.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) são instituições. Informar seus nomes é necessário, mas insuficiente para identificar o que foi utilizado. De modo semelhante, citar apenas o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) não distingue sistemas, tabelas, arquivos e datas de extração. A referência precisa chegar ao produto, à variável e ao recorte efetivamente usados.

> **Conceito-chave: responsabilidades na cadeia do dado**
> Produtor é quem gera o dado; custodiante é quem responde por sua manutenção; distribuidor oferece o acesso; a equipe usuária seleciona, processa e interpreta. Esses papéis podem se sobrepor. Um cálculo próprio baseado em dados oficiais deve identificar tanto o produtor dos dados quanto a equipe responsável pela transformação e pelo resultado (World Wide Web Consortium, 2013).

O Quadro 5.1 organiza os níveis de identificação. Eles são perguntas de documentação, e não uma hierarquia administrativa universal: alguns produtos não pertencem a um programa formal, e uma plataforma pode distribuir bases de diferentes produtores.

Quadro 5.1: Entidade responsável e recurso usado

Nível	Pergunta	O que registrar
Instituição responsável	Quem produz, mantém ou distribui?	Nome oficial e papel de cada organização
Programa ou sistema	Para qual finalidade o registro é produzido?	Nome, finalidade, universo e fluxo de produção
Produto ou base	Qual conjunto foi utilizado?	Título, edição, coleção ou versão e cobertura
Variável	Que característica entra no cálculo?	Nome ou código, definição, unidade e códigos de qualidade
Via de acesso	Como o conteúdo foi obtido?	Arquivo, tabela, serviço, catálogo ou painel e endereço
Extração	Que parte do produto foi usada?	Data e hora, filtros, arquivos, parâmetros e identificação da cópia

A Figura 5.1 mostra a passagem de uma referência ampla para uma extração identificável. Leia os blocos de cima para baixo: cada pergunta acrescenta informação que o nome da instituição não fornece. As cenas de observação, arquivo e consulta ilustram atividades da cadeia; não representam uma instituição ou base específica. Os papéis podem ser distribuídos entre diferentes organizações.

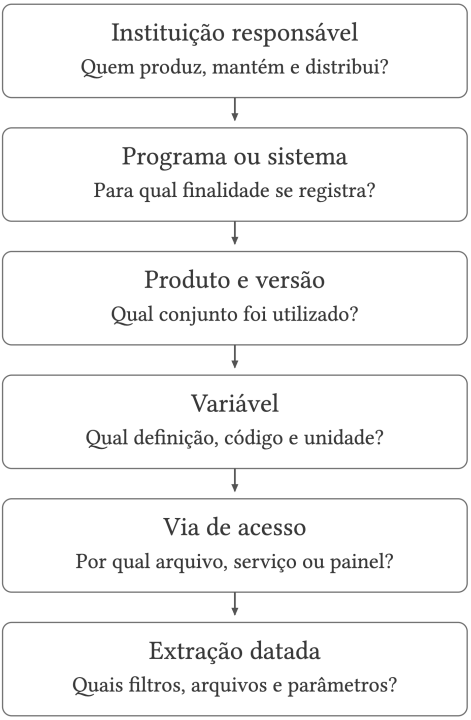

As setas indicam detalhamento da documentação.
Os níveis podem envolver diferentes organizações.

Figura 5.1: Da instituição à extração que pode ser reconstruída

Fonte: Elaboração própria; cenas conceituais, sem dados observados. Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

Uma fonte deve ser identificada no nível que permite reconstruir o uso. A data de acesso não substitui a versão: a primeira informa quando houve a consulta; a segunda distingue uma edição do produto. Quando não há versionamento pelo produtor, registre essa limitação, preserve a extração permitida e identifique-a de forma inequívoca. Metadados, proveniência, licenças e identificadores persistentes sustentam a reutilização dos dados (World Wide Web Consortium, 2017).

5.2 Reconhecer como o dado foi produzido

A natureza da produção condiciona o que se pode inferir. Medição por instrumento, declaração em entrevista, registro de atendimento e estimativa por modelo podem ser fontes úteis, mas descrevem objetos diferentes. A avaliação começa pela correspondência entre o conteúdo disponível e o conceito do indicador.

> **Conceito-chave: dados primários e secundários**
> Em uma pesquisa, costuma-se chamar de primários os dados coletados para sua própria finalidade e de secundários aqueles já produzidos para outra finalidade. Na descrição da linhagem, também se distingue o registro de origem dos produtos dele derivados. É necessário explicitar o sentido adotado: dados originais de uma estação podem ser secundários para uma pesquisa que apenas os reutiliza. O rótulo não determina qualidade nem dispensa a descrição da produção.

Uma observação instrumental depende de instalação, calibração e controle de qualidade. Um produto de sensoriamento remoto depende também do sensor, do algoritmo e da coleção. Uma reanálise combina observações e modelo por assimilação de dados; seus valores são estimativas, e não medições em cada célula da grade (Hersbach et al., 2020). Esses aspectos devem aparecer na ficha quando afetarem a interpretação, com os cuidados de suporte e agregação discutidos no Capítulo 4.

Registros administrativos respondem a finalidades de serviço, gestão ou vigilância. O número registrado pode depender de acesso, cobertura do sistema, critérios de inclusão e práticas de preenchimento. Em inquéritos amostrais, estimativas populacionais dependem do desenho, dos pesos e do tratamento da não resposta. Disponibilidade de microdados não autoriza ignorar essas condições nem tratar todos os registros como observações independentes de uma amostra aleatória simples.

Lima, Schramm, Coeli e Silva sistematizaram dimensões de qualidade aplicadas aos sistemas de informação em saúde brasileiros, incluindo cobertura, completitude, consistência, confiabilidade, validade e oportunidade (Lima et al., 2009). A distinção entre cobertura e completitude é especialmente útil: uma base pode ter campos bem preenchidos nos registros recebidos e ainda deixar de captar parte dos eventos de interesse. Uma avaliação deve declarar qual dimensão examinou, para qual variável, território e período; a conclusão não se estende automaticamente à base inteira.

Previsões e projeções exigem documentação adicional. Para uma previsão, guarde a rodada, o momento de emissão, o horizonte e o período de validade. Para uma projeção, identifique cenário, modelos, período de referência e método de regionalização. A previsão recebida antes de um evento e a série consolidada depois dele cumprem funções diferentes; projeções expressam futuros condicionais às hipóteses adotadas (Matthews et al., 2022; World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015).

Combinar fontes pode ampliar a compreensão, mas exige examinar sua dependência. Dois painéis podem distribuir a mesma base; um produto derivado e sua reanálise de origem compartilham parte da informação. Concordância entre eles não equivale a confirmação independente. Quando os valores divergem, investigue definição, cobertura, período, revisão e processamento antes de escolher uma série (World Wide Web Consortium, 2013).

5.3 Selecionar fontes para uma finalidade definida

A escolha da fonte começa pela especificação do indicador e pelo uso esperado. Antes de comparar produtos, escreva qual variável é necessária, em que unidade, para quais territórios e períodos e com qual atraso máximo aceitável. Requisitos de uma análise de tendência podem ser diferentes dos de uma rotina de alerta.

O Quadro 5.2 orienta essa avaliação. Os critérios devem ser aplicados à edição e ao recorte pretendidos; reputação institucional e aparência do portal não bastam para estabelecer adequação.

Quadro 5.2: Critérios para selecionar a fonte de cálculo

Critério	Pergunta de avaliação
Responsabilidade	Quem produz, mantém e responde pelo recurso?
Correspondência conceitual	A variável representa o que a definição do indicador exige?
Cobertura e suporte	Espaço, tempo e população atendem à finalidade?
Qualidade	Há documentação, controles e avaliação no contexto de uso?
Oportunidade	O atraso de disponibilização permite a decisão prevista?
Identificação e preservação	É possível reconhecer a edição e reconstruir a extração?
Integração	Unidades, códigos, calendários e formatos são compatíveis ou conversíveis?
Condições de uso	O acesso, o processamento e o compartilhamento pretendidos são permitidos?
Continuidade	Há atualização, responsáveis e informação sobre mudanças?

A seleção deve separar requisitos indispensáveis de vantagens desejáveis. Correspondência conceitual, cobertura suficiente para o uso e condições de acesso precisam ser atendidas. Entre as fontes elegíveis, podem-se comparar atraso, resolução, estabilidade e custo de manutenção. Uma soma de pontos não deve permitir que facilidade de acesso compense uma variável incompatível.

A Figura 5.2 apresenta essa sequência. Primeiro define-se a pergunta e verificam-se os requisitos; uma fonte incompatível exige procurar outra opção ou rever a pergunta, com justificativa. A comparação de vantagens só ocorre entre alternativas elegíveis. O retorno lateral representa revisão da escolha, e não autorização para flexibilizar critérios apenas porque o resultado de uma fonte parece conveniente.

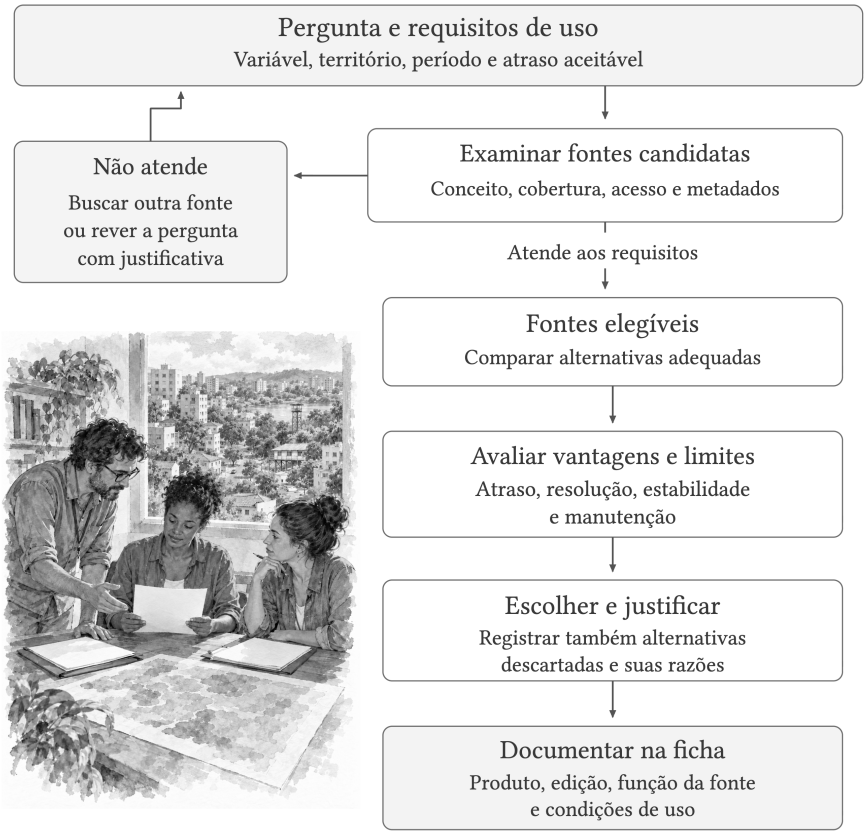

Figura 5.2: Selecionar a fonte conforme a pergunta e os requisitos de uso

Fonte: Elaboração própria; cenas conceituais, sem dados observados. Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

Considere uma equipe que procura uma série de temperatura do ar para acompanhar condições térmicas relevantes à vigilância. Uma imagem de temperatura da superfície não substitui essa variável apenas por apresentar maior detalhe espacial. Uma grade pode ampliar a cobertura territorial, mas precisa de avaliação compatível com o uso; uma estação oferece observação local, sem representar automaticamente todo o município. A escolha exige registrar essas diferenças e justificar o método de atribuição territorial (Hersbach et al., 2020; World Meteorological Organization, 2023).

Combinações devem definir a função de cada entrada: fonte de cálculo, referência de comparação, informação auxiliar ou alternativa de contingência. Uma série consolidada pode apoiar tendências e outra, mais oportuna, acompanhar a situação recente. Elas devem permanecer identificadas. Para mudar a fonte no meio de uma série, planeje a comparação no período de sobreposição, quando disponível, e documente os efeitos sobre a comparabilidade.

Registre também por que alternativas plausíveis foram descartadas. Incompatibilidade conceitual, cobertura insuficiente, atraso excessivo ou falta de documentação são razões verificáveis. Se nenhuma fonte atender aos requisitos, a ficha deve informar a limitação; preencher a lacuna com um valor sem sustentação não resolve a ausência de dados.

5.4 Acesso, preservação e proveniência

5.4.1 Painéis, serviços e arquivos

O painel é uma interface de consulta; pode arredondar valores, aplicar filtros e ocultar etapas do cálculo. Uma interface de programação de aplicações (API) permite automatizar consultas, mas sua resposta depende de parâmetros, paginação, versão e momento do acesso. Um repositório reúne depósitos cuja autoria e documentação precisam ser examinadas individualmente. Um arquivo datado pode ser mais fácil de preservar, mas continua a exigir dicionário e identificação de origem (World Wide Web Consortium, 2017).

A transparência envolve tanto os dados quanto as condições de acesso. Os princípios FAIR, do inglês *Findable, Accessible, Interoperable and Reusable*, orientam encontrabilidade, acessibilidade, interoperabilidade e reutilização. Acessibilidade pode incluir procedimentos de autenticação e autorização; não significa que todo dado deva ser aberto. Esses princípios favorecem a reutilização, mas não certificam a validade de uma medida para qualquer finalidade (Wilkinson et al., 2016).

Para documentar uma extração, registre:

- Produto, edição ou versão e endereço de acesso, também chamado URL (*Uniform Resource Locator*);
- Arquivos ou consultas, variáveis, filtros, parâmetros e ordenação quando relevante;
- Data e hora da extração, com fuso, e período a que os dados se referem;
- Formato, codificação de caracteres, unidades, calendário e dicionário de campos;
- Paginação, limites do serviço, falhas e verificações de que a extração foi concluída;

- Condições de uso e local de preservação da cópia, quando permitido;
- Versão do código e das ferramentas usadas para obter e preparar os dados.

O formato também requer cuidado. Um arquivo de valores separados por vírgulas (CSV) normalmente não descreve, por si só, tipos e unidades. Códigos territoriais podem perder zeros à esquerda ao serem lidos como números. Datas ambíguas podem ser interpretadas em ordem incorreta, e códigos de ausência podem ser confundidos com observações. Preserve o original e faça conversões em uma cópia de trabalho, com regras explícitas.

Uma contribuição brasileira para essa etapa é o pacote `microdatasus`, apresentado por Saldanha, Bastos e Barcellos para download e pré-processamento de microdados distribuídos pelo DATASUS (Saldanha; Bastos; Barcellos, 2019). Ao usar uma ferramenta desse tipo, cite tanto a base quanto o software. Registre a versão empregada e as transformações realizadas: automatizar acesso e recodificação não decide qual população, desfecho ou recorte é adequado à pergunta.

> **Boa prática: preservar a extração verificável**
> Guarde, quando permitido, os arquivos originais, o dicionário e um manifesto que relacione nomes, origem, data de obtenção e identificadores. Uma soma de verificação (*hash*) ajuda a detectar se o conteúdo de um arquivo mudou; não demonstra a qualidade dos dados nem substitui a identificação da fonte. Credenciais e dados protegidos devem permanecer fora da documentação pública.

5.4.2 Reconstruir o caminho até o resultado

Proveniência é o registro de como um resultado foi produzido: quais entradas foram usadas, quais operações ocorreram e quem assumiu cada responsabilidade. O modelo PROV do Consórcio World Wide Web organiza essa descrição em entidades, atividades e agentes (World Wide Web Consortium, 2013). Na prática, é preciso conectar arquivo de origem, extração, tratamento, cálculo, verificações e publicação.

A Figura 5.3 representa esse percurso. A coluna de etapas permite acompanhar o resultado desde a versão da fonte até a revisão; a documentação registra o que foi utilizado e decidido em cada passagem. O retorno ao início indica que atualizações podem exigir nova extração e recálculo. A sequência não transforma uma verificação de software em validação científica: a adequação do conceito e da interpretação precisa ser examinada durante todo o trabalho.

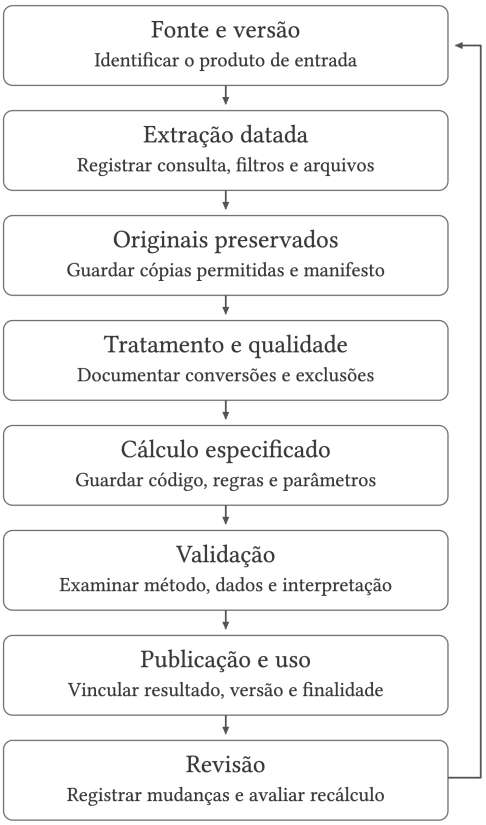



Revisões podem exigir nova extração e recálculo.

Figura 5.3: Cadeia mínima de proveniência de um indicador

Fonte: Elaboração própria; cenas conceituais, sem dados observados. Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

Além de guardar o código, documente as decisões que ele executa. Seleção de estações, retirada de registros, tratamento de ausências, definição de limiar, uso de pesos e agregação territorial modificam o resultado. Uma justificativa deve permitir entender a escolha, enquanto o código permite reproduzir a operação. A equipe deve conseguir identificar os dados descartados ou transformados e a razão de cada tratamento.

O conjunto preservado deve reunir entradas permitidas, manifesto, dicionários, parâmetros, código, versões das dependências, registros das verificações e saída publicada. Quando não for possível redistribuir a entrada, documente o procedimento legítimo de acesso e as restrições à reprodução. Separar arquivo original, base preparada e resultado evita que uma correção elimine a evidência do estado anterior.

5.5 Usar indicadores publicados ou calcular uma variante

Sistemas oficiais e observatórios também fornecem indicadores prontos. Utilizá-los pode preservar comparabilidade e reduzir processamento, desde que sejam conhecidos definição, método, universo, versão e limitações. Recalcular não é necessariamente melhor: a equipe local pode não ter acesso aos ajustes, pesos ou registros considerados na publicação (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026; United Nations General Assembly, 2014).

Há três situações que precisam ser identificadas na ficha:

1. Uso do valor publicado: selecionam-se indicador, edição, território e período, preservando sua definição e atribuindo o resultado ao produtor.
2. Reprodução do método: executam-se as regras publicadas para conferir ou obter o resultado; a equipe documenta entradas, diferenças e verificações.
3. Adaptação: alteram-se componentes, população, período de referência ou outra regra substantiva; a variante recebe identificação e justificativa próprias.

No caso da concentração média anual de material particulado com diâmetro aerodinâmico igual ou inferior a 2,5 µm (PM2,5), a ficha AMB-AR-01 trata do indicador 11.6.2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Uma média de monitor local e uma média populacional obtida por modelo não são valores intercambiáveis. Uma estimativa própria não deve ser atribuída à Organização Mundial da Saúde (OMS), agência custodiante do indicador, apenas porque usa uma fórmula semelhante (World Health Organization, 2026a).

Antes de adotar ou reproduzir um resultado, compare conceito, unidade, população, suporte espacial, período e edição. Em caso de divergência, investigue também arredondamento, critérios de inclusão, atualizações e revisões. A identificação de cálculo próprio deve acompanhar o valor, a ficha e a visualização em que ele aparece.

5.6 Do repertório temático às fichas do catálogo

Os capítulos temáticos apresentam mecanismos, relações com a saúde e um repertório de indicadores com remissões às fichas da Parte IV. Esse repertório permite distinguir medidas de ocorrência, frequência, duração, intensidade, exposição, efeitos e resposta. A seleção não procura um indicador capaz de resumir todas essas dimensões: busca medidas cujo significado corresponda à pergunta (Jannuzzi, 2005).

Para ondas de calor, por exemplo, contar episódios, somar dias participantes e identificar a duração máxima responde a perguntas diferentes. Uma medida de estresse térmico ou de população exposta acrescenta outras informações. As definições de cada família são discutidas no Capítulo 7, e suas especificações estão nas fichas da Parte IV; aqui, interessa reconhecer que proximidade temática não implica equivalência metodológica.

> **Nota técnica: o que cada referência sustenta**
> A referência metodológica define a medida e seu cálculo; a documentação da fonte descreve os dados de entrada; estudos de validação examinam desempenho; a literatura epidemiológica sustenta interpretações sobre saúde; documentos operacionais registram usos em vigilância ou gestão. Um estudo de associação não estabelece sozinho um protocolo, e a documentação de uma fórmula não demonstra seus efeitos sanitários.

O Quadro 5.3 explicita os requisitos de inclusão no catálogo. Eles orientam a seleção editorial; não constituem uma certificação emitida pelas instituições citadas.

Quadro 5.3: Requisitos de inclusão de um indicador no catálogo

Requisito	Evidência necessária
Existência verificável	Definição localizável em metadado oficial, norma ou literatura científica
Especificação explícita	Conceito, entradas, método, unidade e regras de inclusão descritos
Relevância	Dimensão e finalidade de uso identificadas
Aplicação sanitária	Uso documentado ou interpretação fundamentada para pesquisa, vigilância ou gestão
Reprodução possível	Dados e decisões críticas identificáveis, com condições de acesso declaradas
Qualidade avaliável	Cobertura, limitações e fontes de incerteza passíveis de exame
Contribuição própria	Significado que não apenas duplica outra medida
Adaptações transparentes	Variantes distinguidas da especificação de origem

Quando não se encontra definição suficiente, quando o mesmo nome reúne métodos incompatíveis ou quando a aplicação depende de dados indisponíveis sem alternativa validada, a inclusão deve ser adiada ou delimitada. Isso não invalida a proposta; explicita que ainda não há sustentação para uma ficha completa. O livro não cria indicadores para preencher espaços do catálogo nem inventa resultados para ilustrar sua aplicação.

5.7 A ficha de qualificação da RIPSA e sua contribuição para este livro

A Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA) articula instituições produtoras e usuárias de informações para a saúde no Brasil. Sua Ficha de Qualificação do Indicador (FQI) organiza a documentação que acompanha cada medida: ajuda o leitor a reconhecer o que está sendo representado e a equipe a reproduzir o cálculo e avaliar os usos possíveis. A terceira edição de *Indicadores Básicos para a Saúde no Brasil*, conhecida como *Livro Verde*, apresenta a versão com 16 campos (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026, p. 27–28).

A FQI da RIPSA serviu de inspiração e referência estrutural para as fichas deste livro. Sua contribuição central é reunir o número e as condições de sua interpretação em uma mesma documentação. Uma fórmula isolada não informa, por exemplo, quais registros podem entrar no cálculo, quando uma comparação deixa de ser válida ou quem deve acompanhar a atualização.

O Quadro 5.4 apresenta os campos e sua função. Trata-se de uma síntese explicativa da estrutura de 2026, não de uma ficha oficial preenchida nem de um novo indicador da Rede.

Quadro 5.4: Campos da Ficha de Qualificação do Indicador da RIPSA: síntese explicativa a partir da edição de 2026 (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026, p. 27–28)

Campo da FQI	Função na leitura do indicador
Código da RIPSA	Identificar a medida no catálogo da Rede.
Título completo	Nomear precisamente o que é mensurado.
Título resumido	Permitir identificação em apresentações compactas.
Conceito	Delimitar a dimensão representada.
Interpretação	Orientar a leitura do resultado.
Usos	Indicar finalidades de aplicação.
Limitações	Registrar restrições e cuidados.
Fontes de dados	Identificar as bases de entrada.
Fórmula de cálculo	Expressar a operação matemática.
Método de cálculo	Explicar os procedimentos de produção.
Variáveis e categorias de análise	Definir os recortes analíticos.
Granularidade	Especificar a desagregação territorial recomendada.
Periodicidade de atualização	Informar a frequência de renovação.
Responsabilidade gerencial	Identificar a gestão do acompanhamento.
Notas	Acrescentar esclarecimentos.
Análise descritiva do indicador	Contextualizar o comportamento e sua apresentação.

Para ler uma ficha, convém confrontar campos que parecem próximos. Retomando o exemplo didático do Capítulo 3 — número anual de dias com temperatura máxima do ar acima de um limiar L justificado para a aplicação —, o conceito é a frequência de dias que atendem ao critério; a interpretação explica o que significa uma contagem maior. O uso pode ser acompanhar a frequência ao longo do tempo; a limitação lembra que essa contagem não demonstra adoecimento. A fórmula expressa a soma dos dias elegíveis que ultrapassam L, enquanto o método deve especificar seleção da série, cobertura mínima, controle de qualidade e tratamento de ausências. São perguntas complementares, não campos intercambiáveis.

A Figura 5.4 agrupa a documentação em cinco blocos para facilitar sua leitura. Os blocos são uma organização didática deste livro, não uma classificação oficial adicional da RIPSA. A seta de inspiração indica a origem metodológica; a faixa inferior mostra as informações acrescentadas para representar clima, ambiente e suas relações com a saúde.

FQI da RIPSA
Referência estrutural

Inspiração

Fichas deste livro
Adaptação e ampliação

Identificação
Código e títulos

Significado
Conceito, interpretação, usos e limites

Cálculo
Fontes, fórmula e procedimentos

Recortes
Categorias e granularidade

Gestão e comunicação
Atualização, responsabilidade, notas e análise descritiva

Extensões de clima, ambiente e saúde
Resoluções, referências, limiares, processamento e incerteza
Comparabilidade, defasagens e aplicação na gestão

Blocos didáticos da obra; códigos próprios, sem equivalência ao catálogo da RIPSA.
FQI: Ficha de Qualificação do Indicador.

Figura 5.4: Da ficha de qualificação da RIPSA às fichas deste livro

Fonte: Organização didática própria inspirada na FQI da RIPSA (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026, p. 27–28). Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição e revisão: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

Nas fichas deste livro, o código é um identificador editorial próprio: não corresponde a um código oficial da RIPSA e não implica inclusão no catálogo da Rede. O núcleo é adaptado e ampliado com resolução espacial e temporal, período e limiar de referência, acesso e processamento, qualidade e incerteza, comparabilidade, defasagens e aplicação na gestão. Granularidade descreve a desagregação recomendada do resultado; resolução espacial original descreve o suporte do dado de entrada. A disponibilidade de uma malha fina não garante que o indicador seja válido em qualquer recorte pequeno.

Também é necessário distinguir documentar uma análise de apresentar resultados. A FQI oficial prevê uma análise descritiva contextualizada. As fichas deste livro orientam quais distribuições, recortes e verificações devem acompanhar o indicador; resultados dependentes de território e período só podem ser apresentados quando houver dados identificados e análise realizada. Preencher a ficha não certifica a qualidade da base nem transforma o indicador em protocolo operacional.

5.7.1 Organizar os campos sem repetir informações

A ficha deve permitir três verificações: identidade, reprodução e interpretação. Na primeira, duas equipes reconhecem se estão tratando da mesma medida. Na segunda, conseguem reconstruir o cálculo com as entradas e regras documentadas. Na terceira, identificam as conclusões sustentadas e as que ultrapassariam o indicador. A presença dos campos, por si só, não garante esses resultados.

O Quadro 5.5 detalha a organização funcional das fichas da obra. Esses blocos ampliam a apresentação didática da Figura 5.4 e ajudam a localizar informações; não substituem os campos da FQI nem criam uma classificação oficial da RIPSA.

Quadro 5.5: Blocos das fichas de indicadores

Bloco	Conteúdo	Pergunta que deve responder
Identificação	Código editorial, títulos, tema e referência metodológica	Qual medida está sendo usada?
Significado	Conceito, objetivo, interpretação e usos	O que representa e para que serve?
Cálculo	Fórmula, método, entradas, unidade e regras de inclusão	Como se chega ao resultado?
Recortes	Variáveis, categorias, território e granularidade	Para quais unidades e grupos se pode analisar?
Tempo e espaço	Resoluções originais, suporte, agregação, período e limiares	Quais compatibilizações são necessárias?
Fontes	Produto, edição, acesso e processamento	De onde vieram os dados?
Qualidade	Cobertura, incerteza, comparabilidade e limitações	O que restringe a leitura do resultado?
Saúde e gestão	Relação com desfechos, defasagens e aplicação	Como o resultado pode apoiar a ação?
Manutenção e comunicação	Atualização, responsabilidades, notas e análise descritiva	Quem acompanha e como apresenta o indicador?
Referências	Especificação, documentação e literatura de aplicação	Que evidência sustenta cada parte da ficha?

Campos não aplicáveis precisam ser distinguidos de informação desconhecida. Uma contagem pode não ter denominador; isso deve ser indicado, sem criar um denominador artificial. Uma fonte cuja incerteza não foi quantificada tem uma limitação a registrar, não uma incerteza nula. Expressões como "não informado pelo produtor" e "não aplicável a esta medida" descrevem situações diferentes.

Para clima e ambiente, a ficha precisa explicitar ainda o suporte da entrada, o método de agregação, o período de referência e as regras de limiar ou sequência quando existirem. Fuso, calendário, ausências e defasagens podem alterar o cálculo e o uso. Remeter ao manual é útil, mas as escolhas adotadas na aplicação devem estar identificadas na própria ficha ou em documentação vinculada.

5.7.2 Ler uma ficha junto das fontes

A leitura pode começar por quatro perguntas: o conceito corresponde ao problema; os usos incluem a finalidade pretendida; as limitações permitem aquela comparação; e as fontes atendem ao recorte necessário? Só então convém examinar a fórmula e o processamento. Essa ordem evita que a possibilidade de executar uma operação seja confundida com sua adequação.

Considere novamente a ficha AMB-AR-01. Sua resolução temporal anual orienta análises de exposição de longo prazo; não informa, sozinha, a intensidade de um episódio diário de fumaça. A ponderação populacional exige identificar também a população de referência. Mudar essa entrada pode alterar a síntese mesmo sem mudança na superfície de concentração. Esse exercício de leitura relaciona conceito, método, tempo e limitações sem atribuir resultados a um território inexistente (World Health Organization, 2026a).

As fontes devem ser consultadas em conjunto com as referências metodológicas. Endereço de download, manual, artigo de definição e estudo de aplicação podem ser documentos diferentes. Registre autoria, título, edição e ano; acrescente identificador de objeto digital (DOI), endereço e data de acesso quando cabíveis. Uma página inicial institucional não substitui a referência específica que sustenta a afirmação.

5.8 Validar, atualizar e manter a interpretação

Antes de publicar ou usar uma ficha em uma rotina, recomenda-se revisão de quatro aspectos: correspondência entre conceito e fenômeno; coerência do cálculo; sustentação das interpretações sanitárias; e viabilidade de acesso, atualização e resposta. Esses aspectos se relacionam: uma fórmula correta pode usar uma variável inadequada, e uma estimativa válida pode chegar tarde para a decisão.

A revisão é favorecida por colaboração entre áreas. Especialistas ambientais examinam a medida do fenômeno; epidemiologia verifica desfechos, populações e inferências; geografia revisa suporte e agregação; a equipe de dados examina acesso, processamento e rastreabilidade; a gestão define responsabilidades e condições de uso. A divisão deve ser ajustada à equipe disponível, com responsabilidades explícitas.

Verificações automáticas ajudam a detectar campos ausentes, identificadores duplicados, referências inexistentes, unidades incompatíveis e falhas de processamento. Elas precisam ser acompanhadas de análise dos dados: cobertura, completitude, consistência, duplicidade e oportunidade, conforme o sistema e a finalidade (Lima et al., 2009; World Health Organization, 2023b). Para índices compostos, também se avalia a sensibilidade a normalização, pesos e agregação (Organisation for Economic Co-operation and Development; European Union; European Commission. Joint Research Centre, 2008).

5.8.1 Distinguir atualização de dados e revisão de método

Uma nova observação pode ampliar a série sem alterar a definição. A chegada de registros atrasados pode corrigir períodos anteriores. Já mudanças de algoritmo, população de referência, malha territorial ou critério de inclusão podem exigir recálculo e comprometer comparações entre versões. O histórico deve permitir distinguir essas situações.

Cada revisão deve registrar:

- Data, responsável e versão da ficha ou do produto;
- Campos, fontes ou procedimentos alterados;
- Motivo e documentação que sustentam a mudança;
- Períodos, territórios e resultados afetados;
- Necessidade de recálculo e compatibilidade com a versão anterior;
- Forma de comunicar a alteração aos usuários.

A substituição silenciosa de valores impede avaliar se a mudança decorre do fenômeno, de registros adicionais ou da mensuração. Preserve versões anteriores quando permitido e mantenha uma nota de revisão ligada ao resultado atualizado (World Wide Web Consortium, 2017). A rotina também deve prever quem acompanha a disponibilidade da fonte, como identifica atrasos e como sinaliza uma interrupção.

> **Atenção: ausência de atualização não é estabilidade**
> Um painel que mantém o último valor não demonstra que a situação permaneceu igual. Exiba o período de referência e a data da última atualização bem-sucedida. Se a fonte atrasar ou falhar, comunique a condição; não substitua o dado ausente por zero nem apresente um valor antigo como atual.

5.9 Consultar as fichas e preparar o uso

As fichas estão reunidas na Parte IV, em nove capítulos que seguem a sequência temática das partes II e III. A lista de fichas e o catálogo de fontes facilitam a

localização, mas a interpretação depende também do contexto apresentado no capítulo.

Para uma aplicação, selecione a dimensão necessária, leia conceito e limitações, confira fontes e versão e avalie se o recorte espacial e temporal atende à pergunta. Depois, documente os procedimentos, examine a qualidade e vincule o resultado a responsabilidades de acompanhamento. Um indicador adequado ao monitoramento não se transforma automaticamente em gatilho de alerta: esse uso requer critérios e procedimentos próprios, discutidos no Capítulo 6.

5.10 Síntese

Uma fonte está suficientemente documentada quando se consegue identificar o produto, reconhecer a edição e reconstruir a extração e o processamento. Uma ficha é útil quando conecta essa evidência ao conceito, ao cálculo, às limitações e à finalidade do indicador. A inspiração da RIPSA oferece uma estrutura comum; as extensões de clima e ambiente tornam explícitas as escolhas de suporte, tempo, referência e incerteza.

A qualidade desse conjunto depende também da manutenção. Saber quem verifica uma mudança, quais resultados precisam ser recalculados e como a revisão será comunicada é parte do uso responsável da informação, desde a primeira publicação até as atualizações seguintes.

Com fontes e fichas documentadas, o próximo passo é vincular os indicadores às decisões que devem apoiar. O Capítulo 6 encerra os fundamentos e métodos com um roteiro para selecionar painéis, definir regras de ação, atribuir responsabilidades e avaliar resultados.

CAPÍTULO 6

Do indicador à decisão pública

Indicadores tornam-se instrumentos públicos quando estão ligados a uma decisão, uma responsabilidade e uma ação verificável. Um painel com dezenas de séries pode descrever o território e ainda não responder quem deve fazer o quê, quando e com quais recursos. Essa orientação para o uso é coerente com a formulação clássica de indicadores de saúde e com a avaliação de programas centrada em contexto, propósito e utilização dos achados (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; Organização Pan-Americana da Saúde, 2026).

Este capítulo encerra a Parte I, ligando os conceitos, os cuidados com a qualidade e a documentação de fontes e fichas ao uso na vigilância e na gestão pública. Não cria novos indicadores: apresenta um roteiro para combinar medidas consolidadas em rotinas de análise, preparação, resposta, planejamento e avaliação. Os indicadores utilizados nos exemplos serão discutidos nas partes II e III e documentados nas fichas da Parte IV. O ponto de partida não é "quais dados temos?", mas "qual decisão precisa ser tomada?".

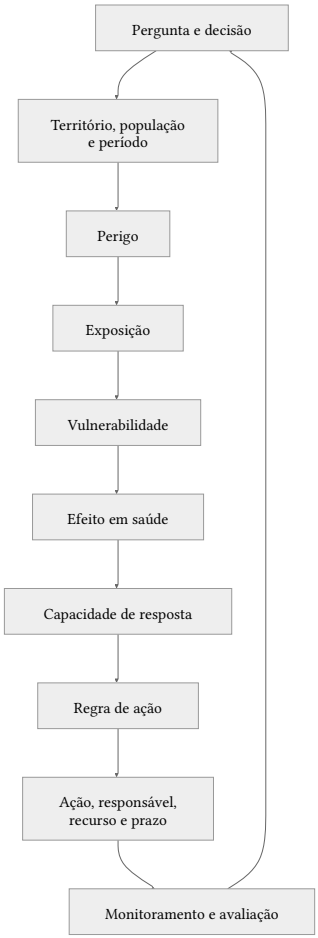

Figura 6.1: Fluxo rastreável do indicador à decisão

6.1 Começar pela pergunta

Uma pergunta operacional contém verbo, objeto, população, lugar e tempo. “Monitorar calor” é amplo demais. “Decidir até 12h se o município ativará visitas domiciliares e ampliará pontos de água para pessoas idosas que vivem sozinhas nos bairros sob alerta nas próximas 72 horas” orienta fontes, atualização e responsabilidades. O uso pretendido deve ser definido antes da seleção de medidas, porque descrição, detecção, preparação, resposta e avaliação exigem evidências e periodicidades distintas (Centers for Disease Control and Prevention, 2024).

Perguntas comuns pertencem a funções diferentes:

Quadro 6.1: Funções decisórias e produtos de informação

Função	Pergunta	Produto
Descrição	Onde e quando o perigo e os efeitos são maiores?	Perfil, mapa ou série
Detecção	O valor atual se afastou da referência?	Sinal ou alerta
Preparação	Há capacidade suficiente antes da estação de risco?	Lacunas e plano de correção
Resposta	Que ação deve ser ativada agora?	Nível operacional e ordem de ação
Priorização	Onde investir primeiro?	Carteira com critérios e custos
Avaliação	A intervenção foi entregue e reduziu o problema?	Comparação com linha de base e contrafactual

Misturar funções leva a erros. Um mapa anual de vulnerabilidade apoia preparação, mas não substitui previsão de curto prazo. Uma taxa de mortalidade consolidada avalia tendências, mas chega tarde para ativar resposta. Um alerta meteorológico informa perigo e antecedência, mas não dimensiona sozinho pessoas expostas nem capacidade assistencial.

6.2 Seleção de um painel mínimo

O painel mínimo deve cobrir as dimensões necessárias sem duplicar medidas que respondem à mesma pergunta. A estrutura a seguir articula a cadeia perigo–exposição–vulnerabilidade–efeito com a capacidade de resposta e retoma modelos de indicadores ambientais e de sistemas de saúde resilientes (World Health Organization, 2003, 2024a):

Dimensões para selecionar indicadores

1. Perigo — intensidade, duração, frequência ou extensão;
2. Exposição — pessoas, serviços ou ativos no lugar e tempo do perigo;
3. Vulnerabilidade — condições que aumentam suscetibilidade ou reduzem proteção;
4. Efeito — desfecho observado ou estimado;
5. Resposta — capacidade, ação e continuidade dos serviços.

Nem toda decisão precisa de um indicador de cada dimensão. Um alerta imediato pode usar perigo, exposição e capacidade. Uma avaliação de impacto pode exigir efeito, exposição e contrafactual. A omissão deve ser justificada pela pergunta, não pela conveniência dos dados.

6.2.1 Critérios de escolha

Para cada candidato, registre:

- Definição e referência metodológica;
- Decisão apoiada;
- Fonte e responsável;
- Cobertura e atualização;
- Resolução espacial e temporal;
- População representada e invisível;
- Regra de qualidade;
- Antecedência ou defasagem;
- Possibilidade de ação;
- Custo de produção e manutenção.

Indicadores consolidados não dispensam adequação local. Relevância, validade, comparabilidade, oportunidade, transparência e custo formam um conjunto de critérios, não uma propriedade única; a seleção deve documentar também limitações e revisões (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026; United Nations General Assembly, 2014; World Health Organization, 2023b). O WSDI (Índice de Duração de Períodos Quentes) usa referência climatológica e é valioso para comparação; um protocolo de alerta pode usar EHF (Fator de excesso de calor) ou outro índice validado e uma previsão. O indicador escolhido para caracterizar clima não precisa ser o mesmo usado para ativar uma equipe, mas a diferença deve ser explícita.

> **Regra prática**
> Se retirar um indicador não muda nenhuma decisão, prioridade, mensagem ou avaliação, ele provavelmente não pertence ao painel operacional.

6.3 Território, população e tempo

Município, área de abrangência de unidade, bacia, setor censitário e célula de grade não são divisões equivalentes. O território da decisão deve corresponder à autoridade e à rede capaz de agir. O território da exposição deve corresponder ao fenômeno. Ambos podem exigir uma tabela de correspondência.

Antes da análise, fixe:

- Unidade de perigo;

- Unidade de população;
- Residência, presença ou local de ocorrência;
- Unidade gestora;
- Período e fuso horário;
- Regra para fronteiras e áreas sem dados;
- Versão das malhas e populações.

A agregação pode esconder extremos. Uma média municipal de temperatura não identifica bairros quentes; um setor pequeno com poucos óbitos produz taxa instável. Mudanças de escala ou zoneamento podem modificar padrões e associações, mesmo quando os registros originais são os mesmos (Openshaw, 1984; Piantadosi; Byar; Green, 1988). O suporte final deve equilibrar validade, estabilidade, confidencialidade e possibilidade de ação, conforme os princípios do capítulo 4 e os requisitos de qualidade de dados geográficos (International Organization for Standardization, 2023).

6.3.1 O calendário da decisão

Cada uso tem um relógio:

Quadro 6.2: Horizontes temporais da decisão

Horizonte	Exemplo de decisão	Dados compatíveis
Horas a dias	emitir alerta, ampliar equipe, distribuir insumo	observação e previsão quase em tempo real
Semanas a meses	preparar estação seca ou chuvosa	climatologia, vigilância recente, estoque e infraestrutura
Ano orçamentário	incluir obra, contrato ou equipe	séries consolidadas, risco, custo e capacidade
Anos	adaptação urbana e da rede	cenários, tendências, expansão urbana e avaliação de políticas

Um indicador anual não deve receber aparência de tempo real. Dados preliminares podem orientar resposta se forem marcados e posteriormente revistos. O painel precisa manter a data de competência, a data do evento e a data de atualização (United Nations General Assembly, 2014; World Health Organization, 2023b).

6.4 Linha de base, comparação e regra de ação

Uma regra de ação declara em que condição uma resposta começa, aumenta, diminui ou termina. Pode combinar limite absoluto, percentil, previsão, duração e capacidade. Não deve ser escolhida retrospectivamente para maximizar uma associação. Sistemas de alerta eficazes vinculam informação do perigo a impactos esperados, comunicação, responsabilidades e medidas previamente acordadas (World Health Organization, 2023a; World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015).

Existem quatro referências frequentes:

Tipos de referência

- Normativa, como padrão de qualidade da água ou do ar;
- Climatológica, como percentis em um período de referência calculado segundo convenções explícitas (World Meteorological Organization, 2017);
- Histórica, como eventos esperados em uma série;
- Operacional, como estoque, ocupação ou autonomia mínima.

Os limiares podem ter efeitos diferentes por população. Isso não exige inventar um índice. Um mesmo alerta pode acionar ações adicionais em territórios com maior exposição residencial, moradia inadequada ou concentração de pessoas clinicamente suscetíveis.

Toda regra deve informar:

1. Dados necessários;
2. Frequência de cálculo;
3. Responsável pela validação;
4. Nível e cor, se houver;
5. Ação obrigatória;
6. Autoridade de ativação;
7. Destinatários;
8. Validade e critério de encerramento;
9. Registro das decisões excepcionais.

Sem uma ação associada, cor é decoração. Sem autoridade, o limiar é apenas uma observação.

6.5 Análise de situação de saúde, clima e ambiente

Uma análise de situação integra tendências e desigualdades, mas preserva a cadeia causal. Ela deve distinguir determinantes, exposições, resultados e

capacidade, evitando tratar proximidade espacial ou temporal como prova de causalidade (Hernán; Robins, 2020; Solar; Irwin, 2010). Um roteiro compacto é:

1. Descrever população, território e organização do SUS (Sistema Único de Saúde);
2. Identificar perigos prioritários e sazonalidade;
3. Quantificar exposição;
4. Caracterizar condições de vulnerabilidade e proteção;
5. Examinar desfechos e acesso aos serviços;
6. Avaliar capacidade e interrupções;
7. Selecionar problemas sobre os quais há ação pública;
8. Pactuar metas, recursos e monitoramento.

Mapas devem ser acompanhados por contagens, denominadores e séries. Valores absolutos dimensionam recursos; taxas e proporções favorecem comparação; percentis mostram posição relativa; limites normativos indicam conformidade. Um único mapa não cumpre todas essas funções.

6.5.1 Perfis municipais e estaduais

Um perfil deve ser curto o suficiente para ser atualizado e detalhado o suficiente para sustentar ação. Uma arquitetura possível contém:

IVS significa Índice de Vulnerabilidade Social.

Quadro 6.3: Estrutura recomendada de perfil territorial

Seção	Conteúdo mínimo
Território e população	população, urbanização, mobilidade, rede e mudanças de limites
Perigos	indicadores prioritários, sazonalidade, extremos e área
Exposição e vulnerabilidade	pessoas expostas, IVS ou componentes locais, moradia e serviços
Efeitos	contagens, taxas, excesso quando aplicável e qualidade
Capacidade	alertas, planos, água, energia, infraestrutura e continuidade
Decisões	prioridades, ações, responsáveis, custos, prazos e indicadores de avaliação

Perfis estaduais devem mostrar desigualdade municipal e organização regional. Perfis municipais devem mostrar desigualdade intraurbana quando os dados

permitirem. A escala nacional é referência, não substituta das necessidades locais (International Organization for Standardization, 2023; World Health Organization, 2024b).

6.6 Painéis e séries

Um painel operacional deve responder rapidamente:

- Qual é a situação;
- Onde está;
- Quem é afetado;
- Como se compara;
- Quão confiável é;
- Que ação está ativa;
- Quando será atualizado.

Para isso, cada gráfico precisa de título informativo, unidade, período, fonte, data de atualização e observação sobre dados preliminares. Mapas precisam de legenda, escala, ausência de dados e denominador. Séries precisam mostrar quebra metodológica e intervalo de referência. Metadados, política de revisão e comunicação de limitações são partes da qualidade estatística, não anexos opcionais (United Nations General Assembly, 2014; World Health Organization, 2023b).

Filtros não devem permitir combinações estatisticamente inválidas. Se pequenas contagens ameaçam confidencialidade ou estabilidade, o sistema deve agregar ou suprimir segundo regra pública. Exportações precisam levar metadados; uma planilha sem definição reproduz números, não conhecimento.

6.6.1 Monitoramento sazonal

O calendário anual antecipa tarefas (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; World Health Organization, 2023a):

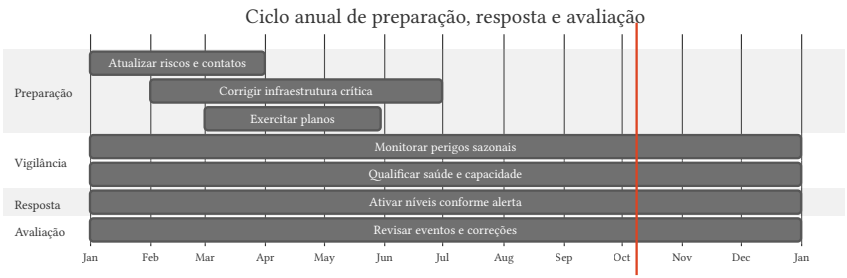

Figura 6.2: Exemplo de calendário adaptável de gestão sazonal

As datas são ilustrativas; o ciclo deve seguir o clima, os vetores, os incêndios e a rede de cada território. Preparação realizada depois do início da estação é resposta tardia.

6.7 Planejamento e orçamento

Indicadores devem entrar nos instrumentos de planejamento com diagnóstico, meta, iniciativa, custo e responsabilidade. Metas sem orçamento tendem a permanecer documentais; orçamento sem indicador de entrega não permite avaliação. Uma cadeia explícita entre insumos, atividades, produtos, resultados e efeitos permite verificar tanto a implantação quanto a contribuição da intervenção (Centers for Disease Control and Prevention, 2024).

Uma ficha de ação pode conter:

Quadro 6.4: Campos para vincular indicador, ação e orçamento

Campo	Pergunta
Problema	Que risco ou falha foi demonstrado?
População	Quem deve se beneficiar?
Intervenção	O que será entregue?
Responsável	Quem executa e quem decide?
Recursos	Quanto custa e qual fonte financia?
Prazo	Quando começa e termina?
Produto	Como verificar a entrega?
Resultado	Que mudança é esperada?
Equidade	Quem pode ficar sem acesso?
Risco residual	O que permanece depois da ação?

Metas devem especificar numerador e denominador. “Ampliar planos para 90%” é incompleto se não definir estabelecimento elegível, critérios do plano e data. Para obras, convém acompanhar marcos físicos e conformidade final. Para capacitação, presença não basta; competências e desempenho em exercício são mais informativos.

6.8 Avaliação

Monitoramento verifica se atividades e produtos ocorreram. Avaliação examina se contribuíram para o resultado. Uma intervenção pode ser entregue conforme planejado e não reduzir o risco; pode falhar na entrega e ainda assim

coincidir com melhora por outras causas. Por isso, avaliação requer explicitar o modelo da intervenção, as perguntas, o contexto e os usos pretendidos, além de escolher um desenho compatível (Centers for Disease Control and Prevention, 2024).

O desenho depende da intervenção:

- Comparação antes e depois para mudança claramente datada;
- Série temporal interrompida quando há observações suficientes;
- Comparação com territórios ou unidades semelhantes;
- Implantação escalonada;
- Avaliação de processo e mecanismos;
- Análise de equidade e efeitos não desejados.

Linha de base, grupo de comparação e desfechos devem ser definidos antes da implementação sempre que possível. Eventos extremos variam entre anos; comparar apenas o número de mortes de dois verões pode confundir intensidade do perigo e efeito da intervenção. Ajustar ou estratificar por exposição é essencial, e a interpretação causal deve considerar confundimento, seleção e erro de mensuração (Hernán; Robins, 2020).

6.9 Comunicação de risco e resultados

Comunicação pública precisa separar os diferentes estatutos da evidência e tornar a incerteza inteligível para a ação (United Nations General Assembly, 2014; World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015):

- Fato observado;
- Previsão;
- Cenário;
- Associação;
- Atribuição;
- Incerteza;
- Recomendação.

Uma mensagem de alerta deve começar pelo perigo, local, período e ação. Detalhes metodológicos ficam acessíveis em camada complementar. Uma publicação analítica precisa fornecer métodos suficientes para reprodução.

Não se deve comunicar "risco alto" sem explicar alto em relação a quê. Tampouco divulgar bairros como "vulneráveis" sem mostrar condições específicas, recursos existentes e responsabilidades públicas. Linguagem centrada em condições evita estigma e favorece ação.

Durante uma emergência, registre versões e horários. Quando a previsão mudar, atualize a orientação e explique a mudança. Incerteza não é motivo para

silêncio; é parte da decisão e pode ser convertida em ações proporcionais e reversíveis.

Uma arquitetura decisória completa liga pergunta, evidência, regra, autoridade, ação e avaliação. Se qualquer elo estiver ausente, o indicador tende a permanecer descritivo. A regra precisa dizer quando agir; a autoridade, quem pode ativar ou suspender; a ação, o que será entregue; e a avaliação, como se saberá se a decisão foi oportuna, alcançou a população e reduziu risco (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; World Health Organization, 2023a).

> **Conceito-chave: regra, decisão e exceção**
> Regra é o critério previamente pactuado para orientar uma resposta. Decisão é o ato situado de aplicar, escalonar, adaptar ou encerrar essa resposta. Exceção é o afastamento justificado da regra diante de informação relevante não incorporada. Sistemas responsáveis permitem exceções, mas registram evidência, autoridade, motivo e consequência para revisão posterior.

O painel mínimo não é o painel com menos gráficos; é o menor conjunto que preserva as dimensões necessárias. Deve mostrar perigo, exposição, condições de proteção, efeitos e capacidade apenas quando cada elemento altera uma ação. Variáveis redundantes podem ser removidas. Lacunas críticas devem aparecer como ausência, não ser disfarçadas por um índice composto.

A regra de ação pode usar níveis, mas cada nível precisa de verbo e responsável. "Atenção" ou "vermelho" sem conduta é classificação sem protocolo. Ações também precisam de critérios de cobertura: mensagem emitida não é mensagem recebida; ponto de apoio aberto não é acesso; equipe mobilizada não é atendimento entregue. Indicadores de processo aproximam a execução e ajudam a interpretar desfechos.

Incerteza deve mudar a estratégia, não apenas aparecer em nota. Quando o perigo é plausível, o dano potencial é alto e a ação é reversível, pode ser adequado agir com antecedência. Quando a ação tem custo elevado ou efeito adverso, pode ser necessário confirmar sinais ou usar etapas. Faixas de incerteza, cenários e gatilhos escalonados permitem respostas proporcionais. O protocolo deve dizer quem reavalia e em qual intervalo (United Nations General Assembly, 2014; World Health Organization, 2022).

O registro de decisão precisa preservar o estado da informação naquele momento. Deve incluir dados e versões consultados, regra aplicável, exceções, horário, autoridade, ação, destinatários e atualização posterior. Avaliar apenas

com a base consolidada cria retrospectiva injusta e impede medir se o sistema funcionou com os dados disponíveis.

A avaliação fecha o ciclo em três perguntas. A implementação ocorreu como previsto? A população e os serviços prioritários foram alcançados? O resultado mudou em relação a uma comparação defensável? As duas primeiras podem ser respondidas mesmo quando o evento é raro; a terceira exige desenho e ajuste pela intensidade da exposição. Separá-las evita concluir ineficácia por falha de entrega ou eficácia por coincidência (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; Hernán; Robins, 2020).

Os estudos de caso aplicam essa arquitetura sem fixar limiares universais. Cada território deve preservar as especificações dos indicadores e pactuar regras compatíveis com sua população, capacidade e autoridade.

6.10 Estudos de caso

Os casos seguintes ilustram painéis mínimos. Os limiares operacionais precisam ser validados e pactuados localmente; não são produzidos pela simples soma dos indicadores. Índices compostos, quando usados, exigem modelo conceitual, normalização, ponderação, agregação e análise de sensibilidade transparentes (Organisation for Economic Co-operation and Development; European Union; European Commission. Joint Research Centre, 2008).

Para aprofundar as medidas usadas nos casos, consulte os capítulos de temperatura (Capítulo 7), qualidade do ar (Capítulo 9), precipitação (Capítulo 8) e desastres (Capítulo 12). As dimensões de exposição e vulnerabilidade (Capítulo 13), efeitos em saúde (Capítulo 14) e capacidade de resposta (Capítulo 15) são desenvolvidas na Parte III. Nesta primeira leitura, os casos mostram como organizar a decisão; as definições e as fichas permitem depois examinar cada medida em detalhe.

6.10.1 Preparação e resposta a ondas de calor

Decisão.

Ativar, escalonar e encerrar medidas de proteção durante calor perigoso, com antecedência suficiente para alcançar pessoas e serviços.

Painel mínimo.

No quadro, HWF representa o número total de dias em ondas de calor (*heatwave frequency*) e HWD, sua duração máxima (*heatwave duration*).

Quadro 6.5: Painel mínimo para ondas de calor

Dimensão	Indicador ou informação	Função
Perigo	ocorrência de onda de calor (CLI-CAL-02), EHF (CLI-CAL-09) ou índice validado	Detectar e classificar
Duração	HWF (CLI-CAL-04) e HWD (CLI-CAL-05)	Preparar persistência
Noite	TN90p (CLI-CAL-11) ou onda composta (CLI--CAL-12)	Identificar ausência de recuperação noturna
Exposição	pessoas-dia de grupos definidos (CLI-EXP-02)	Dimensionar alcance
Vulnerabilidade	IVS e componentes, moradia, idade, saúde e ocupação	Direcionar proteção
Efeito	internações, mortalidade e excesso	Monitorar e avaliar
Resposta	alerta, ponto focal, água, energia e continuidade	Verificar capacidade

Protocolo.

A vigilância recebe previsão e observação, valida o nível e territorializa a exposição. A coordenação ativa comunicação, atenção primária, urgência, assistência social, saúde do trabalhador, água e defesa civil. Ações incluem contato e busca ativa conforme critérios, água segura, ajuste de horários, pontos de resfriamento acessíveis, orientação medicamentosa por profissionais, proteção ocupacional, equipes e insumos. O protocolo deve ser construído com antecedência, comunicar ações específicas por nível e considerar exposição, grupos suscetíveis e capacidade local (World Health Organization, 2026d; World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015).

Avaliação.

Comparar alcance das mensagens e ações, tempo de ativação, pessoas contatadas, interrupções de energia e água, demanda assistencial, excesso e eventos atribuíveis quando o desenho permitir. Um verão menos quente não prova sucesso; a exposição precisa entrar na comparação.

6.10.2 Resposta à fumaça de incêndios

Decisão.

Definir quando e onde intensificar vigilância, proteção de ambientes, orientação pública e capacidade assistencial durante episódios de fumaça.

PM2,5 significa material particulado com diâmetro aerodinâmico igual ou inferior a 2,5 µm.

Quadro 6.6: Painel mínimo para episódios de fumaça

Dimensão	Indicador ou informação	Função
Perigo	P99 de PM2,5 em 24 horas (AMB-AR-02) e IQAr (AMB-AR-03)	Qualificar concentração de curto prazo
Atribuição da fonte	PM2,5 atribuível à fumaça ponderado pela população (AMB-FUM-01)	Separar contribuição de incêndios quando disponível
Exposição	população e estabelecimentos na pluma, tempo de permanência	Dimensionar
Vulnerabilidade	doença respiratória ou cardiovascular, infância, idosos, gestação, trabalho externo e moradia	Direcionar proteção
Efeito	atendimentos, internações e mortalidade por causas definidas	Monitorar impacto
Resposta	alerta, ambientes com ar mais limpo, filtros, insumos, equipes e comunicação	Verificar entrega

Rede de monitoramento, produto modelado e observação de satélite cumprem funções diferentes. Focos de calor não medem concentração respirada. O protocolo deve declarar qual medida aciona resposta e como lidar com locais sem monitor; valores de referência de qualidade do ar e categorias comunicacionais também não devem ser confundidos com estimativas individuais de dose (Brasil. Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2024; Brasil. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 2025; World Health Organization, 2021b).

Ações podem incluir mensagens sobre redução de exposição, proteção ocupacional, avaliação de ambientes internos, disponibilidade de locais com ar mais limpo, manutenção de filtros e ampliação da capacidade clínica. Recomendações precisam considerar custo, acesso e condição individual; máscaras e purificadores não podem ser a única resposta pública.

Depois do episódio, revisar oportunidade do alerta, cobertura, falhas de monitoramento, concentração e duração, utilização dos serviços e desigualdades de acesso às medidas. Atribuição de internações à fumaça requer desenho analítico, não coincidência com mapas de fogo.

6.10.3 Análise de risco de inundações

Decisão.

Priorizar preparação territorial e ativar resposta quando chuva, nível hidrológico e condições locais indicarem ameaça a pessoas, serviços e infraestrutura.

Rx1day significa maior precipitação em um dia.

Rx5day significa maior precipitação acumulada em cinco dias consecutivos.

Quadro 6.7: Painel mínimo para risco de inundação

Dimensão	Indicador ou informação	Função
Perigo meteorológico	Rx1day, Rx5day e R95pTOT	Caracterizar chuva extrema
Perigo hidrológico	nível, vazão, saturação, previsão e mancha	Aproximar inundação real
Exposição	população, estabelecimentos, rotas, água e saneamento na mancha	Dimensionar ativos
Vulnerabilidade	moradia inadequada, mobilidade, dependência de cuidado e proteção social	Planejar evacuação e apoio
Efeito	afetados, mortes, danos e interrupção de serviços	Responder e avaliar
Resposta	perfil de riscos, plano, água, energia, infraestrutura e referência assistencial	Verificar continuidade

Chuva extrema não equivale a inundação. Drenagem, solo, ocupação, maré, reservatórios e bacia modificam o resultado. O território de análise deve seguir a dinâmica hidrológica; a ação deve ser traduzida para áreas administrativas e redes de serviço. A avaliação de risco deve manter separados perigo, exposição, vulnerabilidade e capacidade, conforme a terminologia de redução do risco de desastres (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a).

Antes da estação, atualizar rotas, abrigos acessíveis, unidades na mancha, transporte, estoques, cadeia de frio, geradores e fontes de água. Durante o evento, monitorar isolamento, contaminação, feridos, continuidade e pessoas deslocadas. Depois, manter vigilância de doenças, saúde mental e cuidados crônicos, qualificar registros de afetados e acompanhar recuperação.

6.10.4 Perfil municipal integrado

Decisão.

Selecionar de três a cinco prioridades para o ciclo municipal de planejamento e preparar um conjunto anual e sazonal de ações.

O perfil não deve colocar um indicador por tema apenas para parecer completo. A seleção parte da magnitude, tendência, desigualdade, possibilidade de prevenção, capacidade local e obrigações legais. A desigualdade precisa aparecer tanto nos resultados quanto nos determinantes e na cobertura das respostas (World Health Organization, 2024b).

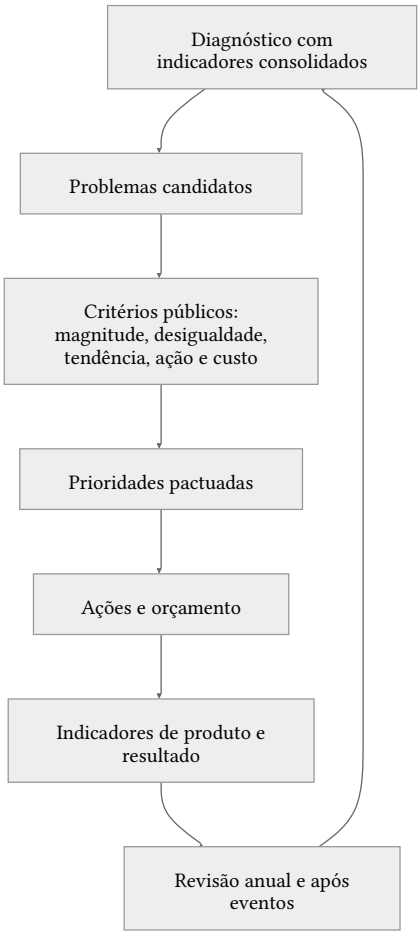

Figura 6.3: Processo de priorização no perfil municipal

Um quadro final pode ter uma linha por prioridade:

Quadro 6.8: Exemplo de síntese decisória para perfil municipal

Prioridade	Evidência	População e lugar	Ação	Responsável	Prazo	Produto	Resultado
Calor em bairros densos	perigo, pessoas-dia, moradia, excesso	áreas e grupos definidos	plano local de proteção	coordenação definida	antes do verão	cobertura das ações	menor interrupção e carga
Fumaça sazonal	PM2,5, exposição e internações	território sob pluma	ambientes protegidos e protocolo	vigilância e atenção	antes da seca	unidades preparadas	menor exposição e pressão
Unidade inundável	perfil de risco e eventos anteriores	rede dependente	obra, redundância e referência	infraestrutura e gestão	ciclo orçamentário	conformidade	continuidade segura

Cada célula deve apontar para definição, fonte e documentação completas. O perfil é a porta de entrada; as fichas reunidas na Parte IV preservam os detalhes necessários para calcular e interpretar.

6.11 Governança do processo

Um fluxo sustentável requer princípios de independência técnica, transparência, documentação e acesso, combinados com responsabilidades definidas pelo uso dos dados (United Nations General Assembly, 2014; Wilkinson et al., 2016):

- Comissão ou espaço de coordenação com mandato;
- Responsáveis técnicos pelas fontes;
- Calendário de atualização;
- Repositório versionado de dados, códigos e metadados;
- Critérios de qualidade e liberação;
- Proteção de dados pessoais;
- Participação de trabalhadores e comunidades;
- Mecanismo de correção pública;
- Avaliação depois de exercícios e eventos.

Decisões extraordinárias podem contrariar o limiar por informação não captada. Isso deve ser permitido e registrado com justificativa. Governança não é automatizar a decisão, mas tornar visíveis evidência, autoridade e

responsabilidade. Registros de versões, decisões e exceções também permitem aprendizagem depois de exercícios, emergências e ciclos de avaliação (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; World Health Organization, 2022).

6.12 Síntese

O percurso termina onde começou: uma pergunta concreta. Um indicador bem definido reduz ambiguidade; um painel mínimo organiza dimensões; uma regra de ação converte sinal em resposta; avaliação mostra o que funcionou. A qualidade do sistema não é medida pelo número de gráficos, mas pela capacidade de proteger pessoas, sustentar serviços e aprender.

Esse roteiro completa os fundamentos e métodos da Parte I. A Parte II apresenta os fenômenos climáticos e ambientais, começando pelas condições térmicas no Capítulo 7; a Parte III desenvolve os indicadores integrados de clima, ambiente e saúde. A Parte IV reúne suas fichas e fontes de dados. Ao consultar esses capítulos, retome a pergunta de gestão para selecionar as medidas adequadas e definir como seus resultados serão utilizados.

PARTE II

Dados e indicadores temáticos

CAPÍTULO 7

Temperatura e condições térmicas

Temperatura organiza um domínio amplo: condições cotidianas, extremos de calor e frio, conforto térmico, ambientes urbanos e exposição ocupacional. Embora todas essas questões se relacionem ao balanço de energia, não são intercambiáveis. Cada forma de medir deve ser escolhida de acordo com a pergunta de vigilância ou gestão.

Abrigos, sensores e diferenças entre leituras horárias e extremos registrados são detalhados no Apêndice B.

7.1 Temperatura do ar

A temperatura do ar é normalmente medida em estações meteorológicas sob condições padronizadas. O valor depende do local, da altura, do abrigo, do instrumento, da frequência de registro e do controle de qualidade. A leitura de uma estação representa seu entorno imediato; não deve ser automaticamente atribuída a todo o município (World Meteorological Organization, 2023).

Séries subdiárias permitem calcular médias, máximas e mínimas diárias. Para que esses valores sejam comparáveis, é necessário declarar:

- A janela usada para definir o dia;
- O fuso horário;
- O critério mínimo de completude;
- O tratamento de valores suspeitos;
- A estação e seus metadados;
- Mudanças de instrumento ou localização.

Temperatura máxima diária é uma variável de entrada de vários indicadores consolidados. Sua máxima anual recebe a ficha TXx (CLI-TEM-02), enquanto TX90p descreve frequência relativa; as duas medidas têm significados distintos.

7.2 Temperatura da superfície

Temperatura da superfície descreve a emissão térmica da superfície observada ou estimada por sensoriamento remoto. Ela pode revelar contrastes entre materiais urbanos, solo exposto, água e vegetação, sendo útil para estudos de ilhas de calor e heterogeneidade territorial (Jin, 2012).

Ela não equivale à temperatura do ar. Horário de passagem do satélite, cobertura de nuvens, emissividade, tamanho do pixel e método de recuperação afetam o produto. A ausência de valor em dia nublado também não significa ausência de calor.

> **Atenção**
> Não use temperatura da superfície e temperatura do ar como medidas substitutas sem uma justificativa física e uma validação compatível com o território e a finalidade.

A distinção ganha forma na Figura 7.1, que separa o alvo observado pelo satélite, a medição do ar e o microambiente vivido.

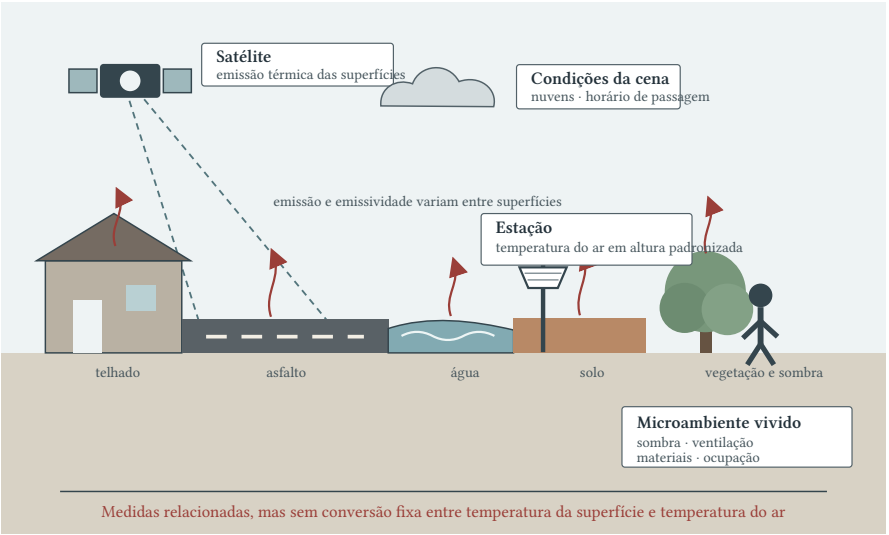

Figura 7.1: Temperatura do ar e temperatura da superfície medem componentes distintos

Fonte e autoria: elaboração própria. Licença: a mesma dos textos autorais da obra.

7.3 Calor e frio

Calor e frio podem ser representados por limiares absolutos, posição na distribuição local ou combinação de duração e intensidade. Limiares absolutos são fáceis de comunicar, mas uma mesma temperatura pode ter significados diferentes conforme estação, infraestrutura, aclimatação e perfil populacional.

Limiares relativos, como percentis de uma série de referência, reconhecem o contexto climatológico. Em contrapartida, dependem da qualidade, extensão e estabilidade da série. A escolha do período de referência altera a classificação

dos eventos e deve permanecer explícita (World Meteorological Organization, 2017; Zhang et al., 2005).

Medidas úteis incluem:

- Temperatura média, máxima e mínima;
- Amplitude térmica diária;
- Anomalia em relação a uma referência;
- Dias e noites quentes ou frios;
- Duração e intensidade acumulada de episódios;
- Frequência anual ou sazonal.

Cada medida responde a uma pergunta. A máxima diária representa o pico térmico do dia; a mínima pode ser importante para avaliar ausência de resfriamento noturno; a anomalia descreve diferença em relação à referência, não necessariamente risco à saúde.

7.4 Ondas de calor e de frio

> **Conceito-chave: ondas de calor e de frio**
> Uma onda é um episódio persistente. Sua definição exige ao menos uma variável, um limiar, uma duração mínima e uma regra de continuidade. Algumas definições usam valores absolutos; outras, percentis; outras combinam máximas e mínimas.
> Não há definição universal adequada a todos os climas, populações e decisões. Para comparações, use a mesma definição ou apresente análise de sensibilidade. Para alertas, a definição precisa ser validada com capacidade operacional e efeitos relevantes no território (Perkins; Alexander, 2013; World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015).

Para qualquer definição de onda de calor, recomenda-se registrar:

- Início e término;
- Duração;
- Maior intensidade;
- Intensidade acumulada;
- Área atingida;
- População potencialmente exposta;
- Nível de incerteza.

7.5 Umidade, sensação e conforto térmico

A umidade influencia a troca de calor entre corpo e ambiente. Índices de sensação térmica combinam variáveis para representar aspectos do estresse

térmico, mas diferem em fórmula, domínio de validade e finalidade (Masterton; Richardson, 1979; Steadman, 1994).

Ao usar um índice:

1. Identifique as variáveis necessárias;
2. Confira unidades e condições de validade;
3. Verifique se o índice foi concebido para calor, frio, ambiente interno ou trabalho;
4. Documente categorias e limiares;
5. Evite interpretar o índice como temperatura medida.

Conforto térmico inclui componentes ambientais, fisiológicos, comportamentais e contextuais. Temperatura do ar, umidade, radiação e vento interagem com vestimenta, atividade, adaptação e características do ambiente construído (Bröde et al., 2012; Steadman, 1994).

Por isso, um índice de conforto não representa sozinho risco sanitário. Ele pode apoiar avaliação de ambientes e comunicação, desde que a população e a situação de uso sejam compatíveis com o método.

7.6 Ilhas de calor

Ilhas de calor descrevem diferenças térmicas entre porções urbanas e áreas de referência. Podem ser analisadas pela temperatura do ar ou da superfície, o que produz medidas distintas (Jin, 2012).

A delimitação da referência é uma decisão substantiva. Comparar o centro urbano com uma estação rural distante pode introduzir diferenças de altitude, relevo ou circulação atmosférica. Em imagens, a classificação do uso da terra, o horário e a cobertura de nuvens influenciam a estimativa.

Para uso em saúde, a medida térmica deve ser combinada com distribuição da população, condições habitacionais, mobilidade e acesso a proteção. Um mapa de temperatura sem população é um mapa de perigo, não de exposição.

7.7 Exposição ocupacional

Trabalhadores ao ar livre, em cozinhas, fundições, lavanderias, galpões e outros ambientes podem enfrentar calor intenso. A avaliação ocupacional requer medidas, índices e protocolos próprios, além de considerar esforço, vestimenta, pausas, hidratação e organização do trabalho (National Institute for Occupational Safety and Health, 2016; World Health Organization, 2025).

O WBGT (Temperatura de Globo e Bulbo Úmido) é a medida de triagem consolidada para esse domínio. A norma 7243:2017 da Organização Internacional de Normalização (ISO) o aplica à avaliação da exposição total ao longo

de jornadas de até oito horas, em ambientes internos e externos, para adultos aptos ao trabalho; exposições muito curtas ficam fora desse escopo (International Organization for Standardization, 2017). A ficha apresentada adiante documenta o índice e remete a interpretação dos valores à combinação entre carga ambiental, esforço, vestimenta, aclimatação e norma aplicável. Ela não fixa um limite jurídico único, pois o valor de referência depende dessas condições e da regulamentação vigente.

7.8 Efeitos, defasagens e grupos vulnerabilizados

Condições térmicas podem se relacionar a agravos por caminhos diretos e indiretos. A análise deve considerar o desfecho específico, a escala temporal, a sazonalidade, a adaptação local e fatores que variam junto com a temperatura (Cissé et al., 2022; Romanello et al., 2024; World Health Organization, 2026d).

Comparar uma curva de temperatura a uma curva de internações é insuficiente para concluir causalidade. Estudos analíticos precisam tratar tendência, sazonalidade, defasagem, qualidade do desfecho, autocorrelação e possíveis confundidores.

Alguns desfechos podem ocorrer no mesmo dia; outros aparecem após defasagem. Uma única escolha de defasagem pode omitir parte da associação ou selecionar um resultado casual. Defina janelas a priori, com justificativa substantiva, e apresente análises de sensibilidade quando aplicável.

Idade, condições crônicas, uso de medicamentos, gestação, trabalho, isolamento social, moradia, energia, água, arborização, mobilidade e acesso a serviços podem modificar risco e capacidade de proteção. Essas dimensões não devem ser reduzidas a uma lista fixa nem tratadas como atributos naturais dos grupos.

> **Conceito-chave: condição térmica, exposição, sobrecarga e efeito**
> Condição térmica descreve o ambiente por variáveis ou índices. Exposição acrescenta lugar, duração, atividade e presença. Sobrecarga térmica é a resposta fisiológica produzida pela troca de calor entre corpo e ambiente. Efeito em saúde é o desfecho clínico ou populacional observado ou estimado. Temperatura, índice biometeorológico, exposição e efeito ocupam etapas diferentes e não devem receber o mesmo nome.

A escolha da medida começa pelo mecanismo. Para caracterizar clima, interessam distribuição, extremos, persistência e referência histórica. Para vigilância aguda, interessam previsão, temperatura observada, duração, recuperação noturna e território. Para ambiente de trabalho, radiação, vento, umidade, esforço,

vestimenta e pausas podem ser indispensáveis. Para estudos epidemiológicos, a variável precisa corresponder à janela biológica e à localização da população. Uma medida adequada em uma dessas aplicações pode ser insuficiente nas demais (World Health Organization, 2025; World Meteorological Organization, 2023; World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015).

A validação de um índice térmico tem pelo menos quatro componentes. O primeiro é matemático: fórmula, unidades e condições de aplicação foram reproduzidas. O segundo é ambiental: as entradas representam o microclima e o período de interesse. O terceiro é populacional: vestimenta, atividade, aclimatação, moradia e acesso a proteção são compatíveis com a interpretação. O quarto é decisório: categorias e limiares foram relacionados a ações e avaliados no território. Reproduzir corretamente uma fórmula não valida automaticamente um gatilho sanitário.

Indicadores relativos e absolutos cumprem papéis complementares. Percentis permitem reconhecer extremos em climas distintos, mas uma mesma categoria relativa pode corresponder a condições físicas diferentes. Limiares absolutos favorecem comunicação e proteção em contextos definidos, mas não incorporam adaptação local por si. Sistemas robustos podem acompanhar as duas referências e declarar qual delas ativa a decisão. A série usada para percentis precisa ser homogênea; a regra operacional precisa ser avaliada prospectivamente (Perkins; Alexander, 2013; World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015; Zhang et al., 2005).

A noite merece atenção porque ausência de resfriamento reduz a oportunidade de recuperação e pode coincidir com moradias que retêm calor. Ainda assim, temperatura mínima externa não mede diretamente o quarto ou a carga fisiológica. O mesmo vale para temperatura de superfície: ela revela materiais e contrastes, mas não substitui o ar nem o ambiente interno. Combinar medidas é útil quando cada camada mantém significado próprio.

Na publicação, apresente a variável original junto ao índice sempre que possível. Informe fonte, altura ou nível, janela, fuso, período-base, completude, transformação, resolução e condição de validade. Para alertas, acrescente horizonte da previsão, hora de emissão, incerteza, autoridade e ações por nível. Para avaliação, preserve o que estava disponível no momento da decisão, não apenas a observação consolidada depois do evento (World Health Organization, 2023a; World Meteorological Organization, 2023).

7.9 Fontes, seleção e principais indicadores

O catálogo inicial registra duas alternativas para temperatura:

- INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), com observações e produtos meteorológicos;
- ERA5-Land, uma reanálise em grade.

Observação em estação e reanálise não são equivalentes. A escolha depende da pergunta, cobertura, resolução, duração da série, latência e possibilidade de validação. Em qualquer caso, arquive o identificador do produto, versão, data de acesso e transformação aplicada.

A seleção entre estação e reanálise depende do suporte necessário. Estações favorecem observação local e auditoria de instrumento, mas sua distribuição pode deixar áreas sem representação. Reanálises oferecem continuidade espacial e temporal, porém seus valores resultam de modelo e assimilação e precisam de avaliação regional. Interpolar estações ou recortar uma grade para o município são novas operações, que devem registrar método, células, ponderação e validação (Hersbach et al., 2020; World Meteorological Organization, 2023).

Produtos derivados exigem versão própria. UTCI (Índice Térmico Universal do Clima) calculado a partir de reanálise não é apenas "temperatura do ERA5 (Quinta geração da reanálise atmosférica do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo)"; incorpora radiação, vento, umidade e modelo termofisiológico. Temperatura de superfície depende de sensor e recuperação. Percentis dependem de série-base e tratamento de calendário. A ficha deve apontar tanto para a fonte das entradas quanto para a referência do método (Copernicus Climate Change Service, 2026; Di Napoli et al., 2021; Jin, 2012).

Para combinar fontes, preserve uma hierarquia de funções. Observação local pode verificar viés; grade pode preencher cobertura; previsão pode orientar ação; série consolidada pode sustentar avaliação. Não emende valores sem período de sobreposição e teste. Se a fonte operacional falhar, o protocolo deve declarar alternativa e diferença esperada.

A literatura epidemiológica utiliza temperatura média, máxima, mínima, temperatura aparente e múltiplas definições de onda de calor. Em 54 estudos cardiovasculares, foram identificadas 21 combinações de critérios para definir calor, 12 baseadas apenas em temperatura do ar e as demais combinando fatores meteorológicos (Nawaro et al., 2023). Em uma avaliação de 29 definições aplicada a cinco tipos de atendimento em saúde, o desempenho e o limiar variaram segundo a medida e o desfecho; o resultado local de Brisbane não constitui limiar transferível para outro território (Xu et al., 2018). A orientação conjunta da OMM (Organização Meteorológica Mundial) e da OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda que gatilhos operacionais sejam

relacionados aos efeitos locais sobre a saúde (World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015). Não há, portanto, uma definição meteorológica única que funcione como alerta universal.

Os principais indicadores usados em saúde pública podem ser organizados em sete famílias:

1. Ocorrência e contagem — ocorrência de onda de calor e número de ondas de calor (HWN);
2. Frequência e duração — número total de dias em ondas de calor (HWF), duração máxima (HWD), duração média (HWMD) e WSDI (Índice de Duração de Períodos Quentes);
3. Intensidade, amplitude e severidade — intensidade média (HWM/HWI), máxima ou amplitude (HWA), intensidade acumulada, EHF (Fator de excesso de calor) e HWMId (Índice diário de magnitude de ondas de calor);
4. Componente noturno e composto — noites quentes durante episódios e ondas compostas diurnas e noturnas;
5. Estresse térmico biometeorológico — Índice de Calor, temperatura aparente, Humidex, UTCI e WBGT;
6. Extensão espacial — área atingida segundo uma definição espacialmente coerente (Skinner et al., 2025);
7. Exposição populacional — pessoas ou pessoas-dia expostas à onda de calor (Lancet Countdown, 2026).

O conjunto HWN–HWF–HWD–HWM–HWA foi sistematizado como uma estrutura de múltiplos aspectos para separar número, dias participantes, persistência e magnitude dos episódios (Perkins; Alexander, 2013). EHF acrescenta significância climatológica e aclimatação recente (Nairn; Fawcett, 2015). O HWMId acumula magnitudes diárias normalizadas em relação à climatologia local (Russo; Sillmann; Fischer, 2015). Índices biometeorológicos não são variantes nominais da mesma medida: usam entradas, modelos fisiológicos, condições de referência e domínios de aplicação distintos.

7.9.1 Índices biometeorológicos: medidas distintas, não sinônimos

O Índice de Calor do National Weather Service combina temperatura do ar e umidade relativa nas condições de referência das tabelas de Steadman. A regressão de Rothfusz é usada apenas depois de uma avaliação preliminar e não deve ser extrapolada para combinações extremas fora de seu domínio (National Weather Service, 2026; Rothfusz, 1990). O Humidex também representa calor úmido, mas usa temperatura e pressão de vapor, tem fórmula própria e categorias operacionais canadenses (Environment and Climate Change Canada,

2021, 2026; Masterton; Richardson, 1979). Uma classe de Humidex, portanto, não pode ser traduzida diretamente em uma classe do Índice de Calor.

A temperatura aparente externa usada pelo Bureau of Meteorology acrescenta o efeito do vento à temperatura e à pressão de vapor. A versão operacional à sombra não incorpora radiação solar direta e representa um adulto apropriadamente vestido e caminhando (Australian Bureau of Meteorology, 2026; Steadman, 1994). UTCI segue outra lógica: sua temperatura equivalente é obtida de um modelo termofisiológico que considera temperatura do ar, radiação, umidade e vento, com vestimenta adaptativa e atividade de referência (Bröde et al., 2012). O ERA5-HEAT disponibiliza UTCI e temperatura radiante média horárias em grade global, úteis para análises retrospectivas, mas insuficientes para representar a sombra e a ventilação de uma rua, residência ou posto de trabalho (Copernicus Climate Change Service, 2026; Di Napoli et al., 2021).

WBGT foi desenvolvido para triagem de estresse térmico de pessoas fisicamente ativas e está consolidado em saúde ocupacional. Sua versão medida combina bulbo úmido natural, globo e, sob sol direto, temperatura do ar. O valor ambiental só se torna uma decisão de proteção quando interpretado com esforço, vestimenta, aclimatação e duração (International Organization for Standardization, 2017; National Institute for Occupational Safety and Health, 2016). Índice de Calor, Humidex, temperatura aparente, UTCI e WBGT não formam uma escala crescente de sofisticação: cada um responde a uma situação e conserva hipóteses próprias.

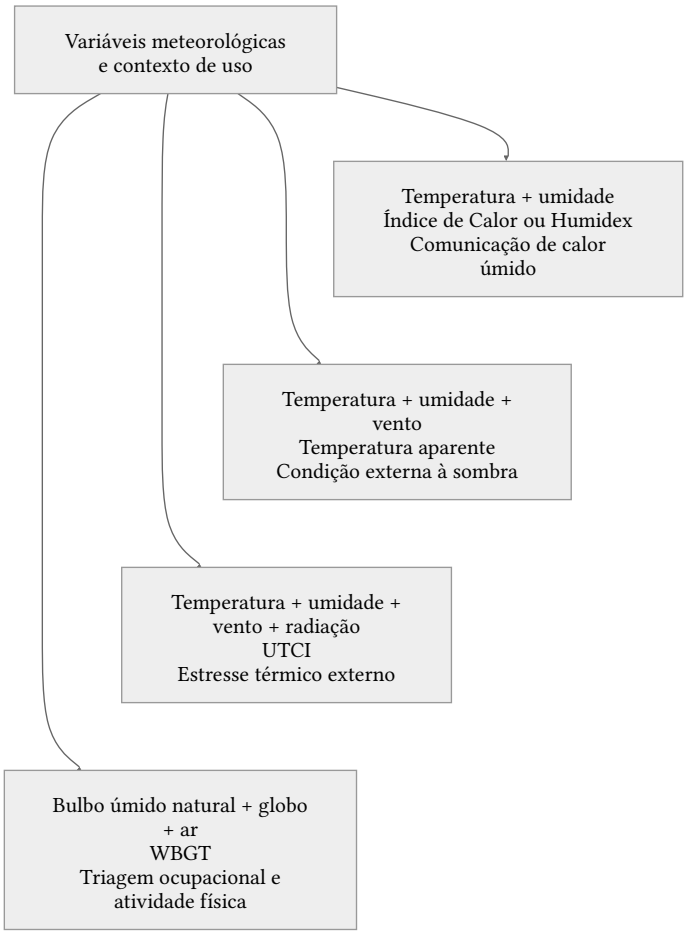

Figura 7.2: Entradas e domínios dos principais índices biometeorológicos de calor

O componente noturno merece medida própria. TN90p (Percentual de noites quentes) quantifica a frequência de mínimas acima do percentil local. Ondas compostas exigem simultaneamente máximas e mínimas elevadas por dias consecutivos. Em 28 cidades do leste da Ásia, ondas compostas apresentaram riscos e frações de mortalidade maiores que ondas somente diurnas ou noturnas; o estudo também aplicou o CEHWI (Índice cumulativo de excesso de calor em ondas de calor) para representar o excesso térmico acumulado além da classificação binária (Liu et al., 2025). Em 161 comunidades chinesas, eventos compostos também apresentaram riscos de mortalidade superiores aos eventos restritos ao dia ou à noite (Yang et al., 2024).

ETCCDI significa equipe de Especialistas em Detecção e Índices de Mudanças Climáticas.

Quadro 7.1: Indicadores de temperatura e ondas de calor usados em saúde pública (continua)

Indicador	Base metodológica	Uso em saúde pública	Cuidado de interpretação
Ocorrência e HWN	Estrutura multiaspecto de Perkins e Alexander; uso recorrente em estudos	Frequência de episódios e comparação de anos	A definição-base da onda deve permanecer explícita
HWF, HWD e HWMD	Estrutura multiaspecto e literatura de impactos	Dias sob episódio e persistência	Total, máximo e média não são intercambiáveis
HWM/HWI, HWA e intensidade acumulada	Literatura climática e epidemiológica	Gradiente térmico do episódio e severidade	Unidade, referência e limiar devem ser declarados
TX90p — percentual de dias quentes	Índice ETCCDI/ Climdex, com correção de inhomogeneidade publicada	Caracterização de calor relativo e tendência; exposição em análises de saúde	O percentil depende do período-base e do calendário
WSDI — duração de períodos quentes	Índice ETCCDI/ Climdex	Persistência do calor; planejamento e estudos retrospectivos	Não constitui gatilho sanitário universal
EHF	Método publicado e usado operacionalmente na Austrália	Intensidade, aclimatação e classificação de severidade	A classe de severidade depende da distribuição local
HWMId	Método percentílico publicado para magnitude diária acumulada	Comparação de magnitude entre climas	Período-base e normalização condicionam o resultado

Quadro 7.2: Indicadores de temperatura e ondas de calor usados em saúde pública (conclusão)

Indicador	Base metodológica	Uso em saúde pública	Cuidado de interpretação
Noites quentes e ondas compostas	Aplicações em estudos de mortalidade e ausência de recuperação noturna	Exposição noturna e episódios dia–noite	A definição publicada deve especificar componentes diurno e noturno
Temperatura média/máxima/mínima	Uso epidemiológico amplo, mas são variáveis, não indicadores completos	Modelos de séries temporais e limiares locais	Permanecem como variáveis explicativas, sem ficha genérica
Definição local de onda de calor por percentil e duração	Uso frequente, com definições heterogêneas	Alertas e estudos de morbimortalidade	Requer protocolo publicado e validação local
Índice de Calor, temperatura aparente e Humidex	Fórmulas operacionais difundidas	Comunicação e estudos de calor úmido	Categorias de índices distintos não devem ser convertidas entre si
WBGT e UTCI	Índices biometeorológicos consolidados em domínios próprios	Saúde do trabalhador, atividade física e estresse térmico	População, ambiente e protocolo de medida integram a interpretação
Temperatura de superfície e ilha de calor	Aplicações em estudos urbanos	Identificação de heterogeneidade intraurbana	Não substituem a exposição à temperatura do ar
Extensão territorial	Derivação espacial de definições de onda de calor	Coordenação regional e planejamento	Exige limiar, unidade espacial e regra de conectividade
População ou pessoas-dia expostas	Aplicações em monitoramento internacional e estudos de exposição	Quantificação de alcance populacional	Exige superfície populacional, referência temporal e tratamento da mobilidade

As fichas são apresentadas por indicador, e não como uma ficha genérica de "onda de calor". As duas primeiras documentam TX90p e WSDI; as fichas subsequentes cobrem as demais famílias selecionadas. Nenhuma substitui um limiar calor–saúde validado localmente.

7.10 Protocolo de cálculo e disponibilidade

As fichas deste capítulo fixam produto, variável, período-base, calendário e agregação. **Calculável com dados abertos** identifica as medidas com entradas públicas especificadas; o acesso ao CDS exige cadastro gratuito. **Depende de dados locais** identifica o IBUTG (CLI-EST-05), que exige medições instrumentais no posto de trabalho. Nenhuma leitura de estação representa automaticamente todo o município. A substituição da observação por reanálise deve originar outra série, identificada pelo produto.

A série climática principal usa ERA5-Land horário, desde 1950, com TX/TN obtidas em dias UTC completos. Salvo exceção expressa, o índice é calculado primeiro na célula e depois agregado pela área de interseção com a malha municipal IBGE 2022. As médias municipais de contagens podem ser fracionárias. UTCI usa ERA5-HEAT v1.1, a extensão regional usa o produto e o algoritmo de Skinner et al., e pessoas-dia usa WorldPop por idade. As fichas registram essas exceções e seus históricos próprios.

TX90p, TN90p, WSDI e o novo CSDI usam a base 1961–1990. HWMId e ondas compostas usam 1981–2010; pessoas-dia segue 1986–2005. Esses períodos não devem ser trocados silenciosamente. A família CLI-CAL-02 a CLI-CAL-08 usa exclusivamente ondas TX90: HWM é a média das médias dos eventos e HWA é o pico do evento de maior média. O CEHWI diário tem unidade °C; sua soma no evento tem unidade °C·dia.

Os rótulos descrevem a viabilidade do cálculo, não a existência de uma série nacional já calculada. Cada ficha informa separadamente a dependência local, os requisitos de automação e o alcance da verificação. Nos dados em grade, a falta de uma estação local não impede o cálculo, mas limita sua validação e interpretação em escala fina.

Consulte a ficha CLI-TEM-01 — Dias quentes — TX90p, na Parte IV (p. 319).

Consulte a ficha CLI-TEM-02 — Máxima anual da temperatura máxima diária (TXx), na Parte IV (p. 401).

Consulte a ficha CLI-FRI-01 — Dias em períodos de frio (CSDI), na Parte IV (p. 398).

Consulte a ficha CLI-CAL-01 — Duração de períodos quentes — WSDI, na Parte IV (p. 323).

Consulte a ficha CLI-CAL-02 — Ocorrência de ondas TX90, na Parte IV (p. 327).

Consulte a ficha CLI-CAL-03 — Número de ondas — HWN, na Parte IV (p. 330).

Consulte a ficha CLI-CAL-04 — Dias em ondas — HWF, na Parte IV (p. 334).

Consulte a ficha CLI-CAL-05 — Duração máxima — HWD, na Parte IV (p. 338).

Consulte a ficha CLI-CAL-06 — Duração média — HWMD, na Parte IV (p. 342).

Consulte a ficha CLI-CAL-07 — Magnitude média — HWM, na Parte IV (p. 345).

Consulte a ficha CLI-CAL-08 — Amplitude máxima — HWA, na Parte IV (p. 349).

Consulte a ficha CLI-CAL-09 — Fator de Excesso de Calor — EHF, na Parte IV (p. 353).

Consulte a ficha CLI-CAL-10 — Magnitude diária — HWMId, na Parte IV (p. 356).

Consulte a ficha CLI-CAL-11 — Noites quentes — TN90p, na Parte IV (p. 360).

Consulte a ficha CLI-CAL-12 — Dias em ondas compostas — CHW, na Parte IV (p. 363).

Consulte a ficha CLI-CAL-13 — Excesso acumulado — CEHWI, na Parte IV (p. 367).

Consulte a ficha CLI-EST-01 — Índice de Calor — HI, na Parte IV (p. 371).

Consulte a ficha CLI-EST-02 — Temperatura aparente — AT, na Parte IV (p. 375).

Consulte a ficha CLI-EST-03 — Humidex, na Parte IV (p. 379).

Consulte a ficha CLI-EST-04 — UTCI, na Parte IV (p. 383).

Consulte a ficha CLI-EST-05 — WBGT, na Parte IV (p. 386).

Consulte a ficha CLI-EXP-01 — Extensão regional das ondas de calor, na Parte IV (p. 390).

Consulte a ficha CLI-EXP-02 — Pessoas-dia expostas a ondas de calor, na Parte IV (p. 394).

7.11 Aplicação na vigilância e na gestão

Um fluxo operacional possível é:

1. Escolher a pergunta e o território;
2. Selecionar fonte e indicador qualificados;

3. Acompanhar o valor atual e sua incerteza;
4. Comparar com referência sazonal e contexto local;
5. Identificar populações e serviços expostos;
6. Articular níveis de ação a protocolos previamente acordados;
7. Comunicar medida, significado e orientação;
8. Registrar ações e avaliar resultados.

Um limiar não deve acionar automaticamente a mesma resposta em todos os municípios. Capacidade assistencial, cobertura territorial, duração prevista e grupos expostos alteram a decisão. O indicador estrutura a situação; o protocolo organiza responsabilidades.

7.12 Localização das fichas operacionais

Ficha na Parte IV	Indicador
CLI-EST-01	Índice de Calor — HI
CLI-EST-02	Temperatura aparente — AT
CLI-EST-03	Humidex
CLI-EST-04	UTCI
CLI-EST-05	WBGT
CLI-CAL-01	Duração de períodos quentes — WSDI
CLI-CAL-09	Fator de Excesso de Calor — EHF
CLI-CAL-10	Magnitude diária — HWMId
CLI-CAL-11	Noites quentes — TN90p
CLI-CAL-12	Dias em ondas compostas — CHW
CLI-CAL-13	Excesso acumulado — CEHWI
CLI-FRI-01	Dias em períodos de frio (CSDI)
CLI-CAL-02	Ocorrência de ondas TX90
CLI-CAL-03	Número de ondas — HWN
CLI-CAL-04	Dias em ondas — HWF
CLI-CAL-05	Duração máxima — HWD
CLI-CAL-06	Duração média — HWMD
CLI-CAL-07	Magnitude média — HWM

Ficha na Parte IV	Indicador
CLI-CAL-08	Amplitude máxima — HWA
CLI-TEM-01	Dias quentes — TX90p
CLI-EXP-01	Extensão regional das ondas de calor
CLI-EXP-02	Pessoas-dia expostas a ondas de calor
CLI-TEM-02	Máxima anual da temperatura máxima diária (TXx)

7.13 Síntese

Temperatura do ar, temperatura da superfície e índices biometeorológicos descrevem componentes distintos das condições térmicas. A aplicação em saúde exige compatibilizar fonte, escala, período, exposição humana e desfecho, além de vincular limiares e alertas a protocolos locais previamente definidos.

CAPÍTULO 8

Precipitação, secas e eventos hidrológicos

Chuva insuficiente, chuva excessiva e sua distribuição no tempo alteram disponibilidade de água, produção de alimentos, qualidade ambiental, mobilidade, moradia e funcionamento dos serviços de saúde. A precipitação, porém, é apenas uma entrada da cadeia. Inundação, alagamento, enxurrada e movimento de massa resultam também de relevo, solo, cobertura da terra, drenagem, nível antecedente dos rios e ocupação do território. Quando pessoas, bens e serviços expostos sofrem efeitos, entra-se no domínio do desastre (Cissé et al., 2022; United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a).

Este capítulo distingue essas etapas para evitar três atalhos: chamar qualquer chuva forte de inundação; usar um registro de desastre como se fosse medida física da chuva; e atribuir um efeito sanitário ao volume precipitado sem representar a exposição intermediária.

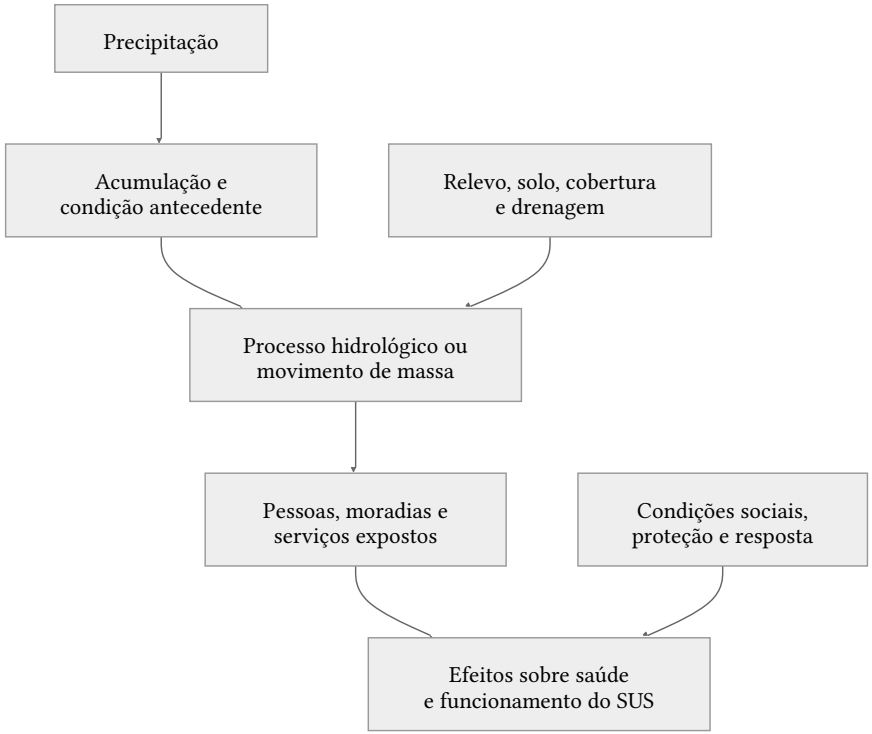

Figura 8.1: Da precipitação aos efeitos sanitários

O funcionamento dos pluviômetros, suas fontes de erro e os cuidados com intervalos de acumulação são apresentados no Apêndice B.

8.1 Precipitação e variabilidade das chuvas

Precipitação é a água que alcança a superfície em forma líquida ou sólida. No Brasil, a chuva domina a maior parte das aplicações em saúde. Pluviômetros registram uma lâmina acumulada sobre um ponto; radares e satélites estimam campos espaciais; reanálises combinam modelo e observações. Os produtos não são equivalentes e apresentam erros distintos (World Meteorological Organization, 2023).

Um total diário depende do horário em que o dia é fechado. A soma das 9h às 9h não é necessariamente comparável à soma de meia-noite a meia-noite. Diferenças de fuso, horário de verão, unidade e convenção de traço de chuva também podem deslocar extremos entre datas. Estudos com internações ou óbitos devem compatibilizar o “dia da exposição” com o dia do desfecho e

explorar defasagens coerentes (Gasparrini; Armstrong; Kenward, 2010; World Meteorological Organization, 2023).

O acumulado mensal descreve volume, mas oculta distribuição. Cem milímetros podem ocorrer em vinte dias de chuva leve ou em duas tempestades. Para saúde pública, volume, intensidade, persistência e ausência de chuva precisam ser distinguidos.

8.1.1 Chuvas intensas

Chuva intensa pode ser definida por um limiar absoluto, por percentil local ou por máximo no período. Rx1day (Maior precipitação em um dia) registra a maior acumulação diária; Rx5day (Maior precipitação acumulada em cinco dias consecutivos), a maior soma em cinco dias; R95p soma a chuva ocorrida em dias acima do percentil 95 dos dias úmidos. Esses indicadores descrevem aspectos diferentes (Climdex, 2024).

Extremos subdiários são decisivos em pequenas bacias e áreas urbanas. Um máximo diário pode esconder 50 mm concentrados em trinta minutos. Quando a pergunta envolve enxurrada, alagamento rápido ou capacidade de drenagem, dados de dez minutos, horários ou curvas intensidade–duração–frequência são mais adequados que um total diário isolado (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, 2016; World Meteorological Organization, 2023).

Limiar meteorológico não é limiar de impacto universal. A mesma chuva produz respostas distintas conforme declividade, impermeabilização, manutenção da drenagem, saturação do solo, maré e ocupação. Para alertas, a previsão de chuva deve ser combinada com condições antecedentes, suscetibilidade e exposição.

8.1.2 Chuvas persistentes

Persistência pode ocorrer com intensidade moderada e ainda assim saturar o solo, elevar rios, contaminar captações e dificultar transporte. Rx5day representa acumulação em janela fixa; CWD (Maior número de dias consecutivos úmidos) representa a maior sequência de dias com ao menos 1 mm. CWD não mede intensidade: dez dias com 1 mm e dez dias com 40 mm produzem a mesma duração (Climdex, 2024).

Janelas fixas facilitam comparação, mas não coincidem necessariamente com o tempo de resposta do sistema. Uma bacia pequena pode responder em horas; um grande rio, após vários dias ou semanas. A seleção do indicador deve acompanhar o mecanismo.

8.1.3 Ausência de chuva

CDD (Maior número de dias consecutivos secos) mede a maior sequência de dias com menos de 1 mm. É um índice consolidado de extremos climáticos, não uma definição completa de seca. Uma sequência sem chuva pode ter pouco efeito onde há armazenamento e baixa demanda; déficit menos prolongado pode ser crítico sob calor, evapotranspiração elevada e reservatórios baixos.

Anomalias percentuais de precipitação são intuitivas, mas instáveis em meses normalmente secos: uma pequena diferença absoluta pode gerar uma grande porcentagem. O SPI (Índice Padronizado de Precipitação) transforma a precipitação acumulada em uma escala padronizada e permite analisar diferentes janelas temporais (Svoboda; Fuchs, 2016; Svoboda; Hayes; Wood, 2012).

8.2 Secas e estiagens

A OMS (Organização Mundial da Saúde) define seca como período seco prolongado do ciclo climático, capaz de produzir escassez de água e afetar saúde, agricultura, economia, energia e ambiente (World Health Organization, 2026b). A distinção entre tipos é importante:

Quadro 8.1: Tipos de seca e sua relação com saúde

Tipo	Processo dominante	Exemplos de medidas	Relação com saúde
Meteorológica	precipitação abaixo do esperado	SPI, anomalia, CDD	sinal inicial e contexto climático
Agrícola ou ecológica	água insuficiente no solo e estresse da vegetação	umidade do solo, balanço hídrico, índices de vegetação	alimento, renda, poeira e fogo
Hidrológica	redução de vazão, nível, reservatório ou aquífero	vazão padronizada, nível, volume útil	abastecimento, energia e operação de serviços
Socioeconômica	demanda supera oferta e produz impactos	interrupção, preço, produção, população afetada	higiene, nutrição, deslocamento e saúde mental

O SPI é recomendado pela OMM (Organização Meteorológica Mundial) para caracterizar seca meteorológica (Svoboda; Fuchs, 2016; Svoboda; Hayes; Wood, 2012). Sua escala temporal altera o processo representado. SPI-1 responde rapidamente ao mês recente; SPI-3 pode acompanhar uma estação chuvosa; SPI-6

e SPI-12 refletem déficits acumulados mais longos. Não se deve selecionar a escala depois de observar qual produz a associação mais forte sem justificativa e correção analítica.

Seca é evento de início lento. Sua data inicial depende da definição e pode ser revista quando a série avança. Duração, intensidade acumulada, pico e área afetada são componentes úteis, desde que derivados do mesmo índice e limiar.

8.3 Inundações, alagamentos e enxurradas

> **Conceito-chave: cheia, inundação, alagamento e enxurrada**
> Cheia é a elevação do nível no canal sem necessariamente transbordar. Inundação ocorre quando a água ultrapassa o leito habitual e ocupa áreas adjacentes. Alagamento é acúmulo temporário, frequentemente urbano, associado à insuficiência da drenagem. Enxurrada é escoamento concentrado, rápido e de alta energia, muitas vezes provocado por chuva intensa em pequenas bacias ou superfícies impermeabilizadas (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, 2016).

Esses processos exigem medidas próprias:

- Nível e vazão do curso d'água;
- Cota de transbordamento;
- Velocidade de subida e tempo até o pico;
- Profundidade, velocidade e duração da água;
- Extensão inundada;
- Edificações, população e serviços na mancha;
- Interrupção de acesso, água, energia e comunicação.

Uma área inundada obtida por satélite registra a superfície detectável no horário de passagem e sob as limitações do sensor. Nuvem, vegetação, água permanente, resolução e tempo do imageamento afetam a classificação. A população exposta resulta da interseção entre a mancha, uma superfície populacional e uma referência temporal. Não corresponde automaticamente à população diretamente afetada (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a; World Health Organization Regional Office for Europe, 2014).

8.4 Deslizamentos

Deslizamentos e outros movimentos de massa podem ser deflagrados por chuva, mas dependem de geometria da encosta, material, drenagem, cobertura, cortes, aterros e ocupação. Acumulados antecedentes e intensidade recente costumam ser combinados em sistemas de alerta. Um limiar calibrado para

uma encosta não deve ser transferido mecanicamente para outra (World Health Organization, 2026c).

Os efeitos diretos incluem trauma, soterramento e asfixia. Também podem ocorrer ruptura de redes de água, esgoto, energia e gás, isolamento territorial, perda de moradia, interrupção de serviços e efeitos prolongados sobre saúde mental (World Health Organization, 2026c).

8.5 Caminhos entre eventos hidrometeorológicos e saúde

Os efeitos variam com o fenômeno, a via de exposição e o intervalo após o evento.

Enxurradas e inundações rápidas podem causar afogamento, trauma, quedas, colisões, ferimentos por detritos e eletrocussão. O risco se concentra durante deslocamentos, resgates, retorno precoce e limpeza. Contar apenas óbitos no dia do evento subestima desfechos posteriores (World Health Organization Regional Office for Europe, 2014).

Chuva intensa e inundação podem transportar fezes, resíduos e agentes químicos, comprometer mananciais e interromper tratamento e distribuição. Seca pode reduzir a quantidade de água disponível para higiene, concentrar contaminantes e induzir uso de fontes inseguras. A relação entre chuva, inundação, seca e doença diarreica depende de saneamento, patógeno, estação e defasagem (Levy et al., 2016).

Água parada, armazenamento doméstico e alteração de habitats podem modificar criadouros de vetores. A direção da associação não é universal: chuva pode criar criadouros, enxurradas podem removê-los temporariamente, e seca pode aumentar armazenamento domiciliar (Cissé et al., 2022; Levy et al., 2016).

Secas podem reduzir produção e renda, elevar preços, piorar diversidade alimentar e aumentar risco de desnutrição. Também favorecem poeira, fumaça e incêndios. Perda de meios de vida, endividamento, deslocamento e incerteza podem afetar sofrimento psíquico. Esses caminhos são mediados por proteção social, mercado, infraestrutura e acesso a serviços; o SPI não é medida de desnutrição nem de saúde mental (Cissé et al., 2022; World Health Organization, 2026b).

> **Conceito-chave: relógios do evento hidrometeorológico**
> O relógio meteorológico acompanha início, intensidade e duração da precipitação ou da seca. O relógio hidrológico acompanha resposta da bacia, nível, vazão, saturação e inundação. O relógio da exposição acompanha

> presença, deslocamento e interrupções. O relógio sanitário acompanha sintomas, atendimento, notificação e recuperação. Eles se relacionam, mas raramente começam e terminam juntos.

A análise deve preservar esses relógios. Associar um total diário de chuva ao número de atendimentos do mesmo dia pode ignorar o tempo até inundação, contato, incubação, procura por cuidado e registro. Em pequenas bacias, o processo físico pode ser rápido; em doenças infecciosas ou efeitos de seca, a resposta pode se estender por semanas ou meses. A janela deve ser definida pelo mecanismo e examinada por sensibilidade, não selecionada apenas pelo melhor ajuste (Gasparrini; Armstrong; Kenward, 2010; Levy et al., 2016).

A superfície de exposição também muda ao longo do evento. Antes da inundação, interessa quem está na área prevista e quais rotas ou serviços podem ser isolados. Durante o evento, a mancha observada, a profundidade, a velocidade e a duração aproximam contato e dano. Depois, deslocamento, abrigo, contaminação, limpeza e interrupção de serviços criam novas exposições. Usar apenas população residente na mancha inicial pode omitir evacuação, trabalhadores, pessoas em trânsito e efeitos fora da área molhada (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a; World Health Organization Regional Office for Europe, 2014).

Para secas, a sequência é menos visível e exige indicadores intermediários. Déficit de chuva pode reduzir umidade do solo, vazão, reservação e disponibilidade; esses processos afetam produção, preço, qualidade da água, poeira, fumaça, trabalho e serviços. O SPI caracteriza anomalia meteorológica, mas não mede sozinho escassez doméstica, insegurança alimentar ou adoecimento. Painéis devem aproximar os elos sem fundi-los em um escore que esconda o mecanismo (Svoboda; Fuchs, 2016; World Health Organization, 2026b).

A preparação precisa combinar previsão e condições antecedentes. O mesmo volume de chuva pode ter consequências diferentes conforme saturação, maré, manutenção da drenagem e ocupação; a mesma classe de seca pode ter impactos diferentes conforme armazenamento, demanda e proteção social. Por isso, limiar meteorológico, limiar de impacto e gatilho operacional devem ser documentados separadamente. O primeiro descreve o fenômeno; o segundo relaciona condição a consequência; o terceiro incorpora capacidade e autoridade para agir.

Um registro de evento deve reunir identificador, território, horários, fontes e versões. Assim, chuva observada, alerta, mancha, pessoas afetadas, interrup-

ções e desfechos podem ser relacionados sem perder origem. Essa estrutura permite revisar falsos alertas, eventos não detectados, atrasos e ações que reduziram consequências, em vez de avaliar o sistema apenas pelo número final de danos (World Health Organization, 2022, 2023a).

Eventos hidrometeorológicos podem aumentar demanda e simultaneamente reduzir capacidade de resposta. Unidades podem ser inundadas, ficar sem água ou energia, perder insumos, ter trabalhadores impedidos de chegar e receber pacientes deslocados de outras áreas (World Health Organization, 2023a; World Health Organization Regional Office for Europe, 2014).

Para vigilância e preparação, convém monitorar:

- Perigo observado e previsto;
- População e estabelecimentos na área potencialmente atingida;
- Rotas de acesso e alternativas;
- Continuidade de água, energia, oxigênio, cadeia fria e comunicação;
- Capacidade de urgência, internação, laboratório e vigilância;
- Abrigos, deslocamentos e necessidades de continuidade do cuidado;
- Agravos imediatos e sindrômicos nas semanas seguintes.

O indicador meteorológico informa uma parte da situação. A decisão sanitária depende da combinação com exposição, vulnerabilidade, capacidade e protocolo intersetorial.

8.6 Fontes, seleção e principais indicadores

O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) fornece observações meteorológicas por estações. O CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) opera redes pluviométricas e hidrológicas voltadas ao monitoramento de risco; a documentação consultada informa dados pluviométricos brutos e registro em UTC (Tempo Universal Coordenado), o que exige controle antes do uso. ERA5-Land oferece campo em grade de reanálise e não substitui uma observação local.

Registros de ocorrência, pessoas afetadas, danos e resposta são discutidos no Capítulo 12. Para cada análise, mantenha separados:

1. Dado de precipitação;
2. Medida hidrológica ou geomorfológica;
3. Superfície de exposição;
4. Registro administrativo de impacto;
5. Desfecho de saúde.

A escolha da fonte deve acompanhar o processo. Pluviômetro mede acumulação pontual; radar estima estrutura espacial e intensidade sob calibração;

satélite amplia cobertura com limitações próprias; reanálise produz campo fisicamente coerente; régua, sensor de nível e vazão aproximam resposta hidrológica; registro de desastre documenta consequências administrativas. Substituir uma dessas camadas por outra muda a pergunta (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a; World Meteorological Organization, 2023).

Cobertura temporal precisa ser examinada na escala do indicador. Uma estação pode ter completude diária suficiente e perder justamente intervalos subdiários extremos. Um produto mensal pode servir à seca e ser inadequado à enxurrada. Para SPI e índices percentílicos, extensão, homogeneidade e período-base condicionam a estimativa. Para alertas, latência e transmissão importam tanto quanto o histórico (Svoboda; Fuchs, 2016; Svoboda; Hayes; Wood, 2012).

Integração com saúde requer converter tempo e espaço de forma explícita. Horário UTC, fechamento do dia, bacia, município, residência e local do evento podem divergir. O arquivo analítico deve preservar timestamps originais, regra de conversão, malha e vínculo com o episódio. Valores ausentes durante falha de energia ou tempestade não podem ser tratados como ausência do fenômeno.

Estudos de saúde empregam tanto medidas contínuas de chuva quanto classificações de extremos. Para doença diarreica, por exemplo, são usados acumulados, chuva intensa, inundação e seca, com resultados condicionados ao contexto de água e saneamento (Levy et al., 2016). Em preparação e resposta, precipitação extrema é combinada com processo hidrológico, população exposta e continuidade de serviços (World Health Organization Regional Office for Europe, 2014).

Os indicadores consolidados apresentados neste capítulo cobrem pico diário, acumulação persistente, volume em dias muito úmidos, persistência seca, persistência úmida e seca meteorológica padronizada. Medidas de área inundada, profundidade, população exposta e serviços atingidos são indispensáveis, mas sua ficha deve seguir o produto ou protocolo hidrológico efetivamente adotado; não se cria aqui uma fórmula genérica que misture sensores, modelos e cadastros.

Quadro 8.2: Indicadores de precipitação e seca usados em saúde pública

Indicador	Aspecto representado	Uso em saúde pública	Cuidado de interpretação
Rx1day	pico diário	episódios agudos, séries temporais e contexto de alertas	pode ocultar intensidade subdiária
Rx5day	acumulação em cinco dias	persistência, saturação e processos de resposta mais lenta	janela pode não coincidir com a bacia
R95p	volume em dias muito úmidos	concentração da chuva em extremos	depende do período-base
CDD	maior sequência sem dia úmido	persistência seca e contexto de água, alimento, poeira e fogo	não é seca completa
CWD	maior sequência de dias úmidos	umidade persistente, vetores e interrupções	não informa intensidade
SPI	déficit ou excesso padronizado em várias escalas	seca meteorológica, vigilância e estudos de efeitos	não inclui evapotranspiração nem impacto social

8.7 Protocolo de cálculo e disponibilidade

As sete fichas têm o rótulo **Calculável com dados abertos**. A produção principal usa precipitação ERA5-Land desde 1950, com cadastro gratuito no CDS. CHIRPS v3 daily RNL final oferece uma série alternativa desde 1981; sua desagregação diária incorpora ERA5. Produto, versão e base devem acompanhar os valores, sem emendar as duas séries (Climate Hazards Center, 2026). Pluviômetros locais permanecem úteis para validação e para séries observadas independentes.

No ERA5-Land, o registro de precipitação das 00 UTC de um dia contém o acumulado das 24 horas anteriores: o valor pertence ao dia anterior e deve ser convertido de metros para milímetros. Somar diretamente os acumulados

horários superestima a chuva. Para Rx1day, Rx5day, R95p, CDD, CWD e PRCPTOT, calcular primeiro por célula e depois ponderar pela área municipal IBGE 2022. No SPI-3, agregar espacialmente a precipitação antes das somas mensais e do ajuste probabilístico.

A ficha CLI-PRC-03 passa a usar o nome R95p, em mm. R95pTOT, em %, é uma medida derivada distinta: 100 vezes R95p dividido por PRCPTOT. A nova ficha CLI-PRC-06 especifica esse denominador. CDD e CWD usam a variante anual truncada em 31 de dezembro, explicitamente identificada. Falhas não são dias secos e podem transformar durações observadas em limites inferiores.

O SPI deixa de ter escala e ajuste em aberto: esta edição adota SPI-3, gama de dois parâmetros por máxima verossimilhança, ajuste separado por mês e base 1961–1990. No SPI-3 com CHIRPS, a base é 1982–2011: janeiro e fevereiro de 1981 não têm todos os antecedentes necessários. Para R95p, a base CHIRPS permanece 1981–2010. A ficha exige os 30 acumulados completos de cada mês de término, incluindo antecedentes ao início da base.

Consulte a ficha CLI-PRC-01 — Máxima em um dia — Rx1day, na Parte IV (p. 405).

Consulte a ficha CLI-PRC-02 — Máxima em cinco dias — Rx5day, na Parte IV (p. 408).

Consulte a ficha CLI-PRC-03 — Chuva em dias muito úmidos — R95p, na Parte IV (p. 412).

Consulte a ficha CLI-PRC-04 — Dias consecutivos secos — CDD, na Parte IV (p. 415).

Consulte a ficha CLI-PRC-05 — Dias consecutivos úmidos — CWD, na Parte IV (p. 419).

Consulte a ficha CLI-SEC-01 — Seca meteorológica — SPI-3, na Parte IV (p. 422).

Consulte a ficha CLI-PRC-06 — Precipitação em dias úmidos — PRCPTOT, na Parte IV (p. 426).

8.8 Aplicação na gestão

Um painel útil não reúne todos os índices possíveis. Para chuva intensa, pode mostrar previsão e observação subdiária, Rx1day ou acumulados móveis, nível de rios, alertas, população e serviços em áreas suscetíveis. Para seca, pode combinar SPI em escalas justificadas, reservatórios e vazões, regularidade do abastecimento, segurança alimentar, agravos e capacidade dos serviços.

Os limiares de ação devem ser definidos antes do evento, com responsabilidades e mensagens associadas. O fluxo inclui verificação do dado, avaliação

do impacto potencial, comunicação intersetorial, registro da decisão e revisão pós-evento.

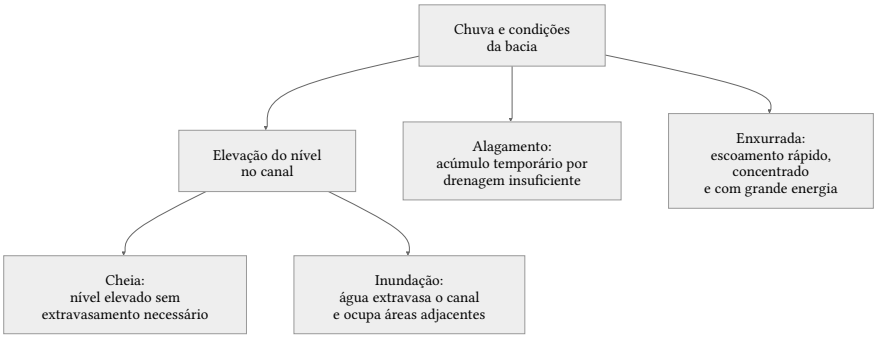

Figura 8.2: Distinção conceitual entre cheia, inundação, alagamento e enxurrada

8.9 Localização das fichas operacionais

Ficha na Parte IV	Indicador
CLI-PRC-01	Máxima em um dia — Rx1day
CLI-PRC-02	Máxima em cinco dias — Rx5day
CLI-PRC-03	Chuva em dias muito úmidos — R95p
CLI-PRC-04	Dias consecutivos secos — CDD
CLI-PRC-05	Dias consecutivos úmidos — CWD
CLI-SEC-01	Seca meteorológica — SPI-3
CLI-PRC-06	Precipitação em dias úmidos — PRCPTOT

8.10 Síntese

Precipitação é um perigo meteorológico; inundação e movimento de massa são processos; exposição descreve quem e o que se encontra na área atingida; desastre e efeito sanitário dependem das consequências. Rx1day, Rx5day, R95p, CDD, CWD e SPI oferecem medidas consolidadas para aspectos específicos. Seu uso em saúde pública requer ligá-los ao mecanismo, ao território, às defasagens e à capacidade de resposta.

CAPÍTULO 9

Qualidade do ar, queimadas e fumaça

Poluição atmosférica resulta da presença de partículas e gases em concentração, duração e combinação capazes de afetar saúde e ambiente. Emissões locais, formação química, transporte, deposição e meteorologia determinam o que é medido em cada lugar e momento. Queimadas e incêndios são fontes importantes, mas não únicas; focos detectados por satélite não equivalem a fumaça respirada (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2026; World Health Organization, 2021b).

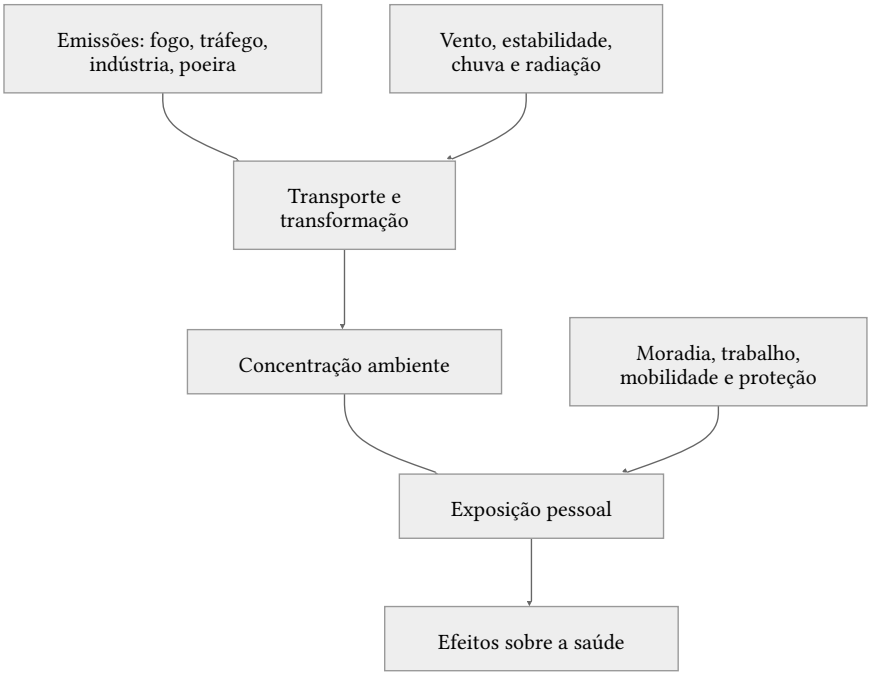

Figura 9.1: Da emissão ao efeito sobre a saúde

O Apêndice B detalha os equipamentos de monitoramento, a coleta manual e automática, os sensores de baixo custo e o acesso às séries oficiais.

9.1 Poluição atmosférica e fontes de emissão

Conceito-chave: emissão, concentração, exposição e dose
Fontes podem ser fixas, móveis, difusas ou naturais. Combustão veicular e industrial, geração de energia, processos produtivos, queima de resíduos, incêndios florestais, poeira ressuspensa e aerossol marinho contribuem de modo variável. Alguns poluentes são emitidos diretamente; outros se formam na atmosfera.
Inventário de emissões estima massa lançada por fonte. Concentração mede ou estima a quantidade no ar. Exposição descreve o contato de pessoas com essa concentração ao longo do tempo. Dose depende ainda de ventilação pulmonar, deposição e absorção. Essas quantidades não são intercambiáveis (World Health Organization, 2003, 2021b).

9.1.1 Material particulado

Material particulado é uma mistura de sólidos e líquidos suspensos. MP10 inclui partículas com diâmetro aerodinâmico de corte de 10 µm; MP2,5, de 2,5 µm. O tamanho influencia penetração no sistema respiratório, mas composição, forma, solubilidade e origem também importam (World Health Organization, 2021b).

PM2,5 (Material particulado com diâmetro aerodinâmico igual ou inferior a 2,5 µm) é a medida de exposição mais usada em saúde pública. A OMS (Organização Mundial da Saúde) relaciona essa exposição a doença cardiovascular e respiratória, câncer de pulmão, infecção respiratória e mortalidade (World Health Organization, 2021b). Não há uma fronteira conhecida abaixo da qual toda possibilidade de efeito desapareça; os níveis-guia orientam redução de risco, não certificam “ar sem risco”.

9.1.2 Gases poluentes

Ozônio troposférico é poluente secundário formado por reações fotoquímicas envolvendo precursores. Dióxido de nitrogênio relaciona-se a combustão e também participa da formação de ozônio e partículas. Dióxido de enxofre deriva principalmente da queima de combustíveis contendo enxofre e de processos industriais. Monóxido de carbono resulta de combustão incompleta.

A OMS estabelece recomendações para PM2,5, PM10 (Material particulado com diâmetro aerodinâmico igual ou inferior a 10 µm), O_3 (Ozônio), NO_2 (Dióxido de nitrogênio), SO_2 (Dióxido de enxofre) e CO (Monóxido de carbono), com tempos de média específicos (World Health Organization, 2021b). A comparação exige manter poluente, unidade e tempo de exposição:

Tabela 9.1: Níveis-guia de qualidade do ar da OMS de 2021

Poluente	Tempo de média da diretriz OMS 2021	Nível-guia
PM2,5	anual	5 µg/m³
PM2,5	24 horas, percentil 99	15 µg/m³
PM10	anual	15 µg/m³
PM10	24 horas, percentil 99	45 µg/m³
O_3	estação de pico	60 µg/m³
O_3	máxima média diária de 8 horas, percentil 99	100 µg/m³
NO_2	anual	10 µg/m³
NO_2	24 horas, percentil 99	25 µg/m³
SO_2	24 horas, percentil 99	40 µg/m³
CO	24 horas, percentil 99	4 mg/m³

Os valores são recomendações baseadas em saúde e não substituem a legislação. No Brasil, a Resolução nº 506/2024 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) estabelece padrões intermediários e finais, tempos de média, métodos e transição regulatória (Brasil. Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2024).

9.2 Medição, modelagem e representatividade

Estações de referência produzem séries de alta qualidade, mas sua cobertura é desigual. A localização determina o tipo de ambiente representado: tráfego, fundo urbano, industrial ou regional. A média de uma estação não deve ser atribuída automaticamente a todo o município.

Sensores de baixo custo podem ampliar cobertura, porém exigem avaliação, co-localização, calibração e controle de deriva. Satélites observam propriedades da coluna atmosférica em horários específicos e sob limitações de nuvem e superfície. Modelos de transporte químico representam emissão, meteorologia e química; reanálises e fusões incorporam observações. A combinação de fontes pode melhorar cobertura, mas não elimina incerteza.

Para análise sanitária, documente:

- Método e instrumento;
- Localização, altura e tipologia da estação;
- Unidade e condição de referência;
- Intervalo de integração;

- Regra de completude;
- Calibração e controle de qualidade;
- Versão do modelo ou algoritmo;
- Representatividade espacial;
- Incerteza e dados ausentes.

9.3 Queimadas e incêndios

Fogo pode ser usado no manejo agropecuário, ocorrer em vegetação ou atingir áreas urbanas e interfaces. “Queimada”, “incêndio florestal”, “foco ativo”, “evento de fogo” e “área queimada” designam objetos diferentes.

O Programa Queimadas do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) disponibiliza focos ativos, eventos e produtos de área queimada (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2026). Um foco é uma detecção por sensor e algoritmo. Seu número varia com satélite, passagem, nuvens, duração, energia, resolução e filtros. Um incêndio pode gerar vários focos; incêndio pequeno ou encoberto pode não gerar nenhum. A área queimada delimita cicatriz ou superfície afetada conforme produto e não é calculada multiplicando focos por tamanho de pixel.

Focos e área queimada ajudam a caracterizar o fenômeno e apoiar resposta ambiental. Não são medidas de exposição humana à fumaça. Distância ao fogo também é insuficiente, porque plumas podem viajar centenas ou milhares de quilômetros.

9.4 Fumaça e transporte atmosférico

Fumaça contém PM2,5, carbono negro, CO, compostos orgânicos, gases irritantes e precursores de ozônio. Sua composição depende de combustível, umidade, fase de combustão, temperatura e envelhecimento da pluma. Vento, altura de injeção, estabilidade e chuva controlam transporte e remoção (Daalen et al., 2024; World Health Organization, 2021b).

PM2,5 atribuível ao fogo é o indicador de exposição mais consolidado em epidemiologia de fumaça. A atribuição pode usar modelos executados com e sem emissões de fogo, inventários, sensoriamento, traçadores, aprendizado de máquina ou combinação de métodos. A concentração total medida durante um episódio não se torna automaticamente “PM2,5 de fumaça”.

Monitoramentos internacionais integram concentração de PM2,5 atribuível a incêndios e população para estimar exposição populacional e mortalidade (Daalen et al., 2024). O resultado depende do produto de fumaça, da população,

da resolução e da capacidade do modelo de representar concentrações junto à superfície.

9.5 Exposição e efeitos agudos e crônicos

Exposição aguda é representada por concentrações horárias, médias móveis ou médias de 24 horas. É adequada a episódios de fumaça, inversões e associações com atendimentos e óbitos. Exposição crônica usa médias anuais ou plurianuais e serve à avaliação de risco de longo prazo.

Uma média anual pode ser idêntica em dois territórios com perfis muito diferentes: um com poluição persistente e outro com poucos episódios extremos. Por isso, recomenda-se combinar:

- Média anual ponderada pela população;
- Percentis de médias diárias;
- Número e duração de episódios;
- Concentração máxima e acumulada;
- Poluente e fonte predominantes;
- Desigualdades de exposição.

Exposição pessoal difere da concentração externa. Infiltração em edifícios, ventilação, ar-condicionado, filtros, ocupação, trabalho ao ar livre, deslocamento e atividade física modificam contato. A desigualdade aparece tanto na localização das fontes quanto na possibilidade de reduzir a exposição.

PM2,5 e gases irritantes podem exacerbar asma e doença pulmonar obstrutiva crônica, aumentar sintomas, atendimentos e internações e afetar infecções respiratórias. Crianças têm pulmões em desenvolvimento e maior ventilação relativa; trabalhadores ao ar livre e pessoas sem ambientes protegidos podem acumular maior exposição.

Inflamação sistêmica, estresse oxidativo, disfunção endotelial e alterações autonômicas ajudam a explicar associações com infarto, acidente vascular cerebral, arritmias, insuficiência cardíaca e mortalidade. Os efeitos podem ocorrer no dia e nos dias subsequentes.

Evidências sustentam efeitos sobre câncer de pulmão e desfechos materno-infantis para poluição ambiente de longo prazo (Daalen et al., 2024; World Health Organization, 2021b). Episódios de fogo também envolvem queimaduras, trauma, deslocamento, perda de moradia e trabalho, estresse e interrupção de cuidados.

Estudos de fumaça usam principalmente PM2,5 porque ele é componente importante, tem cobertura crescente e forte base sanitária. Isso não significa que represente toda a mistura ou que a toxicidade seja idêntica entre fontes.

A escala temporal determina a pergunta. Médias anuais caracterizam exposição crônica e desigualdade de longo prazo; médias de 24 horas e percentis descrevem episódios; dados horários apoiam acompanhamento e comunicação; estimativas atribuíveis ao fogo procuram separar uma fonte dentro da mistura. Nenhuma dessas medidas substitui as demais. Um município pode apresentar média anual moderada e episódios intensos, ou média elevada sem um único evento dominante (World Health Organization, 2021b).

A representatividade exige combinar instrumentos e modelos com cautela. Estações medem um ponto e dependem de localização, operação e completude. Sensores de baixo custo ampliam cobertura, mas precisam de avaliação, calibração e controle. Satélites observam propriedades da coluna atmosférica ou da superfície sob condições específicas. Modelos integram emissões, transporte, química e meteorologia. Produtos híbridos podem melhorar cobertura, porém carregam dependência das fontes usadas. A resolução publicada não é garantia de desempenho local.

> **Conceito-chave: concentração ambiente, exposição pessoal e dose**
> Concentração ambiente é a quantidade de poluente medida ou estimada no ar externo. Exposição pessoal integra as concentrações encontradas nos microambientes e o tempo de permanência. Dose acrescenta ventilação, deposição e absorção. Usar uma superfície ambiente como exposição populacional é uma aproximação que precisa ser nomeada; tratá-la como dose individual ultrapassa o que o dado representa.

Durante fumaça, a atribuição da fonte constitui problema adicional. Foco ativo indica detecção de calor; área queimada descreve extensão; aerossol observado por satélite informa uma propriedade óptica; PM2,5 medido inclui todas as fontes; PM2,5 atribuível ao fogo depende de modelagem ou desenho de fonte. A concordância espacial entre focos e internações não estima por si a contribuição da fumaça. É necessário representar transporte, defasagem, população e causas concorrentes (Daalen et al., 2024; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2026).

A seleção do desfecho deve acompanhar o horizonte. Sintomas e procura por urgência podem responder rapidamente, enquanto mortalidade e efeitos crônicos exigem séries, definição e controle temporal. Queda de atendimentos durante fogo intenso pode refletir barreira de acesso. A análise precisa examinar funcionamento das unidades e cobertura do registro, além da associação entre concentração e desfecho.

A comunicação deve preservar concentração, poluente, tempo de média, hora, território, incerteza e duração esperada. O IQAr (Índice de qualidade do ar) traduz valores para categorias, mas a categoria não deve ocultar o poluente determinante nem substituir a série numérica. Ações individuais só são executáveis quando acompanhadas por proteção do trabalho, ambientes mais limpos, apoio a serviços e medidas sobre emissões. Avaliar o alerta exige verificar alcance, viabilidade e desigualdade de proteção, não apenas se a mensagem foi emitida (Brasil. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 2025; World Health Organization, 2021b, 2024b).

Episódios podem elevar procura por urgência, exacerbações de doenças crônicas e necessidade de medicamentos, ao mesmo tempo que afetam transporte, eletricidade, trabalho e unidades localizadas perto do fogo (Daalen et al., 2024; World Health Organization, 2021b). A resposta exige coordenação entre ambiente, meteorologia, incêndios, defesa civil, atenção primária, vigilância e assistência.

Serviços de saúde precisam antecipar:

- Duração e trajetória prevista da pluma;
- População sob maiores concentrações;
- Escolas, instituições de longa permanência, abrigos e unidades expostas;
- Disponibilidade de ambientes com ar mais limpo;
- Estoque de medicamentos e capacidade de atendimento;
- Comunicação acessível e atualizada;
- Proteção de trabalhadores e continuidade dos cuidados.

Mensagens devem indicar dado, local, horário, poluente determinante, incerteza e ações proporcionais. “Evitar sair” pode ser inviável para trabalhadores e pessoas em moradias inadequadas; políticas públicas precisam oferecer meios de proteção.

9.6 Fontes, seleção e principais indicadores

As redes de qualidade do ar oferecem medições regulatórias onde há estações. O CAMS (*Copernicus Atmosphere Monitoring Service*) disponibiliza produtos modelados, cuja variável, nível, resolução e versão devem ser especificados. O Programa Queimadas do INPE fornece dados de fogo e área queimada. A base mundial da OMS reúne medições e estimativas para exposição de longo prazo (World Health Organization, 2026a).

Cada uso deve selecionar um produto concreto. “Dados do CAMS” ou “dados do INPE” não identifica variável, algoritmo, resolução nem edição.

A fonte deve ser selecionada por poluente, tempo de média e finalidade. Rede regulatória sustenta avaliação e comunicação onde há cobertura; sensores suplementares podem ampliar detalhe sob protocolo de qualidade; modelos oferecem campos e previsão; satélites apoiam detecção de aerossol e fogo; inventários informam emissão. O painel pode reunir essas camadas, mas precisa impedir que foco, emissão, coluna atmosférica e concentração na superfície sejam apresentados na mesma escala conceitual (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2026; World Health Organization, 2021b).

Para estações, registre método, localização, altura, calendário, validação, completude e mudanças operacionais. Para modelos, registre variável, nível vertical, resolução, assimilação, versão e horizonte. Para produtos atribuíveis ao fogo, documente método de separação de fontes e incerteza. Para exposição ponderada, acrescente superfície populacional, ano e regra espacial.

A ausência de monitor não equivale a ar limpo. Também não autoriza tratar a estimativa modelada como observação. Áreas sem estação devem aparecer com a fonte disponível e seu estatuto. Comparações territoriais precisam considerar que a qualidade da estimativa pode variar junto com urbanização, acesso e capacidade institucional.

Os principais indicadores de qualidade do ar são concentrações de poluentes com tempos de média definidos, percentis de curto prazo, médias anuais, índices de comunicação e medidas de exposição ponderadas pela população. Para fumaça, PM2,5 total é usado em vigilância de episódios, e PM2,5 atribuível ao fogo em estudos que separam fontes. Focos ativos e área queimada caracterizam o fogo, mas não substituem a concentração respirada (Brasil. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 2025; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2026; World Health Organization, 2021b).

ODS significa objetivo de Desenvolvimento Sustentável.

Quadro 9.1: Indicadores de qualidade do ar, fogo e fumaça usados em saúde pública

Indicador	Base metodológica	Uso em saúde pública	Cuidado de interpretação
PM2,5 anual modelado ponderado pela população urbana	Adaptação municipal do conceito do ODS 11.6.2	exposição crônica, desigualdade e carga de doença	média não descreve episódios
P99 das médias de 24 h de PM2,5	diretriz OMS 2021	exposição de curto prazo e avaliação anual	não é máximo diário
PM10, O_3, NO_2, SO_2 e CO em seus tempos de média	diretriz OMS e padrões nacionais	vigilância por poluente e avaliação regulatória	unidades e tempos não são intercambiáveis
IQAr brasileiro	CONAMA nº 506/2024 e orientação de 2025	comunicação diária ou horária	depende dos poluentes monitorados e informa o pior subíndice
PM2,5 atribuível ao fogo ponderado pela população	Lancet Countdown e estudos de fonte específica	fumaça, desigualdade e carga atribuível	depende de modelagem de fonte
Focos ativos	Programa Queimadas/INPE	situação operacional do fogo	não mede incêndios individuais, fumaça ou saúde
Área queimada	produtos orbitais documentados	magnitude territorial e efeitos ambientais	não representa emissão nem exposição

As fichas correspondentes na Parte IV documentam os indicadores consolidados com aplicação sanitária direta. Focos permanecem contextuais; a área queimada tem protocolo próprio na ficha AMB-FOG-01.

9.7 Protocolo de cálculo e disponibilidade

Ficha	Rótulo	Entrada fixada
AMB-AR-01	Calculável com dados abertos	SatPM V6.GL.03 total, 1998–2024, e GHS-POP R2023A
AMB-AR-02	Calculável com dados locais centralizados	PM2,5 horário por estação do MonitorAr; P99 anual
AMB-AR-03	Calculável com dados locais centralizados	Seis poluentes por estação e tabela IQAr de 2025
AMB-FUM-01	Calculável com dados abertos	PM2,5 de fogo GEOS-Chem/GFED4.1s, 2000–2023
AMB-FOG-01	Calculável com dados abertos	Área queimada MapBiomas Fogo Coleção 5 v1, 1985–2025

O rótulo de dados locais centralizados preserva a dependência das estações: os arquivos estão reunidos em um catálogo, mas sua cobertura e validação variam. O município é uma chave de localização da estação, não uma certificação de representatividade de toda a população. Para o IQAr, qualquer poluente ausente exige a indicação de índice parcial. A tabela de 2025 é fixada para comparação retrospectiva; o boletim original da rede permanece uma série separada.

PM2,5 total e PM2,5 atribuível ao fogo usam produtos distintos. A ficha de fumaça passa a adotar explicitamente o produto publicado por Hu et al.; não atribui automaticamente toda concentração observada durante uma queimada ao fogo (Hu et al., 2025). A ficha nova de área queimada descreve a cicatriz territorial, sem convertê-la em concentração ou dose. Em todas as médias populacionais, a população é repartida conservativamente nas interseções, e a cobertura válida acompanha o resultado.

Consulte a ficha AMB-AR-01 — PM2,5 anual ponderado — SatPM V6.GL.03, na Parte IV (p. 431).

Consulte a ficha AMB-AR-02 — PM2,5 de curto prazo — P99 24h, na Parte IV (p. 435).

Consulte a ficha AMB-AR-03 — Índice de Qualidade do Ar — IQAr, na Parte IV (p. 438).

Consulte a ficha AMB-FUM-01 — PM2,5 de fumaça ponderado pela população, na Parte IV (p. 443).

Consulte a ficha AMB-FOG-01 — Área municipal queimada — MapBiomas Fogo 5, na Parte IV (p. 446).

9.8 Alertas e aplicação na gestão

O IQAr organiza comunicação, enquanto concentrações preservam informação para análise técnica. Durante fumaça, o painel deve mostrar PM2,5 observado e previsto, estações, poluente determinante, trajetória da pluma, duração, população e serviços expostos. O nível de ação deve estar ligado a medidas factíveis, responsáveis e avaliação posterior (Brasil. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 2025; World Health Organization, 2021b).

Uma rotina pode incluir:

1. Validar dado e horário;
2. Identificar poluente e fonte provável sem atribuição indevida;
3. Avaliar previsão, duração e território;
4. Localizar populações e serviços expostos;
5. Comunicar classe, concentração, incerteza e ação;
6. Acompanhar atendimentos e continuidade assistencial;
7. Registrar decisões e revisar desempenho.

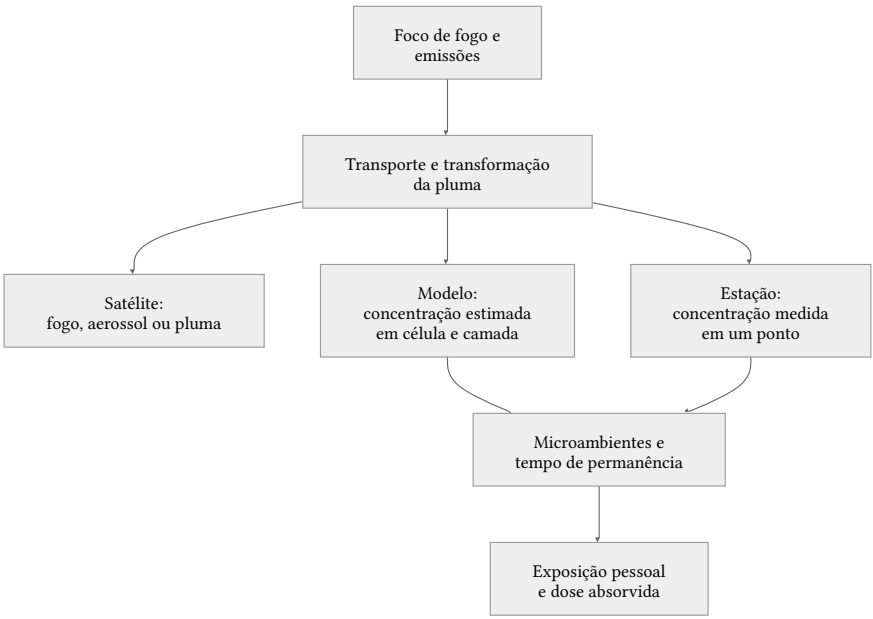

Figura 9.2: Do foco de fogo à dose: medidas que não devem ser confundidas

9.9 Síntese

Qualidade do ar é representada por poluentes e tempos de média específicos. PM2,5 anual ponderado, P99 de 24 horas, IQAr e PM2,5 de fogo ponderado pela população respondem a perguntas distintas de saúde pública. Focos e área queimada descrevem o fogo; apenas medições ou modelos atmosféricos qualificados aproximam a fumaça no ar respirável.

CAPÍTULO 10

Água, saneamento e qualidade ambiental

Água segura, saneamento e higiene constituem determinantes centrais da saúde. A análise não pode limitar-se à existência de rede: fonte, quantidade, continuidade, acessibilidade, tratamento, distribuição, qualidade, coleta de esgoto, manejo de lodo, drenagem e resíduos formam uma cadeia. Falha em qualquer etapa pode produzir exposição (Howard et al., 2020; World Health Organization; United Nations Children's Fund, 2026).

Este capítulo distingue três famílias de indicadores:

1. Nível de serviço, que descreve o que a população utiliza;
2. Qualidade e segurança, que descrevem amostras, sistemas e riscos;
3. Desempenho institucional, que descreve monitoramento, inspeção e resposta.

Uma boa cobertura administrativa pode coexistir com intermitência ou contaminação. Uma elevada proporção de amostras conformes pode coexistir com baixa execução do plano. Indicadores precisam ser lidos em conjunto.

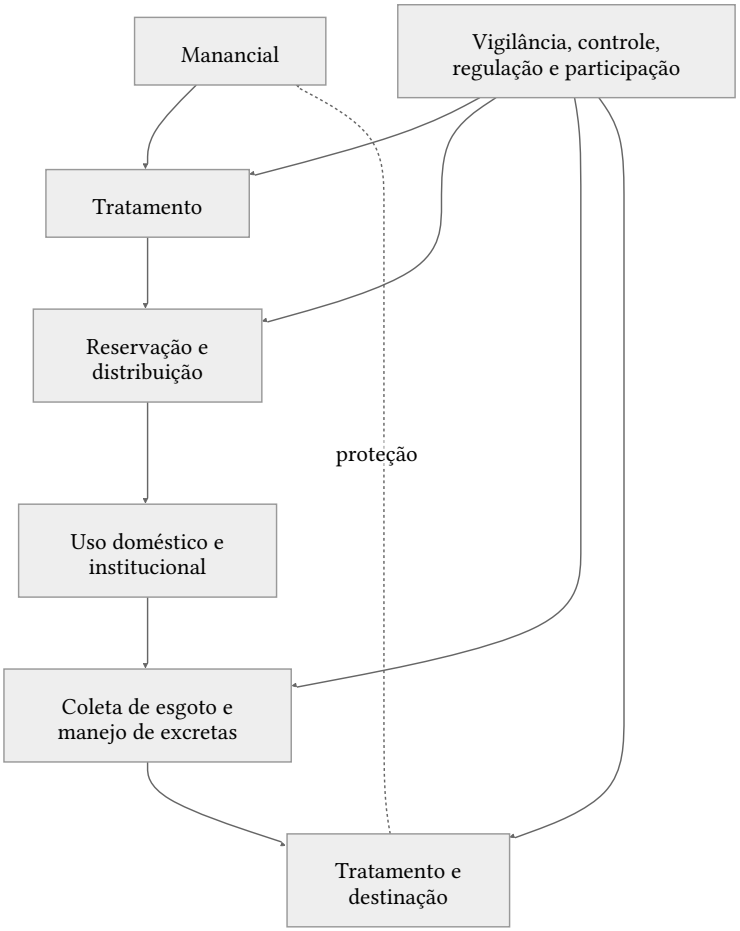

Figura 10.1: Cadeia de água e saneamento relevante para a saúde

10.1 Água para consumo humano

Conceito-chave: água para consumo humano
Água para consumo humano destina-se a beber, preparar alimentos e higiene pessoal e deve atender ao padrão de potabilidade. No Brasil, a Portaria nº 888/2021 do Gabinete do Ministro do Ministério da Saúde (GM/MS) organiza responsabilidades, controle, vigilância, monitoramento e valores aplicáveis (Brasil. Ministério da Saúde, 2021).

Controle é exercido pelo responsável pelo sistema ou solução coletiva. Vigilância é ação da autoridade de saúde para verificar atendimento, avaliar risco

e orientar medidas. Os dois produzem dados complementares; agregá-los sem identificar origem pode ocultar diferenças de desenho e finalidade (Brasil. Ministério da Saúde, 2021, 2024).

10.1.1 Abastecimento, acesso e regularidade

Fonte melhorada é uma classificação tecnológica. Serviço de água gerido de forma segura, no ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável) 6.1.1, exige que a fonte melhorada esteja no domicílio ou terreno, disponível quando necessária e livre de contaminação fecal e química prioritária (United Nations Statistics Division, 2026a; World Health Organization; United Nations Children's Fund, 2026).

Essa definição evita equiparar tubulação a segurança. Intermitência pode induzir armazenamento inadequado, entrada de contaminantes por pressão negativa, busca de fontes alternativas e redução da higiene. Distância e tempo de coleta impõem carga desproporcional a mulheres, crianças, pessoas idosas e pessoas com limitações de mobilidade (Howard et al., 2020; World Health Organization; United Nations Children's Fund, 2026).

Quantidade também importa. A OMS (Organização Mundial da Saúde) destaca que água suficiente para beber, preparar alimentos e higiene é necessária à proteção da saúde e que acessibilidade, continuidade e preço afetam o uso (Howard et al., 2020). Um indicador de qualidade não substitui um indicador de disponibilidade.

10.1.2 Qualidade microbiológica

E. coli é indicador de contaminação fecal recente. A ausência em 100 mL é critério central de potabilidade microbiológica. Coliformes totais apoiam avaliação da integridade do sistema, mas não equivalem a E. coli nem devem ser interpretados como patógeno específico (Brasil. Ministério da Saúde, 2021, 2024).

Uma amostra representa o ponto e o momento. Resultado negativo não prova ausência de contaminação em todo o sistema; resultado positivo exige avaliação, confirmação e medidas conforme protocolo. Proporções devem vir acompanhadas do número de amostras, cobertura do plano, pontos e formas de abastecimento.

10.1.3 Turbidez e desinfecção

Turbidez expressa espalhamento de luz por partículas. Pode sinalizar falha de tratamento, alteração do manancial ou intrusão e interfere na desinfecção. O valor máximo permitido varia com tecnologia, etapa e ponto; aplicar um único limiar a todos os registros é erro.

Residual de desinfetante é indicador sentinela da manutenção de uma barreira ao longo da distribuição. A norma exige ao menos 0,2 mg/L de cloro residual livre, 2 mg/L de cloro residual combinado ou 0,2 mg/L de dióxido de cloro na rede e pontos de consumo, além de limites e condições próprios (Brasil. Ministério da Saúde, 2021). Residual conforme não garante sozinho ausência de patógenos.

O plano básico da vigilância inclui turbidez, residual de desinfetante, coliformes totais/E. coli e fluoreto (Brasil. Ministério da Saúde, 2024). Parâmetros químicos adicionais são selecionados conforme manancial, uso do solo, atividade produtiva, histórico e risco.

10.1.4 Qualidade química

Substâncias químicas podem produzir efeitos agudos ou crônicos. Arsênio, fluoreto, nitrato, agrotóxicos, metais e subprodutos da desinfecção têm fontes, métodos, frequências e valores específicos. Não se propõe um "índice químico geral" porque ele ocultaria toxicidades e tempos de exposição distintos (Brasil. Ministério da Saúde, 2021, 2024).

Resultados abaixo do limite de quantificação não são zero. Mudanças de laboratório, método ou limite precisam ser registradas. Para exposição crônica, cobertura espacial e frequência amostral são tão importantes quanto a conformidade pontual.

10.2 Esgotamento sanitário

Saneamento gerido de forma segura não se reduz à conexão à rede. O ODS 6.2.1a inclui instalações melhoradas não compartilhadas e exige que excretas sejam dispostas com segurança no local ou removidas e tratadas (United Nations Statistics Division, 2026b).

Uma ligação pode descarregar em corpo hídrico sem tratamento. Fossas podem funcionar com segurança ou contaminar solo e água conforme projeto, operação, esvaziamento e destino do lodo. Os indicadores devem seguir toda a cadeia:

- Instalação e compartilhamento;
- Contenção;
- Coleta ou esvaziamento;
- Transporte;
- Tratamento;
- Destinação ou reúso;
- Exposição ocupacional e comunitária.

Cobertura, volume coletado e volume tratado têm denominadores diferentes. Percentual de esgoto tratado "do coletado" pode parecer alto onde pouco esgoto é coletado; para saúde, é necessário também relacionar ao total gerado e à população.

10.3 Higiene, drenagem, resíduos e contaminação ambiental

O ODS 6.2.1b mede a população com instalação doméstica para lavagem das mãos onde água e sabão são observados. É um indicador de disponibilidade de meios, não de comportamento (United Nations Statistics Division, 2026b).

Higiene depende da continuidade do abastecimento, custo, espaço, acessibilidade e condições em domicílios, escolas, serviços de saúde, locais de trabalho e abrigos. A cobertura domiciliar não deve ser transferida a instituições.

Drenagem urbana influencia alagamentos, contato com esgoto, resíduos, mobilidade e acesso a serviços. Indicadores de infraestrutura precisam ser combinados com ocorrência, manutenção, população em áreas suscetíveis e desempenho durante eventos (World Health Organization Regional Office for Europe, 2014).

Resíduos não coletados podem obstruir drenagem, favorecer vetores e expor trabalhadores. Disposição inadequada contamina solo, água e ar. Taxa de coleta não descreve tratamento ou destinação e pode ocultar assentamentos não atendidos.

Contaminantes podem alcançar pessoas por água, alimento, solo, poeira, ar e contato ocupacional. A delimitação de área contaminada é uma etapa; exposição humana exige população, via, duração, concentração e comportamento.

Monitoramento de água ambiente não é monitoramento de água para consumo. Valores e finalidades diferem. Da mesma forma, qualidade na saída do tratamento não garante qualidade no ponto de consumo quando há falhas na distribuição ou armazenamento.

10.4 Efeitos sobre a saúde e suas vias

Água contaminada, saneamento inseguro e higiene insuficiente favorecem doenças diarreicas e outras infecções. Relações com chuva, inundação e seca variam conforme infraestrutura, patógeno e defasagem (Levy et al., 2016). A investigação deve combinar dados de exposição com vigilância epidemiológica, laboratório e contexto.

Efeitos dependem da substância, concentração, duração e suscetibilidade. Alguns são agudos; outros aparecem após anos. Uma taxa de conformidade

pode ocultar concentrações muito elevadas em poucos pontos, por isso distribuição e excedências individuais devem permanecer visíveis (Brasil. Ministério da Saúde, 2024).

Diarreias recorrentes, enteropatias, parasitoses e insegurança alimentar podem contribuir para desnutrição e prejuízos ao desenvolvimento. Tempo gasto buscando água, falta de privacidade, insegurança menstrual e saneamento inadequado afetam educação, trabalho, bem-estar e desigualdades (Howard et al., 2020; World Health Organization; United Nations Children's Fund, 2026).

A leitura integrada começa pela cadeia do serviço. No abastecimento, manancial, captação, tratamento, reservação, distribuição, disponibilidade e uso domiciliar são barreiras sucessivas. No esgotamento, instalação, contenção, coleta ou esvaziamento, transporte, tratamento e destinação formam outra cadeia. Um indicador situado em uma etapa não resume as demais. Conexão à rede não prova continuidade ou qualidade; amostra conforme não prova cobertura; coleta de esgoto não prova tratamento (Brasil. Ministério da Saúde, 2024; United Nations Statistics Division, 2026a, 2026b).

O plano de amostragem é parte do indicador de qualidade. Número previsto, pontos, frequência, formas de abastecimento e população coberta determinam o que a proporção de conformidade pode representar. Se amostras se concentram em sistemas maiores ou locais de fácil acesso, a média municipal pode ocultar soluções alternativas e territórios com maior risco. Por isso, resultado analítico e execução do plano devem ser publicados juntos.

> **Conceito-chave: cobertura do serviço, cobertura da vigilância e conformidade**
> Cobertura do serviço descreve quem utiliza determinada solução. Cobertura da vigilância descreve quanto do universo previsto foi observado. Conformidade descreve quantos resultados atenderam à regra entre os avaliados. Uma alta conformidade com baixa cobertura não demonstra segurança populacional; alta cobertura do serviço com intermitência não demonstra disponibilidade quando necessária.

A exposição depende do ponto em que a água é usada. Qualidade na saída do tratamento pode mudar na rede, na reservação ou no armazenamento doméstico. Intermitência altera pressão e comportamento; distância modifica quantidade coletada; custo pode reduzir consumo; falta de acessibilidade transfere carga para cuidadores. Medidas de quantidade, continuidade e qualidade precisam acompanhar a forma de abastecimento e o contexto domiciliar

(Howard et al., 2020; World Health Organization; United Nations Children's Fund, 2026).

Para relacionar saneamento e saúde, o desenho deve declarar via, população e tempo. Doença diarreica pode refletir água, alimento, higiene, esgoto e circulação de patógenos; leptospirose envolve contato e condições ambientais; efeitos químicos dependem de substância e duração. Um indicador de infraestrutura é medida de condição ou proteção, não diagnóstico. A atribuição exige exposição compatível, defasagem e controle das demais vias (Hernán; Robins, 2020; Levy et al., 2016).

Serviços de saúde exigem avaliação própria. O acesso domiciliar médio não informa se uma unidade possui reservação, redundância, qualidade nos pontos de uso e capacidade de manter procedimentos críticos. Planos precisam definir consumo mínimo por função, prioridades durante restrição, fonte alternativa, teste, comunicação e critérios de retorno. A mesma lógica vale para abrigos, escolas e instituições de longa permanência (World Health Organization, 2023a, 2024a).

A ação encerra-se apenas quando resultado, investigação e correção são vinculados. Um painel deve permitir seguir a amostra não conforme até recoleta, inspeção, medida adotada, população comunicada e encerramento. Sem esse vínculo, conta-se problema detectado, mas não capacidade de proteção.

Serviços de saúde precisam de água segura, saneamento, higiene, limpeza, esterilização e manejo de resíduos. Interrupção compromete atendimento, cirurgia, parto, laboratório, diálise, lavanderia e controle de infecção (World Health Organization, 2023a, 2024a).

Vigilância da água envolve planejar amostras, coletar, analisar, avaliar, inspecionar, comunicar e acompanhar ações. O Sisagua (Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano) organiza cadastro das formas de abastecimento e dados de controle e vigilância e apoia gerenciamento de risco (Oliveira Júnior et al., 2019).

Durante enchentes, secas, surtos ou acidentes, o plano rotineiro deve ser complementado. Pontos prioritários incluem abrigos, escolas, unidades de saúde, soluções alternativas, áreas com intermitência e territórios com histórico de contaminação.

10.5 Segurança hídrica

Segurança hídrica integra quantidade, qualidade, acesso, confiabilidade, ecossistemas e capacidade de enfrentar extremos. Nenhum indicador único representa todas essas dimensões.

Para saúde pública, um quadro mínimo combina:

Quadro 10.1: Dimensões de segurança hídrica para a saúde

Dimensão	Indicadores consolidados ou dados necessários
Acesso	ODS 6.1.1 e componentes de localização, disponibilidade e qualidade
Saneamento	ODS 6.2.1a e componentes de manejo
Higiene	ODS 6.2.1b
Qualidade	E. coli, turbidez, residual de desinfetante e químicos prioritários
Continuidade	horas/dias de interrupção e população afetada, conforme regulação adotada
Vigilância	execução do plano, representatividade e tempo de resposta
Resiliência	redundância, fonte alternativa, estoque, energia e plano para serviços essenciais

10.6 Fontes, seleção e principais indicadores

O Vigiagua (Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano)/Sisagua registra formas de abastecimento e resultados de controle e vigilância. O Portal de Dados Abertos do SUS (Sistema Único de Saúde) publica parâmetros básicos a partir de 2014 no conjunto consultado, atualizado em 2026. O SINISA (Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico) reúne informações administrativas de saneamento. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) produz censos e pesquisas domiciliares. O JMP (Programa Conjunto da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância de Monitoramento do Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene) publica as estimativas oficiais dos ODS 6.1.1 e 6.2.1.

As bases diferem em unidade: amostra, sistema, prestador, município, domicílio ou pessoa. Antes de integrar, identifique população de referência, cobertura, ano, módulo e responsabilidade pelo registro.

As fontes de saneamento observam unidades diferentes. Pesquisa domiciliar descreve população e solução declarada; sistema administrativo descreve prestador, infraestrutura ou operação; vigilância da água registra forma de

abastecimento e amostra; laboratório produz resultado analítico; estimativa internacional harmoniza definições para comparação. Integrar exige identificar se o denominador é pessoa, domicílio, sistema, município, ponto ou amostra (Oliveira Júnior et al., 2019; World Health Organization; United Nations Children's Fund, 2026).

Séries administrativas devem ser avaliadas quanto à cobertura de informantes, à mudança de formulário e à revisão. Uma melhora pode refletir entrada de prestadores; uma queda de amostras pode decorrer de interrupção da vigilância; mudança laboratorial pode alterar limite de quantificação. O painel deve mostrar não resposta e execução do plano, evitando imputar desempenho onde faltou observação (Brasil. Ministério da Saúde, 2024; World Health Organization, 2023b).

Para comparação territorial, mantenha ano e população compatíveis. O serviço pode mudar dentro do período, e amostras não são distribuídas proporcionalmente à população. Estimativas do JMP servem à definição internacional; dados do Vigiagua apoiam vigilância nacional; cadastros locais podem detalhar continuidade e soluções alternativas. Cada produto deve conservar nome e responsabilidade.

Os indicadores mais consolidados combinam cobertura de serviços com condições de segurança e parâmetros sentinela. ODS 6.1.1, 6.2.1a e 6.2.1b permitem comparação internacional. No SUS, proporções de amostras sem E. coli, com turbidez conforme e residual de desinfetante conforme apoiam vigilância operacional (Brasil. Ministério da Saúde, 2024; Oliveira Júnior et al., 2019).

Quadro 10.2: Indicadores de água, saneamento e higiene usados em saúde pública

Indicador	Base metodológica	Uso em saúde pública	Cuidado de interpretação
Água gerida de forma segura, ODS 6.1.1	JMP/ODS	acesso, disponibilidade e qualidade	valor é limitado pelo componente menos coberto
Saneamento gerido de forma segura, ODS 6.2.1a	JMP/ODS	cadeia de excretas e desigualdade	conexão não prova tratamento
Instalação para lavagem das mãos, ODS 6.2.1b	JMP/ODS	meios domésticos para higiene	não mede comportamento
Amostras sem E. coli	Vigiagua/Sisagua e norma de potabilidade	contaminação fecal e resposta	depende da cobertura do plano
Residual de desinfetante conforme	Vigiagua/Sisagua	barreira sentinela na distribuição	agente e faixa devem ser identificados
Turbidez conforme	Vigiagua/Sisagua	tratamento e integridade	limiar varia por etapa e tecnologia
Execução do plano de amostragem	Diretriz Vigiagua	capacidade de vigilância	não é indicador de qualidade da água

10.7 Protocolo de cálculo e disponibilidade

Fichas	Rótulo	O que pode ser publicado
SAN-AGU-01, SAN--ESG-01, SAN-HIG-01	Depende de dados locais	Estimativas ODS apenas onde todos os componentes e a representatividade municipal estiverem demonstrados
SAN-AGU-02 a SAN--AGU-04	Calculável com dados locais centralizados	Percentuais de amostras de rotina de SAA na distribuição, registrados no Sisagua

Fichas	Rótulo	O que pode ser publicado
SAN-AGU-05, SAN--ESG-02, SAN-ESG-03	Calculável com dados abertos	Indicadores municipais SINISA IAG0001, IES0001 e IES2004, com edição e bloqueios preservados

Os ODS permanecem no capítulo, com fórmula e requisitos de coleta especificados, mas sem prometer uma série municipal nacional que as fontes consultadas não demonstram. No ODS 6.1.1, o mínimo dos três componentes é uma estimativa agregada do JMP; não é a proporção diretamente observada da interseção dos domicílios. Esta implementação exige os três componentes e registra ausente quando faltar algum.

As fichas do Sisagua têm recorte fechado: motivo Rotina, forma SAA e procedência Sistema de Distribuição. A ficha de desinfecção restringe-se a cloro residual livre entre 0,2 e 5 mg/L; a de turbidez usa até 5 uT na distribuição. A comparação retrospectiva fixa esses limites e distingue o resultado da avaliação jurídica sob a norma vigente em cada ano. Os denominadores são resultados classificáveis, não população.

Os três novos indicadores SINISA são medidas administrativas distintas dos ODS. A edição fixada é SINISA 2025, referência 2024, com sua retificação; séries SNIS e SINISA não serão emendadas sem reconciliação de definições. Não resposta, bloqueio e zero são estados diferentes. A licença específica dos arquivos brutos SINISA não foi identificada, apesar de o acesso público ter sido demonstrado (Ministério das Cidades, 2025).

Consulte a ficha SAN-AGU-01 — Água gerida de forma segura — ODS 6.1.1, na Parte IV (p. 451).

Consulte a ficha SAN-ESG-01 — Saneamento gerido de forma segura — ODS 6.2.1a, na Parte IV (p. 455).

Consulte a ficha SAN-HIG-01 — Instalação para higiene — ODS 6.2.1b, na Parte IV (p. 459).

Consulte a ficha SAN-AGU-02 — Amostras sem E. coli, na Parte IV (p. 462).

Consulte a ficha SAN-AGU-03 — Cloro residual livre conforme — distribuição, na Parte IV (p. 466).

Consulte a ficha SAN-AGU-04 — Turbidez conforme, na Parte IV (p. 470).

Consulte a ficha SAN-AGU-05 — Atendimento da população total por rede de abastecimento de água (IAG0001), na Parte IV (p. 474).

Consulte a ficha SAN-ESG-02 — Atendimento da população total por rede coletora de esgoto (IES0001), na Parte IV (p. 477).

Consulte a ficha SAN-ESG-03 — Tratamento do esgoto coletado (IES2004), na Parte IV (p. 480).

10.8 Aplicação na gestão

Um diagnóstico municipal deve mostrar cobertura do serviço, seus componentes, execução da vigilância e resultados de qualidade. Prioridades surgem de combinações: baixa cobertura e alta contaminação; alta cobertura com intermitência; boa média municipal e pontos críticos persistentes; ou poucos dados em territórios vulnerabilizados.

O fluxo de ação inclui verificar resultado, localizar ponto e forma, avaliar repetição e população, comunicar responsáveis, realizar recoleta e inspeção, adotar medidas corretivas e documentar encerramento. Painéis devem permitir distinguir ausência de problema de ausência de amostragem.

10.9 Localização das fichas operacionais

Ficha na Parte IV	Indicador
SAN-AGU-03	Cloro residual livre conforme — distribuição

10.10 Síntese

Serviço seguro exige mais que infraestrutura. Os ODS 6.1.1 e 6.2.1 medem condições populacionais; E. coli, residual de desinfetante e turbidez apoiam vigilância do sistema. Cobertura do serviço, cobertura amostral e conformidade precisam permanecer separadas para orientar proteção da saúde.

CAPÍTULO 11

Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano

> **Conceito-chave: uso e cobertura da terra**
> Uso e cobertura da terra organizam a relação entre sociedade, ecossistemas e ambiente construído. Cobertura descreve o que recobre fisicamente a superfície — vegetação, água, solo exposto ou material impermeável. Uso descreve função e atividade — habitação, agricultura, conservação, indústria ou recreação. Uma mesma cobertura pode sustentar usos diferentes; um uso pode reunir várias coberturas (Cissé et al., 2022; World Health Organization Regional Office for Europe, 2016).

Para saúde pública, essas características influenciam calor, ar, água, ruído, mobilidade, alimento, vetores, contato com biodiversidade, atividade física, convívio e exposição ocupacional. A relação não é automaticamente benéfica ou prejudicial: depende da configuração, manejo, acesso e contexto (Cissé et al., 2022; World Health Organization Regional Office for Europe, 2016).

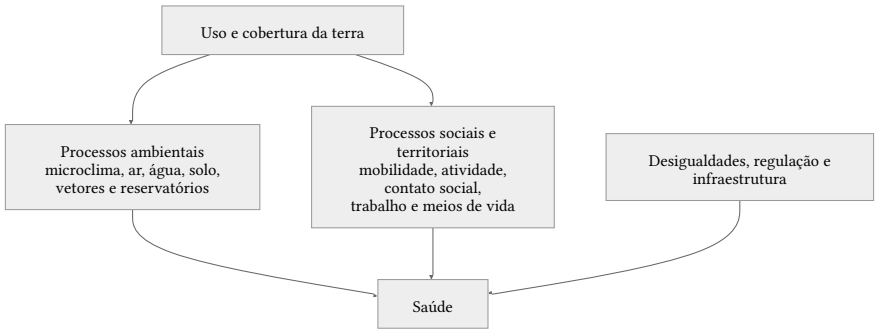

Figura 11.1: Caminhos entre território e saúde

11.1 Transformações do território e mecanismos de exposição

Mapas de uso e cobertura são classificações produzidas a partir de imagens, regras, treinamento e validação. A classe não é observação direta infalível. Resolução, legenda, acurácia, nuvens e ano condicionam a análise (International Organization for Standardization, 2023).

Mudança de classe precisa ser calculada sobre produtos compatíveis. Comparar mapas de anos diferentes com sensores, legendas ou algoritmos distintos pode criar transições artificiais. Matrizes de mudança ajudam a separar perda, ganho e permanência.

Vegetação natural regula água, energia e solo, sustenta biodiversidade e meios de vida. Perda e degradação podem alterar fumaça, poeira, temperatura, segurança hídrica e interfaces entre pessoas, animais e vetores (Cissé et al., 2022).

Desmatamento é uma transição definida por sistema de monitoramento. Perda de cobertura arbórea, corte raso, degradação, fogo e conversão de uso não são sinônimos. Uma ficha só deve usar o indicador oficial de um sistema concreto, com bioma, área mínima, período e regra de confirmação.

Para saúde, a proximidade temporal e espacial entre mudança da terra e desfecho precisa ser justificada. Um município com grande área desmatada pode concentrar a mudança longe da população; trabalhadores móveis podem estar expostos fora do domicílio.

Expansão altera paisagem, trabalho, circulação de pessoas, água, uso de agrotóxicos, fogo e contato com animais. A classe "agropecuária" não mede intensidade de insumos, condições laborais ou contaminação. Essas vias exigem dados próprios (Cissé et al., 2022).

Monocultura, pastagem, mosaico, irrigação e produção familiar apresentam configurações distintas. Agregar todas em uma categoria pode ser adequado ao balanço territorial, mas inadequado à epidemiologia.

Urbanização concentra população, serviços e oportunidades, mas também superfícies impermeáveis, emissões, ruído e desigualdades. Percentual de área urbana, densidade construída e população não representam a mesma coisa (United Nations Statistics Division, 2026c; World Health Organization Regional Office for Europe, 2016).

Impermeabilização reduz infiltração, eleva escoamento e modifica balanço térmico. Sua relação com alagamento depende de drenagem, declividade, chuva e conexão hidrológica; sua relação com calor depende de materiais, sombra, umidade, geometria e ventilação (Jin, 2012; World Health Organization Regional Office for Europe, 2016).

11.2 Áreas verdes e arborização

Espaços verdes podem apoiar atividade física, convívio, restauração psicológica, conforto térmico e redução de ruído. A OMS (Organização Mundial da

Saúde) sintetiza esses caminhos e propõe indicadores de disponibilidade e acessibilidade (World Health Organization Regional Office for Europe, 2016).

"Verde" pode ser medido por:

- NDVI (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada) ou outro índice espectral;
- Percentual de cobertura vegetal;
- Cobertura de copa;
- Área de parques e espaços públicos;
- Distância ou tempo até um espaço;
- Visibilidade no nível da rua;
- Qualidade, segurança, manutenção e uso.

Essas medidas não são substitutas. NDVI detecta vegetação inclusive em propriedade privada e áreas inacessíveis. Um parque cadastrado pode ter pouca vegetação. Cobertura de copa descreve sombra potencial, não acesso.

NDVI é a medida mais frequente em epidemiologia de verdor residencial e foi usada em meta-análise de coortes sobre mortalidade (Rojas-Rueda et al., 2019). A escolha da área de entorno — 100, 300, 500 ou 1.000 m — altera a exposição e deve anteceder a análise. Não existe ponto de corte universal de NDVI "saudável".

O ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável) 11.7.1 reúne duas séries complementares. A primeira mede a parcela da área construída da cidade destinada a espaços públicos, somando espaços públicos abertos verificados e áreas destinadas a ruas. A segunda mede a população com acesso conveniente a espaços públicos abertos por percurso caminhável de até 400 m e deve ser desagregada por sexo, idade e deficiência. As duas séries não devem ser fundidas (United Nations Statistics Division, 2026c). A proposta de proximidade a espaço verde de pelo menos 1 ha em até 300 m é um indicador diferente, apresentado pela OMS Europa, e não uma garantia de benefício individual.

11.3 Ilhas de calor urbanas

Ilha de calor é o contraste térmico entre área urbana e referência não urbana. Pode ser atmosférica, medida pela temperatura do ar, ou de superfície, medida por temperatura radiométrica. As duas respondem de maneira distinta ao horário e aos materiais (Jin, 2012).

Intensidade tradicional é diferença entre urbano e rural. A referência determina o resultado: altitude, vegetação, solo, água e distância precisam ser controlados. Um par de estações inadequado pode atribuir ao urbano uma diferença topográfica.

Temperatura da superfície é útil para identificar materiais e heterogeneidade, mas pode divergir da temperatura do ar experimentada por pessoas. Imagens de tarde sob céu limpo tendem a destacar telhados e pavimento; o risco sanitário noturno depende de retenção de calor e condições internas.

O índice SUHII (Intensidade da ilha de calor urbana de superfície) baseado em superfície permite comparação quando sensor, horário, estação e referência são harmonizados (Jin, 2012). Para saúde, deve ser combinado com temperatura do ar, população, moradia e vulnerabilidades.

11.4 Fragmentação, vetores e zoonoses

Fragmentação divide habitat em manchas e altera bordas, conectividade e composição de espécies. Métricas incluem número, área, densidade de borda e conectividade. Seus valores dependem da resolução e da classe de interesse.

Não há direção universal entre biodiversidade e doença. Mudanças podem favorecer alguns vetores ou reservatórios, reduzir predadores, modificar contato humano ou deslocar espécies. A inferência exige agente, vetor, hospedeiro, comportamento e escala (Cissé et al., 2022).

Ambiente urbano influencia saúde por múltiplas exposições simultâneas. Calor, ar, ruído, saneamento, mobilidade, moradia e verde se distribuem de modo desigual. Um índice composto pode ocultar qual intervenção é necessária.

Para vetores, cobertura da terra é contexto. Dengue depende de recipientes, água, temperatura, mobilidade, imunidade e controle. Malária, leishmaniose e zoonoses têm ecologias distintas. Usar "percentual de vegetação" como indicador genérico de risco vetorial é tecnicamente inadequado.

Indicadores ambientais podem apoiar estratificação quando sua relação é validada para doença e território. A unidade espacial precisa evitar falácia ecológica: exposição média do bairro não descreve cada morador.

11.5 Benefícios, riscos e desigualdades na saúde

Menos vegetação e mais superfícies impermeáveis podem aumentar temperatura, enquanto árvores oferecem sombra e evapotranspiração. Vegetação também pode reduzir ou redistribuir poluentes conforme espécie e geometria urbana. Espaços acessíveis favorecem atividade física quando seguros, conectados e adequados.

Contato com natureza pode apoiar restauração, reduzir estresse e favorecer interação social. Qualidade, segurança, iluminação e pertencimento modificam uso (Rojas-Rueda et al., 2019; World Health Organization Regional Office for

Europe, 2016). Implantar área verde sem enfrentar deslocamento e valorização excludente pode produzir "gentrificação verde".

Espécies alergênicas, pesticidas, galhos, raízes, iluminação insuficiente e manutenção inadequada podem gerar riscos. A avaliação deve considerar benefícios e efeitos adversos, sem reduzir planejamento a maximizar NDVI.

Planejamento territorial é intervenção de longo prazo. Saúde pode contribuir indicando áreas de maior carga, populações subatendidas, rotas a serviços e necessidades de resiliência. Ambiente e urbanismo detêm instrumentos sobre zoneamento, arborização, habitação, mobilidade e espaços públicos.

Unidades de saúde também são parte da paisagem. Sombra, permeabilidade, áreas de espera, acesso caminhável e proteção térmica podem reduzir exposição e apoiar continuidade. Indicadores devem ser ligados a projetos, orçamento, manutenção e avaliação.

Transformações territoriais afetam saúde por caminhos físicos e sociais. Alterar vegetação e impermeabilização modifica balanço de energia, água, solo e habitats; alterar uso e acesso modifica mobilidade, trabalho, alimento, convivência e distribuição de recursos. O mesmo mapa pode conter ambos os processos, mas a interpretação precisa declarar qual caminho está sendo testado (Cissé et al., 2022; World Health Organization Regional Office for Europe, 2016).

A medida de exposição deve corresponder ao caminho. NDVI aproxima presença e vigor de vegetação; cobertura de copa aproxima sombra potencial; distância em rede aproxima acesso; área pública informa oferta; temperatura de superfície caracteriza materiais; impermeabilização aproxima escoamento e armazenamento de calor. Nenhuma medida representa simultaneamente quantidade, qualidade, acesso, uso e benefício. Um índice composto pode resumir prioridades, mas deve conservar os componentes para que a intervenção permaneça identificável.

> **Conceito-chave: disponibilidade, acessibilidade e uso**
> Disponibilidade descreve a existência ou quantidade de um recurso no território. Acessibilidade incorpora entrada, distância, rota, barreiras e horário. Uso descreve a interação efetiva das pessoas com o recurso. Um parque cadastrado pode estar disponível e ser inacessível; um espaço acessível pode não ser usado por insegurança, inadequação ou conflito; vegetação privada pode elevar NDVI sem constituir espaço público.

A escolha da vizinhança espacial é substantiva. Área circular de entorno, rede viária, setor censitário e bacia visual representam relações diferentes. O endereço residencial pode ser apropriado para exposição doméstica e insuficiente para trabalho, escola ou deslocamento. Testar vários raios e publicar apenas o mais associado produz seleção analítica; as distâncias devem decorrer do mecanismo e ser examinadas por sensibilidade (Hernán; Robins, 2020; Rojas-Rueda et al., 2019).

Intervenções verdes exigem linha de base e teoria de mudança. Plantio não é copa estabelecida; parque entregue não é acesso; redução de temperatura de superfície não garante redução de calor interno; valorização urbana pode deslocar moradores e redistribuir benefícios. Avaliar processo, manutenção, uso, conforto, saúde e distribuição permite distinguir implementação incompleta de hipótese inadequada. Participação local ajuda a identificar barreiras e usos que a imagem não registra (World Health Organization, 2024b; World Health Organization Regional Office for Europe, 2016).

Para vetores e zoonoses, a paisagem é contexto, não causa genérica. Fragmentação, água, temperatura, hospedeiros, mobilidade e controle interagem de modo específico para cada agente. Uma associação entre vegetação e casos pode mudar conforme escala, estação e comportamento. O indicador ambiental deve ser ligado a hipótese ecológica e a vigilância correspondente, sem transformar "mais verde" ou "mais fragmentado" em direção universal de risco (Cissé et al., 2022).

Na gestão, o produto final deve combinar mapa e carteira de ações. Cada área prioritária precisa indicar problema mensurado, população, intervenção possível, órgão responsável, manutenção, prazo e resultado esperado. Essa estrutura evita que o diagnóstico termine em mera ordenação territorial e permite avaliar se a transformação ambiental produziu benefício e equidade.

11.6 Fontes, seleção e principais indicadores

O MapBiomas oferece coleções de uso e cobertura com legendas e versões específicas. O Landsat fornece reflectância e temperatura da superfície para índices e análises térmicas. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) provê população, malhas e informações urbanas.

Cadastros municipais são necessários para propriedade, acesso, entradas, calçadas, equipamentos e manutenção. Imagem não revela sozinha se um espaço é público, seguro ou acessível.

Produtos de cobertura da terra precisam de coleção, legenda, sensor, resolução, período e acurácia identificados. Classes com o mesmo nome podem

mudar de definição entre coleções. Análises de transição devem usar produtos compatíveis ou harmonização documentada; caso contrário, diferença metodológica pode aparecer como mudança territorial (International Organization for Standardization, 2023).

Índices espectrais e temperatura de superfície exigem cenas e composições comparáveis. Nuvem, sazonalidade, horário, correção atmosférica e resolução alteram o resultado. Máximo anual, mediana sazonal e cena única representam condições diferentes. Para exposição em saúde, a escolha deve coincidir com período, rotina e mecanismo plausível.

Cadastros municipais acrescentam atributos que a imagem não observa: propriedade, entrada, acessibilidade, iluminação, manutenção e equipamentos. Censo e grades populacionais acrescentam distribuição residencial. Rede viária permite medir percurso. A integração deve registrar data e evitar assumir que recursos cadastrados estavam disponíveis durante todo o período.

Em epidemiologia de espaços verdes, NDVI residencial é a medida mais difundida; proximidade, percentual de verde, parques, cobertura de copa e visibilidade também são usados. Em planejamento, ODS 11.7.1 e acesso a espaço verde representam oferta pública. Para calor urbano, intensidade da ilha de superfície caracteriza contraste térmico, com as ressalvas sobre exposição humana.

ONU-Habitat é o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos.

Quadro 11.1: Indicadores de vegetação e ambiente urbano usados em saúde pública

Indicador	Base metodológica	Uso em saúde pública	Cuidado de interpretação
NDVI residencial médio	epidemiologia de verdor e mortalidade	exposição residencial e desigualdade	não mede acesso, qualidade ou uso
ODS 11.7.1	ONU-Habitat/ODS	oferta territorial de espaço público e acesso populacional a até 400 m caminháveis	apresentar separadamente as duas séries; espaço aberto não é necessariamente verde
População a até 300 m de verde ≥1 ha	ferramenta OMS Europa	proximidade e planejamento	depende de rede, entrada e qualidade
SUHII	climatologia urbana por sensoriamento	heterogeneidade térmica e mitigação	superfície não é temperatura do ar
Cobertura de copa	inventários urbanos e sensoriamento	sombra e arborização	método e limiar de copa variam
Percentual impermeável	sensoriamento e cadastro	escoamento e calor	não representa impacto sem contexto
Métricas de fragmentação	ecologia da paisagem	estudos de vetores e zoonoses específicos	não há risco sanitário genérico

As fichas cobrem medidas com especificação consolidada. Cobertura de copa, impermeabilização e fragmentação devem ser documentadas quando um produto e um protocolo concretos forem adotados; não se propõem versões genéricas.

11.7 Protocolo de cálculo e disponibilidade

Ficha	Rótulo	Especificação adotada
AMB-VEG-01	Calculável com dados abertos	Landsat C2 L2; mediana anual; entorno de 300 m de centros populacionais GHS-POP
AMB-URB-01	Depende de dados locais	Cadastro datado de espaços e ruas públicos; área e acesso de 400 m publicados separadamente
AMB-URB-02	Depende de dados locais	Verde público contínuo≥1 ha; proximidade linear≤300 m
AMB-URB-03	Calculável com dados abertos	YCEO v4, 2003–2018; SUHII diurna e noturna separadas

O NDVI passa a ser denominado "do entorno residencial estimado em grade": o centro de uma célula populacional não é um endereço residencial observado. O protocolo fixa sensor/produto, escala de reflectância, máscaras, composição anual, raio e cobertura mínima. Vegetação detectada não prova acesso público.

As duas medidas de espaço público mantêm a dependência local. A adaptação municipal usa a interseção com centros urbanos GHS-SMOD 2020, classe 30, e informa não aplicação onde esse recorte não existe. Na ficha AMB--URB-01, a proporção territorial de espaços e ruas e a proporção populacional com percurso de 400 m são saídas distintas. Na AMB-URB-02, a variante é de distância linear ao espaço verde; ela não deve ser confundida com distância caminhável até uma entrada.

A ilha de calor de superfície usa um produto histórico fechado, com referência térmica definida pelos produtores. O período 2003–2018 e a cobertura dos aglomerados são limites efetivos da série escolhida; não serão estendidos por troca silenciosa de sensor ou de entorno rural (Yale Center for Earth Observation, 2026).

Consulte a ficha AMB-VEG-01 — NDVI do entorno residencial estimado — 300 m, na Parte IV (p. 485).

Consulte a ficha AMB-URB-01 — Espaço público aberto — adaptação do ODS 11.7.1, na Parte IV (p. 489).

Consulte a ficha AMB-URB-02 — Proximidade de verde público — 300 m lineares, na Parte IV (p. 494).

Consulte a ficha AMB-URB-03 — SUHII anual — YCEO v4, na Parte IV (p. 497).

11.8 Aplicação na gestão

Uma análise municipal pode começar com NDVI, espaços públicos, acesso e SUHII, mas precisa acrescentar população, moradia, renda, idade, mobilidade e equipamentos. Áreas prioritárias são aquelas em que déficit ambiental coincide com maior exposição e menor capacidade de proteção.

Avaliar intervenção exige linha de base e comparação: área plantada não é copa formada; parque entregue não é parque usado; redução de LST (Temperatura da superfície terrestre) em uma cena não garante redução de exposição. Registre manutenção, sobrevivência, acesso, percepção e resultados distributivos.

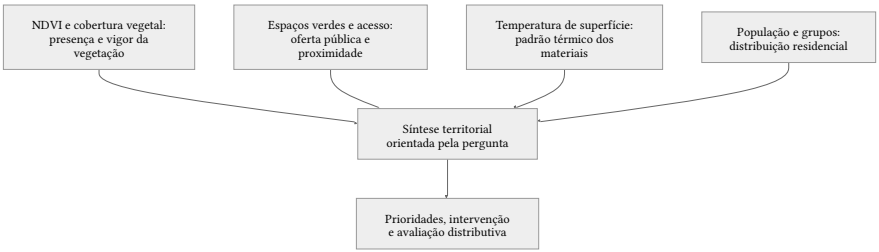

Figura 11.2: Camadas complementares para analisar ambiente urbano e saúde

11.9 Síntese

Uso e cobertura alteram caminhos de exposição, mas não constituem risco sanitário por si. NDVI, as duas séries do ODS 11.7.1, acesso próximo ao verde e SUHII são indicadores consolidados para dimensões específicas. Planejamento orientado à saúde deve combinar quantidade, distribuição, qualidade, acesso, população e avaliação de intervenções.

CAPÍTULO 12

Eventos meteorológicos severos e desastres

Evento severo é uma ocorrência física. Desastre é perturbação grave do funcionamento de uma comunidade ou sociedade produzida pela interação entre evento perigoso e condições de exposição, vulnerabilidade e capacidade. A presença de tempestade, ciclone ou inundação não determina por si só um desastre; impactos dependem de onde e como o fenômeno encontra pessoas, infraestrutura e instituições (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a).

Este capítulo trata dos perigos de início rápido e dos registros de perdas, danos, interrupções, resposta e recuperação. Indicadores físicos de chuva, seca e calor são apresentados nos capítulos temáticos; aqui, o foco é efeito atribuído ao desastre e continuidade da saúde.

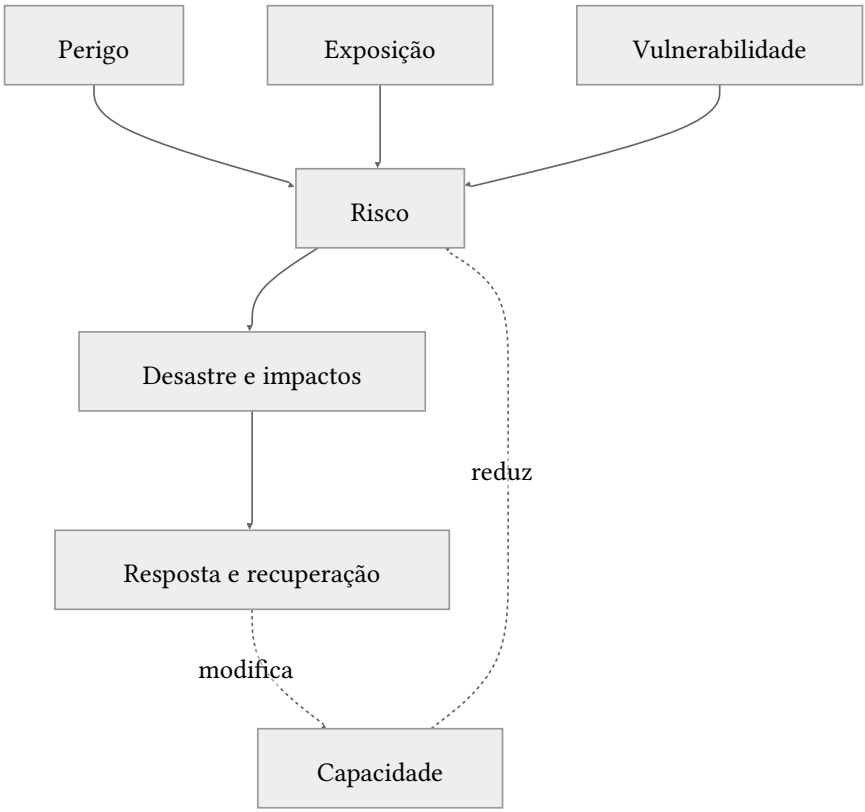

Figura 12.1: Relação entre perigo, risco e desastre

12.1 Perigos meteorológicos de início rápido

Tempestades convectivas podem reunir chuva intensa, rajadas, descargas elétricas e granizo. Ciclones organizam vento, chuva, ondas e elevação do nível do mar em escalas maiores. Os perigos associados devem ser separados porque cada um exige medida, previsão e proteção próprias (Matthews et al., 2022; United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a).

Velocidade máxima do vento, rajada, precipitação, pressão e trajetória são variáveis meteorológicas. O dano depende de norma construtiva, vegetação, redes elétricas, objetos soltos, ocupação e alerta. Uma rajada em estação pode não representar o local atingido.

Tornado é coluna de ar em rotação associada a tempestade e em contato com a superfície. Registros são afetados pela densidade populacional, capacidade de observação e confirmação. Contagem de tornados sem ajuste pode refletir melhoria do registro.

Granizo é precipitação sólida em pedras de gelo. Diâmetro, densidade, velocidade e duração influenciam dano. Relatos, radares e estações têm coberturas distintas.

Descargas podem causar morte, queimaduras, alterações cardíacas e neurológicas e trauma secundário. Densidade de raios descreve perigo; taxa de mortes descreve efeito. Proximidade espacial ou temporal sem vinculação não prova atribuição.

12.2 Conceitos de desastre e risco

Conceito-chave: perigo, exposição, vulnerabilidade, capacidade e risco

Perigo.

Perigo é processo, fenômeno ou atividade com potencial de causar dano. Pode ser caracterizado por intensidade, duração, frequência, extensão e probabilidade. Um mapa de perigo não deve ser rotulado como mapa de risco quando não inclui exposição e vulnerabilidade (Matthews et al., 2022; United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a).

Exposição.

Exposição é a presença de pessoas, moradias, infraestrutura, meios de vida e ativos em áreas sujeitas ao perigo. População residente é aproximação; turistas, trabalhadores, pessoas em trânsito, institucionalizadas ou sem domicílio podem ser omitidos (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a).

Vulnerabilidade.

Vulnerabilidade abrange condições físicas, sociais, econômicas, ambientais e institucionais que aumentam a suscetibilidade. Não é atributo natural de grupos. Moradia insegura, racismo ambiental, exclusão, barreiras de mobilidade e acesso precário a serviços são processos modificáveis (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a; World Health Organization, 2021a).

Capacidade.

Capacidade inclui conhecimento, recursos, redes, infraestrutura e instituições para prevenir, preparar, responder e recuperar. Contar equipamentos não mede funcionamento. Disponibilidade, acesso, pessoal, energia, manutenção e coordenação importam (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a; World Health Organization, 2024a).

Risco.

Risco não é simples soma de perigo, exposição e vulnerabilidade. Modelos multiplicativos ou escores podem ser úteis, mas suas escalas e compensa-

> ções precisam ser justificadas. Um risco alto pode resultar de combinações diferentes e exigir ações diferentes (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a; World Health Organization, 2021a).

12.3 Danos humanos e materiais

Danos humanos incluem mortes, desaparecidos, feridos ou enfermos e pessoas diretamente afetadas. O indicador ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável) 11.5.1 reúne séries harmonizadas por 100 mil habitantes (United Nations Statistics Division, 2024b). Os componentes devem permanecer visíveis.

"Pessoa afetada" pode ser usado coloquialmente de modo amplo, mas o metadado define diretamente afetados por categorias: feridos ou enfermos, pessoas em moradias danificadas ou destruídas e pessoas com meios de vida interrompidos ou destruídos. Estimativas baseadas em moradias precisam declarar coeficiente de ocupação e dupla contagem.

Taxas facilitam comparação, mas eventos raros geram instabilidade em municípios pequenos. Sempre apresente contagem, taxa, população e período.

Dano material inclui moradias, escolas, saúde, água, energia, transporte e comunicação. Valor econômico é importante, mas não representa sozinho gravidade sanitária: perda de uma pequena unidade em área remota pode interromper o único serviço disponível.

12.4 Impactos sobre serviços de saúde

O ODS 11.5.3 mede dano a infraestrutura crítica e interrupções de serviços básicos, incluindo estabelecimentos e serviços de saúde (United Nations Statistics Division, 2024c). Dano físico e disrupção funcional são distintos.

Uma unidade pode permanecer intacta e parar por falta de:

- Eletricidade ou combustível;
- Água, esgoto ou resíduos;
- Comunicação;
- Acesso viário;
- Profissionais;
- Medicamentos, sangue, oxigênio ou cadeia fria;
- Encaminhamento e transporte.

Também pode operar parcialmente, com maior demanda e menor capacidade. O registro deve incluir início, duração, serviços afetados, população sem acesso, alternativa implantada e data de restauração.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) destaca que continuidade da infraestrutura de saúde em emergências é condição de vida ou morte e integra a meta D do Marco de Sendai (World Health Organization, 2024a).

12.5 Efeitos humanos, deslocamento e recuperação

Deslocamento pode ser preventivo, temporário ou prolongado. Abrigos e acolhimento requerem água, saneamento, ventilação, privacidade, segurança, acessibilidade, medicamentos e vigilância.

Desastres podem alterar risco de infecção por interrupção de água e vacinação, aglomeração, vetores e deslocamento. Também agravam doenças crônicas quando tratamento, dieta ou medicamento são interrompidos (World Health Organization, 2021a, 2022).

Saúde mental pode ser afetada por ameaça, perda, luto, deslocamento, violência e incerteza. Monitoramento deve evitar patologizar reações esperadas e garantir cuidado proporcional e longitudinal.

Emergência em saúde pública é avaliação institucional que considera magnitude, transcendência, risco de propagação e necessidade de coordenação. Nem todo desastre recebe essa classificação, e classificá-lo não substitui medir efeitos.

Recuperação não termina quando a água baixa ou o alerta é encerrado. Inclui restauração de serviços, reconstrução segura, reabilitação, saúde mental, vigilância de agravos, moradia e meios de vida (World Health Organization, 2022, 2024a).

Indicadores de recuperação podem acompanhar:

- Percentual de serviços essenciais restabelecidos;
- Tempo para retorno de cada serviço;
- Estabelecimentos reconstruídos com redução de risco;
- Continuidade de cuidado de pessoas deslocadas;
- Execução de ações do plano;
- Participação das comunidades;
- Persistência de desfechos e desigualdades.

"Voltar ao normal" pode restaurar o risco anterior. Reconstrução deve reduzir exposição e vulnerabilidades, sem deslocar populações para condições piores.

Efeitos imediatos incluem morte, afogamento, trauma, queimadura, choque elétrico, intoxicação e exacerbação aguda. Nas semanas seguintes, podem aparecer infecções, descompensação de doenças crônicas, sofrimento psíquico, violência e acidentes de limpeza (Cissé et al., 2022; World Health Organization, 2022).

Atribuição requer critério. Óbito durante um desastre pode ter causa independente; óbito posterior pode ser consequência indireta. Sistemas devem preservar causa básica, circunstâncias, vínculo com evento e incerteza.

12.6 Vigilância e resposta do sistema de saúde

A vigilância precisa funcionar sob condições adversas e produzir informação oportuna. Síndromes, atendimentos, óbitos, água, abrigos e serviços devem ser monitorados sem abandonar qualidade e proteção.

Resposta eficiente integra:

1. Alerta e avaliação rápida;
2. Comando e coordenação;
3. Busca, resgate e atendimento;
4. Continuidade de serviços essenciais;
5. Vigilância e laboratório;
6. Comunicação de risco;
7. Logística e proteção de trabalhadores;
8. Recuperação e avaliação pós-ação.

Dados preliminares são úteis, mas sujeitos a revisão. Versões precisam ser datadas para que decisões e avaliações possam ser reconstruídas (United Nations General Assembly, 2014; World Health Organization, 2022).

A informação de desastre deve ser organizada por episódio e por fase. Antes do impacto, preservam-se previsão, alerta, validade, território e decisões de preparação. Durante, registram-se condições observadas, pessoas, necessidades, danos, interrupções e ações. Depois, entram revisões, restauração, deslocamentos persistentes, efeitos tardios e medidas corretivas. Misturar essas fases em um único total apaga atrasos e impede avaliar o que estava disponível quando se decidiu (World Health Organization, 2022).

> **Conceito-chave: ocorrência, impacto atribuído e efeito em saúde**
> Ocorrência é o fenômeno ou incidente situado no tempo e no espaço. Impacto atribuído é a perda, dano ou interrupção vinculada ao episódio segundo uma regra administrativa ou analítica. Efeito em saúde é o desfecho clínico ou populacional observado ou estimado. Um registro pode relacionar os três, mas nenhum deles substitui automaticamente os demais.

Um identificador persistente do episódio facilita integração. Ele pode ligar alertas, boletins, áreas afetadas, abrigos, estabelecimentos, interrupções e desfechos sem eliminar os identificadores próprios de cada sistema. O vínculo

deve conservar fonte, horário, versão e grau de certeza. Quando a atribuição for incerta, a categoria precisa ser explícita; excluir todos os casos indiretos subestima, enquanto incluir toda ocorrência temporal superestima.

A unidade de contagem merece atenção. Pessoas diretamente afetadas podem pertencer a mais de uma categoria; atendimentos, internações e óbitos não são pessoas únicas; um estabelecimento pode registrar vários serviços interrompidos; uma interrupção pode atravessar dias. O banco precisa separar pessoa, evento assistencial, estabelecimento, serviço e intervalo. Totais agregados só devem ser produzidos depois de definir deduplicação e hierarquia (United Nations Statistics Division, 2024b, 2024c).

Recuperação requer critérios verificáveis. "Restabelecido" pode significar funcionamento parcial, funcionamento pleno ou funcionamento seguro com adaptação. O tempo deve começar em marco definido e terminar quando o critério for atendido. Publicar apenas número de unidades reabertas pode ocultar redução de capacidade, falta de pessoal e dependência de soluções temporárias. Acompanhamento de ações corretivas mostra se a recuperação reduziu o risco anterior (World Health Organization, 2024a).

A análise pós-evento deve comparar previsão, alerta, decisão, cobertura e resultado. Um dano baixo pode decorrer de menor intensidade, pouca exposição, ação eficaz ou sub-registro. Um alerta sem impacto não é automaticamente falso; pode ter induzido proteção ou refletido incerteza prevista. A avaliação precisa reconstruir o contrafactual plausível e examinar desempenho por componente, evitando premiar ou punir o sistema apenas pelo desfecho final (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; Hernán; Robins, 2020).

Para publicação, versões preliminares devem ser datadas e substituições, rastreadas. Mapas precisam diferenciar local do perigo, residência, ocorrência do efeito, atendimento e serviço interrompido. O relatório final deve manter contagens absolutas, taxas quando pertinentes, duração, cobertura e incerteza, além de documentar quem validou cada atribuição (United Nations General Assembly, 2014; World Health Organization, 2023b).

12.7 Fontes, seleção e principais indicadores

O S2iD (Sistema Integrado de Informações sobre Desastres) reúne registros brasileiros de desastre, reconhecimento, danos e perdas. O DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde) permite verificar óbitos, agravos, produção e estabelecimentos, mas o vínculo a evento não deve ser presumido. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) fornece população e cartografia.

Dados de alertas, perigos e estações vêm de fontes meteorológicas e do CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais). Um alerta é produto prospectivo; um registro S2iD é administrativo; um óbito SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade) é registro de saúde. Integração exige chaves, tempo, espaço e regras de atribuição.

As fontes registram momentos e responsabilidades diferentes. Alerta meteorológico é prospectivo; sistema de desastre formaliza ocorrência e danos; cadastro de abrigo acompanha acolhimento; estabelecimento informa interrupção; sistema de saúde registra evento clínico; censo fornece população de referência. A integração deve partir do identificador do episódio e conservar o identificador original de cada registro (United Nations Statistics Division, 2024b; World Health Organization, 2022).

Cobertura e revisão variam durante emergências. Unidades podem ficar sem comunicação, contagens podem ser estimadas e categorias podem se sobrepor. Boletins precisam trazer horário, status preliminar, área coberta e fonte. A série final deve guardar histórico de revisão, pois substituir silenciosamente o total impede avaliar decisões tomadas com informação incompleta.

Para taxas, a população residente pode ser inadequada em locais turísticos, eventos ou deslocamentos. Para serviços, o denominador deve ser a rede elegível no momento do episódio. Para restauração, o tempo exige início e critério de retorno. Essas escolhas pertencem ao metadado do indicador.

Indicadores consolidados de desastre priorizam efeitos humanos, infraestrutura crítica e continuidade de serviços. Mortes, desaparecidos e diretamente afetados por 100 mil integram ODS e Sendai. Para saúde, estabelecimentos danificados e interrupções de serviços captam a capacidade de atender durante o choque.

Quadro 12.1: Indicadores de desastre usados em saúde pública

Indicador	Base metodológica	Uso em saúde pública	Cuidado de interpretação
Mortes e desaparecidos por 100 mil	ODS 1.5.1/11.5.1/13.1.1	impacto humano e redução de risco	apresentar componentes e revisões
Diretamente afetados por 100 mil	ODS/Sendai	alcance populacional e necessidades	tratar sobreposição de categorias
Feridos ou enfermos atribuídos	componente Sendai	demanda assistencial	depende da atribuição ao evento
Moradias danificadas/ destruídas e ocupantes	componente Sendai	deslocamento e continuidade	ocupantes podem ser estimados
Estabelecimentos de saúde danificados/ destruídos	ODS 11.5.3a	infraestrutura crítica	contagem não pondera porte
Interrupções de serviços de saúde	ODS 11.5.3b	continuidade assistencial	registrar duração e serviço
Tempo de restauração	gestão de continuidade e resiliência	recuperação	exige início e critério de retorno

12.8 Protocolo de cálculo e disponibilidade

Ficha	Rótulo	Limite da implementação
DES-HUM-01	Calculável com dados abertos	Mortos e desaparecidos registrados no Atlas; denominador IBGE compatível
DES-HUM-02	Depende de dados locais	Componentes Sendai B2, B3, B4 e B5; total direto do Atlas não é equivalente

Ficha	Rótulo	Limite da implementação
DES-SAU-01	Calculável com dados abertos	Soma de registros de instalações públicas danificadas/destruídas; não são estabelecimentos únicos
DES-SAU-02	Depende de dados locais	Episódios documentados por estabelecimento, serviço, evento e intervalo

A edição fixada é o Atlas 1991–2025, v1.1 de 06/08/2026. A chave combina protocolo e município; o ano vem da data do evento. Municípios sem registro são sinalizados como tal, sem transformar automaticamente ausência de notificação em zero. Mudanças territoriais exigem compatibilidade com a população do denominador, ou agregação em áreas mínimas comparáveis.

A ficha de afetados diretos segue B-1=B-2+B-3+B-4+B-5 e informa a possível sobreposição entre componentes. O total de danos humanos diretos do Atlas inclui categorias diferentes, inclusive mortes e desaparecimentos, e não reproduz esse indicador. A ficha de danos à saúde recebe título restrito às contagens de instalações públicas por evento, que os campos realmente permitem obter; isso é uma alteração de escopo explícita.

Interrupções de serviços permanecem dependentes de registros locais. Gastos de assistência médica, cadastro de estabelecimento e queda de produção assistencial não comprovam um episódio de interrupção. A ficha fixa os identificadores, os intervalos, a união de registros sobrepostos e a atribuição temporal, sem inventar uma série nacional a partir desses substitutos.

Consulte a ficha DES-HUM-01 — Mortes e desaparecidos registrados — Atlas, na Parte IV (p. 503).

Consulte a ficha DES-HUM-02 — Pessoas diretamente afetadas por desastres, na Parte IV (p. 507).

Consulte a ficha DES-SAU-01 — Danos registrados em instalações públicas de saúde, na Parte IV (p. 511).

Consulte a ficha DES-SAU-02 — Interrupções de serviços de saúde, na Parte IV (p. 515).

12.9 Aplicação na gestão

Um quadro de situação deve preservar a cadeia: perigo, alerta, exposição, impacto, necessidade, capacidade, ação e recuperação. Totais devem ser atua-

lizados com horário e status. Mapas precisam distinguir local do evento, residência, atendimento e serviço interrompido.

Após a resposta, uma revisão deve comparar previsão, decisões, tempos, cobertura, falhas, desfechos e desigualdades. O objetivo não é apenas contar danos, mas reduzir sua repetição.

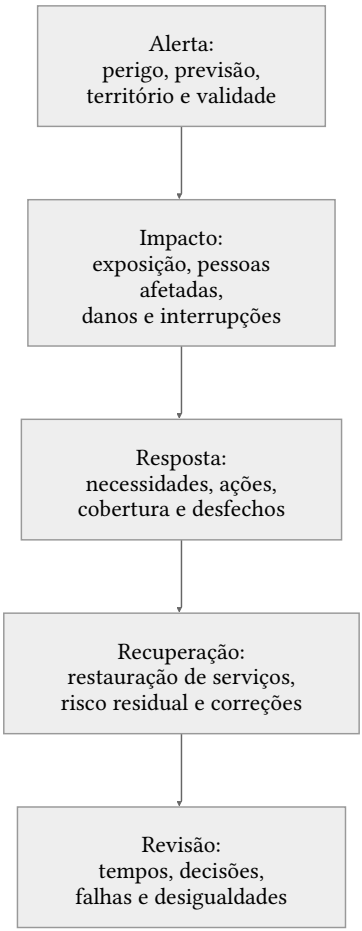

Figura 12.2: Registros e decisões ao longo de um desastre

12.10 Síntese

Desastre resulta da interação entre perigo e condições sociais e institucionais. Os indicadores ODS/Sendai de mortes, desaparecidos, diretamente afetados, infraestrutura danificada e serviços interrompidos oferecem especificações

consolidadas. Em saúde pública, precisam ser combinados com duração, perfil das pessoas, capacidade assistencial e recuperação.

PARTE III

Indicadores integrados de clima, ambiente e saúde

CAPÍTULO 13

Exposição e vulnerabilidade socioambiental

> **Conceito-chave: exposição e vulnerabilidade**
> Exposição e vulnerabilidade explicam por que um mesmo perigo climático ou ambiental não alcança todas as pessoas do mesmo modo e não produz consequências iguais. A exposição descreve a presença de pessoas, serviços, infraestrutura ou atividades no tempo e no espaço do perigo. Vulnerabilidade reúne condições que aumentam a suscetibilidade ao dano ou reduzem a capacidade de antecipar, proteger-se, responder e se recuperar. Nenhuma das duas é sinônimo de desfecho (Matthews et al., 2022; United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017a).

Essa distinção é operacional. Um bairro pode ter temperatura elevada, mas pouca população presente durante o dia; outro pode registrar temperatura moderadamente menor e concentrar moradias sem ventilação, trabalho ao ar livre, pessoas clinicamente suscetíveis e acesso precário a água e atenção à saúde. Um indicador de perigo isolado favoreceria o primeiro. Um indicador de exposição e uma análise de vulnerabilidade podem mostrar por que o segundo exige maior proteção (World Health Organization, 2021a).

A avaliação recomendada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) parte de riscos de saúde definidos, descreve populações e regiões afetadas, examina programas existentes e identifica opções de adaptação (World Health Organization, 2021a). O processo não deve fabricar um índice único para toda decisão. Deve preservar a cadeia entre perigo, exposição, condições sociais, capacidade de resposta e efeito.

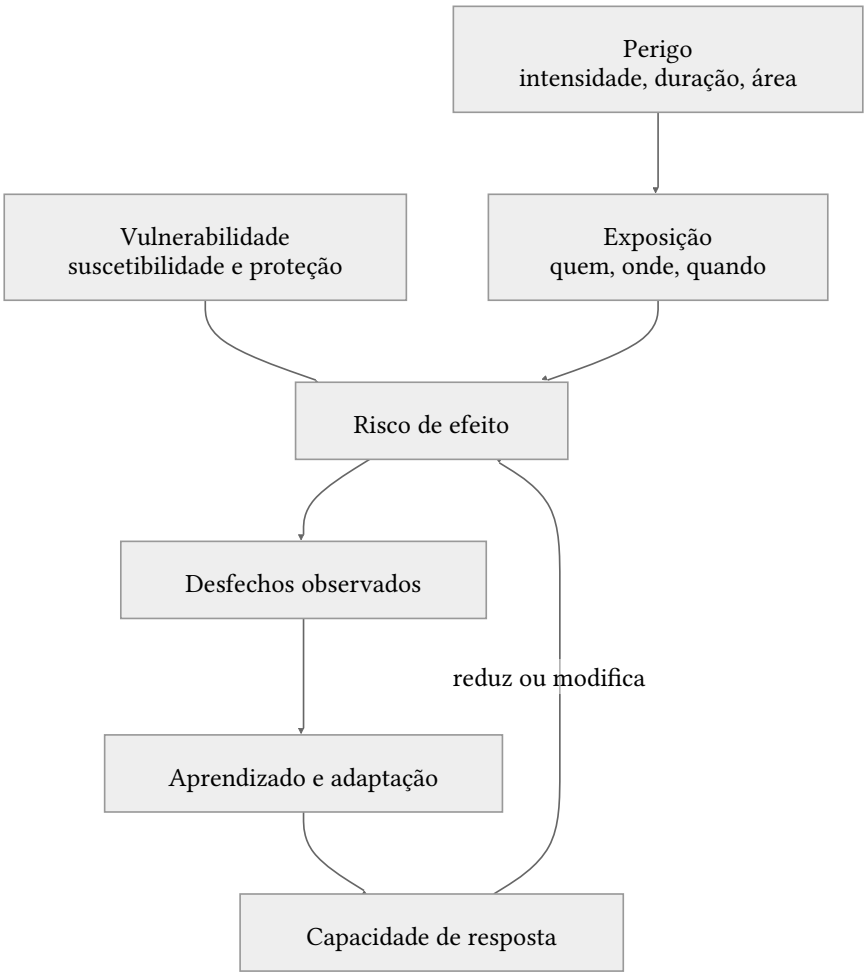

Figura 13.1: Relação analítica entre perigo, exposição, vulnerabilidade, capacidade e efeito

13.1 Exposição individual, populacional e territorial

Exposição individual requer trajetória, duração e intensidade no microambiente. Pode envolver endereço residencial, local de trabalho, deslocamentos, tempo em ambiente interno e medidas pessoais. É a forma mais próxima da experiência real, mas raramente está disponível para toda a população (World Health Organization, 2003).

Exposição populacional combina uma superfície de perigo com uma distribuição de pessoas. O resultado pode ser uma contagem de residentes em área atingida, pessoas-dia, média ponderada pela população ou distribuição

por grupos (Matthews et al., 2022; World Health Organization, 2003). Cada construção responde a uma pergunta:

Conceito-chave: medidas de exposição populacional

- Pessoas expostas estima quantas pessoas residem ou estavam presentes em unidades classificadas;
- Pessoas-dia integra número de pessoas e duração;
- Dias por pessoa permite comparar grupos de tamanhos diferentes;
- Exposição média ponderada pela população resume a intensidade média experimentada pela distribuição residencial;
- Proporção exposta relaciona o número exposto à população elegível.

As fichas temáticas da Parte IV documentam aplicações consolidadas dessas construções: pessoas-dia de ondas de calor na Seção 16.21; PM2,5 (Material particulado com diâmetro aerodinâmico igual ou inferior a 2,5 μm) anual ponderado pela população na Seção 18.1; PM2,5 atribuível à fumaça de incêndios ponderado pela população na Seção 18.4; acesso residencial a área verde na Seção 20.3; e pessoas diretamente afetadas por desastres na Seção 21.2. Esses indicadores não são substituídos por uma ficha genérica de "população exposta": a definição do perigo, a população, o tempo e o suporte espacial pertencem ao próprio indicador.

13.1.1 O denominador muda a pergunta

Uma contagem de pessoas expostas é indispensável para dimensionar recursos. Uma proporção é necessária para comparar territórios de tamanhos diferentes. Dias por pessoa separam parcialmente o tamanho populacional da persistência do evento. Nenhuma medida deve ser escolhida apenas por produzir um mapa visualmente mais contrastado (International Organization for Standardization, 2023; Organização Pan-Americana da Saúde, 2026).

Se (I_{g,t}) indica exposição na célula (g) e no tempo (t), e (Pop_{g,t}) representa a população, uma estrutura frequente é:

$$Pessoas\text{ - }tempo = \sum_{t} \sum_{g} I_{g,t} \times Pop_{g,t} \tag{13.1}$$

A expressão só é válida depois de definir o que torna (I_{g,t}=1). Para calor, pode ser a participação em uma onda com percentis de máxima e mínima; para inundação, presença na mancha com profundidade mínima; para fumaça, concentração atribuível acima de um critério. Sem a definição do perigo, a fórmula é vazia.

13.1.2 Residência não é presença

Grades populacionais e censos localizam residência habitual. Pessoas trabalham, estudam, cuidam, circulam e podem estar temporariamente deslocadas. A mobilidade é particularmente importante em centros comerciais, áreas turísticas, zonas industriais e rotas de evacuação. Quando não houver dados de presença, o produto deve ser chamado de população residente em área exposta, e não população efetivamente exposta (World Health Organization, 2003, 2021a).

O ambiente interno também modifica a exposição. Temperatura de estação não mede o interior da moradia; concentração externa de PM2,5 não equivale à dose inalada; água disponível no setor censitário não assegura continuidade no domicílio. Materiais, ventilação, ar-condicionado, filtros, ocupação, comportamento e interrupções de serviços formam pontes entre a condição ambiental e a experiência humana.

O percurso esquemático da Figura 13.2 reúne essas diferenças sem transformar residência, presença e dose em medidas equivalentes.

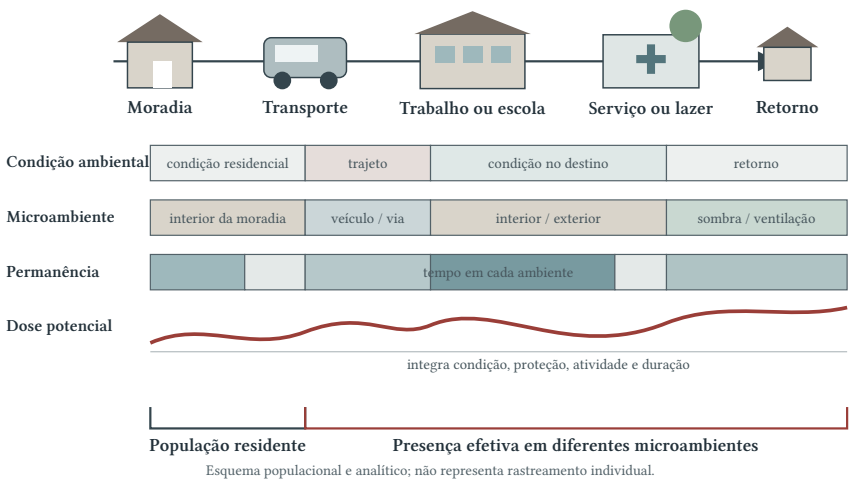

Figura 13.2: Residência, presença e microambientes na construção da exposição

Fonte e autoria: elaboração própria. Licença: a mesma dos textos autorais da obra.

13.2 Vulnerabilidade, suscetibilidade e barreiras de proteção

Vulnerabilidade não é essência de uma pessoa, idade, povo ou lugar. Ela é produzida por relações sociais, decisões públicas, discriminação, ocupação do

território, condições de trabalho, moradia, renda, redes de cuidado, acesso a informação e disponibilidade de serviços. Dizer que "pessoas idosas são vulneráveis" é insuficiente. É necessário distinguir suscetibilidade fisiológica, doença preexistente, dependência para atividades, isolamento, conforto térmico da moradia, renda, acesso a energia e presença de uma rede de apoio (Solar; Irwin, 2010; World Health Organization, 2021a).

O mesmo cuidado vale para raça, cor, etnia, gênero, deficiência, situação migratória e pertencimento a povos e comunidades tradicionais. Essas categorias podem revelar desigualdades persistentes, mas não as causam biologicamente. Racismo ambiental, remoção territorial, barreiras linguísticas, invisibilidade estatística, informalidade do trabalho e menor acesso a políticas são mecanismos que devem aparecer na interpretação (Solar; Irwin, 2010; World Health Organization, 2024b).

Lactentes dependem de cuidadores, têm termorregulação distinta e podem ser afetados por interrupções de água, energia, alimentação e atenção. Pessoas idosas formam um grupo heterogêneo; risco pode aumentar com doença cardiovascular ou renal, uso de medicamentos, mobilidade reduzida, isolamento e residência sem resfriamento. Idade deve ser desagregada em faixas pertinentes e combinada com condições de proteção, sem converter um ponto de corte administrativo em diagnóstico individual (World Health Organization, 2021a, 2024b).

Doenças cardiovasculares, respiratórias, renais, metabólicas e neurológicas podem modificar a resposta ao calor, à poluição e a interrupções de cuidado. A continuidade de medicamentos, oxigênio, diálise, refrigeração de insumos e transporte é parte da exposição funcional durante emergências. Deficiência não equivale automaticamente a dependência, mas barreiras físicas, comunicacionais e atitudinais podem impedir acesso a alertas, abrigos, evacuação e serviços.

Dados de saúde individual exigem proteção de confidencialidade. Mapas de pequenos números ou condições raras podem identificar pessoas. Quando a finalidade for planejamento local, controles de acesso e divulgação agregada devem ser definidos antes da vinculação das bases.

Ocupação determina local, horário, esforço, vestimenta, proteção e capacidade de interromper a atividade. Trabalhadores rurais, da construção, limpeza urbana, transporte, cozinha, indústria e resposta a emergências podem enfrentar calor, fumaça, radiação e contaminantes em condições que a residência não revela. Informalidade e remuneração por produção reduzem a autonomia para fazer pausas (World Health Organization, 2024b, 2025). O WBGT (Temperatura

de Globo e Bulbo Úmido) da Seção 16.19 ilustra por que a avaliação ocupacional deve combinar ambiente, carga metabólica, vestimenta, aclimatação e organização do trabalho.

Território, água, alimento, mobilidade, práticas culturais e autonomia são dimensões inseparáveis da saúde. Indicadores baseados apenas em renda domiciliar podem omitir perdas territoriais, contaminação, restrição de acesso a recursos e impactos sobre modos de vida. A análise deve respeitar direitos coletivos, consulta, governança dos dados e conhecimento local. A ausência de registros em sistemas nacionais não autoriza concluir ausência de exposição ou efeito (World Health Organization, 2023b, 2024b).

A análise de vulnerabilidade precisa explicitar o mecanismo que liga uma condição ao dano. Idade pode modificar termorregulação ou dependência de cuidado; deficiência pode interagir com barreiras de comunicação e evacuação; trabalho define lugar, esforço e autonomia; renda influencia acesso a proteção; discriminação distribui exposição e recursos. Listar categorias sem mecanismo produz rótulo, não explicação. O mecanismo orienta a ação e indica quais dados adicionais são necessários (Solar; Irwin, 2010; World Health Organization, 2021a).

> **Conceito-chave: suscetibilidade, barreira e capacidade**
> Suscetibilidade é a propensão a sofrer determinado efeito sob uma exposição. Barreira é a condição que impede acesso à proteção, informação ou cuidado. Capacidade é o recurso individual, comunitário ou institucional que permite antecipar, responder e recuperar. Uma mesma pessoa pode apresentar suscetibilidade em um mecanismo e capacidade elevada em outro; nenhum desses conceitos é identidade fixa.

A categoria usada para desagregar precisa corresponder à finalidade. Faixas etárias administrativas podem ser úteis para cobertura de políticas e insuficientes para fisiologia. Diagnóstico registrado pode identificar necessidade clínica e omitir pessoas sem acesso. Ocupação formal pode excluir trabalho informal. Endereço pode localizar residência e omitir deslocamento. A análise deve documentar quem aparece, quem é aproximado e quem permanece invisível (World Health Organization, 2023b, 2024b).

A interseção de condições também importa. Uma pessoa pode depender de equipamento elétrico, morar em área quente e enfrentar interrupção de energia; outra pode trabalhar ao ar livre, usar transporte demorado e residir em bairro com pouca água. Somar características em um escore não revela

necessariamente essas dependências. Matrizes de perfis e cenários preservam combinações relevantes e permitem associar respostas específicas.

Vulnerabilidade territorial não significa homogeneidade interna. Setores e municípios reúnem pessoas, moradias e capacidades distintas. Taxas e índices apoiam priorização, mas precisam ser acompanhados por distribuição, componentes e validação local. Um território classificado com menor privação média ainda pode conter instituições, ocupações ou grupos com alto risco. A decisão deve evitar excluir pessoas por estarem fora da classe predominante (Openshaw, 1984; World Health Organization, 2024b).

Dados sensíveis exigem minimização. A pergunta deve definir o menor detalhamento necessário, quem pode acessar, por quanto tempo e com qual forma de divulgação. Pequenos números, condições raras, localização de povos e dependência tecnológica podem produzir reidentificação ou dano coletivo. Agregação e supressão reduzem risco, mas também podem apagar desigualdades; por isso, acesso protegido para ação local e publicação agregada podem ter desenhos diferentes.

Participação não é apenas validação final do mapa. Comunidades e trabalhadores podem identificar horários, rotas, barreiras, recursos e efeitos que os cadastros omitem. Sua contribuição deve ter consequência documentada sobre indicador, interpretação ou resposta. Consulta sem possibilidade de alterar a decisão oferece aparência de reconhecimento sem redistribuir poder (World Health Organization, 2024b).

O produto final deve ligar perfil a proteção. Para cada mecanismo priorizado, registre população, evidência, ação, responsável, recurso, antecedência, canal, cobertura e critério de avaliação. Essa matriz transforma vulnerabilidade em hipótese modificável e reduz o risco de publicar ordenações sem resposta.

13.3 Moradia e infraestrutura cotidiana

Moradia liga perigos externos à exposição real. Cobertura e paredes, densidade de ocupação, ventilação, umidade, acesso a água e saneamento, estabilidade da posse, custo e localização influenciam calor interno, contaminação, possibilidade de permanecer em casa e capacidade de recuperar perdas (United Nations Statistics Division, 2024a; World Health Organization, 2021a).

O ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável) 11.1.1 combina condições de assentamento e inadequação habitacional e não equivale a uma medida isolada de adensamento (United Nations Statistics Division, 2024a). O catálogo brasileiro adota a proporção de domicílios com mais de três moradores por dormitório, calculável na tabela SIDRA 9933 do Censo 2022. A unidade é domi-

cílio particular permanente ocupado; os resultados são estimativas amostrais e não medem todas as privações habitacionais (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2025b).

13.4 Índices compostos

Índices compostos são úteis para triagem territorial quando sua arquitetura é pública. Também comprimem decisões: escolha de variáveis, transformação, peso, direção e universo de comparação. Dois índices com o mesmo nome podem medir realidades diferentes (Organisation for Economic Co-operation and Development; European Union; European Commission. Joint Research Centre, 2008).

O IVS (Índice de Vulnerabilidade Social) do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) foi construído para o Brasil e combina 16 indicadores em infraestrutura urbana, capital humano e renda e trabalho (Costa; Marguti, 2015). Nesta edição, a ficha fixa os Censos 2000 e 2010 e calcula apenas a média dos três subíndices municipais publicados. Não pressupõe disponibilidade de IVS municipal do Censo 2022. O CDC (*Centers for Disease Control and Prevention*)/ATSDR (Agência para Substâncias Tóxicas e Registro de Doenças (*Agency for Toxic Substances and Disease Registry*)) SVI (Índice de Vulnerabilidade Social (*Social Vulnerability Index*)) usa 16 variáveis e classificações percentílicas em quatro temas para planejamento de saúde pública e emergências nos Estados Unidos (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2024; Flanagan et al., 2011). O primeiro produz uma escala normalizada ancorada em parâmetros metodológicos; o segundo classifica posições relativas no universo da edição. Eles não são intercambiáveis. O SVI permanece aqui como comparação metodológica; não integra as fichas operacionais brasileiras.

> **O que não fazer**
> Não somar perigo, exposição, vulnerabilidade e capacidade em um escore único apenas porque todas as camadas foram normalizadas entre zero e um. A operação pode compensar uma exposição extrema por um valor social baixo e ocultar justamente o território que exige ação.

Quando um índice composto for usado, o painel deve permitir abrir:

1. O escore total;
2. Dimensões;
3. Componentes originais;
4. Ano e fonte;
5. Erro ou qualidade;

6. Mudanças de limites territoriais;
7. Critério de prioridade.

13.5 Principais indicadores usados em saúde pública e gestão de riscos

Os indicadores consolidados de exposição e vulnerabilidade podem ser organizados por função, sem transformá-los em uma lista genérica:

Quadro 13.1: Indicadores de exposição e vulnerabilidade e suas funções

Função	Indicadores e fichas (Parte IV)	Aplicação	Limite principal
Quantificar alcance do perigo	pessoas expostas, pessoas-dia, dias por pessoa e médias ponderadas, definidos dentro de cada fenômeno — CLI-EXP-02, AMB--AR-01, DES--HUM-02	Dimensionar população e duração	Dependem da definição do perigo e da população
Caracterizar privação social no Brasil	IVS e suas três dimensões — EXP--VUL-01	Planejamento e estratificação territorial	Não contém perigo climático
Descrever adensamento domiciliar	Mais de três moradores por dormitório — EXP--HAB-02	Habitação e saúde	Resultados da amostra; não equivale ao ODS 11.1.1
Medir proteção e resposta	indicadores do Capítulo 15 — RES-GOV-01, RES--PLA-01	Capacidade de antecipar, manter e recuperar serviços	Existência documental não garante funcionamento

As duas fichas operacionais correspondentes na Parte IV documentam medidas publicadas que podem apoiar análise territorial. As fichas de exposição específicas estão agrupadas pelos respectivos fenômenos nessa mesma parte.

Consulte a ficha EXP-VUL-01 — Índice de Vulnerabilidade Social — IVS, na Parte IV (p. 519).

Consulte a nota de retirada do código EXP-VUL-02 — CDC/ATSDR Social Vulnerability Index — SVI, na Parte IV (p. 528).

Consulte a nota de retirada do código EXP-HAB-01 — População urbana em moradia inadequada — ODS 11.1.1, na Parte IV (p. 528).

Consulte a ficha EXP-HAB-02 — Domicílios com mais de três moradores por dormitório, na Parte IV (p. 522).

13.6 Múltiplas exposições

Pessoas podem enfrentar calor, fumaça, interrupção de energia e falta de água no mesmo período. A coincidência pode ser:

> **Conceito-chave: formas de exposição composta**
> - Temporal, quando perigos ocorrem simultaneamente;
> - Sequencial, quando um evento reduz a capacidade de enfrentar o seguinte;
> - Espacial, quando diferentes fontes afetam o mesmo território;
> - Social, quando as mesmas condições restringem proteção diante de vários perigos.

Contar camadas sobrepostas é um começo, não uma estimativa de efeito conjunto. Interações biológicas, trajetórias temporais e correlação entre medidas precisam de desenho analítico. Um mapa de "quatro exposições" não informa se os efeitos se somam, multiplicam ou se uma camada é apenas proxy da outra (Cissé et al., 2022; Organisation for Economic Co-operation and Development; European Union; European Commission. Joint Research Centre, 2008).

Uma matriz de coocorrência é mais transparente do que um escore arbitrário. Linhas podem representar territórios; colunas, exposições definidas; células, intensidade, duração ou presença. A gestão pode então priorizar combinações relevantes — por exemplo, calor forte, interrupção de energia e alta concentração de pessoas que dependem de equipamentos elétricos — sem perder o significado de cada variável.

13.7 Mapas de risco e incerteza

Mapas são instrumentos de análise e decisão, não fotografias neutras. Unidade territorial, classificação, paleta, escala e ausência de dados alteram a mensagem. Percentis destacam posição relativa; limites absolutos mostram cumprimento de referência; números absolutos dimensionam recursos; taxas e proporções apoiam comparação (International Organization for Standardization, 2023; Openshaw, 1984).

O problema da unidade de área modificável e a falácia ecológica, discutidos no capítulo 4, são centrais. Um setor censitário de alta vulnerabilidade contém diversidade interna. Uma associação territorial não prova que toda pessoa ali tenha a condição média. Para evitar estigmatização:

- Nomeie a condição, não o território como essência;
- Mostre recursos, organizações e capacidades locais;
- Inclua incerteza e ausência de dados;
- Use mapas de componentes junto ao índice;
- Valide interpretações com equipes e comunidades;
- Registre quem pode acessar camadas sensíveis.

13.8 Da descrição à proteção

O produto mínimo de uma análise de exposição e vulnerabilidade deve responder:

1. Qual perigo, intensidade, duração e período foram usados;
2. Qual população ou ativo foi considerado presente;
3. Quais condições modificam suscetibilidade e proteção;
4. Qual data e resolução têm as fontes;
5. Quem está invisível ou mal representado;
6. Que ação concreta cada achado pode acionar;
7. Quem tem responsabilidade e recurso para agir;
8. Como a ação será acompanhada.

Priorizar não significa apenas ordenar territórios. Pode significar ampliar antecedência do alerta, oferecer mensagem em formatos acessíveis, garantir água e energia, ajustar jornada de trabalho, organizar transporte, proteger medicamentos, abrir pontos de apoio ou intensificar vigilância. O valor do indicador está na ligação explícita entre uma condição mensurada, um direito e uma resposta possível (World Health Organization, 2021a, 2024b).

13.9 Síntese

Exposição depende de presença, duração e microambiente; vulnerabilidade resulta de processos que alteram suscetibilidade e proteção. Mapas e índices só orientam ação quando preservam componentes, incertezas e populações mal representadas e quando cada prioridade é ligada a uma medida concreta de proteção.

CAPÍTULO 14

Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde

> **Conceito-chave: efeitos sobre a saúde**
> Os efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde podem aparecer como sintomas, atendimentos, internações, incapacidades ou mortes. Também podem ser percebidos como interrupção do cuidado, piora de uma doença preexistente, deslocamento forçado e perda de bem-estar. A escolha do indicador depende da pergunta: contar eventos, comparar riscos entre populações, detectar uma alteração acima do esperado ou estimar a parcela atribuível a uma exposição são operações diferentes (Cissé et al., 2022; World Health Organization, 2023d).

Este capítulo trata dos desfechos e da ligação analítica entre exposição e saúde. Os perigos foram definidos nos capítulos temáticos; as condições de exposição e vulnerabilidade, no Capítulo 13. Uma temperatura extrema, uma concentração de poluente ou uma inundação não constitui, por si, efeito em saúde. De modo inverso, uma internação respiratória ocorrida durante um episódio de fumaça não pode ser automaticamente atribuída a ele.

Na figura, DALY designa o ano de vida ajustado por incapacidade (*disability-adjusted life year*), medida que reúne perdas fatais e não fatais.

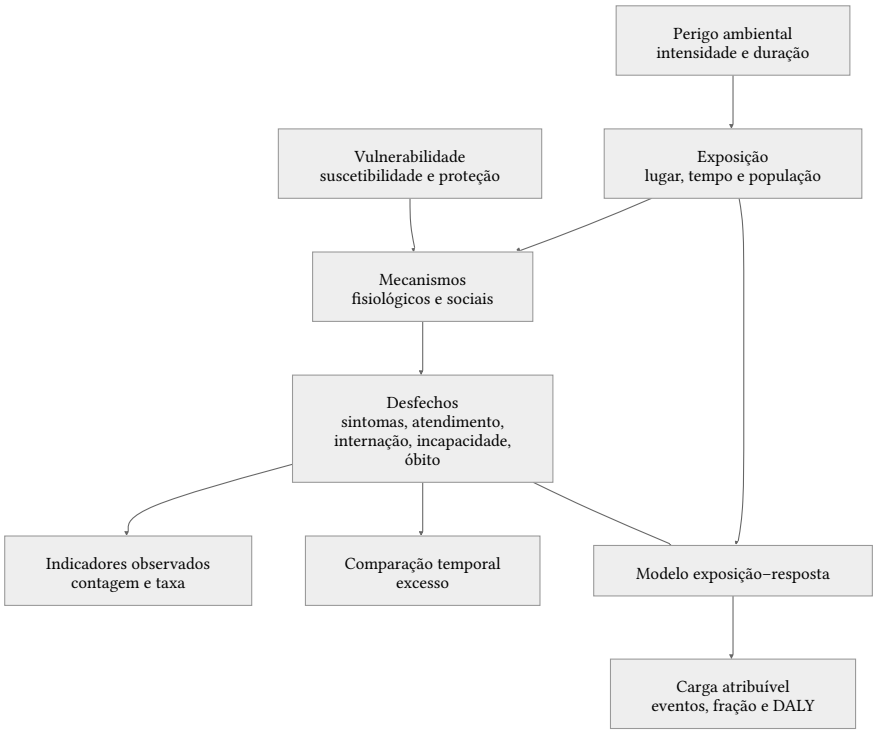

Figura 14.1: Do perigo ambiental aos diferentes tipos de medida de efeito em saúde

14.1 O que cada medida responde

Contagens informam volume assistencial ou número de eventos. Taxas relacionam eventos à população sob risco. Taxas padronizadas reduzem o efeito de estruturas etárias diferentes. Excesso compara o observado com uma referência temporal estimada. Associação quantifica a variação relativa de um desfecho conforme a exposição, sob um modelo. Fração e número atribuíveis estimam a carga que não ocorreria em um cenário contrafactual, desde que a interpretação causal e as demais hipóteses sejam defensáveis (Ahmad et al., 2001; Hernán; Robins, 2020; Organização Pan-Americana da Saúde, 2026).

Quadro 14.1: Perguntas respondidas por diferentes medidas de efeito em saúde

Medida	Pergunta principal	Denominador ou referência	Interpretação permitida
Contagem	Quantos eventos ocorreram?	Não há	Volume observado
Taxa bruta	Com que frequência ocorreu na população?	População do território e período	Intensidade na população observada
Taxa padronizada	Como comparar populações com idades diferentes?	População padrão	Comparação ajustada, não risco observado diretamente
Excesso absoluto	Quantos eventos ocorreram além do esperado?	Série contrafactual esperada	Diferença temporal
Excesso relativo ou P-score	Qual foi a diferença proporcional em relação ao esperado?	Eventos esperados	Comparação relativa no tempo
Associação	Como o desfecho varia com a exposição?	Categoria ou valor de referência no modelo	Relação condicionada ao desenho e aos ajustes
Número ou fração atribuível	Quanto seria evitado no contrafactual?	Eventos observados e curva de risco	Carga atribuível sob hipóteses causais
DALY atribuível	Quantos anos de vida saudável foram perdidos?	Carga total e fração atribuível	Carga fatal e não fatal comparável

Uma análise pode apresentar várias dessas medidas, mas deve conservar seus nomes. “Aumento de 20%” pode significar taxa 20% maior, risco relativo de 1,20 ou P-score de 20%; os números não são intercambiáveis. Também é necessário informar se o resultado é observado, estimado ou modelado.

14.2 Mortalidade

O Sistema de Informações sobre Mortalidade permite analisar causa básica, causas associadas, residência, ocorrência, data e características da pessoa. Para indicadores populacionais, a residência costuma definir o território do numerador e do denominador. O local de ocorrência responde a outra pergunta, importante para organizar serviços, mas inadequada para estimar o risco da população residente quando hospitais recebem pacientes de outros municípios (Brasil. Ministério da Saúde, 2026c; Organização Pan-Americana da Saúde, 2026).

A causa básica inicia a cadeia que levou ao óbito. Causas associadas registram condições contribuintes. Códigos diretamente ambientais — exposição ao calor natural excessivo, efeitos da fumaça ou circunstâncias de um desastre — identificam parte dos eventos, porém não medem todo o efeito. Calor pode precipitar infarto, acidente vascular cerebral ou descompensação renal sem aparecer como causa básica. Poluição do ar pode agravar doença respiratória ou cardiovascular sem constar na declaração. Por isso, códigos diretos, taxas por causas selecionadas, excesso de mortalidade e modelos atribuíveis têm funções complementares (Cissé et al., 2022; World Health Organization, 2024c).

14.2.1 Taxa bruta e taxa padronizada

A taxa de mortalidade específica por causa descreve óbitos de residentes por população residente. Ela é adequada para acompanhar a mesma população e dimensionar o problema. Comparações entre lugares ou grupos com estruturas etárias distintas exigem taxas específicas por idade ou padronização. Uma população mais envelhecida pode ter taxa bruta maior mesmo que cada faixa etária tenha risco igual ou menor.

Na padronização direta, as taxas específicas por idade de cada população são aplicadas aos mesmos pesos de uma população padrão (Ahmad et al., 2001). O resultado é uma construção comparativa: não representa a taxa que foi literalmente observada. Devem ser publicados a população padrão, as faixas etárias, a cobertura, a regra para idades desconhecidas e intervalos de incerteza. Mudar o padrão ou os grupos etários rompe a comparabilidade.

Consulte a ficha EFE-MOR-01 — Mortalidade cardiovascular e respiratória crônica, na Parte IV (p. 529).

Consulte a ficha EFE-MOR-02 — Mortalidade padronizada por idade, na Parte IV (p. 533).

14.3 Morbidade e utilização dos serviços

Morbidade inclui doença percebida, diagnosticada ou registrada. Inquéritos domiciliares captam sintomas e limitações que não chegam aos serviços; atenção primária registra problemas e acompanhamento; urgência responde a quadros agudos; internações representam uma parcela mais grave e selecionada. Nenhuma base isolada mede todos os adoecimentos (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026; World Health Organization, 2023b).

O SIH/SUS (Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde) é uma fonte consolidada para internações financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade registrada é a autorização de internação hospitalar, e não necessariamente uma pessoa única. Transferências, reinternações, regras de pagamento, oferta de leitos e mudanças de codificação influenciam as séries (Brasil. Ministério da Saúde, 2026d; Organização Pan-Americana da Saúde, 2026). A taxa de internação por causas selecionadas é útil para vigilância e planejamento, desde que seja chamada de taxa de internação no SUS, e não de incidência da doença na população.

Atendimentos ambulatoriais ou de urgência podem reagir mais rapidamente a calor, fumaça, alergias, acidentes e sofrimento psíquico, mas a organização local dos sistemas frequentemente dificulta séries nacionais comparáveis. Quando utilizados, devem documentar unidade de registro, duplicidades, cobertura pública e privada, mudança de prontuário e interrupções operacionais. Um desastre pode reduzir atendimentos registrados porque unidades ficaram inacessíveis; queda na produção não significa melhora da saúde (World Health Organization, 2022, 2023b).

Consulte a ficha EFE-MOB-01 — Internações SUS por causa — D.29, na Parte IV (p. 537).

14.4 Famílias de desfechos e especificação epidemiológica

A definição do desfecho deve preceder a extração. Não é suficiente solicitar “doenças relacionadas ao clima”. O protocolo precisa declarar códigos, posição diagnóstica, faixa etária, fonte, território, período e mecanismo plausível.

Temperatura, fumaça e poluentes atmosféricos podem desencadear ou agravar desfechos respiratórios e cardiovasculares. As análises frequentemente examinam mortalidade ou internações por todas as causas naturais, doenças do aparelho respiratório, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, doenças cardiovasculares, doença isquêmica e acidente vascular cerebral. A

composição exata deve ser publicada e mantida ao longo da série (Cissé et al., 2022; World Health Organization, 2021b).

Desfechos amplos oferecem maior número de eventos e menor sensibilidade a erros entre diagnósticos próximos. Desfechos específicos aproximam mecanismos clínicos, mas podem ser instáveis e mais dependentes da qualidade diagnóstica. Resultados para "todas as causas" não autorizam afirmar qual doença respondeu pela associação.

Temperatura, chuva, umidade, armazenamento de água, saneamento, mobilidade, imunidade, circulação do agente e controle vetorial participam da transmissão. O efeito não é instantâneo: desenvolvimento do vetor, incubação extrínseca e intrínseca, procura por cuidado, diagnóstico e notificação produzem defasagens. Casos prováveis, confirmados, data de início dos sintomas e data de notificação não são equivalentes.

Uma associação entre chuva e dengue pode mudar de sinal conforme a defasagem e o contexto. Chuva pode formar criadouros; precipitação extrema pode removê-los; seca pode estimular armazenamento doméstico de água. Modelos precisam representar relações não lineares e mecanismos locais. A variável climática não substitui indicadores de vigilância entomológica nem a confirmação epidemiológica (Cissé et al., 2022).

Diarreias, hepatite A, leptospirose e outras doenças podem se relacionar a contaminação, inundação, interrupção de abastecimento, contato com água contaminada e falhas de esgotamento. Os indicadores de água e saneamento do Capítulo 10 medem condições de exposição ou proteção, não casos de doença.

Para leptospirose após inundação, por exemplo, devem ser alinhadas a data e a área do evento, a provável exposição, o início dos sintomas, a residência e o local provável de infecção. Para doenças diarreicas, a interpretação deve considerar idade, sazonalidade, circulação de patógenos, qualidade da vigilância e acesso aos serviços. A ausência de confirmação laboratorial pode justificar uma definição sindrômica, desde que isso seja explicitado (Levy et al., 2016; World Health Organization, 2023b).

Tempestades, ventos, raios, movimentos de massa, inundações, incêndios e calor podem causar lesões e mortes diretamente. Causas externas exigem examinar natureza da lesão e circunstância. O local de ocorrência ganha importância operacional, enquanto a residência permanece relevante para estimar risco e organizar continuidade do cuidado.

Registros de desastre e registros de saúde não devem ser somados sem vinculação. Uma pessoa ferida pode aparecer no atendimento, na internação e no cadastro de afetados. Cada sistema possui unidade de observação própria.

A reconciliação deve usar identificadores protegidos ou regras probabilísticas documentadas, mantendo versões e estimando duplicidade (World Health Organization, 2022, 2023b).

Eventos extremos podem produzir sofrimento agudo, ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, uso problemático de substâncias, violência, luto e agravamento de condições anteriores. Deslocamento, perda de moradia e renda, ruptura de redes e incerteza prolongam efeitos muito além do dia do evento (Cissé et al., 2022; World Health Organization, 2022).

Internações psiquiátricas e mortalidade por suicídio captam apenas extremos de uma distribuição ampla. Inquéritos com instrumentos validados, atendimentos de atenção psicossocial, uso de serviços e acompanhamento longitudinal acrescentam dimensões, mas dependem do acesso. Uma elevação na procura pode refletir piora, redução de estigma ou ampliação da oferta. O indicador deve ser interpretado com a organização da rede e nunca usado para estigmatizar comunidades atingidas.

Exposições térmicas, poluição, fumaça, contaminação da água, insegurança alimentar e interrupção do cuidado podem alcançar gestação, parto e infância. Desfechos incluem parto prematuro, baixo peso ao nascer, natimortalidade, mortalidade neonatal e adoecimento infantil. A janela de exposição deve corresponder ao mecanismo: trimestre gestacional, semanas anteriores ao parto ou primeiros meses de vida (Cissé et al., 2022).

Idade gestacional e data provável da concepção têm incerteza. Endereço no parto pode não representar residência durante toda a gestação. Comparações precisam ajustar tendências temporais, sazonalidade, idade materna, paridade e determinantes sociais definidos previamente. Associações ecológicas em municípios não devem ser convertidas em risco individual.

A especificação do desfecho deve ser escrita antes da extração e permanecer versionada. Ela inclui evento, unidade de registro, critérios de inclusão e exclusão, posição diagnóstica, território, data de referência, faixa etária, fonte e tratamento de duplicidades. Alterar códigos ou filtros depois de observar os resultados cria uma nova análise e precisa ser identificado como tal (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026; World Health Organization, 2023b).

Caso clínico, atendimento, internação e pessoa não são equivalentes. Uma pessoa pode gerar vários contatos; uma internação pode envolver transferência; um caso provável pode depois ser descartado; um óbito possui causa básica e condições associadas. A contagem depende do estágio e da unidade escolhidos. Para planejamento assistencial, eventos podem ser adequados; para risco populacional, pessoas e denominadores coerentes são necessários.

Conceito-chave: desfecho observado, excesso e carga atribuível
Desfecho observado é o evento registrado segundo uma definição. Excesso é a diferença entre observado e esperado em um período. Carga atribuível estima quanto do desfecho não ocorreria sob um contrafactual de exposição. Os três produtos exigem dados e hipóteses crescentes; não constituem versões intercambiáveis do mesmo número.

A fonte seleciona quem pode aparecer. Mortalidade depende de cobertura e codificação; internação no SUS depende de acesso, oferta e regras administrativas; urgência depende da organização local; inquérito depende de amostragem e resposta; vigilância de doença depende de definição, diagnóstico e notificação. Tendências de utilização podem refletir mudança de doença, acesso, capacidade ou registro. O processo gerador dos dados precisa integrar a interpretação (Brasil. Ministério da Saúde, 2026c, 2026d; World Health Organization, 2023b).

Desfechos amplos e específicos produzem compromissos distintos. Categorias amplas elevam estabilidade e reduzem sensibilidade a mudanças entre diagnósticos próximos, mas dificultam atribuir mecanismo. Categorias específicas aproximam a hipótese clínica, porém podem ter menor número e maior dependência da qualidade diagnóstica. Publicar ambos pode ser útil quando as famílias foram definidas previamente e a multiplicidade é tratada.

Para doenças vetoriais e hídricas, a data de início dos sintomas costuma aproximar melhor a história biológica que a notificação, mas pode estar ausente ou sujeita a memória. Para lesões, local de ocorrência e circunstância ganham importância. Para saúde materna, a janela gestacional exige estimar concepção e residência ao longo do período. Para saúde mental, registros de serviço captam apenas parte da experiência e dependem fortemente de acesso. Não existe um campo temporal ou territorial universal para todos os desfechos (Cissé et al., 2022; Levy et al., 2016).

Vigilância e inferência causal também têm exigências diferentes. Vigilância pode aceitar dados preliminares para detectar sinal e organizar cuidado, desde que revisão e falsos sinais sejam previstos. Inferência causal exige contraste bem definido, temporalidade, controle de confundimento, avaliação de seleção e erro de mensuração. Um painel pode mostrar associação exploratória sem autorizar atribuição. A linguagem publicada deve acompanhar o desenho (Hernán; Robins, 2020).

A qualidade da exposição e do desfecho deve ser examinada conjuntamente. Classificação incorreta pode variar por território ou grupo; falha de energia

pode interromper simultaneamente monitor ambiental e atendimento; mobilidade pode deslocar a exposição em relação à residência; mudança de serviço pode alterar registro durante o período. Esses mecanismos podem produzir viés que intervalos estatísticos usuais não capturam.

Antes da publicação, uma tabela de rastreabilidade deve ligar cada resultado à definição, código, fonte, extração, transformação, modelo e versão. Essa documentação permite reproduzir o número, atualizar a série e distinguir mudança real de revisão metodológica (United Nations General Assembly, 2014; World Wide Web Consortium, 2013).

14.5 Recorte operacional das séries

O SIM usa causa básica, residência e ano de ocorrência, com óbitos não fetais. A padronização direta usa as 18 faixas de 0–4 a 85+ e os pesos OMS 2000–2025 publicados em 2001, integralmente registrados na Parte IV. Idade ignorada fica separada; população etária ausente impede a taxa padronizada. Não há suavização ou reconstrução de denominadores (Ahmad et al., 2001; Organização Pan-Americana da Saúde, 2026).

As internações usam diagnóstico principal e ano de processamento das AIHs aprovadas, excluindo continuidade tipo 5. As seis categorias são neoplasias (C00–C97 e D46), diabetes (E10–E14), hipertensivas (I10–I15), isquêmicas (I20–I25), cerebrovasculares (I60–I69) e pneumonia (J12–J18), cada qual por 10 mil habitantes (Rede Interagencial de Informações para a Saúde, 2010). O processamento administrativo pode ocorrer depois da internação clínica; essa série anual não representa uma curva diária de adoecimento. O denominador fixado é a população municipal por sexo e idade do Ministério da Saúde, revisão 2024, no mesmo ano (Brasil. Ministério da Saúde, 2026e).

14.6 Tempo, referência e inferência

14.6.1 Defasagens

Uma exposição pode ter efeito no mesmo dia ou semanas depois. Calor costuma produzir respostas agudas e deslocamento temporal de eventos; frio pode ter defasagem mais longa. Fumaça pode afetar sintomas rapidamente, enquanto vetores e doenças hídricas envolvem ciclos biológicos e atrasos de notificação. Escolher apenas o dia do evento tende a perder carga ou atribuí-la ao período errado (Gasparrini; Armstrong; Kenward, 2010).

Modelos não lineares de defasagem distribuída representam simultaneamente a forma da relação exposição–resposta e sua distribuição no tempo (Gasparrini; Armstrong; Kenward, 2010). A janela máxima não deve ser esco-

lhida pelo resultado mais significativo. Ela precisa de justificativa biológica, inspeção de sensibilidade e comprimento suficiente para distinguir efeito acumulado e antecipação de eventos.

A linha do tempo da Figura 14.2 separa a latência biológica do atraso assistencial e do atraso de registro, distinção necessária antes de escolher a janela analítica.

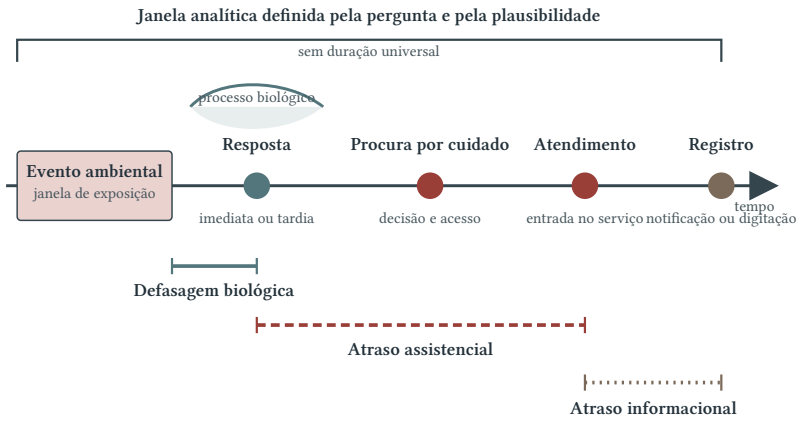

Figura 14.2: Temporalidades entre exposição, efeito, atendimento e registro

Fonte e autoria: elaboração própria. Licença: a mesma dos textos autorais da obra.

14.6.2 Sazonalidade, tendência e calendário

Exposição e desfecho podem subir na mesma estação sem relação causal direta. Tendência de longo prazo, dia da semana, feriados, epidemias, poluentes correlacionados e mudanças de população ou serviço podem confundir a associação. Séries temporais precisam controlar esses padrões sem remover o sinal de interesse (Gasparrini; Armstrong; Kenward, 2010; Hernán; Robins, 2020).

Autocorrelação e sobredispersão afetam incerteza. Interrupções, atrasos de digitação e mudança de definição criam quebras. A análise deve apresentar diagnóstico dos resíduos, especificação dos termos temporais, controle de calendário, dados ausentes e testes de sensibilidade. Explorar muitas causas, defasagens e limiares e publicar apenas associações positivas produz evidência frágil.

14.6.3 Excesso de eventos

Excesso é a diferença entre observado e esperado na ausência do período excepcional. O esperado pode vir de anos anteriores comparáveis ou de um modelo com tendência, sazonalidade, calendário e mudanças populacionais. A

referência deve ser estimada antes de interpretar o sinal; uma média simples de poucos anos pode ser inadequada (World Health Organization, 2023c).

O número absoluto dimensiona o evento para resposta. O P-score divide o excesso pelo esperado e favorece comparação relativa. Um município pequeno pode ter P-score alto com poucos óbitos, enquanto uma metrópole tem P-score menor e excesso absoluto muito maior. Ambos devem vir acompanhados do observado, esperado, intervalo e qualidade do registro (World Health Organization, 2023c).

Excesso não identifica a exposição responsável. Durante uma onda de calor com fumaça, interrupção elétrica e epidemia, ele resume o desvio conjunto. Para atribuição a um fator específico são necessários desenho, exposições e controle dos fatores concorrentes.

Consulte a nota de retirada do código EFE-EXC-01 — Óbitos em excesso, na Parte IV (p. 542).

Consulte a nota de retirada do código EFE-EXC-02 — P-score de excesso de mortalidade, na Parte IV (p. 543).

14.7 Eventos e carga atribuíveis

Um risco relativo descreve a relação entre exposição e desfecho; não informa sozinho quantos eventos ocorreram por causa da exposição. A carga atribuível combina a curva de risco, a distribuição de exposição, o número de desfechos e um contrafactual (Gasparrini; Leone, 2014; Hernán; Robins, 2020).

Para temperatura, modelos de defasagem distribuída permitem estimar, para cada dia, a contribuição acumulada das exposições atuais e anteriores. Os números atribuíveis podem ser somados e divididos pelo total para obter a fração atribuível (Gasparrini; Leone, 2014). A referência costuma ser a temperatura de risco mínimo, mas sua estimativa tem incerteza. Componentes de frio e calor, moderado e extremo, devem usar partições explícitas.

O DALY integra anos de vida perdidos por morte prematura (YLL) e anos vividos com incapacidade (YLD). Para estimar DALY atribuível a um risco ambiental, aplica-se uma fração atribuível à carga do desfecho, segundo uma exposição contrafactual, riscos relativos, tabela de vida e pesos de incapacidade (World Health Organization, 2020, 2024c). Essa unidade apoia comparação entre riscos e desfechos, mas contém mais modelagem do que uma contagem observada.

Consulte a nota de retirada do código EFE-ATR-01 — Eventos atribuíveis à temperatura, na Parte IV (p. 543).

Consulte a nota de retirada do código EFE-CAR-01 — DALY atribuível a risco ambiental, na Parte IV (p. 543).

14.8 Principais indicadores usados em saúde pública

As fichas correspondentes na Parte IV documentam três fichas operacionais com grupos de causas e entradas fixados:

Quadro 14.2: Indicadores de efeito em saúde apresentados no capítulo

Ficha (Parte IV)	Indicador	Uso principal
EFE-MOR-01	Taxa de mortalidade específica por causa	Descrever mortalidade na população residente
EFE-MOR-02	Taxa de mortalidade específica padronizada por idade	Comparar populações com estruturas etárias diferentes
EFE-MOB-01	Taxa de internações hospitalares no SUS por causas selecionadas	Monitorar morbidade grave e utilização hospitalar

As fichas operacionais cobrem duas séries de mortalidade (cardiovascular I00–I99; respiratória crônica J30–J35 e J37–J98), em taxas brutas e padronizadas, e seis séries de internação RIPSA D.29. Excesso, P-score, atribuição e DALYs permanecem como conceitos e foram retirados do catálogo de cálculo direto. Sua estimação exigiria um protocolo específico de modelagem.

14.9 Limites para interpretação causal

Uma relação temporal, espacial ou estatística não basta para atribuição causal. A interpretação deve considerar:

- Antecedência da exposição em relação ao desfecho;
- Mecanismo plausível e janela temporal;
- Controle de tendência, sazonalidade e confundidores;
- Qualidade e representatividade da exposição;
- Cobertura e estabilidade da definição do desfecho;
- Mobilidade e erro de localização;
- Forma não linear e defasagens;
- Seleção de modelo e multiplicidade;
- Consistência com outros desenhos e populações;
- Possibilidade de vieses por acesso aos serviços.

Esses requisitos correspondem a problemas diferentes de identificação causal. Confundimento, seleção, erro de mensuração e variabilidade aleatória não são corrigidos por uma única variável de ajuste ou por maior complexidade do modelo; precisam ser examinados a partir do processo que gerou exposição, desfecho e inclusão nos dados (Hernán; Robins, 2020).

Erro de exposição costuma ocorrer quando uma estação ou célula de grade é atribuída a toda a população. O erro pode ser maior para calor interno, poluição em microambientes, pessoas que se deslocam e territórios extensos. A resolução mais fina não garante maior validade: um produto modelado de alta resolução ainda precisa de calibração e correspondência com o lugar onde as pessoas estavam.

Modificação de efeito também não deve ser confundida com confundimento. Se a associação é maior entre pessoas idosas, trabalhadores expostos ou territórios com privação, isso pode indicar suscetibilidade ou menor proteção. A análise precisa definir interações antes de estratificar excessivamente; pequenas contagens produzem estimativas instáveis. Resultados por raça ou cor, gênero e condição social devem discutir mecanismos de desigualdade, não naturalizar diferenças.

> **Três afirmações que exigem evidências diferentes**
> - Contar óbitos registrados durante uma onda de calor descreve ocorrência coincidente no tempo.
> - Comparar óbitos observados com os esperados estima excesso.
> - Estimar óbitos atribuíveis ao calor depende de um contrafactual e de um modelo causal.
>
> Nenhuma dessas frases substitui as outras.

14.10 Conjunto mínimo para publicação

Todo resultado de efeito em saúde deve informar:

1. Definição completa do desfecho e códigos;
2. Unidade de registro e cobertura da fonte;
3. Residência, ocorrência ou local provável de exposição;
4. População e período do denominador;
5. Exposição, resolução e método de atribuição;
6. Defasagens e forma da relação;
7. Referência ou contrafactual;
8. Ajustes, dados ausentes e mudanças de série;
9. Estimativa absoluta e relativa, quando pertinentes;

10. Intervalo de incerteza e análises de sensibilidade;
11. Limitações de causalidade;
12. Ação de saúde pública à qual o resultado se destina.

O vínculo com a ação precisa ser explícito. Contagens apoiam dimensionamento de equipes e leitos; taxas identificam padrões e desigualdades; excesso sustenta detecção e avaliação de emergências; modelos atribuíveis estimam benefícios potenciais de reduzir a exposição; DALYs ajudam a comparar prioridades. O indicador é útil quando preserva a diferença entre o que foi observado, o que foi estimado e o que se pretende evitar.

14.11 Síntese

Contagem observada, excesso estimado e efeito atribuível respondem a perguntas diferentes. Resultados confiáveis dependem da definição do desfecho, do alinhamento entre exposição, população e tempo, do tratamento explícito das defasagens e de pressupostos causais compatíveis com a interpretação pretendida.

CAPÍTULO 15

Capacidade de resposta, adaptação e resiliência

> **Conceito-chave: resiliência do sistema de saúde**
> Um sistema de saúde resiliente mantém funções essenciais diante de choques e estressores, adapta sua organização e aprende com a experiência. Resiliência não significa retornar exatamente à situação anterior. Se a situação anterior continha serviços frágeis, desigualdades e infraestrutura exposta, recuperar-se deve incluir correção dessas condições.

O marco operacional da OMS (Organização Mundial da Saúde) organiza a resiliência climática em componentes como governança, força de trabalho, avaliação de riscos, vigilância, infraestrutura, tecnologias, financiamento e gestão de emergências (World Health Organization, 2023a). O pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde acrescenta medidas com definições, numeradores, denominadores e fontes recomendadas (World Health Organization, 2024a). Este capítulo apresenta diretamente sete dessas medidas, selecionadas por sua aplicação a riscos climáticos, ambientais e à continuidade do cuidado.

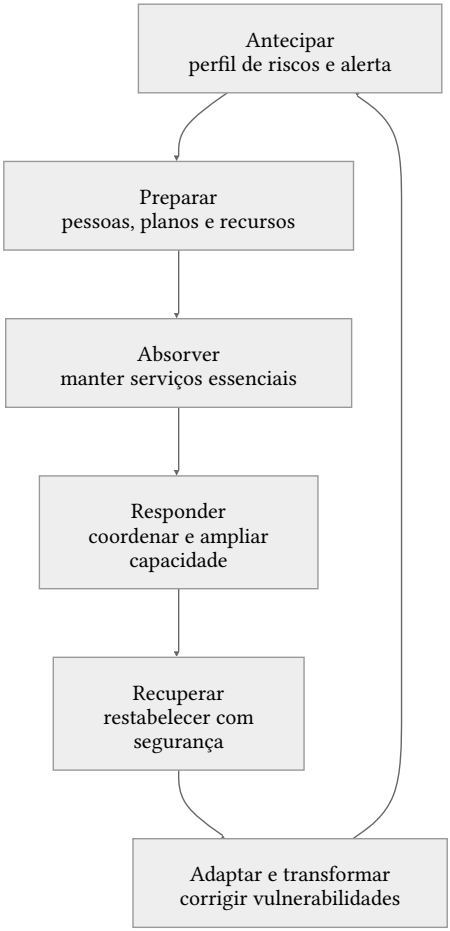

Figura 15.1: Ciclo de capacidades do sistema de saúde diante de choques e estressores

15.1 O que deve ser medido

Capacidade de resposta não é uma variável única. Recursos, processos, produtos, desempenho e resultados ocupam posições distintas (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; World Health Organization, 2024a):

Quadro 15.1: Níveis complementares para avaliar capacidade e resiliência

Nível	Exemplo	O que demonstra	O que não demonstra
Estrutura	pessoa focal designada, reservatório, gerador	Recurso ou responsabilidade existente	Funcionamento em emergência
Processo	perfil de riscos atualizado, plano elaborado e exercitado	Atividade institucional realizada	Continuidade efetiva
Produto	alerta emitido e recebido, equipe ativada	Entrega operacional	Redução do dano
Desempenho	tempo de ativação, horas de interrupção, serviços mantidos	Comportamento durante o evento	Efeito final isolado
Resultado	menor interrupção, recuperação mais rápida	Consequência para o sistema	Causalidade sem comparação adequada
Efeito em saúde	eventos evitados ou carga reduzida	Benefício populacional estimado	Contribuição exclusiva de uma medida sem desenho

Uma lista de planos não mede preparação completa. Um gerador instalado não garante partida, combustível, autonomia e ligação às cargas críticas. Um alerta emitido não garante que tenha chegado em formato acessível, sido compreendido ou produzido uma ação possível. A avaliação deve ligar estrutura, implementação e desempenho (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; World Health Organization, 2024a).

15.2 Governança e responsabilidade

Emergências atravessam vigilância, atenção primária, urgência, hospitais, assistência farmacêutica, laboratório, regulação, infraestrutura, comunicação, saúde do trabalhador e gestão. Sem responsabilidade definida, tarefas críticas

podem ficar sem dono ou ser duplicadas (World Health Organization, 2022, 2023a).

O indicador da OMS sobre equipe ou pessoa focal mede se há designação formal para gestão de emergências e continuidade dos serviços. Os termos de referência são essenciais: uma portaria com nome, mas sem atribuição, autoridade ou substituição, oferece pouca capacidade. Além do percentual, a análise deve verificar treinamento, tempo protegido, acesso à direção, meios de comunicação e suplência.

Consulte a ficha RES-GOV-01 — Ponto focal de emergência e continuidade, na Parte IV (p. 545).

O estabelecimento não é autossuficiente. Continuidade depende de transporte sanitário, regulação, referência e contrarreferência, laboratórios, fornecedores, telecomunicação, água, energia, limpeza, resíduos e segurança. Cada plano local deve identificar dependências externas, contatos, alternativas e critérios de escalonamento (World Health Organization, 2023a, 2024a).

No SUS (Sistema Único de Saúde), municípios e estados possuem atribuições diferentes e capacidades compartilhadas. A unidade de avaliação deve respeitar a organização regional: perguntar apenas se cada unidade tem um recurso pode ocultar uma solução de rede; presumir que um recurso regional atende a todos pode ocultar tempo de deslocamento e perda simultânea de acesso.

15.3 Perfis de risco

Um perfil de riscos de estabelecimento liga perigos do território à fragilidade dos edifícios, equipamentos, processos e pessoas (World Health Organization, 2023a, 2024a). Deve considerar:

- Natureza, intensidade, duração e probabilidade dos perigos;
- Segurança estrutural e não estrutural;
- Acesso, rotas e possibilidade de isolamento;
- Dependência de água, energia, comunicação e fornecedores;
- Capacidade de aumento temporário da demanda;
- Serviços que não podem ser interrompidos;
- Populações que dependem de tecnologias ou cuidado contínuo;
- Medidas existentes e riscos residuais.

O indicador 20 da OMS calcula o percentual de estabelecimentos com perfil documentado e atualizado. A publicação usa atualização nos últimos cinco anos como exemplo, mas o ciclo local deve reagir a obras, mudança de serviço, novos mapas de perigo e eventos. Uma unidade inundada após a última avaliação não deve aguardar cinco anos.

Consulte a ficha RES-RIS-01 — Perfil de riscos do estabelecimento, na Parte IV (p. 549).

O perfil só é útil se gerar uma lista priorizada de mitigação. Cada risco deve ter responsável, ação, custo, prazo, dependência e risco residual. Medidas simples — fixação de equipamentos, elevação de tomadas e insumos, limpeza de drenagem, proteção de arquivos e revisão de contatos — podem ser acompanhadas junto a obras estruturais de longo prazo.

Priorizar apenas pela probabilidade é insuficiente. Uma interrupção rara pode ser intolerável quando ameaça unidade de terapia intensiva (UTI), diálise, parto, cadeia de frio ou fornecimento de oxigênio. Criticidade combina probabilidade, consequência, duração, população atendida, possibilidade de substituição e tempo para recuperar (World Health Organization, 2022, 2024a).

15.4 Alertas, vigilância e comunicação

Sistemas de alerta precoce transformam sinais em decisão antes que o dano se amplie. A vigilância baseada em indicadores usa dados estruturados e regulares; a vigilância baseada em eventos examina informações não estruturadas sobre ameaças emergentes. Ambas exigem triagem, verificação, análise, comunicação e resposta (World Health Organization, 2022, 2023a).

O indicador 21 da OMS adota a escala C5.1 do SPAR, segunda edição (2021). A ficha transcreve o nível nacional brasileiro informado no eSPAR; não o extrapola aos municípios (World Health Organization, 2021c). Os cinco níveis são cumulativos: diretrizes ausentes ou em elaboração; diretrizes existentes, porém incompletamente implementadas; implementação nacional; implementação nacional e intermediária; e implementação até o nível local, exercitada, avaliada e atualizada. O nível não deve ser tratado como nota contínua nem convertido em percentual.

Consulte a ficha RES-ALR-01 — Alerta precoce e resposta nacional — SPAR C5.1, na Parte IV (p. 552).

Para calor, fumaça, qualidade da água, inundação e eventos severos, o sistema precisa conectar fontes ambientais à vigilância e à assistência. Um protocolo deve declarar:

1. Variável e fonte monitoradas;
2. Limiar ou regra de classificação;
3. Território e população;
4. Antecedência e validade do alerta;
5. Autoridade que decide;
6. Destinatários e canais redundantes;

7. Ações esperadas por nível;
8. Confirmação de recebimento;
9. Critérios de encerramento;
10. Avaliação após o evento.

A antecedência ideal varia. Um alerta de calor com dias de antecedência permite ajustar equipes, contato com pessoas de maior risco, água e horários. Uma falha de qualidade da água pode exigir bloqueio imediato. Avisos longos demais perdem credibilidade; avisos tardios não permitem ação (World Health Organization, 2023a; World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015).

Cobertura nominal de telefone ou internet não representa alcance. Mensagens precisam de linguagem clara, Libras e outros formatos acessíveis, idiomas pertinentes, canais comunitários e ações viáveis para quem não pode interromper trabalho, comprar equipamento ou se deslocar. Comunicação de risco sem oferta de proteção pode transferir responsabilidade para a população.

15.5 Planos de emergência e continuidade

O plano de emergência coordena resposta ao perigo. O plano de continuidade identifica funções críticas, recursos mínimos e alternativas para mantê-las ou recuperá-las. Eles podem estar integrados, desde que os serviços essenciais não sejam um apêndice genérico (World Health Organization, 2023a, 2024a).

O indicador 44 da OMS mede estabelecimentos com plano de gestão de emergências que incorpora continuidade dos serviços. Uma verificação robusta procura prioridades assistenciais, cadeia de comando, contatos, pessoal mínimo, suprimentos, referência, transporte, informação, comunicação, critérios de suspensão e sequência de recuperação.

Consulte a ficha RES-PLA-01 — Plano de emergência com continuidade, na Parte IV (p. 556).

Planos devem ser testados. Exercícios de mesa percorrem decisões e responsabilidades; simulações funcionais testam partes do processo; exercícios em escala ampliada testam coordenação e logística. A modalidade deve corresponder ao risco e não colocar pacientes em perigo (World Health Organization, 2022).

Depois de cada exercício ou evento, a equipe deve registrar: o que se esperava, o que ocorreu, decisões, tempos, falhas, improvisações, impactos, responsáveis e prazos de correção. O número de exercícios é um indicador de atividade, não de qualidade. O resultado importante é o fechamento das ações corretivas e a melhoria verificada no ciclo seguinte.

15.5.1 Continuidade dos serviços essenciais

"Serviço essencial" não é uma lista fixa e nacional. Deve ser definido segundo necessidades da população, rede disponível, dependência temporal e consequências da interrupção. Vacinação, pré-natal, parto, urgência, saúde mental, dispensação de medicamentos, diálise, oxigenoterapia e vigilância podem ter criticidades diferentes por território (World Health Organization, 2023a, 2024a).

O plano deve identificar nominalmente os serviços essenciais do estabelecimento e as ações que sustentam sua continuidade. A ficha verifica esse conteúdo documental com itens fixos; produção assistencial, perdas e recuperação exigem registros próprios e não compõem novos indicadores operacionais neste catálogo.

15.6 Água e energia em estabelecimentos

Água segura e energia contínua sustentam prevenção de infecção, limpeza, esterilização, laboratório, alimentação, refrigeração, iluminação, equipamentos, climatização, tecnologia e comunicação. Interrupções ambientais e falhas de infraestrutura podem ocorrer juntas: enchentes contaminam fontes e desligam energia; secas reduzem abastecimento; calor eleva demanda elétrica (World Health Organization, 2023a, 2024a).

Os indicadores 28 e 29 da OMS usam uma janela simples: percentual de estabelecimentos com interrupção na semana anterior. Essa definição favorece coleta rotineira e detecção rápida. Ela precisa ser complementada por duração, recorrência e impacto, pois uma oscilação breve e uma falha de dois dias entram igualmente no numerador básico.

Consulte a ficha RES-WAT-01 — Interrupção de água em estabelecimentos, na Parte IV (p. 559).

Consulte a ficha RES-ENE-01 — Interrupção de energia em estabelecimentos, na Parte IV (p. 563).

Redundância deve ser testada como sistema. Para água, importa origem segura, reservação, tratamento, pressão, pontos de uso e plano de abastecimento alternativo. Para energia, importam partida automática, manutenção, combustível, autonomia, capacidade, prioridade de circuitos e proteção contra o mesmo perigo que derrubou a rede.

Um gerador no subsolo de área inundável ou uma cisterna exposta à contaminação adicionam falsa segurança. A independência entre fonte principal e alternativa deve fazer parte do perfil de riscos. Testes precisam simular carga

e duração, não apenas ligar o equipamento por alguns minutos (World Health Organization, 2022, 2024a).

15.7 Serviços básicos nos estabelecimentos

A ficha RES-WAS-01 usa os cinco componentes do indicador 30 da OMS 2024: água de fonte melhorada no terreno e disponível; sanitários melhorados e utilizáveis, destinados à equipe, separados por sexo com higiene menstrual e acessíveis; higiene das mãos nos pontos de cuidado e a até cinco metros dos sanitários; segregação, tratamento e destinação seguros de resíduos; protocolos de limpeza e equipe treinada. Os critérios de cada pergunta, as evidências e o denominador efetivamente avaliado estão na Parte IV (World Health Organization, 2024a).

Consulte a ficha RES-WAS-01 — Serviços básicos de água, saneamento, higiene, resíduos e limpeza, na Parte IV (p. 566).

O código RES-INF-01 está reservado, com nota de substituição.

Publicar os cinco percentuais e a conformidade conjunta. Um componente não compensa outro; ausência de resposta não conta como ausência de falha. Esta medida não certifica toda a infraestrutura. Segurança estrutural, energia e tecnologia exigem avaliações específicas.

15.8 Força de trabalho e capacidade operacional

Pessoas mantêm o sistema. Preparação deve considerar número, competências, distribuição, saúde ocupacional, transporte, responsabilidades familiares, descanso e apoio psicossocial. Eventos extensos afetam trabalhadores e suas famílias ao mesmo tempo em que aumentam a demanda (World Health Organization, 2022, 2023a).

Contar profissionais cadastrados mede estoque nominal, não presença em turno nem capacidade de mobilização. A gestão deve documentar escalas, competências, suplência e proteção da equipe como elementos do plano. Esses registros não constituem fichas adicionais nesta edição. As decisões devem respeitar vínculos e categorias sem supor que todos podem exercer a mesma função. Realocação exige competência, supervisão e proteção. Metas de produtividade não podem substituir segurança do trabalhador.

15.9 Laboratórios, produtos e cadeias de suprimento

Capacidade laboratorial inclui coleta, transporte, processamento, biossegurança, energia, água, reagentes, pessoal, informação e devolução do resultado. O “número de laboratórios” pouco informa sem escopo, qualidade, tempo de

resposta e funcionamento durante o choque (World Health Organization, 2022, 2023a).

Para cada exame prioritário, devem ser definidos capacidade diária, tempo entre coleta e resultado, percentual de amostras adequadas, estoque, autonomia e contingência. Na vigilância de água ou surtos após desastre, transporte e comunicação podem ser o elo limitante.

Medicamentos, vacinas, oxigênio, hemoderivados, filtros, reagentes e equipamentos dependem de fornecedores e rotas. Dias de estoque precisam ser estimados com demanda de emergência, não apenas consumo médio. Dois fornecedores que usam a mesma estrada não constituem redundância independente.

15.10 Resposta, recuperação e adaptação

Durante uma emergência, o acompanhamento deve ser frequente e orientado à decisão. Um quadro situacional pode reunir perigos, estabelecimentos afetados, serviços interrompidos, demanda, pessoal, água, energia, estoque, transferências, população sem acesso, ações e necessidades. Cada item deve ter horário de atualização e responsável.

Recuperação começa durante a resposta. O tempo até restabelecer um serviço é uma medida importante, mas "restabelecido" requer critério: capacidade parcial, plena, segura ou adaptada. Reabrir rapidamente sem água segura, equipe ou documentação pode aumentar o dano.

Adaptação é a mudança deliberada que reduz risco futuro. Instalar sombreamento, elevar equipamentos, redesenhar rotas, descentralizar estoque, ajustar protocolos e ampliar vigilância são medidas diferentes. Seu acompanhamento precisa de linha de base, entrega, cobertura, prazo, manutenção e resultado. O número de ações listadas em um plano não mede implementação (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; World Health Organization, 2023a).

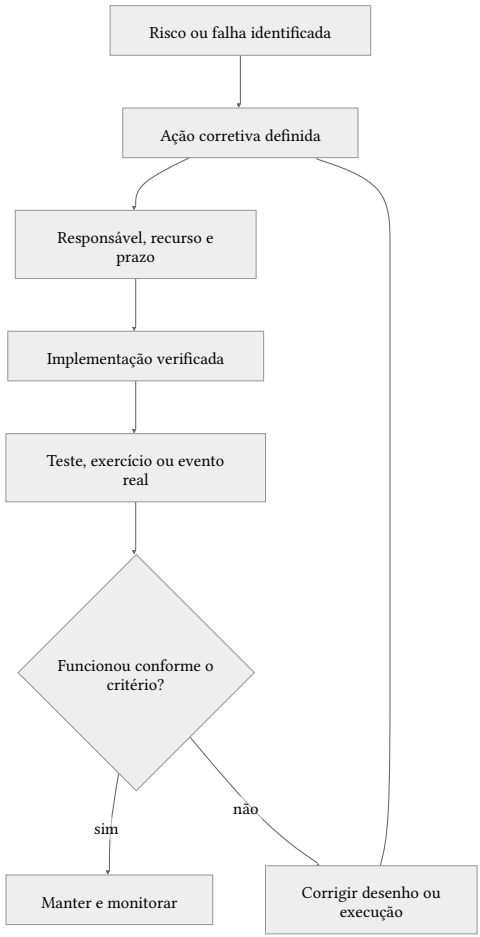

Figura 15.2: Ciclo mínimo de melhoria da capacidade institucional

Resiliência não pode ser inferida apenas pela existência de recursos antes do choque. É necessário observar preparação, desempenho durante a perturbação, recuperação e mudança posterior. Um plano pode existir e não ser acionado; uma unidade pode manter atendimento reduzindo qualidade; um serviço pode reabrir sem segurança; uma obra pode corrigir a última falha e criar nova dependência. O conjunto de indicadores precisa acompanhar o ciclo inteiro (World Health Organization, 2023a, 2024a).

Conceito-chave: capacidade nominal, prontidão e desempenho
Capacidade nominal é o recurso ou arranjo formalmente disponível. Prontidão é a condição de usar esse recurso no tempo necessário. Desempenho

> é o que o sistema efetivamente manteve, entregou ou recuperou sob uma situação definida. Inventário, teste e evento real fornecem evidências diferentes e devem permanecer separados.

Testes devem ser construídos a partir de funções críticas. Para cada função, identificam-se dependências de pessoas, espaço, água, energia, informação, insumos, transporte e referência. Em seguida, definem-se duração do cenário, carga esperada, alternativas e critérios de falha. Um exercício que apenas confirma contatos não testa autonomia elétrica; ligar um gerador sem carga não testa continuidade; possuir estoque sem rota de reposição não testa cadeia de suprimento (World Health Organization, 2022).

Dependências comuns precisam ser examinadas. Dois serviços podem ter alternativas que usam a mesma estrada, subestação, reservatório, provedor ou equipe. Essa correlação cria falha simultânea e falsa redundância. Mapear dependências ajuda a priorizar diversidade de rotas, localização segura, acordos de apoio e capacidade de operar isoladamente por período definido.

A avaliação durante o evento deve registrar não só interrupção total. Redução de horário, adiamento, transferência, perda de qualidade, aumento de espera e suspensão de componentes também são degradações. Para cada serviço, convém acompanhar início, duração, capacidade remanescente, população sem acesso, solução temporária e retorno seguro. Percentuais agregados de unidades em funcionamento podem ocultar serviços essenciais indisponíveis.

Recuperação precisa produzir aprendizagem verificável. Cada falha deve gerar ação corretiva com causa, responsável, recurso, prazo e evidência de fechamento. Repetição em exercício ou evento real testa se a correção funcionou. O indicador de ações concluídas só tem sentido quando a conclusão exige verificação, e não apenas mudança de status administrativo (Centers for Disease Control and Prevention, 2024).

Adaptação acrescenta horizonte futuro. Obras, protocolos e redes devem ser avaliados diante de perigos plausíveis ao longo de sua vida útil, sem depender de um único cenário. Medidas flexíveis e revisáveis podem ser combinadas com investimentos de longa duração. O monitoramento deve indicar quando premissas deixaram de ser válidas e acionar revisão.

Um painel equilibrado reúne estrutura, processo, desempenho e resultado. Estrutura mostra o que existe; processo, o que foi preparado e testado; desempenho, o que funcionou; resultado, quanto tempo e dano foram reduzidos.

Atribuir benefício à intervenção requer comparação e controle da intensidade do choque. Sem isso, menor impacto pode refletir evento menos severo, e maior impacto pode ocorrer apesar de uma resposta eficaz em situação extrema (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; Hernán; Robins, 2020).

15.11 Principais indicadores usados na avaliação da resiliência

Quadro 15.2: Indicadores de capacidade e resiliência apresentados no capítulo

Ficha (Parte IV)	Indicador consolidado	Finalidade e tipo predominante
RES-GOV-01	Estabelecimentos com equipe ou pessoa focal para emergência e continuidade	Identificar responsabilidade pela emergência e continuidade; estrutura
RES-RIS-01	Estabelecimentos com perfil de riscos atualizado	Verificar preparação baseada nos riscos; estrutura e processo
RES-ALR-01	Nível de estabelecimento do sistema de alerta precoce e resposta	Avaliar a implantação do alerta e da resposta; estrutura
RES-WAT-01	Estabelecimentos com interrupção de água na semana anterior	Monitorar a continuidade do abastecimento de água; estrutura e desempenho
RES-ENE-01	Estabelecimentos com interrupção de energia na semana anterior	Monitorar a continuidade do fornecimento de energia; estrutura e desempenho
RES-PLA-01	Estabelecimentos com plano de emergência que incorpora continuidade	Verificar planejamento para manter serviços essenciais; processo
RES-WAS-01	Serviços básicos de água, saneamento, higiene, resíduos e limpeza	Conformidade nos cinco componentes e conjunta

As sete fichas têm critérios fixos. Seis dependem de avaliação local, com modelos vazios e dicionário na Parte IV; o nível SPAR depende do relatório nacional. O CNES identifica o universo dos estabelecimentos, enquanto as

respostas exigem inspeção e evidência. O prazo de revisão de cinco anos de RES-RIS-01 é uma escolha operacional baseada no exemplo da OMS. Para água e energia, a janela inclui D−7 a D−1, excluindo o dia D da avaliação.

15.12 Conjunto mínimo para gestão

Um painel de capacidade deve permitir abrir o percentual e chegar ao estabelecimento e ao critério, com acesso protegido quando necessário. Para cada medida, deve informar:

1. Universo elegível e cobertura da avaliação;
2. Definição de conformidade;
3. Evidência e data;
4. Numerador, denominador e não resposta;
5. Distribuição territorial e por tipo de estabelecimento;
6. Componente que falhou;
7. Gravidade e risco assistencial;
8. Ação, responsável, recurso e prazo;
9. Resultado do teste ou evento;
10. Situação da correção.

Percentuais altos podem coexistir com risco concentrado. Se uma falha se concentra no único hospital de referência, o percentual agregado pode esconder sua importância assistencial. O painel deve combinar cobertura, criticidade e dependência da rede.

A resiliência se torna mensurável quando cada capacidade é vinculada a evidências e ações: quem coordena, quais riscos foram avaliados, que alerta funciona, que serviço deve continuar, qual infraestrutura sustenta o cuidado e o que foi corrigido depois do teste. As fichas, os instrumentos e as regras de reprodução estão reunidos na Parte IV.

15.13 Síntese

Capacidade e resiliência não se resumem à existência de planos. A avaliação deve combinar estrutura, processo, desempenho e resultado, abrir percentuais até os critérios e estabelecimentos relevantes e demonstrar que falhas identificadas foram corrigidas e novamente testadas.

PARTE IV

Fichas de indicadores e fontes de dados

Lista de fichas por código e capítulo

Esta lista abre a Parte IV e apresenta as fichas em ordem de código. Contexto identifica o capítulo das partes II ou III; fichas identifica o capítulo da Parte IV. Na versão impressa, a página remete à abertura da ficha.

Código	Indicador	Contexto	Fichas	Página
AMB-AR-01	PM2,5 anual ponderado — SatPM V6.GL.03	9	18	431
AMB-AR-02	PM2,5 de curto prazo — P99 24h	9	18	435
AMB-AR-03	Índice de Qualidade do Ar — IQAr	9	18	438
AMB--FOG-01	Área municipal queimada — MapBiomas Fogo 5	9	18	446
AMB--FUM-01	PM2,5 de fumaça ponderado pela população	9	18	443
AMB--URB-01	Espaço público aberto — adaptação do ODS 11.7.1	11	20	489
AMB--URB-02	Proximidade de verde público — 300 m lineares	11	20	494
AMB--URB-03	SUHII anual — YCEO v4	11	20	497
AMB--VEG-01	NDVI do entorno residencial estimado — 300 m	11	20	485
CLI-CAL-01	Duração de períodos quentes — WSDI	7	16	323
CLI-CAL-02	Ocorrência de ondas TX90	7	16	327
CLI-CAL-03	Número de ondas — HWN	7	16	330
CLI-CAL-04	Dias em ondas — HWF	7	16	334
CLI-CAL-05	Duração máxima — HWD	7	16	338
CLI-CAL-06	Duração média — HWMD	7	16	342
CLI-CAL-07	Magnitude média — HWM	7	16	345
CLI-CAL-08	Amplitude máxima — HWA	7	16	349
CLI-CAL-09	Fator de Excesso de Calor — EHF	7	16	353
CLI-CAL-10	Magnitude diária — HWMId	7	16	356
CLI-CAL-11	Noites quentes — TN90p	7	16	360

Código	Indicador	Contexto	Fichas	Página
CLI-CAL-12	Dias em ondas compostas — CHW	7	16	363
CLI-CAL-13	Excesso acumulado — CEHWI	7	16	367
CLI-EST-01	Índice de Calor — HI	7	16	371
CLI-EST-02	Temperatura aparente — AT	7	16	375
CLI-EST-03	Humidex	7	16	379
CLI-EST-04	UTCI	7	16	383
CLI-EST-05	WBGT	7	16	386
CLI-EXP-01	Extensão regional das ondas de calor	7	16	390
CLI-EXP-02	Pessoas-dia expostas a ondas de calor	7	16	394
CLI-FRI-01	Dias em períodos de frio (CSDI)	7	16	398
CLI-PRC-01	Máxima em um dia — Rx1day	8	17	405
CLI-PRC-02	Máxima em cinco dias — Rx5day	8	17	408
CLI-PRC-03	Chuva em dias muito úmidos — R95p	8	17	412
CLI-PRC-04	Dias consecutivos secos — CDD	8	17	415
CLI-PRC-05	Dias consecutivos úmidos — CWD	8	17	419
CLI-PRC-06	Precipitação em dias úmidos — PRCPTOT	8	17	426
CLI-SEC-01	Seca meteorológica — SPI-3	8	17	422
CLI-TEM-01	Dias quentes — TX90p	7	16	319
CLI-TEM-02	Máxima anual da temperatura máxima diária (TXx)	7	16	401
DES--HUM-01	Mortes e desaparecidos registrados — Atlas	12	21	503
DES--HUM-02	Pessoas diretamente afetadas por desastres	12	21	507
DES-SAU-01	Danos registrados em instalações públicas de saúde	12	21	511
DES-SAU-02	Interrupções de serviços de saúde	12	21	515
EFE-MOB-01	Internações SUS por causa — D.29	14	23	537
EFE-MOR-01	Mortalidade cardiovascular e respiratória crônica	14	23	529

Código	Indicador	Contexto	Fichas	Página
EFE-MOR-02	Mortalidade padronizada por idade	14	23	533
EXP-HAB-02	Domicílios com mais de três moradores por dormitório	13	22	522
EXP-VUL-01	Índice de Vulnerabilidade Social — IVS	13	22	519
RES-ALR-01	Alerta precoce e resposta nacional — SPAR C5.1	15	24	552
RES-ENE-01	Interrupção de energia em estabelecimentos	15	24	563
RES-GOV-01	Ponto focal de emergência e continuidade	15	24	545
RES-PLA-01	Plano de emergência com continuidade	15	24	556
RES-RIS-01	Perfil de riscos do estabelecimento	15	24	549
RES-WAS-01	Serviços básicos de água, saneamento, higiene, resíduos e limpeza	15	24	566
RES-WAT-01	Interrupção de água em estabelecimentos	15	24	559
SAN-AGU-01	Água gerida de forma segura — ODS 6.1.1	10	19	451
SAN-AGU-02	Amostras sem E. coli	10	19	462
SAN-AGU-03	Cloro residual livre conforme — distribuição	10	19	466
SAN-AGU-04	Turbidez conforme	10	19	470
SAN-AGU-05	Atendimento da população total por rede de abastecimento de água (IAG0001)	10	19	474
SAN-ESG-01	Saneamento gerido de forma segura — ODS 6.2.1a	10	19	455
SAN-ESG-02	Atendimento da população total por rede coletora de esgoto (IES0001)	10	19	477
SAN-ESG-03	Tratamento do esgoto coletado (IES2004)	10	19	480
SAN-HIG-01	Instalação para higiene — ODS 6.2.1b	10	19	459

Índice alfabético de indicadores

Os indicadores da Parte IV estão ordenados pelo título resumido nas duas edições. Na versão impressa, o localizador remete diretamente à ficha correspondente.

Indicador	Código	Página
Água gerida de forma segura — ODS 6.1.1	SAN-AGU-01	451
Alerta precoce e resposta nacional — SPAR C5.1	RES-ALR-01	552
Amostras sem E. coli	SAN-AGU-02	462
Amplitude máxima — HWA	CLI-CAL-08	349
Área municipal queimada — MapBiomas Fogo 5	AMB-FOG-01	446
Atendimento da população total por rede coletora de esgoto (IES0001)	SAN-ESG-02	477
Atendimento da população total por rede de abastecimento de água (IAG0001)	SAN-AGU-05	474
Chuva em dias muito úmidos — R95p	CLI-PRC-03	412
Cloro residual livre conforme — distribuição	SAN-AGU-03	466
Danos registrados em instalações públicas de saúde	DES-SAU-01	511
Dias consecutivos secos — CDD	CLI-PRC-04	415
Dias consecutivos úmidos — CWD	CLI-PRC-05	419
Dias em ondas — HWF	CLI-CAL-04	334
Dias em ondas compostas — CHW	CLI-CAL-12	363
Dias em períodos de frio (CSDI)	CLI-FRI-01	398
Dias quentes — TX90p	CLI-TEM-01	319
Domicílios com mais de três moradores por dormitório	EXP-HAB-02	522
Duração de períodos quentes — WSDI	CLI-CAL-01	323
Duração máxima — HWD	CLI-CAL-05	338
Duração média — HWMD	CLI-CAL-06	342
Espaço público aberto — adaptação do ODS 11.7.1	AMB-URB-01	489
Excesso acumulado — CEHWI	CLI-CAL-13	367
Extensão regional das ondas de calor	CLI-EXP-01	390
Fator de Excesso de Calor — EHF	CLI-CAL-09	353
Humidex	CLI-EST-03	379
Índice de Calor — HI	CLI-EST-01	371
Índice de Qualidade do Ar — IQAr	AMB-AR-03	438
Índice de Vulnerabilidade Social — IVS	EXP-VUL-01	519
Instalação para higiene — ODS 6.2.1b	SAN-HIG-01	459

Indicador	Código	Página
Internações SUS por causa — D.29	EFE-MOB-01	537
Interrupção de água em estabelecimentos	RES-WAT-01	559
Interrupção de energia em estabelecimentos	RES-ENE-01	563
Interrupções de serviços de saúde	DES-SAU-02	515
Magnitude diária — HWMId	CLI-CAL-10	356
Magnitude média — HWM	CLI-CAL-07	345
Máxima anual da temperatura máxima diária (TXx)	CLI-TEM-02	401
Máxima em cinco dias — Rx5day	CLI-PRC-02	408
Máxima em um dia — Rx1day	CLI-PRC-01	405
Mortalidade cardiovascular e respiratória crônica	EFE-MOR-01	529
Mortalidade padronizada por idade	EFE-MOR-02	533
Mortes e desaparecidos registrados — Atlas	DES-HUM-01	503
NDVI do entorno residencial estimado — 300 m	AMB-VEG-01	485
Noites quentes — TN90p	CLI-CAL-11	360
Número de ondas — HWN	CLI-CAL-03	330
Ocorrência de ondas TX90	CLI-CAL-02	327
Perfil de riscos do estabelecimento	RES-RIS-01	549
Pessoas diretamente afetadas por desastres	DES-HUM-02	507
Pessoas-dia expostas a ondas de calor	CLI-EXP-02	394
Plano de emergência com continuidade	RES-PLA-01	556
PM2,5 anual ponderado — SatPM V6.GL.03	AMB-AR-01	431
PM2,5 de curto prazo — P99 24h	AMB-AR-02	435
PM2,5 de fumaça ponderado pela população	AMB-FUM-01	443
Ponto focal de emergência e continuidade	RES-GOV-01	545
Precipitação em dias úmidos — PRCPTOT	CLI-PRC-06	426
Proximidade de verde público — 300 m lineares	AMB-URB-02	494
Saneamento gerido de forma segura — ODS 6.2.1a	SAN-ESG-01	455
Seca meteorológica — SPI-3	CLI-SEC-01	422
Serviços básicos de água, saneamento, higiene, resíduos e limpeza	RES-WAS-01	566
SUHII anual — YCEO v4	AMB-URB-03	497
Temperatura aparente — AT	CLI-EST-02	375
Tratamento do esgoto coletado (IES2004)	SAN-ESG-03	480
Turbidez conforme	SAN-AGU-04	470
UTCI	CLI-EST-04	383
WBGT	CLI-EST-05	386

CAPÍTULO 16

Fichas — Temperatura e condições térmicas

Este capítulo reúne as fichas de temperatura e condições térmicas. A interpretação do tema, a comparação entre medidas e suas aplicações estão no capítulo de contexto: Capítulo 7.

16.1 Ficha do indicador: Percentual de dias quentes (TX90p)

Código: CLI-TEM-01
Título resumido: Dias quentes — TX90p
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Temperatura e condições térmicas.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Índice de extremos climáticos TX90p, coordenado pelo ETCCDI e documentado pelo Climdex.

> **Conceito-chave**
> Percentual de dias de um período em que a temperatura máxima diária (TX) excede o percentil 90 específico do dia do calendário, calculado em janela móvel de cinco dias durante um período-base.

Objetivo

Monitorar a frequência relativa de dias anomalamente quentes em relação à climatologia local e produzir séries comparáveis de extremos térmicos.

Interpretação

Valores maiores indicam maior proporção de dias com máximas acima do limiar climatológico. O índice descreve extremos relativos; não equivale a uma medida clínica de estresse térmico nem a um limiar de alerta em saúde.

Usos

- Monitorar mudanças na frequência de extremos de temperatura máxima.
- Comparar períodos e áreas quando fonte, período-base e método são harmonizados.
- Caracterizar exposição ambiental em estudos de calor e saúde.
- Apoiar avaliações de risco e o desenho de sistemas de alerta validados com desfechos locais.

Limitações

- O resultado depende do período-base, da homogeneidade e da completude da série.
- Percentis relativos podem classificar como extremos valores absolutos diferentes entre localidades.
- O índice não incorpora umidade, radiação, vento, temperatura noturna ou exposição individual.
- Grades e estações representam suportes espaciais distintos.

Fontes de dados

- ERA5-Land — ERA5-Land hourly, variável 2m_temperature; extrair TX/TN conforme o método da ficha (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — Validação local e séries observadas separadas da reanálise (cadastro)

Método de cálculo

Estimar P90 de TX por dia do calendário em janela centrada de cinco dias, quantil tipo 8 de Hyndman–Fan. Aplicar bootstrap do período-base de Zhang et al. pelo algoritmo climdex.pcic; interpolar o limiar de 29 de fevereiro entre 28/02 e 01/03. Contar TX estritamente maior que o limiar; dividir pelos dias válidos e multiplicar por 100. Calcular na célula antes da agregação municipal.

$$TX90p_j = 100 \times \frac{\sum_{i \in j} I(TX_{ij} > TX_{in}^{90})}{N_j} \tag{16.1}$$

Numerador. Número de dias válidos do período j em que TX excede o percentil 90 correspondente ao dia do calendário.
Denominador. Número de dias com temperatura máxima válida no período j.
Unidade de medida. Percentual de dias (%).
Variáveis e categorias de análise. Temperatura máxima diária; dia do calendário; período-base; estação; célula de grade; mês, estação climatológica ou ano.

Granularidade. Calcular o indicador em cada célula antes da média municipal ponderada pela área; manter produto, célula, ano e código IBGE de sete dígitos.
Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.
Responsabilidade gerencial. Instituição responsável pelo serviço climático ou pela vigilância que adotar o protocolo, com governança compartilhada entre meteorologia e saúde quando usado operacionalmente.
Notas. Temperatura máxima diária é a entrada. TX90p expressa frequência relativa; TXx (CLI-TEM-02) expressa o maior extremo absoluto anual.
Análise descritiva do indicador. Apresentar série do percentual, mediana e amplitude por período, tendência com incerteza e mapa somente após avaliar cobertura e homogeneidade. Evitar ordenações territoriais quando as fontes não forem comparáveis.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Célula de grade; município como síntese ponderada pela área de interseção.
Resolução espacial original. ERA5-Land: grade de 0,1°; malha municipal IBGE 2022 como recorte fixo.
Resolução temporal. Entradas horárias; extremos diários em 00–23 UTC; saída anual, salvo estação quente ou produto explicitados.
Período de referência. 1961–1990.
Limiar ou valor de referência. Percentil 90 específico do dia do calendário, em janela móvel de cinco dias no período-base.

Disponibilidade e acesso
Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Cadastro gratuito e credencial CDS; download das variáveis e processamento conforme a ficha.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Todos os municípios brasileiros no domínio da grade. Não representa diretamente a exposição individual ou o microclima de cada bairro.

Período disponível. 1950–presente; publicar anos completos até 2025 e identificar 2026 como parcial. A janela inicial utilizável depende dos antecedentes exigidos pela medida.

Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.

Forma de acesso. API do Climate Data Store, dataset reanalysis-era5-land, product_type=reanalysis, todas as 24 horas UTC; download NetCDF ou GRIB por mês e recorte espacial.

URL ou identificador persistente. https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land

Formato dos arquivos. NetCDF ou GRIB de entrada; CSV/Parquet para séries municipais.

Necessidade de processamento. Converter kelvin para °C; obter TX e TN como máximo e mínimo das 24 temperaturas horárias válidas de cada dia UTC. Calcular a medida por célula e, depois, sua média municipal por área. Esta TX não é a máxima instantânea de termômetro.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Dia com menos de 24 horas válidas na grade é ausente. Nas sínteses anuais, mais de 15 dias ausentes, ou mais de três em qualquer mês, invalidam o ano; falhas não recebem zero e não unem sequências. Exigir 90% dos dados do período-base e registrar a cobertura. Sínteses municipais exigem ao menos 90% de área válida; informar essa fração. Critérios de cobertura são escolhas editoriais deste protocolo.

Possibilidade de comparação. Fixar versão, calendário UTC, período-base e limites municipais de 2022. Não emendar estação e reanálise. Médias municipais de contagens podem ser fracionárias e não contam episódios sincrônicos do município.

Relação com desfechos de saúde. TX90p é um indicador climático consolidado que pode caracterizar frequência de calor relativo em análises de morbimortalidade. Sua utilização em alerta exige validação com desfechos locais, pois limiares meteorológicos não são automaticamente limiares sanitários.

Defasagens temporais relevantes. Em estudos de saúde, definir a priori defasagens e médias móveis conforme desfecho e literatura; o índice anual não deve substituir a série diária em análises de efeitos agudos.

Aplicação na gestão. Monitorar tendência de extremos, apoiar avaliação sazonal e selecionar períodos para análise de pressão assistencial; para alertas, combinar com previsão e protocolo calor–saúde validado.

Referências metodológicas

- (Climdex, 2024)
- (Zhang et al., 2005)
- (World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015)

16.2 Ficha do indicador: Índice de duração de períodos quentes (WSDI)

Código: CLI-CAL-01
Título resumido: Duração de períodos quentes — WSDI
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Temperatura e condições térmicas.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Warm Spell Duration Index (WSDI), índice ETCCDI documentado pelo Climdex.

> **Conceito-chave**
> Número anual de dias que pertencem a sequências de pelo menos seis dias consecutivos nas quais a temperatura máxima diária excede o percentil 90 específico do dia do calendário no período-base.

Objetivo

Quantificar a persistência anual de períodos de calor relativo por uma definição internacionalmente coordenada de extremos climáticos.

Interpretação

O valor é a soma de todos os dias pertencentes a sequências qualificadas no ano. WSDI igual a 12 pode representar uma sequência de 12 dias ou duas sequências de 6; por isso, número e duração dos episódios podem ser apresentados como medidas auxiliares, sem alterar o indicador.

Usos

- Monitorar mudanças na persistência de períodos quentes.

- Comparar séries climáticas produzidas com o mesmo protocolo.
- Caracterizar janelas prolongadas de exposição em estudos de saúde.
- Apoiar planejamento sazonal e avaliação retrospectiva de episódios.

Limitações

- WSDI não é uma definição universal de onda de calor para alertas sanitários.
- O mínimo fixo de seis dias pode não representar a janela de efeito mais relevante para todos os desfechos.
- O índice usa temperatura máxima e não captura ausência de resfriamento noturno.
- O resultado depende do período-base e da qualidade da série.

Fontes de dados

- ERA5-Land — ERA5-Land hourly, variável 2m_temperature; extrair TX/TN conforme o método da ficha (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — Validação local e séries observadas separadas da reanálise (cadastro)

Método de cálculo

Usar os mesmos limiares e bootstrap de CLI-TEM-01. Detectar sequências de pelo menos seis dias consecutivos com TX > P90 na série contínua, incluindo os cinco dias anteriores e posteriores ao ano; contar somente os dias pertencentes ao ano de saída. Ausência de evento em ano válido resulta em zero. Aplicar a média por área somente depois do cálculo por célula.

$$WSDI_{y} = \sum_{d \in y} I(d \in W) \tag{16.2}$$

Numerador. Dias do ano pertencentes a W, conjunto de dias de sequências qualificadas de pelo menos seis dias com TX>P90 calendário.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Dias por ano.
Variáveis e categorias de análise. Temperatura máxima diária; percentil 90; período-base; ano; estação ou célula de grade.
Granularidade. Calcular o indicador em cada célula antes da média municipal ponderada pela área; manter produto, célula, ano e código IBGE de sete dígitos.
Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.
Responsabilidade gerencial. Serviço climático produtor e instituição de saúde usuária devem pactuar versão, atualização, interpretação e eventual emprego operacional.

Notas. Protocolo municipal do livro. Reproduzir o método internacional na célula; a agregação municipal por área é uma adaptação explícita. A série nacional ainda não foi produzida.
Análise descritiva do indicador. Mostrar distribuição anual, anos sem períodos qualificados, duração total e, como medidas auxiliares, número de sequências e duração máxima. Relatar alterações de cobertura.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Célula de grade; município como síntese ponderada pela área de interseção.
Resolução espacial original. ERA5-Land: grade de 0,1°; malha municipal IBGE 2022 como recorte fixo.
Resolução temporal. Entradas horárias; extremos diários em 00–23 UTC; saída anual, salvo estação quente ou produto explicitados.
Período de referência. 1961–1990.
Limiar ou valor de referência. TX > P90, janela centrada de cinco dias, quantil tipo 8; sequências de pelo menos seis dias.

Disponibilidade e acesso
Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Cadastro gratuito e credencial CDS; download das variáveis e processamento conforme a ficha.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Todos os municípios brasileiros no domínio da grade. Não representa diretamente a exposição individual ou o microclima de cada bairro.

Período disponível. 1950–presente; publicar anos completos até 2025 e identificar 2026 como parcial. A janela inicial utilizável depende dos antecedentes exigidos pela medida.

Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.

Forma de acesso. API do Climate Data Store, dataset reanalysis-era5-land, product_type=reanalysis, todas as 24 horas UTC; download NetCDF ou GRIB por mês e recorte espacial.

URL ou identificador persistente. https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land

Formato dos arquivos. NetCDF ou GRIB de entrada; CSV/Parquet para séries municipais.

Necessidade de processamento. Converter kelvin para °C; obter TX e TN como máximo e mínimo das 24 temperaturas horárias válidas de cada dia UTC. Calcular a medida por célula e, depois, sua média municipal por área. Esta TX não é a máxima instantânea de termômetro.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Dia com menos de 24 horas válidas na grade é ausente. Nas sínteses anuais, mais de 15 dias ausentes, ou mais de três em qualquer mês, invalidam o ano; falhas não recebem zero e não unem sequências. Exigir 90% dos dados do período-base e registrar a cobertura. Sínteses municipais exigem ao menos 90% de área válida; informar essa fração. Critérios de cobertura são escolhas editoriais deste protocolo.

Possibilidade de comparação. Fixar versão, calendário UTC, período-base e limites municipais de 2022. Não emendar estação e reanálise. Médias municipais de contagens podem ser fracionárias e não contam episódios sincrônicos do município.

Relação com desfechos de saúde. Períodos persistentes de calor podem elevar morbidade, mortalidade e pressão sobre serviços. Para vigilância operacional, a OMS e a OMM recomendam que gatilhos de alerta sejam relacionados a efeitos locais sobre a saúde, não apenas importados de um índice climático.

Defasagens temporais relevantes. WSDI anual serve a monitoramento climático. Avaliações de efeitos agudos devem conservar início, fim e série diária, examinando defasagens compatíveis com cada desfecho.

Aplicação na gestão. Avaliar evolução da persistência do calor e subsidiar planos calor–saúde. Não utilizar WSDI isoladamente como gatilho sem validação epidemiológica e previsão tempestiva.

Referências metodológicas

- (Climdex, 2024)
- (Zhang et al., 2005)
- (World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015)
- (World Health Organization, 2026d)

16.3 Ficha do indicador: Ocorrência de ondas de calor TX90 e proporção da área municipal atingida

Código: CLI-CAL-02
Título resumido: Ocorrência de ondas TX90
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Temperatura e condições térmicas.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Perkins e Alexander (2013), família TX90, com implementação de referência climdex.hw do Climpact2. HWMD é uma medida derivada de HWF/HWN.

> **Conceito-chave**
> Indicador binário de presença de pelo menos um episódio de onda de calor no local e período, segundo uma definição térmica publicada e integralmente declarada.

Objetivo

Identificar temporadas, meses ou territórios com ao menos um episódio qualificado.

Interpretação

Na célula indica presença de evento. No município expressa a parcela da área que teve ao menos um evento, mesmo que as datas sejam diferentes.

Usos

- Delimitar períodos expostos em estudos de saúde.
- Comparar proporção de territórios com ocorrência.
- Apoiar avaliação de temporadas e cobertura de alertas.

Limitações

- Reduz múltiplos aspectos a presença/ausência.
- É sensível à definição e à falha de dados.
- Não expressa carga populacional.

Fontes de dados

- ERA5-Land — ERA5-Land hourly, variável 2m_temperature; extrair TX/TN conforme o método da ficha (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — Validação local e séries observadas separadas da reanálise (cadastro)

Método de cálculo

Detectar os eventos TX90 pelo protocolo desta família. Na célula, atribuir 1 se HWN ≥ 1, ou 0 em temporada válida sem evento. No município, calcular 100 vezes a soma das áreas de células com ocorrência, dividida pela área válida; exigir cobertura ≥90%.

$$O_g = I(HWN_g \geq 1), \qquad O_m = 100\frac{\sum_g a_{gm} O_g}{\sum_g a_{gm}} \tag{16.3}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. 0/1 por célula; % de área na síntese municipal.
Variáveis e categorias de análise. Definição térmica; estação quente; local; estação meteorológica ou célula; faixa etária e outros estratos apenas quando combinados com dados populacionais ou de saúde.
Granularidade. Calcular o indicador em cada célula antes da média municipal ponderada pela área; manter produto, célula, ano e código IBGE de sete dígitos.
Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático produtor e instituição de saúde usuária devem pactuar definição, calendário, atualização e interpretação.
Notas. Reproduzir as regras de fronteira e calendário de climdex.hw/Climpact2, inclusive remoção de 29/02, eventos que alcançam a estação e extensão de até 14 dias após seu término. Baixar também os 90 dias anteriores e posteriores; arquivar o hash da implementação usada. Sem evento: HWN=HWF=0; HWD, HWMD, HWM e HWA ausentes por não aplicação. As estatísticas municipais são médias por área, exceto ocorrência (percentual de área).
Análise descritiva do indicador. Apresentar ocorrência com HWN, HWF e intensidade para evitar que temporadas muito diferentes pareçam iguais.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Célula de grade; município como síntese ponderada pela área de interseção.
Resolução espacial original. ERA5-Land: grade de 0,1°; malha municipal IBGE 2022 como recorte fixo.
Resolução temporal. Estação quente: novembro–março no hemisfério sul; maio–setembro no norte. Identificar a temporada pelas datas de início e fim e pela latitude da célula.
Período de referência. 1961–1990; P90 de TX por dia do calendário em janela centrada de 15 dias, quantil tipo 8.
Limiar ou valor de referência. TX > P90 durante pelo menos três dias consecutivos. Não misturar TX90, TN90 e EHF.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Cadastro gratuito e credencial CDS; download das variáveis e processamento conforme a ficha.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Todos os municípios brasileiros no domínio da grade. Não representa diretamente a exposição individual ou o microclima de cada bairro.

Período disponível. 1950–presente; publicar anos completos até 2025 e identificar 2026 como parcial. A janela inicial utilizável depende dos antecedentes exigidos pela medida.

Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.

Forma de acesso. API do Climate Data Store, dataset reanalysis-era5-land, product_type=reanalysis, todas as 24 horas UTC; download NetCDF ou GRIB por mês e recorte espacial.

URL ou identificador persistente. https://github.com/ARCCSS-extremes/climpact2/blob/master/ancillary/climpact2.etsci-functions.r

Formato dos arquivos. NetCDF ou GRIB de entrada; CSV/Parquet para séries municipais.

Necessidade de processamento. Converter kelvin para °C; obter TX e TN como máximo e mínimo das 24 temperaturas horárias válidas de cada dia UTC. Calcular a medida por célula e, depois, sua média municipal por área. Esta TX não é a máxima instantânea de termômetro.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Exigir 24 horas para TX diário, ≥90% dos dados da base e, na estação quente, no máximo 15 dias ausentes e no máximo três em cada mês que a compõe. Ausência que impeça decidir a continuidade de um evento de fronteira invalida a temporada. Exigir ≥90% de área municipal meteorologicamente válida, antes de avaliar se houve onda. Estas regras de cobertura são escolhas editoriais. Ausência de onda em célula válida é não aplicação para HWD/HWMD/HWM/HWA, não falha meteorológica.

Possibilidade de comparação. Fixar versão, calendário UTC, período-base e limites municipais de 2022. Não emendar estação e reanálise. Médias municipais de contagens podem ser fracionárias e não contam episódios sincrônicos do município.

Relação com desfechos de saúde. Ondas de calor estão associadas a aumento de morbidade, mortalidade e demanda de serviços. A magnitude da associação varia com definição, clima, população, desfecho e adaptação.

Defasagens temporais relevantes. Para efeitos agudos, conservar datas dos eventos e analisar defasagens segundo o desfecho; a síntese sazonal não substitui a exposição diária.

Aplicação na gestão. Caracterizar episódios, comparar temporadas, apoiar planejamento calor–saúde e avaliar retrospectivamente alertas e pressão assistencial.

Referências metodológicas

- (Perkins; Alexander, 2013)
- (Climpact, 2026)

16.4 Ficha do indicador: Número de ondas de calor (HWN)

Código: CLI-CAL-03
Título resumido: Número de ondas — HWN
Tema: Temperatura e condições térmicas

Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Temperatura e condições térmicas.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Perkins e Alexander (2013), família TX90, com implementação de referência climdex.hw do Climpact2. HWMD é uma medida derivada de HWF/HWN.

> **Conceito-chave**
> Número de episódios distintos de onda de calor identificados no local e período.

Objetivo

Quantificar a frequência de episódios, preservando a separação entre sequências.

Interpretação

Valor maior indica mais episódios; não implica maior número total de dias nem maior intensidade.

Usos

- Comparar frequência entre temporadas.
- Avaliar recorrência de ativações operacionais.
- Descrever exposição repetida em análises de saúde.

Limitações

- Uma falha pode dividir um episódio em dois.
- Eventos de fronteira exigem regra de atribuição.
- Não distingue ondas curtas e longas.

Fontes de dados

- ERA5-Land — ERA5-Land hourly, variável 2m_temperature; extrair TX/TN conforme o método da ficha (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — Validação local e séries observadas separadas da reanálise (cadastro)

Método de cálculo

Contar os eventos distintos TX90 atribuídos à estação quente por climdex.hw, com as regras de fronteira desta família; produzir HWN por célula e a média municipal por área.

$$HWN_j = \sum_{e \in j} 1(e \text{ atende à definição}) \tag{16.4}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Episódios por período.
Variáveis e categorias de análise. Definição térmica; estação quente; local; estação meteorológica ou célula; faixa etária e outros estratos apenas quando combinados com dados populacionais ou de saúde.
Granularidade. Calcular o indicador em cada célula antes da média municipal ponderada pela área; manter produto, célula, ano e código IBGE de sete dígitos.
Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático produtor e instituição de saúde usuária devem pactuar definição, calendário, atualização e interpretação.
Notas. Reproduzir as regras de fronteira e calendário de climdex.hw/Climpact2, inclusive remoção de 29/02, eventos que alcançam a estação e extensão de até 14 dias após seu término. Baixar também os 90 dias anteriores e posteriores; arquivar o hash da implementação usada. Sem evento: HWN=HWF=0; HWD, HWMD, HWM e HWA ausentes por não aplicação. As estatísticas municipais são médias por área, exceto ocorrência (percentual de área).
Análise descritiva do indicador. Mostrar HWN junto da distribuição das durações, HWF, HWM e HWA.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Célula de grade; município como síntese ponderada pela área de interseção.
Resolução espacial original. ERA5-Land: grade de 0,1°; malha municipal IBGE 2022 como recorte fixo.
Resolução temporal. Estação quente: novembro–março no hemisfério sul; maio–setembro no norte. Identificar a temporada pelas datas de início e fim e pela latitude da célula.
Período de referência. 1961–1990; P90 de TX por dia do calendário em janela centrada de 15 dias, quantil tipo 8.
Limiar ou valor de referência. TX > P90 durante pelo menos três dias consecutivos. Não misturar TX90, TN90 e EHF.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Cadastro gratuito e credencial CDS; download das variáveis e processamento conforme a ficha.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Todos os municípios brasileiros no domínio da grade. Não representa diretamente a exposição individual ou o microclima de cada bairro.

Período disponível. 1950–presente; publicar anos completos até 2025 e identificar 2026 como parcial. A janela inicial utilizável depende dos antecedentes exigidos pela medida.

Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.

Forma de acesso. API do Climate Data Store, dataset reanalysis-era5-land, product_type=reanalysis, todas as 24 horas UTC; download NetCDF ou GRIB por mês e recorte espacial.

URL ou identificador persistente. https://github.com/ARCCSS-extremes/climpact2/blob/master/ancillary/climpact2.etsci-functions.r

Formato dos arquivos. NetCDF ou GRIB de entrada; CSV/Parquet para séries municipais.

Necessidade de processamento. Converter kelvin para °C; obter TX e TN como máximo e mínimo das 24 temperaturas horárias válidas de cada dia UTC. Calcular a medida por célula e, depois, sua média municipal por área. Esta TX não é a máxima instantânea de termômetro.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Exigir 24 horas para TX diário, ≥90% dos dados da base e, na estação quente, no máximo 15 dias ausentes e no máximo três em cada mês que a compõe. Ausência que impeça decidir a continuidade de um evento de fronteira invalida a temporada. Exigir ≥90% de área municipal meteorologicamente válida, antes de avaliar se houve onda. Estas regras de cobertura são escolhas editoriais. Ausência de onda em célula válida é não aplicação para HWD/HWMD/HWM/HWA, não falha meteorológica.

Possibilidade de comparação. Fixar versão, calendário UTC, período-base e limites municipais de 2022. Não emendar estação e reanálise. Médias municipais de contagens podem ser fracionárias e não contam episódios sincrônicos do município.

Relação com desfechos de saúde. Ondas de calor estão associadas a aumento de morbidade, mortalidade e demanda de serviços. A magnitude da associação varia com definição, clima, população, desfecho e adaptação.

Defasagens temporais relevantes. Para efeitos agudos, conservar datas dos eventos e analisar defasagens segundo o desfecho; a síntese sazonal não substitui a exposição diária.

Aplicação na gestão. Caracterizar episódios, comparar temporadas, apoiar planejamento calor–saúde e avaliar retrospectivamente alertas e pressão assistencial.

Referências metodológicas

- (Perkins; Alexander, 2013)
- (Climpact, 2026)

16.5 Ficha do indicador: Número total de dias em ondas de calor ou frequência de ondas de calor (HWF)

Código: CLI-CAL-04
Título resumido: Dias em ondas — HWF
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Temperatura e condições térmicas.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Perkins e Alexander (2013), família TX90, com implementação de referência climdex.hw do Climpact2. HWMD é uma medida derivada de HWF/HWN.

> **Conceito-chave**
> Número total de dias do período que pertencem a qualquer episódio de onda de calor.

Objetivo

Quantificar a carga temporal total de dias sob condições de onda de calor.

Interpretação

Valor maior indica mais dias participantes, independentemente de estarem concentrados em uma ou várias ondas.

Usos

- Medir carga sazonal de exposição.
- Calcular pessoas-dia expostas.
- Comparar temporadas com a mesma definição.

Limitações

- Não informa número de eventos.
- Pode ser igual para uma onda longa e várias curtas.
- Depende da regra para dias e eventos de fronteira.

Fontes de dados

- ERA5-Land — ERA5-Land hourly, variável 2m_temperature; extrair TX/TN conforme o método da ficha (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — Validação local e séries observadas separadas da reanálise (cadastro)

Método de cálculo

Somar as durações dos eventos TX90 atribuídos à estação quente por climdex.hw; cada dia é contado uma vez. Conservar os dias adicionais que a implementação atribui a eventos de fronteira; não truncar silenciosamente ao último dia da estação.

$$HWF_j = \sum_{d \in j} I(d \ \text{ pertence a uma onda}) \tag{16.5}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Dias por período.
Variáveis e categorias de análise. Definição térmica; estação quente; local; estação meteorológica ou célula; faixa etária e outros estratos apenas quando combinados com dados populacionais ou de saúde.
Granularidade. Calcular o indicador em cada célula antes da média municipal ponderada pela área; manter produto, célula, ano e código IBGE de sete dígitos.
Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.

Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático produtor e instituição de saúde usuária devem pactuar definição, calendário, atualização e interpretação.
Notas. Reproduzir as regras de fronteira e calendário de climdex.hw/Climpact2, inclusive remoção de 29/02, eventos que alcançam a estação e extensão de até 14 dias após seu término. Baixar também os 90 dias anteriores e posteriores; arquivar o hash da implementação usada. Sem evento: HWN=HWF=0; HWD, HWMD, HWM e HWA ausentes por não aplicação. As estatísticas municipais são médias por área, exceto ocorrência (percentual de área).
Análise descritiva do indicador. Apresentar HWF com HWN e HWD; ao combinar com população, identificar a nova medida como exposição populacional.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Célula de grade; município como síntese ponderada pela área de interseção.
Resolução espacial original. ERA5-Land: grade de 0,1°; malha municipal IBGE 2022 como recorte fixo.
Resolução temporal. Estação quente: novembro–março no hemisfério sul; maio–setembro no norte. Identificar a temporada pelas datas de início e fim e pela latitude da célula.
Período de referência. 1961–1990; P90 de TX por dia do calendário em janela centrada de 15 dias, quantil tipo 8.
Limiar ou valor de referência. TX > P90 durante pelo menos três dias consecutivos. Não misturar TX90, TN90 e EHF.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Cadastro gratuito e credencial CDS; download das variáveis e processamento conforme a ficha.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Todos os municípios brasileiros no domínio da grade. Não representa diretamente a exposição individual ou o microclima de cada bairro.

Período disponível. 1950–presente; publicar anos completos até 2025 e identificar 2026 como parcial. A janela inicial utilizável depende dos antecedentes exigidos pela medida.

Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.

Forma de acesso. API do Climate Data Store, dataset reanalysis-era5-land, product_type=reanalysis, todas as 24 horas UTC; download NetCDF ou GRIB por mês e recorte espacial.

URL ou identificador persistente. https://github.com/ARCCSS-extremes/climpact2/blob/master/ancillary/climpact2.etsci-functions.r

Formato dos arquivos. NetCDF ou GRIB de entrada; CSV/Parquet para séries municipais.

Necessidade de processamento. Converter kelvin para °C; obter TX e TN como máximo e mínimo das 24 temperaturas horárias válidas de cada dia UTC. Calcular a medida por célula e, depois, sua média municipal por área. Esta TX não é a máxima instantânea de termômetro.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Exigir 24 horas para TX diário, ≥90% dos dados da base e, na estação quente, no máximo 15 dias ausentes e no máximo três em cada mês que a compõe. Ausência que impeça decidir a continuidade de um evento de fronteira invalida a temporada. Exigir ≥90% de área municipal meteorologicamente válida, antes de avaliar se houve onda. Estas regras de cobertura são escolhas editoriais. Ausência de onda em célula válida é não aplicação para HWD/HWMD/HWM/HWA, não falha meteorológica.

Possibilidade de comparação. Fixar versão, calendário UTC, período-base e limites municipais de 2022. Não emendar estação e reanálise. Médias municipais de contagens podem ser fracionárias e não contam episódios sincrônicos do município.

Relação com desfechos de saúde. Ondas de calor estão associadas a aumento de morbidade, mortalidade e demanda de serviços. A magnitude da associação varia com definição, clima, população, desfecho e adaptação.

Defasagens temporais relevantes. Para efeitos agudos, conservar datas dos eventos e analisar defasagens segundo o desfecho; a síntese sazonal não substitui a exposição diária.

Aplicação na gestão. Caracterizar episódios, comparar temporadas, apoiar planejamento calor–saúde e avaliar retrospectivamente alertas e pressão assistencial.

Referências metodológicas
- (Perkins; Alexander, 2013)
- (Climpact, 2026)

16.6 Ficha do indicador: Duração máxima das ondas de calor (HWD)

Código: CLI-CAL-05
Título resumido: Duração máxima — HWD
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Temperatura e condições térmicas.

Identificação e fundamento
Base de consolidação. Perkins e Alexander (2013), família TX90, com implementação de referência climdex.hw do Climpact2. HWMD é uma medida derivada de HWF/HWN.

> **Conceito-chave**
> Maior número de dias consecutivos entre os episódios de onda de calor identificados no período.

Objetivo
Representar a persistência do episódio mais longo.

Interpretação
Valor maior indica uma sequência máxima mais longa; não informa duração das demais ondas nem intensidade.

Usos
- Avaliar capacidade de resposta a episódios prolongados.
- Estudar efeitos cumulativos e continuidade assistencial.
- Comparar a maior persistência entre temporadas.

Limitações
- Ignora todos os eventos exceto o mais longo.

- Falhas quebram sequências.
- Temporadas sem onda exigem convenção explícita.

Fontes de dados

- ERA5-Land — ERA5-Land hourly, variável 2m_temperature; extrair TX/TN conforme o método da ficha (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — Validação local e séries observadas separadas da reanálise (cadastro)

Método de cálculo

Obter o máximo das durações dos eventos TX90 da estação. Sem evento, registrar ausente por não aplicação e publicar HWN=0; não confundir com falha de dados.

$$HWD_j = \max_{e \in j}(D_e) \tag{16.6}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Dias.
Variáveis e categorias de análise. Definição térmica; estação quente; local; estação meteorológica ou célula; faixa etária e outros estratos apenas quando combinados com dados populacionais ou de saúde.
Granularidade. Primeiro calcular por célula. A média municipal por área usa somente células meteorologicamente válidas que tiveram onda; publicar também a fração da área com ondas. Sem onda em qualquer célula elegível, o valor municipal é não aplicável. Não exigir que 90% da área tenha tido onda: o filtro de 90% refere-se à disponibilidade meteorológica.
Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático produtor e instituição de saúde usuária devem pactuar definição, calendário, atualização e interpretação.
Notas. Reproduzir as regras de fronteira e calendário de climdex.hw/Climpact2, inclusive remoção de 29/02, eventos que alcançam a estação e extensão de até 14 dias após seu término. Baixar também os 90 dias anteriores e posteriores; arquivar o hash da implementação usada. Sem evento: HWN=HWF=0; HWD, HWMD, HWM e HWA ausentes por não aplicação. As estatísticas municipais são médias por área, exceto ocorrência (percentual de área).

Análise descritiva do indicador. Apresentar o evento correspondente, datas, HWM/HWA e distribuição das demais durações.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Célula de grade; município como síntese ponderada pela área de interseção.
Resolução espacial original. ERA5-Land: grade de 0,1°; malha municipal IBGE 2022 como recorte fixo.
Resolução temporal. Estação quente: novembro–março no hemisfério sul; maio–setembro no norte. Identificar a temporada pelas datas de início e fim e pela latitude da célula.
Período de referência. 1961–1990; P90 de TX por dia do calendário em janela centrada de 15 dias, quantil tipo 8.
Limiar ou valor de referência. TX > P90 durante pelo menos três dias consecutivos. Não misturar TX90, TN90 e EHF.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Cadastro gratuito e credencial CDS; download das variáveis e processamento conforme a ficha.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Todos os municípios brasileiros no domínio da grade. Não representa diretamente a exposição individual ou o microclima de cada bairro.

Período disponível. 1950–presente; publicar anos completos até 2025 e identificar 2026 como parcial. A janela inicial utilizável depende dos antecedentes exigidos pela medida.

Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.

Forma de acesso. API do Climate Data Store, dataset reanalysis-era5-land, product_type=reanalysis, todas as 24 horas UTC; download NetCDF ou GRIB por mês e recorte espacial.

URL ou identificador persistente. https://github.com/ARCCSS-extremes/climpact2/blob/master/ancillary/climpact2.etsci-functions.r

Formato dos arquivos. NetCDF ou GRIB de entrada; CSV/Parquet para séries municipais.

Necessidade de processamento. Converter kelvin para °C; obter TX e TN como máximo e mínimo das 24 temperaturas horárias válidas de cada dia UTC. Calcular a medida por célula e, depois, sua média municipal por área. Esta TX não é a máxima instantânea de termômetro.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Exigir 24 horas para TX diário, ≥90% dos dados da base e, na estação quente, no máximo 15 dias ausentes e no máximo três em cada mês que a compõe. Ausência que impeça decidir a continuidade de um evento de fronteira invalida a temporada. Exigir ≥90% de área municipal meteorologicamente válida, antes de avaliar se houve onda. Estas regras de cobertura são escolhas editoriais. Ausência de onda em célula válida é não aplicação para HWD/HWMD/HWM/HWA, não falha meteorológica.

Possibilidade de comparação. Fixar versão, calendário UTC, período-base e limites municipais de 2022. Não emendar estação e reanálise. Médias municipais de contagens podem ser fracionárias e não contam episódios sincrônicos do município.

Relação com desfechos de saúde. Ondas de calor estão associadas a aumento de morbidade, mortalidade e demanda de serviços. A magnitude da associação varia com definição, clima, população, desfecho e adaptação.

Defasagens temporais relevantes. Para efeitos agudos, conservar datas dos eventos e analisar defasagens segundo o desfecho; a síntese sazonal não substitui a exposição diária.

Aplicação na gestão. Caracterizar episódios, comparar temporadas, apoiar planejamento calor–saúde e avaliar retrospectivamente alertas e pressão assistencial.

Referências metodológicas

- (Perkins; Alexander, 2013)
- (Climpact, 2026)

16.7 Ficha do indicador: Duração média das ondas de calor (HWMD)

Código: CLI-CAL-06
Título resumido: Duração média — HWMD
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Temperatura e condições térmicas.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Perkins e Alexander (2013), família TX90, com implementação de referência climdex.hw do Climpact2. HWMD é uma medida derivada de HWF/HWN.

> **Conceito-chave**
> Média aritmética da duração dos episódios de onda de calor no período.

Objetivo

Resumir a duração típica dos episódios identificados.

Interpretação

Valor maior indica episódios em média mais longos. A média pode ocultar distribuição assimétrica.

Usos

- Comparar duração típica entre temporadas.
- Complementar HWD e HWN.
- Planejar duração média de ações quando validado operacionalmente.

Limitações

- Indefinido quando HWN é zero.
- Instável com poucos episódios.
- Não mostra extremos nem intensidade.

Fontes de dados

- ERA5-Land — ERA5-Land hourly, variável 2m_temperature; extrair TX/TN conforme o método da ficha (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — Validação local e séries observadas separadas da reanálise (cadastro)

Método de cálculo

Dividir HWF por HWN usando exatamente o mesmo catálogo TX90 da estação. Quando HWN=0, o resultado é ausente por não aplicação. A média municipal deve informar a fração da área com evento.

$$HWMD_j = \frac{\sum_{e=1}^{HWN_j} D_e}{HWN_j}, \quad HWN_j > 0 \tag{16.7}$$

Numerador. Soma da duração de todos os episódios.
Denominador. Número de ondas de calor (HWN).
Unidade de medida. Dias por episódio.
Variáveis e categorias de análise. Definição térmica; estação quente; local; estação meteorológica ou célula; faixa etária e outros estratos apenas quando combinados com dados populacionais ou de saúde.
Granularidade. Primeiro calcular por célula. A média municipal por área usa somente células meteorologicamente válidas que tiveram onda; publicar também a fração da área com ondas. Sem onda em qualquer célula elegível, o valor municipal é não aplicável. Não exigir que 90% da área tenha tido onda: o filtro de 90% refere-se à disponibilidade meteorológica.
Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático produtor e instituição de saúde usuária devem pactuar definição, calendário, atualização e interpretação.
Notas. Reproduzir as regras de fronteira e calendário de climdex.hw/Climpact2, inclusive remoção de 29/02, eventos que alcançam a estação e extensão de até 14 dias após seu término. Baixar também os 90 dias anteriores e posteriores; arquivar o hash da implementação usada. Sem evento: HWN=HWF=0; HWD, HWMD, HWM e HWA ausentes por não aplicação. As estatísticas municipais são médias por área, exceto ocorrência (percentual de área).
Análise descritiva do indicador. Apresentar média, mediana, intervalo e número de eventos; não divulgar média sem HWN.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Célula de grade; município como síntese ponderada pela área de interseção.

Resolução espacial original. ERA5-Land: grade de 0,1°; malha municipal IBGE 2022 como recorte fixo.
Resolução temporal. Estação quente: novembro–março no hemisfério sul; maio–setembro no norte. Identificar a temporada pelas datas de início e fim e pela latitude da célula.
Período de referência. 1961–1990; P90 de TX por dia do calendário em janela centrada de 15 dias, quantil tipo 8.
Limiar ou valor de referência. TX > P90 durante pelo menos três dias consecutivos. Não misturar TX90, TN90 e EHF.

Disponibilidade e acesso
Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Cadastro gratuito e credencial CDS; download das variáveis e processamento conforme a ficha.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Todos os municípios brasileiros no domínio da grade. Não representa diretamente a exposição individual ou o microclima de cada bairro.

Período disponível. 1950–presente; publicar anos completos até 2025 e identificar 2026 como parcial. A janela inicial utilizável depende dos antecedentes exigidos pela medida.

Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.

Forma de acesso. API do Climate Data Store, dataset reanalysis-era5-land, product_type=reanalysis, todas as 24 horas UTC; download NetCDF ou GRIB por mês e recorte espacial.

URL ou identificador persistente. https://github.com/ARCCSS-extremes/climpact2/blob/master/ancillary/climpact2.etsci-functions.r

Formato dos arquivos. NetCDF ou GRIB de entrada; CSV/Parquet para séries municipais.

Necessidade de processamento. Converter kelvin para °C; obter TX e TN como máximo e mínimo das 24 temperaturas horárias válidas de cada dia UTC.

Calcular a medida por célula e, depois, sua média municipal por área. Esta TX não é a máxima instantânea de termômetro.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Exigir 24 horas para TX diário, ≥90% dos dados da base e, na estação quente, no máximo 15 dias ausentes e no máximo três em cada mês que a compõe. Ausência que impeça decidir a continuidade de um evento de fronteira invalida a temporada. Exigir ≥90% de área municipal meteorologicamente válida, antes de avaliar se houve onda. Estas regras de cobertura são escolhas editoriais. Ausência de onda em célula válida é não aplicação para HWD/HWMD/HWM/HWA, não falha meteorológica.

Possibilidade de comparação. Fixar versão, calendário UTC, período-base e limites municipais de 2022. Não emendar estação e reanálise. Médias municipais de contagens podem ser fracionárias e não contam episódios sincrônicos do município.

Relação com desfechos de saúde. Ondas de calor estão associadas a aumento de morbidade, mortalidade e demanda de serviços. A magnitude da associação varia com definição, clima, população, desfecho e adaptação.

Defasagens temporais relevantes. Para efeitos agudos, conservar datas dos eventos e analisar defasagens segundo o desfecho; a síntese sazonal não substitui a exposição diária.

Aplicação na gestão. Caracterizar episódios, comparar temporadas, apoiar planejamento calor–saúde e avaliar retrospectivamente alertas e pressão assistencial.

Referências metodológicas

- (Perkins; Alexander, 2013)
- (Climpact, 2026)

16.8 Ficha do indicador: Magnitude média das ondas de calor TX90 (HWM)

Código: CLI-CAL-07
Título resumido: Magnitude média — HWM
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Temperatura e condições térmicas.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Perkins e Alexander (2013), família TX90, com implementação de referência climdex.hw do Climpact2. HWMD é uma medida derivada de HWF/HWN.

> **Conceito-chave**
> Média, com pesos iguais entre eventos, das temperaturas máximas médias de cada onda TX90 da estação.

Objetivo

Quantificar o nível médio do calor durante os episódios.

Interpretação

Temperatura máxima média de uma onda típica, dando o mesmo peso a cada evento.

Usos

- Comparar intensidade média de temporadas.
- Caracterizar exposição térmica nos dias de onda.
- Relacionar gradiente de intensidade a desfechos.

Limitações

- Não equivale à média de todos os dias de onda ponderada por duração.
- Não usar HWI como sinônimo sem especificar sua fórmula.

Fontes de dados

- ERA5-Land — ERA5-Land hourly, variável 2m_temperature; extrair TX/TN conforme o método da ficha (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — Validação local e séries observadas separadas da reanálise (cadastro)

Método de cálculo

Para cada onda, calcular a média das TX de seus dias. Calcular a média aritmética dessas médias entre os eventos, sem ponderar pela duração. Sem evento, resultado não aplicável. Agregar por área apenas depois do cálculo na célula.

$$HWM = \frac{1}{HWN} \sum_{e=1}^{HWN} \left(\frac{1}{D_e} \sum_{d \in e} TX_d \right) \tag{16.8}$$

Numerador. Soma das temperaturas máximas médias dos eventos TX90.
Denominador. HWN, número de eventos.
Unidade de medida. °C.

Variáveis e categorias de análise. Definição térmica; estação quente; local; estação meteorológica ou célula; faixa etária e outros estratos apenas quando combinados com dados populacionais ou de saúde.
Granularidade. Primeiro calcular por célula. A média municipal por área usa somente células meteorologicamente válidas que tiveram onda; publicar também a fração da área com ondas. Sem onda em qualquer célula elegível, o valor municipal é não aplicável. Não exigir que 90% da área tenha tido onda: o filtro de 90% refere-se à disponibilidade meteorológica.
Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático produtor e instituição de saúde usuária devem pactuar definição, calendário, atualização e interpretação.
Notas. Reproduzir as regras de fronteira e calendário de climdex.hw/Climpact2, inclusive remoção de 29/02, eventos que alcançam a estação e extensão de até 14 dias após seu término. Baixar também os 90 dias anteriores e posteriores; arquivar o hash da implementação usada. Sem evento: HWN=HWF=0; HWD, HWMD, HWM e HWA ausentes por não aplicação. As estatísticas municipais são médias por área, exceto ocorrência (percentual de área).
Análise descritiva do indicador. Apresentar HWM TX90 em °C, as médias de cada evento, HWN e fração municipal com ondas; distinguir a média entre eventos da média ponderada por duração.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Célula de grade; município como síntese ponderada pela área de interseção.
Resolução espacial original. ERA5-Land: grade de 0,1°; malha municipal IBGE 2022 como recorte fixo.
Resolução temporal. Estação quente: novembro–março no hemisfério sul; maio–setembro no norte. Identificar a temporada pelas datas de início e fim e pela latitude da célula.
Período de referência. 1961–1990; P90 de TX por dia do calendário em janela centrada de 15 dias, quantil tipo 8.
Limiar ou valor de referência. TX > P90 durante pelo menos três dias consecutivos. Não misturar TX90, TN90 e EHF.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Cadastro gratuito e credencial CDS; download das variáveis e processamento conforme a ficha.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Todos os municípios brasileiros no domínio da grade. Não representa diretamente a exposição individual ou o microclima de cada bairro.

Período disponível. 1950–presente; publicar anos completos até 2025 e identificar 2026 como parcial. A janela inicial utilizável depende dos antecedentes exigidos pela medida.

Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.

Forma de acesso. API do Climate Data Store, dataset reanalysis-era5-land, product_type=reanalysis, todas as 24 horas UTC; download NetCDF ou GRIB por mês e recorte espacial.

URL ou identificador persistente. https://github.com/ARCCSS-extremes/climpact2/blob/master/ancillary/climpact2.etsci-functions.r

Formato dos arquivos. NetCDF ou GRIB de entrada; CSV/Parquet para séries municipais.

Necessidade de processamento. Converter kelvin para °C; obter TX e TN como máximo e mínimo das 24 temperaturas horárias válidas de cada dia UTC. Calcular a medida por célula e, depois, sua média municipal por área. Esta TX não é a máxima instantânea de termômetro.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Exigir 24 horas para TX diário, ≥90% dos dados da base e, na estação quente, no máximo 15 dias ausentes e no máximo três em cada mês que a compõe. Ausência que impeça decidir a continuidade de um evento de fronteira invalida a temporada. Exigir ≥90% de área municipal meteorologicamente válida, antes de avaliar se houve onda. Estas regras de cobertura são escolhas editoriais. Ausência de onda em célula válida é não aplicação para HWD/HWMD/HWM/HWA, não falha meteorológica.

Possibilidade de comparação. Fixar versão, calendário UTC, período-base e limites municipais de 2022. Não emendar estação e reanálise. Médias municipais de contagens podem ser fracionárias e não contam episódios sincrônicos do município.

Relação com desfechos de saúde. Ondas de calor estão associadas a aumento de morbidade, mortalidade e demanda de serviços. A magnitude da associação varia com definição, clima, população, desfecho e adaptação.

Defasagens temporais relevantes. Para efeitos agudos, conservar datas dos eventos e analisar defasagens segundo o desfecho; a síntese sazonal não substitui a exposição diária.

Aplicação na gestão. Caracterizar episódios, comparar temporadas, apoiar planejamento calor–saúde e avaliar retrospectivamente alertas e pressão assistencial.

Referências metodológicas

- (Perkins; Alexander, 2013)
- (Climpact, 2026)

16.9 Ficha do indicador: Amplitude da onda de calor TX90 de maior magnitude média (HWA)

Código: CLI-CAL-08
Título resumido: Amplitude máxima — HWA
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Temperatura e condições térmicas.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Perkins e Alexander (2013), família TX90, com implementação de referência climdex.hw do Climpact2. HWMD é uma medida derivada de HWF/HWN.

> **Conceito-chave**
> Maior TX dentro da onda que apresenta a maior TX média da estação.

Objetivo

Representar o pico térmico das ondas de calor.

Interpretação

Pico da onda de maior média; pode diferir do maior valor de todos os dias em ondas.

Usos

- Caracterizar o pior momento da temporada.
- Avaliar demanda de pico e comunicação.
- Comparar máximos sob método comum.

Limitações

- Muito sensível a erro isolado.
- Há variantes quanto ao evento de referência.
- Não descreve duração.

Fontes de dados

- ERA5-Land — ERA5-Land hourly, variável 2m_temperature; extrair TX/TN conforme o método da ficha (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — Validação local e séries observadas separadas da reanálise (cadastro)

Método de cálculo

Calcular a TX média de cada evento TX90; selecionar o evento com maior média e, dentro dele, a maior TX. Em empate entre médias, selecionar o primeiro evento cronológico. Sem evento, resultado não aplicável.

$$e^* = \arg\max_e \overline{TX}_e, \qquad HWA = \max_{d \in e^*} TX_d \tag{16.9}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. °C.
Variáveis e categorias de análise. Definição térmica; estação quente; local; estação meteorológica ou célula; faixa etária e outros estratos apenas quando combinados com dados populacionais ou de saúde.
Granularidade. Primeiro calcular por célula. A média municipal por área usa somente células meteorologicamente válidas que tiveram onda; publicar também a fração da área com ondas. Sem onda em qualquer célula elegível, o valor municipal é não aplicável. Não exigir que 90% da área tenha tido onda: o filtro de 90% refere-se à disponibilidade meteorológica.
Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.

Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático produtor e instituição de saúde usuária devem pactuar definição, calendário, atualização e interpretação.
Notas. Reproduzir as regras de fronteira e calendário de climdex.hw/Climpact2, inclusive remoção de 29/02, eventos que alcançam a estação e extensão de até 14 dias após seu término. Baixar também os 90 dias anteriores e posteriores; arquivar o hash da implementação usada. Sem evento: HWN=HWF=0; HWD, HWMD, HWM e HWA ausentes por não aplicação. As estatísticas municipais são médias por área, exceto ocorrência (percentual de área).
Análise descritiva do indicador. Informar data, evento, qualidade do dado, HWD e HWM; validar o pico antes da publicação.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Célula de grade; município como síntese ponderada pela área de interseção.
Resolução espacial original. ERA5-Land: grade de 0,1°; malha municipal IBGE 2022 como recorte fixo.
Resolução temporal. Estação quente: novembro–março no hemisfério sul; maio–setembro no norte. Identificar a temporada pelas datas de início e fim e pela latitude da célula.
Período de referência. 1961–1990; P90 de TX por dia do calendário em janela centrada de 15 dias, quantil tipo 8.
Limiar ou valor de referência. TX > P90 durante pelo menos três dias consecutivos. Não misturar TX90, TN90 e EHF.

Disponibilidade e acesso
Protocolo verificado em. 2026-10-03
Dependência de dados locais. Opcional para validação
Automação. Condicionada
Requisitos para o cálculo. Cadastro gratuito e credencial CDS; download das variáveis e processamento conforme a ficha.
Nível de evidência. Documentação verificada
Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.
Cobertura geográfica. Todos os municípios brasileiros no domínio da grade. Não representa diretamente a exposição individual ou o microclima de cada bairro.

Período disponível. 1950–presente; publicar anos completos até 2025 e identificar 2026 como parcial. A janela inicial utilizável depende dos antecedentes exigidos pela medida.

Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.

Forma de acesso. API do Climate Data Store, dataset reanalysis-era5-land, product_type=reanalysis, todas as 24 horas UTC; download NetCDF ou GRIB por mês e recorte espacial.

URL ou identificador persistente. https://github.com/ARCCSS-extremes/climpact2/blob/master/ancillary/climpact2.etsci-functions.r

Formato dos arquivos. NetCDF ou GRIB de entrada; CSV/Parquet para séries municipais.

Necessidade de processamento. Converter kelvin para °C; obter TX e TN como máximo e mínimo das 24 temperaturas horárias válidas de cada dia UTC. Calcular a medida por célula e, depois, sua média municipal por área. Esta TX não é a máxima instantânea de termômetro.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Exigir 24 horas para TX diário, ≥90% dos dados da base e, na estação quente, no máximo 15 dias ausentes e no máximo três em cada mês que a compõe. Ausência que impeça decidir a continuidade de um evento de fronteira invalida a temporada. Exigir ≥90% de área municipal meteorologicamente válida, antes de avaliar se houve onda. Estas regras de cobertura são escolhas editoriais. Ausência de onda em célula válida é não aplicação para HWD/HWMD/HWM/HWA, não falha meteorológica.

Possibilidade de comparação. Fixar versão, calendário UTC, período-base e limites municipais de 2022. Não emendar estação e reanálise. Médias municipais de contagens podem ser fracionárias e não contam episódios sincrônicos do município.

Relação com desfechos de saúde. Ondas de calor estão associadas a aumento de morbidade, mortalidade e demanda de serviços. A magnitude da associação varia com definição, clima, população, desfecho e adaptação.

Defasagens temporais relevantes. Para efeitos agudos, conservar datas dos eventos e analisar defasagens segundo o desfecho; a síntese sazonal não substitui a exposição diária.

Aplicação na gestão. Caracterizar episódios, comparar temporadas, apoiar planejamento calor–saúde e avaliar retrospectivamente alertas e pressão assistencial.

Referências metodológicas

- (Perkins; Alexander, 2013)
- (Climpact, 2026)

16.10 Ficha do indicador: Fator de Excesso de Calor (EHF)

Código: CLI-CAL-09
Título resumido: Fator de Excesso de Calor — EHF
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Temperatura e condições térmicas.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Excess Heat Factor de Nairn e Fawcett, usado para intensidade e classificação de severidade de ondas de calor.

> **Conceito-chave**
> Produto entre a significância do calor em uma média de três dias, em relação ao percentil 95 climatológico, e um fator de aclimatação que compara esses três dias aos 30 dias anteriores.

Objetivo

Identificar calor excepcional e recente, incorporando intensidade climatológica e aclimatação de curto prazo.

Interpretação

EHF positivo identifica condições de onda de calor na especificação original; valores positivos maiores indicam maior intensidade. A classificação de severidade requer distribuição local do EHF positivo.

Usos

- Monitoramento e previsão de ondas de calor.
- Classificação relativa de intensidade e severidade.
- Avaliação de utilização de serviços e gatilhos validados.

Limitações

- Depende de 33 dias consecutivos de dados.
- Percentil e aclimatação são locais.

- Valores em °C² não têm interpretação clínica direta.
- Desempenho sanitário deve ser validado.

Fontes de dados

- ERA5-Land — ERA5-Land hourly, variável 2m_temperature; extrair TX/TN conforme o método da ficha (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — Validação local e séries observadas separadas da reanálise (cadastro)

Método de cálculo

Definir T=(TX+TN)/2. Para cada início d, calcular T3 como média de d a d+2 e T30 como média de d−30 a d−1. Estimar P95 de todas as T da base, quantil tipo 8. EHI_sig=T3−P95; EHI_accl=T3−T30; EHF=EHI_sig×max(1,EHI_accl). Exigir os 33 dias válidos; manter os valores negativos. Publicar EHF diário e seu máximo anual por célula, antes da média municipal.

$$EHF_d = (\overline{T}_{d:d+2} - P95_{1961:1990}) \max(1, \overline{T}_{d:d+2} - \overline{T}_{d-30:d-1}) \quad (16.10)$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. °C².
Variáveis e categorias de análise. Temperatura máxima e mínima diárias ou temperatura média; local; período-base; episódio; temporada.
Granularidade. Calcular o indicador em cada célula antes da média municipal ponderada pela área; manter produto, célula, ano e código IBGE de sete dígitos.
Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático que produza o índice e instituição de saúde que valide seu uso.
Notas. Protocolo municipal do livro. Reproduzir o método internacional na célula; a agregação municipal por área é uma adaptação explícita. A série nacional ainda não foi produzida.
Análise descritiva do indicador. Mostrar EHF diário, início e fim, pico, soma por episódio e classe de severidade com referência local.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Célula de grade; município como síntese ponderada pela área de interseção.
Resolução espacial original. ERA5-Land: grade de 0,1°; malha municipal IBGE 2022 como recorte fixo.

Resolução temporal. Diária; máximo anual como resumo.
Período de referência. 1961–1990; P95 da distribuição de todas as temperaturas médias diárias da base, sem janela por dia do calendário.
Limiar ou valor de referência. EHF > 0 indica excesso segundo a definição de Nairn e Fawcett; unidade °C².

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Cadastro gratuito e credencial CDS; download das variáveis e processamento conforme a ficha.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Todos os municípios brasileiros no domínio da grade. Não representa diretamente a exposição individual ou o microclima de cada bairro.

Período disponível. 1950–presente, após os 30 dias iniciais necessários à aclimatação e com dois dias posteriores disponíveis.

Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.

Forma de acesso. API do Climate Data Store, dataset reanalysis-era5-land, product_type=reanalysis, todas as 24 horas UTC; download NetCDF ou GRIB por mês e recorte espacial.

URL ou identificador persistente. https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land

Formato dos arquivos. NetCDF ou GRIB de entrada; CSV/Parquet para séries municipais.

Necessidade de processamento. Converter kelvin para °C; obter TX e TN como máximo e mínimo das 24 temperaturas horárias válidas de cada dia UTC. Calcular a medida por célula e, depois, sua média municipal por área. Esta TX não é a máxima instantânea de termômetro.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Dia com menos de 24 horas válidas na grade é ausente. Nas sínteses anuais, mais de 15 dias ausentes, ou mais de três em qualquer mês, invalidam o ano; falhas não recebem zero e não unem sequências. Exigir 90%

dos dados do período-base e registrar a cobertura. Sínteses municipais exigem ao menos 90% de área válida; informar essa fração. Critérios de cobertura são escolhas editoriais deste protocolo.

Possibilidade de comparação. Fixar versão, calendário UTC, período-base e limites municipais de 2022. Não emendar estação e reanálise. Médias municipais de contagens podem ser fracionárias e não contam episódios sincrônicos do município.

Relação com desfechos de saúde. Índices de magnitude e severidade podem ordenar episódios e apoiar a avaliação de impactos, mas seu gradiente deve ser validado com desfechos e capacidade de resposta locais.

Defasagens temporais relevantes. Preservar os valores diários e datas para estudar efeitos no mesmo dia e defasados.

Aplicação na gestão. Classificar episódios, contextualizar alertas e avaliar retrospectivamente pressão sobre serviços.

Referências metodológicas

- (Nairn; Fawcett, 2015)
- (World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015)

16.11 Ficha do indicador: Índice Diário de Magnitude de Ondas de Calor (HWMId)

Código: CLI-CAL-10
Título resumido: Magnitude diária — HWMId
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Temperatura e condições térmicas.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Heat Wave Magnitude Index daily de Russo, Sillmann e Fischer.

> **Conceito-chave**
> Maior magnitude anual entre ondas de calor, sendo cada magnitude a soma de valores diários normalizados pela amplitude interquartil das máximas anuais no período-base.

Objetivo

Combinar duração e anomalia térmica em uma escala relativa para comparar a maior onda de cada ano entre climas.

Interpretação

Valor maior indica que a onda anual mais expressiva foi mais longa e/ou apresentou máximas mais anômalas na escala local. É adimensional e não representa probabilidade de dano.

Usos

- Comparar magnitude de ondas entre regiões.
- Monitorar mudanças na severidade.
- Caracterizar exposição em estudos de impactos.

Limitações

- Destaca apenas a onda de maior magnitude do ano.
- A normalização e o período-base afetam o valor.
- Não foi concebido como limiar clínico ou alerta isolado.

Fontes de dados

- ERA5-Land — ERA5-Land hourly, variável 2m_temperature; extrair TX/TN conforme o método da ficha (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — Validação local e séries observadas separadas da reanálise (cadastro)

Método de cálculo

Detectar ondas com pelo menos três dias TX>P90 calendário (janela de 31 dias, base 1981–2010). Calcular Q25 e Q75 dos 30 máximos anuais de TX da base. Magnitude diária=max(0,(TX–Q25)/(Q75–Q25)); magnitude do evento=soma diária; HWMId anual=maior magnitude dos eventos. Usar eventos completos atribuídos ao ano de início, carregando os dias do ano seguinte. Sem onda, zero; se Q75=Q25, ausente e sinalizado.

$$\begin{aligned} M_d &= \max\left(0, \frac{TX_d - Q25(TXx)}{Q75(TXx) - Q25(TXx)}\right) \\ HWMId_y &= \max_{e:\, inicio(e) \in y} \sum_{d \in e} M_d \end{aligned} \tag{16.11}$$

Numerador. Na magnitude diária, diferença entre TX do dia e percentil 25 das máximas anuais no período-base.
Denominador. Amplitude interquartil entre os percentis 75 e 25 das máximas anuais no período-base.
Unidade de medida. Adimensional.

Variáveis e categorias de análise. Temperatura máxima e mínima diárias ou temperatura média; local; período-base; episódio; temporada.
Granularidade. Calcular o indicador em cada célula antes da média municipal ponderada pela área; manter produto, célula, ano e código IBGE de sete dígitos.
Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático que produza o índice e instituição de saúde que valide seu uso.
Notas. Protocolo municipal do livro. Reproduzir o método internacional na célula; a agregação municipal por área é uma adaptação explícita. A série nacional ainda não foi produzida.
Análise descritiva do indicador. Apresentar HWMId anual e decompor a onda máxima em duração, magnitudes diárias, datas e área afetada.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Célula de grade; município como síntese ponderada pela área de interseção.
Resolução espacial original. ERA5-Land: grade de 0,1°; malha municipal IBGE 2022 como recorte fixo.
Resolução temporal. Entradas horárias; extremos diários em 00–23 UTC; saída anual, salvo estação quente ou produto explicitados.
Período de referência. 1981–2010; P90 de TX em janela centrada de 31 dias. Q25 e Q75 são quantis da série dos 30 máximos anuais de TX.
Limiar ou valor de referência. Pelo menos três dias consecutivos com TX > P90; quantis tipo 8.

Disponibilidade e acesso
Protocolo verificado em. 2026-10-03
Dependência de dados locais. Opcional para validação
Automação. Condicionada
Requisitos para o cálculo. Cadastro gratuito e credencial CDS; download das variáveis e processamento conforme a ficha.
Nível de evidência. Documentação verificada
Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Todos os municípios brasileiros no domínio da grade. Não representa diretamente a exposição individual ou o microclima de cada bairro.

Período disponível. 1950–presente; publicar anos completos até 2025 e identificar 2026 como parcial. A janela inicial utilizável depende dos antecedentes exigidos pela medida.

Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.

Forma de acesso. API do Climate Data Store, dataset reanalysis-era5-land, product_type=reanalysis, todas as 24 horas UTC; download NetCDF ou GRIB por mês e recorte espacial.

URL ou identificador persistente. https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land

Formato dos arquivos. NetCDF ou GRIB de entrada; CSV/Parquet para séries municipais.

Necessidade de processamento. Converter kelvin para °C; obter TX e TN como máximo e mínimo das 24 temperaturas horárias válidas de cada dia UTC. Calcular a medida por célula e, depois, sua média municipal por área. Esta TX não é a máxima instantânea de termômetro.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Dia com menos de 24 horas válidas na grade é ausente. Nas sínteses anuais, mais de 15 dias ausentes, ou mais de três em qualquer mês, invalidam o ano; falhas não recebem zero e não unem sequências. Exigir 90% dos dados do período-base e registrar a cobertura. Sínteses municipais exigem ao menos 90% de área válida; informar essa fração. Critérios de cobertura são escolhas editoriais deste protocolo.

Possibilidade de comparação. Fixar versão, calendário UTC, período-base e limites municipais de 2022. Não emendar estação e reanálise. Médias municipais de contagens podem ser fracionárias e não contam episódios sincrônicos do município.

Relação com desfechos de saúde. Índices de magnitude e severidade podem ordenar episódios e apoiar a avaliação de impactos, mas seu gradiente deve ser validado com desfechos e capacidade de resposta locais.

Defasagens temporais relevantes. Preservar os valores diários e datas para estudar efeitos no mesmo dia e defasados.

Aplicação na gestão. Classificar episódios, contextualizar alertas e avaliar retrospectivamente pressão sobre serviços.

Referências metodológicas

- (Russo; Sillmann; Fischer, 2015)
- (Nawaro et al., 2023)

16.12 Ficha do indicador: Percentual de noites quentes (TN90p)

Código: CLI-CAL-11
Título resumido: Noites quentes — TN90p
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Temperatura e condições térmicas.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Índice de extremos climáticos TN90p, coordenado pelo ETCCDI e documentado pelo Climdex.

> **Conceito-chave**
> Percentual de dias no período em que a temperatura mínima diária excede o percentil 90 específico do dia do calendário no período-base.

Objetivo

Medir a frequência relativa de noites excepcionalmente quentes para o clima local.

Interpretação

Valor de 20% indica que, entre os dias válidos do período, uma em cada cinco mínimas excedeu o limiar climatológico correspondente. O índice não identifica sozinho ondas nem dose individual.

Usos

- Monitorar tendência de noites quentes.
- Caracterizar ausência de resfriamento noturno.
- Apoiar estudos de morbimortalidade e desigualdade térmica.

Limitações

- Não exige dias consecutivos.
- A mínima meteorológica diária pode não coincidir com o período noturno civil.

- Período-base e algoritmo de percentil condicionam o valor.
- Estação externa não representa necessariamente o interior da moradia.

Fontes de dados

- ERA5-Land — ERA5-Land hourly, variável 2m_temperature; extrair TX/TN conforme o método da ficha (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — Validação local e séries observadas separadas da reanálise (cadastro)

Método de cálculo

Aplicar o protocolo ETCCDI de CLI-TEM-01 à temperatura mínima TN, incluindo bootstrap na base e interpolação de 29/02; calcular 100 vezes os dias TN>P90 divididos pelos dias válidos. Agregar por área depois do cálculo por célula.

$$TN90p_p = 100 \times \frac{\sum_{d \in p} I(TN_d > TN90_{cal(d)})}{N_{válidos,p}} \tag{16.12}$$

Numerador. Número de dias válidos com TN acima do percentil 90 do calendário.
Denominador. Total de dias com TN válida no período.
Unidade de medida. Percentual (%).
Variáveis e categorias de análise. Temperatura mínima diária; dia do calendário; estação do ano; ano; local.
Granularidade. Calcular o indicador em cada célula antes da média municipal ponderada pela área; manter produto, célula, ano e código IBGE de sete dígitos.
Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático responsável pela exposição e autoridade de saúde responsável por validar o uso.
Notas. Protocolo municipal do livro. Reproduzir o método internacional na célula; a agregação municipal por área é uma adaptação explícita. A série nacional ainda não foi produzida.
Análise descritiva do indicador. Apresentar TN90p com número de dias válidos, tendência, sazonalidade, distribuição territorial e, quando pertinente, associação com desfechos preservando a série diária.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Célula de grade; município como síntese ponderada pela área de interseção.
Resolução espacial original. ERA5-Land: grade de 0,1°; malha municipal IBGE 2022 como recorte fixo.
Resolução temporal. Entradas horárias; extremos diários em 00–23 UTC; saída anual, salvo estação quente ou produto explicitados.
Período de referência. 1961–1990.
Limiar ou valor de referência. TN > P90 calendário, janela centrada de cinco dias, quantil tipo 8.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Cadastro gratuito e credencial CDS; download das variáveis e processamento conforme a ficha.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Todos os municípios brasileiros no domínio da grade. Não representa diretamente a exposição individual ou o microclima de cada bairro.

Período disponível. 1950–presente; publicar anos completos até 2025 e identificar 2026 como parcial. A janela inicial utilizável depende dos antecedentes exigidos pela medida.

Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.

Forma de acesso. API do Climate Data Store, dataset reanalysis-era5-land, product_type=reanalysis, todas as 24 horas UTC; download NetCDF ou GRIB por mês e recorte espacial.

URL ou identificador persistente. https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land

Formato dos arquivos. NetCDF ou GRIB de entrada; CSV/Parquet para séries municipais.

Necessidade de processamento. Converter kelvin para °C; obter TX e TN como máximo e mínimo das 24 temperaturas horárias válidas de cada dia UTC.

Calcular a medida por célula e, depois, sua média municipal por área. Esta TX não é a máxima instantânea de termômetro.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Dia com menos de 24 horas válidas na grade é ausente. Nas sínteses anuais, mais de 15 dias ausentes, ou mais de três em qualquer mês, invalidam o ano; falhas não recebem zero e não unem sequências. Exigir 90% dos dados do período-base e registrar a cobertura. Sínteses municipais exigem ao menos 90% de área válida; informar essa fração. Critérios de cobertura são escolhas editoriais deste protocolo.

Possibilidade de comparação. Fixar versão, calendário UTC, período-base e limites municipais de 2022. Não emendar estação e reanálise. Médias municipais de contagens podem ser fracionárias e não contam episódios sincrônicos do município.

Relação com desfechos de saúde. A mínima elevada indica ausência de resfriamento noturno. Episódios compostos combinam calor diurno e noturno, condição associada a maior risco de mortalidade em estudos multicêntricos.

Defasagens temporais relevantes. Preservar datas e valores diários ou horários para estimar efeitos no mesmo dia e defasados; não reduzir a exposição a uma contagem anual em análises de efeitos agudos.

Aplicação na gestão. Incorporar persistência noturna e episódios compostos em vigilância calor–saúde, planejamento de comunicação e avaliação retrospectiva.

Referências metodológicas

- (Climdex, 2024)
- (Zhang et al., 2005)
- (Liu et al., 2025)

16.13 Ficha do indicador: Frequência de dias em ondas de calor compostas diurnas e noturnas (CHW)

Código: CLI-CAL-12
Título resumido: Dias em ondas compostas — CHW
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Temperatura e condições térmicas.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Definição epidemiológica multicêntrica de Liu et al. para ondas diurnas, noturnas e compostas no leste da Ásia.

> **Conceito-chave**
> Número de dias pertencentes a sequências de pelo menos dois dias consecutivos em que tanto a temperatura máxima quanto a mínima atingem ou excedem seus respectivos percentis 90 específicos do calendário.

Objetivo

Quantificar dias sem alívio térmico entre o período diurno e o noturno segundo uma definição aplicada à mortalidade.

Interpretação

Valor maior indica mais dias em episódios compostos. Deve ser lido junto com número, duração e intensidade das ondas, pois a mesma frequência pode resultar de poucos episódios longos ou vários curtos.

Usos

- Caracterizar exposição composta dia–noite.
- Avaliar mortalidade e utilização de serviços durante episódios.
- Apoiar sistemas de alerta que considerem recuperação noturna.

Limitações

- A duração de dois dias e o percentil 90 refletem a especificação publicada
- Não um limiar universal.
- Depende da qualidade conjunta de TX e TN.
- Não mede condições internas
- Proteção individual ou acesso a resfriamento.
- Classificações de onda diurna
- Noturna e composta são mutuamente condicionadas.

Fontes de dados

- ERA5-Land — ERA5-Land hourly, variável 2m_temperature; extrair TX/TN conforme o método da ficha (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — Validação local e séries observadas separadas da reanálise (cadastro)

Método de cálculo

Estimar separadamente P90 de TX e TN em janelas de 15 dias na base 1981–2010. Marcar dias com ambas as condições ≥, identificar sequências ≥2 dias e contar seus dias por ano civil. Detectar sequências continuamente, incluindo

os dias de fronteira; contar apenas os dias do ano de saída. Sem onda, zero. A síntese municipal é a média por área dessas contagens.

$$CHWF_y = \sum_{d \in y} I(d \in C_{DN}) \tag{16.13}$$

Numerador. Dias do ano pertencentes a C_DN, conjunto de dias em sequências de pelo menos dois dias com TX≥P90(TX) e TN≥P90(TN).
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Dias por ano; média de dias por área na síntese municipal.
Variáveis e categorias de análise. Temperatura máxima e mínima diárias; percentis do calendário; episódio; local; temporada.
Granularidade. Calcular o indicador em cada célula antes da média municipal ponderada pela área; manter produto, célula, ano e código IBGE de sete dígitos.
Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático responsável pela exposição e autoridade de saúde responsável por validar o uso.
Notas. Protocolo municipal do livro. Reproduzir o método internacional na célula; a agregação municipal por área é uma adaptação explícita. A série nacional ainda não foi produzida.
Análise descritiva do indicador. Apresentar dias CHW, número e duração dos episódios, datas, TX e TN excedentes e comparação com ondas somente diurnas e somente noturnas.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Célula de grade; município como síntese ponderada pela área de interseção.
Resolução espacial original. ERA5-Land: grade de 0,1°; malha municipal IBGE 2022 como recorte fixo.
Resolução temporal. Entradas horárias; extremos diários em 00–23 UTC; saída anual, salvo estação quente ou produto explicitados.
Período de referência. 1981–2010.
Limiar ou valor de referência. TX ≥ P90(TX) e TN ≥ P90(TN), simultaneamente, por pelo menos dois dias; janela calendário centrada de 15 dias, quantil tipo 8.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Cadastro gratuito e credencial CDS; download das variáveis e processamento conforme a ficha.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Todos os municípios brasileiros no domínio da grade. Não representa diretamente a exposição individual ou o microclima de cada bairro.

Período disponível. 1950–presente; publicar anos completos até 2025 e identificar 2026 como parcial. A janela inicial utilizável depende dos antecedentes exigidos pela medida.

Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.

Forma de acesso. API do Climate Data Store, dataset reanalysis-era5-land, product_type=reanalysis, todas as 24 horas UTC; download NetCDF ou GRIB por mês e recorte espacial.

URL ou identificador persistente. https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land

Formato dos arquivos. NetCDF ou GRIB de entrada; CSV/Parquet para séries municipais.

Necessidade de processamento. Converter kelvin para °C; obter TX e TN como máximo e mínimo das 24 temperaturas horárias válidas de cada dia UTC. Calcular a medida por célula e, depois, sua média municipal por área. Esta TX não é a máxima instantânea de termômetro.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Dia com menos de 24 horas válidas na grade é ausente. Nas sínteses anuais, mais de 15 dias ausentes, ou mais de três em qualquer mês, invalidam o ano; falhas não recebem zero e não unem sequências. Exigir 90% dos dados do período-base e registrar a cobertura. Sínteses municipais exigem ao menos 90% de área válida; informar essa fração. Critérios de cobertura são escolhas editoriais deste protocolo.

Possibilidade de comparação. Fixar versão, calendário UTC, período-base e limites municipais de 2022. Não emendar estação e reanálise. Médias muni-

cipais de contagens podem ser fracionárias e não contam episódios sincrônicos do município.

Relação com desfechos de saúde. A mínima elevada indica ausência de resfriamento noturno. Episódios compostos combinam calor diurno e noturno, condição associada a maior risco de mortalidade em estudos multicêntricos.

Defasagens temporais relevantes. Preservar datas e valores diários ou horários para estimar efeitos no mesmo dia e defasados; não reduzir a exposição a uma contagem anual em análises de efeitos agudos.

Aplicação na gestão. Incorporar persistência noturna e episódios compostos em vigilância calor–saúde, planejamento de comunicação e avaliação retrospectiva.

Referências metodológicas

- (Liu et al., 2025)
- (Yang et al., 2024)

16.14 Ficha do indicador: Intensidade excedente diária e acumulada de ondas de calor (CEHWI)

Código: CLI-CAL-13
Título resumido: Excesso acumulado — CEHWI
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Temperatura e condições térmicas.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Cumulative Excess Heatwave Index aplicado por Liu et al. às relações não lineares entre ondas diurnas, noturnas e compostas e mortalidade.

> **Conceito-chave**
> Média do excesso positivo da temperatura horária sobre o limiar térmico diário durante as horas pertinentes de cada dia de onda, acumulável ao longo do episódio.

Objetivo

Representar simultaneamente excesso térmico e persistência durante ondas diurnas, noturnas ou compostas, sem reduzi-las a uma exposição binária.

Interpretação

Valor diário maior indica excesso médio mais elevado entre as horas acima do limiar. A soma ao longo da onda representa acumulação; seu gradiente de risco depende do tipo de onda, cidade e desfecho.

Usos

- Modelar relações exposição–resposta com mortalidade.
- Comparar intensidade de ondas diurnas
- Noturnas e compostas.
- Estimar carga atribuível em estudos epidemiológicos.

Limitações

- Requer dados horários e horários locais de nascer e pôr do sol.
- A definição publicada foi avaliada em cidades do leste da Ásia.
- O limiar varia por calendário e local.
- Não é índice fisiológico nem protocolo de alerta universal.

Fontes de dados

- ERA5-Land — ERA5-Land hourly, variável 2m_temperature; extrair TX/TN conforme o método da ficha (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — Validação local e séries observadas separadas da reanálise (cadastro)

Método de cálculo

Reconstituir dias em hora solar local (UTC+longitude/15), por interpolação linear horária, e o nascer/pôr do sol pela geometria solar da latitude e data. Para onda diurna usar horas entre nascer e pôr do sol e limiar P90(TX); noturna, horas fora desse intervalo e P90(TN); composta, 24 horas e P90(Tmédia). Em cada dia de onda, somar apenas excessos horários positivos e dividir pelo número de horas com excesso: esta é a intensidade diária em °C. Somar as intensidades diárias de um evento para a intensidade acumulada em °C·dia; publicar o máximo anual desta última por tipo e por ano de início do evento. Se não houver hora excedente em um dia de onda, registrar não aplicável, sem dividir por zero; sem evento anual, zero.

$$
\begin{aligned}
CEHWI_{d,k} &= \frac{\sum_{h \in H_{d,k}} \max(0, T_h - L_{d,k})}{\sum_{h \in H_{d,k}} I(T_h > L_{d,k})} \\
CEHWI_{e,k} &= \sum_{d \in e} CEHWI_{d,k}
\end{aligned}
\tag{16.14}
$$

Numerador. Soma dos excessos horários positivos sobre o limiar pertinente no dia e tipo de onda.
Denominador. Número de horas do período da onda em que a temperatura excede o limiar.
Unidade de medida. °C na intensidade diária; °C·dia na intensidade acumulada do evento.
Variáveis e categorias de análise. Temperatura horária; TX, TN e temperatura média; nascer e pôr do sol; tipo de onda; episódio; cidade.
Granularidade. Calcular o indicador em cada célula antes da média municipal ponderada pela área; manter produto, célula, ano e código IBGE de sete dígitos.
Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático responsável pela exposição e autoridade de saúde responsável por validar o uso.
Notas. A discretização horária e o resumo municipal são especificações operacionais do livro baseadas em Liu et al.; não confundir média de excesso com soma de graus-hora. Não combinar esta variante solar com séries calculadas em dias UTC.
Análise descritiva do indicador. Mostrar distribuição do CEHWI por tipo de onda, trajetória diária, total por episódio, percentis locais e curvas exposição–resposta com intervalos de incerteza.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Célula de grade; município como síntese ponderada pela área de interseção.
Resolução espacial original. ERA5-Land: grade de 0,1°; malha municipal IBGE 2022 como recorte fixo.
Resolução temporal. Horária em hora solar local; saída diária, por evento e máximo anual por tipo.
Período de referência. 1981–2010; P90 de TX, TN e temperatura média diária em janelas centradas de 15 dias, quantil tipo 8.

Limiar ou valor de referência. Pelo menos dois dias de TX≥P90 para ondas diurnas, TN≥P90 para noturnas, ou ambas para compostas; tipos devem ser publicados separadamente.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Cadastro gratuito e credencial CDS; download das variáveis e processamento conforme a ficha.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Todos os municípios brasileiros no domínio da grade. Não representa diretamente a exposição individual ou o microclima de cada bairro.

Período disponível. 1950–presente; publicar anos completos até 2025 e identificar 2026 como parcial. A janela inicial utilizável depende dos antecedentes exigidos pela medida.

Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.

Forma de acesso. API do Climate Data Store, dataset reanalysis-era5-land, product_type=reanalysis, todas as 24 horas UTC; download NetCDF ou GRIB por mês e recorte espacial.

URL ou identificador persistente. https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land

Formato dos arquivos. NetCDF ou GRIB de entrada; CSV/Parquet para séries municipais.

Necessidade de processamento. Converter kelvin para °C; obter TX e TN como máximo e mínimo das 24 temperaturas horárias válidas de cada dia UTC. Calcular a medida por célula e, depois, sua média municipal por área. Esta TX não é a máxima instantânea de termômetro.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Dia com menos de 24 horas válidas na grade é ausente. Nas sínteses anuais, mais de 15 dias ausentes, ou mais de três em qualquer mês, invalidam o ano; falhas não recebem zero e não unem sequências. Exigir 90% dos dados do período-base e registrar a cobertura. Sínteses municipais exigem

ao menos 90% de área válida; informar essa fração. Critérios de cobertura são escolhas editoriais deste protocolo.

Possibilidade de comparação. Fixar versão, calendário UTC, período-base e limites municipais de 2022. Não emendar estação e reanálise. Médias municipais de contagens podem ser fracionárias e não contam episódios sincrônicos do município.

Relação com desfechos de saúde. A mínima elevada indica ausência de resfriamento noturno. Episódios compostos combinam calor diurno e noturno, condição associada a maior risco de mortalidade em estudos multicêntricos.

Defasagens temporais relevantes. Preservar datas e valores diários ou horários para estimar efeitos no mesmo dia e defasados; não reduzir a exposição a uma contagem anual em análises de efeitos agudos.

Aplicação na gestão. Incorporar persistência noturna e episódios compostos em vigilância calor–saúde, planejamento de comunicação e avaliação retrospectiva.

Referências metodológicas

- (Liu et al., 2025)

16.15 Ficha do indicador: Índice de Calor do National Weather Service (Heat Index)

Código: CLI-EST-01
Título resumido: Índice de Calor — HI
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Temperatura e condições térmicas.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Regressão de Rothfusz adotada operacionalmente pelo National Weather Service dos Estados Unidos a partir das tabelas de Steadman.

> **Conceito-chave**
> Temperatura aparente em graus Fahrenheit estimada pela combinação da temperatura do ar e da umidade relativa, sob condições de referência que pressupõem sombra e vento fraco.

Objetivo

Representar o efeito conjunto de calor e umidade para comunicação e triagem de condições quentes.

Interpretação

Valores maiores indicam maior carga térmica aparente nas condições assumidas. O resultado não incorpora diretamente radiação solar, vento variável, esforço, vestimenta, aclimatação ou suscetibilidade clínica.

Usos

- Comunicar calor úmido.
- Caracterizar horas ou dias com Índice de Calor elevado.
- Apoiar estudos epidemiológicos e protocolos calor–saúde que tenham validado localmente a exposição.

Limitações

- A regressão completa é aplicada quando a estimativa preliminar atinge pelo menos 80 °F.
- A fórmula não é válida fora da faixa de temperatura e umidade dos dados de Steadman.
- Sol direto pode elevar substancialmente a carga térmica.
- As categorias do NWS são orientação operacional estadunidense e não limiares sanitários universais.

Fontes de dados

- ERA5-Land — ERA5-Land hourly: 2m_temperature e 2m_dewpoint_temperature (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — Validação local e série observada separada, quando contiver as mesmas entradas (cadastro)

Método de cálculo

Obter T e Td em °C; $RH = 100 \times \exp[17{,}625Td/(243{,}04+Td) - 17{,}625T/(243{,}04+T)]$, limitado a [0,100]. Converter T para °F. Calcular $S = 0{,}5 \times [T + 61 + 1{,}2(T-68) + 0{,}094RH]$ e $A = (S+T)/2$. Se $A < 80$°F, usar A; caso contrário aplicar a regressão completa de Rothfusz apresentada nesta ficha. Se $RH < 13$ e $80 \le T \le 112$, subtrair $[(13-RH)/4] \times \mathrm{sqrt}[(17 - \mathrm{abs}(T-95))/17]$. Se $RH > 85$ e $80 \le T \le 87$, somar $[(RH-85)/10] \times [(87-T)/5]$. Converter o resultado para °C. Agregar conforme resolução temporal e espacial da ficha.

$$\begin{aligned} HI = & -42,379 + 2,04901523T + 10,14333127RH \\ & -0,22475541TRH - 0,00683783T^2 - 0,05481717RH^2 \\ & +0,00122874T^2RH + 0,00085282TRH^2 \\ & -0,00000199T^2RH^2. \end{aligned} \tag{16.15}$$

Numerador. Não se aplica; combinação polinomial de temperatura e umidade relativa.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Grau Fahrenheit (°F) na fórmula original; pode ser convertido para grau Celsius (°C) após o cálculo.
Variáveis e categorias de análise. Temperatura do ar em °F; umidade relativa em %; hora; local; categoria operacional, se adotada e validada.
Granularidade. Calcular o indicador em cada célula antes da média municipal ponderada pela área; manter produto, célula, ano e código IBGE de sete dígitos.
Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou equipe de saúde ambiental ou do trabalhador responsável pela medição, com autoridade de saúde responsável pelo protocolo de uso.
Notas. Calcular o índice a cada hora antes de obter o máximo diário; não calcular a fórmula usando médias anuais das entradas. Série municipal: média por área das médias anuais dos máximos diários. Não representa exposição individual.
Análise descritiva do indicador. Apresentar máximos diários, horas acima das categorias adotadas, distribuição territorial, completude e comparação com temperatura do ar, sem converter categorias de outros índices.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Célula de grade; município como síntese ponderada pela área de interseção.
Resolução espacial original. ERA5-Land: grade de 0,1°; malha municipal IBGE 2022 como recorte fixo.
Resolução temporal. Cálculo horário; máximo diário; média anual dos máximos diários.
Período de referência. Não usa período-base climatológico.

Limiar ou valor de referência. Índice contínuo; limiares de alerta sanitário exigem validação local.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Cadastro gratuito e credencial CDS; download das variáveis e processamento conforme a ficha.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Todos os municípios brasileiros no domínio da grade. Não representa diretamente a exposição individual ou o microclima de cada bairro.

Período disponível. 1950–presente; publicar anos completos até 2025 e identificar 2026 como parcial. A janela inicial utilizável depende dos antecedentes exigidos pela medida.

Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.

Forma de acesso. API do Climate Data Store, dataset reanalysis-era5-land, product_type=reanalysis, todas as 24 horas UTC; download NetCDF ou GRIB por mês e recorte espacial.

URL ou identificador persistente. https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land

Formato dos arquivos. NetCDF ou GRIB de entrada; CSV/Parquet para séries municipais.

Necessidade de processamento. Calcular ou obter o índice horário conforme o produto e as entradas desta ficha; obter máximo diário apenas com 24 índices horários válidos e média anual desses máximos; depois ponderar por área municipal.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Dia com menos de 24 valores horários válidos do índice é ausente. Mais de 15 dias ausentes no ano ou mais de três no mês invalidam o ano. A média anual usa os dias válidos; publicar completude. Exigir ≥90% de área municipal com índice válido. Não usa período-base climatológico; não atribuir ponto de estação à área inteira do município.

Possibilidade de comparação. Fixar versão, calendário UTC, período-base e limites municipais de 2022. Não emendar estação e reanálise. Médias municipais de contagens podem ser fracionárias e não contam episódios sincrônicos do município.

Relação com desfechos de saúde. Calor úmido reduz a eficiência da evaporação do suor; o índice é usado em comunicação e estudos de calor, mas não representa resposta fisiológica individual.

Defasagens temporais relevantes. Preservar valores horários e diários para relacionar exposições agudas a desfechos no mesmo dia e em dias subsequentes; a agregação anual não serve para estimar efeitos de curto prazo.

Aplicação na gestão. Apoiar comunicação de risco e vigilância de calor úmido quando o protocolo declarar a fórmula, as hipóteses e os limiares locais de ação.

Referências metodológicas

- (National Weather Service, 2026)
- (Rothfusz, 1990)

16.16 Ficha do indicador: Temperatura aparente externa de Steadman adotada pelo Bureau of Meteorology

Código: CLI-EST-02
Título resumido: Temperatura aparente — AT
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Temperatura e condições térmicas.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Equação de temperatura aparente de Steadman usada pelo Bureau of Meteorology da Austrália para representar a ação conjunta de temperatura, pressão de vapor e vento.

> **Conceito-chave**
> Temperatura equivalente estimada para um adulto apropriadamente vestido, caminhando ao ar livre e à sombra, dadas a temperatura, a umidade atmosférica e a velocidade do vento.

Objetivo

Resumir em uma escala térmica o efeito combinado de calor ou frio, umidade e vento nas condições de referência.

Interpretação

A diferença entre AT e a temperatura do ar mostra quanto umidade e vento alteram a condição equivalente no modelo. AT maior que a temperatura indica condição aparente mais quente; AT menor, resfriamento aparente.

Usos

- Comunicação meteorológica de sensação térmica.
- Caracterização de exposição térmica externa.
- Estudos de saúde que especifiquem a equação de AT empregada.

Limitações

- A equação operacional não incorpora radiação solar direta.
- Representa uma pessoa de referência
- Não indivíduos com diferentes atividades
- Roupas ou condições clínicas.
- Pressão de vapor
- Vento e temperatura precisam ser simultâneos.
- Existem outras equações chamadas temperatura aparente; o nome sem a fórmula é insuficiente.

Fontes de dados

- ERA5-Land — ERA5-Land hourly: 2m_temperature, 2m_dewpoint_temperature, 10m_u_component_of_wind e 10m_v_component_of_wind (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — Validação local e série observada separada, quando contiver as mesmas entradas (cadastro)

Método de cálculo

Calcular RH a partir de T/Td conforme CLI-EST-01; $e=(RH/100)\times6{,}105\times\exp[17{,}27T/(237{,}7+T)]$ em hPa. Calcular a velocidade $s10=\mathrm{sqrt}(u10^2+v10^2)$, em m/s, a partir dos componentes zonal e meridional do

vento. Aplicar AT=T+0,33e−0,70s10−4, com T em °C. Esta é a variante à sombra do Bureau of Meteorology; agregar os índices horários conforme a ficha.

$$AT = T + 0,33e - 0,70s_{10} - 4, \qquad s_{10} = \sqrt{u_{10}^2 + v_{10}^2} \quad (16.16)$$

Numerador. Não se aplica; combinação linear de temperatura, pressão de vapor e vento.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Grau Celsius (°C).
Variáveis e categorias de análise. Temperatura do ar (°C); pressão de vapor (hPa); vento a 10 m (m/s); hora; local.
Granularidade. Calcular o indicador em cada célula antes da média municipal ponderada pela área; manter produto, célula, ano e código IBGE de sete dígitos.
Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou equipe de saúde ambiental ou do trabalhador responsável pela medição, com autoridade de saúde responsável pelo protocolo de uso.
Notas. Calcular o índice a cada hora antes de obter o máximo diário; não calcular a fórmula usando médias anuais das entradas. Série municipal: média por área das médias anuais dos máximos diários. Não representa exposição individual.
Análise descritiva do indicador. Mostrar AT e temperatura do ar lado a lado, máximos e mínimos, horas críticas, distribuição territorial e disponibilidade conjunta das entradas.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Célula de grade; município como síntese ponderada pela área de interseção.
Resolução espacial original. ERA5-Land: grade de 0,1°; malha municipal IBGE 2022 como recorte fixo.
Resolução temporal. Cálculo horário; máximo diário; média anual dos máximos diários.
Período de referência. Não usa período-base climatológico.
Limiar ou valor de referência. Índice contínuo; limiares de alerta sanitário exigem validação local.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Cadastro gratuito e credencial CDS; download das variáveis e processamento conforme a ficha.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Todos os municípios brasileiros no domínio da grade. Não representa diretamente a exposição individual ou o microclima de cada bairro.

Período disponível. 1950–presente; publicar anos completos até 2025 e identificar 2026 como parcial. A janela inicial utilizável depende dos antecedentes exigidos pela medida.

Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.

Forma de acesso. API do Climate Data Store, dataset reanalysis-era5-land, product_type=reanalysis, todas as 24 horas UTC; download NetCDF ou GRIB por mês e recorte espacial.

URL ou identificador persistente. https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land

Formato dos arquivos. NetCDF ou GRIB de entrada; CSV/Parquet para séries municipais.

Necessidade de processamento. Calcular ou obter o índice horário conforme o produto e as entradas desta ficha; obter máximo diário apenas com 24 índices horários válidos e média anual desses máximos; depois ponderar por área municipal.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Dia com menos de 24 valores horários válidos do índice é ausente. Mais de 15 dias ausentes no ano ou mais de três no mês invalidam o ano. A média anual usa os dias válidos; publicar completude. Exigir ≥90% de área municipal com índice válido. Não usa período-base climatológico; não atribuir ponto de estação à área inteira do município.

Possibilidade de comparação. Fixar versão, calendário UTC, período-base e limites municipais de 2022. Não emendar estação e reanálise. Médias municipais de contagens podem ser fracionárias e não contam episódios sincrônicos do município.

Relação com desfechos de saúde. A medida representa condições externas percebidas em um corpo de referência e pode reduzir erro de exposição quando umidade e vento são relevantes, mas não substitui um índice fisiológico validado.

Defasagens temporais relevantes. Preservar valores horários e diários para relacionar exposições agudas a desfechos no mesmo dia e em dias subsequentes; a agregação anual não serve para estimar efeitos de curto prazo.

Aplicação na gestão. Apoiar comunicação e análise de exposição, mantendo explícito que a versão à sombra não representa trabalho ao sol nem ambientes com fontes radiantes.

Referências metodológicas

- (Steadman, 1994)
- (Australian Bureau of Meteorology, 2026)

16.17 Ficha do indicador: Humidex do Environment and Climate Change Canada

Código: CLI-EST-03
Título resumido: Humidex
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Temperatura e condições térmicas.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Fórmula padronizada pelo Environment and Climate Change Canada e método original de Masterton e Richardson.

> **Conceito-chave**
> Índice adimensional que combina temperatura do ar e pressão de vapor, expressando quão quente e úmida a condição parece para uma pessoa média.

Objetivo

Comunicar desconforto e perigo potencial associados à combinação de temperatura elevada e umidade.

Interpretação

Na escala operacional canadense, 20–29 indica pouco desconforto; 30–39, algum desconforto; 40–45, grande desconforto e recomendação de evitar esforço; 46 ou mais, condição perigosa com possibilidade de golpe de calor.

Usos

- Comunicação de calor úmido.
- Orientação de atividades ao ar livre no sistema canadense.
- Estudos de exposição que adotem explicitamente o Humidex.

Limitações

- Não incorpora vento nem radiação solar.
- Categorias refletem orientação canadense e não equivalem a limiares brasileiros.
- Não representa atividade
- Vestimenta ou suscetibilidade individual.
- O uso de umidade relativa exige sua conversão consistente para pressão de vapor ou ponto de orvalho.

Fontes de dados

- ERA5-Land — ERA5-Land hourly: 2m_temperature e 2m_dewpoint_temperature (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — Validação local e série observada separada, quando contiver as mesmas entradas (cadastro)

Método de cálculo

Usar T em °C e Td em kelvin na fórmula de Environment and Climate Change Canada desta ficha; e está em hPa. Calcular Humidex horário, máximo diário e média anual dos máximos, antes da média municipal por área. Não substituir Td por umidade relativa sem conversão termodinâmica explícita.

$$\begin{aligned} Humidex &= T_a + 0,5555(e - 10) \\ e &= 6,11 \exp\left[5417,7530\left(\frac{1}{273,15} - \frac{1}{T_d}\right)\right] \end{aligned} \tag{16.17}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Índice adimensional informado em escala semelhante a graus Celsius.
Variáveis e categorias de análise. Temperatura do ar (°C); ponto de orvalho (K) ou pressão de vapor (hPa); hora; local; faixa canadense de impacto.

Granularidade. Calcular o indicador em cada célula antes da média municipal ponderada pela área; manter produto, célula, ano e código IBGE de sete dígitos.
Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou equipe de saúde ambiental ou do trabalhador responsável pela medição, com autoridade de saúde responsável pelo protocolo de uso.
Notas. Calcular o índice a cada hora antes de obter o máximo diário; não calcular a fórmula usando médias anuais das entradas. Série municipal: média por área das médias anuais dos máximos diários. Não representa exposição individual.
Análise descritiva do indicador. Apresentar distribuição, máximo diário, horas em cada faixa, completude e comparação com temperatura do ar; separar a descrição das decisões de alerta.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Célula de grade; município como síntese ponderada pela área de interseção.
Resolução espacial original. ERA5-Land: grade de 0,1°; malha municipal IBGE 2022 como recorte fixo.
Resolução temporal. Cálculo horário; máximo diário; média anual dos máximos diários.
Período de referência. Não usa período-base climatológico.
Limiar ou valor de referência. Índice contínuo; limiares de alerta sanitário exigem validação local.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Cadastro gratuito e credencial CDS; download das variáveis e processamento conforme a ficha.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Todos os municípios brasileiros no domínio da grade. Não representa diretamente a exposição individual ou o microclima de cada bairro.

Período disponível. 1950–presente; publicar anos completos até 2025 e identificar 2026 como parcial. A janela inicial utilizável depende dos antecedentes exigidos pela medida.

Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.

Forma de acesso. API do Climate Data Store, dataset reanalysis-era5-land, product_type=reanalysis, todas as 24 horas UTC; download NetCDF ou GRIB por mês e recorte espacial.

URL ou identificador persistente. https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land

Formato dos arquivos. NetCDF ou GRIB de entrada; CSV/Parquet para séries municipais.

Necessidade de processamento. Calcular ou obter o índice horário conforme o produto e as entradas desta ficha; obter máximo diário apenas com 24 índices horários válidos e média anual desses máximos; depois ponderar por área municipal.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Dia com menos de 24 valores horários válidos do índice é ausente. Mais de 15 dias ausentes no ano ou mais de três no mês invalidam o ano. A média anual usa os dias válidos; publicar completude. Exigir ≥90% de área municipal com índice válido. Não usa período-base climatológico; não atribuir ponto de estação à área inteira do município.

Possibilidade de comparação. Fixar versão, calendário UTC, período-base e limites municipais de 2022. Não emendar estação e reanálise. Médias municipais de contagens podem ser fracionárias e não contam episódios sincrônicos do município.

Relação com desfechos de saúde. A umidade elevada dificulta a perda de calor por evaporação; o Humidex apoia comunicação de desconforto e risco, mas não modela diretamente a termorregulação individual.

Defasagens temporais relevantes. Preservar valores horários e diários para relacionar exposições agudas a desfechos no mesmo dia e em dias subsequentes; a agregação anual não serve para estimar efeitos de curto prazo.

Aplicação na gestão. Apoiar comunicação e orientação de atividades quando a autoridade adotar e validar explicitamente a escala; não converter suas faixas para Heat Index.

Referências metodológicas

- (Environment and Climate Change Canada, 2026)
- (Environment and Climate Change Canada, 2021)
- (Masterton; Richardson, 1979)

16.18 Ficha do indicador: Índice Térmico Universal do Clima (UTCI)

Código: CLI-EST-04
Título resumido: UTCI
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Temperatura e condições térmicas.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Procedimento operacional do Universal Thermal Climate Index desenvolvido pela ação COST 730 e base ERA5-HEAT do Copernicus.

> **Conceito-chave**
> Temperatura do ar de um ambiente externo de referência que produziria a mesma resposta fisiológica dinâmica estimada que a combinação real de temperatura do ar, temperatura radiante média, umidade e vento.

Objetivo

Classificar estresse térmico externo por meio de um modelo termofisiológico e de vestimenta com categorias comparáveis.

Interpretação

Para calor, 26–32 °C indica estresse moderado; acima de 32 até 38 °C, forte; acima de 38 até 46 °C, muito forte; acima de 46 °C, extremo. Entre 9 e 26 °C, a escala indica ausência de estresse térmico.

Usos

- Monitorar estresse térmico externo.

- Mapear horas ou dias em categorias de calor.
- Apoiar alertas
- Planejamento urbano e estudos de exposição em saúde.

Limitações

- A aproximação polinomial oficial restringe o vento a 0
- 5–17 m/s.
- A temperatura radiante média é difícil de observar e frequentemente modelada.
- A referência supõe caminhada a 4 km/h e vestimenta adaptativa modelada.
- Grade de reanálise não descreve sombra e geometria urbana em microescala.

Fontes de dados

- ERA5-HEAT v1.1 — UTCI histórico — ERA5-HEAT v1.1, derived-utci-historical: universal_thermal_climate_index (cadastro)

Método de cálculo

Baixar UTCI já calculado pelo ERA5-HEAT v1.1; converter kelvin para °C subtraindo 273,15. Obter máximo diário com 24 horas válidas e média anual desses máximos; aplicar depois média municipal por área. Não recalcular o polinômio UTCI com temperatura média radiante arbitrária.

$$UTCI = T_a + Offset(T_a, T_{mrt} - T_a, v_{10}, p_a) \tag{16.18}$$

Numerador. Não se aplica ao UTCI importado; na média anual, soma dos máximos diários válidos.
Denominador. Dias válidos do ano na média dos máximos diários; área válida na agregação municipal.
Unidade de medida. Grau Celsius de temperatura equivalente UTCI (°C).
Variáveis e categorias de análise. UTCI horário do produto, em kelvin na entrada e °C na saída; máximo diário; média anual; célula, município e cobertura.
Granularidade. Calcular o indicador em cada célula antes da média municipal ponderada pela área; manter produto, célula, ano e código IBGE de sete dígitos.
Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou equipe de saúde ambiental ou do trabalhador responsável pela medição, com autoridade de saúde responsável pelo protocolo de uso.

Notas. Usar o produto consolidado v1.1 e arquivar a requisição CDS. O suporte nativo de 0,25° deve acompanhar todo resultado municipal.
Análise descritiva do indicador. Publicar a média anual dos máximos diários de UTCI em °C e a completude; categorias de estresse, se adicionadas, são saídas separadas com seus próprios tempos de exposição.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Célula de grade; município como síntese ponderada pela área de interseção.
Resolução espacial original. 0,25°, nativa do ERA5-HEAT v1.1.
Resolução temporal. Horária; máximo diário e média anual dos máximos diários.
Período de referência. Não usa período-base para calcular UTCI.
Limiar ou valor de referência. Calor moderado 26–32 °C; forte >32–38 °C; muito forte >38–46 °C; extremo >46 °C.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Cadastro gratuito e credencial CDS; download das variáveis e processamento conforme a ficha.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Todos os municípios brasileiros no domínio da grade. Não representa diretamente a exposição individual ou o microclima de cada bairro.

Período disponível. 1940–presente; anos completos até 2025.

Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.

Forma de acesso. API CDS, dataset derived--utci-historical, variable=universal_thermal_climate_index, version=1_1, product_type=consolidated_dataset, todas as horas disponíveis.

URL ou identificador persistente. https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/derived-utci-historical

Formato dos arquivos. NetCDF ou GRIB de entrada; CSV/Parquet para séries municipais.

Necessidade de processamento. Calcular ou obter o índice horário conforme o produto e as entradas desta ficha; obter máximo diário apenas com 24 índices horários válidos e média anual desses máximos; depois ponderar por área municipal.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Dia com menos de 24 valores horários válidos do índice é ausente. Mais de 15 dias ausentes no ano ou mais de três no mês invalidam o ano. A média anual usa os dias válidos; publicar completude. Exigir ≥90% de área municipal com índice válido. Não usa período-base climatológico; não atribuir ponto de estação à área inteira do município.

Possibilidade de comparação. Fixar versão, calendário UTC, período-base e limites municipais de 2022. Não emendar estação e reanálise. Médias municipais de contagens podem ser fracionárias e não contam episódios sincrônicos do município.

Relação com desfechos de saúde. As categorias derivam de respostas termofisiológicas modeladas e o índice é aplicado a alertas e avaliação de estresse térmico humano, não a diagnóstico individual.

Defasagens temporais relevantes. Preservar valores horários e diários para relacionar exposições agudas a desfechos no mesmo dia e em dias subsequentes; a agregação anual não serve para estimar efeitos de curto prazo.

Aplicação na gestão. Apoiar vigilância, comunicação e planejamento territorial de estresse térmico externo, com validação local e resolução compatível com a ação.

Referências metodológicas

- (Bröde et al., 2012)
- (Di Napoli et al., 2021)
- (Copernicus Climate Change Service, 2026)

16.19 Ficha do indicador: Temperatura de Globo e Bulbo Úmido (WBGT)

Código: CLI-EST-05
Título resumido: WBGT
Tema: Temperatura e condições térmicas

Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Depende de dados locais

Contexto e interpretação: Temperatura e condições térmicas.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. ISO 7243:2017 e NHO 06, 3ª edição, Fundacentro, 2025.

> **Conceito-chave**
> Índice ambiental ponderado que combina temperatura de bulbo úmido natural, temperatura de globo e, sob sol direto, temperatura do ar.

Objetivo

Realizar triagem da exposição ao calor ao longo da jornada de trabalho e indicar a necessidade de avaliação e controles.

Interpretação

WBGT maior representa maior carga ambiental. Sua interpretação ocupacional exige considerar taxa metabólica, vestimenta, aclimatação, distribuição espacial e temporal da exposição e limites adotados no protocolo.

Usos

- Avaliar ambientes ocupacionais internos e externos.
- Definir regimes de trabalho
- Descanso e controles segundo norma aplicável.
- Monitorar atividades físicas e eventos ao ar livre com orientação específica.

Limitações

- Não interpretar o valor isolado sem esforço
- Vestimenta e aclimatação.
- A ISO 7243 se aplica à exposição total de adultos aptos ao trabalho em jornadas de até oito horas e não a exposições muito curtas.
- WBGT estimado de estação não substitui medição no microambiente quando há fontes radiantes.
- Limites ocupacionais vigentes devem ser verificados na norma e regulação aplicáveis.

Fontes de dados

- Medições instrumentais locais de IBUTG — NHO 06/2025 — Medições locais de Tnwb, Tg, Ta, condição solar, duração e metadados de calibração; protocolo NHO 06/2025 (cadastro)

Método de cálculo

Medir temperatura de bulbo úmido natural Tnwb, de globo Tg e do ar Ta, em °C, com instrumentos e posicionamento conformes à NHO 06, 3ª edição (2025). Com carga solar direta, IBUTG=0,7Tnwb+0,2Tg+0,1Ta; sem carga solar, IBUTG=0,7Tnwb+0,3Tg. Em cada condição i do período crítico de 60 minutos, registrar duração ti; IBUTG60=sum(IBUTGi×ti)/60, com soma(ti)=60. Publicar por posto de trabalho, com metabolismo e aclimatização separados.

$$\begin{aligned} IBUTG_{sol} &= 0,7T_{nwb} + 0,2T_g + 0,1T_a \\ IBUTG_{sem\ sol} &= 0,7T_{nwb} + 0,3T_g \end{aligned} \tag{16.19}$$

Numerador. Não se aplica; média ponderada de temperaturas ambientais.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Grau Celsius WBGT (°C).
Variáveis e categorias de análise. Bulbo úmido natural; globo; ar; sol ou sombra; posto e tarefa; esforço metabólico; vestimenta; aclimatação; tempo de exposição.
Granularidade. Campanha/estabelecimento/posto/instrumento/data e intervalo; município é chave de localização.
Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou equipe de saúde ambiental ou do trabalhador responsável pela medição, com autoridade de saúde responsável pelo protocolo de uso.
Notas. Manter a ficha por sua relevância ocupacional; modelagens de WBGT são produtos distintos e não substituem a avaliação instrumental aqui especificada.
Análise descritiva do indicador. Mostrar WBGT por tarefa e horário, duração, esforço, vestimenta, aclimatação, controles existentes e incerteza; não publicar apenas a máxima ambiental.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Posto de trabalho, estabelecimento e município de localização; não atribuir a leitura a toda a área municipal.
Resolução espacial original. Ponto e altura de medição no posto de trabalho.
Resolução temporal. Leituras durante ciclos de exposição e média ponderada no período de 60 minutos mais crítico.

Período de referência. Não se aplica; janela de exposição de 60 minutos da NHO 06.
Limiar ou valor de referência. Limites ocupacionais variam com metabolismo, aclimatização e regime de trabalho; não existe um corte municipal universal.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Necessária

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Disponibilização das três temperaturas instrumentais, durações e metadados locais segundo a NHO 06. Não há base nacional municipal demonstrada.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Somente postos de trabalho efetivamente medidos.

Período disponível. Desde o início de cada campanha ou registro instrumental local; não há série municipal nacional centralizada demonstrada.

Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.

Forma de acesso. Exportação CSV dos instrumentos ou do sistema local, contendo temperaturas, duração, condição solar, posto e identificação do equipamento.

URL ou identificador persistente. https://apisobrecarga.fundacentro.gov.br/doc/NHO06.pdf

Formato dos arquivos. CSV local com dicionário, unidades e metadados de calibração.

Necessidade de processamento. Validar calibração, estabilização e duração; separar com/sem carga solar e calcular a média ponderada de 60 minutos.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Sem Tnwb ou Tg instrumentais o IBUTG não é calculável por este protocolo. Temperatura de bulbo úmido psicrométrica não substitui Tnwb.

Possibilidade de comparação. Mesma edição da NHO 06, protocolo instrumental, posição, atividade e duração.

Relação com desfechos de saúde. O índice é consolidado para triagem de estresse térmico ocupacional, condição capaz de causar exaustão, golpe de calor, lesão renal e morte.

Defasagens temporais relevantes. Preservar valores horários e diários para relacionar exposições agudas a desfechos no mesmo dia e em dias subsequentes; a agregação anual não serve para estimar efeitos de curto prazo.

Aplicação na gestão. Orientar controles de engenharia e administrativos, pausas, hidratação, aclimatação, vigilância de sintomas e resposta de emergência segundo protocolo ocupacional vigente.

Referências metodológicas

- (International Organization for Standardization, 2017)
- (Fundacentro, 2025)

16.20 Ficha do indicador: Extensão regional máxima de ondas de calor que interceptam o município

Código: CLI-EXP-01
Título resumido: Extensão regional das ondas de calor
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Temperatura e condições térmicas.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Método de componentes conexos de Skinner et al. para identificar e medir ondas de calor espacialmente contíguas.

> **Conceito-chave**
> Área total das células de grade espacialmente conectadas que, em um mesmo dia, pertencem a uma onda de calor definida por limiar e duração explícitos.

Objetivo

Medir o tamanho territorial de episódios de calor espacialmente coerentes.

Interpretação

Quanto maior o valor, mais extenso foi o evento regional que interceptou o município; não é a área afetada dentro dele.

Usos

- Caracterizar alcance regional de ondas de calor.
- Planejar coordenação entre jurisdições e redes assistenciais.
- Contextualizar população e serviços potencialmente expostos.

Limitações

- Depende fortemente da resolução e da regra de vizinhança.
- A definição publicada conecta células por aresta ou canto e admite separações especificadas; adaptações devem ser declaradas.
- A área não informa intensidade nem população.
- Continuidade física pode ser afetada por máscaras de costa
- Ilhas e lacunas.

Fontes de dados

- Berkeley Earth — temperatura diária em grade — Temperatura diária interpolada em grade de 1°; protocolo e código de Skinner et al. (cadastro)

Método de cálculo

Reproduzir a máscara diária e o agrupamento global do código arquivado em Zenodo 16595017. Unir grupos próximos conforme o algoritmo publicado, sem somar à área as células intermediárias que não atendem ao limiar. A área diária de cada componente é a soma das áreas das suas células efetivamente em onda. Para cada município e dia, selecionar a maior área regional dos componentes que o interceptam; no ano, selecionar o máximo diário. Sem interseção em ano válido, zero. Esta atribuição municipal é uma adaptação explícita do livro.

$$\begin{aligned} A_{c,d} &= \sum_{g \in c,\, HW_{g,d}=1} a_g \\ A_{m,y} &= \max_{d \in y,\, c:\, c \cap m \neq \varnothing} A_{c,d} \end{aligned} \tag{16.20}$$

Numerador. Soma da área das células pertencentes ao componente contíguo no dia.
Denominador. Não se aplica; área absoluta do evento regional.
Unidade de medida. km² de extensão regional.
Variáveis e categorias de análise. Célula em onda ou não; componente; data; episódio; área da célula; território.
Granularidade. Componente espacial regional por dia; município como localização interceptada.
Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.

Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático responsável pelo perigo, instituição estatística responsável pela população e autoridade de saúde responsável pelo uso.
Notas. A extensão pode exceder a área municipal, pois descreve o evento regional. Não é área municipal afetada nem medida de população exposta.
Análise descritiva do indicador. Apresentar área regional máxima em km², data e componente que intercepta o município, com sensibilidade à conectividade; não chamar essa extensão de proporção da área municipal.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Componente regional e município interceptado; a extensão não é limitada à área municipal.
Resolução espacial original. 1° na reprodução de Skinner et al.; área esférica da célula.
Resolução temporal. Diária e máximo anual.
Período de referência. 1980–2019; P90 por dia do calendário em janela centrada de 15 dias, conforme código publicado.
Limiar ou valor de referência. TX>P90 por pelo menos três dias; conectividade de oito vizinhos e união de componentes separados por até quatro células sem calor conforme código publicado.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Download do produto diário Berkeley Earth e reprodução do código arquivado; processamento global da conectividade.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Municípios brasileiros interceptados por componentes do domínio global válido.

Período disponível. 1980–2019 na reprodução do estudo; não prolongar sem verificar versão, cobertura e compatibilidade.

Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.

Forma de acesso. Downloads públicos Berkeley Earth e código arquivado em Zenodo 16595017; conservar a versão e os arquivos utilizados.

URL ou identificador persistente. https://zenodo.org/records/16595017

Formato dos arquivos. NetCDF da temperatura e saídas tabulares do agrupamento.

Necessidade de processamento. Executar o agrupamento em domínio global, não apenas no recorte municipal ou brasileiro; calcular a área das células e cruzar as máscaras com municípios.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Aplicar calendário, máscara de terra e controle de qualidade do código arquivado em Zenodo 16595017 à temperatura diária Berkeley Earth. Oceano fora do domínio não é falha observacional. Lacunas em terra que alterem a conectividade não recebem zero nem são pontes de calor; sinalizar dias/componentes não calculáveis. Não aplicar a exigência de 24 observações horárias a esse produto diário.

Possibilidade de comparação. Fixar Berkeley Earth, grade de 1°, base e código do depósito 16595017. Outra grade, base ou regra de união exige uma série distinta.

Relação com desfechos de saúde. Episódios extensos podem expor simultaneamente múltiplas populações e pressionar redes de energia, água, emergência e saúde, mas a extensão não estima sozinha a carga sanitária.

Defasagens temporais relevantes. Preservar a data de cada dia de onda e do desfecho para análises agudas; pessoas-dia acumuladas não informam sozinhas a sequência nem as defasagens.

Aplicação na gestão. Dimensionar coordenação regional, comunicação, insumos, capacidade assistencial e avaliação de alcance, sempre combinado com intensidade, duração e vulnerabilidade.

Referências metodológicas

- (Skinner et al., 2025)
- (Skinner e colaboradores, 2025)

16.21 Ficha do indicador: Pessoas-dia de menores de um ano e de pessoas com 65 anos ou mais expostas a ondas de calor

Código: CLI-EXP-02
Título resumido: Pessoas-dia expostas a ondas de calor
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Temperatura e condições térmicas.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Indicador 1.1.1 do Lancet Countdown para exposição de menores de um ano e pessoas com 65 anos ou mais a dias de onda de calor.

> **Conceito-chave**
> Soma, em todas as células e dias, do número de pessoas do grupo etário residente em célula classificada como exposta a uma onda de calor.

Objetivo

Integrar alcance populacional e duração da exposição de grupos etários com maior suscetibilidade ao calor.

Interpretação

Uma pessoa-dia equivale a uma pessoa exposta durante um dia. Cem pessoas expostas por dez dias produzem mil pessoas-dia, assim como mil pessoas expostas por um dia; por isso, o total deve ser acompanhado de pessoas expostas, dias por pessoa e distribuição temporal.

Usos

- Monitorar exposição de lactentes e pessoas idosas.
- Comparar períodos e territórios com metodologia harmonizada.
- Dimensionar comunicação
- Busca ativa e capacidade assistencial.

Limitações

- População residencial em grade não representa mobilidade
- Ocupação ou tempo em ambientes internos.
- A definição do Lancet Countdown considera pelo menos dois dias com TX e TN acima do percentil 95 local.

- Mudanças demográficas e mudanças no perigo contribuem conjuntamente para o total.
- Fontes populacionais distintas antes e depois de 2000 podem introduzir inconsistência.

Fontes de dados

- ERA5-Land — TX e TN diárias na grade (cadastro)
- WorldPop Global1 — Age/Sex Structures, Brasil — Global1 Age/Sex Structures, Brasil, 2000–2020, grades anuais de população por idade e sexo (cadastro)

Método de cálculo

Construir a máscara de ondas na grade ERA5-Land com TX e TN, limiares de toda a base 1986–2005, quantil tipo 8, e sequências ≥2 dias. Somar a população WorldPop de idade 0 e, separadamente, todas as faixas de 65 anos ou mais, ambos os sexos. Intersectar as células populacionais de 100 m com município e célula climática, repartindo a contagem pela fração de área de interseção, sem interpolação bilinear de contagens. Para cada ano de 2000–2020, manter sua população anual constante nos dias e somar população×dias em onda. Publicar as duas faixas separadamente.

$$PD_{a,t} = \sum_{d} \sum_{g} I(HW_{g,d} = 1) \times Pop_{a,g,t} \tag{16.21}$$

Numerador. Não se aplica; soma de produtos célula-dia.
Denominador. Não se aplica à contagem de pessoas-dia; taxas por pessoa são indicadores adicionais e devem ser identificadas separadamente.
Unidade de medida. Pessoas-dia por ano, por faixa etária.
Variáveis e categorias de análise. TX; TN; percentis locais; dia; célula; idade menor de um ano; idade de 65 anos ou mais; sexo e território quando disponíveis.
Granularidade. Fragmento de interseção população–clima–município, por dia e faixa etária; somar pessoas-dia, sem média territorial por área.
Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático responsável pelo perigo, instituição estatística responsável pela população e autoridade de saúde responsável pelo uso.
Notas. Não extrapolar automaticamente as faixas etárias do Censo para todos os anos. Versões Global1 e Global2, e grades constrained/unconstrained, precisam de identificadores de série distintos.

Análise descritiva do indicador. Apresentar total de pessoas-dia, dias por pessoa, número de pessoas residentes em áreas expostas, grupos etários, tendência, decomposição entre demografia e frequência térmica e distribuição territorial.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município IBGE 2022; população coberta pelas interseções de grades.
Resolução espacial original. Clima 0,1°; população WorldPop Global1 nominalmente 100 m.
Resolução temporal. Entradas horárias; extremos diários em 00–23 UTC; saída anual, salvo estação quente ou produto explicitados.
Período de referência. 1986–2005; P95 de todas as TX e todas as TN da base, separadamente, sem janela calendário.
Limiar ou valor de referência. TX>P95(TX) e TN>P95(TN) simultaneamente por pelo menos dois dias consecutivos.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. API CDS para 2m_temperature e download de todos os arquivos de idade/sexo WorldPop Global1 necessários às faixas <1 e ≥65 anos, de 2000–2020; conservar versão e contagens.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Todos os municípios brasileiros no domínio da grade. Não representa diretamente a exposição individual ou o microclima de cada bairro.

Período disponível. 2000–2020 com WorldPop Global1; versão Global2 R2025A é uma série distinta, não uma continuação automática.

Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.

Forma de acesso. API CDS para clima e downloads GeoTIFF de idade/sexo no WorldPop Global1, Brasil, unconstrained, 2000–2020.

URL ou identificador persistente. https://hub.worldpop.org/Global1_2000--2020_AgeSexStructures

Formato dos arquivos. NetCDF/GRIB climático; GeoTIFF de contagens populacionais.

Necessidade de processamento. Sobreposição conservativa de população, clima e municípios; máscara diária de ondas; soma anual de pessoas-dia. Não usar população municipal total como se fosse população por faixa etária na grade.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Requer população anual por idade e todos os dias climáticos válidos nas células incluídas na soma. Exigir ≥90% da população da faixa etária no município com série climática completa; publicar a contagem de pessoas-dia somente para a população coberta, junto à cobertura, sem extrapolar para os não cobertos. Abaixo disso, resultado ausente. Não confundir população zero com ausência da grade etária.

Possibilidade de comparação. Fixar versão, calendário UTC, período-base e limites municipais de 2022. Não emendar estação e reanálise. Médias municipais de contagens podem ser fracionárias e não contam episódios sincrônicos do município.

Relação com desfechos de saúde. Lactentes e pessoas idosas apresentam maior suscetibilidade a agravos e mortalidade pelo calor; o indicador mede exposição populacional, não casos nem risco individual.

Defasagens temporais relevantes. Preservar a data de cada dia de onda e do desfecho para análises agudas; pessoas-dia acumuladas não informam sozinhas a sequência nem as defasagens.

Aplicação na gestão. Dimensionar coordenação regional, comunicação, insumos, capacidade assistencial e avaliação de alcance, sempre combinado com intensidade, duração e vulnerabilidade.

Referências metodológicas

- (Romanello et al., 2024)
- (Lancet Countdown, 2026)

16.22 Ficha do indicador: Dias em períodos de frio (CSDI)

Código: CLI-FRI-01
Título resumido: Dias em períodos de frio (CSDI)
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Temperatura e condições térmicas.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Definição ETCCDI/Climdex; extração horária de TX/TN e média municipal são adaptações operacionais do livro.

> **Conceito-chave**
> Dias em períodos de frio (CSDI) na célula, com síntese municipal por área.

Objetivo

Complementar a descrição municipal dos extremos térmicos com uma definição internacional ETCCDI.

Interpretação

Valores maiores representam mais dias de frio persistente relativo à climatologia local.

Usos

- Monitorar persistência de extremos frios.
- Contextualizar exposição ao frio em análises de saúde.

Limitações

- Reanálise suaviza extremos e representa uma área, não um termômetro.
- Frio relativo não equivale a temperatura absoluta baixa nem a risco clínico universal.

Fontes de dados

- ERA5-Land — ERA5-Land hourly, variável 2m_temperature; extrair TX/TN conforme o método da ficha (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — Validação local e séries observadas separadas da reanálise (cadastro)

Método de cálculo

Estimar P10 de TN por dia calendário em janela de cinco dias, base 1961–1990, quantil tipo 8 e bootstrap Zhang dentro da base. Interpolar o limiar de 29/02. Detectar sequências de pelo menos seis dias com TN<P10 na série contínua, incluindo cinco dias de cada ano vizinho; contar apenas os dias pertencentes ao ano de saída. Sem evento em ano válido, zero; agregar por área depois do cálculo por célula.

$$CSDI_y = \sum_{d \in y} I(d \in C), \qquad C = \bigcup_{e:\,|e| \geq 6} e \tag{16.22}$$

Numerador. Dias pertencentes a sequências frias qualificadas.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Dias por ano; média por área na síntese municipal.
Variáveis e categorias de análise. Temperatura mínima diária TN; P10 calendário; sequências de seis dias ou mais; célula; município e ano.
Granularidade. Calcular o indicador em cada célula antes da média municipal ponderada pela área; manter produto, célula, ano e código IBGE de sete dígitos.
Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.
Responsabilidade gerencial. Instituição responsável pelo serviço climático ou pela vigilância que adotar o protocolo, com governança compartilhada entre meteorologia e saúde quando usado operacionalmente.
Notas. Na fórmula, e representa uma sequência consecutiva de dias TN<P10 e C reúne os dias das sequências qualificadas. A média municipal por área pode ser fracionária.
Análise descritiva do indicador. Apresentar dias em períodos de frio, datas das sequências, cobertura e distribuição espacial; não apresentar a contagem como percentual.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Célula de grade; município como síntese ponderada pela área de interseção.
Resolução espacial original. ERA5-Land: grade de 0,1°; malha municipal IBGE 2022 como recorte fixo.
Resolução temporal. Entradas horárias; extremos diários em 00–23 UTC; saída anual, salvo estação quente ou produto explicitados.
Período de referência. 1961–1990.

Limiar ou valor de referência. TN<P10 calendário durante pelo menos seis dias consecutivos.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Cadastro gratuito e credencial CDS; download das variáveis e processamento conforme a ficha.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Todos os municípios brasileiros no domínio da grade. Não representa diretamente a exposição individual ou o microclima de cada bairro.

Período disponível. 1950–presente; publicar anos completos até 2025 e identificar 2026 como parcial. A janela inicial utilizável depende dos antecedentes exigidos pela medida.

Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.

Forma de acesso. API do Climate Data Store, dataset reanalysis-era5-land, product_type=reanalysis, todas as 24 horas UTC; download NetCDF ou GRIB por mês e recorte espacial.

URL ou identificador persistente. https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land

Formato dos arquivos. NetCDF ou GRIB de entrada; CSV/Parquet para séries municipais.

Necessidade de processamento. Converter kelvin para °C; obter TX e TN como máximo e mínimo das 24 temperaturas horárias válidas de cada dia UTC. Calcular a medida por célula e, depois, sua média municipal por área. Esta TX não é a máxima instantânea de termômetro.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Dia com menos de 24 horas válidas na grade é ausente. Nas sínteses anuais, mais de 15 dias ausentes, ou mais de três em qualquer mês, invalidam o ano; falhas não recebem zero e não unem sequências. Exigir 90% dos dados do período-base e registrar a cobertura. Sínteses municipais exigem

ao menos 90% de área válida; informar essa fração. Critérios de cobertura são escolhas editoriais deste protocolo.

Possibilidade de comparação. Fixar versão, calendário UTC, período-base e limites municipais de 2022. Não emendar estação e reanálise. Médias municipais de contagens podem ser fracionárias e não contam episódios sincrônicos do município.

Relação com desfechos de saúde. Descreve frio persistente relativo à climatologia local; não substitui limiares de exposição individual ou efeitos clínicos.

Defasagens temporais relevantes. Em estudos de saúde, definir a priori defasagens e médias móveis conforme desfecho e literatura; o índice anual não deve substituir a série diária em análises de efeitos agudos.

Aplicação na gestão. Monitorar persistência do frio e selecionar períodos para análise de agravos e preparação dos serviços; alertas exigem validação local com temperaturas absolutas e desfechos.

Referências metodológicas

- (Climdex, 2024)
- (Zhang et al., 2005)

16.23 Ficha do indicador: Máxima anual da temperatura máxima diária (TXx)

Código: CLI-TEM-02
Título resumido: Máxima anual da temperatura máxima diária (TXx)
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Temperatura e condições térmicas.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Definição ETCCDI/Climdex; extração horária de TX/TN e média municipal são adaptações operacionais do livro.

> **Conceito-chave**
> Máxima anual da temperatura máxima diária (TXx) na célula, com síntese municipal por área.

Objetivo

Complementar a descrição municipal dos extremos térmicos com uma definição internacional ETCCDI.

Interpretação

Valores maiores representam maior extremo absoluto de calor.

Usos

- Monitorar a intensidade do maior extremo térmico de cada ano.
- Comparar máximos anuais com a mesma fonte, calendário e suporte espacial.
- Contextualizar extremos de calor em análises de saúde.

Limitações

- Lacunas podem ocultar o maior extremo do ano.
- A máxima das temperaturas horárias modeladas não equivale ao máximo instantâneo observado por termômetro.
- A média municipal dos máximos das células pode reunir extremos ocorridos em datas diferentes.
- Não incorpora umidade, vento, radiação ou duração do calor.

Fontes de dados

- ERA5-Land — ERA5-Land hourly, variável 2m_temperature; extrair TX/TN conforme o método da ficha (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — Validação local e séries observadas separadas da reanálise (cadastro)

Método de cálculo

Obter TX como máximo das 24 temperaturas horárias válidas de cada dia UTC. Selecionar a maior TX do ano em cada célula; depois calcular a média municipal por área. Não selecionar o máximo da temperatura municipal previamente agregada.

$$TXx_y = \max_{d \in y} TX_d \tag{16.23}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. °C.
Variáveis e categorias de análise. Temperatura máxima diária TX; máximo anual TXx; célula; município; ano e data do extremo.

Granularidade. Calcular o indicador em cada célula antes da média municipal ponderada pela área; manter produto, célula, ano e código IBGE de sete dígitos.
Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.
Responsabilidade gerencial. Instituição responsável pelo serviço climático ou pela vigilância que adotar o protocolo, com governança compartilhada entre meteorologia e saúde quando usado operacionalmente.
Notas. Protocolo municipal do livro. Reproduzir o método internacional na célula; a agregação municipal por área é uma adaptação explícita. A série nacional ainda não foi produzida.
Análise descritiva do indicador. Apresentar TXx em °C, sua data na célula, a média municipal por área e a cobertura válida; não expressar como percentual.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Célula de grade; município como síntese ponderada pela área de interseção.
Resolução espacial original. ERA5-Land: grade de 0,1°; malha municipal IBGE 2022 como recorte fixo.
Resolução temporal. Entradas horárias; extremos diários em 00–23 UTC; saída anual, salvo estação quente ou produto explicitados.
Período de referência. Não utiliza período-base.
Limiar ou valor de referência. Máximo anual; sem limiar.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Cadastro gratuito e credencial CDS; download das variáveis e processamento conforme a ficha.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Todos os municípios brasileiros no domínio da grade. Não representa diretamente a exposição individual ou o microclima de cada bairro.

Período disponível. 1950–presente; publicar anos completos até 2025 e identificar 2026 como parcial. A janela inicial utilizável depende dos antecedentes exigidos pela medida.

Periodicidade de atualização. Anual, após completar e verificar o último ano de entrada.

Forma de acesso. API do Climate Data Store, dataset reanalysis-era5-land, product_type=reanalysis, todas as 24 horas UTC; download NetCDF ou GRIB por mês e recorte espacial.

URL ou identificador persistente. https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land

Formato dos arquivos. NetCDF ou GRIB de entrada; CSV/Parquet para séries municipais.

Necessidade de processamento. Converter kelvin para °C; obter TX e TN como máximo e mínimo das 24 temperaturas horárias válidas de cada dia UTC. Calcular a medida por célula e, depois, sua média municipal por área. Esta TX não é a máxima instantânea de termômetro.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Exigir 24 horas válidas para TX diário. Mais de 15 dias ausentes no ano ou mais de três em qualquer mês invalidam o ano; faltas restantes podem subestimar o máximo. Exigir ≥90% de área municipal com ano válido e publicar essa fração. TXx não usa período-base.

Possibilidade de comparação. Fixar produto, versão, calendário UTC, controle de falhas e limites municipais 2022. Não usa período-base e não deve ser comparado como frequência percentual.

Relação com desfechos de saúde. TXx caracteriza o maior extremo absoluto da temperatura máxima diária; o resumo anual não identifica por si só duração, exposição individual ou efeitos de saúde.

Defasagens temporais relevantes. Em estudos de saúde, definir a priori defasagens e médias móveis conforme desfecho e literatura; o índice anual não deve substituir a série diária em análises de efeitos agudos.

Aplicação na gestão. Monitorar tendência de extremos, apoiar avaliação sazonal e selecionar períodos para análise de pressão assistencial; para alertas, combinar com previsão e protocolo calor–saúde validado.

Referências metodológicas

- (Climdex, 2024)

CAPÍTULO 17

Fichas — Precipitação, secas e eventos hidrológicos

Este capítulo reúne as fichas de precipitação, secas e eventos hidrológicos. A interpretação do tema, a comparação entre medidas e suas aplicações estão no capítulo de contexto: Capítulo 8.

17.1 Ficha do indicador: Maior precipitação em um dia (Rx1day)

Código: CLI-PRC-01
Título resumido: Máxima em um dia — Rx1day
Tema: Precipitação, secas e eventos hidrológicos
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Precipitação, secas e eventos hidrológicos.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Índice Rx1day do conjunto ETCCDI, documentado pelo Climdex.

> **Conceito-chave**
> Maior total de precipitação acumulada em um dia dentro do mês, estação ou ano.

Objetivo

Representar o maior acumulado diário do período de maneira comparável.

Interpretação

Valor maior indica um pico diário mais elevado, mas não determina sozinho inundação, enxurrada ou deslizamento.

Usos

- Monitorar extremos de chuva.
- Relacionar picos de precipitação a agravos e interrupções.
- Contextualizar episódios hidrológicos.

Limitações

- Ignora os demais dias do período.
- Pode diluir extremos subdiários.
- Depende do horário de fechamento do dia.
- A resposta hidrológica depende de solo
- Bacia
- Drenagem e chuva antecedente.

Fontes de dados

- ERA5-Land — ERA5-Land hourly, total_precipitation; acumulado de 24 h às 00 UTC do dia seguinte (cadastro)
- CHIRPS v3 — daily RNL final — CHIRPS v3 daily RNL final, série alternativa em grade (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — Pluviômetros para validação e séries observadas separadas (cadastro)

Método de cálculo

Obter PR diário pelo protocolo de acumulação. Selecionar o maior PR entre 1º de janeiro e 31 de dezembro por célula; depois aplicar média por área municipal. Publicar data do máximo na célula e fração de dias válidos.

$$Rx1day_p = \max_{d \in p}(PR_d) \tag{17.1}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Milímetros (mm).
Variáveis e categorias de análise. Precipitação diária; dia do calendário; mês; estação; ano; estação ou célula de grade.
Granularidade. Calcular o índice anual em cada célula e depois a média ponderada pela área de interseção municipal; SPI é a exceção descrita em sua ficha.
Periodicidade de atualização. Anual para os índices; mensal para SPI-3.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou hidrológico responsável pelo dado e órgão de saúde que qualifique o uso sanitário.
Notas. A média municipal de extremos e durações não é o extremo ou a duração da chuva média municipal. A ficha SPI-3 especifica a ordem inversa. Não interpretar qualquer destes índices como ocorrência comprovada de inundação.
Análise descritiva do indicador. Apresentar valor, data, completude, localização e comparação com distribuição histórica e condições antecedentes.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Célula; síntese municipal pela malha IBGE 2022.
Resolução espacial original. ERA5-Land 0,1°; CHIRPS v3 0,05°. Não misturar produtos em uma mesma série.
Resolução temporal. Precipitação diária em UTC; saída anual por ano civil.
Período de referência. Sem período-base para esta medida; exceções percentílicas são explicitadas na ficha.
Limiar ou valor de referência. Não se aplica; é um máximo.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Credencial gratuita CDS e aceite da licença; alternativa CHIRPS por HTTP sem cadastro. Séries observadas exigem registros diários locais completos.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Municípios brasileiros no domínio das grades; estações têm cobertura restrita à rede e não representam automaticamente toda a área municipal.

Período disponível. ERA5-Land: 1950–presente; CHIRPS v3: 1981–presente. Publicar anos completos até 2025 e identificar 2026 como parcial.

Periodicidade de atualização. Anual para os índices; mensal para SPI-3.

Forma de acesso. API CDS, reanalysis-era5-land, variable=total_precipitation, product_type=reanalysis, time=00:00. Para o dia d usar o acumulado do registro às 00 UTC de d+1, correspondente às 24 horas anteriores, e multiplicar metros por 1000. Não somar os acumulados horários sem desacumulação. CHIRPS: download HTTP dos rasters daily RNL final v3.

URL ou identificador persistente. https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land

Formato dos arquivos. NetCDF/GRIB ERA5-Land; GeoTIFF ou NetCDF CHIRPS; CSV/Parquet municipal.

Necessidade de processamento. Reconstruir precipitação diária com a convenção de acumulação do produto; controlar falhas; calcular a estatística por célula e ponderar por área municipal, salvo SPI.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Precipitação negativa ou sem registro é ausente, nunca dia seco. Ano com mais de 15 dias ausentes, ou mais de três em qualquer mês, é inválido; estes critérios não eliminam o viés de lacunas restantes. Publicar fração observada e marcar índices de sequência como limite inferior se houver lacuna. Exigir ≥90% da área municipal válida. Regras de cobertura são escolhas editoriais.

Possibilidade de comparação. Preservar produto, versão, fechamento UTC, limiar de 1 mm e malha IBGE 2022. CHIRPS v3 RNL usa desagregação diária apoiada em ERA5 e não constitui validação inteiramente independente. Séries v2/v3 e pluviômetros permanecem separadas.

Relação com desfechos de saúde. Extremos e persistência de chuva ou ausência de chuva ajudam a caracterizar perigos relacionados a água, saneamento, vetores, segurança alimentar e acesso a serviços; não equivalem ao efeito sanitário.

Defasagens temporais relevantes. Preservar série diária e datas para testar janelas compatíveis com o mecanismo e o desfecho.

Aplicação na gestão. Caracterizar sazonalidade e extremos, apoiar vigilância de agravos sensíveis ao clima e contextualizar alertas hidrometeorológicos.

Referências metodológicas

- (Climdex, 2024)
- (Levy et al., 2016)

17.2 Ficha do indicador: Maior precipitação acumulada em cinco dias consecutivos (Rx5day)

Código: CLI-PRC-02
Título resumido: Máxima em cinco dias — Rx5day
Tema: Precipitação, secas e eventos hidrológicos
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Precipitação, secas e eventos hidrológicos.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Índice Rx5day do conjunto ETCCDI, documentado pelo Climdex.

Conceito-chave
Maior soma de precipitação em qualquer janela móvel de cinco dias consecutivos do período.

Objetivo
Representar acumulação persistente de chuva em janela curta.

Interpretação
Valor maior indica maior acumulação máxima em cinco dias. Não revela a distribuição interna da chuva nem a saturação real do solo.

Usos
- Monitorar extremos persistentes.
- Contextualizar inundações e movimentos de massa.
- Avaliar exposição em estudos de saúde.

Limitações
- Janela fixa pode não coincidir com o tempo de resposta da bacia.
- Falhas dentro da janela afetam o máximo.
- Não substitui umidade do solo
- Vazão ou nível do rio.

Fontes de dados
- ERA5-Land — ERA5-Land hourly, total_precipitation; acumulado de 24 h às 00 UTC do dia seguinte (cadastro)
- CHIRPS v3 — daily RNL final — CHIRPS v3 daily RNL final, série alternativa em grade (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — Pluviômetros para validação e séries observadas separadas (cadastro)

Método de cálculo
Para cada dia d do ano, somar PR de d−4 a d, exigindo cinco dias válidos. Carregar os quatro últimos dias do ano anterior. Atribuir a janela ao dia final d e selecionar a maior soma entre janelas cujo término pertence ao ano; agregar os máximos das células por área municipal.

$$Rx5day_p = \max_{d \in p} \left(\sum_{k=0}^{4} PR_{d-k} \right) \tag{17.2}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Milímetros (mm).

Variáveis e categorias de análise. Precipitação diária; dia do calendário; mês; estação; ano; estação ou célula de grade.
Granularidade. Calcular o índice anual em cada célula e depois a média ponderada pela área de interseção municipal; SPI é a exceção descrita em sua ficha.
Periodicidade de atualização. Anual para os índices; mensal para SPI-3.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou hidrológico responsável pelo dado e órgão de saúde que qualifique o uso sanitário.
Notas. A média municipal de extremos e durações não é o extremo ou a duração da chuva média municipal. A ficha SPI-3 especifica a ordem inversa. Não interpretar qualquer destes índices como ocorrência comprovada de inundação.
Análise descritiva do indicador. Mostrar Rx5day, datas inicial e final, contribuição de cada dia e condições antecedentes.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Célula; síntese municipal pela malha IBGE 2022.
Resolução espacial original. ERA5-Land 0,1°; CHIRPS v3 0,05°. Não misturar produtos em uma mesma série.
Resolução temporal. Precipitação diária em UTC; saída anual por ano civil.
Período de referência. Sem período-base para esta medida; exceções percentílicas são explicitadas na ficha.
Limiar ou valor de referência. Não se aplica; é um máximo móvel.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Credencial gratuita CDS e aceite da licença; alternativa CHIRPS por HTTP sem cadastro. Séries observadas exigem registros diários locais completos.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Municípios brasileiros no domínio das grades; estações têm cobertura restrita à rede e não representam automaticamente toda a área municipal.

Período disponível. ERA5-Land: 1950–presente; CHIRPS v3: 1981–presente. Publicar anos completos até 2025 e identificar 2026 como parcial.

Periodicidade de atualização. Anual para os índices; mensal para SPI-3.

Forma de acesso. API CDS, reanalysis-era5-land, variable=total_precipitation, product_type=reanalysis, time=00:00. Para o dia d usar o acumulado do registro às 00 UTC de d+1, correspondente às 24 horas anteriores, e multiplicar metros por 1000. Não somar os acumulados horários sem desacumulação. CHIRPS: download HTTP dos rasters daily RNL final v3.

URL ou identificador persistente. https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land

Formato dos arquivos. NetCDF/GRIB ERA5-Land; GeoTIFF ou NetCDF CHIRPS; CSV/Parquet municipal.

Necessidade de processamento. Reconstruir precipitação diária com a convenção de acumulação do produto; controlar falhas; calcular a estatística por célula e ponderar por área municipal, salvo SPI.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Precipitação negativa ou sem registro é ausente, nunca dia seco. Ano com mais de 15 dias ausentes, ou mais de três em qualquer mês, é inválido; estes critérios não eliminam o viés de lacunas restantes. Publicar fração observada e marcar índices de sequência como limite inferior se houver lacuna. Exigir ≥90% da área municipal válida. Regras de cobertura são escolhas editoriais.

Possibilidade de comparação. Preservar produto, versão, fechamento UTC, limiar de 1 mm e malha IBGE 2022. CHIRPS v3 RNL usa desagregação diária apoiada em ERA5 e não constitui validação inteiramente independente. Séries v2/v3 e pluviômetros permanecem separadas.

Relação com desfechos de saúde. Extremos e persistência de chuva ou ausência de chuva ajudam a caracterizar perigos relacionados a água, saneamento, vetores, segurança alimentar e acesso a serviços; não equivalem ao efeito sanitário.

Defasagens temporais relevantes. Preservar série diária e datas para testar janelas compatíveis com o mecanismo e o desfecho.

Aplicação na gestão. Caracterizar sazonalidade e extremos, apoiar vigilância de agravos sensíveis ao clima e contextualizar alertas hidrometeorológicos.

Referências metodológicas

- (Climdex, 2024)
- (World Health Organization Regional Office for Europe, 2014)

17.3 Ficha do indicador: Precipitação total em dias muito úmidos (R95p)

Código: CLI-PRC-03
Título resumido: Chuva em dias muito úmidos — R95p
Tema: Precipitação, secas e eventos hidrológicos
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Precipitação, secas e eventos hidrológicos.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. ETCCDI/Climdex e nomenclatura Climpact: R95p é uma soma em mm; R95pTOT é a contribuição percentual em relação a PRCPTOT.

> **Conceito-chave**
> Soma da precipitação nos dias úmidos do período em que o total diário excede o percentil 95 dos dias úmidos do período-base.

Objetivo

Quantificar o volume de chuva concentrado nos dias climatologicamente muito úmidos.

Interpretação

Valor maior pode resultar de mais dias acima do percentil, de dias mais intensos ou de ambos; deve ser acompanhado por frequência e contribuição percentual.

Usos

- Monitorar concentração da chuva em extremos.
- Avaliar mudanças no regime de precipitação.
- Caracterizar exposições relacionadas a chuva intensa.

Limitações

- Depende do período-base e do limiar de dia úmido.
- Soma não separa frequência e intensidade.
- Comparação exige implementação percentílica harmonizada.

Fontes de dados

- ERA5-Land — ERA5-Land hourly, total_precipitation; acumulado de 24 h às 00 UTC do dia seguinte (cadastro)

- CHIRPS v3 — daily RNL final — CHIRPS v3 daily RNL final, série alternativa em grade (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — Pluviômetros para validação e séries observadas separadas (cadastro)

Método de cálculo

Selecionar todos os dias com PR≥1 mm na base 1961–1990. Estimar seu P95 pelo quantil tipo 8, sem janela calendário. Somar, no ano, toda a precipitação dos dias com PR estritamente maior que esse limiar. Para a série alternativa CHIRPS v3, usar 1981–2010 e identificá-la como outra série. Calcular por célula antes da média municipal.

$$R95p_y = \sum_{d \in y} PR_d I(PR_d > P95_{wet}) \tag{17.3}$$

Numerador. Não se aplica; soma de precipitação qualificada.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Milímetros (mm) por período.
Variáveis e categorias de análise. Precipitação diária; dia do calendário; mês; estação; ano; estação ou célula de grade.
Granularidade. Calcular o índice anual em cada célula e depois a média ponderada pela área de interseção municipal; SPI é a exceção descrita em sua ficha.
Periodicidade de atualização. Anual para os índices; mensal para SPI-3.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou hidrológico responsável pelo dado e órgão de saúde que qualifique o uso sanitário.
Notas. Esta ficha calcula R95p em mm. A medida adicional R95pTOT=100×R95p/PRCPTOT tem unidade %, usa CLI-PRC-06 como denominador e é ausente quando PRCPTOT=0; não trocar o nome mantendo a unidade.
Análise descritiva do indicador. Publicar R95p em mm e, se calculada, sua contribuição percentual R95pTOT em coluna distinta, com a base explícita.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Célula; síntese municipal pela malha IBGE 2022.
Resolução espacial original. ERA5-Land 0,1°; CHIRPS v3 0,05°. Não misturar produtos em uma mesma série.
Resolução temporal. Precipitação diária em UTC; saída anual por ano civil.

Período de referência. ERA5-Land: 1961–1990; alternativa CHIRPS v3: 1981–2010, explicitamente distinta.
Limiar ou valor de referência. Percentil 95 da precipitação em dias úmidos, definidos por PR ≥ 1 mm.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Credencial gratuita CDS e aceite da licença; alternativa CHIRPS por HTTP sem cadastro. Séries observadas exigem registros diários locais completos.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Municípios brasileiros no domínio das grades; estações têm cobertura restrita à rede e não representam automaticamente toda a área municipal.

Período disponível. ERA5-Land: 1950–presente; CHIRPS v3: 1981–presente. Publicar anos completos até 2025 e identificar 2026 como parcial.

Periodicidade de atualização. Anual para os índices; mensal para SPI-3.

Forma de acesso. API CDS, reanalysis-era5-land, variable=total_precipitation, product_type=reanalysis, time=00:00. Para o dia d usar o acumulado do registro às 00 UTC de d+1, correspondente às 24 horas anteriores, e multiplicar metros por 1000. Não somar os acumulados horários sem desacumulação. CHIRPS: download HTTP dos rasters daily RNL final v3.

URL ou identificador persistente. https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land

Formato dos arquivos. NetCDF/GRIB ERA5-Land; GeoTIFF ou NetCDF CHIRPS; CSV/Parquet municipal.

Necessidade de processamento. Reconstruir precipitação diária com a convenção de acumulação do produto; controlar falhas; calcular a estatística por célula e ponderar por área municipal, salvo SPI.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Precipitação negativa ou sem registro é ausente, nunca dia seco. Ano com mais de 15 dias ausentes, ou mais de três em qualquer mês, é inválido; estes critérios não eliminam o viés de lacunas restantes. Publicar

fração observada e marcar índices de sequência como limite inferior se houver lacuna. Exigir ≥90% da área municipal válida. Regras de cobertura são escolhas editoriais.

Possibilidade de comparação. Preservar produto, versão, fechamento UTC, limiar de 1 mm e malha IBGE 2022. CHIRPS v3 RNL usa desagregação diária apoiada em ERA5 e não constitui validação inteiramente independente. Séries v2/v3 e pluviômetros permanecem separadas.

Relação com desfechos de saúde. Extremos e persistência de chuva ou ausência de chuva ajudam a caracterizar perigos relacionados a água, saneamento, vetores, segurança alimentar e acesso a serviços; não equivalem ao efeito sanitário.

Defasagens temporais relevantes. Preservar série diária e datas para testar janelas compatíveis com o mecanismo e o desfecho.

Aplicação na gestão. Caracterizar sazonalidade e extremos, apoiar vigilância de agravos sensíveis ao clima e contextualizar alertas hidrometeorológicos.

Referências metodológicas

- (Climdex, 2024)
- (Climpact, 2026)

17.4 Ficha do indicador: Maior número de dias consecutivos secos (CDD)

Código: CLI-PRC-04
Título resumido: Dias consecutivos secos — CDD
Tema: Precipitação, secas e eventos hidrológicos
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Precipitação, secas e eventos hidrológicos.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Índice Consecutive Dry Days do conjunto ETCCDI, documentado pelo Climdex.

> **Conceito-chave**
> Maior sequência de dias consecutivos com precipitação diária inferior a 1 mm no período.

Objetivo

Medir a duração máxima de um período sem dia úmido segundo o limiar ETCCDI.

Interpretação

Valor maior indica intervalo seco contínuo mais longo, não necessariamente seca agrícola, hidrológica ou socioeconômica.

Usos

- Caracterizar persistência da ausência de chuva.
- Monitorar mudança em extremos secos.
- Contextualizar disponibilidade de água
- Poeira
- Fogo e vetores.

Limitações

- Limiar de 1 mm é climatológico
- Não uma necessidade hídrica.
- Falhas quebram sequências.
- Uma sequência pode cruzar anos.
- Não incorpora evapotranspiração
- Armazenamento ou demanda.

Fontes de dados

- ERA5-Land — ERA5-Land hourly, total_precipitation; acumulado de 24 h às 00 UTC do dia seguinte (cadastro)
- CHIRPS v3 — daily RNL final — CHIRPS v3 daily RNL final, série alternativa em grade (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — Pluviômetros para validação e séries observadas separadas (cadastro)

Método de cálculo

Classificar cada dia válido por PR<1 mm. Dentro de cada ano civil, identificar sequências consecutivas e selecionar a maior duração. Truncar explicitamente as sequências em 31/12: esta é a variante anual adotada neste livro, diferente de implementações que permitem a passagem entre anos. Sem dia qualificado, zero. Lacuna interrompe a sequência e exige flag de limite inferior; aplicar o filtro de completude antes da publicação. Agregar as durações das células por área.

$$CDD_p = \max_{e \subset p} \{|e| : PR_d < 1\,mm\ \forall d \in e\} \tag{17.4}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Dias.
Variáveis e categorias de análise. Precipitação diária; dia do calendário; mês; estação; ano; estação ou célula de grade.
Granularidade. Calcular o índice anual em cada célula e depois a média ponderada pela área de interseção municipal; SPI é a exceção descrita em sua ficha.
Periodicidade de atualização. Anual para os índices; mensal para SPI-3.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou hidrológico responsável pelo dado e órgão de saúde que qualifique o uso sanitário.
Notas. Usar o identificador de variante anual truncada junto ao nome CDD/CWD. Não combinar esta série com durações de episódios completos que atravessam anos.
Análise descritiva do indicador. Mostrar CDD, datas, recorrência, tendência e relação com SPI e indicadores setoriais sem tratá-los como equivalentes.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Célula; síntese municipal pela malha IBGE 2022.
Resolução espacial original. ERA5-Land 0,1°; CHIRPS v3 0,05°. Não misturar produtos em uma mesma série.
Resolução temporal. Precipitação diária em UTC; saída anual por ano civil.
Período de referência. Sem período-base para esta medida; exceções percentílicas são explicitadas na ficha.
Limiar ou valor de referência. PR < 1 mm.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Credencial gratuita CDS e aceite da licença; alternativa CHIRPS por HTTP sem cadastro. Séries observadas exigem registros diários locais completos.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Municípios brasileiros no domínio das grades; estações têm cobertura restrita à rede e não representam automaticamente toda a área municipal.

Período disponível. ERA5-Land: 1950–presente; CHIRPS v3: 1981–presente. Publicar anos completos até 2025 e identificar 2026 como parcial.

Periodicidade de atualização. Anual para os índices; mensal para SPI-3.

Forma de acesso. API CDS, reanalysis-era5-land, variable=total_precipitation, product_type=reanalysis, time=00:00. Para o dia d usar o acumulado do registro às 00 UTC de d+1, correspondente às 24 horas anteriores, e multiplicar metros por 1000. Não somar os acumulados horários sem desacumulação. CHIRPS: download HTTP dos rasters daily RNL final v3.

URL ou identificador persistente. https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land

Formato dos arquivos. NetCDF/GRIB ERA5-Land; GeoTIFF ou NetCDF CHIRPS; CSV/Parquet municipal.

Necessidade de processamento. Reconstruir precipitação diária com a convenção de acumulação do produto; controlar falhas; calcular a estatística por célula e ponderar por área municipal, salvo SPI.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Precipitação negativa ou sem registro é ausente, nunca dia seco. Ano com mais de 15 dias ausentes, ou mais de três em qualquer mês, é inválido; estes critérios não eliminam o viés de lacunas restantes. Publicar fração observada e marcar índices de sequência como limite inferior se houver lacuna. Exigir ≥90% da área municipal válida. Regras de cobertura são escolhas editoriais.

Possibilidade de comparação. Preservar produto, versão, fechamento UTC, limiar de 1 mm e malha IBGE 2022. CHIRPS v3 RNL usa desagregação diária apoiada em ERA5 e não constitui validação inteiramente independente. Séries v2/v3 e pluviômetros permanecem separadas.

Relação com desfechos de saúde. Extremos e persistência de chuva ou ausência de chuva ajudam a caracterizar perigos relacionados a água, saneamento, vetores, segurança alimentar e acesso a serviços; não equivalem ao efeito sanitário.

Defasagens temporais relevantes. Preservar série diária e datas para testar janelas compatíveis com o mecanismo e o desfecho.

Aplicação na gestão. Caracterizar sazonalidade e extremos, apoiar vigilância de agravos sensíveis ao clima e contextualizar alertas hidrometeorológicos.

Referências metodológicas

- (Climdex, 2024)
- (World Health Organization, 2026b)

17.5 Ficha do indicador: Maior número de dias consecutivos úmidos (CWD)

Código: CLI-PRC-05
Título resumido: Dias consecutivos úmidos — CWD
Tema: Precipitação, secas e eventos hidrológicos
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Precipitação, secas e eventos hidrológicos.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Índice Consecutive Wet Days do conjunto ETCCDI, documentado pelo Climdex.

> **Conceito-chave**
> Maior sequência de dias consecutivos com precipitação diária igual ou superior a 1 mm no período.

Objetivo

Medir a maior persistência de dias com precipitação mensurável.

Interpretação

Valor maior indica mais dias úmidos consecutivos, mas não implica chuva intensa nem inundação.

Usos

- Caracterizar persistência de chuva.
- Contextualizar condições favoráveis a umidade
- Vetores e interrupções.
- Complementar Rx1day e Rx5day.

Limitações

- Dias pouco chuvosos contam como úmidos.
- Não representa volume total.
- Falhas quebram sequências.
- Relevância sanitária depende do mecanismo e da defasagem.

Fontes de dados

- ERA5-Land — ERA5-Land hourly, total_precipitation; acumulado de 24 h às 00 UTC do dia seguinte (cadastro)
- CHIRPS v3 — daily RNL final — CHIRPS v3 daily RNL final, série alternativa em grade (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — Pluviômetros para validação e séries observadas separadas (cadastro)

Método de cálculo

Classificar cada dia válido por PR≥1 mm. Dentro de cada ano civil, identificar sequências consecutivas e selecionar a maior duração. Truncar explicitamente as sequências em 31/12: esta é a variante anual adotada neste livro, diferente de implementações que permitem a passagem entre anos. Sem dia qualificado, zero. Lacuna interrompe a sequência e exige flag de limite inferior; aplicar o filtro de completude antes da publicação. Agregar as durações das células por área.

$$CWD_p = \max_{e \subset p} \{|e| : PR_d \geq 1\ mm\ \forall d \in e\} \tag{17.5}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Dias.
Variáveis e categorias de análise. Precipitação diária; dia do calendário; mês; estação; ano; estação ou célula de grade.
Granularidade. Calcular o índice anual em cada célula e depois a média ponderada pela área de interseção municipal; SPI é a exceção descrita em sua ficha.
Periodicidade de atualização. Anual para os índices; mensal para SPI-3.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou hidrológico responsável pelo dado e órgão de saúde que qualifique o uso sanitário.
Notas. Usar o identificador de variante anual truncada junto ao nome CDD/CWD. Não combinar esta série com durações de episódios completos que atravessam anos.
Análise descritiva do indicador. Apresentar CWD com chuva total da sequência, Rx1day, datas e distribuição espacial.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Célula; síntese municipal pela malha IBGE 2022.
Resolução espacial original. ERA5-Land 0,1°; CHIRPS v3 0,05°. Não misturar produtos em uma mesma série.

Resolução temporal. Precipitação diária em UTC; saída anual por ano civil.
Período de referência. Sem período-base para esta medida; exceções percentílicas são explicitadas na ficha.
Limiar ou valor de referência. PR ≥ 1 mm.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Credencial gratuita CDS e aceite da licença; alternativa CHIRPS por HTTP sem cadastro. Séries observadas exigem registros diários locais completos.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Municípios brasileiros no domínio das grades; estações têm cobertura restrita à rede e não representam automaticamente toda a área municipal.

Período disponível. ERA5-Land: 1950–presente; CHIRPS v3: 1981–presente. Publicar anos completos até 2025 e identificar 2026 como parcial.

Periodicidade de atualização. Anual para os índices; mensal para SPI-3.

Forma de acesso. API CDS, reanalysis-era5-land, variable=total_precipitation, product_type=reanalysis, time=00:00. Para o dia d usar o acumulado do registro às 00 UTC de d+1, correspondente às 24 horas anteriores, e multiplicar metros por 1000. Não somar os acumulados horários sem desacumulação. CHIRPS: download HTTP dos rasters daily RNL final v3.

URL ou identificador persistente. https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land

Formato dos arquivos. NetCDF/GRIB ERA5-Land; GeoTIFF ou NetCDF CHIRPS; CSV/Parquet municipal.

Necessidade de processamento. Reconstruir precipitação diária com a convenção de acumulação do produto; controlar falhas; calcular a estatística por célula e ponderar por área municipal, salvo SPI.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Precipitação negativa ou sem registro é ausente, nunca dia seco. Ano com mais de 15 dias ausentes, ou mais de três em qualquer mês,

é inválido; estes critérios não eliminam o viés de lacunas restantes. Publicar fração observada e marcar índices de sequência como limite inferior se houver lacuna. Exigir ≥90% da área municipal válida. Regras de cobertura são escolhas editoriais.

Possibilidade de comparação. Preservar produto, versão, fechamento UTC, limiar de 1 mm e malha IBGE 2022. CHIRPS v3 RNL usa desagregação diária apoiada em ERA5 e não constitui validação inteiramente independente. Séries v2/v3 e pluviômetros permanecem separadas.

Relação com desfechos de saúde. Extremos e persistência de chuva ou ausência de chuva ajudam a caracterizar perigos relacionados a água, saneamento, vetores, segurança alimentar e acesso a serviços; não equivalem ao efeito sanitário.

Defasagens temporais relevantes. Preservar série diária e datas para testar janelas compatíveis com o mecanismo e o desfecho.

Aplicação na gestão. Caracterizar sazonalidade e extremos, apoiar vigilância de agravos sensíveis ao clima e contextualizar alertas hidrometeorológicos.

Referências metodológicas

- (Climdex, 2024)
- (Levy et al., 2016)

17.6 Ficha do indicador: Índice Padronizado de Precipitação de três meses (SPI-3)

Código: CLI-SEC-01
Título resumido: Seca meteorológica — SPI-3
Tema: Precipitação, secas e eventos hidrológicos
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Precipitação, secas e eventos hidrológicos.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. SPI recomendado pela OMM; escala fixada em três meses, distribuição gama de dois parâmetros e ajuste de máxima verossimilhança.

> **Conceito-chave**
> Anomalia padronizada do acumulado de precipitação de três meses da área municipal em relação à distribuição do mesmo trimestre final na base.

Objetivo

Comparar déficit ou excesso de precipitação entre períodos, escalas temporais e climas distintos.

Interpretação

SPI igual a zero representa condição próxima da mediana ajustada; valores negativos indicam déficit e positivos, excesso. Na classificação usual, SPI ≤ −1 inicia uma condição de seca que persiste até retornar a valor positivo.

Usos

- Monitorar início
- Duração e intensidade de seca meteorológica.
- Comparar territórios em escala padronizada.
- Contextualizar impactos sobre água
- Alimento
- Saúde mental e serviços.

Limitações

- Usa apenas precipitação.
- Requer série longa e relativamente consistente.
- Distribuição ajustada e tratamento de zeros influenciam o resultado.
- Escalas distintas representam processos distintos.
- Não mede diretamente seca hidrológica
- Agrícola ou impacto social.

Fontes de dados

- ERA5-Land — ERA5-Land hourly, total_precipitation; acumulado de 24 h às 00 UTC do dia seguinte (cadastro)
- CHIRPS v3 — daily RNL final — CHIRPS v3 daily RNL final, série alternativa em grade (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — Pluviômetros para validação e séries observadas separadas (cadastro)

Método de cálculo

Usar a mesma máscara municipal de células válidas em toda a base e análise, com cobertura ≥90% da área. Obter a precipitação média diária municipal ponderada pela área; um mês exige todos os dias válidos. Somar o mês corrente

e os dois anteriores. Para cada mês de término separadamente, usar os 30 acumulados completos de 1961–1990: q=proporção de zeros; ajustar gama de dois parâmetros por máxima verossimilhança apenas aos valores positivos. Calcular H(x)=q+(1−q)G(x) e SPI-3=Φ^{-1}(H(x)). Base sem 30 acumulados completos, menos de dois valores positivos distintos, variância nula ou falha de convergência resulta em ausente. H=0 ou 1 produz valor não finito, que deve ser sinalizado, sem truncamento arbitrário. Manter arquivo dos parâmetros por município e mês.

$$\begin{aligned} X_{m,t} &= P_{m,t} + P_{m,t-1} + P_{m,t-2} \\ H_m(x) &= q_m + (1 - q_m) G(x; \alpha_m, \theta_m) \\ SPI3_{m,t} &= \Phi^{-1}(H_m(X_{m,t})) \end{aligned} \tag{17.6}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica; transformação probabilística, não razão de totais.
Unidade de medida. Adimensional (desvios na escala normal padrão).
Variáveis e categorias de análise. Precipitação acumulada; escala k; mês; local; classe de seca; episódio.
Granularidade. Primeiro média diária da precipitação ponderada pela área municipal; depois somas mensais e trimestrais, ajuste e transformação do SPI. Não obter SPI municipal pela média de SPI das células.
Periodicidade de atualização. Anual para os índices; mensal para SPI-3.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou hidrológico responsável pelo dado e órgão de saúde que qualifique o uso sanitário.
Notas. SPI-6 e SPI-12 são outros indicadores, obtidos com janelas e ajustes próprios. Não nomear uma série apenas SPI sem informar sua escala.
Análise descritiva do indicador. Apresentar séries de SPI-1, SPI-3, SPI-6 ou SPI-12 conforme mecanismo, duração e intensidade dos episódios, área afetada e associação com indicadores sanitários.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Célula; síntese municipal pela malha IBGE 2022.
Resolução espacial original. ERA5-Land 0,1°; CHIRPS v3 0,05°. Não misturar produtos em uma mesma série.
Resolução temporal. Mensal, a partir da soma dos três meses terminados no mês de referência.

Período de referência. 1961–1990 para ERA5-Land; CHIRPS v3 exige outra série, com base 1982–2011. Incluir novembro/dezembro anteriores ao primeiro ano da base.
Limiar ou valor de referência. SPI≤−1: seca moderada ou mais intensa; ≤−1,5: severa; ≤−2: extrema. Valores positivos representam condição úmida.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Credencial gratuita CDS e aceite da licença; alternativa CHIRPS por HTTP sem cadastro. Séries observadas exigem registros diários locais completos.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Municípios brasileiros no domínio das grades; estações têm cobertura restrita à rede e não representam automaticamente toda a área municipal.

Período disponível. ERA5-Land: 1950–presente; CHIRPS v3: 1981–presente. Publicar anos completos até 2025 e identificar 2026 como parcial.

Periodicidade de atualização. Anual para os índices; mensal para SPI-3.

Forma de acesso. API CDS, reanalysis-era5-land, variable=total_precipitation, product_type=reanalysis, time=00:00. Para o dia d usar o acumulado do registro às 00 UTC de d+1, correspondente às 24 horas anteriores, e multiplicar metros por 1000. Não somar os acumulados horários sem desacumulação. CHIRPS: download HTTP dos rasters daily RNL final v3.

URL ou identificador persistente. https://library.wmo.int/idurl/4/39629

Formato dos arquivos. NetCDF/GRIB ERA5-Land; GeoTIFF ou NetCDF CHIRPS; CSV/Parquet municipal.

Necessidade de processamento. Agregação espacial da precipitação antes da transformação; somas mensais completas; ajuste gama estratificado por mês de término; armazenamento dos parâmetros e flags.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Exigir meses completos e 30 acumulados válidos para cada mês da base; não preencher faltas com zero. Não misturar estimativas de

gama, escala temporal ou base. Especificações de elegibilidade e agregação são escolhas operacionais deste livro.

Possibilidade de comparação. Preservar produto, versão, fechamento UTC, limiar de 1 mm e malha IBGE 2022. CHIRPS v3 RNL usa desagregação diária apoiada em ERA5 e não constitui validação inteiramente independente. Séries v2/v3 e pluviômetros permanecem separadas.

Relação com desfechos de saúde. Extremos e persistência de chuva ou ausência de chuva ajudam a caracterizar perigos relacionados a água, saneamento, vetores, segurança alimentar e acesso a serviços; não equivalem ao efeito sanitário.

Defasagens temporais relevantes. Preservar série diária e datas para testar janelas compatíveis com o mecanismo e o desfecho.

Aplicação na gestão. Caracterizar sazonalidade e extremos, apoiar vigilância de agravos sensíveis ao clima e contextualizar alertas hidrometeorológicos.

Referências metodológicas

- (Svoboda; Hayes; Wood, 2012)
- (Svoboda; Fuchs, 2016)
- (World Health Organization, 2026b)

17.7 Ficha do indicador: Precipitação total anual em dias úmidos (PRCPTOT)

Código: CLI-PRC-06
Título resumido: Precipitação em dias úmidos — PRCPTOT
Tema: Precipitação, secas e eventos hidrológicos
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Precipitação, secas e eventos hidrológicos.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Índice ETCCDI/Climdex PRCPTOT.

> **Conceito-chave**
> Soma anual da precipitação diária dos dias com pelo menos 1 mm.

Objetivo

Descrever o volume anual dos dias úmidos e fornecer denominador à contribuição dos extremos.

Interpretação

Maior valor indica maior volume de chuva nos dias úmidos; não mede por si só disponibilidade de água.

Usos

- Monitorar totais anuais de precipitação.
- Calcular a contribuição percentual dos dias muito úmidos.

Limitações

- Exclui precipitação de dias com menos de 1 mm.
- Falhas podem subestimar a soma; publicar completude.

Fontes de dados

- ERA5-Land — ERA5-Land hourly, total_precipitation; acumulado de 24 h às 00 UTC do dia seguinte (cadastro)
- CHIRPS v3 — daily RNL final — CHIRPS v3 daily RNL final, série alternativa em grade (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — Pluviômetros para validação e séries observadas separadas (cadastro)

Método de cálculo

Somar PR dos dias com PR≥1 mm em cada ano civil, por célula. Aplicar as regras de acumulação e qualidade do capítulo, depois calcular a média municipal por área. Sem dia úmido em ano válido, zero.

$$PRCPTOT_y = \sum_{d \in y} PR_d I(PR_d \geq 1\,\mathrm{mm}) \tag{17.7}$$

Numerador. Soma dos acumulados diários qualificados.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. mm por ano.
Variáveis e categorias de análise. Precipitação diária em mm; dia úmido; célula, município, ano, produto e versão.
Granularidade. Calcular o índice anual em cada célula e depois a média ponderada pela área de interseção municipal; SPI é a exceção descrita em sua ficha.
Periodicidade de atualização. Anual para os índices; mensal para SPI-3.
Responsabilidade gerencial. Serviço climático produtor da precipitação e instituição responsável pela publicação municipal.

Notas. A média municipal de extremos e durações não é o extremo ou a duração da chuva média municipal. A ficha SPI-3 especifica a ordem inversa. Não interpretar qualquer destes índices como ocorrência comprovada de inundação.
Análise descritiva do indicador. Publicar total, completude e produto ao lado de R95p.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Célula; síntese municipal pela malha IBGE 2022.
Resolução espacial original. ERA5-Land 0,1°; CHIRPS v3 0,05°. Não misturar produtos em uma mesma série.
Resolução temporal. Precipitação diária em UTC; saída anual por ano civil.
Período de referência. Sem período-base para esta medida; exceções percentílicas são explicitadas na ficha.
Limiar ou valor de referência. Dia úmido: PR≥1 mm.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Cadastro gratuito e credencial CDS; download das variáveis e processamento conforme a ficha.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Municípios brasileiros no domínio das grades; estações têm cobertura restrita à rede e não representam automaticamente toda a área municipal.

Período disponível. ERA5-Land: 1950–presente; CHIRPS v3: 1981–presente. Publicar anos completos até 2025 e identificar 2026 como parcial.

Periodicidade de atualização. Anual para os índices; mensal para SPI-3.

Forma de acesso. API CDS, reanalysis-era5-land, variable=total_precipitation, product_type=reanalysis, time=00:00. Para o dia d usar o acumulado do registro às 00 UTC de d+1, correspondente às 24 horas anteriores, e multiplicar metros por 1000. Não somar os acumulados horários sem desacumulação. CHIRPS: download HTTP dos rasters daily RNL final v3.

URL ou identificador persistente. https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land

Formato dos arquivos. NetCDF/GRIB ERA5-Land; GeoTIFF ou NetCDF CHIRPS; CSV/Parquet municipal.

Necessidade de processamento. Reconstruir precipitação diária com a convenção de acumulação do produto; controlar falhas; calcular a estatística por célula e ponderar por área municipal, salvo SPI.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Precipitação negativa ou sem registro é ausente, nunca dia seco. Ano com mais de 15 dias ausentes, ou mais de três em qualquer mês, é inválido; estes critérios não eliminam o viés de lacunas restantes. Publicar fração observada e marcar índices de sequência como limite inferior se houver lacuna. Exigir ≥90% da área municipal válida. Regras de cobertura são escolhas editoriais.

Possibilidade de comparação. Preservar produto, versão, fechamento UTC, limiar de 1 mm e malha IBGE 2022. CHIRPS v3 RNL usa desagregação diária apoiada em ERA5 e não constitui validação inteiramente independente. Séries v2/v3 e pluviômetros permanecem separadas.

Relação com desfechos de saúde. Contextualiza disponibilidade hídrica e sazonalidade; não equivale a exposição ou dano sanitário.

Defasagens temporais relevantes. Em estudos de saúde, definir a priori defasagens e médias móveis conforme desfecho e literatura; o índice anual não deve substituir a série diária em análises de efeitos agudos.

Aplicação na gestão. Acompanhar o regime pluviométrico e contextualizar disponibilidade hídrica, drenagem e vigilância de agravos relacionados à água; não substituir previsão ou modelagem hidrológica.

Referências metodológicas

- (Climdex, 2024)

CAPÍTULO 18

Fichas — Qualidade do ar, queimadas e fumaça

Este capítulo reúne as fichas de qualidade do ar, queimadas e fumaça. A interpretação do tema, a comparação entre medidas e suas aplicações estão no capítulo de contexto: Capítulo 9.

18.1 Ficha do indicador: Concentração média anual modelada de PM2,5, ponderada pela população urbana municipal

Código: AMB-AR-01
Título resumido: PM2,5 anual ponderado — SatPM V6.GL.03
Tema: Qualidade do ar, queimadas e fumaça
Dimensão: exposição; perigo
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Qualidade do ar, queimadas e fumaça.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Adaptação municipal do conceito do ODS 11.6.2; produto SatPM V6.GL.03, população GHS-POP R2023A e áreas urbanizadas IBGE 2022. Não é a série oficial do ODS produzida pela OMS.

> **Conceito-chave**
> Média anual da concentração superficial total modelada de PM2,5 ponderada pela população da área urbanizada fixa de cada município.

Objetivo

Monitorar a exposição populacional de longo prazo à poluição atmosférica por PM2,5 e o progresso na redução do impacto ambiental das cidades.

Interpretação

Valores maiores indicam maior concentração média anual ponderada pela distribuição populacional. O indicador representa exposição ambiental populacional e não dose individual.

Usos

- Monitorar o ODS 11.6.2.
- Comparar exposição populacional de longo prazo entre períodos e territórios quando o método é harmonizado.
- Apoiar avaliação de políticas de qualidade do ar.
- Subsidiar estimativas de carga de doença atribuível à poluição atmosférica.

Limitações

- Cobertura de monitores é desigual e estimativas modeladas dependem de múltiplas fontes e pressupostos.
- A média anual não descreve picos diários nem episódios de fumaça.
- A ponderação populacional não representa mobilidade, microambientes ou desigualdades intraterritoriais.
- Definições de urbano e superfícies populacionais podem variar.

Fontes de dados

- SatPM V6.GL.03 — CNNPM25 anual, América do Sul — V6GL03 CNNPM25 Annual SA: PM2,5 total, incluindo poeira e sal marinho (cadastro)
- GHS-POP R2023A — população, 100 m — População modelada em grade de 100 m, interpolada para cada ano (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Áreas Urbanizadas 2022 e malha municipal 2022 (cadastro)

Método de cálculo

Baixar a grade anual de PM2,5 total SatPM V6.GL.03, CNNPM25, Annual, SA. Interpolar linearmente, célula a célula, as contagens GHS-POP entre os dois anos quinquenais que cercam o ano da concentração. Intersectar população, grade de PM2,5, áreas urbanizadas IBGE 2022 e município 2022; repartir contagens populacionais pela fração de área de cada interseção. Calcular sum(Cg×Pg)/sum(Pg) nos fragmentos urbanos com concentração válida. Exigir cobertura de pelo menos 90% da população urbana estimada e publicar essa fração. Sem população no recorte, resultado não aplicável; abaixo da cobertura mínima, ausente.

$$C^{urb}_{m,y} = \frac{\sum_{g \subset m \cap U_{2022}} C_{g,y} P_{g,y}}{\sum_{g \subset m \cap U_{2022}} P_{g,y}} \tag{18.1}$$

Numerador. Soma de PM2,5 anual × população nos fragmentos urbanos válidos.

Denominador. População dos mesmos fragmentos urbanos válidos; informar sua razão em relação à população urbana total.
Unidade de medida. Microgramas por metro cúbico (μg/m³).
Variáveis e categorias de análise. Concentração anual de PM2,5 total; população em contagens; área urbanizada; município; ano; cobertura válida.
Granularidade. Fragmentos da interseção de grades e área urbanizada; saída por município IBGE 2022 e ano.
Periodicidade de atualização. Anual quando houver nova edição do produto; a edição fixada termina em 2024.
Responsabilidade gerencial. A OMS é agência custodiante no monitoramento global; autoridades ambientais produzem monitoramento e políticas, e o setor saúde interpreta riscos e impactos.
Notas. Não usar AOD, concentração sem poeira/sal ou CAMS total como se fossem este produto. A máscara urbana fixa permite comparação temporal nesse recorte, não reconstrói a expansão urbana histórica.
Análise descritiva do indicador. Apresentar nível, tendência e incerteza por edição, comparando com a diretriz de saúde sem tratá-la como limite legal. Desagregar quando a qualidade do modelo permitir.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Parcela urbanizada de cada município segundo IBGE 2022.
Resolução espacial original. SatPM 0,01°; GHS-POP 100 m; resolução nominal não equivale a observação em cada célula.
Resolução temporal. Anual.
Período de referência. Ano civil; população interpolada para o mesmo ano; máscara urbana fixa de 2022.
Limiar ou valor de referência. A diretriz mundial de qualidade do ar da OMS de 2021 recomenda média anual de 5 μg/m³ para PM2,5; diretriz de saúde não deve ser confundida com padrão jurídico nacional.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Viável

Requisitos para o cálculo. Download público SatPM e GHS-POP, vetores IBGE 2022 e processamento de interseções.

Nível de evidência. Acesso testado

Alcance da verificação. Listagem S3 e cabeçalho de arquivo NetCDF da América do Sul acessados. A leitura integral das variáveis e a média municipal ainda não foram testadas.

Cobertura geográfica. Brasil; municípios sem população no recorte urbano são não aplicáveis. Cobertura mínima de 90% é uma escolha operacional do livro.

Período disponível. 1998–2024 na versão V6.GL.03.

Periodicidade de atualização. Anual quando houver nova edição do produto; a edição fixada termina em 2024.

Forma de acesso. HTTP/S3 público: satpmdata.s3.amazonaws.com/V6GL03/CNNPM25/Annual/SA/V6GL03.CNNPM25.SA.AAAA01-AAAA12.nc, substituindo AAAA por 1998 a 2024. GHS-POP: edição R2023A, resolução 100 m, época quinquenal.

URL ou identificador persistente. https://www.satpm.org/v6-gl-03

Formato dos arquivos. NetCDF SatPM; GeoTIFF GHS-POP; vetores IBGE; CSV/Parquet municipal.

Necessidade de processamento. Ler coordenadas, unidades, escala e valores ausentes do NetCDF; cruzar grades sem interpolar bilinearmente contagens; preservar numerador, denominador e cobertura.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Estimativa modelada, não medição local. A população de 2025 usada na interpolação é projeção do produto. Não interpretar a resolução de 0,01° como validação em cada bairro.

Possibilidade de comparação. Manter SatPM V6.GL.03, GHS-POP R2023A e máscara IBGE 2022. Reprocessar toda a série ao mudar uma versão, sem emenda silenciosa.

Relação com desfechos de saúde. PM2,5 penetra profundamente no trato respiratório e está relacionado a doenças cardiovasculares e respiratórias, ao câncer de pulmão e à mortalidade. O indicador é usado pela OMS como medida de exposição para avaliação de riscos à saúde.

Defasagens temporais relevantes. A média anual é apropriada a exposição crônica. Estudos de efeitos agudos e fumaça devem empregar concentrações diárias ou subdiárias com defasagens específicas.

Aplicação na gestão. Monitorar exposição crônica, desigualdades territoriais e resultados de políticas de emissão; combinar com indicadores diários consolidados para comunicação durante episódios.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2026a)
- (World Health Organization, 2021b)

18.2 Ficha do indicador: Percentil 99 das concentrações médias de 24 horas de PM2,5

Código: AMB-AR-02
Título resumido: PM2,5 de curto prazo — P99 24h
Tema: Qualidade do ar, queimadas e fumaça
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados locais centralizados

Contexto e interpretação: Qualidade do ar, queimadas e fumaça.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Diretriz mundial de qualidade do ar da OMS de 2021 para exposição de curto prazo a PM2,5.

> **Conceito-chave**
> Percentil 99 das médias válidas de 24 horas de concentração de material particulado fino no ano.

Objetivo

Representar a exposição de curto prazo elevada sem exigir que absolutamente todos os dias permaneçam abaixo do valor-guia.

Interpretação

O valor anual é comparado ao nível-guia de 15 μg/m³. Como o nível se refere ao percentil 99, corresponde a aproximadamente três ou quatro dias de excedência por ano, e não a um teto diário sem exceções.

Usos

- Monitorar exposição aguda a PM2
- 5
- Avaliar episódios e políticas de redução.
- Relacionar séries diárias a mortalidade
- Internações e atendimentos.

Limitações

- A estação representa seu entorno

- Não toda a cidade.
- Requer regra de completude horária e anual.
- O valor-guia da OMS não é automaticamente padrão jurídico.
- O percentil anual não descreve duração contínua dos episódios.

Fontes de dados

- MonitorAr — concentrações horárias das redes participantes — Arquivos anuais de concentrações horárias e identificação de estações; obter validação do órgão produtor (cadastro)

Método de cálculo

Na estação e fuso local declarados, calcular a média aritmética diária de PM2,5 com pelo menos 16 horas distintas válidas. Exigir pelo menos 90% dos dias do ano e pelo menos metade dos dias válidos em cada quadrimestre. Ordenar as médias diárias e estimar P99 pelo quantil tipo 7: h=1+(n−1)×0,99; interpolar linearmente entre as posições floor(h) e ceil(h). Publicar por estação e município de localização, sem média automática entre estações.

$$PM_{2,5}^{P99,24h} = Q_{0,99}\left\{\overline{PM}_{2,5,d}^{24h} : d\ válido\right\} \tag{18.2}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Microgramas por metro cúbico (μg/m³).
Variáveis e categorias de análise. PM2,5 horário; média de 24 horas; estação; dia; ano; método de medição.
Granularidade. Estação–poluente–hora; município como chave de localização. Não transformar automaticamente valores de estação em média municipal.
Periodicidade de atualização. Diária para vigilância e anual para avaliação do percentil.
Responsabilidade gerencial. Órgão ambiental responsável pelo monitoramento e setor saúde responsável pela vigilância dos efeitos e comunicação sanitária.
Notas. O mínimo de 90% dos dias e o quantil tipo 7 são escolhas explícitas deste protocolo para a estatística anual. Não confundir elegibilidade de cálculo com certificação regulatória. Se não houver cobertura, publicar ausente e o motivo.
Análise descritiva do indicador. Mostrar série diária, P99, dias acima do nível-guia, episódios consecutivos, sazonalidade e distribuição por estação.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação de monitoramento e seu município de localização, código IBGE de sete dígitos.
Resolução espacial original. Ponto de estação, com tipo e representatividade documentados.
Resolução temporal. Entrada horária; média do dia local; percentil anual.
Período de referência. Ano civil local da estação.
Limiar ou valor de referência. Nível-guia OMS 2021 de 15 μg/m³ para o percentil 99 das médias de 24 horas.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Necessária: estações locais com dados centralizados no MonitorAr

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Disponibilidade das estações e poluentes, identificação do fuso e confirmação dos flags de validação pelo produtor.

Nível de evidência. Acesso testado

Alcance da verificação. CSV e campos municipais acessados. Houve cálculo exploratório de P99 em Leandrinho/BA (2022), mas os flags de validação não foram confirmados; não é um resultado oficial nem uma validação do IQAr completo.

Cobertura geográfica. Municípios com estações e poluentes efetivamente presentes nos arquivos; cobertura nacional incompleta.

Período disponível. Arquivos MonitorAr 2022–2025 localizados; história anterior somente quando disponibilizada pela rede local e identificada separadamente.

Periodicidade de atualização. Diária para vigilância e anual para avaliação do percentil.

Forma de acesso. API CKAN: https://dados.mma.gov.br/api/3/action/package_show?id=ar-puro-monitorar; selecionar os recursos CSV/ZIP anuais e registrar URL, tamanho e data da extração.

URL ou identificador persistente. https://dados.mma.gov.br/dataset/ar-puro-monitorar

Formato dos arquivos. CSV em ZIP e dicionário de dados; conservar códigos de estação, município, parâmetro, unidade, data/hora e flag de validação.

Necessidade de processamento. Validação de registros e fuso, médias com mínimo de 16 horas, elegibilidade anual/quadrimestral e quantil tipo 7.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Desduplicar estação/poluente/data/hora, conservando a revisão validada mais recente; conflito sem versão resulta em ausente. Concentração negativa, falha ou registro não validado pelo produtor não entra na série definitiva. Preservar o fuso de origem, sem presumir que horário local seja UTC.

Possibilidade de comparação. Mesma estação, método, poluente, unidade, calendário local e validação; mudança ou relocalização da estação exige quebra de série. Não combinar automaticamente redes e modelos.

Relação com desfechos de saúde. A poluição do ar aumenta morbidade e mortalidade cardiovascular e respiratória e está associada a câncer de pulmão, infecções respiratórias e desfechos materno-infantis.

Defasagens temporais relevantes. Preservar concentrações horárias ou diárias para avaliar efeitos agudos e médias de longo prazo para efeitos crônicos.

Aplicação na gestão. Apoiar comunicação de risco, vigilância de agravos, avaliação de políticas de emissão e preparação dos serviços.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2021b)
- (Brasil. Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2024)

18.3 Ficha do indicador: Índice de Qualidade do Ar brasileiro (IQAr)

Código: AMB-AR-03
Título resumido: Índice de Qualidade do Ar — IQAr
Tema: Qualidade do ar, queimadas e fumaça
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados locais centralizados

Contexto e interpretação: Qualidade do ar, queimadas e fumaça.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Resolução CONAMA nº 506/2024 e orientação técnica do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima publicada em 2025.

> **Conceito-chave**
> Índice adimensional de comunicação que converte a concentração de cada poluente monitorado em escala comum e adota, para o local e período, o maior subíndice válido.

Objetivo

Comunicar à população a condição de curto prazo da qualidade do ar e seus possíveis efeitos adversos à saúde.

Interpretação

O índice é classificado em N1 boa (0–40), N2 moderada (41–80), N3 ruim (81–120), N4 muito ruim (121–200) e N5 péssima (201–400). O poluente que produz o maior subíndice determina a classificação divulgada.

Usos

- Comunicação diária ou horária de risco.
- Orientação de atividades e proteção.
- Acionamento de protocolos ambientais e sanitários.

Limitações

- Depende do conjunto de poluentes efetivamente monitorados.
- Um mesmo valor pode ser determinado por poluentes diferentes.
- Não substitui concentrações em análise epidemiológica.
- Tabelas e mensagens podem ser atualizadas por norma.
- Valor na estação não representa exposição individual.

Fontes de dados

- MonitorAr — concentrações horárias das redes participantes — Arquivos anuais de concentrações horárias e identificação de estações; obter validação do órgão produtor (cadastro)

Método de cálculo

Fixar a tabela MMA 2025 abaixo para a série retrospectiva. No dia local, MP10, MP2,5 e SO_2 usam média de 24 h com ≥16 horas válidas; NO_2 usa máximo horário, exigindo ≥16 horas válidas no dia. O_3 e CO usam o maior valor das médias móveis de oito horas terminadas no dia, cada uma com ≥6 horas válidas, exigindo ≥16 janelas válidas; carregar as sete horas anteriores ao dia. Estas regras de completude definem o protocolo retrospectivo do livro. Interpolar linearmente entre os limites contíguos da tabela, sem arredondar a concentração antes do cálculo, e obter o maior subíndice. Conservar o índice contínuo e classificar por intervalos (≤40; >40–80; >80–120; >120–200;

>200), evitando ambiguidade no arredondamento. Para apresentação inteira, arredondar aritmeticamente apenas ao final. Acima do maior limite tabelado, registrar >400 e N5, sem extrapolar. Publicar os seis poluentes disponíveis/ausentes: falta de qualquer um recebe flag de IQAr parcial, mesmo que exista um máximo calculável.

Poluente	Tempo de média	Unidade	Limites C para índices 0; 40; 80; 120; 200; 400
MP10	24 h	µg/m³	0; 45; 100; 150; 250; 600
MP2,5	24 h	µg/m³	0; 15; 50; 75; 125; 300
O_3	8 h	µg/m³	0; 100; 130; 160; 200; 800
CO	8 h	ppm	0; 9; 11; 13; 15; 50
NO_2	1 h	µg/m³	0; 200; 240; 320; 1130; 3750
SO_2	24 h	µg/m³	0; 40; 50; 125; 800; 2620

$$I_p = I_{ini} + \frac{I_{fin} - I_{ini}}{C_{fin} - C_{ini}}(C_p - C_{ini}); \quad IQAr = \max_p(I_p) \qquad (18.3)$$

Numerador. Na interpolação, diferença entre o índice final e inicial multiplicada pelo afastamento da concentração em relação ao limite inicial.
Denominador. Amplitude da faixa de concentração do poluente.
Unidade de medida. Adimensional.
Variáveis e categorias de análise. MP10 e MP2,5 em 24 h; O_3 e CO em 8 h; NO_2 em 1 h; SO_2 em 24 h; estação; poluente crítico; classe.
Granularidade. Estação–poluente–hora; município como chave de localização. Não transformar automaticamente valores de estação em média municipal.
Periodicidade de atualização. Reprocessamento anual dos arquivos horários consolidados; série de saída diária sob tabela fixa de 2025.

Responsabilidade gerencial. Órgão ambiental responsável pelo monitoramento e setor saúde responsável pela vigilância dos efeitos e comunicação sanitária.
Notas. Esta série recompõe a classificação com uma tabela fixa de 2025 e regras explícitas de completude; não substitui o boletim oficial divulgado em tempo real pela rede. O valor contínuo determina a classe; sua apresentação arredondada pode coincidir com uma fronteira.
Análise descritiva do indicador. Informar IQAr, classe, poluente determinante, concentração, estação, horário, tendência e recomendações; manter as concentrações disponíveis.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação de monitoramento e seu município de localização, código IBGE de sete dígitos.
Resolução espacial original. Ponto de estação, com tipo e representatividade documentados.
Resolução temporal. Diária, com médias móveis horárias nas entradas de O_3 e CO.
Período de referência. Dia local; tabela fixa MMA 2025 na série retrospectiva.
Limiar ou valor de referência. Classes N1 a N5 definidas pela tabela desta ficha. Guardar separadamente o IQAr originalmente divulgado sob normas de cada época.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Necessária: estações locais com dados centralizados no MonitorAr

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Disponibilidade das estações e poluentes, identificação do fuso e confirmação dos flags de validação pelo produtor.

Nível de evidência. Acesso testado

Alcance da verificação. CSV e campos municipais acessados. Houve cálculo exploratório de P99 em Leandrinho/BA (2022), mas os flags de validação não foram confirmados; não é um resultado oficial nem uma validação do IQAr completo.

Cobertura geográfica. Municípios com estações e poluentes efetivamente presentes nos arquivos; cobertura nacional incompleta.

Período disponível. Arquivos MonitorAr 2022–2025 localizados; história anterior somente quando disponibilizada pela rede local e identificada separadamente.

Periodicidade de atualização. Reprocessamento anual dos arquivos horários consolidados; série de saída diária sob tabela fixa de 2025.

Forma de acesso. API CKAN: https://dados.mma.gov.br/api/3/action/package_show?id=ar-puro-monitorar; selecionar os recursos CSV/ZIP anuais e registrar URL, tamanho e data da extração.

URL ou identificador persistente. https://dados.mma.gov.br/dataset/ar-puro-monitorar

Formato dos arquivos. CSV em ZIP e dicionário de dados; conservar códigos de estação, município, parâmetro, unidade, data/hora e flag de validação.

Necessidade de processamento. Conferir unidades; construir médias e máximos nos tempos especificados; aplicar a tabela integral; selecionar o poluente crítico e sinalizar cobertura incompleta.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Desduplicar estação/poluente/data/hora, conservando a revisão validada mais recente; conflito sem versão resulta em ausente. Concentração negativa, falha ou registro não validado pelo produtor não entra na série definitiva. Preservar o fuso de origem, sem presumir que horário local seja UTC.

Possibilidade de comparação. Mesma estação, método, poluente, unidade, calendário local e validação; mudança ou relocalização da estação exige quebra de série. Não combinar automaticamente redes e modelos.

Relação com desfechos de saúde. A poluição do ar aumenta morbidade e mortalidade cardiovascular e respiratória e está associada a câncer de pulmão, infecções respiratórias e desfechos materno-infantis.

Defasagens temporais relevantes. Preservar concentrações horárias ou diárias para avaliar efeitos agudos e médias de longo prazo para efeitos crônicos.

Aplicação na gestão. Apoiar comunicação de risco, vigilância de agravos, avaliação de políticas de emissão e preparação dos serviços.

Referências metodológicas

- (Brasil. Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2024)
- (Brasil. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 2025)
- (IEMA, 2025)

18.4 Ficha do indicador: Exposição populacional média a PM2,5 atribuível à fumaça de incêndios

Código: AMB-FUM-01
Título resumido: PM2,5 de fumaça ponderado pela população
Tema: Qualidade do ar, queimadas e fumaça
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Qualidade do ar, queimadas e fumaça.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Média populacional da concentração atribuída ao fogo, usando o produto diário de Hu et al. (2025), GEOS-Chem/GFED4.1s. É uma especificação municipal própria, não a reprodução automática da série Lancet Countdown.

> **Conceito-chave**
> Média espacial da concentração de PM2,5 atribuída a emissões de incêndios, ponderada pela população residente, em período declarado.

Objetivo

Quantificar a intensidade média de exposição populacional à fumaça de incêndios separada, por modelagem, de outras fontes de PM2,5.

Interpretação

Valor maior indica que a população do território viveu, em média, maior concentração ambiental de PM2,5 atribuível ao fogo. Não representa dose individual nem a concentração total.

Usos

- Monitorar exposição a fumaça ao longo do tempo.
- Comparar desigualdades territoriais.
- Apoiar estimativas de mortalidade atribuível e preparação sanitária.

Limitações

- A atribuição ao fogo é modelada e incerta.
- Satélites podem representar a coluna atmosférica e não apenas a superfície.
- Ponderação residencial não capta mobilidade ou ambiente interno.
- Produtos e inventários de emissão geram estimativas distintas.

Fontes de dados

- PM2,5 de fogo — Hu et al. (2025), GFED4.1s — Concentração diária superficial de PM2,5 atribuível ao fogo, variante GFED4.1s (cadastro)
- GHS-POP R2023A — população, 100 m — População anual interpolada entre épocas quinquenais (cadastro)

Método de cálculo

Baixar os campos diários de PM2,5 de fogo GEOS-Chem/GFED4.1s de Hu et al., Zenodo 15493914. Converter unidades somente segundo os atributos do arquivo. Interpolar contagens GHS-POP R2023A para cada ano e intersectar conservativamente com grade de fumaça e malha municipal IBGE 2022. Calcular, a cada dia, sum(Cfogo×Pop)/sum(Pop), exigindo a mesma máscara válida e ≥90% da população municipal coberta. Calcular a média anual dos 365/366 valores diários, exigindo todos os dias; falhas geram ano ausente. Publicar cobertura populacional e a versão GFED. A variante QFED em Zenodo 15496596 é análise de sensibilidade separada.

$$\overline{C}^{fogo}_{m,y} = \frac{1}{D_y} \sum_{d \in y} \frac{\sum_g C^{fogo}_{g,d} P_{g,y}}{\sum_g P_{g,y}} \tag{18.4}$$

Numerador. Soma dos produtos entre concentração de PM2,5 atribuível ao fogo e população da célula.
Denominador. População total incluída.
Unidade de medida. Microgramas por metro cúbico (μg/m³).
Variáveis e categorias de análise. PM2,5 de fogo; população; célula; dia, temporada ou ano; produto; território; grupo populacional.
Granularidade. Interseção das grades de concentração e população com municípios; média populacional diária antes da média temporal.
Periodicidade de atualização. Por edição publicada; esta versão termina em 2023.
Responsabilidade gerencial. Órgão ambiental responsável pelo monitoramento e setor saúde responsável pela vigilância dos efeitos e comunicação sanitária.
Notas. Focos de fogo, AOD e PM2,5 total não separam a parcela atribuível ao fogo e não substituem a entrada desta ficha. GFED e QFED não devem ser emendados.
Análise descritiva do indicador. Apresentar série diária, média e soma sazonal, dias de maior exposição, população por faixas, desigualdades e incerteza do modelo.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município IBGE 2022.
Resolução espacial original. Produto de fogo 0,25°; GHS-POP 100 m.
Resolução temporal. Diária; média anual.
Período de referência. Ano civil, com população interpolada para o mesmo ano.
Limiar ou valor de referência. Não há limiar universal específico de PM2,5 de fogo; comparações com diretrizes de PM2,5 total devem ser claramente identificadas.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Viável

Requisitos para o cálculo. Download dos campos diários GFED4.1s e da população GHS-POP, com leitura de metadados e processamento espacial.

Nível de evidência. Acesso testado

Alcance da verificação. Metadados, licença e lista de arquivos do depósito Zenodo acessados. Concentrações e médias municipais ainda não calculadas.

Cobertura geográfica. Brasil no domínio do produto global; cobertura válida explicitada por município.

Período disponível. 2000–2023 na edição publicada por Hu et al. (2025).

Periodicidade de atualização. Por edição publicada; esta versão termina em 2023.

Forma de acesso. API pública https://zenodo.org/api/records/15493914: baixar os arquivos AAAAgfedfirepm25.nc.tar.gz de 2000 a 2023 e extrair os NetCDF, preservando coordenadas, datas, atributos e unidades. População por download GHS-POP R2023A.

URL ou identificador persistente. https://zenodo.org/records/15493914

Formato dos arquivos. Arquivos NetCDF anuais empacotados em TAR.GZ, nome AAAAgfedfirepm25.nc.tar.gz; população GeoTIFF; saída CSV/Parquet.

Necessidade de processamento. Ler grade, datas e unidades; compatibilizar população por interseção conservativa; calcular exposição diária e média anual completa.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. A atribuição é modelada. Comparar inventários separadamente, registrar incerteza de concentração e população; cobertura mínima de 90% é uma escolha operacional do livro.

Possibilidade de comparação. Manter poluente, tempo de média, unidade, método, regra de completude, versão do produto e suporte espacial.

Relação com desfechos de saúde. A poluição do ar aumenta morbidade e mortalidade cardiovascular e respiratória e está associada a câncer de pulmão, infecções respiratórias e desfechos materno-infantis.

Defasagens temporais relevantes. Preservar concentrações horárias ou diárias para avaliar efeitos agudos e médias de longo prazo para efeitos crônicos.

Aplicação na gestão. Apoiar comunicação de risco, vigilância de agravos, avaliação de políticas de emissão e preparação dos serviços.

Referências metodológicas

- (Hu et al., 2025)
- (World Health Organization, 2021b)

18.5 Ficha do indicador: Percentual da área municipal queimada no ano

Código: AMB-FOG-01
Título resumido: Área municipal queimada — MapBiomas Fogo 5
Tema: Qualidade do ar, queimadas e fumaça
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Qualidade do ar, queimadas e fumaça.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. MapBiomas Fogo Coleção 5, annual_burned_v1; percentual municipal como derivação explícita.

> **Conceito-chave**
> Proporção da área territorial municipal que apresenta cicatriz de fogo mapeada em um ano.

Objetivo

Descrever a extensão territorial anual do fogo sem confundi-la com exposição à fumaça.

Interpretação

Maior percentual indica maior área mapeada como queimada no ano, não maior dose ou concentração de fumaça.

Usos

- Caracterizar extensão do fogo.
- Contextualizar episódios de fumaça sem substituir modelagem atmosférica.

Limitações

- Área queimada não estima PM2,5 de fogo.
- Não conta quantas vezes a mesma área queimou dentro do ano.

Fontes de dados

- MapBiomas Fogo — Coleção 5, annual_burned_v1 — Bandas burned_area_AAAA, classe 1=área queimada (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Malha municipal 2022 (cadastro)

Método de cálculo

No asset annual_burned_v1 da Coleção 5, selecionar burned_area_AAAA, de 1985 a 2025. No domínio brasileiro do produto, classe 1 representa cicatriz mapeada e o fundo sem cicatriz é convertido em 0; máscara exterior ao domínio ou arquivo anual indisponível não recebe zero. Somar as áreas geodésicas das interseções município–pixels de classe 1, uma única vez por pixel e ano. Dividir pela área geodésica total do polígono municipal IBGE 2022 e multiplicar por 100. Publicar zero apenas quando a banda anual estiver disponível e não houver cicatriz mapeada no município; isso não comprova ausência real de incêndio.

$$F_{m,y} = 100 \frac{area(m \cap \{B_y = 1\})}{area(m)} \tag{18.5}$$

Numerador. Área da união das cicatrizes mapeadas no ano dentro do município, em km².
Denominador. Área total do mesmo município IBGE 2022, em km².
Unidade de medida. %.
Variáveis e categorias de análise. Ano, classe de queima, área geodésica, município, coleção e versão.
Granularidade. Pixel anual; soma de área por município.

Periodicidade de atualização. Por edição anual; conservar Coleção 5 v1 como identificador da série.
Responsabilidade gerencial. Instituição que publica a série municipal, com atribuição à Rede MapBiomas.
Notas. Indicador novo e distinto de AMB-FUM-01; não é seu substituto.
Análise descritiva do indicador. Publicar km², percentual, cobertura e versão por ano.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município IBGE 2022.
Resolução espacial original. 30 m nominal.
Resolução temporal. Anual.
Período de referência. Ano civil; sem período-base climatológico.
Limiar ou valor de referência. Classe 1 no raster anual, segundo legenda oficial; não somar contagens mensais.

Disponibilidade e acesso
Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Dispensável para o cálculo; opcional para validação

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Conta/projeto Earth Engine elegível para acesso gratuito ou download público da mesma versão; malha municipal IBGE 2022.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Brasil, no domínio válido do mapeamento.

Período disponível. 1985–2025 na edição fixada.

Periodicidade de atualização. Por edição anual; conservar Coleção 5 v1 como identificador da série.

Forma de acesso. Google Earth Engine: projects/mapbiomas-public/assets/brazil/fire/collection5/mapbiomas_fire_collection5_annual_burned_v1; bandas burned_area_1985 a burned_area_2025.

URL ou identificador persistente. https://brasil.mapbiomas.org/wp-content/uploads/sites/4/2026/05/CODIGO-DE-LEGENDA-FOGO--COLECAO-5.pdf

Formato dos arquivos. Imagem multibanda; exportação GeoTIFF; CSV municipal.

Necessidade de processamento. Selecionar banda anual, conferir máscara/classe, intersectar com municípios e somar áreas geodésicas.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Fogo pequeno, oculto ou não detectado pode ficar no fundo sem cicatriz. Zero é ausência de cicatriz mapeada, não comprovação de observação perfeita. Ano sem arquivo ou fora do domínio é ausente.

Possibilidade de comparação. Mesma coleção, versão, malha e regra de área; não emendar com Coleção 5.1 ou versões anteriores.

Relação com desfechos de saúde. Descreve um perigo ambiental associado a emissões, mas não mede exposição respiratória.

Defasagens temporais relevantes. A síntese anual não permite datar exposição aguda à fumaça.

Aplicação na gestão. Monitorar território atingido e contextualizar ações intersetoriais.

Referências metodológicas

- (MapBiomas, 2026)

CAPÍTULO 19

Fichas — Água, saneamento e qualidade ambiental

Este capítulo reúne as fichas de água, saneamento e qualidade ambiental. A interpretação do tema, a comparação entre medidas e suas aplicações estão no capítulo de contexto: Capítulo 10.

19.1 Ficha do indicador: Proporção da população que utiliza serviços de água potável geridos de forma segura (ODS 6.1.1)

Código: SAN-AGU-01
Título resumido: Água gerida de forma segura — ODS 6.1.1
Tema: Água, saneamento e qualidade ambiental
Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: Depende de dados locais

Contexto e interpretação: Água, saneamento e qualidade ambiental.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Indicador ODS 6.1.1, sob custódia do Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoramento de Água, Saneamento e Higiene.

> **Conceito-chave**
> Proporção da população que usa fonte melhorada de água localizada no domicílio ou terreno, disponível quando necessária e livre de contaminação fecal e química prioritária.

Objetivo

Monitorar acesso universal e equitativo a serviço de água que reúna acessibilidade, disponibilidade e qualidade.

Interpretação

Estimativa agregada pela menor cobertura dos três componentes JMP. Não é a proporção diretamente observada da interseção dos domicílios que cumprem simultaneamente os três critérios.

Usos

- Monitorar o ODS 6.1.1.
- Comparar desigualdades urbano-rurais e sociais.
- Planejar expansão e melhoria do abastecimento.

Limitações

- Nem todos os países dispõem de todos os componentes.
- A estimativa nacional pode ocultar intermitência local.
- Qualidade costuma usar E. coli e químicos prioritários
- Não todo o padrão de potabilidade.
- Fonte principal declarada não mede consumo individual.

Fontes de dados

- Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoramento do Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene — Definição e instrumentos de monitoramento; não fornece automaticamente microdados representativos de cada município (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — População municipal e desenho amostral; o Censo isolado não contém todos os componentes (cadastro)

Método de cálculo

Para cada domicílio h, registrar peso wh, residentes nh, tipo de fonte, localização, insuficiência de água nos últimos 30 dias, E. coli em 100 mL, arsênio em µg/L e fluoreto em mg/L. Fontes melhoradas incluem rede, poço tubular/perfurado, poço escavado protegido, nascente protegida, chuva e água envasada/entregue, segundo a classificação JMP. Calcular três proporções sobre a mesma população total ponderada: (1) fonte melhorada no domicílio ou terreno; (2) fonte melhorada disponível quando necessária, sem episódio declarado de quantidade insuficiente no período perguntado; (3) fonte melhorada sem E. coli em 100 mL e com arsênio≤10 µg/L e fluoreto≤1,5 mg/L em amostragem representativa. Para cada componente j, pj=sum(wh×nh×Ihj)/sum(wh×nh). O indicador municipal é 100×min(p1,p2,p3). Este protocolo exige os três componentes completos e comparáveis; se algum não puder ser estimado, publicar ausente e apresentar somente os componentes disponíveis. Não substituir p3 pela fração de amostras de rotina conformes do Sisagua.

$$p_j = \frac{\sum_h w_h n_h I_{h,j}}{\sum_h w_h n_h}, \qquad W_m = 100 \min(p_1, p_2, p_3) \tag{19.1}$$

Numerador. Em cada componente, população ponderada que usa fonte melhorada e cumpre o requisito; o resultado final é o mínimo das coberturas, não uma contagem de interseção.
Denominador. A mesma população municipal total ponderada nos três componentes.
Unidade de medida. Percentual (%).
Variáveis e categorias de análise. Município, rodada, domicílio, peso, residentes, fonte, localização, insuficiência nos últimos 30 dias, E. coli, arsênio e fluoreto.
Granularidade. Domicílio/residente em levantamento representativo do município, com pesos amostrais e ano explícitos.
Periodicidade de atualização. Por levantamento local; não interpolar automaticamente entre rodadas.
Responsabilidade gerencial. Titulares e prestadores de saneamento, autoridades reguladoras e setor saúde, conforme a competência de cada indicador.
Notas. Manter como indicador dependente de dados locais. Indicadores de rede do SINISA e conformidade de amostras do Sisagua são medidas distintas, não substituições equivalentes dos ODS.
Análise descritiva do indicador. Mostrar valor total, componentes, urbano/rural, grupos sociais, fonte dos dados e intervalo entre anos observados e estimados.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município no limite territorial vigente no levantamento; não presumir representatividade municipal de pesquisa nacional.
Resolução espacial original. Domicílio e área de atendimento vinculados ao município.
Resolução temporal. Rodada de levantamento; publicar série somente nos anos efetivamente observados.
Período de referência. Rodada do levantamento; disponibilidade referida aos últimos 30 dias; qualidade e acesso medidos no período da rodada.
Limiar ou valor de referência. Fonte melhorada no local; disponibilidade quando necessária; E. coli ausente/100 mL, arsênio≤10 µg/L e fluoreto≤1,5 mg/L. Os três componentes são obrigatórios neste protocolo municipal.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Necessária

Automação. Não demonstrada

Requisitos para o cálculo. Levantamento local representativo contendo todas as variáveis do método; a fórmula está definida, mas não foi demonstrada uma base aberta municipal com esses componentes.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Somente municípios com levantamento representativo e componentes compatíveis no tempo e na população-alvo.

Período disponível. A partir dos levantamentos locais com os componentes requeridos. Não há série municipal nacional completa demonstrada para esta definição.

Periodicidade de atualização. Por levantamento local; não interpolar automaticamente entre rodadas.

Forma de acesso. Exportação tabular de levantamento domiciliar e registros locais vinculados, com dicionário, período, pesos e município. Microdados identificáveis não devem integrar a base pública de indicadores.

URL ou identificador persistente. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-06-01-01.pdf

Formato dos arquivos. CSV/Parquet local com identificadores pseudonimizados, peso domiciliar, residentes e variáveis especificadas no método; saída pública agregada.

Necessidade de processamento. Validar componentes, pesos e vinculação entre domicílios, população e serviços; calcular estimativa por município e rodada com incerteza.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Sem variável indispensável, sem peso amostral quando exigido ou sem representatividade municipal, o indicador é ausente. Publicar tamanho amostral, não resposta e intervalo de confiança pelo desenho da pesquisa; não tratar desconhecido como não atendimento.

Possibilidade de comparação. Mesma população-alvo, instrumento, definição de serviço e período; preservar separadamente as rodadas de coleta. A metodologia internacional orienta a definição, mas não cria os dados municipais inexistentes.

Relação com desfechos de saúde. Água segura, saneamento e higiene reduzem exposição a patógenos e substâncias químicas e sustentam alimentação, cuidado, dignidade e funcionamento dos serviços de saúde.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir condição do serviço, resultado de amostra e desfecho; surtos e agravos podem ocorrer com defasagens e múltiplas vias.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas de serviço e qualidade, priorizar inspeção e resposta, acompanhar desigualdades e avaliar políticas.

Referências metodológicas

- (United Nations Statistics Division, 2026a)
- (World Health Organization; United Nations Children's Fund, 2026)

19.2 Ficha do indicador: Proporção da população que utiliza serviços de saneamento geridos de forma segura (ODS 6.2.1a)

Código: SAN-ESG-01
Título resumido: Saneamento gerido de forma segura — ODS 6.2.1a
Tema: Água, saneamento e qualidade ambiental
Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: Depende de dados locais

Contexto e interpretação: Água, saneamento e qualidade ambiental.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Componente de saneamento do indicador ODS 6.2.1, sob custódia do Programa Conjunto OMS/UNICEF.

> **Conceito-chave**
> Proporção da população que usa instalação sanitária melhorada não compartilhada, da qual excretas são tratadas e dispostas com segurança no local ou removidas e tratadas fora dele.

Objetivo

Monitorar acesso a saneamento que inclua contenção, esvaziamento, transporte e tratamento seguro das excretas.

Interpretação

Conexão à rede não basta: o indicador considera o destino e tratamento. Soluções no local podem qualificar-se quando manejadas com segurança.

Usos

- Monitorar ODS 6.2.1a.
- Planejar coleta e tratamento de esgoto e lodo fecal.
- Avaliar desigualdades e risco sanitário.

Limitações

- Dados sobre toda a cadeia são incompletos.
- Taxas de tratamento podem ser estimadas.
- Não mede diretamente exposição em cada domicílio.
- Instalação compartilhada é excluída do nível básico no método global.

Fontes de dados

- Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoramento do Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene — Definição e instrumentos de monitoramento; não fornece automaticamente microdados representativos de cada município (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — População municipal e desenho amostral; o Censo isolado não contém todos os componentes (cadastro)

Método de cálculo

No levantamento municipal, registrar peso domiciliar wh, residentes nh, tipo de instalação, compartilhamento com outros domicílios e destino verificado das excretas. Considerar instalações melhoradas não compartilhadas. Classificar cada domicílio em exatamente uma categoria segura: excretas tratadas/dispostas com segurança in situ; excretas transportadas pela rede e efetivamente tratadas; ou lodo removido e efetivamente tratado fora do local. A classificação exige evidência de toda a cadeia segundo JMP, incluindo tratamento/disposição final, não apenas ligação à rede ou existência de fossa. Somar wh×nh em cada uma das três categorias mutuamente exclusivas, dividir pela população total ponderada e multiplicar por 100. Categorias de destino desconhecido impedem a estimativa completa; publicar os componentes conhecidos e a lacuna, sem convertê-la em zero.

$$S_m = 100 \frac{\sum_h w_h n_h (I_{in\ situ,h} + I_{rede,h} + I_{lodo,h})}{\sum_h w_h n_h} \tag{19.2}$$

Numerador. População que usa instalação melhorada não compartilhada com excretas manejadas com segurança.
Denominador. População total.
Unidade de medida. Percentual (%).
Variáveis e categorias de análise. Município, rodada, domicílio, peso, residentes, instalação, compartilhamento, contenção, esvaziamento, transporte, tratamento e disposição final.
Granularidade. Domicílio/residente em levantamento representativo do município, com pesos amostrais e ano explícitos.
Periodicidade de atualização. Por levantamento local; não interpolar automaticamente entre rodadas.
Responsabilidade gerencial. Titulares e prestadores de saneamento, autoridades reguladoras e setor saúde, conforme a competência de cada indicador.
Notas. Manter como indicador dependente de dados locais. Indicadores de rede do SINISA e conformidade de amostras do Sisagua são medidas distintas, não substituições equivalentes dos ODS.
Análise descritiva do indicador. Apresentar cobertura e componentes por urbano/rural, renda e território, distinguindo rede, soluções locais e tratamento.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município no limite territorial vigente no levantamento; não presumir representatividade municipal de pesquisa nacional.
Resolução espacial original. Domicílio e área de atendimento vinculados ao município.
Resolução temporal. Rodada de levantamento; publicar série somente nos anos efetivamente observados.
Período de referência. Rodada de levantamento, com verificação da cadeia de esgotamento no mesmo período.
Limiar ou valor de referência. Instalação melhorada não compartilhada e uma das três destinações seguras comprovadas segundo JMP.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Necessária

Automação. Não demonstrada

Requisitos para o cálculo. Levantamento local representativo contendo todas as variáveis do método; a fórmula está definida, mas não foi demonstrada uma base aberta municipal com esses componentes.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Somente municípios com levantamento representativo e componentes compatíveis no tempo e na população-alvo.

Período disponível. A partir dos levantamentos locais com os componentes requeridos. Não há série municipal nacional completa demonstrada para esta definição.

Periodicidade de atualização. Por levantamento local; não interpolar automaticamente entre rodadas.

Forma de acesso. Exportação tabular de levantamento domiciliar e registros locais vinculados, com dicionário, período, pesos e município. Microdados identificáveis não devem integrar a base pública de indicadores.

URL ou identificador persistente. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-06-02-01a.pdf

Formato dos arquivos. CSV/Parquet local com identificadores pseudonimizados, peso domiciliar, residentes e variáveis especificadas no método; saída pública agregada.

Necessidade de processamento. Validar componentes, pesos e vinculação entre domicílios, população e serviços; calcular estimativa por município e rodada com incerteza.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Sem variável indispensável, sem peso amostral quando exigido ou sem representatividade municipal, o indicador é ausente. Publicar tamanho amostral, não resposta e intervalo de confiança pelo desenho da pesquisa; não tratar desconhecido como não atendimento.

Possibilidade de comparação. Mesma população-alvo, instrumento, definição de serviço e período; preservar separadamente as rodadas de coleta. A metodologia internacional orienta a definição, mas não cria os dados municipais inexistentes.

Relação com desfechos de saúde. Água segura, saneamento e higiene reduzem exposição a patógenos e substâncias químicas e sustentam alimentação, cuidado, dignidade e funcionamento dos serviços de saúde.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir condição do serviço, resultado de amostra e desfecho; surtos e agravos podem ocorrer com defasagens e múltiplas vias.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas de serviço e qualidade, priorizar inspeção e resposta, acompanhar desigualdades e avaliar políticas.

Referências metodológicas

- (United Nations Statistics Division, 2026b)

19.3 Ficha do indicador: Proporção da população com instalação básica para lavagem das mãos com água e sabão (ODS 6.2.1b)

Código: SAN-HIG-01
Título resumido: Instalação para higiene — ODS 6.2.1b
Tema: Água, saneamento e qualidade ambiental
Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: Depende de dados locais

Contexto e interpretação: Água, saneamento e qualidade ambiental.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Componente de higiene do indicador ODS 6.2.1, sob custódia do Programa Conjunto OMS/UNICEF.

> **Conceito-chave**
> Proporção da população que vive em domicílio com instalação para lavagem das mãos onde água e sabão são observados no momento da pesquisa.

Objetivo

Monitorar disponibilidade doméstica dos meios básicos para higiene das mãos.

Interpretação

Valor maior indica maior cobertura de instalações com insumos no momento observado. Não mede frequência nem técnica de lavagem.

Usos

- Monitorar ODS 6.2.1b.
- Planejar políticas de água e higiene.
- Avaliar desigualdades e preparação para surtos.

Limitações

- Observação pontual pode variar no tempo.
- Não mede comportamento.
- Produtos de limpeza alternativos exigem classificação do protocolo.
- Valor domiciliar não representa escolas ou serviços de saúde.

Fontes de dados

- Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoramento do Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene — Definição e instrumentos de monitoramento; não fornece automaticamente microdados representativos de cada município (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — População municipal e desenho amostral; o Censo isolado não contém todos os componentes (cadastro)

Método de cálculo

Visitar amostra domiciliar representativa do município. Registrar peso wh, número de residentes nh e observação direta de instalação para lavagem das mãos no domicílio/terreno, água disponível e sabão disponível no momento da visita. Ih=1 somente quando os três requisitos forem observados; instalação pode ser fixa ou móvel segundo JMP. Calcular 100×sum(wh×nh×Ih)/sum(wh×nh). Tratar não resposta pelo desenho amostral e seus pesos ajustados; não observação de um requisito é dado ausente, não ausência comprovada do equipamento. Não usar somente autodeclaração de encanamento.

$$H_m = 100 \frac{\sum_h w_h n_h I(\text{instalação, água e sabão observados})}{\sum_h w_h n_h} \tag{19.3}$$

Numerador. População ponderada em domicílios com os três requisitos observados.
Denominador. População total representada pelos pesos ajustados do levantamento.
Unidade de medida. Percentual (%).
Variáveis e categorias de análise. Município, rodada, domicílio, peso ajustado, residentes, instalação observada, água observada e sabão observado.
Granularidade. Domicílio/residente em levantamento representativo do município, com pesos amostrais e ano explícitos.
Periodicidade de atualização. Por levantamento local; não interpolar automaticamente entre rodadas.

Responsabilidade gerencial. Titulares e prestadores de saneamento, autoridades reguladoras e setor saúde, conforme a competência de cada indicador.
Notas. Manter como indicador dependente de dados locais. Indicadores de rede do SINISA e conformidade de amostras do Sisagua são medidas distintas, não substituições equivalentes dos ODS.
Análise descritiva do indicador. Desagregar por urbano/rural, renda, região e presença de cada componente, com intervalos amostrais.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município no limite territorial vigente no levantamento; não presumir representatividade municipal de pesquisa nacional.
Resolução espacial original. Domicílio e área de atendimento vinculados ao município.
Resolução temporal. Rodada de levantamento; publicar série somente nos anos efetivamente observados.
Período de referência. Data/rodada da visita domiciliar.
Limiar ou valor de referência. Presença observada de instalação, água e sabão no momento da visita.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Necessária

Automação. Não demonstrada

Requisitos para o cálculo. Levantamento local representativo contendo todas as variáveis do método; a fórmula está definida, mas não foi demonstrada uma base aberta municipal com esses componentes.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Somente municípios com levantamento representativo e componentes compatíveis no tempo e na população-alvo.

Período disponível. A partir dos levantamentos locais com os componentes requeridos. Não há série municipal nacional completa demonstrada para esta definição.

Periodicidade de atualização. Por levantamento local; não interpolar automaticamente entre rodadas.

Forma de acesso. Exportação tabular de levantamento domiciliar e registros locais vinculados, com dicionário, período, pesos e município. Microdados identificáveis não devem integrar a base pública de indicadores.

URL ou identificador persistente. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-06-02-01b.pdf

Formato dos arquivos. CSV/Parquet local com identificadores pseudonimizados, peso domiciliar, residentes e variáveis especificadas no método; saída pública agregada.

Necessidade de processamento. Validar componentes, pesos e vinculação entre domicílios, população e serviços; calcular estimativa por município e rodada com incerteza.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Sem variável indispensável, sem peso amostral quando exigido ou sem representatividade municipal, o indicador é ausente. Publicar tamanho amostral, não resposta e intervalo de confiança pelo desenho da pesquisa; não tratar desconhecido como não atendimento.

Possibilidade de comparação. Mesma população-alvo, instrumento, definição de serviço e período; preservar separadamente as rodadas de coleta. A metodologia internacional orienta a definição, mas não cria os dados municipais inexistentes.

Relação com desfechos de saúde. Água segura, saneamento e higiene reduzem exposição a patógenos e substâncias químicas e sustentam alimentação, cuidado, dignidade e funcionamento dos serviços de saúde.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir condição do serviço, resultado de amostra e desfecho; surtos e agravos podem ocorrer com defasagens e múltiplas vias.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas de serviço e qualidade, priorizar inspeção e resposta, acompanhar desigualdades e avaliar políticas.

Referências metodológicas

- (United Nations Statistics Division, 2026b)

19.4 Ficha do indicador: Proporção de amostras de rotina de SAA na distribuição com ausência de E. coli

Código: SAN-AGU-02
Título resumido: Amostras sem E. coli

Tema: Água, saneamento e qualidade ambiental
Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: Calculável com dados locais centralizados

Contexto e interpretação: Água, saneamento e qualidade ambiental.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Indicador de qualidade bacteriológica utilizado no Sisagua e no Vigiagua, conforme a norma brasileira de potabilidade.

> **Conceito-chave**
> Percentual de amostras válidas de água para consumo humano nas quais E. coli está ausente em 100 mL, no universo e período definidos.

Objetivo

Detectar evidência de contaminação fecal e acompanhar a conformidade microbiológica da água distribuída ou consumida.

Interpretação

Valor próximo de 100% indica maior proporção de resultados conformes. Uma amostra positiva exige avaliação e ação conforme ponto, forma de abastecimento e protocolo; a proporção não elimina o significado de eventos isolados.

Usos

- Vigilância da qualidade da água.
- Identificação de formas de abastecimento e pontos críticos.
- Investigação de surtos e avaliação de intervenções.

Limitações

- Resultado representa local e momento da coleta.
- Plano de amostragem pode não cobrir áreas vulneráveis.
- Ausência do indicador não garante ausência de todos os patógenos.
- Agregar controle e vigilância pode ocultar diferenças.

Fontes de dados

- Sisagua — Vigilância de parâmetros básicos — Sisagua — Vigilância de parâmetros básicos; CSV anual e dicionário oficial (cadastro)

Método de cálculo

Aplicar o recorte e a desduplicação descritos nesta ficha. Selecionar PARAMETRO correspondente a Escherichia coli no dicionário. Contar como conforme somente resultado qualitativo de ausência em 100 mL; presença é não conforme. Valores quantitativos somente entram quando unidade, método e

volume de 100 mL permitirem conversão inequívoca a presença/ausência; resultado ambíguo ou sem volume sai do denominador e tem contagem separada. Calcular 100×n_ausentes/n_resultados_classificáveis, por município e ano de coleta. Sem resultado classificável, ausente.

$$P_{E.coli\ ausente} = 100 \times \frac{N_{amostras\ sem\ E.coli}}{N_{amostras\ válidas\ analisadas}} \tag{19.4}$$

Numerador. Amostras classificáveis sem E. coli em 100 mL no recorte.
Denominador. Amostras com resultado de E. coli classificável no mesmo recorte.
Unidade de medida. Percentual (%).
Variáveis e categorias de análise. Campos de identificação, DT_COLETA, PARAMETRO, RESULTADO, método/volume e filtros de amostragem.
Granularidade. Resultado de parâmetro por amostra; soma de numeradores e denominadores por município e ano de DT_COLETA.
Periodicidade de atualização. Anual, mantendo data de extração porque registros podem ser incluídos ou retificados posteriormente.
Responsabilidade gerencial. Titulares e prestadores de saneamento, autoridades reguladoras e setor saúde, conforme a competência de cada indicador.
Notas. O indicador descreve as amostras registradas, não o atendimento integral ao padrão de potabilidade nem a cobertura populacional de água segura. Não confundir ausência de resultado com ausência do contaminante.
Análise descritiva do indicador. Mostrar número de amostras, proporção conforme, positivos por ponto e forma, cobertura do plano e tendência.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município da coleta, com código IBGE de sete dígitos após correspondência oficial.
Resolução espacial original. Ponto de coleta; não representa aleatoriamente todos os domicílios ou habitantes.
Resolução temporal. Amostra datada; síntese anual, com contagens mensais auxiliares.
Período de referência. Ano de DT_COLETA; limites fixados da Portaria GM/MS 888/2021 para comparação retrospectiva, explicitamente identificada.

Limiar ou valor de referência. Ausência de E. coli em 100 mL.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Necessária: coleta e análise locais registradas no Sisagua

Automação. Viável

Requisitos para o cálculo. CSV público, dicionário, filtro de rotina/SAA/distribuição e tabela oficial de códigos municipais.

Nível de evidência. Acesso testado

Alcance da verificação. Arquivo CSV, unidades, datas e código municipal acessados. Foram inspecionados resultados químicos de uma amostra do arquivo de 2014; ela não comprova cobertura nacional ou histórico completo.

Cobertura geográfica. Municípios com amostras de rotina informadas ao Sisagua; cobertura depende da vigilância local.

Período disponível. 2014–2025 completos no catálogo; 2026 parcial na data da verificação.

Periodicidade de atualização. Anual, mantendo data de extração porque registros podem ser incluídos ou retificados posteriormente.

Forma de acesso. Download HTTP dos ZIP CSV anuais listados em sisagua-vigilancia-parametros-basicos; exemplo 2014: https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/ckan.saude.gov.br/SISAGUA/vigilancia_parametros_basicos_2014_csv.zip. Ler separador ponto e vírgula, codificação Latin-1 nos arquivos testados e vírgula decimal; confirmar o esquema em cada edição.

URL ou identificador persistente. https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/sisagua-vigilancia-parametros-basicos

Formato dos arquivos. CSV em ZIP; dicionário ODT; preservar campos originais e códigos.

Necessidade de processamento. Descompactar, padronizar codificação e números; filtrar o recorte; usar chave município/solução/NU_AMOSTRA/DT_COLETA/HR_COLETA/PARAMETRO. Remover duplicatas exatas; em revisões, manter maior DT_INCLUSAO_REGISTRO; empate conflitante é ausente. Classificar resultados válidos e somar contagens, sem média simples de percentuais mensais.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Filtrar TP_MOTIVO_COLETA=Rotina, TP_ABASTECIMENTO=SAA e TP_PROCEDENCIA_COLETA=SISTEMA DE

DISTRIBUIÇÃO, normalizando caixa e espaços. TP_PONTO_COLETA descreve outro atributo e não substitui esse filtro. O código CO_MUNICIPIO_IBGE de seis dígitos requer tabela oficial de correspondência para sete, sem acrescentar zero. Não exigir ANALISE_REALIZADA=SIM: o campo contém categorias como EM_CAMPO e EM_LABORATORIO. Denominador zero produz ausente. Publicar número de amostras e cobertura temporal, sem interpretar o percentual como população atendida.

Possibilidade de comparação. Manter módulo Vigilância, motivo Rotina, SAA, procedência distribuição, parâmetro e tabela fixa 888/2021. SAC, SAI, surtos, saídas de tratamento e outros recortes são séries distintas.

Relação com desfechos de saúde. Água segura, saneamento e higiene reduzem exposição a patógenos e substâncias químicas e sustentam alimentação, cuidado, dignidade e funcionamento dos serviços de saúde.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir condição do serviço, resultado de amostra e desfecho; surtos e agravos podem ocorrer com defasagens e múltiplas vias.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas de serviço e qualidade, priorizar inspeção e resposta, acompanhar desigualdades e avaliar políticas.

Referências metodológicas

- (Brasil. Ministério da Saúde, 2021)
- (Brasil. Ministério da Saúde, 2024)
- (Oliveira Júnior et al., 2019)

19.5 Ficha do indicador: Proporção de amostras de rotina de SAA na distribuição com cloro residual livre entre 0,2 e 5 mg/L

Código: SAN-AGU-03
Título resumido: Cloro residual livre conforme — distribuição
Tema: Água, saneamento e qualidade ambiental
Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: Calculável com dados locais centralizados

Contexto e interpretação: Água, saneamento e qualidade ambiental.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Indicador sentinela do Vigiagua e grupo de indicador do Sisagua para residual de desinfetante.

Conceito-chave
Percentual de resultados de cloro residual livre de amostras de rotina de SAA no sistema de distribuição dentro da faixa fixa de 0,2 a 5 mg/L.

Objetivo
Acompanhar manutenção da barreira de desinfecção na distribuição e nos pontos de consumo.

Interpretação
Valor maior indica maior conformidade dos resultados amostrados. Residual abaixo do mínimo pode sinalizar perda de proteção; valor alto pode exigir avaliação de operação, subprodutos e aceitabilidade.

Usos
- Vigilância sentinela da distribuição.
- Priorização de inspeção e recoleta.
- Avaliação de integridade e operação do abastecimento.

Limitações
- Faixas variam com agente e situação.
- Um resultado conforme não garante qualidade microbiológica.
- Horário
- Temperatura e técnica de campo afetam a medição.
- Agregação pode ocultar trechos críticos.

Fontes de dados
- Sisagua — Vigilância de parâmetros básicos — Sisagua — Vigilância de parâmetros básicos; CSV anual e dicionário oficial (cadastro)

Método de cálculo
Após filtros e desduplicação, selecionar PARAMETRO=Cloro residual livre (mg/L). Converter vírgula decimal; aceitar valores numéricos finitos ≥0. Classificar como conforme se 0,2≤resultado≤5, inclusive. Resultado censurado, como L, só entra se todo o intervalo possível permitir decisão inequívoca; se o intervalo atravessar um dos limites, registrar indeterminado e excluir do denominador, publicando sua contagem. Calcular 100×n_conformes/n_classificáveis por município e ano.

$$P_{CRL} = 100\frac{N(0,2 \leq CRL \leq 5\text{mg/L})}{N(CRL\ \text{classificável})} \tag{19.5}$$

Numerador. Resultados classificáveis conformes no intervalo inclusivo.

Denominador. Resultados classificáveis de cloro residual livre no recorte.
Unidade de medida. Percentual (%); concentração original em mg/L.
Variáveis e categorias de análise. Identificação da amostra, procedência, parâmetro cloro residual livre, resultado mg/L, censura analítica e ano de coleta.
Granularidade. Resultado de parâmetro por amostra; soma de numeradores e denominadores por município e ano de DT_COLETA.
Periodicidade de atualização. Anual, mantendo data de extração porque registros podem ser incluídos ou retificados posteriormente.
Responsabilidade gerencial. Titulares e prestadores de saneamento, autoridades reguladoras e setor saúde, conforme a competência de cada indicador.
Notas. A alteração restringe expressamente a ficha ao cloro residual livre. Outros desinfetantes exigem indicadores próprios; não são convertidos para esta faixa.
Análise descritiva do indicador. Apresentar concentração, conformidade, distribuição de valores, pontos baixos/altos, forma e execução do plano.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município da coleta, com código IBGE de sete dígitos após correspondência oficial.
Resolução espacial original. Ponto de coleta; não representa aleatoriamente todos os domicílios ou habitantes.
Resolução temporal. Amostra datada; síntese anual, com contagens mensais auxiliares.
Período de referência. Ano de DT_COLETA; limites fixados da Portaria GM/MS 888/2021 para comparação retrospectiva, explicitamente identificada.
Limiar ou valor de referência. 0,2–5 mg/L de cloro residual livre na distribuição; não se aplica a cloro combinado ou dióxido de cloro.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Necessária: coleta e análise locais registradas no Sisagua

Automação. Viável

Requisitos para o cálculo. CSV público, dicionário, filtro de rotina/SAA/distribuição e tabela oficial de códigos municipais.

Nível de evidência. Acesso e cálculo testados

Alcance da verificação. Recorte Rotina/SAA/distribuição, chaves, vírgula decimal e contagem de conformidade testados em amostra parcial do CSV de 2014: 13.351 resultados numéricos de cloro e 15.553 de turbidez. Não é série municipal completa nem estimativa nacional.

Cobertura geográfica. Municípios com amostras de rotina informadas ao Sisagua; cobertura depende da vigilância local.

Período disponível. 2014–2025 completos no catálogo; 2026 parcial na data da verificação.

Periodicidade de atualização. Anual, mantendo data de extração porque registros podem ser incluídos ou retificados posteriormente.

Forma de acesso. Download HTTP dos ZIP CSV anuais listados em sisagua-vigilancia-parametros-basicos; exemplo 2014: https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/ckan.saude.gov.br/SISAGUA/vigilancia_parametros_basicos_2014_csv.zip. Ler separador ponto e vírgula, codificação Latin-1 nos arquivos testados e vírgula decimal; confirmar o esquema em cada edição.

URL ou identificador persistente. https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/sisagua-vigilancia-parametros-basicos

Formato dos arquivos. CSV em ZIP; dicionário ODT; preservar campos originais e códigos.

Necessidade de processamento. Descompactar, padronizar codificação e números; filtrar o recorte; usar chave município/solução/NU_AMOSTRA/DT_COLETA/HR_COLETA/PARAMETRO. Remover duplicatas exatas; em revisões, manter maior DT_INCLUSAO_REGISTRO; empate conflitante é ausente. Classificar resultados válidos e somar contagens, sem média simples de percentuais mensais.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Filtrar TP_MOTIVO_COLETA=Rotina, TP_ABASTECIMENTO=SAA e TP_PROCEDENCIA_COLETA=SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, normalizando caixa e espaços. TP_PONTO_COLETA descreve outro atributo e não substitui esse filtro. O código CO_MUNICIPIO_IBGE de seis dígitos requer tabela oficial de correspondência para sete, sem acrescentar zero. Não exigir ANALISE_REALIZADA=SIM: o campo contém categorias como EM_CAMPO e EM_LABORATORIO. Denominador zero produz ausente.

Publicar número de amostras e cobertura temporal, sem interpretar o percentual como população atendida.

Possibilidade de comparação. Manter módulo Vigilância, motivo Rotina, SAA, procedência distribuição, parâmetro e tabela fixa 888/2021. SAC, SAI, surtos, saídas de tratamento e outros recortes são séries distintas.

Relação com desfechos de saúde. Água segura, saneamento e higiene reduzem exposição a patógenos e substâncias químicas e sustentam alimentação, cuidado, dignidade e funcionamento dos serviços de saúde.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir condição do serviço, resultado de amostra e desfecho; surtos e agravos podem ocorrer com defasagens e múltiplas vias.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas de serviço e qualidade, priorizar inspeção e resposta, acompanhar desigualdades e avaliar políticas.

Referências metodológicas

- (Brasil. Ministério da Saúde, 2021)
- (Brasil. Ministério da Saúde, 2024)
- (Oliveira Júnior et al., 2019)

19.6 Ficha do indicador: Proporção de amostras de rotina de SAA na distribuição com turbidez até 5 uT

Código: SAN-AGU-04
Título resumido: Turbidez conforme
Tema: Água, saneamento e qualidade ambiental
Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: Calculável com dados locais centralizados

Contexto e interpretação: Água, saneamento e qualidade ambiental.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Indicador sentinela do Vigiagua e grupo de indicador do Sisagua para turbidez.

> **Conceito-chave**
> Percentual de resultados válidos de turbidez que atendem ao valor máximo permitido aplicável à etapa, tecnologia de tratamento e ponto de coleta.

Objetivo

Acompanhar desempenho do tratamento e integridade do abastecimento por um parâmetro que também interfere na eficácia da desinfecção.

Interpretação

Valor maior indica maior conformidade entre amostras. A interpretação deve separar saída do tratamento e distribuição e considerar a tecnologia.

Usos

- Avaliar tratamento e distribuição.
- Priorizar inspeção e ações corretivas.
- Acompanhar risco após chuva
- Inundação ou alteração do manancial.

Limitações

- Não é medida direta de patógenos.
- Limites variam por tecnologia e ponto.
- Agregação entre etapas é inadequada.
- Falta de amostragem pode produzir falsa aparência de conformidade.

Fontes de dados

- Sisagua — Vigilância de parâmetros básicos — Sisagua — Vigilância de parâmetros básicos; CSV anual e dicionário oficial (cadastro)

Método de cálculo

Após filtros e desduplicação, selecionar PARAMETRO=Turbidez (uT). Converter vírgula decimal; resultados negativos ou não finitos são inválidos. Classificar como conforme todo resultado entre 0 e 5 uT, inclusive. Para resultados censurados, classificar somente quando todo o intervalo permitir decisão inequívoca; indeterminados saem do denominador e têm contagem separada. Calcular 100×n_conformes/n_classificáveis por município e ano de coleta.

$$P_{turb} = 100 \frac{N(0 \leq turbidez \leq 5\text{uT})}{N(turbidez \text{ classificável})} \tag{19.6}$$

Numerador. Resultados classificáveis com turbidez≤5 uT no recorte.
Denominador. Resultados classificáveis de turbidez no recorte.
Unidade de medida. Percentual (%); valor original em unidade de turbidez.
Variáveis e categorias de análise. Identificação da amostra, procedência, parâmetro Turbidez (uT), resultado, censura e ano de coleta.
Granularidade. Resultado de parâmetro por amostra; soma de numeradores e denominadores por município e ano de DT_COLETA.

Periodicidade de atualização. Anual, mantendo data de extração porque registros podem ser incluídos ou retificados posteriormente.
Responsabilidade gerencial. Titulares e prestadores de saneamento, autoridades reguladoras e setor saúde, conforme a competência de cada indicador.
Notas. O indicador descreve as amostras registradas, não o atendimento integral ao padrão de potabilidade nem a cobertura populacional de água segura. Não confundir ausência de resultado com ausência do contaminante.
Análise descritiva do indicador. Apresentar conformidade por etapa e tecnologia, distribuição dos valores, extremos, cobertura amostral e relação temporal com eventos.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município da coleta, com código IBGE de sete dígitos após correspondência oficial.
Resolução espacial original. Ponto de coleta; não representa aleatoriamente todos os domicílios ou habitantes.
Resolução temporal. Amostra datada; síntese anual, com contagens mensais auxiliares.
Período de referência. Ano de DT_COLETA; limites fixados da Portaria GM/MS 888/2021 para comparação retrospectiva, explicitamente identificada.
Limiar ou valor de referência. Máximo de 5 uT em sistema de distribuição. Limites mais restritivos de saída da filtração não pertencem a esta série.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Necessária: coleta e análise locais registradas no Sisagua

Automação. Viável

Requisitos para o cálculo. CSV público, dicionário, filtro de rotina/SAA/distribuição e tabela oficial de códigos municipais.

Nível de evidência. Acesso e cálculo testados

Alcance da verificação. Recorte Rotina/SAA/distribuição, chaves, vírgula decimal e contagem de conformidade testados em amostra parcial do CSV de

2014: 13.351 resultados numéricos de cloro e 15.553 de turbidez. Não é série municipal completa nem estimativa nacional.

Cobertura geográfica. Municípios com amostras de rotina informadas ao Sisagua; cobertura depende da vigilância local.

Período disponível. 2014–2025 completos no catálogo; 2026 parcial na data da verificação.

Periodicidade de atualização. Anual, mantendo data de extração porque registros podem ser incluídos ou retificados posteriormente.

Forma de acesso. Download HTTP dos ZIP CSV anuais listados em sisagua-vigilancia-parametros-basicos; exemplo 2014: https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/ckan.saude.gov.br/SISAGUA/vigilancia_parametros_basicos_2014_csv.zip. Ler separador ponto e vírgula, codificação Latin-1 nos arquivos testados e vírgula decimal; confirmar o esquema em cada edição.

URL ou identificador persistente. https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/sisagua-vigilancia-parametros-basicos

Formato dos arquivos. CSV em ZIP; dicionário ODT; preservar campos originais e códigos.

Necessidade de processamento. Descompactar, padronizar codificação e números; filtrar o recorte; usar chave município/solução/NU_AMOSTRA/DT_COLETA/HR_COLETA/PARAMETRO. Remover duplicatas exatas; em revisões, manter maior DT_INCLUSAO_REGISTRO; empate conflitante é ausente. Classificar resultados válidos e somar contagens, sem média simples de percentuais mensais.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Filtrar TP_MOTIVO_COLETA=Rotina, TP_ABASTECIMENTO=SAA e TP_PROCEDENCIA_COLETA=SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, normalizando caixa e espaços. TP_PONTO_COLETA descreve outro atributo e não substitui esse filtro. O código CO_MUNICIPIO_IBGE de seis dígitos requer tabela oficial de correspondência para sete, sem acrescentar zero. Não exigir ANALISE_REALIZADA=SIM: o campo contém categorias como EM_CAMPO e EM_LABORATORIO. Denominador zero produz ausente. Publicar número de amostras e cobertura temporal, sem interpretar o percentual como população atendida.

Possibilidade de comparação. Manter módulo Vigilância, motivo Rotina, SAA, procedência distribuição, parâmetro e tabela fixa 888/2021. SAC, SAI, surtos, saídas de tratamento e outros recortes são séries distintas.

Relação com desfechos de saúde. Água segura, saneamento e higiene reduzem exposição a patógenos e substâncias químicas e sustentam alimentação, cuidado, dignidade e funcionamento dos serviços de saúde.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir condição do serviço, resultado de amostra e desfecho; surtos e agravos podem ocorrer com defasagens e múltiplas vias.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas de serviço e qualidade, priorizar inspeção e resposta, acompanhar desigualdades e avaliar políticas.

Referências metodológicas

- (Brasil. Ministério da Saúde, 2021)
- (Brasil. Ministério da Saúde, 2024)
- (Oliveira Júnior et al., 2019)

19.7 Ficha do indicador: Atendimento da população total por rede de abastecimento de água (IAG0001)

Código: SAN-AGU-05
Título resumido: Atendimento da população total por rede de abastecimento de água (IAG0001)
Tema: Água, saneamento e qualidade ambiental
Dimensão: exposição; resposta
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Água, saneamento e qualidade ambiental.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Glossário de indicadores SINISA 2025, referência 2024; fórmulas e bloqueios da edição.

> **Conceito-chave**
> Atendimento da população total por rede de abastecimento de água (IAG0001) segundo a base municipal da edição fixada.

Objetivo

Disponibilizar a série municipal administrativa com definição e edição explícitas.

Interpretação

Percentual da população com atendimento por rede; não atesta continuidade nem qualidade.

Usos

- Acompanhar cobertura e desempenho declarado do serviço.
- Identificar lacunas municipais e comparar edições compatíveis.

Limitações

- Declaração administrativa sujeita a cobertura e consistência.
- Não equivale a serviço gerido de forma segura do JMP.

Fontes de dados

- SINISA 2025 — ano de referência 2024 — Planilha municipal publicada, campos do glossário e indicador oficial da edição 2025/ref.2024 (cadastro)

Método de cálculo

Priorizar o indicador já publicado na base municipal elegível e auditar com a fórmula: 100×(GTA0001+GTA0002)/DFE0001; aplicar os bloqueios do glossário, inclusive cadastro exclusivamente de produção CAD2003, denominador zero ou população atendida superior à de referência.

$$IAG0001 = 100\frac{GTA0001 + GTA0002}{DFE0001} \tag{19.7}$$

Numerador. População urbana atendida (GTA0001) + população rural atendida (GTA0002).
Denominador. População total de referência DFE0001.
Unidade de medida. %.
Variáveis e categorias de análise. População urbana atendida (GTA0001) + população rural atendida (GTA0002). População total de referência DFE0001. Município, ano, edição e bloqueios.
Granularidade. Município–ano de referência; usar a base municipal, não somar percentuais de prestadores.
Periodicidade de atualização. Anual, por publicação/retificação.
Responsabilidade gerencial. Prestadores declarantes, titulares/reguladores e Ministério das Cidades como consolidador.
Notas. Indicador adicional, não substituto de ODS 6.1.1 ou 6.2.1a. Redistribuição dos arquivos brutos depende de esclarecimento dos termos da fonte.
Análise descritiva do indicador. Publicar percentual, entradas quando disponíveis, status, ano de referência e edição.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município de prestação do serviço, código IBGE de sete dígitos.
Resolução espacial original. Registro municipal da prestação de serviços.
Resolução temporal. Anual.
Período de referência. Ano de referência 2024; edição SINISA 2025, retificada em 25/05/2026.
Limiar ou valor de referência. Escala 0–100%; não fixa meta normativa.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Dispensável para extrair a base publicada; informações declaradas pelos prestadores locais

Automação. Viável

Requisitos para o cálculo. Download público das planilhas e glossários da edição fixada; respeitar registros bloqueados e ano de referência.

Nível de evidência. Acesso testado

Alcance da verificação. Planilha de água ref.2024 acessada: 5.144 códigos municipais encontrados e IAG0001 identificado. Recalculo a partir de todas as entradas não realizado.

Cobertura geográfica. Municípios declarantes elegíveis; não resposta não equivale a ausência de serviço.

Período disponível. Valor de referência 2024 nesta especificação. Ampliar para referência 2023 somente após conferir códigos e fórmulas daquela edição. SNIS 1995–2022 permanece série separada.

Periodicidade de atualização. Anual, por publicação/retificação.

Forma de acesso. Download das planilhas municipais XLSX em ZIP da edição SINISA 2025. Água: SINISA_Resultados_Ref2024.zip; esgoto: SINISA_ESGOTO_Planilhas_2024.zip, no diretório resultados-sinisa do Ministério das Cidades. Na planilha de água testada, a aba é Indicadores de Gestão; localizar a linha com códigos IAG0001 e código municipal, preservando notas e bloqueios.

URL ou identificador persistente. https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa/resultados-sinisa/resultados-sinisa-2025

Formato dos arquivos. XLSX, ZIP e glossário PDF.

Necessidade de processamento. Ler a base municipal nativa; preservar código, ano, indicador e status. Quando as entradas estiverem disponíveis, recalcular a fórmula e comparar ao valor publicado; não agregar populações de prestadores com áreas sobrepostas.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Ausência, bloqueio, denominador zero e não resposta permanecem ausentes com motivos distintos. Verificar valores fora de [0,100] e divergências de arredondamento; não corrigir truncando automaticamente.

Possibilidade de comparação. Fixar glossário e edição; não concatenar automaticamente SINISA e SNIS. Para séries antigas, manter IN055, IN056 e IN016 identificados como definições SNIS próprias.

Relação com desfechos de saúde. Caracteriza infraestrutura e prestação; não demonstra qualidade de água nem segurança de toda a cadeia sanitária.

Defasagens temporais relevantes. Ano de referência difere do ano de divulgação; preservar ambos.

Aplicação na gestão. Planejar expansão e fiscalizar prestação com indicadores administrativos identificados.

Referências metodológicas

- (Ministério das Cidades, 2025)

19.8 Ficha do indicador: Atendimento da população total por rede coletora de esgoto (IES0001)

Código: SAN-ESG-02
Título resumido: Atendimento da população total por rede coletora de esgoto (IES0001)
Tema: Água, saneamento e qualidade ambiental
Dimensão: exposição; resposta
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Água, saneamento e qualidade ambiental.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Glossário de indicadores SINISA 2025, referência 2024; fórmulas e bloqueios da edição.

Conceito-chave
Atendimento da população total por rede coletora de esgoto (IES0001) segundo a base municipal da edição fixada.

Objetivo
Disponibilizar a série municipal administrativa com definição e edição explícitas.

Interpretação
Percentual da população com atendimento por rede; não atesta continuidade nem qualidade.

Usos
- Acompanhar cobertura e desempenho declarado do serviço.
- Identificar lacunas municipais e comparar edições compatíveis.

Limitações
- Declaração administrativa sujeita a cobertura e consistência.
- Não equivale a serviço gerido de forma segura do JMP.

Fontes de dados
- SINISA 2025 — ano de referência 2024 — Planilha municipal publicada, campos do glossário e indicador oficial da edição 2025/ref.2024 (cadastro)

Método de cálculo
Priorizar o indicador já publicado na base municipal elegível e auditar com a fórmula: 100×(GTE0001+GTE0002)/DFE0001; aplicar os bloqueios do glossário, inclusive cadastro exclusivamente de tratamento CAD2103, denominador zero e inconsistência populacional.

$$IES0001 = 100\frac{GTE0001 + GTE0002}{DFE0001} \tag{19.8}$$

Numerador. População urbana atendida (GTE0001) + população rural atendida (GTE0002).
Denominador. População total de referência DFE0001.
Unidade de medida. %.
Variáveis e categorias de análise. População urbana atendida (GTE0001) + população rural atendida (GTE0002). População total de referência DFE0001. Município, ano, edição e bloqueios.
Granularidade. Município–ano de referência; usar a base municipal, não somar percentuais de prestadores.
Periodicidade de atualização. Anual, por publicação/retificação.

Responsabilidade gerencial. Prestadores declarantes, titulares/reguladores e Ministério das Cidades como consolidador.
Notas. Indicador adicional, não substituto de ODS 6.1.1 ou 6.2.1a. Redistribuição dos arquivos brutos depende de esclarecimento dos termos da fonte.
Análise descritiva do indicador. Publicar percentual, entradas quando disponíveis, status, ano de referência e edição.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município de prestação do serviço, código IBGE de sete dígitos.
Resolução espacial original. Registro municipal da prestação de serviços.
Resolução temporal. Anual.
Período de referência. Ano de referência 2024; edição SINISA 2025, retificada em 25/05/2026.
Limiar ou valor de referência. Escala 0–100%; não fixa meta normativa.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Dispensável para extrair a base publicada; informações declaradas pelos prestadores locais

Automação. Viável

Requisitos para o cálculo. Download público das planilhas e glossários da edição fixada; respeitar registros bloqueados e ano de referência.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Glossário e publicação verificados; planilha de esgoto e cálculo municipal não foram testados nesta revisão.

Cobertura geográfica. Municípios declarantes elegíveis; não resposta não equivale a ausência de serviço.

Período disponível. Valor de referência 2024 nesta especificação. Ampliar para referência 2023 somente após conferir códigos e fórmulas daquela edição. SNIS 1995–2022 permanece série separada.

Periodicidade de atualização. Anual, por publicação/retificação.

Forma de acesso. Download das planilhas municipais XLSX em ZIP da edição SINISA 2025. Água: SINISA_Resultados_Ref2024.zip; esgoto: SINISA_ESGOTO_Planilhas_2024.zip, no diretório resultados-sinisa do Ministério das Cidades. Na planilha de água testada, a aba é Indicadores de Gestão;

localizar a linha com códigos IAG0001 e código municipal, preservando notas e bloqueios.

URL ou identificador persistente. https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa/resultados-sinisa/resultados-sinisa-2025

Formato dos arquivos. XLSX, ZIP e glossário PDF.

Necessidade de processamento. Ler a base municipal nativa; preservar código, ano, indicador e status. Quando as entradas estiverem disponíveis, recalcular a fórmula e comparar ao valor publicado; não agregar populações de prestadores com áreas sobrepostas.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Ausência, bloqueio, denominador zero e não resposta permanecem ausentes com motivos distintos. Verificar valores fora de [0,100] e divergências de arredondamento; não corrigir truncando automaticamente.

Possibilidade de comparação. Fixar glossário e edição; não concatenar automaticamente SINISA e SNIS. Para séries antigas, manter IN055, IN056 e IN016 identificados como definições SNIS próprias.

Relação com desfechos de saúde. Caracteriza infraestrutura e prestação; não demonstra qualidade de água nem segurança de toda a cadeia sanitária.

Defasagens temporais relevantes. Ano de referência difere do ano de divulgação; preservar ambos.

Aplicação na gestão. Planejar expansão e fiscalizar prestação com indicadores administrativos identificados.

Referências metodológicas

- (Ministério das Cidades, 2025)

19.9 Ficha do indicador: Tratamento do esgoto coletado (IES2004)

Código: SAN-ESG-03
Título resumido: Tratamento do esgoto coletado (IES2004)
Tema: Água, saneamento e qualidade ambiental
Dimensão: exposição; resposta
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Água, saneamento e qualidade ambiental.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Glossário de indicadores SINISA 2025, referência 2024; fórmulas e bloqueios da edição.

> **Conceito-chave**
> Tratamento do esgoto coletado (IES2004) segundo a base municipal da edição fixada.

Objetivo

Disponibilizar a série municipal administrativa com definição e edição explícitas.

Interpretação

Percentual do volume coletado/recebido que foi tratado; não é percentual da população com saneamento seguro.

Usos

- Acompanhar cobertura e desempenho declarado do serviço.
- Identificar lacunas municipais e comparar edições compatíveis.

Limitações

- Declaração administrativa sujeita a cobertura e consistência.
- Não equivale a serviço gerido de forma segura do JMP.

Fontes de dados

- SINISA 2025 — ano de referência 2024 — Planilha municipal publicada, campos do glossário e indicador oficial da edição 2025/ref.2024 (cadastro)

Método de cálculo

Priorizar o indicador já publicado na base municipal elegível e auditar com a fórmula: 100×(GTE1014+GTE1015+GTE1013)/(GTE1002+GTE1009); usar volumes anuais na mesma unidade e categorias exatamente como publicadas no glossário. Denominador zero ou bloqueio do produtor gera ausente; não usar volume consumido de água como denominador.

$$IES2004 = 100\frac{GTE1014 + GTE1015 + GTE1013}{GTE1002 + GTE1009} \tag{19.9}$$

Numerador. Soma dos volumes tratados GTE1014, GTE1015 e GTE1013, nas categorias do glossário.
Denominador. Soma dos volumes coletados/recebidos GTE1002 e GTE1009, nas categorias do glossário.
Unidade de medida. %.

Variáveis e categorias de análise. Soma dos volumes tratados GTE1014, GTE1015 e GTE1013, nas categorias do glossário. Soma dos volumes coletados/recebidos GTE1002 e GTE1009, nas categorias do glossário. Município, ano, edição e bloqueios.
Granularidade. Município–ano de referência; usar a base municipal, não somar percentuais de prestadores.
Periodicidade de atualização. Anual, por publicação/retificação.
Responsabilidade gerencial. Prestadores declarantes, titulares/reguladores e Ministério das Cidades como consolidador.
Notas. Indicador adicional, não substituto de ODS 6.1.1 ou 6.2.1a. Redistribuição dos arquivos brutos depende de esclarecimento dos termos da fonte.
Análise descritiva do indicador. Publicar percentual, entradas quando disponíveis, status, ano de referência e edição.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município de prestação do serviço, código IBGE de sete dígitos.
Resolução espacial original. Registro municipal da prestação de serviços.
Resolução temporal. Anual.
Período de referência. Ano de referência 2024; edição SINISA 2025, retificada em 25/05/2026.
Limiar ou valor de referência. Escala 0–100%; não fixa meta normativa.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Dispensável para extrair a base publicada; informações declaradas pelos prestadores locais

Automação. Viável

Requisitos para o cálculo. Download público das planilhas e glossários da edição fixada; respeitar registros bloqueados e ano de referência.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Glossário e publicação verificados; planilha de esgoto e cálculo municipal não foram testados nesta revisão.

Cobertura geográfica. Municípios declarantes elegíveis; não resposta não equivale a ausência de serviço.

Período disponível. Valor de referência 2024 nesta especificação. Ampliar para referência 2023 somente após conferir códigos e fórmulas daquela edição. SNIS 1995–2022 permanece série separada.

Periodicidade de atualização. Anual, por publicação/retificação.

Forma de acesso. Download das planilhas municipais XLSX em ZIP da edição SINISA 2025. Água: SINISA_Resultados_Ref2024.zip; esgoto: SINISA_ESGOTO_Planilhas_2024.zip, no diretório resultados-sinisa do Ministério das Cidades. Na planilha de água testada, a aba é Indicadores de Gestão; localizar a linha com códigos IAG0001 e código municipal, preservando notas e bloqueios.

URL ou identificador persistente. https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa/resultados-sinisa/resultados-sinisa-2025

Formato dos arquivos. XLSX, ZIP e glossário PDF.

Necessidade de processamento. Ler a base municipal nativa; preservar código, ano, indicador e status. Quando as entradas estiverem disponíveis, recalcular a fórmula e comparar ao valor publicado; não agregar populações de prestadores com áreas sobrepostas.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Ausência, bloqueio, denominador zero e não resposta permanecem ausentes com motivos distintos. Verificar valores fora de [0,100] e divergências de arredondamento; não corrigir truncando automaticamente.

Possibilidade de comparação. Fixar glossário e edição; não concatenar automaticamente SINISA e SNIS. Para séries antigas, manter IN055, IN056 e IN016 identificados como definições SNIS próprias.

Relação com desfechos de saúde. Caracteriza infraestrutura e prestação; não demonstra qualidade de água nem segurança de toda a cadeia sanitária.

Defasagens temporais relevantes. Ano de referência difere do ano de divulgação; preservar ambos.

Aplicação na gestão. Planejar expansão e fiscalizar prestação com indicadores administrativos identificados.

Referências metodológicas

- (Ministério das Cidades, 2025)

CAPÍTULO 20

Fichas — Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano

Este capítulo reúne as fichas de uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano. A interpretação do tema, a comparação entre medidas e suas aplicações estão no capítulo de contexto: Capítulo 11.

20.1 Ficha do indicador: NDVI anual do entorno residencial estimado em grade, raio de 300 m

Código: AMB-VEG-01
Título resumido: NDVI do entorno residencial estimado — 300 m
Tema: Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano
Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. NDVI de reflectância de superfície Landsat Collection 2 Level-2; entorno residencial e síntese populacional são uma especificação municipal do livro apoiada na literatura de espaços verdes e saúde.

> **Conceito-chave**
> Média populacional municipal do NDVI anual no raio de 300 m em torno dos centros das células residenciais estimadas pelo GHS-POP.

Objetivo

Representar densidade de vegetação fotossinteticamente ativa no entorno residencial de maneira reprodutível.

Interpretação

Valores maiores indicam maior verdor espectral no produto e período. NDVI varia teoricamente de −1 a 1; não mede acesso, qualidade, espécie, sombra ou uso.

Usos

- Estudos de mortalidade e doenças crônicas.
- Avaliação de desigualdade de verdor.
- Análise de modificação de efeitos de calor e poluição.

Limitações

- Satura em vegetação densa.
- É afetado por nuvens
- Solo e fenologia.
- A área de entorno residencial ignora mobilidade.
- Água e superfícies não vegetadas alteram média.
- O tamanho da área de entorno muda a exposição.

Fontes de dados

- Landsat Collection 2 Level-2 — reflectância de superfície — Reflectância de superfície e máscaras Collection 2 Level-2 (cadastro)
- GHS-POP R2023A — população, 100 m — Centros de células de 100 m e contagens populacionais anuais interpoladas (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Malha municipal IBGE 2022 (cadastro)

Método de cálculo

Consultar Landsat Collection 2 Level-2, sensores TM/ETM+/OLI (L4, L5, L7, L8 e L9), para cada ano civil. Converter bandas de reflectância por rho=DN×0,0000275−0,2. Usar vermelho/NIR: SR_B3/SR_B4 em L4–7, SR_B4/SR_B5 em L8–9. Excluir pixels QA_PIXEL com qualquer bit 0–5 ativo (fill, dilatação de nuvem, cirrus quando aplicável, nuvem, sombra ou neve), qualquer QA_RADSAT não zero, reflectância fora de [0,1] ou denominador NIR+red≤0. Calcular NDVI por cena; em sobreposição no mesmo dia, obter mediana por pixel, para não duplicar a observação. Obter mediana anual por pixel com no mínimo três dias válidos. Para cada centro de célula GHS-POP R2023A de 100 m com população>0, obter a média ponderada pela área do NDVI no círculo geodésico de 300 m, inclusive fora do município, exigindo ≥90% do círculo com NDVI válido. Interpolar linearmente a população quinquenal para o ano da imagem. Repartir a população de células que cruzam limites municipais pela área de interseção e calcular a média municipal dos valores de entorno, pon-

derada por essa população. Exigir ≥90% da população municipal com entorno válido; abaixo disso, resultado ausente com cobertura.

$$
\begin{aligned}
NDVI &= \frac{\rho_{NIR} - \rho_{red}}{\rho_{NIR} + \rho_{red}} \\
V_{g,y} &= \frac{\sum_{i \in B_{300}(g)} a_{ig} NDVI_{i,y}}{\sum_{i \in B_{300}(g)} a_{ig}} \\
V_{m,y} &= \frac{\sum_{g} P_{gm,y} V_{g,y}}{\sum_{g} P_{gm,y}}
\end{aligned}
\tag{20.1}
$$

Numerador. Na síntese municipal, soma do NDVI médio de entorno multiplicado pela população residente estimada de cada fragmento de célula.
Denominador. População dos fragmentos com entorno válido; informar sua fração da população municipal total.
Unidade de medida. Adimensional, entre −1 e 1.
Variáveis e categorias de análise. Reflectância vermelho/NIR, QA_PIXEL, QA_RADSAT, data, sensor, NDVI, população, município e cobertura válida.
Granularidade. Pixel de NDVI, entorno de centro populacional e síntese municipal ponderada.
Periodicidade de atualização. Anual após encerramento e processamento do ano.
Responsabilidade gerencial. Planejamento urbano e ambiental produz intervenções e cadastros; saúde interpreta exposições e desigualdades; geoinformação mantém métodos.
Notas. O título foi alterado para explicitar a aproximação por centros de células. Não é NDVI calculado em endereços residenciais observados nem um indicador de acesso a parques.
Análise descritiva do indicador. Mostrar distribuição por áreas de entorno alternativas, grupos sociais, sazonalidade e mapa sem divulgar endereços individuais.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município IBGE 2022 e células residenciais estimadas.

Resolução espacial original. Landsat 30 m; população GHS-POP 100 m. O centro da célula é uma aproximação da residência, não endereço observado.
Resolução temporal. Cena/dia; mediana anual de NDVI antes da média espacial de entorno.
Período de referência. Ano civil; raio fixo de 300 m; malha municipal 2022. Não usa período-base climatológico.
Limiar ou valor de referência. Mínimo de três dias observados por pixel/ano; ≥90% de área válida no círculo e ≥90% da população com entorno válido. São escolhas operacionais explícitas do livro.

Disponibilidade e acesso
Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Opcional para validação

Automação. Viável

Requisitos para o cálculo. Consulta STAC, assinatura temporária dos assets públicos e processamento das bandas e grades populacionais.

Nível de evidência. Acesso testado

Alcance da verificação. Bandas e máscaras de uma cena Landsat 8 de 27/07/2023 na região de São Paulo acessadas; NDVI foi calculado em pixels de amostra. Composição anual, entornos e média municipal completa não foram testados.

Cobertura geográfica. Brasil onde há imagens suficientes e população modelada; lacunas por nuvens e sensores permanecem explícitas.

Período disponível. Imagens desde 1982, conforme sensor e cobertura; série municipal somente nos anos que passam os critérios de observações e população. Não prometer cobertura nacional completa desde 1982.

Periodicidade de atualização. Anual após encerramento e processamento do ano.

Forma de acesso. STAC público https://planetarycomputer.microsoft.com/api/stac/v1/search, collection=landsat-c2-l2, bbox e intervalo datetime; assets red, nir08, qa_pixel e qa_radsat, conferindo o sensor e os metadados. URLs de assets exigem assinatura temporária gratuita pelo serviço do catálogo. Alternativamente, obter os mesmos produtos no USGS.

URL ou identificador persistente. https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/landsat-c2-l2

Formato dos arquivos. COG/GeoTIFF, metadados STAC JSON e tabela municipal.

Necessidade de processamento. Máscara por bits e saturação, escala/offset, mosaico diário, composição anual, círculos geodésicos e interseção conservativa de população.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Nuvens e calendário de aquisição alteram a amostragem. Mudanças entre sensores e artefatos SLC-off do Landsat 7 exigem avaliação; não preencher falhas com zero. NDVI do entorno estimado não comprova verde público, acesso ou arborização de rua.

Possibilidade de comparação. Fixar Collection 2 Level-2, máscaras, composição anual, raio, fonte populacional e limites; mudanças geram nova versão integral da série.

Relação com desfechos de saúde. Vegetação e espaços verdes podem influenciar atividade física, contato social, restauração, calor, ruído e poluição, mas efeitos dependem de acesso, qualidade, segurança e contexto.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir exposição contemporânea, histórica e intervenção; atualizar endereço, vegetação e população de maneira compatível.

Aplicação na gestão. Identificar desigualdades, priorizar arborização e espaços públicos, avaliar intervenções e integrar planejamento calor–saúde.

Referências metodológicas

- (Rojas-Rueda et al., 2019)
- (World Health Organization Regional Office for Europe, 2016)

20.2 Ficha do indicador: Parcela da área urbana de referência ocupada por espaços abertos e ruas de uso público

Código: AMB-URB-01
Título resumido: Espaço público aberto — adaptação do ODS 11.7.1
Tema: Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano
Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: Depende de dados locais

Contexto e interpretação: Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Metadado ODS 11.7.1/UN-Habitat; adaptação municipal com recorte fixo GHS-SMOD 2020 classe 30. A área e o acesso populacional são medidas separadas.

> **Conceito-chave**
> Percentual da área urbana de referência ocupado pela união de espaços abertos públicos e ruas públicas; acompanhado, separadamente, do percentual populacional com percurso caminhável de até 400 m a um espaço aberto.

Objetivo

Monitorar a oferta territorial de espaços públicos e o acesso universal a espaços públicos abertos, seguros, inclusivos e acessíveis.

Interpretação

A parcela territorial informa disponibilidade de espaço público no recorte; acesso_400m informa proximidade por percurso. Valores iguais não significam mesma qualidade, segurança ou uso efetivo.

Usos

- Monitorar as duas séries do ODS 11.7.1.
- Comparar cidades com método harmonizado.
- Planejar oferta e distribuição de espaços públicos.
- Examinar desigualdades de acesso por sexo, idade e deficiência.

Limitações

- A delimitação da cidade ou área urbana afeta o denominador.
- Espaços identificados por imagem exigem verificação de uso público e gratuidade.
- Espaço público aberto pode não ser verde.
- Cadastro incompleto, rede caminhável inadequada e imagem defasada geram erro.
- A série territorial e a série de acesso não devem ser fundidas em uma única medida.

Fontes de dados

- Cadastro municipal datado de espaços públicos, verdes e ruas — Cadastro local datado de espaços, acesso público, ruas e entradas, com verificação de campo (cadastro)

- GHS-SMOD R2023A — época 2020 — Máscara urbana fixa: classe 30 da época 2020 (cadastro)
- GHS-POP R2023A — população, 100 m — População por célula interpolada para o ano do cadastro (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Malha municipal 2022 (cadastro)

Método de cálculo

Definir U como município IBGE 2022 intersectado com classe 30 de GHS--SMOD 2020. Selecionar espaços abertos com acesso público gratuito comprovado na data e ruas públicas delimitadas em polígonos; quando houver apenas eixos, construir polígonos usando a largura medida de cada trecho, sem imputar largura padrão. Calcular 100×área[U∩união(espaços,ruas)]/área(U), contabilizando sobreposições uma única vez. Publicar adicionalmente, em coluna de nome e unidade próprios, acesso_400m: porcentagem da população de U a até 400 m de percurso caminhável de uma entrada de espaço aberto público. Usar rede com barreiras, passagens e entradas datadas, admitindo trajetos e destinos fora do município; unir áreas atendidas antes de intersectar a população. Não usar ruas isoladamente como destinos de acesso. Não havendo rede/entradas, acesso_400m é ausente, mesmo que a parcela territorial seja calculável.

$$P_{area} = 100\frac{area[U \cap (E \cup R)]}{area(U)}$$
$$P_{acesso400} = 100\frac{Pop[U \cap A_{rede,400}(E)]}{Pop(U)} \tag{20.2}$$

Numerador. Medida territorial: área da união de espaços abertos e ruas públicas dentro de U. Medida de acesso: população urbana atendida por percurso≤400 m.
Denominador. Medida territorial: área de U. Medida de acesso: população de U.
Unidade de medida. % de área e, separadamente, % de população.
Variáveis e categorias de análise. Espaço, acesso gratuito, validade, geometria, rua/largura, entrada, rede/barreiras, população, U e município.
Granularidade. Polígonos de espaços e ruas; entradas/rede caminhável para acesso; saída municipal por ano de cadastro.
Periodicidade de atualização. Por revisão anual documentada do cadastro ou por nova rodada de levantamento.

Responsabilidade gerencial. Planejamento urbano e ambiental produz intervenções e cadastros; saúde interpreta exposições e desigualdades; geoinformação mantém métodos.
Notas. Adaptação municipal explicitamente restrita ao recorte GHS--SMOD. O cálculo depende de registros locais; a existência de imagens abertas não resolve o atributo de acesso público.
Análise descritiva do indicador. Apresentar separadamente a parcela territorial de espaços públicos e a parcela populacional com acesso; detalhar os componentes espaço aberto e ruas, desagregar acesso por grupo e mostrar a distribuição intraurbana.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Interseção municipal IBGE 2022 com centros urbanos GHS-SMOD 2020, classe 30.
Resolução espacial original. Cadastro vetorial local; GHS-SMOD 1 km; GHS-POP 100 m.
Resolução temporal. Ano da versão do cadastro; não fabricar série anual sem versões históricas.
Período de referência. Máscara urbana fixa de 2020; cadastro e população referidos ao ano de análise.
Limiar ou valor de referência. Área: acesso público gratuito comprovado. Acesso populacional: percurso caminhável≤400 m até entrada de espaço aberto.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Necessária

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Inventário local completo, datado e validado de acesso público, mais população e máscara urbana; rede caminhável e entradas para a medida de 400 m.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Municípios com cadastro suficiente e interseção com classe 30; ausência de centro urbano nesse recorte é não aplicação, não zero.

Período disponível. Somente anos com cadastros históricos de acesso público verificável. OpenStreetMap atual não reconstrói retrospectivamente a situação de todos os anos.

Periodicidade de atualização. Por revisão anual documentada do cadastro ou por nova rodada de levantamento.

Forma de acesso. Exportação local GeoPackage/GeoJSON: id do espaço, geometria, acesso público e gratuito confirmado, início/fim de validade e entradas; ruas como polígonos ou eixos com largura observada. Rede caminhável datada é obrigatória para a medida de acesso de 400 m.

URL ou identificador persistente. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-07-01.pdf

Formato dos arquivos. GeoPackage/GeoJSON e tabelas de atributos; GeoTIFF SMOD/POP.

Necessidade de processamento. Validar acesso e datas; unir polígonos para evitar duplicação; intersectar com área urbana fixa; calcular distâncias/rotas quando exigidas e repartir contagens populacionais por área.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Cadastro incompleto ou acesso desconhecido não permite afirmar cobertura total. Não inferir propriedade ou acesso público de NDVI, cobertura florestal ou presença de polígono em mapa colaborativo. Sem área urbana elegível, resultado não aplicável.

Possibilidade de comparação. Mesmo recorte urbano, inventário, definição de acesso, geometria e versão populacional. A classe 30 restringe esta adaptação a centros urbanos e não representa todo núcleo urbano brasileiro.

Relação com desfechos de saúde. Vegetação e espaços verdes podem influenciar atividade física, contato social, restauração, calor, ruído e poluição, mas efeitos dependem de acesso, qualidade, segurança e contexto.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir exposição contemporânea, histórica e intervenção; atualizar endereço, vegetação e população de maneira compatível.

Aplicação na gestão. Identificar desigualdades, priorizar arborização e espaços públicos, avaliar intervenções e integrar planejamento calor–saúde.

Referências metodológicas

- (United Nations Statistics Division, 2026c)
- (World Health Organization Regional Office for Europe, 2016)

20.3 Ficha do indicador: Proporção da população urbana a até 300 m lineares de espaço verde público com pelo menos 1 ha

Código: AMB-URB-02
Título resumido: Proximidade de verde público — 300 m lineares
Tema: Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano
Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: Depende de dados locais

Contexto e interpretação: Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Indicador de acessibilidade a espaço verde detalhado no relatório da OMS Europa sobre espaços verdes urbanos e saúde.

> **Conceito-chave**
> Percentual da população urbana estimada em grade a até 300 m de distância euclidiana do limite de espaço verde público contínuo de pelo menos 1 ha.

Objetivo

Medir proximidade residencial a espaço verde de porte mínimo por critério reproduzível.

Interpretação

Representa proximidade geométrica a verde público, não percurso real, uso ou qualidade. O requisito de acesso público depende de verificação local.

Usos

- Planejar espaços verdes e rotas.
- Monitorar desigualdades territoriais.
- Avaliar intervenções urbanas relacionadas à saúde.

Limitações

- Distância linear pode divergir da rede caminhável.
- Entradas e barreiras podem estar ausentes.
- Limiar de 300 m/1 ha é convenção de planejamento.
- População residencial não inclui mobilidade.

Fontes de dados

- Cadastro municipal datado de espaços públicos, verdes e ruas — Cadastro local datado de espaços, acesso público, ruas e entradas, com verificação de campo (cadastro)
- GHS-SMOD R2023A — época 2020 — Máscara urbana fixa: classe 30 da época 2020 (cadastro)
- GHS-POP R2023A — população, 100 m — População por célula interpolada para o ano do cadastro (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Malha municipal 2022 (cadastro)

Método de cálculo

Selecionar no cadastro local espaços verdes contínuos com acesso público gratuito verificado e área geodésica total≥10.000 m², medida antes de qualquer recorte municipal. Construir círculos/zonas de distância geodésica equivalente a 300 m do limite dos polígonos, incluindo espaços fora do município, e unir todas as zonas. Intersectar essa união com U=município IBGE 2022∩GHS--SMOD 2020 classe 30. Calcular a população coberta mediante frações de interseção das células GHS-POP, interpoladas para o ano do cadastro; dividir pela população total de U e multiplicar por 100. Contar cada fragmento populacional uma única vez. Sem população em U, resultado não aplicável; sem cadastro completo, ausente.

$$P_{verde300} = 100\frac{Pop(U \cap V_{300})}{Pop(U)} \tag{20.3}$$

Numerador. População de U na união V300 das zonas de 300 m dos espaços verdes públicos elegíveis (contínuos e com área≥1 ha).
Denominador. População urbana total na área analisada.
Unidade de medida. Percentual (%).
Variáveis e categorias de análise. Polígono de verde, acesso público confirmado, área, validade, distância linear, população, U e município.
Granularidade. Polígono de espaço verde, zonas de proximidade unidas e fragmentos de células populacionais.
Periodicidade de atualização. Por revisão anual documentada do cadastro ou por nova rodada de levantamento.
Responsabilidade gerencial. Planejamento urbano e ambiental produz intervenções e cadastros; saúde interpreta exposições e desigualdades; geoinformação mantém métodos.

Notas. A definição foi fixada na variante de distância linear. Barreiras, entradas e trajetos reais podem reduzir o acesso efetivo; uma variante por rede caminhável seria outro indicador e não deve substituir esta série silenciosamente.
Análise descritiva do indicador. Mostrar cobertura total e por grupos, bairros sem acesso, distância média e sensibilidade a limiar e método.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Interseção municipal IBGE 2022 com centros urbanos GHS-SMOD 2020, classe 30.
Resolução espacial original. Cadastro vetorial local; GHS-SMOD 1 km; GHS-POP 100 m.
Resolução temporal. Ano da versão do cadastro; não fabricar série anual sem versões históricas.
Período de referência. Máscara urbana fixa de 2020; cadastro e população referidos ao ano de análise.
Limiar ou valor de referência. Espaço verde público contínuo≥1 ha; distância linear ao limite≤300 m. Não usa rede caminhável.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Necessária

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Inventário completo e datado de polígonos verdes com área e acesso público verificados; esta variante usa distância linear, sem exigir rede caminhável.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Municípios com cadastro suficiente e interseção com classe 30; ausência de centro urbano nesse recorte é não aplicação, não zero.

Período disponível. Somente anos com cadastros históricos de acesso público verificável. OpenStreetMap atual não reconstrói retrospectivamente a situação de todos os anos.

Periodicidade de atualização. Por revisão anual documentada do cadastro ou por nova rodada de levantamento.

Forma de acesso. Cadastro local datado de polígonos verdes, área e acesso público; downloads GHS-SMOD/GHS-POP e malha IBGE 2022. Rede de caminhos não integra esta variante linear.

URL ou identificador persistente. https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2016-3352-43111-60341

Formato dos arquivos. GeoPackage/GeoJSON e tabelas de atributos; GeoTIFF SMOD/POP.

Necessidade de processamento. Validar acesso e área total do espaço, construir zonas de distância de 300 m, unir geometrias e intersectar conservativamente com população e recorte urbano.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Cadastro incompleto ou acesso desconhecido não permite afirmar cobertura total. Não inferir propriedade ou acesso público de NDVI, cobertura florestal ou presença de polígono em mapa colaborativo. Sem área urbana elegível, resultado não aplicável.

Possibilidade de comparação. Mesmo recorte urbano, inventário, definição de acesso, geometria e versão populacional. A classe 30 restringe esta adaptação a centros urbanos e não representa todo núcleo urbano brasileiro.

Relação com desfechos de saúde. Vegetação e espaços verdes podem influenciar atividade física, contato social, restauração, calor, ruído e poluição, mas efeitos dependem de acesso, qualidade, segurança e contexto.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir exposição contemporânea, histórica e intervenção; atualizar endereço, vegetação e população de maneira compatível.

Aplicação na gestão. Identificar desigualdades, priorizar arborização e espaços públicos, avaliar intervenções e integrar planejamento calor–saúde.

Referências metodológicas

- (World Health Organization Regional Office for Europe, 2016)

20.4 Ficha do indicador: Intensidade anual da ilha de calor de superfície — YCEO v4, diurna e noturna

Código: AMB-URB-03
Título resumido: SUHII anual — YCEO v4
Tema: Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano

Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Produto YCEO Surface Urban Heat Islands, Yearly Pixel v4; contraste urbano–referência calculado pelo método publicado do produtor. Síntese municipal por área é uma adaptação deste livro.

> **Conceito-chave**
> Média municipal, nos pixels urbanos cobertos pelo produto, da intensidade anual de ilha de calor de superfície calculada pelo YCEO, com séries diurna e noturna separadas.

Objetivo

Quantificar o contraste térmico de superfície associado à urbanização e mapear heterogeneidade territorial.

Interpretação

Valor positivo indica superfície urbana mais quente que a referência naquele sensor, data e horário. Não equivale à ilha de calor do ar nem à exposição térmica humana.

Usos

- Avaliar materiais e cobertura urbana.
- Priorizar mitigação e arborização.
- Contextualizar risco de calor com população e dados do ar.

Limitações

- Referência rural determina o resultado.
- Temperatura da superfície difere da temperatura do ar.
- Nuvens e horário limitam amostragem.
- Emissividade e resolução introduzem erro.
- Uma cena não representa noite ou estação.

Fontes de dados

- YCEO Surface Urban Heat Islands — Yearly Pixel v4 — Produto anual por pixel: bandas Daytime e Nighttime (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Malha municipal 2022 (cadastro)

Método de cálculo

Acessar YALE/YCEO/UHI/UHI_yearly_pixel/v4 e selecionar as imagens anuais 2003–2018 pelas datas do catálogo, bandas Daytime e Nighttime. As bandas já contêm SUHII em °C; não subtrair uma nova referência rural nem aplicar escala de reflectância Landsat. Construir a máscara de elegibilidade como a união dos pixels válidos da coleção no período, por banda, e conservá-la fixa. Para cada ano e banda, calcular a média dos pixels válidos ponderada pela área de interseção com o município IBGE 2022. Exigir ≥90% da área elegível municipal válida nesse ano e informar a cobertura; sem pixel elegível, não aplicável. Não misturar dia e noite numa única média. Este filtro de cobertura e a agregação municipal são escolhas operacionais do livro.

$$SUHII_{m,y,k} = \frac{\sum_g a_{gm} SUHII^{YCEO}_{g,y,k}}{\sum_g a_{gm}}, \qquad k \in \{dia, noite\} \quad (20.4)$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. °C de diferença.
Variáveis e categorias de análise. Ano, banda Daytime/Nighttime, SUHII em °C, máscara elegível, área válida, município e versão.
Granularidade. Pixel anual do produto e síntese municipal por área.
Periodicidade de atualização. Edição histórica fechada; nova versão exige nova série.
Responsabilidade gerencial. Planejamento urbano e ambiental produz intervenções e cadastros; saúde interpreta exposições e desigualdades; geoinformação mantém métodos.
Notas. A ficha deixa de permitir escolher livremente sensor e entorno rural. A medida é a intensidade do produto YCEO v4 agregada no município, não temperatura do ar nem SUHI municipal recalculada com outra referência.
Análise descritiva do indicador. Mostrar distribuição urbana, contraste médio, dia/noite quando houver, estações, população em pontos quentes e sensibilidade à referência.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Parcela dos aglomerados urbanos do produto dentro de cada município IBGE 2022.
Resolução espacial original. 300 m nominal no produto distribuído; não equivale a observação térmica independente nessa resolução.

Resolução temporal. Anual, com bandas diurna e noturna separadas.
Período de referência. Ano civil do produto; referência não urbana e seleção dos aglomerados preservadas do YCEO.
Limiar ou valor de referência. Zero indica ausência de contraste térmico no produto; não há corte sanitário universal. Cobertura anual≥90% da área elegível.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Dispensável para o cálculo; opcional para validação

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Conta e projeto Earth Engine elegíveis para acesso gratuito ao produto histórico; preservar a versão, bandas e cobertura.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Municípios que interceptam aglomerados urbanos cobertos pelo YCEO; não cobre toda área urbana brasileira.

Período disponível. 2003–2018 na versão v4; não apresentar como produto atualizado até o presente.

Periodicidade de atualização. Edição histórica fechada; nova versão exige nova série.

Forma de acesso. API Google Earth Engine: ee.ImageCollection("YALE/YCEO/UHI/UHI_yearly_pixel/v4"); filtrar ano e selecionar Daytime/Nighttime. Exportar pixels ou somas ponderadas por pixelArea em projeção nativa.

URL ou identificador persistente. https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/YALE_YCEO_UHI_UHI_yearly_pixel_v4

Formato dos arquivos. ImageCollection no Earth Engine; GeoTIFF/CSV exportado.

Necessidade de processamento. Selecionar bandas e datas, construir máscara elegível fixa, intersectar municípios e somar SUHII×área e área válida, sem redefinir a referência térmica.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Produto de temperatura de superfície e cobertura urbana, afetado por nuvens, amostragem temporal e referência rural. O detalhamento nominal não resolve temperatura do ar ou exposição individual.

Possibilidade de comparação. Preservar v4, máscara, referência rural original, dia/noite e malha municipal; comparação com outro sensor ou método gera série distinta.

Relação com desfechos de saúde. Vegetação e espaços verdes podem influenciar atividade física, contato social, restauração, calor, ruído e poluição, mas efeitos dependem de acesso, qualidade, segurança e contexto.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir exposição contemporânea, histórica e intervenção; atualizar endereço, vegetação e população de maneira compatível.

Aplicação na gestão. Identificar desigualdades, priorizar arborização e espaços públicos, avaliar intervenções e integrar planejamento calor–saúde.

Referências metodológicas

- (Yale Center for Earth Observation, 2026)
- (Jin, 2012)

CAPÍTULO 21

Fichas — Eventos severos e desastres

Este capítulo reúne as fichas de eventos meteorológicos severos e desastres. A interpretação do tema, a comparação entre medidas e suas aplicações estão no capítulo de contexto: Capítulo 12.

21.1 Ficha do indicador: Mortes e desaparecimentos registrados em desastres por 100 mil habitantes

Código: DES-HUM-01
Título resumido: Mortes e desaparecidos registrados — Atlas
Tema: Eventos meteorológicos severos e desastres
Dimensão: efeito; resposta; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Eventos meteorológicos severos e desastres.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Conceito de mortalidade/desaparecimento do Marco de Sendai e ODS 1.5.1/11.5.1/13.1.1; implementação com registros agregados do Atlas, explicitamente distinta de contagem individual deduplicada.

> **Conceito-chave**
> Soma municipal anual dos campos de mortos e desaparecidos registrados no Atlas, dividida pela população de referência e multiplicada por 100 mil.

Objetivo

Monitorar a mortalidade e desaparecimento associados a desastres em escala comparável.

Interpretação

Expressa a magnitude dos registros em relação à população de referência. Não garante ausência de duplicidade individual, não mede risco causal e não deve ser apresentada como série oficial Sendai validada.

Usos

- Monitorar ODS e Marco de Sendai.
- Comparar períodos e territórios.
- Avaliar políticas de redução de risco.

Limitações

- Atribuição e janela temporal variam.
- Desaparecido não é óbito confirmado.
- Eventos raros produzem taxas instáveis em populações pequenas.
- Sub-registro e revisão pós-evento alteram totais.

Fontes de dados

- Atlas Digital de Desastres — 1991–2025, v1.1 de 06/08/2026 — DH_MORTOS, DH_DESAPARECIDOS, Data_Evento e Cod_IBGE_Mun (cadastro)
- IBGE — população municipal por Censo e publicação anual — Censos e população municipal publicada por ano; a relação 2023 tem referência demográfica no Censo 2022 (cadastro)

Método de cálculo

Após os controles de chaves e completude, somar DH_MORTOS e DH_DESAPARECIDOS por município e ano de Data_Evento. Dividir pela população municipal oficial correspondente e multiplicar por 100.000. Usar Censos em 1991, 2000, 2010 e 2022; nos demais anos, a população publicada pelo IBGE para o respectivo ano no arquivo de estimativas/TCU. Para 2023, usar a relação publicada em 2023 baseada no Censo 2022 com atualização territorial e registrar ano_populacao=2022, sem chamá-la de estimativa demográfica de 2023. Se faltar denominador compatível, publicar a contagem e deixar a taxa ausente. Não somar registros de município com código/território incompatível com o denominador. Morto e desaparecido são estados finais mutuamente exclusivos na interpretação desejada, mas os campos agregados não permitem auditar individualmente essa exclusividade: publicar a limitação.

$$T_{MM} = 100000 \times \frac{N_{mortos} + N_{desaparecidos}}{Pop_{referência}} \tag{21.1}$$

Numerador. Soma de DH_MORTOS+DH_DESAPARECIDOS em registros elegíveis completos, no município e ano.
Denominador. População municipal oficial na referência explicitada; população zero ou ausente invalida a taxa.
Unidade de medida. Pessoas por 100 mil habitantes.

Variáveis e categorias de análise. Protocolo_S2iD, Cod_IBGE_Mun, Data_Evento, COBRADE, DH_MORTOS, DH_DESAPARECIDOS, população, ano demográfico e edição.
Granularidade. Protocolo_S2iD–Cod_IBGE_Mun–Data_Evento; síntese municipal por ano do evento.
Periodicidade de atualização. Por edição consolidada; congelar versão e data da extração.
Responsabilidade gerencial. Proteção e defesa civil consolida perdas e danos; saúde verifica óbitos, agravos e serviços; estatística fornece denominadores.
Notas. Total principal inclui todos os desastres do Atlas, com desagregação por COBRADE; não atribuir todos à mudança climática. O resultado é um registro administrativo, não uma contagem individual auditada.
Análise descritiva do indicador. Mostrar contagens e taxas, perigo, território, perfil das vítimas, incerteza e evolução de registros.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município identificado por Cod_IBGE_Mun no Atlas; conservar sua territorialização e verificar compatibilidade com qualquer denominador.
Resolução espacial original. Registro administrativo municipal; não contém identificação individual ou de cada estabelecimento.
Resolução temporal. Evento datado; saída anual pelo ano de Data_Evento, não Data_Registro.
Período de referência. Ano civil do evento; versão consolidada v1.1 de 06/08/2026.
Limiar ou valor de referência. Taxa por 100 mil habitantes; não fixa limiar universal de alerta.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Dispensável para extrair o Atlas; registros originados na defesa civil local

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. CSV Atlas e denominador oficial territorialmente compatível. SIDRA fornece consultas programáticas; edições históricas fora da API exigem extrair e conferir as tabelas publicadas pelo IBGE.

Nível de evidência. Acesso e cálculo testados

Alcance da verificação. Campos do Atlas e cálculo amostral no registro de Teresópolis de 12/01/2011 testados. Consultas SIDRA de São Paulo para Censos 1991, 2000, 2010 e 2022 e população de referência 2011 foram acessadas. A base nacional e a extração dos PDFs históricos não foram produzidas.

Cobertura geográfica. Municípios com registros administrativos no Atlas; diferenças de notificação e cobertura não significam diferenças equivalentes no risco.

Período disponível. 1991–2025 na edição fixada do Atlas; a disponibilidade da taxa também depende do denominador compatível.

Periodicidade de atualização. Por edição consolidada; congelar versão e data da extração.

Forma de acesso. Atlas: download do CSV consolidado v1.1 de 06/08/2026. População: API SIDRA tabela 202, variável 93, anos 1991/2000/2010, categorias Total; tabela 4714, variável 93, ano 2022; tabela 6579, variável 9324, demais períodos nela disponíveis. Endpoint-base https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/TABELA/n6/CODIGO/v/VARIAVEL/p/ANO; dividir consultas municipais para respeitar o limite da API. Demais anos usam arquivos oficiais de estimativas/TCU; 2023 usa a relação baseada no Censo 2022.

URL ou identificador persistente. https://atlasdigital.mdr.gov.br/arquivos/2026/BD_Atlas_1991_2025_v1.1_2026.08.06_Consolidado.csv

Formato dos arquivos. CSV consolidado; saída CSV/Parquet municipal com flags e versão.

Necessidade de processamento. Preservar protocolo e município como chave composta; remover duplicatas exatas. Em versões diferentes, usar exclusivamente o arquivo consolidado fixado, sem somar versões. Conflitos não resolvidos dentro da mesma chave são sinalizados e excluídos da soma, com total incompleto. Não fundir eventos só porque data, município ou COBRADE coincidem.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Campos vazios, inválidos ou negativos são ausentes. Município-ano sem registro recebe sem_registro e valor ausente; zero só é publicado quando há registros elegíveis completos com zero informado. Se algum registro elegível tem componente ausente, a soma anual é incompleta e não deve ser divulgada como total conhecido. O Atlas é sujeito a sub-registro, revisões e mudanças administrativas.

Possibilidade de comparação. Manter versão, data do evento, COBRADE e territorialização. Para tendências através de alterações municipais, usar áreas mínimas comparáveis com correspondência oficial, sem transferir contagens automaticamente para a malha 2022.

Relação com desfechos de saúde. Mortes, pessoas afetadas e interrupção de serviços expressam efeitos diretos e condições que ampliam riscos sanitários durante e após desastres.

Defasagens temporais relevantes. Registrar data do evento e do efeito; mortes, doenças e interrupções podem ocorrer durante ou depois e exigir janela de atribuição.

Aplicação na gestão. Quantificar impactos, organizar resposta, direcionar recursos, monitorar redução de risco e avaliar recuperação.

Referências metodológicas

- (United Nations Statistics Division, 2024b)
- (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, 2026)
- (IBGE, 2023)

21.2 Ficha do indicador: Número de pessoas diretamente afetadas por desastres por 100 mil habitantes (ODS 1.5.1/11.5.1/13.1.1)

Código: DES-HUM-02
Título resumido: Pessoas diretamente afetadas por desastres
Tema: Eventos meteorológicos severos e desastres
Dimensão: efeito; resposta; exposição
Disponibilidade: Depende de dados locais

Contexto e interpretação: Eventos meteorológicos severos e desastres.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Marco de Sendai, indicador composto B-1=B-2+B-3+B-4+B-5; taxa por 100 mil habitantes.

> **Conceito-chave**
> Soma dos componentes de pessoas diretamente afetadas do Sendai, por município e ano, relativa à população de referência.

Objetivo

Medir a extensão populacional direta dos impactos além de mortes e desaparecimentos.

Interpretação

Magnitude agregada dos quatro componentes de impacto direto em relação à população. Pode haver sobreposição entre componentes; não interpretar como probabilidade individual.

Usos

- Dimensionar resposta e assistência.
- Monitorar ODS/Sendai.
- Avaliar desigualdades e recuperação.

Limitações

- Categorias podem se sobrepor.
- "Afetado" deve seguir definição de diretamente afetado.
- Danos a moradia podem ser convertidos em pessoas por coeficientes.
- Registros administrativos dependem da capacidade local.

Fontes de dados

- Registros locais de afetados diretos e interrupções de saúde — Registro local datado de impactos e sua atribuição ao evento; o esquema mínimo consta do método (cadastro)
- IBGE — população municipal por Censo e publicação anual — Denominador populacional quando requerido (cadastro)

Método de cálculo

Apurar localmente, por evento, B2=pessoas feridas ou enfermas diretamente em razão do desastre; B3=residentes das moradias danificadas; B4=residentes das moradias destruídas; B5=pessoas cujos meios de vida foram diretamente interrompidos ou destruídos. Campos mínimos: evento_id, data, município, pessoa pseudonimizada, domicílio, lesão/enfermidade atribuída, classe de dano da moradia, residentes e impacto no meio de vida. Deduplicar dentro de cada componente; para moradias, dano e destruição são categorias mutuamente exclusivas na situação final. Somar B2+B3+B4+B5 conforme Sendai e dividir pela população oficial de referência, segundo o protocolo DES-HUM-01. A soma composta pode contar a mesma pessoa em componentes diferentes; informar as quatro parcelas e não chamá-la de pessoas únicas. Se qualquer componente não puder ser apurado, o total é ausente. Não usar DH_total_danos_humanos_diretos do Atlas: esse campo inclui mortos e desaparecidos e não reproduz a definição B-1.

$$T_{B1,m,y} = 100\,000 \frac{B2_{m,y} + B3_{m,y} + B4_{m,y} + B5_{m,y}}{Pop_{m,y}} \qquad (21.2)$$

Numerador. Soma dos quatro componentes Sendai B2–B5; contagem composta, não necessariamente pessoas únicas.
Denominador. População oficial de referência, com ano e territorialização compatíveis.
Unidade de medida. Pessoas por 100 mil habitantes.
Variáveis e categorias de análise. Evento, município, data, pessoa/domicílio, residentes, lesão/enfermidade, dano de moradia e interrupção de meios de vida.
Granularidade. Componente por evento e território.
Periodicidade de atualização. Após cada evento, com consolidação anual e revisão dos desfechos.
Responsabilidade gerencial. Proteção e defesa civil consolida perdas e danos; saúde verifica óbitos, agravos e serviços; estatística fornece denominadores.
Notas. Manter a ficha e sua dependência local. Não inferir os componentes ausentes a partir de totais administrativos de significado diferente.
Análise descritiva do indicador. Apresentar total e componentes, taxas, perigo, duração, grupos e incerteza de estimativas.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município da ocorrência; conservar limite territorial e ano do registro.
Resolução espacial original. Pessoa/domicílio ou estabelecimento/serviço vinculado ao evento.
Resolução temporal. Ocorrência datada; resumo anual após consolidação e revisão.
Período de referência. Ano do evento ou início da interrupção, conforme método; registrar data de corte das revisões.
Limiar ou valor de referência. Impacto direto documentado em um dos quatro componentes; não inclui morte/desaparecimento no numerador B-1.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03
Dependência de dados locais. Necessária

Automação. Não demonstrada

Requisitos para o cálculo. Disponibilização de registro local com os componentes e identificadores especificados; não foi demonstrada uma base aberta nacional com esse conteúdo.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Municípios com registros locais suficientes e rotina explícita de apuração.

Período disponível. Desde a implantação de registro local com os campos exigidos; série municipal nacional completa não demonstrada.

Periodicidade de atualização. Após cada evento, com consolidação anual e revisão dos desfechos.

Forma de acesso. Exportação CSV/Parquet do sistema local no esquema desta ficha; a existência de S2iD, CNES ou SIA/SUS não garante os campos necessários.

URL ou identificador persistente. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-05-01.pdf

Formato dos arquivos. Tabelas locais de eventos e impactos vinculáveis; publicação municipal agregada, sem identificação pessoal.

Necessidade de processamento. Vincular ao desastre, classificar impacto, validar datas e identificadores, resolver revisões/duplicidades e somar apenas casos elegíveis.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Sem apuração, resultado ausente, nunca zero automático. Zero requer cobertura documentada e confirmação de ausência de ocorrências no período. Preservar desconhecido, não aplicável e incompleto.

Possibilidade de comparação. Mesma definição de evento, componente, estabelecimento, serviço e cobertura de registro; mudanças no cadastro local precisam de quebra de série.

Relação com desfechos de saúde. Mortes, pessoas afetadas e interrupção de serviços expressam efeitos diretos e condições que ampliam riscos sanitários durante e após desastres.

Defasagens temporais relevantes. Registrar data do evento e do efeito; mortes, doenças e interrupções podem ocorrer durante ou depois e exigir janela de atribuição.

Aplicação na gestão. Quantificar impactos, organizar resposta, direcionar recursos, monitorar redução de risco e avaliar recuperação.

Referências metodológicas

- (United Nations Statistics Division, 2024b)

21.3 Ficha do indicador: Registros de instalações públicas de saúde danificadas ou destruídas por desastres

Código: DES-SAU-01
Título resumido: Danos registrados em instalações públicas de saúde
Tema: Eventos meteorológicos severos e desastres
Dimensão: efeito; resposta; exposição
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Eventos meteorológicos severos e desastres.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Campos de danos materiais do Atlas Digital, relacionados ao tema Sendai D-2/ODS 11.5.3a, com escopo restrito a registros de instalações públicas e sem identificação individual.

> **Conceito-chave**
> Soma anual dos números registrados de instalações públicas de saúde danificadas e destruídas em eventos do Atlas.

Objetivo

Monitorar dano físico à infraestrutura crítica de saúde.

Interpretação

Maior valor indica mais ocorrências registradas de dano em instalações públicas. Não representa necessariamente mais estabelecimentos únicos nem todas as unidades públicas e privadas.

Usos

- Planejar resposta e reconstrução.
- Monitorar resiliência da infraestrutura.
- Priorizar mitigação e continuidade.

Limitações

- Critérios de dano podem variar.

- Um estabelecimento pode ser registrado em mais de um evento.
- Contagem não pondera porte ou serviços.
- Danos não estruturais podem interromper operação sem destruição.

Fontes de dados

- Atlas Digital de Desastres — 1991–2025, v1.1 de 06/08/2026 — CSV consolidado Atlas Digital 1991–2025, v1.1 de 06/08/2026 (cadastro)

Método de cálculo

Após controle de protocolos e valores ausentes, somar os campos exatos DM_Inst Saúde Danificadas e DM_Inst Saúde Destruidas por município e ano de Data_Evento. Preservar as duas parcelas e sua soma. Não adicionar DM_Inst Saúde Valor, que é monetário. Uma mesma instalação pode aparecer em mais de um desastre: a soma mede registros de dano por evento, não estabelecimentos únicos. Sem os dois componentes completos, não publicar total completo; apresentar a lacuna.

$$D_{m,y} = \sum_{e \in (m,y)} \left(DM_{saude,danificadas,e} + DM_{saude,destruidas,e} \right) \quad (21.3)$$

Numerador. Soma das duas contagens de danos por evento.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Registros de instalações públicas afetadas por evento, acumulados no ano.
Variáveis e categorias de análise. Protocolo, município, data do evento, COBRADE, DM_Inst Saúde Danificadas e DM_Inst Saúde Destruidas.
Granularidade. Protocolo_S2iD–Cod_IBGE_Mun–Data_Evento; síntese municipal por ano do evento.
Periodicidade de atualização. Por edição consolidada; congelar versão e data da extração.
Responsabilidade gerencial. Proteção e defesa civil consolida perdas e danos; saúde verifica óbitos, agravos e serviços; estatística fornece denominadores.
Notas. A alteração de título e unidade restringe explicitamente o significado ao que os campos permitem calcular. Para o componente Sendai completo, com estabelecimentos únicos e inclusão de privados, são necessários identificação CNES e registros locais adicionais.
Análise descritiva do indicador. Mostrar danificados/destruídos, tipo, capacidade, serviços, território, custo e prazo de restauração.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município identificado por Cod_IBGE_Mun no Atlas; conservar sua territorialização e verificar compatibilidade com qualquer denominador.
Resolução espacial original. Registro administrativo municipal; não contém identificação individual ou de cada estabelecimento.
Resolução temporal. Evento datado; saída anual pelo ano de Data_Evento, não Data_Registro.
Período de referência. Ano civil do evento; versão consolidada v1.1 de 06/08/2026.
Limiar ou valor de referência. Dano ou destruição registrado; não exige interrupção comprovada do serviço.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Dispensável para extrair o Atlas; registros originados na defesa civil local

Automação. Viável

Requisitos para o cálculo. Download do CSV consolidado fixado, controle de chaves, campos ausentes e compatibilidade territorial.

Nível de evidência. Acesso e cálculo testados

Alcance da verificação. Cabeçalho e amostra do CSV acessados. Registro de Teresópolis, evento de 12/01/2011, inspecionado para mortos, desaparecidos e danos em instalações de saúde. A amostra não valida a cobertura da base nacional inteira.

Cobertura geográfica. Municípios com registros administrativos no Atlas; diferenças de notificação e cobertura não significam diferenças equivalentes no risco.

Período disponível. 1991–2025 na edição fixada do Atlas; a disponibilidade da taxa também depende do denominador compatível.

Periodicidade de atualização. Por edição consolidada; congelar versão e data da extração.

Forma de acesso. Download HTTP: https://atlasdigital.mdr.gov.br/arquivos/2026/BD_Atlas_1991_2025_v1.1_2026.08.06_Consolidado.csv. Ler Latin-1, separador ponto e vírgula, datas dia/mês/ano e código municipal como texto de sete dígitos.

URL ou identificador persistente. https://atlasdigital.mdr.gov.br/arquivos/2026/BD_Atlas_1991_2025_v1.1_2026.08.06_Consolidado.csv

Formato dos arquivos. CSV consolidado; saída CSV/Parquet municipal com flags e versão.

Necessidade de processamento. Preservar protocolo e município como chave composta; remover duplicatas exatas. Em versões diferentes, usar exclusivamente o arquivo consolidado fixado, sem somar versões. Conflitos não resolvidos dentro da mesma chave são sinalizados e excluídos da soma, com total incompleto. Não fundir eventos só porque data, município ou COBRADE coincidem.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Campos vazios, inválidos ou negativos são ausentes. Município-ano sem registro recebe sem_registro e valor ausente; zero só é publicado quando há registros elegíveis completos com zero informado. Se algum registro elegível tem componente ausente, a soma anual é incompleta e não deve ser divulgada como total conhecido. O Atlas é sujeito a sub-registro, revisões e mudanças administrativas.

Possibilidade de comparação. Manter versão, data do evento, COBRADE e territorialização. Para tendências através de alterações municipais, usar áreas mínimas comparáveis com correspondência oficial, sem transferir contagens automaticamente para a malha 2022.

Relação com desfechos de saúde. Mortes, pessoas afetadas e interrupção de serviços expressam efeitos diretos e condições que ampliam riscos sanitários durante e após desastres.

Defasagens temporais relevantes. Registrar data do evento e do efeito; mortes, doenças e interrupções podem ocorrer durante ou depois e exigir janela de atribuição.

Aplicação na gestão. Quantificar impactos, organizar resposta, direcionar recursos, monitorar redução de risco e avaliar recuperação.

Referências metodológicas

- (United Nations Statistics Division, 2024c)
- (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, 2026)

21.4 Ficha do indicador: Número de interrupções de serviços de saúde atribuídas a desastres (componente ODS 11.5.3b)

Código: DES-SAU-02
Título resumido: Interrupções de serviços de saúde
Tema: Eventos meteorológicos severos e desastres
Dimensão: efeito; resposta; exposição
Disponibilidade: Depende de dados locais

Contexto e interpretação: Eventos meteorológicos severos e desastres.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Sendai D-7/ODS 11.5.3b; operacionalização local por estabelecimento–serviço–evento e intervalo de interrupção.

> **Conceito-chave**
> Número de episódios documentados de interrupção de serviço de saúde atribuídos a desastres, com unidade de contagem explícita.

Objetivo

Monitorar continuidade assistencial e efeitos funcionais, inclusive quando não há dano estrutural.

Interpretação

Valor maior indica mais ocorrências de disrupção. Deve ser acompanhado por duração, população, serviço e gravidade.

Usos

- Gestão de continuidade.
- Avaliação de resiliência.
- Priorização de redundância e recuperação.

Limitações

- Uma unidade pode ter múltiplos serviços interrompidos.
- Definições de ocorrência variam.
- Contagem não expressa duração ou população.
- Quedas de qualidade são difíceis de documentar.

Fontes de dados

- Registros locais de afetados diretos e interrupções de saúde — Registro local datado de impactos e sua atribuição ao evento; o esquema mínimo consta do método (cadastro)
- IBGE — população municipal por Censo e publicação anual — Denominador populacional quando requerido (cadastro)

Método de cálculo

Registrar evento_id, COBRADE, município, estabelecimento_id (CNES quando existir), serviço_id no catálogo CNES de serviços/classificações da versão adotada, início, fim, fuso, tipo total/parcial e evidência de atribuição ao desastre. Incluir apenas intervalos em que um serviço programado ficou indisponível, integralmente ou para parte da capacidade/território; a condição parcial precisa ser documentada, não inferida de queda de produção. Para cada estabelecimento–serviço–evento, unir intervalos sobrepostos ou contíguos; cada intervalo unido é um episódio. Se um episódio unido incluir interrupção total em qualquer trecho, classificá-lo como total e sinalizar mistura com trechos parciais; classificar como parcial somente quando todos os trechos forem parciais. Contar episódios pelo ano de início, mantendo os que atravessam anos uma única vez e publicando duração como medida separada. Episódio ainda em curso entra na contagem com fim ausente e flag aberto; duração permanece censurada. Publicar totais e parciais separadamente e sua soma; falta de início, identificador ou comprovação gera registro indeterminado, não zero.

$$N_{m,y} = \sum_{f,s,e} n_{f,s,e,m,y} \tag{21.4}$$

Numerador. Soma de n, o número de episódios unidos de cada estabelecimento f, serviço s e evento e, no município m, com início no ano y.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Episódios de interrupção por ano, separados em total e parcial.
Variáveis e categorias de análise. Evento_id, COBRADE, município, estabelecimento/CNES, serviço/classificação, início, fim, fuso, tipo e evidência causal.
Granularidade. Intervalo de interrupção por estabelecimento–serviço–evento; município como agregação de episódios.
Periodicidade de atualização. Após cada evento, com consolidação anual e revisão dos desfechos.

Responsabilidade gerencial. Proteção e defesa civil consolida perdas e danos; saúde verifica óbitos, agravos e serviços; estatística fornece denominadores.
Notas. PEPL_Assis_méd e emergên no Atlas é um campo monetário, não uma contagem de interrupções. Cadastro CNES e variação na produção SIA/SUS também não comprovam interrupção. A regra de união de intervalos é a operacionalização deste livro; divulgar a unidade de contagem ao comparar com relatórios Sendai.
Análise descritiva do indicador. Mostrar número, duração, serviços essenciais, população sem acesso, causas operacionais, substituição e tempo de recuperação.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município da ocorrência; conservar limite territorial e ano do registro.
Resolução espacial original. Pessoa/domicílio ou estabelecimento/serviço vinculado ao evento.
Resolução temporal. Ocorrência datada; resumo anual após consolidação e revisão.
Período de referência. Ano do evento ou início da interrupção, conforme método; registrar data de corte das revisões.
Limiar ou valor de referência. Indisponibilidade documentada de serviço programado, com início conhecido e vínculo ao evento; sem limiar mínimo arbitrário de horas.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-03

Dependência de dados locais. Necessária

Automação. Não demonstrada

Requisitos para o cálculo. Disponibilização de registro local com os componentes e identificadores especificados; não foi demonstrada uma base aberta nacional com esse conteúdo.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Produto e método documentados; série municipal completa ainda não produzida.

Cobertura geográfica. Municípios com registros locais suficientes e rotina explícita de apuração.

Período disponível. Desde a implantação de registro local com os campos exigidos; série municipal nacional completa não demonstrada.

Periodicidade de atualização. Após cada evento, com consolidação anual e revisão dos desfechos.

Forma de acesso. Exportação CSV/Parquet do sistema local no esquema desta ficha; a existência de S2iD, CNES ou SIA/SUS não garante os campos necessários.

URL ou identificador persistente. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-05-03.pdf

Formato dos arquivos. Tabelas locais de eventos e impactos vinculáveis; publicação municipal agregada, sem identificação pessoal.

Necessidade de processamento. Vincular ao desastre, classificar impacto, validar datas e identificadores, resolver revisões/duplicidades e somar apenas casos elegíveis.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Sem apuração, resultado ausente, nunca zero automático. Zero requer cobertura documentada e confirmação de ausência de ocorrências no período. Preservar desconhecido, não aplicável e incompleto.

Possibilidade de comparação. Mesma definição de evento, componente, estabelecimento, serviço e cobertura de registro; mudanças no cadastro local precisam de quebra de série.

Relação com desfechos de saúde. Mortes, pessoas afetadas e interrupção de serviços expressam efeitos diretos e condições que ampliam riscos sanitários durante e após desastres.

Defasagens temporais relevantes. Registrar data do evento e do efeito; mortes, doenças e interrupções podem ocorrer durante ou depois e exigir janela de atribuição.

Aplicação na gestão. Quantificar impactos, organizar resposta, direcionar recursos, monitorar redução de risco e avaliar recuperação.

Referências metodológicas

- (United Nations Statistics Division, 2024c)
- (World Health Organization, 2024a)

CAPÍTULO 22

Fichas — Exposição e vulnerabilidade socioambiental

Este capítulo reúne as fichas de exposição e vulnerabilidade socioambiental. A interpretação do tema, a comparação entre medidas e suas aplicações estão no capítulo de contexto: Capítulo 13.

22.1 Ficha do indicador: Índice de Vulnerabilidade Social do Ipea (IVS)

Código: EXP-VUL-01
Título resumido: Índice de Vulnerabilidade Social — IVS
Tema: Exposição e vulnerabilidade socioambiental
Dimensão: vulnerabilidade
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Exposição e vulnerabilidade socioambiental.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Atlas da Vulnerabilidade Social nos Municípios Brasileiros, Ipea, 2015, quadros 1–3 e metodologia. Edição municipal dos Censos 2000 e 2010.

> **Conceito-chave**
> Índice brasileiro de 0 a 1 que sintetiza 16 indicadores normalizados nas dimensões infraestrutura urbana, capital humano e renda e trabalho.

Objetivo

Evidenciar falhas de oferta de bens e serviços e condições sociais que limitam bem-estar e oportunidades nos territórios brasileiros.

Interpretação

Quanto maior o IVS, maior a vulnerabilidade segundo as dimensões selecionadas pelo Ipea. A média de valores publicados pode diferir na última casa decimal do IVS calculado antes do arredondamento.

Usos

- Descrever desigualdades territoriais brasileiras.
- Apoiar priorização de políticas e programas.
- Estratificar análises de efeitos climáticos e ambientais.
- Examinar separadamente infraestrutura, capital humano e renda e trabalho.

Limitações

- Não inclui o perigo climático nem a exposição ambiental.
- O valor agregado pode ocultar componentes com sentidos distintos.
- Versões baseadas em Censo e PNAD têm granularidade e erro diferentes.
- Não deve ser interpretado como atributo de indivíduos nem como explicação causal.

Fontes de dados

- Atlas da Vulnerabilidade Social — Dados: três subíndices municipais publicados pelo Ipea, fonte Censo, anos 2000 e 2010; Atlas 2015 como referência metodológica. (cadastro)

Método de cálculo

Obter no Atlas IVS a tabela municipal, fonte Censo, anos 2000 e 2010, com código do município e os subíndices IVS Infraestrutura Urbana, IVS Capital Humano e IVS Renda e Trabalho. Preservar os cabeçalhos originais e mapear para ivs_infraestrutura, ivs_capital_humano e ivs_renda_trabalho. Exigir uma linha por município e ano e três valores numéricos entre 0 e 1. Calcular a média aritmética sem arredondamento intermediário. Se faltar dimensão, não calcular. Comparar ao IVS publicado com tolerância de 0,001 para arredondamentos de publicação. Os 16 componentes identificados na seção de conferência deste capítulo servem à interpretação, sem reconstrução a partir de microdados ou recalibração dos subíndices.

$$IVS = \frac{IVS_{infraestrutura} + IVS_{capital\ humano} + IVS_{renda\ e\ trabalho}}{3} \tag{22.1}$$

Numerador. Soma dos três subíndices oficiais.
Denominador. Três dimensões.
Unidade de medida. Índice adimensional de 0 a 1.
Variáveis e categorias de análise. Município, ano censitário, três subíndices oficiais e IVS publicado para conferência; 16 componentes identificados no quadro complementar.
Granularidade. Município e ano censitário.
Periodicidade de atualização. Edição fixa; nova edição exige novo protocolo.

Responsabilidade gerencial. Instituição estatística ou responsável pelo índice, com equipes de vigilância, planejamento e participação social responsáveis pela interpretação e uso.
Notas. O protocolo calcula a média dos três subíndices oficiais; não calcula um IVS novo. O Atlas 2015 identifica os 16 componentes, seus pesos internos e parâmetros de normalização.
Análise descritiva do indicador. Apresentar IVS, três dimensões e componentes; mapear valores e variações; cruzar com perigos sem somá-los ao índice; mostrar populações e recursos presentes no território.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município da edição municipal do Atlas 2015.
Resolução espacial original. Município; malha e códigos da edição do Atlas.
Resolução temporal. Anos censitários 2000 e 2010.
Período de referência. Censos 2000 e 2010, na edição municipal de 2015.
Limiar ou valor de referência. Publicar o valor contínuo; não reclassificar nem alterar limites da edição oficial.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-06

Dependência de dados locais. Não depende de coleta local.

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Validar a edição, as entradas e os códigos; arquivar a extração com URL, data e SHA-256. Implementação em repositório de cálculo separado.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Definição conferida nas referências citadas; nenhuma série deste indicador foi calculada nesta revisão.

Cobertura geográfica. Municípios brasileiros publicados na edição do Atlas 2015; preservar a compatibilização territorial dessa edição.

Período disponível. 2000 e 2010. Esta especificação não inclui IVS municipal baseado no Censo 2022 nem séries PNAD.

Periodicidade de atualização. Edição fixa; nova edição exige novo protocolo.

Forma de acesso. Portal Atlas IVS/Ipea, consulta de municípios, fonte Censo, com exportação dos três subíndices e do IVS.

URL ou identificador persistente. https://ivs.ipea.gov.br/

Formato dos arquivos. Tabela exportada do Atlas; planilha/CSV arquivada com cabeçalhos originais.

Necessidade de processamento. Mapear os três subíndices publicados, validar chaves e calcular média.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Documentar fonte, ano, universo, erro amostral, imputação, variáveis, sentido, normalização, pesos, edição, limites territoriais e impacto de valores pequenos ou ausentes.

Possibilidade de comparação. Comparar somente valores calculados com a mesma edição, universo, componentes, pesos e território; índices relativos podem mudar mesmo sem alteração absoluta de uma localidade.

Relação com desfechos de saúde. Privação material, discriminação, barreiras de acesso e menor capacidade de proteção modificam exposição, suscetibilidade e recuperação diante de perigos climáticos e ambientais.

Defasagens temporais relevantes. A vulnerabilidade medida em Censo ou pesquisa domiciliar refere-se a uma data ou período anterior; registrar a distância temporal até o evento e mudanças posteriores.

Aplicação na gestão. Orientar busca ativa, comunicação acessível, localização de recursos, proteção social e planejamento intersetorial, sem rotular pessoas ou territórios como portadores naturais de vulnerabilidade.

Referências metodológicas

- (Costa; Marguti, 2015)

22.2 Ficha do indicador: Percentual de domicílios com mais de três moradores por dormitório

Código: EXP-HAB-02
Título resumido: Domicílios com mais de três moradores por dormitório
Tema: Exposição e vulnerabilidade socioambiental
Dimensão: vulnerabilidade
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Exposição e vulnerabilidade socioambiental.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. IBGE, Censo Demográfico 2022, Características dos domicílios: resultados preliminares da amostra, tabela SIDRA 9933.

> **Conceito-chave**
> Parcela dos domicílios particulares permanentes ocupados com mais de três moradores por cômodo utilizado como dormitório, segundo as categorias da tabela 9933.

Objetivo

Descrever adensamento domiciliar municipal com uma medida disponível no Censo 2022.

Interpretação

Valores maiores indicam maior frequência de domicílios nessa classe de adensamento. Não representa o indicador ODS 11.1.1 completo nem mede inadequação habitacional em todas as dimensões.

Usos

- Caracterizar adensamento domiciliar.
- Apoiar planejamento de habitação e saúde.

Limitações

- Resultados preliminares da amostra, sujeitos a erro amostral e revisões.
- A unidade é domicílio, não pessoa.
- Não mede ventilação, temperatura interna, custo ou segurança da posse.

Fontes de dados

- Censo 2022 — SIDRA 9933: moradores por dormitório — Dados e definição de universo: domicílios por moradores por dormitório, Censo 2022. (cadastro)

Método de cálculo

Consultar SIDRA 9933, ano 2022, município (nível N6), variável 381 (domicílios). Na classificação 1975, usar categoria 73090 (mais de 3 moradores por dormitório) no numerador e 73086 (Total) no denominador. Fixar classificação 63 em 95826 (Total) e 125 em 2932 (Total). Calcular 100 × numerador / denominador. Não somar a categoria Total às parcelas. Interpretar os sinais convencionais do SIDRA: hífen (-) significa zero absoluto e pode ser convertido em zero, preservando o símbolo original; X indica valor inibido, … indisponível e .. não aplicável, todos mantidos como ausentes com motivo. Campo vazio ou símbolo inesperado também impede o cálculo. Valores numéricos são usados como publicados, conservando sua precisão. Não transformar supressão ou indisponibilidade em zero. Denominador nulo ou ausente produz resultado ausente com motivo. Registrar versão da divulgação, extração e natureza amostral.

$$P = 100 \times D_{>3}/D_{total} \tag{22.2}$$

Numerador. Variável 381, classificação 1975, categoria 73090, demais classificações em Total.
Denominador. Variável 381, classificação 1975, categoria 73086, mesmos município, ano e totais.
Unidade de medida. Percentual de domicílios (%).
Variáveis e categorias de análise. Município, ano 2022 e categorias fixadas; estimativas do número de domicílios no numerador e no denominador.
Granularidade. Município.
Periodicidade de atualização. Divulgações e revisões do Censo 2022.
Responsabilidade gerencial. Instituição estatística ou responsável pelo índice, com equipes de vigilância, planejamento e participação social responsáveis pela interpretação e uso.
Notas. Substitui EXP-HAB-01; código anterior reservado. Não equivale ao ODS 11.1.1.
Análise descritiva do indicador. Publicar município, ano, estimativas dos domicílios, percentual e indicação de resultado amostral; não interpretar como contagem bruta da amostra.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Municípios do Censo 2022.
Resolução espacial original. Município.
Resolução temporal. Censo 2022.
Período de referência. Data de referência do Censo 2022.
Limiar ou valor de referência. Estritamente mais de três moradores por dormitório; a classe de mais de dois até três não integra o numerador.

Disponibilidade e acesso
Protocolo verificado em. 2026-10-06

Dependência de dados locais. Não depende de coleta local.

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Validar a edição, as entradas e os códigos; arquivar a extração com URL, data e SHA-256. Implementação em repositório de cálculo separado.

Nível de evidência. Acesso e cálculo testados

Alcance da verificação. Consulta real de Rio de Janeiro (3304557), Censo 2022, arquivada em data-raw/parte-iii; razão das contagens comparada ao percentual oficial da variável 1000381. Ver registro de verificação.

Cobertura geográfica. Brasil, municípios com resultados publicados na tabela 9933.

Período disponível. 2022.

Periodicidade de atualização. Divulgações e revisões do Censo 2022.

Forma de acesso. SIDRA ou API de agregados do IBGE, agregado 9933; consulta reproduzível e resposta arquivadas em data-raw/parte-iii.

URL ou identificador persistente. https://sidra.ibge.gov.br/tabela/9933

Formato dos arquivos. JSON e tabelas SIDRA.

Necessidade de processamento. Consultar as duas categorias, validar símbolos especiais e dividir.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Documentar fonte, ano, universo, erro amostral, imputação, variáveis, sentido, normalização, pesos, edição, limites territoriais e impacto de valores pequenos ou ausentes.

Possibilidade de comparação. Comparar somente valores calculados com a mesma edição, universo, componentes, pesos e território; índices relativos podem mudar mesmo sem alteração absoluta de uma localidade.

Relação com desfechos de saúde. Privação material, discriminação, barreiras de acesso e menor capacidade de proteção modificam exposição, suscetibilidade e recuperação diante de perigos climáticos e ambientais.

Defasagens temporais relevantes. A vulnerabilidade medida em Censo ou pesquisa domiciliar refere-se a uma data ou período anterior; registrar a distância temporal até o evento e mudanças posteriores.

Aplicação na gestão. Orientar busca ativa, comunicação acessível, localização de recursos, proteção social e planejamento intersetorial, sem rotular pessoas ou territórios como portadores naturais de vulnerabilidade.

Referências metodológicas

- (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2025b)

22.3 Componentes do IVS para interpretação e conferência

Identificação dos 16 componentes do Atlas 2015, quadros 1–3. Pesos abaixo são internos a cada dimensão; as três dimensões têm peso igual no IVS. A ficha

utiliza os subíndices oficiais publicados, sem recalcular estes componentes (Costa; Marguti, 2015).

Dimensão	Componente	Peso interno
Infraestrutura urbana	Pessoas em domicílios sem água de rede geral e sem esgoto por rede ou fossa séptica.	0.300
Infraestrutura urbana	População em domicílios urbanos sem coleta de lixo.	0.300
Infraestrutura urbana	Ocupados de 10 anos ou mais, de baixa renda, com deslocamento ao trabalho superior a uma hora, entre os que retornam diariamente.	0.400
Capital humano	Mortalidade até um ano de idade (por mil nascidos vivos).	0.125
Capital humano	Crianças de 0–5 anos fora de creche/escola.	0.125
Capital humano	Pessoas de 6–14 anos fora da escola.	0.125
Capital humano	Mulheres de 10–17 anos que tiveram filhos.	0.125
Capital humano	Mães chefes de família sem fundamental completo, com filho menor de 15 anos.	0.125
Capital humano	Analfabetismo em pessoas de 15 anos ou mais.	0.125
Capital humano	Crianças de até 14 anos em domicílios sem morador com fundamental completo.	0.125

Dimensão	Componente	Peso interno
Capital humano	Pessoas de 15–24 anos que não estudam nem trabalham e têm baixa renda domiciliar per capita.	0.125
Renda e trabalho	Pessoas com renda domiciliar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo de agosto de 2010.	0.200
Renda e trabalho	Desocupação da população economicamente ativa de 18 anos ou mais.	0.200
Renda e trabalho	Pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em ocupação informal.	0.200
Renda e trabalho	Pessoas em domicílios de baixa renda dependentes da renda de moradores de 65 anos ou mais.	0.200
Renda e trabalho	Atividade econômica de pessoas de 10–14 anos.	0.200

Baixa renda refere-se aos limites em reais de agosto de 2010 definidos no Atlas, não ao salário mínimo atual. Para conferência das bases, conservar a definição e o denominador completos dos quadros originais; não substituir denominadores por população total. A comparação temporal deve conservar a compatibilização municipal de 2000/2010 da publicação.

22.4 Códigos retirados e destinos preservados

Os códigos abaixo permanecem reservados e não integram a contagem de fichas operacionais.

22.4.1 EXP-VUL-02 — retirado

Retirado do catálogo operacional brasileiro. O SVI/CDC permanece como comparação metodológica no capítulo de contexto; seus percentis norte-americanos não serão recalculados para municípios brasileiros.

22.4.2 EXP-HAB-01 — retirado

Substituído por EXP-HAB-02, adensamento domiciliar do Censo 2022. A nova medida não equivale ao ODS 11.1.1 completo.

CAPÍTULO 23

Fichas — Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde

Este capítulo reúne as fichas de efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde. A interpretação do tema, a comparação entre medidas e suas aplicações estão no capítulo de contexto: Capítulo 14.

23.1 Ficha do indicador: Taxa bruta de mortalidade cardiovascular e por doenças respiratórias crônicas

Código: EFE-MOR-01
Título resumido: Mortalidade cardiovascular e respiratória crônica
Tema: Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde
Dimensão: efeito
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. RIPSA, edição 2026, MRT.5.04 e MRT.5.05; taxa bruta anual de todas as idades pelos grupos de causas publicados.

> **Conceito-chave**
> Óbitos não fetais de residentes por cada um dos dois grupos de causas, por ano de ocorrência e 100 mil residentes, todas as idades.

Objetivo

Medir a intensidade da mortalidade por causa ou grupo de causas em uma população.

Interpretação

Cada taxa expressa a mortalidade registrada por seu grupo de causas. Inclui óbitos com idade ignorada que tenham residência, causa e data válidas; estruturas etárias diferentes afetam a comparação.

Usos

- Descrever mortalidade por causas sensíveis ao clima e ambiente.

- Comparar períodos dentro de população estável.
- Monitorar desigualdades com estratificação.
- Compor análises epidemiológicas de eventos.

Limitações

- Depende da qualidade da causa básica e da cobertura do SIM.
- Códigos diretos de calor ou desastre podem subestimar efeitos indiretos.
- Pequenas populações produzem taxas instáveis.
- Comparações territoriais exigem padronização por idade quando as estruturas diferem.

Fontes de dados

- Sistema de Informações sobre Mortalidade — Dados: óbitos não fetais de residentes por causa básica e ano de ocorrência. (cadastro)
- População municipal por sexo e idade — revisão 2024 — Dados: população municipal total ou etária, revisão 2024. (cadastro)

Método de cálculo

SIM, arquivos DO de todas as UFs, uma única edição por ano, abrangendo óbitos não fetais (TIPOBITO=2). Selecionar residentes pelo CODMUNRES, ano de ocorrência em DTOBITO (DDMMAAAA), e causa básica CAUSABAS. Não selecionar por município de ocorrência. CODMUNRES é o código DATASUS de seis dígitos: vincular à tabela oficial de municípios IBGE de sete dígitos pela correspondência validada, sem preencher códigos desconhecidos. Registrar separadamente residência, data e causa ausentes/inválidas. Não misturar versões preliminares e finais, nem carregar duas vezes o mesmo arquivo; não deduplicar por atributos pessoais. Duas séries independentes, por causa básica CID-10: cardiovasculares I00–I99; respiratórias crônicas J30–J35 e J37–J98. Remover ponto e espaços do código, converter para maiúsculas e comparar os três primeiros caracteres válidos. J36, J99 e causas fora desses intervalos ficam excluídos; não somar as duas séries. Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo, revisão 2024, Ministério da Saúde/DATASUS (popsvs2024br.def). Usar ambos os sexos, município e mesmo ano do numerador. Para totais, usar o Total publicado; para padronização, idade simples ou grupos que componham exatamente as 18 faixas. Fixar a edição e arquivar a tabela extraída; não misturar a série antiga 2000–2021, projeções apenas estaduais ou estimativas para o TCU. Se o município/ano ou a divisão 80–84/85+ não estiver disponível, não calcular a taxa correspondente. Dividir cada contagem anual pela população total e multiplicar por 100.000. Não ajustar sub-registro nem causas mal definidas.

$$TM_c = 100\,000 \times \frac{D_{c,res}}{Pop_{res}} \tag{23.1}$$

Numerador. Óbitos não fetais de residentes no município, ano de ocorrência e grupo CID-10 fixado; inclui idade ignorada.
Denominador. Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo, revisão 2024, Ministério da Saúde/DATASUS (popsvs2024br.def). Usar ambos os sexos, município e mesmo ano do numerador. Para totais, usar o Total publicado; para padronização, idade simples ou grupos que componham exatamente as 18 faixas. Fixar a edição e arquivar a tabela extraída; não misturar a série antiga 2000–2021, projeções apenas estaduais ou estimativas para o TCU. Se o município/ano ou a divisão 80–84/85+ não estiver disponível, não calcular a taxa correspondente.
Unidade de medida. Óbitos por 100 mil habitantes.
Variáveis e categorias de análise. TIPOBITO, CODMUNRES, DTOBITO, CAUSABAS, IDADE; ano, município, causa e população. Ambos os sexos e todas as idades.
Granularidade. Óbito individual na origem e taxa agregada.
Periodicidade de atualização. Anual, com identificação da versão preliminar ou definitiva do SIM e edição populacional.
Responsabilidade gerencial. Área de vigilância epidemiológica e informação em saúde, com apoio de epidemiologia e estatística para modelagem e interpretação.
Notas. São taxas de ocorrência registrada; não estimam excesso ou atribuição ao clima. Ausência de denominador ou denominador zero implica resultado ausente, com motivo. Zero óbito só é válido quando a cobertura dos arquivos está completa.
Análise descritiva do indicador. Publicar contagens, população, taxa por causa, município e ano, versão das bases, exclusões e idade ignorada. Apresentar taxa bruta junto da padronizada.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município de residência; agregações somando óbitos e populações antes de calcular taxas.
Resolução espacial original. Município de residência.
Resolução temporal. Anual, pelo ano de ocorrência do óbito.
Período de referência. Ano civil do óbito e população do mesmo ano.

Limiar ou valor de referência. Não há limiar universal; comparar com série histórica, território adequado e intervalo de incerteza.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-06

Dependência de dados locais. Não depende de coleta local.

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Validar a edição, as entradas e os códigos; arquivar a extração com URL, data e SHA-256. Implementação em repositório de cálculo separado.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Definição conferida nas referências citadas; nenhuma série deste indicador foi calculada nesta revisão.

Cobertura geográfica. Brasil; municípios com população correspondente disponível.

Período disponível. Interseção entre os anos do SIM em CID-10 e os da população municipal revisão 2024; nesta versão, recorte de 2000 a 2024, limitado às faixas disponíveis.

Periodicidade de atualização. Anual, com identificação da versão preliminar ou definitiva do SIM e edição populacional.

Forma de acesso. DATASUS: transferência de arquivos SIM DO e TABNET da população municipal por sexo e idade, revisão 2024.

URL ou identificador persistente. https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10

Formato dos arquivos. DBC/DBF do SIM e tabela populacional exportada.

Necessidade de processamento. Aplicar os filtros fixos, validar município e ano e juntar a população; não redistribuir causas mal definidas, imputar população ou suavizar taxas.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Publicar exclusões por falta de residência, data ou causa; idade ignorada separadamente. Ausência de arquivo/competência não é zero óbito. Pequenos números são instáveis; preservar contagens e sinalizar cobertura.

Possibilidade de comparação. Manter desfecho, definição, códigos, população, fonte, território, calendário, padronização e versão; mudanças assistenciais e de registro podem alterar o indicador sem mudança igual na ocorrência.

Relação com desfechos de saúde. Mede ocorrência observada ou carga estimada de desfechos; a relação com clima ou ambiente exige exposição definida e desenho analítico compatível.

Defasagens temporais relevantes. Ano de ocorrência do óbito; não há modelagem de defasagem entre exposição e efeito.

Aplicação na gestão. Monitorar impacto, desigualdades e pressão sobre serviços, avaliar alertas e intervenções e apoiar priorização, sem atribuir causalidade além do desenho.

Referências metodológicas

- (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026)
- (Brasil. Ministério da Saúde, 2026c)
- (Brasil. Ministério da Saúde, 2026e)

23.2 Ficha do indicador: Taxa de mortalidade cardiovascular e respiratória crônica padronizada por idade

Código: EFE-MOR-02
Título resumido: Mortalidade padronizada por idade
Tema: Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde
Dimensão: efeito
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. RIPSA, edição 2026, MRT.5.04 e MRT.5.05 (grupos de causas); padronização direta: OMS, Ahmad et al., 2001, população padrão 2000–2025, tabela 1.

> **Conceito-chave**
> Para cada um dos dois grupos fixos de causas, média ponderada das taxas de mortalidade em 18 faixas etárias, com padrão OMS 2000–2025 publicado em 2001.

Objetivo

Comparar mortalidade por causa entre populações ou períodos removendo a influência de diferenças na composição etária.

Interpretação

A taxa representa quantos óbitos por 100 mil ocorreriam na população padrão se ela experimentasse as taxas etárias observadas. É uma medida comparativa hipotética, não a taxa efetivamente observada.

Usos

- Comparar territórios com estruturas etárias diferentes.
- Monitorar tendências com padrão etário fixo.
- Descrever mortalidade cardiovascular e respiratória crônica.

Limitações

- O resultado depende da população padrão e das faixas etárias.
- Exige números e denominadores por idade confiáveis.
- Taxas etárias instáveis contaminam a soma.
- Não substitui a apresentação de contagens e taxas específicas por idade.

Fontes de dados

- Sistema de Informações sobre Mortalidade — Dados: óbitos não fetais de residentes por causa básica e ano de ocorrência. (cadastro)
- População municipal por sexo e idade — revisão 2024 — Dados: população municipal total ou etária, revisão 2024. (cadastro)

Método de cálculo

SIM, arquivos DO de todas as UFs, uma única edição por ano, abrangendo óbitos não fetais (TIPOBITO=2). Selecionar residentes pelo CODMUNRES, ano de ocorrência em DTOBITO (DDMMAAAA), e causa básica CAUSABAS. Não selecionar por município de ocorrência. CODMUNRES é o código DATASUS de seis dígitos: vincular à tabela oficial de municípios IBGE de sete dígitos pela correspondência validada, sem preencher códigos desconhecidos. Registrar separadamente residência, data e causa ausentes/inválidas. Não misturar versões preliminares e finais, nem carregar duas vezes o mesmo arquivo; não deduplicar por atributos pessoais. Duas séries independentes, por causa básica CID-10: cardiovasculares I00–I99; respiratórias crônicas J30–J35 e J37–J98. Remover ponto e espaços do código, converter para maiúsculas e comparar os três primeiros caracteres válidos. J36, J99 e causas fora desses intervalos ficam excluídos; não somar as duas séries. Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo, revisão 2024, Ministério da Saúde/DATASUS (popsvs2024br.def). Usar ambos os sexos, município e mesmo ano do numerador. Para totais, usar o Total publicado; para padronização, idade simples ou grupos que componham exatamente as 18 faixas. Fixar a edição e arquivar a tabela extraída; não misturar a série antiga 2000–2021, projeções apenas

estaduais ou estimativas para o TCU. Se o município/ano ou a divisão 80–84/85+ não estiver disponível, não calcular a taxa correspondente. Decodificar IDADE: unidade 0 (01–59 minutos), 1 (01–23 horas), 2 (01–29 dias) e 3 (01–11 meses) pertencem a 0–4; unidade 4 informa anos completos nos dois últimos dígitos; unidade 5 informa 100 mais esses dígitos. Unidade 9, vazio, 000 ou valor inválido: idade ignorada, fora da soma e publicada separadamente. Agrupar 0–4, 5–9, ..., 80–84 e 85+; 5 anos pertence a 5–9 e 85 anos a 85+. Para cada faixa dividir óbitos por população, multiplicar pelo peso e somar; multiplicar a soma por 100.000. Exigir todas as 18 populações positivas e presentes; não repartir um grupo 80+ nem renormalizar pesos sobre faixas disponíveis. Sem imputação ou suavização. Pesos percentuais da tabela 1, na ordem das faixas: 8.86, 8.69, 8.60, 8.47, 8.22, 7.93, 7.61, 7.15, 6.59, 6.04, 5.37, 4.55, 3.72, 2.96, 2.21, 1.52, 0.91, 0.63. Cada peso normalizado é o valor publicado dividido por 100.03; a soma é um. Quadro completo e CSV dos pesos neste capítulo.

$$TMP_c = 100\,000 \times \sum_a \left(\frac{D_{c,a}}{Pop_a} \right) w_a, \qquad \sum_a w_a = 1 \tag{23.2}$$

Numerador. Soma ponderada das taxas específicas por idade; não há numerador observado único.
Denominador. Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo, revisão 2024, Ministério da Saúde/DATASUS (popsvs2024br.def). Usar ambos os sexos, município e mesmo ano do numerador. Para totais, usar o Total publicado; para padronização, idade simples ou grupos que componham exatamente as 18 faixas. Fixar a edição e arquivar a tabela extraída; não misturar a série antiga 2000–2021, projeções apenas estaduais ou estimativas para o TCU. Se o município/ano ou a divisão 80–84/85+ não estiver disponível, não calcular a taxa correspondente.
Unidade de medida. Óbitos por 100 mil habitantes da população padrão.
Variáveis e categorias de análise. TIPOBITO, CODMUNRES, DTOBITO, CAUSABAS, IDADE; ano, município, causa e população. Ambos os sexos e todas as idades.
Granularidade. Município, ano, grupo de causa e 18 faixas etárias.
Periodicidade de atualização. Anual, com identificação da versão preliminar ou definitiva do SIM e edição populacional.
Responsabilidade gerencial. Área de vigilância epidemiológica e informação em saúde, com apoio de epidemiologia e estatística para modelagem e interpretação.

Notas. São taxas de ocorrência registrada; não estimam excesso ou atribuição ao clima. Ausência de denominador ou denominador zero implica resultado ausente, com motivo. Zero óbito só é válido quando a cobertura dos arquivos está completa.
Análise descritiva do indicador. Publicar contagens, população, taxa por causa, município e ano, versão das bases, exclusões e idade ignorada. Apresentar taxa bruta junto da padronizada.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município de residência; agregações somando óbitos e populações antes de calcular taxas.
Resolução espacial original. Município de residência.
Resolução temporal. Anual, pelo ano de ocorrência do óbito.
Período de referência. Ano civil do óbito e população do mesmo ano.
Limiar ou valor de referência. Mesmos grupos CID-10 de EFE-MOR-01; padrão OMS fixo, tabela 1 de 2001, com grupo final 85 anos ou mais.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-06

Dependência de dados locais. Não depende de coleta local.

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Validar a edição, as entradas e os códigos; arquivar a extração com URL, data e SHA-256. Implementação em repositório de cálculo separado.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Definição conferida nas referências citadas; nenhuma série deste indicador foi calculada nesta revisão.

Cobertura geográfica. Brasil; municípios com população correspondente disponível.

Período disponível. Interseção entre os anos do SIM em CID-10 e os da população municipal revisão 2024; nesta versão, recorte de 2000 a 2024, limitado às faixas disponíveis.

Periodicidade de atualização. Anual, com identificação da versão preliminar ou definitiva do SIM e edição populacional.

Forma de acesso. DATASUS: transferência de arquivos SIM DO e TABNET da população municipal por sexo e idade, revisão 2024.

URL ou identificador persistente. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/gho-documents/global-health-estimates/gpe_discussion_paper_series_paper31_2001_age_standardization_rates.pdf

Formato dos arquivos. DBC/DBF do SIM e tabela populacional exportada.

Necessidade de processamento. Aplicar os filtros fixos, validar município e ano e juntar a população; não redistribuir causas mal definidas, imputar população ou suavizar taxas.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Publicar exclusões por falta de residência, data ou causa; idade ignorada separadamente. Ausência de arquivo/competência não é zero óbito. Pequenos números são instáveis; preservar contagens e sinalizar cobertura.

Possibilidade de comparação. Manter desfecho, definição, códigos, população, fonte, território, calendário, padronização e versão; mudanças assistenciais e de registro podem alterar o indicador sem mudança igual na ocorrência.

Relação com desfechos de saúde. Mede ocorrência observada ou carga estimada de desfechos; a relação com clima ou ambiente exige exposição definida e desenho analítico compatível.

Defasagens temporais relevantes. Ano de ocorrência do óbito; não há modelagem de defasagem entre exposição e efeito.

Aplicação na gestão. Monitorar impacto, desigualdades e pressão sobre serviços, avaliar alertas e intervenções e apoiar priorização, sem atribuir causalidade além do desenho.

Referências metodológicas

- (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026)
- (Brasil. Ministério da Saúde, 2026c)
- (Brasil. Ministério da Saúde, 2026e)
- (Ahmad et al., 2001)
- (Brasil. Ministério da Saúde, *[S.d.]*)

23.3 Ficha do indicador: Taxas de internações SUS pelos seis grupos de causas da RIPSA D.29

Código: EFE-MOB-01
Título resumido: Internações SUS por causa — D.29
Tema: Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde

Dimensão: efeito
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. RIPSA, IDB 2010, ficha D.29, tabela de causas CID-10. Seis taxas separadas por 10 mil residentes; a enumeração da tabela prevalece sobre o resumo abreviado do cabeçalho.

> **Conceito-chave**
> Número de AIHs normais aprovadas de residentes, por diagnóstico principal em cada grupo D.29 e ano de processamento, por 10 mil habitantes.

Objetivo

Medir a frequência de utilização hospitalar do SUS associada a causas selecionadas em relação à população.

Interpretação

Mede episódios administrativos financiados pelo SUS, não pessoas únicas nem incidência da doença. Ano de processamento difere da data clínica de internação.

Usos

- Monitorar a utilização hospitalar anual pelos seis grupos de causas.
- Comparar anos de processamento e municípios com cobertura verificada.
- Planejar capacidade assistencial.

Limitações

- Cobre internações financiadas pelo SUS, não toda assistência hospitalar.
- Uma pessoa pode gerar mais de uma AIH ou internação.
- Oferta, acesso e regras de faturamento modificam a taxa.
- Diagnóstico principal não identifica a exposição ambiental.
- Ano de processamento difere do ano clínico de internação.

Fontes de dados

- Sistema de Informações Hospitalares do SUS — Dados: arquivos reduzidos RD, AIHs aprovadas, diagnóstico principal e residência. (cadastro)
- População municipal por sexo e idade — revisão 2024 — Dados: população municipal total, revisão 2024. (cadastro)

Método de cálculo

Usar arquivos SIH/SUS RD (layout desde 2008) de todas as UFs e das 12 competências do ano, pois residentes podem ser atendidos em outra UF. Selecionar ANO_CMPT (ano de processamento), MES_CMPT de 01 a 12, IDENT=1 (AIH normal); excluir IDENT=5 (continuidade), registrar tipos ausentes/inválidos separadamente. Contar uma linha de AIH aprovada por registro do arquivo, sem deduplicar pessoas ou reunir reinternações. Não carregar o mesmo arquivo duas vezes; duplicata técnica de ingestão é erro, não internação adicional. MUNIC_RES determina residência; vincular código DATASUS de seis dígitos à correspondência IBGE. DIAG_PRINC determina o grupo, usando os três primeiros caracteres CID-10 válidos após retirar ponto e espaços. Seis grupos independentes: neoplasias C00–C97 e D46; diabetes E10–E14; doenças hipertensivas I10–I15; isquêmicas do coração I20–I25; cerebrovasculares I60–I69; pneumonia J12–J18. Dividir cada contagem pela população total e multiplicar por 10.000. Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo, revisão 2024, Ministério da Saúde/DATASUS (popsvs2024br.def). Usar ambos os sexos, município e mesmo ano do numerador. Para totais, usar o Total publicado; para padronização, idade simples ou grupos que componham exatamente as 18 faixas. Fixar a edição e arquivar a tabela extraída; não misturar a série antiga 2000–2021, projeções apenas estaduais ou estimativas para o TCU. Se o município/ano ou a divisão 80–84/85+ não estiver disponível, não calcular a taxa correspondente.

$$TI_g = 10\,000 \times AIH_{g,res,processamento} / Pop_{res} \tag{23.3}$$

Numerador. AIHs normais aprovadas, IDENT=1, por grupo DIAG_PRINC, município MUNIC_RES e ano ANO_CMPT; exclui continuidade tipo 5.

Denominador. Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo, revisão 2024, Ministério da Saúde/DATASUS (popsvs2024br.def). Usar ambos os sexos, município e mesmo ano do numerador. Para totais, usar o Total publicado; para padronização, idade simples ou grupos que componham exatamente as 18 faixas. Fixar a edição e arquivar a tabela extraída; não misturar a série antiga 2000–2021, projeções apenas estaduais ou estimativas para o TCU. Se o município/ano ou a divisão 80–84/85+ não estiver disponível, não calcular a taxa correspondente.

Unidade de medida. Internações por 10 mil habitantes.

Variáveis e categorias de análise. ANO_CMPT, MES_CMPT, IDENT, N_AIH, MUNIC_RES, DIAG_PRINC; DT_INTER apenas para distinguir data clínica, sem filtro por essa data.
Granularidade. AIH normal aprovada; saída município, ano de processamento e grupo de causa.
Periodicidade de atualização. Mensal na origem; resultado anual após verificar as 12 competências de todas as UFs.
Responsabilidade gerencial. Área de vigilância epidemiológica e informação em saúde, com apoio de epidemiologia e estatística para modelagem e interpretação.
Notas. Sem suavização ou correção da cobertura. Ausência de arquivo, diagnóstico, residência ou população deve ser sinalizada. Denominador zero/ausente: taxa ausente, nunca zero ou infinita.
Análise descritiva do indicador. Publicar seis taxas com AIHs, população, ano de processamento, cobertura das competências, exclusões e versão dos arquivos.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município de residência e agregações por soma prévia de numeradores e denominadores.
Resolução espacial original. Município de residência.
Resolução temporal. Ano de processamento das AIHs aprovadas.
Período de referência. ANO_CMPT; não é ano de DT_INTER.
Limiar ou valor de referência. Seis grupos fixados na tabela D.29 de 2010; taxas independentes, sem limiar de alerta.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-06

Dependência de dados locais. Não depende de coleta local.

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Validar a edição, as entradas e os códigos; arquivar a extração com URL, data e SHA-256. Implementação em repositório de cálculo separado.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Definição conferida nas referências citadas; nenhuma série deste indicador foi calculada nesta revisão.

Cobertura geográfica. Brasil, internações financiadas pelo SUS.

Período disponível. 2008–2024 nesta versão, pela interseção do layout RD vigente desde 2008 e população revisão 2024.

Periodicidade de atualização. Mensal na origem; resultado anual após verificar as 12 competências de todas as UFs.

Forma de acesso. TABNET, TABWIN e transferência de arquivos.

URL ou identificador persistente. https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/morbidade-hospitalar-do-sus-sih-sus/

Formato dos arquivos. DBC, DBF após conversão e tabelas exportadas.

Necessidade de processamento. Conferir cobertura dos arquivos, excluir continuidade, selecionar residência e diagnóstico principal, contar por competência e vincular população.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Avaliar cobertura, completude, oportunidade, duplicidade, definição de caso, codificação CID, causa básica e associadas, revisões, estabilidade do denominador, pequenas contagens e intervalos de incerteza.

Possibilidade de comparação. Manter desfecho, definição, códigos, população, fonte, território, calendário, padronização e versão; mudanças assistenciais e de registro podem alterar o indicador sem mudança igual na ocorrência.

Relação com desfechos de saúde. Mede ocorrência observada ou carga estimada de desfechos; a relação com clima ou ambiente exige exposição definida e desenho analítico compatível.

Defasagens temporais relevantes. Atrasos de apresentação e processamento podem deslocar o registro em relação à internação clínica. Não usar esta série para atribuição diária a um evento ambiental.

Aplicação na gestão. Monitorar impacto, desigualdades e pressão sobre serviços, avaliar alertas e intervenções e apoiar priorização, sem atribuir causalidade além do desenho.

Referências metodológicas

- (Rede Interagencial de Informações para a Saúde, 2010)
- (Brasil. Ministério da Saúde, 2026d)
- (Brasil. Ministério da Saúde, 2026e)

23.4 Pesos da padronização direta

Padrão OMS 2000–2025, publicado em 2001, tabela 1, com grupo final 85+. Os percentuais publicados somam 100.03, por arredondamento. Usar exatamente $w_a = p_a/100.03$; a coluna decimal serve à conferência, sem arredondar taxas intermediárias (Ahmad et al., 2001).

Idade em anos	Percentual publicado	Peso normalizado
0–4	8.86	0.088573427972
5–9	8.69	0.086873937819
10–14	8.60	0.085974207738
15–19	8.47	0.084674597621
20–24	8.22	0.082175347396
25–29	7.93	0.079276217135
30–34	7.61	0.076077176847
35–39	7.15	0.071478556433
40–44	6.59	0.065880235929
45–49	6.04	0.060381885434
50–54	5.37	0.053683894832
55–59	4.55	0.045486354094
60–64	3.72	0.037188843347
65–69	2.96	0.029591122663
70–74	2.21	0.022093371988
75–79	1.52	0.015195441368
80–84	0.91	0.009097270819
85+	0.63	0.006298110567

Baixar os pesos em CSV. Idade ignorada não recebe peso. Se faltar uma população etária ou houver denominador zero, não publicar taxa padronizada; não agregar arbitrariamente a cauda etária nem interpolar 80+ em 80–84/85+.

23.5 Códigos retirados e destinos preservados

Os códigos abaixo permanecem reservados e não integram a contagem de fichas operacionais.

23.5.1 EFE-EXC-01 — retirado

Retirado do catálogo operacional: estimar óbitos esperados requer especificação de modelo e referência. A distinção entre observado e excesso permanece no capítulo de contexto.

23.5.2 EFE-EXC-02 — retirado

Retirado do catálogo operacional junto ao excesso absoluto; P-score depende da mesma estimativa de esperado.

23.5.3 EFE-ATR-01 — retirado

Retirado do catálogo operacional: atribuição à temperatura exige modelo de exposição–resposta, defasagens e contrafactual próprios do estudo.

23.5.4 EFE-CAR-01 — retirado

Retirado do catálogo operacional: DALYs atribuíveis dependem de modelos, tábuas de vida, pesos de incapacidade e contrafactuais não fixados neste catálogo.

CAPÍTULO 24

Fichas — Capacidade de resposta, adaptação e resiliência

Este capítulo reúne as fichas de capacidade de resposta, adaptação e resiliência. A interpretação do tema, a comparação entre medidas e suas aplicações estão no capítulo de contexto: Capítulo 15.

24.1 Ficha do indicador: Percentual de estabelecimentos com equipe ou pessoa focal designada para gestão de emergências e continuidade dos serviços

Código: RES-GOV-01
Título resumido: Ponto focal de emergência e continuidade
Tema: Capacidade de resposta, adaptação e resiliência
Dimensão: resposta
Disponibilidade: Depende de dados locais

Contexto e interpretação: Capacidade de resposta, adaptação e resiliência.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. OMS, Health system resilience indicators: an integrated package, edição 2024, indicador 11. Critérios e instrumento local explicitados neste capítulo.

> **Conceito-chave**
> Percentual de estabelecimentos com equipe ou pessoa focal formalmente designada, cujos termos de referência incluem liderar e coordenar a gestão de emergências e a continuidade dos serviços essenciais.

Objetivo

Medir se existe responsabilidade institucional explícita para coordenar preparação, resposta e continuidade assistencial.

Interpretação

Quanto maior o percentual, maior a conformidade documental entre os estabelecimentos com avaliação completa. Não demonstra eficácia durante uma emergência.

Usos

- Mapear responsabilidade institucional.
- Identificar redes sem coordenação local.
- Planejar capacitação e substituição.
- Acompanhar preparação por tipo de estabelecimento.

Limitações

- Designação formal pode existir sem autoridade ou recursos.
- Termos de referência podem estar desatualizados.
- Auto relato requer comprovação.
- Percentual depende do universo avaliado.

Fontes de dados

- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde — Dados cadastrais: identificação e composição do universo da rodada. (cadastro)
- Avaliação local de resiliência — instrumento vazio — Dados a coletar: respostas, inspeção e evidências no instrumento local desta edição. (cadastro)

Método de cálculo

Aplicar o instrumento local e as regras de universo, evidência e não resposta deste capítulo. Conforme se todos os campos gov_designacao, gov_emergencia, gov_continuidade forem sim, com evidência verificável. Percentual=100 N/A. Perguntas ignoradas retiram o registro de A; informar NR. Ausência documental efetivamente verificada é não conformidade; documento solicitado mas não disponibilizado é ignorado.

$$P = 100 \times N/A, \qquad NR = U - A \tag{24.1}$$

Numerador. Estabelecimentos com equipe ou pessoa focal designada conforme a definição.
Denominador. A: estabelecimentos elegíveis do universo U com todos os itens exigidos válidos e evidência para este indicador.
Unidade de medida. Percentual de estabelecimentos (%).
Variáveis e categorias de análise. Identificação, rodada, data, evidência e respostas: gov_designacao, gov_emergencia, gov_continuidade.
Granularidade. Estabelecimento e rodada; agregação pelo universo declarado.

Periodicidade de atualização. Por rodada de avaliação; publicar a data de cada estabelecimento e os limites da rodada.
Responsabilidade gerencial. Gestão do SUS e direção do estabelecimento, com participação da vigilância, atenção, engenharia clínica, infraestrutura, saúde do trabalhador e proteção e defesa civil conforme o indicador.
Notas. Definição metodológica: OMS, pacote de 2024; dados: avaliação local ainda não realizada. O instrumento deste livro é uma operacionalização autoral documentada, não um formulário oficial da OMS.
Análise descritiva do indicador. Publicar N, A, U, NR, cobertura, percentual, datas e distribuição por município/tipo de estabelecimento; RES-WAS-01 exige cinco componentes e conformidade conjunta.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município do estabelecimento e rede definida no universo da rodada.
Resolução espacial original. Estabelecimento identificado por CNES.
Resolução temporal. Data da avaliação, com janela retrospectiva somente para interrupções.
Período de referência. Vigência documental na data da avaliação.
Limiar ou valor de referência. Todos os itens especificados devem ser satisfeitos.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-06

Dependência de dados locais. Obrigatória: inspeção e verificação documental com o instrumento vazio e o dicionário publicados neste capítulo. O CNES identifica o universo; não contém estas respostas.

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Agregação automatizável após coleta e validação humanas; não inferir respostas pelo CNES ou pela ausência de documento recebido.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Definição documental conferida no pacote OMS 2024; modelo e regras verificados, sem aplicação em estabelecimentos nem cálculo empírico.

Cobertura geográfica. Estabelecimentos CNES do universo municipal ou da rede declarada na rodada; não extrapolar para os não avaliados.

Período disponível. Somente após coleta local. Nenhuma avaliação real acompanha esta revisão.

Periodicidade de atualização. Por rodada de avaliação; publicar a data de cada estabelecimento e os limites da rodada.

Forma de acesso. Modelos vazios de universo e avaliação, dicionário de perguntas e regras na seção Instrumento de coleta local deste capítulo.

URL ou identificador persistente. https://cnes.datasus.gov.br/

Formato dos arquivos. CSV UTF-8; documentos e registros de inspeção identificados por referência e SHA-256.

Necessidade de processamento. Validar chaves CNES/rodada, datas, respostas e evidências; aplicar os critérios abaixo e publicar numerador, denominador e não resposta.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Por indicador/componente, publicar N conforme/afetado, A com resposta válida completa, U elegível e NR=U−A. Cobertura=100 A/U. Percentual=100 N/A; A=0 implica ausente. Não resposta, documento não disponibilizado e pergunta ignorada não equivalem a ausência de problema.

Possibilidade de comparação. Comparar apenas rodadas com critérios, território e universo compatíveis; documentar mudanças do CNES e não resposta. Não ponderar ou extrapolar amostras de conveniência.

Relação com desfechos de saúde. Mede capacidade ou interrupção do sistema, não o efeito final na saúde; a relação com desfechos depende do perigo, da continuidade dos serviços e das populações atendidas.

Defasagens temporais relevantes. Estrutura e planos podem anteceder eventos; interrupções devem ser registradas próximo da ocorrência; resultados em saúde e recuperação podem aparecer depois.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas, priorizar investimento, pactuar responsáveis e prazos, acompanhar preparação e verificar continuidade antes, durante e depois de emergências.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2024a)
- (World Health Organization, 2023a)

24.2 Ficha do indicador: Percentual de estabelecimentos com perfil de riscos para choques e estressores documentado e atualizado

Código: RES-RIS-01
Título resumido: Perfil de riscos do estabelecimento
Tema: Capacidade de resposta, adaptação e resiliência
Dimensão: resposta
Disponibilidade: Depende de dados locais

Contexto e interpretação: Capacidade de resposta, adaptação e resiliência.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. OMS, Health system resilience indicators: an integrated package, edição 2024, indicador 20. Critérios e instrumento local explicitados neste capítulo.

> **Conceito-chave**
> Percentual de estabelecimentos com perfil de riscos atualizado, informado por avaliação de perigos e das condições estruturais, não estruturais, funcionais e de preparação.

Objetivo

Verificar se os estabelecimentos conhecem e priorizam os riscos capazes de interromper, reduzir ou tornar inseguros os serviços.

Interpretação

Quanto maior o percentual, maior a conformidade documental entre os estabelecimentos com avaliação completa. Não demonstra eficácia durante uma emergência.

Usos

- Priorizar obras e redundâncias.
- Atualizar planos de continuidade.
- Integrar mapas de perigo e ativos críticos.
- Direcionar inspeções.

Limitações

- Documento pode omitir perigos emergentes.
- Atualização nominal não garante nova avaliação.
- Conformidade documental não demonstra mitigação efetiva.

- Autoavaliação pode favorecer respostas positivas.

Fontes de dados

- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde — Dados cadastrais: identificação e composição do universo da rodada. (cadastro)
- Avaliação local de resiliência — instrumento vazio — Dados a coletar: respostas, inspeção e evidências no instrumento local desta edição. (cadastro)

Método de cálculo

Aplicar o instrumento local e as regras de universo, evidência e não resposta deste capítulo. Conforme se todos os campos ris_documento, ris_estrutural, ris_nao_estrutural, ris_funcional, ris_preparacao, ris_ameacas, ris_probabilidade, ris_impactos, ris_mitigacao forem sim, com evidência verificável. Exigir ris_data_revisao entre D menos cinco anos civis e D, inclusive; em 29 de fevereiro, usar 28 de fevereiro se o ano-limite não for bissexto. Data futura é inválida. O prazo de cinco anos é escolha operacional deste livro baseada no exemplo da OMS, não exigência universal da OMS. Percentual=100 N/A. Perguntas ignoradas retiram o registro de A; informar NR. Ausência documental efetivamente verificada é não conformidade; documento solicitado mas não disponibilizado é ignorado.

$$P = 100 \times N/A, \qquad NR = U - A \tag{24.2}$$

Numerador. Estabelecimentos com perfil de riscos atualizado e conforme.
Denominador. A: estabelecimentos elegíveis do universo U com todos os itens exigidos válidos e evidência para este indicador.
Unidade de medida. Percentual de estabelecimentos (%).
Variáveis e categorias de análise. Identificação, rodada, data, evidência e respostas: ris_documento, ris_estrutural, ris_nao_estrutural, ris_funcional, ris_preparacao, ris_ameacas, ris_probabilidade, ris_impactos, ris_mitigacao. Inclui ris_data_revisao.
Granularidade. Estabelecimento e rodada; agregação pelo universo declarado.
Periodicidade de atualização. Por rodada de avaliação; publicar a data de cada estabelecimento e os limites da rodada.
Responsabilidade gerencial. Gestão do SUS e direção do estabelecimento, com participação da vigilância, atenção, engenharia clínica, infraestrutura, saúde do trabalhador e proteção e defesa civil conforme o indicador.

Notas. Definição metodológica: OMS, pacote de 2024; dados: avaliação local ainda não realizada. O instrumento deste livro é uma operacionalização autoral documentada, não um formulário oficial da OMS.
Análise descritiva do indicador. Publicar N, A, U, NR, cobertura, percentual, datas e distribuição por município/tipo de estabelecimento; RES-WAS-01 exige cinco componentes e conformidade conjunta.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município do estabelecimento e rede definida no universo da rodada.
Resolução espacial original. Estabelecimento identificado por CNES.
Resolução temporal. Data da avaliação, com janela retrospectiva somente para interrupções.
Período de referência. Data da avaliação e revisão do perfil nos cinco anos civis anteriores, inclusive.
Limiar ou valor de referência. Todos os itens especificados devem ser satisfeitos; revisão nos últimos cinco anos civis.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-06

Dependência de dados locais. Obrigatória: inspeção e verificação documental com o instrumento vazio e o dicionário publicados neste capítulo. O CNES identifica o universo; não contém estas respostas.

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Agregação automatizável após coleta e validação humanas; não inferir respostas pelo CNES ou pela ausência de documento recebido.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Definição documental conferida no pacote OMS 2024; modelo e regras verificados, sem aplicação em estabelecimentos nem cálculo empírico.

Cobertura geográfica. Estabelecimentos CNES do universo municipal ou da rede declarada na rodada; não extrapolar para os não avaliados.

Período disponível. Somente após coleta local. Nenhuma avaliação real acompanha esta revisão.

Periodicidade de atualização. Por rodada de avaliação; publicar a data de cada estabelecimento e os limites da rodada.

Forma de acesso. Modelos vazios de universo e avaliação, dicionário de perguntas e regras na seção Instrumento de coleta local deste capítulo.

URL ou identificador persistente. https://cnes.datasus.gov.br/

Formato dos arquivos. CSV UTF-8; documentos e registros de inspeção identificados por referência e SHA-256.

Necessidade de processamento. Validar chaves CNES/rodada, datas, respostas e evidências; aplicar os critérios abaixo e publicar numerador, denominador e não resposta.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Por indicador/componente, publicar N conforme/afetado, A com resposta válida completa, U elegível e NR=U−A. Cobertura=100 A/U. Percentual=100 N/A; A=0 implica ausente. Não resposta, documento não disponibilizado e pergunta ignorada não equivalem a ausência de problema.

Possibilidade de comparação. Comparar apenas rodadas com critérios, território e universo compatíveis; documentar mudanças do CNES e não resposta. Não ponderar ou extrapolar amostras de conveniência.

Relação com desfechos de saúde. Mede capacidade ou interrupção do sistema, não o efeito final na saúde; a relação com desfechos depende do perigo, da continuidade dos serviços e das populações atendidas.

Defasagens temporais relevantes. Estrutura e planos podem anteceder eventos; interrupções devem ser registradas próximo da ocorrência; resultados em saúde e recuperação podem aparecer depois.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas, priorizar investimento, pactuar responsáveis e prazos, acompanhar preparação e verificar continuidade antes, durante e depois de emergências.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2024a)
- (World Health Organization, 2023a)

24.3 Ficha do indicador: Nível nacional brasileiro de alerta precoce e resposta — SPAR C5.1

Código: RES-ALR-01
Título resumido: Alerta precoce e resposta nacional — SPAR C5.1
Tema: Capacidade de resposta, adaptação e resiliência

Dimensão: resposta
Disponibilidade: Calculável com dados abertos

Contexto e interpretação: Capacidade de resposta, adaptação e resiliência.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. SPAR, segunda edição, OMS 2021, indicador C5.1; reproduzido no indicador 21 do pacote OMS 2024.

> **Conceito-chave**
> Nível ordinal de 1 a 5 declarado pelo Brasil para C5.1 no relatório anual SPAR, segunda edição.

Objetivo

Avaliar a capacidade institucional de detectar, comunicar, analisar e responder oportunamente a eventos de saúde pública.

Interpretação

1: diretrizes ausentes/em elaboração; 2: desenvolvidas, implementação insuficiente; 3: implementadas nacionalmente com notificação imediata e semanal; 4: nacional e intermediária; 5: nacional, intermediária e local com exercícios, revisão, avaliação e atualização. A ficha não avalia cada município.

Usos

- Monitorar capacidade de alerta.
- Identificar nível administrativo não coberto.
- Integrar vigilância baseada em indicadores e eventos.
- Planejar exercícios e melhoria.

Limitações

- Autoavaliação pode superestimar capacidade.
- O nível nacional oculta desigualdades locais.
- Existência do sistema não mede antecedência nem alcance de cada alerta.
- C5.1 mede vigilância de saúde pública; não é indicador específico de alerta climático.

Fontes de dados

- Plataforma eSPAR — C5.1, segunda edição — Dados: relatório anual brasileiro, C5.1, segunda edição; referência do instrumento SPAR 2021. (cadastro)

Método de cálculo

Obter no eSPAR o relatório do Brasil (BRA), selecionar o ano e confirmar que usa a segunda edição (2021) e o indicador C5.1. Transcrever o nível

nacional publicado, conservando país, ano, edição, código, nível, URL/arquivo, data de acesso e SHA-256. Se a saída apresentar apenas escore 20, 40, 60, 80 ou 100, converter por nível=escore/20 somente quando a legenda do próprio C5.1 confirmar essa correspondência e arquivar essa legenda; não usar média da capacidade C5. Não reconstruir o nível a partir de respostas locais. Nível ausente ou edição incompatível: não disponível, nunca zero ou nível 1.

$$L_{BRA,ano} = \text{nível C5.1 publicado} \in \{1, 2, 3, 4, 5\} \tag{24.3}$$

Numerador. Não se aplica: nível ordinal publicado.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Nível ordinal de 1 a 5.
Variáveis e categorias de análise. País BRA, ano, edição SPAR, indicador C5.1, nível, evidência da escala e arquivo de origem.
Granularidade. País e ano.
Periodicidade de atualização. Anual, conforme publicação do eSPAR.
Responsabilidade gerencial. Gestão do SUS e direção do estabelecimento, com participação da vigilância, atenção, engenharia clínica, infraestrutura, saúde do trabalhador e proteção e defesa civil conforme o indicador.
Notas. Fonte metodológica: SPAR segunda edição e indicador 21 OMS 2024. Fonte de dados: eSPAR. Nenhum valor brasileiro foi transcrito ou calculado nesta revisão.
Análise descritiva do indicador. Apresentar nível brasileiro, ano, edição, evidência e limitações da autoavaliação; não produzir mapa municipal dessa classificação.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Brasil. Não atribuir a municípios ou estabelecimentos.
Resolução espacial original. Nacional.
Resolução temporal. Anual.
Período de referência. Ano do relatório brasileiro, com segunda edição SPAR confirmada.
Limiar ou valor de referência. Categorias cumulativas C5.1 da segunda edição; não calcular médias ou diferenças percentuais entre níveis.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-06

Dependência de dados locais. Não depende da coleta local deste livro; depende da publicação nacional brasileira no eSPAR.

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Extração condicionada à exportação do eSPAR e à identificação de C5.1/edição/escala; nenhum valor brasileiro extraído nesta revisão.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Definição conferida nas referências citadas; nenhuma série deste indicador foi calculada nesta revisão.

Cobertura geográfica. Brasil.

Período disponível. Relatórios que utilizem a segunda edição de 2021; conferir a edição em cada ano.

Periodicidade de atualização. Anual, conforme publicação do eSPAR.

Forma de acesso. Portal eSPAR, relatório nacional do Brasil e indicador C5.1.

URL ou identificador persistente. https://extranet.who.int/e-spar

Formato dos arquivos. Relatório ou exportação do eSPAR arquivada com metadados.

Necessidade de processamento. Selecionar Brasil/ano/edição/C5.1, validar a escala e transcrever o nível.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Verificar país BRA, ano, edição, C5.1 e escala no relatório. Não confundir nível do indicador com média da capacidade C5. Autoavaliação nacional não certifica cada município.

Possibilidade de comparação. Comparar apenas anos com segunda edição SPAR, C5.1 e escala idêntica. A variável é ordinal, sem média entre níveis.

Relação com desfechos de saúde. Mede capacidade ou interrupção do sistema, não o efeito final na saúde; a relação com desfechos depende do perigo, da continuidade dos serviços e das populações atendidas.

Defasagens temporais relevantes. Estrutura e planos podem anteceder eventos; interrupções devem ser registradas próximo da ocorrência; resultados em saúde e recuperação podem aparecer depois.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas, priorizar investimento, pactuar responsáveis e prazos, acompanhar preparação e verificar continuidade antes, durante e depois de emergências.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2021c)

- (World Health Organization, 2024a)

24.4 Ficha do indicador: Percentual de estabelecimentos com plano de gestão de emergências que incorpora continuidade dos serviços

Código: RES-PLA-01
Título resumido: Plano de emergência com continuidade
Tema: Capacidade de resposta, adaptação e resiliência
Dimensão: resposta
Disponibilidade: Depende de dados locais

Contexto e interpretação: Capacidade de resposta, adaptação e resiliência.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. OMS, Health system resilience indicators: an integrated package, edição 2024, indicador 44. Critérios e instrumento local explicitados neste capítulo.

> **Conceito-chave**
> Percentual de estabelecimentos com plano de gestão de emergências que inclui a manutenção ou recuperação de serviços rotineiros e essenciais.

Objetivo

Verificar se a preparação formal identifica funções críticas, impactos dos perigos e ações para sustentar a assistência.

Interpretação

Quanto maior o percentual, maior a conformidade documental entre os estabelecimentos com avaliação completa. Não demonstra eficácia durante uma emergência.

Usos

- Identificar estabelecimentos sem plano.
- Verificar incorporação de serviços essenciais.
- Programar exercícios.
- Pactuar continuidade em redes.

Limitações

- Documento pode ser genérico ou desatualizado.
- Conformidade documental não prova implementação.

- Critérios de serviço essencial podem variar.
- Exercícios e eventos reais exigem indicadores de desempenho.

Fontes de dados

- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde — Dados cadastrais: identificação e composição do universo da rodada. (cadastro)
- Avaliação local de resiliência — instrumento vazio — Dados a coletar: respostas, inspeção e evidências no instrumento local desta edição. (cadastro)

Método de cálculo

Aplicar o instrumento local e as regras de universo, evidência e não resposta deste capítulo. Conforme se todos os campos pla_documento, pla_funcoes, pla_impactos, pla_acoes forem sim, com evidência verificável. Percentual=100 N/A. Perguntas ignoradas retiram o registro de A; informar NR. Ausência documental efetivamente verificada é não conformidade; documento solicitado mas não disponibilizado é ignorado.

$$P = 100 \times N/A, \qquad NR = U - A \tag{24.4}$$

Numerador. Estabelecimentos com plano de gestão de emergências que incorpora continuidade dos serviços.
Denominador. A: estabelecimentos elegíveis do universo U com todos os itens exigidos válidos e evidência para este indicador.
Unidade de medida. Percentual de estabelecimentos (%).
Variáveis e categorias de análise. Identificação, rodada, data, evidência e respostas: pla_documento, pla_funcoes, pla_impactos, pla_acoes.
Granularidade. Estabelecimento e rodada; agregação pelo universo declarado.
Periodicidade de atualização. Por rodada de avaliação; publicar a data de cada estabelecimento e os limites da rodada.
Responsabilidade gerencial. Gestão do SUS e direção do estabelecimento, com participação da vigilância, atenção, engenharia clínica, infraestrutura, saúde do trabalhador e proteção e defesa civil conforme o indicador.
Notas. Definição metodológica: OMS, pacote de 2024; dados: avaliação local ainda não realizada. O instrumento deste livro é uma operacionalização autoral documentada, não um formulário oficial da OMS.
Análise descritiva do indicador. Publicar N, A, U, NR, cobertura, percentual, datas e distribuição por município/tipo de estabelecimento; RES-WAS-01 exige cinco componentes e conformidade conjunta.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município do estabelecimento e rede definida no universo da rodada.
Resolução espacial original. Estabelecimento identificado por CNES.
Resolução temporal. Data da avaliação, com janela retrospectiva somente para interrupções.
Período de referência. Vigência documental na data da avaliação.
Limiar ou valor de referência. Todos os itens especificados devem ser satisfeitos.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-06

Dependência de dados locais. Obrigatória: inspeção e verificação documental com o instrumento vazio e o dicionário publicados neste capítulo. O CNES identifica o universo; não contém estas respostas.

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Agregação automatizável após coleta e validação humanas; não inferir respostas pelo CNES ou pela ausência de documento recebido.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Definição documental conferida no pacote OMS 2024; modelo e regras verificados, sem aplicação em estabelecimentos nem cálculo empírico.

Cobertura geográfica. Estabelecimentos CNES do universo municipal ou da rede declarada na rodada; não extrapolar para os não avaliados.

Período disponível. Somente após coleta local. Nenhuma avaliação real acompanha esta revisão.

Periodicidade de atualização. Por rodada de avaliação; publicar a data de cada estabelecimento e os limites da rodada.

Forma de acesso. Modelos vazios de universo e avaliação, dicionário de perguntas e regras na seção Instrumento de coleta local deste capítulo.

URL ou identificador persistente. https://cnes.datasus.gov.br/

Formato dos arquivos. CSV UTF-8; documentos e registros de inspeção identificados por referência e SHA-256.

Necessidade de processamento. Validar chaves CNES/rodada, datas, respostas e evidências; aplicar os critérios abaixo e publicar numerador, denominador e não resposta.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Por indicador/componente, publicar N conforme/afetado, A com resposta válida completa, U elegível e NR=U−A. Cobertura=100 A/U. Percentual=100 N/A; A=0 implica ausente. Não resposta, documento não disponibilizado e pergunta ignorada não equivalem a ausência de problema.

Possibilidade de comparação. Comparar apenas rodadas com critérios, território e universo compatíveis; documentar mudanças do CNES e não resposta. Não ponderar ou extrapolar amostras de conveniência.

Relação com desfechos de saúde. Mede capacidade ou interrupção do sistema, não o efeito final na saúde; a relação com desfechos depende do perigo, da continuidade dos serviços e das populações atendidas.

Defasagens temporais relevantes. Estrutura e planos podem anteceder eventos; interrupções devem ser registradas próximo da ocorrência; resultados em saúde e recuperação podem aparecer depois.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas, priorizar investimento, pactuar responsáveis e prazos, acompanhar preparação e verificar continuidade antes, durante e depois de emergências.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2024a)
- (World Health Organization, 2023a)

24.5 Ficha do indicador: Percentual de estabelecimentos de saúde que tiveram interrupção do abastecimento de água na semana anterior

Código: RES-WAT-01
Título resumido: Interrupção de água em estabelecimentos
Tema: Capacidade de resposta, adaptação e resiliência
Dimensão: resposta
Disponibilidade: Depende de dados locais

Contexto e interpretação: Capacidade de resposta, adaptação e resiliência.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. OMS, Health system resilience indicators: an integrated package, edição 2024, indicador 28. Critérios e instrumento local explicitados neste capítulo.

Conceito-chave
Percentual de estabelecimentos que tiveram interrupção de água corrente ou de outra fonte de água segura na semana anterior.

Objetivo
Monitorar falhas recentes de um serviço essencial à assistência segura e identificar estabelecimentos para intervenção.

Interpretação
Quanto maior o percentual, maior a frequência de interrupção recente entre estabelecimentos com resposta válida.

Usos
- Detectar interrupções recentes de abastecimento.
- Priorizar reservação e fontes alternativas.
- Monitorar continuidade assistencial.
- Comparar tipos de estabelecimento.

Limitações
- Janela curta não representa o ano inteiro.
- Qualquer interrupção recebe o mesmo peso.
- Segurança da fonte alternativa precisa ser verificada.
- Memória e não resposta podem afetar a medida.

Fontes de dados
- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde — Dados cadastrais: identificação e composição do universo da rodada. (cadastro)
- Avaliação local de resiliência — instrumento vazio — Dados a coletar: respostas, inspeção e evidências no instrumento local desta edição. (cadastro)

Método de cálculo
Aplicar o instrumento local e as regras de universo, evidência e não resposta deste capítulo. Numerador: resposta sim a wat_interrupcao. Percentual=100 N/A. Perguntas ignoradas retiram o registro de A; informar NR. Ausência documental efetivamente verificada é não conformidade; documento solicitado mas não disponibilizado é ignorado.

$$P = 100 \times N/A, \qquad NR = U - A \tag{24.5}$$

Numerador. Estabelecimentos com ao menos uma interrupção de água na semana anterior.

Denominador. A: estabelecimentos elegíveis do universo U com todos os itens exigidos válidos e evidência para este indicador.
Unidade de medida. Percentual de estabelecimentos (%).
Variáveis e categorias de análise. Identificação, rodada, data, evidência e respostas: wat_interrupcao.
Granularidade. Estabelecimento e rodada; agregação pelo universo declarado.
Periodicidade de atualização. Por rodada de avaliação; publicar a data de cada estabelecimento e os limites da rodada.
Responsabilidade gerencial. Gestão do SUS e direção do estabelecimento, com participação da vigilância, atenção, engenharia clínica, infraestrutura, saúde do trabalhador e proteção e defesa civil conforme o indicador.
Notas. Definição metodológica: OMS, pacote de 2024; dados: avaliação local ainda não realizada. O instrumento deste livro é uma operacionalização autoral documentada, não um formulário oficial da OMS.
Análise descritiva do indicador. Publicar N, A, U, NR, cobertura, percentual, datas e distribuição por município/tipo de estabelecimento; RES-WAS-01 exige cinco componentes e conformidade conjunta.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município do estabelecimento e rede definida no universo da rodada.
Resolução espacial original. Estabelecimento identificado por CNES.
Resolução temporal. Data da avaliação, com janela retrospectiva somente para interrupções.
Período de referência. Data da avaliação D; para água/energia, de D−7 até D−1, inclusive, excluído D.
Limiar ou valor de referência. Qualquer interrupção na janela D−7 a D−1.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-06

Dependência de dados locais. Obrigatória: inspeção e verificação documental com o instrumento vazio e o dicionário publicados neste capítulo. O CNES identifica o universo; não contém estas respostas.

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Agregação automatizável após coleta e validação humanas; não inferir respostas pelo CNES ou pela ausência de documento recebido.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Definição documental conferida no pacote OMS 2024; modelo e regras verificados, sem aplicação em estabelecimentos nem cálculo empírico.

Cobertura geográfica. Estabelecimentos CNES do universo municipal ou da rede declarada na rodada; não extrapolar para os não avaliados.

Período disponível. Somente após coleta local. Nenhuma avaliação real acompanha esta revisão.

Periodicidade de atualização. Por rodada de avaliação; publicar a data de cada estabelecimento e os limites da rodada.

Forma de acesso. Modelos vazios de universo e avaliação, dicionário de perguntas e regras na seção Instrumento de coleta local deste capítulo.

URL ou identificador persistente. https://cnes.datasus.gov.br/

Formato dos arquivos. CSV UTF-8; documentos e registros de inspeção identificados por referência e SHA-256.

Necessidade de processamento. Validar chaves CNES/rodada, datas, respostas e evidências; aplicar os critérios abaixo e publicar numerador, denominador e não resposta.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Por indicador/componente, publicar N conforme/afetado, A com resposta válida completa, U elegível e NR=U−A. Cobertura=100 A/U. Percentual=100 N/A; A=0 implica ausente. Não resposta, documento não disponibilizado e pergunta ignorada não equivalem a ausência de problema.

Possibilidade de comparação. Comparar apenas rodadas com critérios, território e universo compatíveis; documentar mudanças do CNES e não resposta. Não ponderar ou extrapolar amostras de conveniência.

Relação com desfechos de saúde. Mede capacidade ou interrupção do sistema, não o efeito final na saúde; a relação com desfechos depende do perigo, da continuidade dos serviços e das populações atendidas.

Defasagens temporais relevantes. Estrutura e planos podem anteceder eventos; interrupções devem ser registradas próximo da ocorrência; resultados em saúde e recuperação podem aparecer depois.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas, priorizar investimento, pactuar responsáveis e prazos, acompanhar preparação e verificar continuidade antes, durante e depois de emergências.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2024a)
- (World Health Organization, 2023a)

24.6 Ficha do indicador: Percentual de estabelecimentos de saúde que tiveram interrupção de energia elétrica na semana anterior

Código: RES-ENE-01
Título resumido: Interrupção de energia em estabelecimentos
Tema: Capacidade de resposta, adaptação e resiliência
Dimensão: resposta
Disponibilidade: Depende de dados locais

Contexto e interpretação: Capacidade de resposta, adaptação e resiliência.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. OMS, Health system resilience indicators: an integrated package, edição 2024, indicador 29. Critérios e instrumento local explicitados neste capítulo.

> **Conceito-chave**
> Percentual de estabelecimentos que tiveram ao menos uma interrupção de energia elétrica na semana anterior.

Objetivo

Monitorar falhas recentes capazes de comprometer iluminação, equipamentos, tecnologia da informação, refrigeração, climatização e serviços essenciais.

Interpretação

Quanto maior o percentual, maior a frequência de interrupção recente entre estabelecimentos com resposta válida.

Usos

- Priorizar redundância elétrica.
- Proteger cadeia de frio e equipamentos.
- Monitorar impactos de eventos severos.

- Planejar combustível e manutenção.

Limitações

- Janela curta não descreve frequência anual.
- Interrupções de segundos e horas são contadas igualmente no indicador básico.
- Auto relato pode omitir falhas.
- Não mede diretamente perda de serviço.

Fontes de dados

- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde — Dados cadastrais: identificação e composição do universo da rodada. (cadastro)
- Avaliação local de resiliência — instrumento vazio — Dados a coletar: respostas, inspeção e evidências no instrumento local desta edição. (cadastro)

Método de cálculo

Aplicar o instrumento local e as regras de universo, evidência e não resposta deste capítulo. Numerador: resposta sim a ene_interrupcao. Percentual=100 N/A. Perguntas ignoradas retiram o registro de A; informar NR. Ausência documental efetivamente verificada é não conformidade; documento solicitado mas não disponibilizado é ignorado.

$$P = 100 \times N/A, \qquad NR = U - A \tag{24.6}$$

Numerador. Estabelecimentos com ao menos uma interrupção de energia na semana anterior.
Denominador. A: estabelecimentos elegíveis do universo U com todos os itens exigidos válidos e evidência para este indicador.
Unidade de medida. Percentual de estabelecimentos (%).
Variáveis e categorias de análise. Identificação, rodada, data, evidência e respostas: ene_interrupcao.
Granularidade. Estabelecimento e rodada; agregação pelo universo declarado.
Periodicidade de atualização. Por rodada de avaliação; publicar a data de cada estabelecimento e os limites da rodada.
Responsabilidade gerencial. Gestão do SUS e direção do estabelecimento, com participação da vigilância, atenção, engenharia clínica, infraestrutura, saúde do trabalhador e proteção e defesa civil conforme o indicador.
Notas. Definição metodológica: OMS, pacote de 2024; dados: avaliação local ainda não realizada. O instrumento deste livro é uma

operacionalização autoral documentada, não um formulário oficial da OMS.
Análise descritiva do indicador. Publicar N, A, U, NR, cobertura, percentual, datas e distribuição por município/tipo de estabelecimento; RES-WAS-01 exige cinco componentes e conformidade conjunta.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município do estabelecimento e rede definida no universo da rodada.
Resolução espacial original. Estabelecimento identificado por CNES.
Resolução temporal. Data da avaliação, com janela retrospectiva somente para interrupções.
Período de referência. Data da avaliação D; para água/energia, de D−7 até D−1, inclusive, excluído D.
Limiar ou valor de referência. Qualquer interrupção na janela D−7 a D−1.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-06

Dependência de dados locais. Obrigatória: inspeção e verificação documental com o instrumento vazio e o dicionário publicados neste capítulo. O CNES identifica o universo; não contém estas respostas.

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Agregação automatizável após coleta e validação humanas; não inferir respostas pelo CNES ou pela ausência de documento recebido.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Definição documental conferida no pacote OMS 2024; modelo e regras verificados, sem aplicação em estabelecimentos nem cálculo empírico.

Cobertura geográfica. Estabelecimentos CNES do universo municipal ou da rede declarada na rodada; não extrapolar para os não avaliados.

Período disponível. Somente após coleta local. Nenhuma avaliação real acompanha esta revisão.

Periodicidade de atualização. Por rodada de avaliação; publicar a data de cada estabelecimento e os limites da rodada.

Forma de acesso. Modelos vazios de universo e avaliação, dicionário de perguntas e regras na seção Instrumento de coleta local deste capítulo.

URL ou identificador persistente. https://cnes.datasus.gov.br/

Formato dos arquivos. CSV UTF-8; documentos e registros de inspeção identificados por referência e SHA-256.

Necessidade de processamento. Validar chaves CNES/rodada, datas, respostas e evidências; aplicar os critérios abaixo e publicar numerador, denominador e não resposta.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Por indicador/componente, publicar N conforme/afetado, A com resposta válida completa, U elegível e NR=U−A. Cobertura=100 A/U. Percentual=100 N/A; A=0 implica ausente. Não resposta, documento não disponibilizado e pergunta ignorada não equivalem a ausência de problema.

Possibilidade de comparação. Comparar apenas rodadas com critérios, território e universo compatíveis; documentar mudanças do CNES e não resposta. Não ponderar ou extrapolar amostras de conveniência.

Relação com desfechos de saúde. Mede capacidade ou interrupção do sistema, não o efeito final na saúde; a relação com desfechos depende do perigo, da continuidade dos serviços e das populações atendidas.

Defasagens temporais relevantes. Estrutura e planos podem anteceder eventos; interrupções devem ser registradas próximo da ocorrência; resultados em saúde e recuperação podem aparecer depois.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas, priorizar investimento, pactuar responsáveis e prazos, acompanhar preparação e verificar continuidade antes, durante e depois de emergências.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2024a)
- (World Health Organization, 2023a)

24.7 Ficha do indicador: Percentual de estabelecimentos com serviços básicos de água, saneamento, higiene, resíduos e limpeza

Código: RES-WAS-01
Título resumido: Serviços básicos de água, saneamento, higiene, resíduos e limpeza
Tema: Capacidade de resposta, adaptação e resiliência

Dimensão: resposta
Disponibilidade: Depende de dados locais

Contexto e interpretação: Capacidade de resposta, adaptação e resiliência.

Identificação e fundamento

Base de consolidação. OMS, Health system resilience indicators: an integrated package, edição 2024, indicador 30. Critérios e instrumento local explicitados neste capítulo.

> **Conceito-chave**
> Percentuais de estabelecimentos conformes em cada um dos cinco componentes do indicador 30 da OMS e em todos simultaneamente.

Objetivo

Identificar ausência de serviços básicos que sustentam segurança e continuidade assistencial.

Interpretação

Cada componente mede sua própria conformidade; o percentual conjunto exige os cinco, sem média ou compensação entre eles.

Usos

- Priorizar correções em água, saneamento, higiene, resíduos e limpeza.
- Acompanhar conformidade conjunta e lacunas por componente.

Limitações

- Inspeção pontual não garante disponibilidade futura.
- Conformidade básica não mede potabilidade laboratorial nem segurança estrutural.
- Não resposta pode produzir viés; publicar cobertura por componente.

Fontes de dados

- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde — Dados cadastrais: identificação e composição do universo da rodada. (cadastro)
- Avaliação local de resiliência — instrumento vazio — Dados a coletar: respostas, inspeção e evidências no instrumento local desta edição. (cadastro)

Método de cálculo

Aplicar os itens was_agua, was_saneamento, was_higiene, was_residuos e was_limpeza do dicionário. Água: fonte melhorada, no terreno e disponível. Saneamento: sanitários melhorados e utilizáveis, com unidade para equipe, separação por sexo e higiene menstrual e unidade acessível à mobilidade

reduzida. Higiene: instalação funcional nos pontos de cuidado e a até cinco metros dos sanitários, com água e sabão e/ou preparação alcoólica, conforme a redação do indicador 30 da OMS 2024. Resíduos: segregação em três recipientes e tratamento/destinação seguros de infecciosos e perfurocortantes. Limpeza: protocolo disponível e trabalhadores responsáveis treinados. Cada componente exige todos os seus itens sim, com inspeção/evidências registradas. Publicar 100 N/A de cada componente e 100 N/A conjunto; para o conjunto, exigir resposta válida em todos os itens dos cinco componentes. Não compensar componente ausente por outro conforme. Critérios detalhados de fonte, sanitários, tratamento e evidência no instrumento.

$$P = 100 \times N/A, \qquad NR = U - A \tag{24.7}$$

Numerador. Por componente: estabelecimentos com todos os seus itens sim. Conjunto: estabelecimentos com os cinco componentes conformes.
Denominador. A: estabelecimentos do universo U com todos os itens exigidos válidos para o indicador. Para RES-WAS-01, A próprio por componente e A conjunto com os cinco componentes completos.
Unidade de medida. Percentual de estabelecimentos (%).
Variáveis e categorias de análise. Todos os campos was_* do instrumento, identificação CNES, rodada, data e evidências por componente.
Granularidade. Estabelecimento e rodada; agregação pelo universo declarado.
Periodicidade de atualização. Por rodada de avaliação; publicar a data de cada estabelecimento e os limites da rodada.
Responsabilidade gerencial. Gestão do SUS e direção do estabelecimento, com participação da vigilância, atenção, engenharia clínica, infraestrutura, saúde do trabalhador e proteção e defesa civil conforme o indicador.
Notas. Substitui RES-INF-01. A operacionalização segue o indicador 30, edição OMS 2024; não certifica conformidade geral da infraestrutura. O formulário é autoral e está vazio.
Análise descritiva do indicador. Publicar N, A, U, NR, cobertura, percentual, datas e distribuição por município/tipo de estabelecimento; RES-WAS-01 exige cinco componentes e conformidade conjunta.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município do estabelecimento e rede definida no universo da rodada.
Resolução espacial original. Estabelecimento identificado por CNES.
Resolução temporal. Data da avaliação, com janela retrospectiva somente para interrupções.
Período de referência. Condições observadas e documentação verificada na data da avaliação.
Limiar ou valor de referência. Conformidade integral em cada componente e simultânea nos cinco para o resultado conjunto.

Disponibilidade e acesso

Protocolo verificado em. 2026-10-06

Dependência de dados locais. Obrigatória: inspeção e verificação documental com o instrumento vazio e o dicionário publicados neste capítulo. O CNES identifica o universo; não contém estas respostas.

Automação. Condicionada

Requisitos para o cálculo. Agregação automatizável após coleta e validação humanas; não inferir respostas pelo CNES ou pela ausência de documento recebido.

Nível de evidência. Documentação verificada

Alcance da verificação. Definição documental conferida no pacote OMS 2024; modelo e regras verificados, sem aplicação em estabelecimentos nem cálculo empírico.

Cobertura geográfica. Estabelecimentos CNES do universo municipal ou da rede declarada na rodada; não extrapolar para os não avaliados.

Período disponível. Somente após coleta local. Nenhuma avaliação real acompanha esta revisão.

Periodicidade de atualização. Por rodada de avaliação; publicar a data de cada estabelecimento e os limites da rodada.

Forma de acesso. Modelos vazios de universo e avaliação, dicionário de perguntas e regras na seção Instrumento de coleta local deste capítulo.

URL ou identificador persistente. https://cnes.datasus.gov.br/

Formato dos arquivos. CSV UTF-8; documentos e registros de inspeção identificados por referência e SHA-256.

Necessidade de processamento. Validar chaves CNES/rodada, datas, respostas e evidências; aplicar os critérios abaixo e publicar numerador, denominador e não resposta.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Por indicador/componente, publicar N conforme/afetado, A com resposta válida completa, U elegível e NR=U−A. Cobertura=100 A/U. Percentual=100 N/A; A=0 implica ausente. Não resposta, documento não disponibilizado e pergunta ignorada não equivalem a ausência de problema.

Possibilidade de comparação. Comparar apenas rodadas com critérios, território e universo compatíveis; documentar mudanças do CNES e não resposta. Não ponderar ou extrapolar amostras de conveniência.

Relação com desfechos de saúde. Mede capacidade ou interrupção do sistema, não o efeito final na saúde; a relação com desfechos depende do perigo, da continuidade dos serviços e das populações atendidas.

Defasagens temporais relevantes. Estrutura e planos podem anteceder eventos; interrupções devem ser registradas próximo da ocorrência; resultados em saúde e recuperação podem aparecer depois.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas, priorizar investimento, pactuar responsáveis e prazos, acompanhar preparação e verificar continuidade antes, durante e depois de emergências.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2024a)
- (World Health Organization, 2023a)

24.8 Instrumento de coleta local

Esta especificação acompanha as seis fichas locais. Os modelos estão vazios: não contêm avaliações ou resultados simulados. São instrumentos autorais baseados nos indicadores 11, 20, 28, 29, 30 e 44 do pacote OMS 2024 (World Health Organization, 2024a). RES-ALR-01 utiliza o relatório nacional eSPAR e não este formulário.

Baixar o universo da rodada, a avaliação por estabelecimento e o contrato estruturado. CSV em UTF-8, separador vírgula, cabeçalho obrigatório, uma linha por chave `cnes,rodada`. Não publicar documentos com dados pessoais; utilizar identificadores de evidências e controles locais de acesso.

24.8.1 Universo e identificação

Antes da coleta, congelar uma competência mensal do CNES e relacionar os estabelecimentos ativos que prestam atendimento à saúde no município ou rede escolhida. Incluir públicos e privados quando o universo for municipal; para rede SUS, declarar explicitamente esse recorte. Excluir unidades exclusivamente administrativas, sem atendimento, com motivo. Registrar todas as

unidades selecionadas, inclusive as não respondentes. Não retirar estabelecimento por estar com serviço temporariamente interrompido. O CNES fornece identificação e cadastro, não respostas sobre conformidade (Brasil. Ministério da Saúde, 2026f).

No CSV do universo, preencher `protocolo_versao`, `rodada`, `cnes` (sete dígitos), `municipio_ibge` (sete dígitos), `tipo_estabelecimento`, `gestao`, `cnes_competencia` (AAAAMM), `cnes_arquivo_sha256`, `elegivel` (`sim` ou `nao`) e `motivo_exclusao` (obrigatório se não elegível). A lista explícita, o arquivo CNES e a regra territorial/de rede compõem o manifesto da rodada. U é a contagem de CNES únicos elegíveis. Duplicatas de chave ou município divergente bloqueiam a agregação.

24.8.2 Respostas, evidências e não resposta

Respostas permitidas: `sim`, `nao`, `ignorado`. Campo vazio equivale a ignorado, nunca a não. `sim` exige observação ou documento que satisfaça a pergunta; `nao` exige constatação do descumprimento. Documento solicitado mas não apresentado é `ignorado`; ausência documental confirmada pelo responsável e registrada pelo avaliador é `nao`. Se a ausência de designação, perfil ou plano for confirmada, preencher os itens dependentes desse documento como `nao` e registrar o motivo. Para perfil inexistente, a data de revisão fica vazia e a conformidade é não; para perfil existente, data ausente é não resposta. Documento/data futura, código inesperado ou evidência inválida exigem correção e retiram o registro do denominador até resolvidos.

Cada campo terminado em `_evidencia` deve registrar identificador do documento/registro de inspeção, data, página/item observado, repositório ou caminho de guarda e SHA-256 do arquivo. Aceita-se registro de entrevista assinado pelo avaliador para interrupções e ausência documental confirmada. Para resíduos tratados fora da unidade, exigir comprovante do prestador e da destinação; contrato isolado não comprova execução. Treinamento exige lista/registro de participação de todos os responsáveis. Fotografias podem complementar a inspeção, sem substituir o critério. Critérios adicionais de inspeção abaixo detalham a coleta e devem permanecer fixos entre rodadas.

Para cada indicador/componente, A inclui somente estabelecimentos com todas as respostas necessárias válidas e evidência. N conta conformes (ou afetados, nas interrupções). Publicar `N`, `A`, `U`, `NR=U−A`, cobertura `100 A/U` e percentual `100 N/A`. A=0 produz percentual ausente; U=0 também torna cobertura ausente. Um item ignorado exclui do denominador daquele componente, mesmo havendo outro item não conforme. Para WASH conjunto, exigir completude nos cinco componentes; não usar a soma dos denominadores nem

a média dos percentuais. Unidades sem linha de avaliação continuam em U e em NR. Não extrapolar o resultado às não avaliadas.

24.8.3 Datas e janela

Água e energia usam os sete dias civis completos de D−7 a D−1, inclusive; o dia D da avaliação fica excluído. Qualquer interrupção entra no numerador, independentemente da duração. Água trata da interrupção no suprimento corrente ou de outra fonte segura; não se confunde com teste de potabilidade. Energia registra falha do fornecimento mesmo se a fonte alternativa foi acionada. Evidenciar que o entrevistado/registro cobriu toda a janela; caso contrário, usar ignorado. O perfil de risco deve ter revisão de D menos cinco anos civis até D, inclusive; para 29 de fevereiro sem correspondente no ano-limite, usar 28 de fevereiro. Esse prazo é escolha operacional baseada no exemplo da OMS.

24.8.4 Dicionário das entradas

Campo	Definição e validação
`protocolo_versao`	Texto fixo 2026-10-06.
`cnes`	Texto de sete dígitos, preservando zeros iniciais.
`municipio_ibge`	Texto de sete dígitos validado na tabela IBGE e no universo.
`rodada`	Identificador textual da rodada, igual ao arquivo do universo.
`data_avaliacao`	Data ISO AAAA-MM-DD da inspeção/entrevista.
`avaliador_id`	Identificador interno do avaliador; manter nomes pessoais fora da publicação.
`ris_data_revisao`	Data ISO da última revisão documentada do perfil; necessária se ris_documento=sim.

24.8.4.1 Grupo `gov`

Todos os itens abaixo usam `sim`, `nao` ou `ignorado`.

Campo	Pergunta/critério para sim
`gov_designacao`	Há ato de designação de equipe ou responsável vigente na data da avaliação?

Campo	Pergunta/critério para sim
`gov_emergencia`	As atribuições documentadas incluem liderar/coordenar a gestão de emergências?
`gov_continuidade`	As atribuições documentadas incluem a continuidade dos serviços essenciais?
`gov_evidencia`	Referências verificáveis para os itens deste grupo, conforme a regra de evidências.

24.8.4.2 Grupo `ris`

Todos os itens abaixo usam `sim`, `nao` ou `ignorado`.

Campo	Pergunta/critério para sim
`ris_documento`	Existe perfil de riscos documentado?
`ris_estrutural`	A avaliação documentada examina a segurança estrutural?
`ris_nao_estrutural`	Examina elementos não estruturais (equipamentos, instalações e outros)?
`ris_funcional`	Examina a capacidade funcional do serviço?
`ris_preparacao`	Examina a preparação para emergências?
`ris_ameacas`	Identifica natureza e extensão das ameaças à oferta, qualidade e uso dos serviços?
`ris_probabilidade`	Registra a probabilidade das ameaças?
`ris_impactos`	Registra interrupções possíveis e seus custos/consequências?
`ris_mitigacao`	Avalia a efetividade das medidas de mitigação existentes?
`ris_evidencia`	Referências verificáveis para os itens deste grupo, conforme a regra de evidências.

24.8.4.3 Grupo `pla`

Todos os itens abaixo usam `sim`, `nao` ou `ignorado`.

Campo	Pergunta/critério para sim
`pla_documento`	Existe plano documentado de gestão de emergências vigente, aprovado e não substituído?
`pla_funcoes`	Identifica funções e serviços essenciais que devem continuar?
`pla_impactos`	Descreve como os perigos podem afetar essas funções?
`pla_acoes`	Define ações, responsáveis e recursos para manter ou recuperar essas funções e serviços?
`pla_evidencia`	Referências verificáveis para os itens deste grupo, conforme a regra de evidências.

24.8.4.4 Grupo `wat`

Todos os itens abaixo usam `sim`, `nao` ou `ignorado`.

Campo	Pergunta/critério para sim
`wat_interrupcao`	Houve qualquer interrupção de abastecimento de água corrente ou de outra fonte segura entre D−7 e D−1, inclusive?
`wat_evidencia`	Referências verificáveis para os itens deste grupo, conforme a regra de evidências.

24.8.4.5 Grupo `ene`

Todos os itens abaixo usam `sim`, `nao` ou `ignorado`.

Campo	Pergunta/critério para sim
`ene_interrupcao`	Houve qualquer interrupção do fornecimento de energia elétrica entre D−7 e D−1, inclusive, mesmo com acionamento de fonte alternativa?

Campo	Pergunta/critério para sim
`ene_evidencia`	Referências verificáveis para os itens deste grupo, conforme a regra de evidências.

24.8.4.6 Grupo `was_agua`

Todos os itens abaixo usam `sim`, `nao` ou `ignorado`.

Campo	Pergunta/critério para sim
`was_agua_melhorada`	A fonte é melhorada: rede canalizada, poço tubular, poço escavado protegido, nascente protegida, chuva coletada ou água envasada/entregue?
`was_agua_local`	Essa fonte está dentro do terreno do estabelecimento?
`was_agua_disponivel`	Há água disponível dessa fonte no momento da avaliação?
`was_agua_evidencia`	Referências verificáveis para os itens deste grupo, conforme a regra de evidências.

24.8.4.7 Grupo `was_saneamento`

Todos os itens abaixo usam `sim`, `nao` ou `ignorado`.

Campo	Pergunta/critério para sim
`was_san_melhorado`	Os sanitários usam descarga para rede/fossa séptica/fossa, latrina melhorada ventilada, latrina com laje ou sanitário de compostagem?
`was_san_utilizavel`	Os sanitários exigidos estão acessíveis, funcionais e garantem privacidade (porta fechável, sem grandes aberturas)?
`was_san_equipe`	Há ao menos um sanitário destinado à equipe?
`was_san_sexo_menstrual`	Há sanitários separados por sexo e, no destinado a mulheres, água e sabão em

Campo	Pergunta/critério para sim
	espaço privado e recipiente coberto para descarte de materiais menstruais?
`was_san_mobilidade`	Há ao menos um sanitário acessível a pessoas com mobilidade reduzida (rota sem barreiras, porta/passagem e espaço para cadeira de rodas, barras de apoio)?
`was_saneamento_evidencia`	Referências verificáveis para os itens deste grupo, conforme a regra de evidências.

24.8.4.8 Grupo `was_higiene`

Todos os itens abaixo usam `sim`, `nao` ou `ignorado`.

Campo	Pergunta/critério para sim
`was_hig_cuidado`	Todos os pontos de cuidado inspecionados têm instalação funcional para higiene das mãos com água e sabão e/ou preparação alcoólica?
`was_hig_sanitarios`	Há instalação funcional com água e sabão e/ou preparação alcoólica a no máximo cinco metros dos sanitários?
`was_higiene_evidencia`	Referências verificáveis para os itens deste grupo, conforme a regra de evidências.

24.8.4.9 Grupo `was_residuos`

Todos os itens abaixo usam `sim`, `nao` ou `ignorado`.

Campo	Pergunta/critério para sim
`was_res_tres`	Nos pontos de geração, há segregação correta em três recipientes: comuns, infecciosos e perfurocortantes?
`was_res_perfuro`	Perfurocortantes têm tratamento e destinação seguros: tratamento em autoclave/incineração apropriada ou encapsulamento, seguido de destinação licenciada?

Campo	Pergunta/critério para sim
`was_res_infeccioso`	Resíduos infecciosos têm tratamento seguro por autoclave, micro-ondas ou incineração apropriada e destinação licenciada, internamente ou por prestador comprovado?
`was_residuos_evidencia`	Referências verificáveis para os itens deste grupo, conforme a regra de evidências.

24.8.4.10 Grupo `was_limpeza`

Todos os itens abaixo usam `sim`, `nao` ou `ignorado`.

Campo	Pergunta/critério para sim
`was_lim_protocolo`	Há protocolo escrito disponível com procedimentos de limpeza de pisos, superfícies e instalações sanitárias?
`was_lim_treinamento`	Todos os trabalhadores com responsabilidade de limpeza receberam treinamento nesses procedimentos, comprovado por registro?
`was_limpeza_evidencia`	Referências verificáveis para os itens deste grupo, conforme a regra de evidências.

Inspecionar todos os pontos de cuidado, sanitários exigidos e pontos de geração de resíduos do estabelecimento; registrar a lista e as exceções na evidência. Sem inspeção completa, o item correspondente é ignorado. Fonte melhorada é uma classificação de infraestrutura; não atesta resultado laboratorial. A higiene segue a redação do indicador 30 da OMS 2024, incluindo a alternativa de preparação alcoólica; não apresentar o resultado como outra edição ou outro conjunto de critérios JMP. Sanitário utilizável combina acesso, funcionamento e privacidade. A acessibilidade exige verificar a rota, passagem e uso, e não somente a presença de placa. Os procedimentos de tratamento/destinação devem ter comprovação documental; queima a céu aberto, descarte não controlado e mistura com resíduo comum não são seguros.

24.9 Códigos retirados e destinos preservados

Os códigos abaixo permanecem reservados e não integram a contagem de fichas operacionais.

24.9.1 RES-INF-01 — retirado

Substituído por RES-WAS-01, com os cinco critérios explícitos do indicador 30 da OMS. A medida anterior dependia de um padrão de infraestrutura não especificado.

Catálogo de fontes de dados

Os registros distinguem instituição, plataforma, sistema, base e produto. A data de verificação informa quando os metadados foram conferidos; como serviços podem mudar, cada análise deve registrar também a data efetiva de extração.

Fonte	Tipo de registro	Instituição responsável
Instituto Nacional de Meteorologia	instituição	Ministério da Agricultura e Pecuária
Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos	unidade institucional	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais	instituição	Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Copernicus Climate Data Store	plataforma	Copernicus Climate Change Service
ERA5-Land	produto	Copernicus Climate Change Service
ERA5-HEAT v1.1 — UTCI histórico	produto	Copernicus Climate Change Service
Copernicus Atmosphere Monitoring Service	serviço	Copernicus / ECMWF
MapBiomas Brasil	plataforma	Rede MapBiomas
Programa Queimadas do INPE	programa	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano	programa	Ministério da Saúde
Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico	sistema de informação	Ministério das Cidades
Sistema Integrado de Informações sobre Desastres	sistema de informação	Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística	instituição	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Fonte	Tipo de registro	Instituição responsável
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde	unidade institucional	Ministério da Saúde
Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar	plataforma	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
Banco Mundial de Qualidade do Ar da OMS	base de dados	Organização Mundial da Saúde
Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoramento do Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene	programa	Organização Mundial da Saúde e Fundo das Nações Unidas para a Infância
Landsat	programa	United States Geological Survey e National Aeronautics and Space Administration
Atlas da Vulnerabilidade Social	plataforma	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index	produto	Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Centers for Disease Control and Prevention
Programa de Indicadores Urbanos do UN-Habitat	programa	Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos
Sistema de Informações sobre Mortalidade	sistema de informação	Ministério da Saúde
Sistema de Informações Hospitalares do SUS	sistema de informação	Ministério da Saúde
Estimativas Globais de Saúde da OMS	base de dados	Organização Mundial da Saúde
Pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde	produto	Organização Mundial da Saúde
Banco de Dados Meteorológicos	base de dados	Instituto Nacional de Meteorologia

Fonte	Tipo de registro	Instituição responsável
Históricos anuais de estações meteorológicas automáticas	produto	Instituto Nacional de Meteorologia
Sistema de Informações da Qualidade do Ar	sistema de informação	Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
OSCAR/Surface	plataforma	Organização Meteorológica Mundial
Berkeley Earth — temperatura diária em grade	produto	Berkeley Earth
WorldPop Global1 — Age/Sex Structures, Brasil	produto	WorldPop, University of Southampton
CHIRPS v3 — daily RNL final	produto	Climate Hazards Center, University of California Santa Barbara
SatPM V6.GL.03 — CNNPM25 anual, América do Sul	produto	Atmospheric Composition Analysis Group
GHS-POP R2023A — população, 100 m	produto	Comissão Europeia, Joint Research Centre
MonitorAr — concentrações horárias das redes participantes	produto	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e órgãos ambientais
PM2,5 de fogo — Hu et al. (2025), GFED4.1s	produto	Autores do produto publicado em Earth System Science Data
MapBiomas Fogo — Coleção 5, annual_burned_v1	produto	Rede MapBiomas
Sisagua — Vigilância de parâmetros básicos	produto	Ministério da Saúde, Vigiagua
SINISA 2025 — ano de referência 2024	produto	Ministério das Cidades
Landsat Collection 2 Level-2 — reflectância de superfície	produto	USGS; catálogo público Microsoft Planetary Computer
GHS-SMOD R2023A — época 2020	produto	Comissão Europeia, Joint Research Centre

Fonte	Tipo de registro	Instituição responsável
Cadastro municipal datado de espaços públicos, verdes e ruas	cadastro provisório	Órgão municipal responsável pelo patrimônio e planejamento urbano
YCEO Surface Urban Heat Islands — Yearly Pixel v4	produto	Yale Center for Earth Observation
Atlas Digital de Desastres — 1991–2025, v1.1 de 06/08/2026	produto	Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
IBGE — população municipal por Censo e publicação anual	produto	IBGE
Registros locais de afetados diretos e interrupções de saúde	cadastro provisório	Defesa civil e secretaria municipal de saúde
Medições instrumentais locais de IBUTG — NHO 06/2025	cadastro provisório	Responsável pela avaliação ocupacional; Fundacentro como referência metodológica
Censo 2022 — SIDRA 9933: moradores por dormitório	produto	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
População municipal por sexo e idade — revisão 2024	produto	Ministério da Saúde / DATASUS
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde	sistema de informação	Ministério da Saúde
Avaliação local de resiliência — instrumento vazio	cadastro provisório	Gestão responsável pela avaliação local
Plataforma eSPAR — C5.1, segunda edição	produto	Organização Mundial da Saúde

Relação de instituições

Agency for Toxic Substances and Disease Registry / Centers for Disease Control and Prevention
: CDC/ATSDR Social Vulnerability Index. Registros: CDC/ATSDR Social Vulnerability Index.

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
: Sistema de Informações da Qualidade do Ar. Registro: Qualar.

Copernicus Climate Change Service
Climate Data Store, ERA5-Land e ERA5-HEAT. Registros: Copernicus Climate Data Store, ERA5-Land, ERA5-HEAT — índices de conforto térmico derivados do ERA5.

Copernicus Atmosphere Monitoring Service / European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Produtos de composição atmosférica. Registros: Copernicus Atmosphere Monitoring Service.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Censos, pesquisas, estimativas populacionais, malhas, SIDRA e produtos geocientíficos. Registros: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Atlas da Vulnerabilidade Social e IVS. Registros: Atlas da Vulnerabilidade Social.

Instituto Nacional de Meteorologia
Rede de estações, Banco de Dados Meteorológicos e produtos de tempo e clima. Registros: Instituto Nacional de Meteorologia, Banco de Dados Meteorológicos, Históricos anuais de estações meteorológicas automáticas.

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
CPTEC e Programa Queimadas. Registros: Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, Programa Queimadas do INPE.

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Registros: Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais.

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, S2iD e Atlas Digital de Desastres. Registros: Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.

Ministério da Saúde
DATASUS, SIM, SIH/SUS, Sisagua, Vigiagua e demais sistemas e programas citados. Registros: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, Sistema de Informações sobre Mortalidade, Sistema de Informações Hospitalares do SUS, Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano.

Ministério das Cidades
Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico. Registros: Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico.

Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar — MonitorAr. Registros: Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar.

Organização das Nações Unidas
Metadados dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Organização Meteorológica Mundial
Padrões e orientações climatológicas e meteorológicas. Registros: OSCAR/Surface.

Organização Mundial da Saúde
Qualidade do ar, vulnerabilidade e adaptação, carga de doença e indicadores de resiliência dos sistemas de saúde. Registros: Banco Mundial de Qualidade do Ar da OMS, Estimativas Globais de Saúde da OMS, Pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde.

Organização Mundial da Saúde e Fundo das Nações Unidas para a Infância
Programa Conjunto de Monitoramento do Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene. Registros: Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoramento do Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene.

Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos
Indicadores urbanos e metadados do ODS 11. Registros: Programa de Indicadores Urbanos do UN-Habitat.

Rede MapBiomas
Coleções de cobertura e uso da terra e temas ambientais derivados. Registros: MapBiomas Brasil.

United States Geological Survey e National Aeronautics and Space Administration
Programa Landsat. Registros: Landsat.

Registros detalhados

Instituto Nacional de Meteorologia

Portal institucional com monitoramento, estações, avisos e produtos meteorológicos.

Tipo de registro: instituição
Instituição: Ministério da Agricultura e Pecuária
Recursos relacionados: Portal INMET — plataforma de acesso; estações e produtos meteorológicos — recursos a selecionar
Temas: temperatura; precipitação; eventos meteorológicos
Cobertura: Brasil, segundo a distribuição e os períodos de operação das estações convencionais e automáticas.
Resolução espacial: Ponto de estação; latitude, longitude, altitude, tipo e histórico devem ser obtidos no catálogo de estações.
Resolução temporal: Horária nas estações automáticas; horários sinóticos,

resumos diários e mensais em produtos convencionais e climatológicos.
Período: O banco digital contém informações diárias desde 1961; os arquivos anuais de estações automáticas são divulgados a partir de 2000, com início variável por estação.
Atualização: Contínua no Banco de Dados Meteorológicos e operacional nos produtos de tempo; arquivos históricos são publicados e podem ser revistos.
Acesso: Portal, Banco de Dados Meteorológicos, catálogo de estações e arquivos históricos anuais.
URL: https://portal.inmet.gov.br/
API: Não há uma API pública única documentada para todo o acervo; usar os mecanismos oficiais de consulta e obtenção de arquivos.
Formatos: CSV nos históricos de estações automáticas; tabelas e gráficos web; documentos e mapas
Licença: Dados públicos federais; citar INMET, estação, produto, período e data de acesso e observar os termos apresentados no serviço utilizado.
Cadastro: O BDMEP pode exigir credenciamento; arquivos históricos e visualizações do portal têm acesso público.
Custos: Consulta e downloads públicos sem cobrança.
Limitações: Cobertura e continuidade variam entre estações; verificar controle de qualidade e mudanças instrumentais.
Última verificação: 2026-07-28

Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos
Produtos e serviços de previsão do tempo, clima e modelagem numérica.
Tipo de registro: unidade institucional
Instituição: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Recursos relacionados: Portal CPTEC — plataforma de acesso; serviço XML — API
Temas: tempo; clima; previsão
Cobertura: Municípios brasileiros e localidades adicionais nos serviços por cidade; outros domínios dependem do produto numérico.
Resolução espacial: Localidade ou município nos serviços XML; grade e domínio específicos nos produtos de modelagem.
Resolução temporal: Diária na previsão de sete dias e na estendida; outras frequências dependem do produto.
Período: Serviço operacional de previsão, sem compromisso de série histórica na interface XML.
Atualização: Operacional; a previsão pode mudar entre rodadas e horários de consulta.

Acesso: Portal e serviços de dados.
URL: https://www.cptec.inpe.br/
API: https://servicos.cptec.inpe.br/XML/
Formatos: XML
Licença: A página do serviço XML não declara licença específica; a reutilização deve reconhecer CPTEC/INPE e preservar data, rodada e produto.
Cadastro: Não exigido para consultas públicas ao serviço XML.
Custos: Acesso público sem cobrança.
Limitações: Previsões não devem ser tratadas como observações; registrar modelo, rodada e horizonte.
Última verificação: 2026-07-28

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
Rede observacional e produtos voltados ao monitoramento e a alertas de riscos de desastres.

Tipo de registro: instituição
Instituição: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Recursos relacionados: Mapa interativo — painel; rede de pluviômetros — base observacional
Temas: precipitação; hidrologia; desastres
Cobertura: Brasil; cobertura efetiva depende da rede.
Resolução espacial: Ponto de estação para pluviômetros.
Resolução temporal: Dez minutos para a descrição consultada dos pluviômetros automáticos.
Período: Varia por estação desde sua instalação; a interface permite selecionar período e baixar a série disponível.
Atualização: Próxima do tempo real para pluviômetros automáticos; confirmar no uso.
Acesso: Mapa interativo e obtenção de arquivos.
URL: https://www2.cemaden.gov.br/mapainterativo/
API: Não há API pública estável documentada na página do Mapa Interativo; o acesso oficial é por visualização e obtenção de arquivos.
Formatos: arquivo tabular de dados pluviométricos; gráficos web
Licença: Uso público com citação obrigatória da Rede de Monitoramento de Desastres Naturais do Cemaden/MCTI.
Cadastro: Não exigido; a obtenção de arquivos pode solicitar confirmação de segurança.
Custos: Acesso público sem cobrança.
Limitações: A página consultada informa que os dados pluviométricos dispo-

nibilizados são brutos e em UTC.
Última verificação: 2026-07-28

Copernicus Climate Data Store
Catálogo e serviço de acesso a conjuntos de dados climáticos.
Tipo de registro: plataforma
Instituição: Copernicus Climate Change Service
Recursos relacionados: Catálogo CDS — plataforma; conjuntos de dados — bases e produtos selecionados separadamente
Temas: clima; reanálise; projeção
Cobertura: Global, regional ou local conforme o conjunto selecionado.
Resolução espacial: Definida por conjunto; o catálogo reúne pontos, grades e agregações com resoluções diferentes.
Resolução temporal: Definida por conjunto, de subdiária a climatológica.
Período: Definido por conjunto; reanálises, observações, previsões sazonais e projeções têm coberturas distintas.
Atualização: Definida nos metadados de cada conjunto.
Acesso: Catálogo, obtenção de arquivos e API.
URL: https://cds.climate.copernicus.eu/
API: Climate Data Store API e catálogo STAC, conforme disponibilidade do conjunto.
Formatos: GRIB; NetCDF; CSV e outros formatos indicados pelo conjunto
Licença: Cada conjunto declara sua licença; produtos Copernicus frequentemente usam licença Copernicus ou CC BY, que deve ser registrada no processamento.
Cadastro: Conta e aceitação dos termos do conjunto podem ser exigidas para downloads e API.
Custos: Consulta e conjuntos públicos sem cobrança; custos locais de processamento e armazenamento permanecem com o usuário.
Limitações: Observação, reanálise, previsão e projeção devem permanecer claramente diferenciadas.
Última verificação: 2026-07-28

ERA5-Land
Reanálise de variáveis terrestres; não corresponde a observação direta de estação.
Tipo de registro: produto
Instituição: Copernicus Climate Change Service
Recursos relacionados: ERA5-Land — produto de reanálise; Climate Data

Store — plataforma de acesso
Temas: temperatura; precipitação; reanálise
Cobertura: Global.
Resolução espacial: Grade regular de 0,1° por 0,1°; resolução nativa aproximada de 9 km.
Resolução temporal: Horária no conjunto consultado.
Período: 1950–presente; distinguir ERA5-Land consolidado e atualizações preliminares.
Atualização: Diária.
Acesso: Climate Data Store.
URL: https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land
API: https://cds.climate.copernicus.eu/api
Formatos: GRIB no produto em grade; NetCDF e CSV no produto de séries por ponto
Licença: CC BY 4.0, conforme termos atuais do produto; arquivar a licença aceita no CDS.
Cadastro: Cadastro gratuito no CDS, aceite da licença e credencial da API.
Custos: A documentação consultada descreve acesso gratuito ao ERA5.
Limitações: Reanálise modelada; documentar viés, versão, agregação e diferença em relação a estações.
Última verificação: 2026-10-03

ERA5-HEAT v1.1 — UTCI histórico

Produto global horário de temperatura radiante média e Índice Térmico Universal do Clima, calculado com variáveis do ERA5 e modelos de termorregulação e vestimenta.

Tipo de registro: produto
Instituição: Copernicus Climate Change Service
Recursos relacionados: Produto em grade — Thermal comfort indices derived from ERA5 reanalysis; produto de séries temporais — extração por ponto ou pequena área
Temas: temperatura; estresse térmico; biometeorologia; reanálise
Cobertura: Global, exceto Antártica no produto de séries temporais, de 90°N a 60°S.
Resolução espacial: 0,25°
Resolução temporal: Horária
Período: 1940–presente, versão 1.1.
Atualização: Extensão regular conforme disponibilidade do ERA5; o produto de séries temporais informa atualização diária com cerca de cinco dias de

latência.
Acesso: Climate Data Store, por interface e API.
URL: https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/derived-utci-historical
API: https://cds.climate.copernicus.eu/api
Formatos: NetCDF; CSV no produto de séries temporais
Licença: Licença Copernicus do produto ERA5-HEAT; conservar os termos aceitos e atribuir o produto derivado.
Cadastro: Conta do Climate Data Store e aceitação dos termos podem ser necessárias para obter arquivos.
Custos: Acesso público sem cobrança pelo conjunto.
Limitações: Reanálise modelada em grade; não representa sombra, materiais e ventilação em microescala urbana ou ocupacional; validar para a aplicação local.
Última verificação: 2026-10-03

Copernicus Atmosphere Monitoring Service
Serviço de dados e produtos sobre composição atmosférica.
Tipo de registro: serviço
Instituição: Copernicus / ECMWF
Recursos relacionados: Catálogo CAMS — plataforma de acesso; conjuntos atmosféricos — bases e produtos a selecionar
Temas: qualidade do ar; composição atmosférica; fumaça
Cobertura: Global nos produtos globais; produtos regionais possuem domínios próprios.
Resolução espacial: 0,4° por 0,4° na previsão global consultada; reanálises e produtos regionais têm outras grades.
Resolução temporal: Horária em níveis únicos e a cada três horas em múltiplos níveis na previsão global.
Período: Previsão global desde 2015; a reanálise global coerente começa em 2003.
Atualização: Duas rodadas diárias para a previsão global; o sistema recebe atualizações científicas aproximadamente anuais.
Acesso: Catálogo e serviços Copernicus.
URL: https://atmosphere.copernicus.eu/data
API: Atmosphere Data Store API e catálogo STAC para produtos compatíveis.
Formatos: GRIB; NetCDF por conversão
Licença: CC BY no produto de previsão global consultado; verificar e registrar a licença do conjunto efetivamente utilizado.
Cadastro: Conta e aceitação de termos podem ser exigidas para obter arquivos

e usar a API.
Custos: Acesso público sem cobrança aos conjuntos; processamento local pode ser oneroso.
Limitações: Produtos modelados não equivalem a monitores de superfície; validar o produto para a aplicação.
Última verificação: 2026-07-28

MapBiomas Brasil
Plataforma de mapas e estatísticas de cobertura e uso da terra e outros temas ambientais.
Tipo de registro: plataforma
Instituição: Rede MapBiomas
Recursos relacionados: Coleções MapBiomas — produtos versionados; página de downloads — plataforma de acesso
Temas: uso da terra; cobertura da terra; fogo; água
Cobertura: Brasil para as coleções nacionais.
Resolução espacial: 30 m na Coleção 10 de cobertura e uso da terra; a Coleção 3 beta de maior detalhe usa 10 m; estatísticas são agregadas por território.
Resolução temporal: Mapas anuais de cobertura e uso; produtos de fogo, água e monitores possuem periodicidades próprias.
Período: 1985 a 2024 na Coleção 10/10.1 de cobertura e uso da terra; outras coleções têm períodos documentados separadamente.
Atualização: Por coleção versionada; a Coleção 10.1 e suas estatísticas foram atualizadas em 2026.
Acesso: Plataforma e página de downloads.
URL: https://brasil.mapbiomas.org/downloads/
API: Assets públicos no Google Earth Engine e links diretos; não há API única para todos os produtos.
Formatos: GeoTIFF; CSV; XLSX; vetores compactados e assets do Google Earth Engine
Licença: Creative Commons CC BY, com citação da iniciativa, coleção, versão, data e ligação de acesso.
Cadastro: Downloads diretos e estatísticas não exigem cadastro; Google Earth Engine exige conta própria.
Custos: Dados públicos, abertos e gratuitos.
Limitações: Classes, método, resolução e série podem mudar entre coleções; não combinar versões sem harmonização.
Última verificação: 2026-07-28

Programa Queimadas do INPE

Monitoramento por satélite de fogo ativo, risco, extensão e severidade do fogo na vegetação.

Tipo de registro: programa
Instituição: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Recursos relacionados: Portal do Programa Queimadas — plataforma; focos e demais produtos — bases e produtos a selecionar
Temas: queimadas; incêndios florestais; fumaça
Cobertura: Brasil e América do Sul para arquivos de focos; outros domínios dependem do produto.
Resolução espacial: Coordenada do pixel detectado, com tamanho dependente do sensor; área queimada possui produtos em grade, inclusive produto diário de 30 m para o Cerrado.
Resolução temporal: Passagem do satélite para focos; arquivos de 24 e 48 horas e produtos diários ou mensais conforme o tema.
Período: Séries variam por satélite e produto; a base histórica deve ser filtrada com um satélite de referência consistente.
Atualização: Arquivos de focos em tempo quase real podem ser atualizados a cada dez minutos; a página de serviço informa atualização periódica de até três horas para produtos regulares.
Acesso: Portal de serviço, consultas e downloads.
URL: https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-dados-de-queimadas
API: Serviços OGC WMS e WFS e acesso HTTP a arquivos de focos; consulta histórica pela base do Programa Queimadas.
Formatos: CSV; KML; GeoTIFF e serviços WMS/WFS
Licença: Dados públicos do INPE; citar Programa Queimadas, produto, satélite, período e data de acesso e observar os termos da interface.
Cadastro: Consulta e arquivos recentes são públicos; solicitações extensas podem pedir endereço eletrônico para entrega.
Custos: Produtos regulares disponibilizados sem cobrança.
Limitações: Foco detectado por satélite não equivale a incêndio individual nem diretamente a área queimada.
Última verificação: 2026-07-28

Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Programa de vigilância da qualidade da água; o Sisagua apoia o gerenciamento de riscos e a disseminação de informações.

Tipo de registro: programa
Instituição: Ministério da Saúde
Recursos relacionados: Sisagua — sistema de informação; painéis públicos — recursos de consulta; Portal de Dados Abertos do SUS — plataforma
Temas: água; qualidade da água; vigilância ambiental
Cobertura: Municípios brasileiros, condicionada ao registro.
Resolução espacial: Município, forma de abastecimento, ponto de captação e ponto ou amostra, com campos e regras de divulgação próprios de cada conjunto.
Resolução temporal: Cadastro, registro mensal de controle e registro por amostra da vigilância, conforme o conjunto.
Período: Conjuntos públicos anuais de parâmetros básicos desde 2015 no portal consultado.
Atualização: Arquivos anuais e painéis atualizados segundo o fluxo do Sisagua; registrar ano e data de extração.
Acesso: Painéis e Portal de Dados Abertos do SUS.
URL: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/seidigi/demas/situacao-de-saude/vigiagua
API: API dos portais de Dados Abertos do SUS e do Governo Federal para conjuntos publicados.
Formatos: CSV; JSON; XML e API; acompanhados por dicionários
Licença: Licença e termos informados no registro de cada conjunto do Portal de Dados Abertos do SUS.
Cadastro: Consulta pública; verificar requisitos para operação do sistema.
Custos: Consulta, API e downloads públicos sem cobrança.
Limitações: A completude depende da alimentação pelos responsáveis e pelas equipes de vigilância.
Última verificação: 2026-07-28

Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico

Sistema instituído para coletar, sistematizar e disponibilizar dados e indicadores de saneamento básico.

Tipo de registro: sistema de informação
Instituição: Ministério das Cidades
Recursos relacionados: Módulos do SINISA — bases e produtos a selecionar; portal institucional — plataforma de acesso
Temas: saneamento; água; esgoto; resíduos; drenagem
Cobertura: Brasil.
Resolução espacial: Município e prestador local ou regional, conforme o

módulo e a planilha.
Resolução temporal: Ano de referência.
Período: Primeira coleta SINISA em 2024 com ano de referência 2023; o SNIS anterior possui séries desde 1995 para água e esgoto, 2002 para resíduos e 2015 para drenagem.
Atualização: Coleta e divulgação anuais, com retificações versionadas.
Acesso: Relatórios, planilhas, glossários e arquivos públicos no portal institucional.
URL: https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/snis/sinisa
API: Não há API pública única documentada; usar planilhas e produtos oficiais versionados.
Formatos: XLSX; ZIP; PDF e painéis
Licença: Conteúdo do portal sob Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada; arquivos podem declarar termos próprios.
Cadastro: Não exigido para resultados públicos; prestadores e titulares usam área autenticada na coleta.
Custos: Consulta e downloads públicos sem cobrança.
Limitações: Documentar a transição entre sistemas e não combinar séries sem avaliar mudanças conceituais.
Última verificação: 2026-07-28

Sistema Integrado de Informações sobre Desastres
Plataforma para registros, processos e informações sistematizadas sobre riscos e desastres.
Tipo de registro: sistema de informação
Instituição: Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
Recursos relacionados: S2iD — sistema de informação; relatórios públicos — produtos; área autenticada — interface operacional
Temas: desastres; danos; resposta; recuperação
Cobertura: Brasil.
Resolução espacial: Município para parte dos registros; verificar cada relatório.
Resolução temporal: Por ocorrência e período de relatório.
Período: O Atlas Digital consolida registros municipais de 1991 a 2025 na edição consultada; processos operacionais do S2iD seguem calendário próprio.
Atualização: Anual no Atlas Digital após tratamento dos registros, além do fluxo operacional contínuo do S2iD.
Acesso: Atlas Digital aberto com mapa, painel, base completa e manual; área

autenticada para funções operacionais do S2iD.
URL: https://atlasdigital.mdr.gov.br/
API: Não há API pública documentada; a base completa pode ser baixada.
Formatos: XLSX; CSV; PDF; tabelas e mapas web
Licença: Dados oficiais de acesso público; citar Sedec/MIDR, Atlas Digital, edição, período e data de acesso.
Cadastro: Necessário para funções operacionais; relatórios públicos estão disponíveis.
Custos: Atlas, relatórios e base pública gratuitos e sem login.
Limitações: Registros administrativos dependem de notificação e procedimentos; ausência de registro não implica ausência de evento.
Última verificação: 2026-07-28

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Provedor oficial de informações estatísticas, geográficas e ambientais do Brasil.
Tipo de registro: instituição
Instituição: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Recursos relacionados: SIDRA — plataforma e API; pesquisas e produtos geocientíficos — bases e produtos a selecionar
Temas: população; território; ambiente; vulnerabilidade
Cobertura: Brasil.
Resolução espacial: Varia por pesquisa e produto geocientífico.
Resolução temporal: Varia por pesquisa e produto.
Período: Varia por pesquisa e produto.
Atualização: Varia por pesquisa e produto.
Acesso: Portal, downloads, SIDRA e serviços geocientíficos.
URL: https://www.ibge.gov.br/
API: API SIDRA para tabelas estatísticas, API de localidades e serviços geocientíficos específicos.
Formatos: CSV; XLSX; JSON; shapefile; GeoPackage; GeoTIFF; PDF e outros formatos por produto
Licença: Dados oficiais abertos segundo a política do IBGE; citar pesquisa ou produto, edição, tabela, data e endereço de acesso.
Cadastro: Não exigido para SIDRA, APIs e downloads públicos usuais; microdados restritos podem ter regras próprias.
Custos: Consulta, APIs e downloads públicos sem cobrança.
Limitações: Registrar pesquisa, edição, data de referência, recorte territorial e revisão.
Última verificação: 2026-07-28

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
Dissemina informações de saúde, demográficas e socioeconômicas, incluindo consultas TABNET.

Tipo de registro: unidade institucional
Instituição: Ministério da Saúde
Recursos relacionados: TABNET — plataforma de consulta; sistemas de informação em saúde — bases a selecionar; painéis — produtos a selecionar
Temas: mortalidade; morbidade; assistência; estabelecimentos
Cobertura: Brasil; detalhamento varia por sistema.
Resolução espacial: Varia por sistema e forma de acesso.
Resolução temporal: Varia por sistema.
Período: Varia por sistema.
Atualização: Varia por sistema.
Acesso: TABNET, downloads e painéis.
URL: https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/
API: TABNET para tabulação e downloads por sistema; não existe uma API única e estável que represente todo o acervo.
Formatos: DBC e DBF após conversão nos arquivos de disseminação; CSV e planilhas exportadas; tabelas web
Licença: Dados públicos sujeitos à legislação, aos termos de cada sistema, à confidencialidade e à citação do Ministério da Saúde.
Cadastro: Não exigido para TABNET e arquivos públicos; dados identificados ou restritos exigem autorização.
Custos: Consulta e downloads públicos sem cobrança.
Limitações: Sistemas têm coberturas, unidades de análise, revisões e defasagens distintas.
Última verificação: 2026-07-28

Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar
Plataforma nacional que integra e divulga dados das estações oficiais estaduais e distrital de monitoramento da qualidade do ar e calcula o Índice de Qualidade do Ar.

Tipo de registro: plataforma
Instituição: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
Recursos relacionados: MonitorAr Web — plataforma; portal de dados abertos MMA — ZIP e CSV anuais com dicionário; redes estaduais e municipais — fontes primárias
Temas: qualidade do ar
Cobertura: Estações oficiais integradas ao MonitorAr; a cobertura é parcial e

desigual entre unidades da Federação e áreas urbanas.
Resolução espacial: Ponto de monitoramento.
Resolução temporal: Tempo real, horário ou diário conforme disponibilidade e integração da estação; o IQAr usa a janela definida para cada poluente.
Período: Varia por estação e órgão ambiental; o catálogo aberto consultado oferece arquivos anuais de 2022 a 2025.
Atualização: Imediata quando a rede de origem transmite em tempo real; atrasos e validação variam por órgão.
Acesso: Site e aplicativos públicos, com busca por localização, estação, mapas e histórico.
URL: https://monitorar.mma.gov.br/
API: O catálogo de dados abertos utiliza CKAN; distinguir sua API de metadados do download dos CSV e de eventuais serviços operacionais da rede.
Formatos: mapas e gráficos web; visualizações no aplicativo; ZIP e CSV anuais no portal de dados abertos do MMA; dicionário PDF
Licença: O conjunto no portal de dados abertos declara Creative Commons Atribuição; citar MMA/MonitorAr e a rede produtora e preservar a licença do recurso utilizado.
Cadastro: Não exigido.
Custos: Serviço público gratuito.
Limitações: Cobertura espacial heterogênea; integração, método, validação e disponibilidade histórica variam; estação representa seu entorno e não todo o município.
Última verificação: 2026-10-05

Banco Mundial de Qualidade do Ar da OMS

Compila medições de concentrações médias anuais de PM2,5, PM10 e NO2 e apoia a produção das estimativas do indicador ODS 11.6.2.

Tipo de registro: base de dados
Instituição: Organização Mundial da Saúde
Recursos relacionados: Observatório Global de Saúde — plataforma; indicador ODS 11.6.2 — estimativa modelada
Temas: qualidade do ar; exposição; saúde ambiental
Cobertura: Global, com registros e estimativas por cidades e países conforme a edição.
Resolução espacial: Cidade ou local monitorado na base; grades e agregações territoriais nas estimativas modeladas.
Resolução temporal: Média anual.
Período: Conforme a edição do banco e a série de estimativas da OMS.

Atualização: Edições periódicas; a oitava edição foi publicada em 30 de junho de 2026.
Acesso: Consulta e obtenção pública de arquivos no portal da OMS.
URL: https://www.who.int/data/gho/data/themes/air-pollution/who-air-quality-database
API: API OData do Observatório Global de Saúde para indicadores disponibilizados nesse serviço.
Formatos: planilha; tabela web; API
Licença: Termos de uso da Organização Mundial da Saúde aplicáveis ao recurso.
Cadastro: Não exigido para consulta pública.
Custos: Acesso público sem cobrança.
Limitações: Cobertura de monitores é desigual; estimativas modeladas e medições locais têm métodos e suportes diferentes; registrar edição e incerteza.
Última verificação: 2026-07-28

Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoramento do Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene

Programa custodiante das estimativas internacionais dos indicadores ODS 6.1.1 e 6.2.1 e das escadas de serviço de água, saneamento e higiene.

Tipo de registro: programa
Instituição: Organização Mundial da Saúde e Fundo das Nações Unidas para a Infância
Recursos relacionados: Portal WASH Data — plataforma; estimativas nacionais — base de dados; metadados ODS — documentos metodológicos
Temas: água; saneamento; higiene; ODS
Cobertura: Global, com estimativas nacionais e desagregações quando disponíveis.
Resolução espacial: Nacional; urbano e rural e outras desagregações conforme as fontes de cada país.
Resolução temporal: Anual por estimativa modelada a partir de censos, pesquisas e dados administrativos.
Período: Séries estimadas desde 2000, condicionadas à disponibilidade nacional.
Atualização: Periódica, segundo o ciclo de estimativas e consulta aos países.
Acesso: Portal público, downloads e relatórios.
URL: https://washdata.org/
API: Downloads estruturados; verificar o mecanismo vigente no portal.
Formatos: CSV; XLSX; PDF

Licença: Termos indicados em cada produto do portal; citar OMS/UNICEF JMP.
Cadastro: Não exigido para consulta e downloads públicos.
Custos: Gratuito para os recursos públicos.
Limitações: Estimativas combinam fontes heterogêneas; a disponibilidade de componentes de serviço varia e o valor nacional não substitui dados subnacionais operacionais.
Última verificação: 2026-07-28

Landsat

Programa de observação da Terra com séries multiespectrais usadas para cobertura da terra, índices de vegetação e temperatura da superfície.

Tipo de registro: programa
Instituição: United States Geological Survey e National Aeronautics and Space Administration
Recursos relacionados: Landsat Collection 2 — coleção; EarthExplorer — plataforma de acesso
Temas: vegetação; uso da terra; temperatura da superfície
Cobertura: Global.
Resolução espacial: 30 m para bandas multiespectrais usuais; bandas térmicas e produtos podem ter resolução nativa e reamostrada distinta.
Resolução temporal: Revisita nominal de 16 dias por satélite; disponibilidade efetiva depende de nuvens e sensores.
Período: Desde 1972 para o programa; a comparabilidade depende da missão e produto selecionados.
Atualização: Contínua conforme aquisição e processamento das coleções.
Acesso: EarthExplorer, catálogos e serviços documentados.
URL: https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-data-access
API: Serviços de catálogo e obtenção de arquivos do USGS; requisitos variam.
Formatos: GeoTIFF; metadados
Licença: Dados Landsat do USGS em domínio público, com reconhecimento da fonte.
Cadastro: Pode ser necessário para serviços de obtenção de arquivos.
Custos: Gratuito para dados públicos.
Limitações: Nuvens, sombra, diferenças entre sensores, correção atmosférica, emissividade e datas de aquisição condicionam o uso.
Última verificação: 2026-07-28

Atlas da Vulnerabilidade Social

Plataforma e conjunto de publicações metodológicas do Índice de Vulnerabilidade Social e de seus indicadores para diferentes recortes brasileiros.

Tipo de registro: plataforma
Instituição: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Recursos relacionados: Índice de Vulnerabilidade Social — índice composto; dimensões e indicadores — componentes; relatórios metodológicos — documentação
Temas: vulnerabilidade social; desigualdade; infraestrutura urbana; capital humano; renda e trabalho
Cobertura: Brasil, unidades da Federação, municípios, regiões metropolitanas e unidades de desenvolvimento humano conforme a edição; PNAD para desagregações nacionais.
Resolução espacial: Varia entre agregado nacional, unidades da Federação, municípios e unidades intrametropolitanas segundo a fonte.
Resolução temporal: Anos censitários e anos de pesquisas domiciliares contemplados em cada edição.
Período: Edição municipal do Atlas 2015: Censos 2000 e 2010. Séries PNAD não integram esta ficha; não se afirma disponibilidade municipal para o Censo 2022.
Atualização: Por edição metodológica e disponibilidade de Censo ou PNAD Contínua.
Acesso: Plataforma, repositório do Ipea, tabelas e publicações abertas.
URL: https://ivs.ipea.gov.br/
API: Não é necessária para consulta; verificar os serviços de obtenção de arquivos disponibilizados na edição.
Formatos: tabelas; planilhas; mapas; PDF
Licença: Reprodução permitida com citação da fonte; observar os termos de cada arquivo.
Cadastro: Não exigido para consulta pública.
Custos: Acesso público sem cobrança.
Limitações: Versões censitárias e amostrais têm suportes e desagregações distintos; registrar edição, variáveis, pesos e ajustes de compatibilização.
Última verificação: 2026-10-06

CDC/ATSDR Social Vulnerability Index

Índice de vulnerabilidade social para apoiar planejamento de saúde pública e resposta a emergências nos Estados Unidos.

Tipo de registro: produto
Instituição: Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Centers for Disease Control and Prevention
Recursos relacionados: SVI por setor censitário — base; SVI por condado — base; documentação 2022 — metodologia
Temas: vulnerabilidade social; emergências; saúde pública; território
Cobertura: Estados Unidos, Porto Rico e áreas cobertas pela edição.
Resolução espacial: Setor censitário e condado ou equivalentes definidos pela edição.
Resolução temporal: Edições baseadas em estimativas quinquenais da American Community Survey ou Censo decenal.
Período: Edições desde 2000, com mudanças de variáveis e fontes documentadas.
Atualização: Por edição do SVI; a documentação consultada refere-se ao SVI 2022.
Acesso: Obtenção pública de bases, mapas e documentação.
URL: https://www.atsdr.cdc.gov/place-health/php/svi/
API: Downloads estruturados; o produto não depende de API para uso.
Formatos: CSV; geodatabase; documentação PDF
Licença: Material do governo federal dos Estados Unidos em domínio público, salvo indicação específica.
Cadastro: Não exigido para downloads públicos.
Custos: Acesso público sem cobrança.
Limitações: Índice relativo e específico do sistema censitário estadunidense; não transferir variáveis, grupos ou percentis diretamente ao Brasil.
Última verificação: 2026-07-28

Programa de Indicadores Urbanos do UN-Habitat

Metodologia e dados internacionais para monitorar condições urbanas, incluindo o indicador ODS 11.1.1 sobre assentamentos precários, informais e moradia inadequada.

Tipo de registro: programa
Instituição: Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos
Recursos relacionados: Metadados ODS 11.1.1 — documento metodológico; base global ODS — base de dados
Temas: habitação; assentamentos informais; cidades; ODS
Cobertura: Global, condicionada às fontes nacionais.
Resolução espacial: Nacional urbano na base global; desagregações subnacionais dependem de censos e pesquisas.

Resolução temporal: Anual na base ODS, com estimativas apoiadas em censos e pesquisas de anos específicos.
Período: Conforme a série da base global ODS e a disponibilidade nacional.
Atualização: Segundo o ciclo de reporte dos ODS.
Acesso: Portal dos indicadores ODS e publicações do UN-Habitat.
URL: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Goal=11&Target=11.1
API: API da base global de indicadores ODS para séries publicadas.
Formatos: CSV; planilha; PDF
Licença: Termos das Nações Unidas aplicáveis ao recurso consultado.
Cadastro: Não exigido para consulta pública.
Custos: Acesso público sem cobrança.
Limitações: Definições operacionais e disponibilidade dos componentes variam entre países; publicar separadamente as privações e a união composta.
Última verificação: 2026-07-28

Sistema de Informações sobre Mortalidade
Sistema nacional de registro de óbitos baseado na Declaração de Óbito, com causa básica codificada pela Classificação Internacional de Doenças.

Tipo de registro: sistema de informação
Instituição: Ministério da Saúde
Recursos relacionados: Microdados de mortalidade — base; TABNET — plataforma de consulta; painéis de qualidade — produtos
Temas: mortalidade; causas de morte; vigilância em saúde
Cobertura: Brasil, com qualidade e completude variáveis no tempo e entre territórios.
Resolução espacial: Município de residência e de ocorrência nos arquivos públicos; níveis mais detalhados sujeitos a proteção e acesso.
Resolução temporal: Registro individual com data; divulgação mensal ou anual conforme o produto.
Período: Séries nacionais em CID-10 desde 1996 no portal consultado; períodos anteriores usam classificação distinta.
Atualização: Dados preliminares e consolidados seguem calendários do Ministério da Saúde; registrar situação da base.
Acesso: TABNET e transferência de arquivos no DATASUS.
URL: https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10
API: Consultas TABNET e downloads; não há uma única API oficial para todos os usos.
Formatos: DBC; DBF após conversão; CSV por tabulação
Licença: Dados públicos sujeitos às regras de uso, confidencialidade e citação

do Ministério da Saúde.
Cadastro: Não exigido para arquivos públicos agregados ou anonimizados.
Custos: Acesso público sem cobrança.
Limitações: Sub-registro, causas mal definidas, investigação, recodificação e defasagem afetam comparabilidade; pequenas contagens exigem proteção.
Última verificação: 2026-07-28

Sistema de Informações Hospitalares do SUS
Sistema administrativo baseado na Autorização de Internação Hospitalar que registra internações financiadas pelo SUS.
Tipo de registro: sistema de informação
Instituição: Ministério da Saúde
Recursos relacionados: Arquivos de AIH — base; TABNET Morbidade Hospitalar — plataforma; documentação SIH — dicionário
Temas: internações; morbidade hospitalar; assistência; financiamento
Cobertura: Brasil para internações financiadas pelo SUS; não cobre integralmente internações privadas sem financiamento público.
Resolução espacial: Município de residência e de internação, estabelecimento e demais campos conforme arquivo e regras de divulgação.
Resolução temporal: Competência mensal e datas do episódio conforme o registro.
Período: Séries de morbidade no portal; a CID-10 e mudanças de processamento devem ser consideradas a partir de 1998.
Atualização: Mensal no fluxo administrativo, com revisões; registrar competência de processamento e data de extração.
Acesso: TABNET, TABWIN e transferência de arquivos do DATASUS.
URL: https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/morbidade-hospitalar-do-sus-sih-sus/
API: Consultas TABNET e downloads; não há uma única API oficial para todos os arquivos.
Formatos: DBC; DBF após conversão; CSV por tabulação
Licença: Dados públicos sujeitos às regras de uso, confidencialidade e citação do Ministério da Saúde.
Cadastro: Não exigido para arquivos públicos.
Custos: Acesso público sem cobrança.
Limitações: Unidade é a AIH e não a pessoa; reinternações e AIH de longa permanência podem gerar múltiplos registros; cobertura depende do SUS e de regras de faturamento.
Última verificação: 2026-07-28

Estimativas Globais de Saúde da OMS
Estimativas comparáveis de mortalidade, anos de vida perdidos, anos vividos com incapacidade e anos de vida ajustados por incapacidade.

Tipo de registro: base de dados
Instituição: Organização Mundial da Saúde
Recursos relacionados: Global Health Estimates — base; métodos e fontes — documentação
Temas: mortalidade; carga de doença; DALY; YLL; YLD
Cobertura: Global, regional e nacional.
Resolução espacial: País e agregados internacionais.
Resolução temporal: Anual para anos disponibilizados na edição.
Período: Séries desde 2000 nas edições recentes, com anos finais conforme atualização.
Atualização: Por edição das Estimativas Globais de Saúde.
Acesso: Downloads públicos no Observatório Global de Saúde.
URL: https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates
API: Serviços do Observatório Global de Saúde para indicadores disponibilizados.
Formatos: CSV; planilha; tabela web; PDF metodológico
Licença: Termos de uso da Organização Mundial da Saúde aplicáveis ao recurso.
Cadastro: Não exigido para consulta pública.
Custos: Acesso público sem cobrança.
Limitações: Estimativas modeladas podem diferir de registros nacionais; versões não devem ser combinadas sem harmonização.
Última verificação: 2026-07-28

Pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde
Referência metodológica, edição 2024. Não fornece os dados locais de conformidade/interrupção. Os indicadores 11, 20, 28, 29, 30 e 44 orientam o instrumento local e o 21 remete ao eSPAR.

Tipo de registro: produto
Instituição: Organização Mundial da Saúde
Recursos relacionados: publicação metodológica — documento; fichas dos 64 indicadores — metadados; instrumentos de avaliação de estabelecimentos — fontes recomendadas
Temas: resiliência do sistema de saúde; preparação; continuidade de serviços; infraestrutura; vigilância

Cobertura: Estrutura internacional destinada à adaptação e aplicação por países e níveis subnacionais; não constitui uma base pronta com valores para todos os países.
Resolução espacial: Nacional, subnacional e estabelecimento, conforme o indicador.
Resolução temporal: Varia entre avaliação periódica, situação atual e eventos na semana anterior, conforme a ficha.
Período: Publicação metodológica lançada em 2024; séries dependem da implementação nos sistemas e inquéritos de cada país.
Atualização: Conforme ciclos nacionais de monitoramento e futuras edições da OMS.
Acesso: Publicação e metadados de acesso público no portal da OMS; cálculo requer dados administrativos, avaliações ou inquéritos de estabelecimentos.
URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789240088986
API: Não há API única; os instrumentos e sistemas de origem variam por indicador.
Formatos: PDF; tabelas produzidas localmente
Licença: CC BY-NC-SA 3.0 IGO para a publicação consultada.
Cadastro: Não exigido para consultar a publicação.
Custos: Acesso público sem cobrança; a coleta local pode exigir recursos.
Limitações: A estrutura requer adaptação ao contexto, definição do universo avaliado e verificação documental ou funcional; percentuais não devem ser interpretados como cobertura nacional quando a amostra não for representativa.
Última verificação: 2026-10-06

Banco de Dados Meteorológicos

Banco histórico do INMET; a descrição institucional destaca séries diárias de estações convencionais.

Tipo de registro: base de dados
Instituição: Instituto Nacional de Meteorologia
Recursos relacionados: BDMEP — consulta e solicitação de séries; catálogo de estações — identificação e metadados
Temas: meteorologia; séries históricas
Cobertura: Brasil, conforme estações e períodos disponíveis.
Resolução espacial: Ponto de estação; conferir coordenadas, altitude e histórico.
Resolução temporal: Dados diários na descrição do serviço; confirmar outras agregações e produtos na interface.

Período: Varia por estação e variável; não pressupor série contínua.
Atualização: Conforme produto e processamento do INMET; distinguir disponibilidade de validação.
Acesso: Portal BDMEP, com seleção de estação, variáveis e período.
URL: https://bdmep.inmet.gov.br/
API: Não foi identificada uma API pública documentada para todo o acervo nesta consulta.
Formatos: Arquivos e consultas conforme opções do serviço
Licença: Citar INMET, estação, produto, período e data de acesso; observar os termos do serviço.
Cadastro: A interface pode exigir credenciamento para solicitações.
Custos: Serviço público de dados; verificar condições de cada solicitação.
Limitações: Metadados, horários de observação, mudanças de instrumentos e falhas afetam comparabilidade; médias compensadas diferem de médias simples.
Última verificação: 2026-10-05

Históricos anuais de estações meteorológicas automáticas
Arquivos anuais de observações automáticas, com arquivos individuais de estação e cabeçalhos de metadados.

Tipo de registro: produto
Instituição: Instituto Nacional de Meteorologia
Recursos relacionados: Arquivo ZIP anual — distribuição; CSV por estação — observações; catálogo INMET — metadados
Temas: meteorologia; observações de superfície
Cobertura: Rede automática do INMET no Brasil; a presença e continuidade variam.
Resolução espacial: Ponto de estação.
Resolução temporal: Horária, com variáveis instantâneas, acumuladas e extremas identificadas nos cabeçalhos.
Período: Arquivos anuais desde 2000; verificar o início de cada estação. Exemplo da obra usa A701 em 2024.
Atualização: Publicação e revisões de arquivos anuais; conferir a data-limite do ano corrente.
Acesso: Download público de ZIP no portal institucional.
URL: https://portal.inmet.gov.br/dadoshistoricos
API: Download de arquivos; não depende de API de painel.
Formatos: ZIP; CSV com ponto e vírgula no exemplo de 2024
Licença: Citar INMET, estação, período e extração; preservar as condições de

uso da fonte.
Cadastro: Não exigido para os arquivos consultados.
Custos: Download público gratuito.
Limitações: Conferir UTC, unidade e significado de cada coluna; campos vazios não são zero e o maior registro horário não equivale necessariamente à máxima intrahorária.
Última verificação: 2026-10-05

Sistema de Informações da Qualidade do Ar

Consulta aos dados das redes de monitoramento da qualidade do ar da CETESB; relatórios públicos oferecem resultados consolidados.

Tipo de registro: sistema de informação
Instituição: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Recursos relacionados: QUALAR — consulta autenticada; repositório CETESB — relatórios e apêndices públicos
Temas: qualidade do ar; monitoramento ambiental
Cobertura: Estado de São Paulo, conforme distribuição e histórico das estações.
Resolução espacial: Ponto de estação e sua tipologia; não representa automaticamente o município.
Resolução temporal: Observações e agregações segundo rede e produto; o exemplo publicado usa médias anuais de 2021.
Período: Varia por estação e parâmetro; relatórios são organizados por ano de referência.
Atualização: Conforme validação e publicação pela CETESB; relatórios consolidados possuem edição própria.
Acesso: Portal QUALAR ou repositório de relatórios públicos.
URL: https://qualar.cetesb.sp.gov.br/qualar/home.do
API: Não foi identificada API pública de séries documentada nesta consulta.
Formatos: Consultas e exportações conforme o portal; PDF nos relatórios
Licença: Citar CETESB, estação, variável e período; o relatório de 2021 permite reprodução com citação da fonte.
Cadastro: Exigido para consultas autenticadas do QUALAR; relatórios utilizados são públicos.
Custos: Consulta e relatórios públicos sem cobrança indicada.
Limitações: Preservar representatividade temporal, método, unidade e janela; tabelas consolidadas não permitem reconstruir a série horária.
Última verificação: 2026-10-05

OSCAR/Surface
Catálogo internacional de metadados de plataformas e estações de observação de superfície no contexto WIGOS.

Tipo de registro: plataforma
Instituição: Organização Meteorológica Mundial
Recursos relacionados: OSCAR/Surface — catálogo; WIGOS Station Identifier — identificação; provedor nacional — séries observadas
Temas: metadados; redes observacionais
Cobertura: Internacional, conforme estações cadastradas pelos membros e responsáveis.
Resolução espacial: Localização e características da plataforma ou estação.
Resolução temporal: Metadados e períodos de validade; não é série horária de observações.
Período: Histórico dependente do cadastro de cada estação.
Atualização: Pelos responsáveis pelo cadastro e manutenção dos metadados.
Acesso: Consulta pública no catálogo web.
URL: https://oscar.tools.wmo.int/web-client/
API: Consultar a documentação oficial para serviços de metadados; o apêndice utiliza a interface pública.
Formatos: Consulta de metadados em interface web
Licença: Observar os termos do OSCAR/Surface e citar a OMM e a data de consulta.
Cadastro: Consulta pública; edição restrita aos responsáveis autorizados.
Custos: Consulta pública gratuita.
Limitações: Cadastro não garante intercâmbio ativo de toda variável; dados observacionais devem ser obtidos no provedor correspondente.
Última verificação: 2026-10-05

Berkeley Earth — temperatura diária em grade
Produto interpolado usado na reprodução do agrupamento espacial de Skinner et al.; fixar edição e arquivos.

Tipo de registro: produto
Instituição: Berkeley Earth
Recursos relacionados: Berkeley Earth — temperatura diária em grade
Temas: Indicadores da Parte II
Cobertura: Brasil no domínio do produto; cobertura efetiva descrita nas fichas.
Resolução espacial: 1°
Resolução temporal: Diária
Período: 1980–2019 no protocolo desta ficha

Atualização: Por edição do produto; congelar versão e data da extração.
Acesso: Download programático dos arquivos públicos identificados no catálogo.
URL: https://berkeleyearth.org/data/
API: https://berkeleyearth.org/data/
Formatos: Arquivos digitais descritos no produto
Licença: Dados com atribuição requerida; conservar os termos da edição e a licença do código Zenodo separadamente.
Cadastro: Não exigido para download público.
Custos: Consulta e dados públicos sem cobrança; processamento e armazenamento por conta do usuário.
Limitações: Verificar cobertura, qualidade, versão e valores ausentes antes da agregação.
Última verificação: 2026-10-03

WorldPop Global1 — Age/Sex Structures, Brasil
Grades anuais de contagem populacional por sexo e idade; versão unconstrained Global1.

Tipo de registro: produto
Instituição: WorldPop, University of Southampton
Recursos relacionados: WorldPop Global1 — Age/Sex Structures, Brasil
Temas: Indicadores da Parte II
Cobertura: Brasil no domínio do produto; cobertura efetiva descrita nas fichas.
Resolução espacial: 100 m nominal
Resolução temporal: Anual
Período: 2000–2020
Atualização: Por edição do produto; congelar versão e data da extração.
Acesso: Download programático dos arquivos públicos identificados no catálogo.
URL: https://hub.worldpop.org/Global1_2000-2020_AgeSexStructures
API: https://hub.worldpop.org/Global1_2000-2020_AgeSexStructures
Formatos: GeoTIFF
Licença: CC BY 4.0; citar produto, ano e versão.
Cadastro: Não exigido para download público.
Custos: Consulta e dados públicos sem cobrança; processamento e armazenamento por conta do usuário.
Limitações: Verificar cobertura, qualidade, versão e valores ausentes antes da agregação.
Última verificação: 2026-10-03

CHIRPS v3 — daily RNL final
Precipitação em grade com estimativas por satélite e estações; usar daily RNL final, cuja desagregação diária incorpora informação ERA5.

Tipo de registro: produto
Instituição: Climate Hazards Center, University of California Santa Barbara
Recursos relacionados: CHIRPS v3 — daily RNL final
Temas: Indicadores da Parte II
Cobertura: Brasil no domínio do produto; cobertura efetiva descrita nas fichas.
Resolução espacial: 0,05°
Resolução temporal: Diária
Período: 1981–presente
Atualização: Por edição do produto; congelar versão e data da extração.
Acesso: Download programático dos arquivos públicos identificados no catálogo.
URL: https://chc.ucsb.edu/data/chirps3
API: https://data.chc.ucsb.edu/products/CHIRPS/v3.0/daily/
Formatos: GeoTIFF; NetCDF
Licença: Dados CHIRPS de uso público; atribuir CHC e a versão, conservar os termos do produto.
Cadastro: Não exigido para download público.
Custos: Consulta e dados públicos sem cobrança; processamento e armazenamento por conta do usuário.
Limitações: Não emendar com CHIRPS v2; final e preliminar são versões distintas. Cobertura global entre 60°S e 60°N; resolução nominal não equivale a densidade observacional.
Última verificação: 2026-10-03

SatPM V6.GL.03 — CNNPM25 anual, América do Sul
Concentração superficial total anual de PM2,5 em grade; inclui poeira e sal marinho.

Tipo de registro: produto
Instituição: Atmospheric Composition Analysis Group
Recursos relacionados: SatPM V6.GL.03 — CNNPM25 anual, América do Sul
Temas: Indicadores da Parte II
Cobertura: Brasil no domínio do produto; cobertura efetiva descrita nas fichas.
Resolução espacial: 0,01°
Resolução temporal: Anual
Período: 1998–2024
Atualização: Por edição do produto; congelar versão e data da extração.

Acesso: Download programático dos arquivos públicos identificados no catálogo.
URL: https://www.satpm.org/v6-gl-03
API: https://satpmdata.s3.amazonaws.com/
Formatos: NetCDF
Licença: CC BY 4.0; citar versão e produtores.
Cadastro: Não exigido para download público.
Custos: Consulta e dados públicos sem cobrança; processamento e armazenamento por conta do usuário.
Limitações: Verificar cobertura, qualidade, versão e valores ausentes antes da agregação.
Última verificação: 2026-10-03

GHS-POP R2023A — população, 100 m
Grades de contagens populacionais por época quinquenal; interpolação anual é uma derivação do livro.
Tipo de registro: produto
Instituição: Comissão Europeia, Joint Research Centre
Recursos relacionados: GHS-POP R2023A — população, 100 m
Temas: Indicadores da Parte II
Cobertura: Brasil no domínio do produto; cobertura efetiva descrita nas fichas.
Resolução espacial: 100 m, grade Mollweide ESRI:54009; selecionar a versão 100 m e os tiles que interceptam o Brasil.
Resolução temporal: Quinquenal
Período: 1975–2030, épocas quinquenais; 2025/2030 são projeções
Atualização: Por edição do produto; congelar versão e data da extração.
Acesso: Download programático dos arquivos públicos identificados no catálogo.
URL: https://human-settlement.emergency.copernicus.eu/ghs_pop2023.php
API: https://jeodpp.jrc.ec.europa.eu/ftp/jrc-opendata/GHSL/GHS_POP_GLOBE_R2023A/
Formatos: GeoTIFF
Licença: Reutilização sob política de dados abertos da Comissão Europeia, com atribuição; conservar os termos R2023A.
Cadastro: Não exigido para download público.
Custos: Consulta e dados públicos sem cobrança; processamento e armazenamento por conta do usuário.
Limitações: Verificar cobertura, qualidade, versão e valores ausentes antes da

agregação.
Última verificação: 2026-10-03

MonitorAr — concentrações horárias das redes participantes
Arquivos de estações locais centralizados no catálogo CKAN; disponibilidade e validação variam por rede.
Tipo de registro: produto
Instituição: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e órgãos ambientais
Recursos relacionados: MonitorAr — concentrações horárias das redes participantes
Temas: Indicadores da Parte II
Cobertura: Brasil no domínio do produto; cobertura efetiva descrita nas fichas.
Resolução espacial: Estação identificada e município
Resolução temporal: Horária
Período: 2022–2025 nos recursos localizados
Atualização: Por edição do produto; congelar versão e data da extração.
Acesso: Download programático dos arquivos públicos identificados no catálogo.
URL: https://dados.mma.gov.br/dataset/ar-puro-monitorar
API: https://dados.mma.gov.br/api/3/action/package_show?id=ar-puro-monitorar
Formatos: CSV; ZIP
Licença: Conservar a licença declarada no registro CKAN e as condições dos órgãos produtores; a mera publicação não certifica a validação das medições.
Cadastro: Não exigido para download público.
Custos: Consulta e dados públicos sem cobrança; processamento e armazenamento por conta do usuário.
Limitações: Verificar cobertura, qualidade, versão e valores ausentes antes da agregação.
Última verificação: 2026-10-03

PM2,5 de fogo — Hu et al. (2025), GFED4.1s
Produto diário global de concentração atribuível ao fogo. A variante QFED é distribuída separadamente e não é uma continuação temporal.
Tipo de registro: produto
Instituição: Autores do produto publicado em Earth System Science Data
Recursos relacionados: PM2,5 de fogo — Hu et al. (2025), GFED4.1s
Temas: Indicadores da Parte II

Cobertura: Brasil no domínio do produto; cobertura efetiva descrita nas fichas.
Resolução espacial: 0,25°
Resolução temporal: Diária
Período: 2000–2023
Atualização: Por edição do produto; congelar versão e data da extração.
Acesso: API Zenodo 15493914; arquivos AAAAgfedfirepm25.nc.tar.gz (2000–2023). Cada pacote anual listado tem aproximadamente 1,34 GB; planejar processamento por ano.
URL: https://zenodo.org/records/15493914
API: https://zenodo.org/api/records/15493914
Formatos: NetCDF em TAR.GZ anual
Licença: CC BY 4.0 conforme registro Zenodo; citar artigo, depósito e variante.
Cadastro: Não exigido para download público.
Custos: Consulta e dados públicos sem cobrança; processamento e armazenamento por conta do usuário.
Limitações: Verificar cobertura, qualidade, versão e valores ausentes antes da agregação.
Última verificação: 2026-10-03

MapBiomas Fogo — Coleção 5, annual_burned_v1
Mapa anual de cicatrizes de fogo, versão 1 da Coleção 5 fixada para esta série.
Tipo de registro: produto
Instituição: Rede MapBiomas
Recursos relacionados: MapBiomas Fogo — Coleção 5, annual_burned_v1
Temas: Indicadores da Parte II
Cobertura: Brasil no domínio do produto; cobertura efetiva descrita nas fichas.
Resolução espacial: 30 m nominal
Resolução temporal: Anual
Período: 1985–2025
Atualização: Por edição do produto; congelar versão e data da extração.
Acesso: Download programático dos arquivos públicos identificados no catálogo.
URL: https://brasil.mapbiomas.org/wp-content/uploads/sites/4/2026/05/CODIGO-DE-LEGENDA-FOGO-COLECAO-5.pdf
API: projects/mapbiomas-public/assets/brazil/fire/collection5/mapbiomas_fire_collection5_annual_burned_v1
Formatos: Imagem multibanda GEE; GeoTIFF exportado
Licença: Uso público com atribuição ao MapBiomas e à coleção; conservar os termos do produto.

Cadastro: Google Earth Engine exige conta, projeto e elegibilidade de uso gratuito; downloads publicados podem ser obtidos sem execução no serviço.
Custos: Consulta e dados públicos sem cobrança; processamento e armazenamento por conta do usuário.
Limitações: Verificar cobertura, qualidade, versão e valores ausentes antes da agregação.
Última verificação: 2026-10-03

Sisagua — Vigilância de parâmetros básicos
Resultados de vigilância da qualidade da água, com município, solução, amostra, procedência, parâmetro e resultado.

Tipo de registro: produto
Instituição: Ministério da Saúde, Vigiagua
Recursos relacionados: Sisagua — Vigilância de parâmetros básicos
Temas: Indicadores da Parte II
Cobertura: Brasil no domínio do produto; cobertura efetiva descrita nas fichas.
Resolução espacial: Ponto de coleta e município
Resolução temporal: Por coleta
Período: 2014–presente; 2026 parcial
Atualização: Por edição do produto; congelar versão e data da extração.
Acesso: Download programático dos arquivos públicos identificados no catálogo.
URL: https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/sisagua-vigilancia-parametros-basicos
API: https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/ckan.saude.gov.br/SISAGUA/
Formatos: CSV em ZIP; Dicionário ODT
Licença: Creative Commons Atribuição, conforme licença cc-by declarada no catálogo; conservar a licença e a atribuição.
Cadastro: Não exigido para download público.
Custos: Consulta e dados públicos sem cobrança; processamento e armazenamento por conta do usuário.
Limitações: Verificar cobertura, qualidade, versão e valores ausentes antes da agregação.
Última verificação: 2026-10-03

SINISA 2025 — ano de referência 2024
Planilhas municipais e glossários da edição 2025; fixar a retificação disponível em 25/05/2026.

Tipo de registro: produto
Instituição: Ministério das Cidades
Recursos relacionados: SINISA 2025 — ano de referência 2024
Temas: Indicadores da Parte II
Cobertura: Brasil no domínio do produto; cobertura efetiva descrita nas fichas.
Resolução espacial: Município de prestação, identificado por código IBGE
Resolução temporal: Anual
Período: Referência 2024 nesta edição; séries SINISA desde referência 2023 exigem glossário de cada edição
Atualização: Por edição do produto; congelar versão e data da extração.
Acesso: Download programático dos arquivos públicos identificados no catálogo.
URL: https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa/resultados-sinisa/resultados-sinisa-2025
API: https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa/resultados-sinisa/SINISA_Resultados_Ref 2024.zip
Formatos: XLSX em ZIP; Glossários PDF
Licença: Licença específica dos arquivos não identificada na verificação. Acesso público demonstrado; confirmar termos antes de redistribuir os arquivos brutos. Não atribuir automaticamente a licença do rodapé do portal aos dados.
Cadastro: Não exigido para download público.
Custos: Consulta e dados públicos sem cobrança; processamento e armazenamento por conta do usuário.
Limitações: Verificar cobertura, qualidade, versão e valores ausentes antes da agregação.
Última verificação: 2026-10-03

Landsat Collection 2 Level-2 — reflectância de superfície

Imagens TM/ETM+/OLI com reflectância de superfície, QA_PIXEL e QA_RADSAT; acesso STAC/COG.

Tipo de registro: produto
Instituição: USGS; catálogo público Microsoft Planetary Computer
Recursos relacionados: Landsat Collection 2 Level-2 — reflectância de superfície
Temas: Indicadores da Parte II
Cobertura: Brasil no domínio do produto; cobertura efetiva descrita nas fichas.
Resolução espacial: 30 m

Resolução temporal: Por passagem
Período: Desde 1982, condicionado a missão e cobertura
Atualização: Por edição do produto; congelar versão e data da extração.
Acesso: Download programático dos arquivos públicos identificados no catálogo.
URL: https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/landsat-c2-l2
API: https://planetarycomputer.microsoft.com/api/stac/v1/search
Formatos: COG/GeoTIFF; STAC JSON
Licença: Dados Landsat de domínio público USGS; atribuir USGS e o produto. O serviço de acesso possui termos próprios.
Cadastro: Consulta STAC pública; assinar URLs temporárias dos assets pelo serviço gratuito.
Custos: Consulta e dados públicos sem cobrança; processamento e armazenamento por conta do usuário.
Limitações: Verificar cobertura, qualidade, versão e valores ausentes antes da agregação.
Última verificação: 2026-10-03

GHS-SMOD R2023A — época 2020
Classificação do grau de urbanização; classe 30 identifica centros urbanos no recorte fixo desta implementação.
Tipo de registro: produto
Instituição: Comissão Europeia, Joint Research Centre
Recursos relacionados: GHS-SMOD R2023A — época 2020
Temas: Indicadores da Parte II
Cobertura: Brasil no domínio do produto; cobertura efetiva descrita nas fichas.
Resolução espacial: 1 km
Resolução temporal: Época fixa
Período: 2020 na máscara adotada
Atualização: Por edição do produto; congelar versão e data da extração.
Acesso: Download programático dos arquivos públicos identificados no catálogo.
URL: https://human-settlement.emergency.copernicus.eu/ghs_smod2023.php
API: https://jeodpp.jrc.ec.europa.eu/ftp/jrc-opendata/GHSL/GHS_SMOD_GLOBE_R2023A/
Formatos: GeoTIFF
Licença: Política de reutilização da Comissão Europeia com atribuição; conservar os termos do produto.
Cadastro: Não exigido para download público.

Custos: Consulta e dados públicos sem cobrança; processamento e armazenamento por conta do usuário.
Limitações: Verificar cobertura, qualidade, versão e valores ausentes antes da agregação.
Última verificação: 2026-10-03

Cadastro municipal datado de espaços públicos, verdes e ruas
Entrada local exigida: geometria, área, acesso público e gratuito, validade, entradas e rede caminhável quando aplicável. Não foi demonstrado um cadastro nacional histórico completo.

Tipo de registro: cadastro provisório
Instituição: Órgão municipal responsável pelo patrimônio e planejamento urbano
Recursos relacionados: Cadastro municipal datado de espaços públicos, verdes e ruas
Temas: Indicadores da Parte II
Cobertura: Brasil no domínio do produto; cobertura efetiva descrita nas fichas.
Resolução espacial: Vetor local
Resolução temporal: Por revisão
Período: Conforme as versões históricas do cadastro local
Atualização: Por edição do produto; congelar versão e data da extração.
Acesso: Exportação local, condicionada à existência e disponibilização do cadastro.
URL: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-07-01.pdf
API: Sem endpoint nacional demonstrado; requer exportação GeoPackage/GeoJSON local.
Formatos: GeoPackage; GeoJSON; CSV
Licença: Depende do cadastro municipal e de seus termos; disponibilizar indicadores agregados e documentar permissões para redistribuir geometrias.
Cadastro: Conforme o município.
Custos: Consulta e dados públicos sem cobrança; processamento e armazenamento por conta do usuário.
Limitações: Verificar cobertura, qualidade, versão e valores ausentes antes da agregação.
Última verificação: 2026-10-03

YCEO Surface Urban Heat Islands — Yearly Pixel v4
Produto anual de intensidade de ilha de calor de superfície, com bandas diurna e noturna.

Tipo de registro: produto
Instituição: Yale Center for Earth Observation
Recursos relacionados: YCEO Surface Urban Heat Islands — Yearly Pixel v4
Temas: Indicadores da Parte II
Cobertura: Brasil no domínio do produto; cobertura efetiva descrita nas fichas.
Resolução espacial: 300 m nominal
Resolução temporal: Anual
Período: 2003–2018
Atualização: Por edição do produto; congelar versão e data da extração.
Acesso: Download programático dos arquivos públicos identificados no catálogo.
URL: https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/YALE_YCEO_UHI_UHI_yearly_pixel_v4
API: YALE/YCEO/UHI/UHI_yearly_pixel/v4
Formatos: Earth Engine ImageCollection; GeoTIFF/CSV exportado
Licença: CC BY 4.0 conforme catálogo; citar produtores e versão.
Cadastro: Conta e projeto Google Earth Engine elegíveis para acesso gratuito.
Custos: Consulta e dados públicos sem cobrança; processamento e armazenamento por conta do usuário.
Limitações: Verificar cobertura, qualidade, versão e valores ausentes antes da agregação.
Última verificação: 2026-10-03

Atlas Digital de Desastres — 1991–2025, v1.1 de 06/08/2026
Base consolidada de registros municipais de desastres e danos humanos/materiais.

Tipo de registro: produto
Instituição: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Recursos relacionados: Atlas Digital de Desastres — 1991–2025, v1.1 de 06/08/2026
Temas: Indicadores da Parte II
Cobertura: Brasil no domínio do produto; cobertura efetiva descrita nas fichas.
Resolução espacial: Registro municipal
Resolução temporal: Por evento
Período: 1991–2025
Atualização: Por edição do produto; congelar versão e data da extração.
Acesso: Download programático dos arquivos públicos identificados no catálogo.
URL: https://atlasdigital.mdr.gov.br/

API: https://atlasdigital.mdr.gov.br/arquivos/2026/BD_Atlas_1991_2025_v1.1_2026.08.06_Consolidado.csv
Formatos: CSV Latin-1, separador ponto e vírgula
Licença: Licença específica do arquivo consolidado não identificada na verificação; acesso público demonstrado. Confirmar termos antes de redistribuir o arquivo bruto.
Cadastro: Não exigido para download público.
Custos: Consulta e dados públicos sem cobrança; processamento e armazenamento por conta do usuário.
Limitações: Verificar cobertura, qualidade, versão e valores ausentes antes da agregação.
Última verificação: 2026-10-03

IBGE — população municipal por Censo e publicação anual
Censos e estimativas/relações municipais publicadas por ano. A relação de 2023 utiliza o Censo 2022 com atualização territorial.

Tipo de registro: produto
Instituição: IBGE
Recursos relacionados: IBGE — população municipal por Censo e publicação anual
Temas: Indicadores da Parte II
Cobertura: Brasil no domínio do produto; cobertura efetiva descrita nas fichas.
Resolução espacial: Município
Resolução temporal: Anual ou referência censitária
Período: Censos 1991/2000/2010/2022 e publicações anuais desde 1992, conforme arquivo
Atualização: Por edição do produto; congelar versão e data da extração.
Acesso: SIDRA: tabela 202/variável 93 para Censos 1991, 2000 e 2010 (categorias Total); tabela 4714/variável 93 para 2022; tabela 6579/variável 9324 para estimativas disponíveis. Fora desses períodos, arquivo https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/. Consultas censitárias amostrais e estimativa 2011 acessadas; PDFs antigos exigem extração/conferência.
URL: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?t=downloads
API: https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/202/n6/3550308/v/93/p/1991,2000,2010; https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/4714/n6/3550308/v/93/p/2022; https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/6579/n6/3550308/v/9324/p/2011
Formatos: JSON SIDRA; XLS/XLSX; PDF histórico
Licença: Dados estatísticos públicos do IBGE, com atribuição e conservação de

edição e notas metodológicas.
Cadastro: Não exigido para download público.
Custos: Consulta e dados públicos sem cobrança; processamento e armazenamento por conta do usuário.
Limitações: Verificar cobertura, qualidade, versão e valores ausentes antes da agregação.
Última verificação: 2026-10-03

Registros locais de afetados diretos e interrupções de saúde
Esquemas mínimos descritos nas fichas Sendai; bases administrativas nacionais consultadas não contêm todos os componentes e identificadores.

Tipo de registro: cadastro provisório
Instituição: Defesa civil e secretaria municipal de saúde
Recursos relacionados: Registros locais de afetados diretos e interrupções de saúde
Temas: Indicadores da Parte II
Cobertura: Brasil no domínio do produto; cobertura efetiva descrita nas fichas.
Resolução espacial: Pessoa/domicílio ou estabelecimento/serviço
Resolução temporal: Ocorrência e intervalo
Período: Conforme o início e a completude do sistema local
Atualização: Por edição do produto; congelar versão e data da extração.
Acesso: Exportação local condicionada à implantação e qualidade do registro.
URL: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-05-03.pdf
API: Sem endpoint nacional demonstrado; requer exportação do sistema local.
Formatos: CSV; Parquet
Licença: Conforme regras locais; disponibilizar apenas agregados públicos sem identificação pessoal.
Cadastro: Conforme sistema local.
Custos: Consulta e dados públicos sem cobrança; processamento e armazenamento por conta do usuário.
Limitações: Verificar cobertura, qualidade, versão e valores ausentes antes da agregação.
Última verificação: 2026-10-03

Medições instrumentais locais de IBUTG — NHO 06/2025
Registro de bulbo úmido natural, globo, ar, carga solar, duração, posto e calibração. Não existe endpoint municipal nacional demonstrado.

Tipo de registro: cadastro provisório
Instituição: Responsável pela avaliação ocupacional; Fundacentro como refe-

rência metodológica
Recursos relacionados: Medições instrumentais locais de IBUTG — NHO 06/2025
Temas: Indicadores da Parte II
Cobertura: Brasil no domínio do produto; cobertura efetiva descrita nas fichas.
Resolução espacial: Posto de trabalho
Resolução temporal: Leituras por condição e ponderação em 60 minutos
Período: Conforme campanhas e séries instrumentais locais
Atualização: Por edição do produto; congelar versão e data da extração.
Acesso: Exportação dos instrumentos ou sistema ocupacional local.
URL: https://apisobrecarga.fundacentro.gov.br/doc/NHO06.pdf
API: Exportação local dos instrumentos; esquema mínimo especificado na ficha.
Formatos: CSV instrumental
Licença: Dados dependem do responsável pelo levantamento; a norma metodológica não licencia automaticamente as medições locais.
Cadastro: Conforme responsável pelo levantamento.
Custos: Consulta e dados públicos sem cobrança; processamento e armazenamento por conta do usuário.
Limitações: Verificar cobertura, qualidade, versão e valores ausentes antes da agregação.
Última verificação: 2026-10-03

Censo 2022 — SIDRA 9933: moradores por dormitório
Dados amostrais de domicílios particulares permanentes ocupados por moradores por dormitório; variável 381, classificação 1975. Consulta municipal e cálculo direto testados; resposta arquivada no repositório.

Tipo de registro: produto
Instituição: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Recursos relacionados:
Temas: Indicadores da Parte III
Cobertura: Brasil
Resolução espacial: Município
Resolução temporal: Censitária
Período: 2022
Atualização: Conforme publicação da fonte
Acesso: Consulta pública; arquivar edição, URL, data e checksum.
URL: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/9933
API: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/9933/metadados

Formatos: JSON; CSV
Licença: Consultar termos da fonte; citar instituição, produto e edição.
Cadastro: Não exigido para consulta pública.
Custos: Consulta pública sem cobrança.
Limitações: Resultados preliminares da amostra; símbolos especiais não equivalem automaticamente a zero.
Última verificação: 2026-10-06

População municipal por sexo e idade — revisão 2024
Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo, revisão 2024, tabela popsvs2024br.def. Denominador fixado para as três fichas de saúde; não usar a série antiga classificada pelo Ministério como não mais em uso para indicadores.

Tipo de registro: produto
Instituição: Ministério da Saúde / DATASUS
Recursos relacionados: https://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popsvs2024br.def
Temas: Indicadores da Parte III
Cobertura: Brasil
Resolução espacial: Município
Resolução temporal: Anual
Período: Protocolo limitado a 2000–2024; utilizar somente anos/idades publicados na revisão fixada.
Atualização: Conforme publicação da fonte
Acesso: Consulta pública; arquivar edição, URL, data e checksum.
URL: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/seidigi/demas/dados-populacionais
API: Não necessária; ver forma de acesso e verificação na ficha.
Formatos: tabelas
Licença: Consultar termos da fonte; citar instituição, produto e edição.
Cadastro: Não exigido para consulta pública.
Custos: Consulta pública sem cobrança.
Limitações: Página do Ministério e identificação da tabela conferidas; consulta TABNET expirou no teste desta revisão. Nenhuma população ou taxa foi calculada. Faixa 80+ indivisa não permite 80–84/85+; nesse caso a taxa padronizada fica indisponível.
Última verificação: 2026-10-06

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
Cadastro para identificação CNES, município, tipo e gestão, e congelamento do universo elegível da rodada. Não fornece as respostas locais dos indicadores de resiliência.

Tipo de registro: sistema de informação
Instituição: Ministério da Saúde
Recursos relacionados:
Temas: Indicadores da Parte III
Cobertura: Brasil
Resolução espacial: Estabelecimento
Resolução temporal: Competência mensal
Período: Conforme edição fixada
Atualização: Conforme publicação da fonte
Acesso: Consulta pública; arquivar edição, URL, data e checksum.
URL: https://cnes.datasus.gov.br/
API: Não necessária; ver forma de acesso e verificação na ficha.
Formatos: tabelas
Licença: Consultar termos da fonte; citar instituição, produto e edição.
Cadastro: Não exigido para consulta pública.
Custos: Consulta pública sem cobrança.
Limitações: Situação cadastral pode diferir da operação real; documentar exclusões e manter unidades temporariamente interrompidas no universo.
Última verificação: 2026-10-06

Avaliação local de resiliência — instrumento vazio
Fonte a constituir. Modelos vazios e dicionário publicados na Parte IV, protocolo 2026-10-06. Não há registros reais ou séries disponíveis nesta revisão. Referência metodológica separada: pacote OMS 2024.

Tipo de registro: cadastro provisório
Instituição: Gestão responsável pela avaliação local
Recursos relacionados: indicators/protocols/avaliacao-local-modelo.csv; indicators/protocols/universo-local-modelo.csv; indicators/protocols/parte-iii.yml
Temas: Indicadores da Parte III
Cobertura: Brasil
Resolução espacial: Estabelecimento
Resolução temporal: Data da avaliação; sete dias anteriores para interrupções
Período: Ainda sem dados: depende de coleta local.
Atualização: Conforme publicação da fonte

Acesso: Modelo e dicionário abertos no livro; documentos coletados sob guarda da gestão local.
URL: Instrumento neste livro: seção Instrumento de coleta local, Parte IV
API: Não necessária; ver forma de acesso e verificação na ficha.
Formatos: CSV UTF-8
Licença: Modelo autoral sob a licença do livro.
Cadastro: Não se aplica ao modelo; governança da coleta local.
Custos: Modelos gratuitos; avaliação requer recursos locais.
Limitações: Não resposta e cobertura devem ser publicadas. Não inferir respostas ausentes nem extrapolar sem desenho amostral.
Última verificação: 2026-10-06

Plataforma eSPAR — C5.1, segunda edição
Relatórios anuais nacionais de autoavaliação do Regulamento Sanitário Internacional. Usar Brasil/BRA, ano, segunda edição SPAR 2021, C5.1 e nível publicado.

Tipo de registro: produto
Instituição: Organização Mundial da Saúde
Recursos relacionados: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/health-security-preparedness/cap/spar/9789240040120-eng-new.pdf
Temas: Indicadores da Parte III
Cobertura: Brasil, na série internacional por países
Resolução espacial: País
Resolução temporal: Anual
Período: Relatórios compatíveis com a segunda edição (2021).
Atualização: Conforme publicação da fonte
Acesso: Consulta pública; arquivar edição, URL, data e checksum.
URL: https://extranet.who.int/e-spar
API: Não necessária; ver forma de acesso e verificação na ficha.
Formatos: tabelas
Licença: Consultar termos da fonte; citar instituição, produto e edição.
Cadastro: Não exigido para consulta pública.
Custos: Consulta pública sem cobrança.
Limitações: Metodologia conferida; nenhum valor brasileiro extraído/testado nesta revisão. Escore de capacidade agregada não substitui o nível de C5.1.
Última verificação: 2026-10-06

Glossário

Agregação
Operação que reúne valores no espaço, no tempo ou entre categorias. O resultado depende da unidade, da função empregada e do tratamento de ausências.

Alerta
Comunicação de uma ameaça avaliada, emitida com validade, território, nível e ações esperadas. Não é sinônimo de previsão.

Anomalia
Diferença entre um valor observado ou estimado e uma referência explicitamente definida.

Associação
Variação conjunta entre medidas. Não demonstra, isoladamente, causalidade.

Atribuição
Estimativa da parcela de um desfecho que não ocorreria sob uma exposição contrafactual, condicionada ao desenho, ao modelo e às hipóteses causais.

Capacidade de resposta
Recursos, competências, relações e processos que permitem antecipar, absorver, responder e recuperar-se de um evento.

Carga de doença
Quantificação de perdas fatais e não fatais, expressa em eventos, anos de vida perdidos, anos vividos com incapacidade ou DALYs.

Cobertura
Parcela da população, território, período ou universo elegível representada pela fonte ou intervenção.

Completude
Proporção de registros ou campos esperados que estão presentes. Não garante correção.

Confundimento
Distorção da relação exposição–desfecho produzida por fator associado a ambos e que não pertence ao mecanismo intermediário de interesse.

Contrafactual
Situação alternativa usada como referência para perguntar o que ocorreria sem uma exposição, período ou intervenção.

Dado
Registro, valor ou representação associado a uma observação, estimativa ou operação.

Defasagem
Intervalo entre exposição e efeito ou entre ocorrência, registro, processamento e divulgação.

Denominador
População, tempo, área ou conjunto elegível usado para relativizar o numerador. Sua definição muda a pergunta do indicador.

Desfecho
Evento ou estado de saúde observado ou estimado, como sintoma, atendimento, internação, incapacidade ou óbito.

Efeito
Mudança em saúde ou no sistema associada ou atribuída a uma exposição ou intervenção, conforme o desenho.

Equidade
Princípio que reconhece necessidades e barreiras diferentes e orienta a distribuição justa de proteção, recursos e oportunidades.

Erro de medida
Diferença entre a medida produzida e o atributo que se pretendia representar.

Estimativa
Valor calculado a partir de dados e pressupostos, acompanhado de método e, quando pertinente, incerteza.

Excesso
Diferença entre eventos observados e esperados segundo uma referência temporal ou modelo contrafactual.

Exposição
Presença e contato de pessoas, serviços ou ativos com um perigo, considerando lugar, tempo, intensidade e duração.

Falácia ecológica
Inferência indevida sobre indivíduos a partir de relações observadas em grupos ou territórios.

Fração atribuível
Proporção dos eventos estimada como evitável se a exposição observada fosse substituída pelo contrafactual definido.

Granularidade
Nível de detalhe das unidades registradas, como pessoa, evento, estação, estabelecimento ou célula.

Indicador
Medida vinculada a um objetivo representacional, a um método e a uma interpretação.

Índice
Resultado de uma operação de síntese ou transformação, simples ou composta, cuja finalidade deve ser declarada.

Incerteza
Limitação do conhecimento sobre um valor, classificação ou relação, decorrente de amostragem, medição, modelo, cenário ou variabilidade.

Limiar
Valor ou regra que separa categorias ou ativa uma ação. Pode ser normativo, climatológico, estatístico ou operacional.

Metadado
Informação que descreve origem, definição, estrutura, qualidade, versão, direitos e processamento de um dado.

Modificação de efeito
Diferença real na magnitude ou forma de uma relação entre grupos, contextos ou níveis de outra variável.

Numerador
Contagem, soma ou quantidade de interesse que ocupa a parte superior de uma razão ou proporção.

Oportunidade
Grau em que o dado chega a tempo da decisão para a qual foi produzido.

Padronização por idade
Aplicação das taxas específicas por idade a uma população padrão comum para favorecer comparação.

Painel
Interface que reúne indicadores e estado operacional. Não substitui metadados, análise nem regra de ação.

Perigo
Fenômeno, processo ou condição com potencial de produzir dano.

Percentil
Valor abaixo do qual se encontra determinada proporção de uma distribuição de referência.

População exposta
Pessoas localizadas ou presentes no suporte espacial e temporal definido como exposto. População residente e presença efetiva não são equivalentes.

Previsão
Estimativa de condição futura baseada em observações e modelos, associada a um horizonte e a uma rodada.

Projeção
Resultado condicionado a um cenário e a hipóteses, não uma previsão determinística do futuro.

Qualidade
Adequação do dado ao uso, examinada por dimensões como validade, completude, cobertura, oportunidade, coerência e comparabilidade.

Reanálise
Reconstrução modelada e fisicamente consistente que combina modelo e observações assimiladas; não equivale a observação direta.

Referência climatológica
Distribuição ou estatística de um período-base usada para caracterizar anomalias e extremos.

Resiliência
Capacidade de manter funções essenciais, adaptar-se, recuperar-se e aprender diante de choques e estressores.

Resolução espacial
Tamanho do pixel, suporte da observação ou nível territorial de um produto. Não é sinônimo de acurácia.

Resolução temporal
Frequência ou intervalo representado por cada observação ou estimativa.

Risco
Potencial de consequências adversas resultante da interação entre perigo, exposição e vulnerabilidade, modificado pela capacidade de resposta.

Sazonalidade
Padrão que se repete segundo períodos do calendário ou estações.

Sensibilidade
Mudança do resultado quando variam escolhas plausíveis de dado, parâmetro, modelo ou definição; em testes diagnósticos, possui significado específico.

Suporte espacial
Área, volume ou ponto ao qual o valor se refere.

Taxa
Medida de ocorrência relacionada a população e período, frequentemente multiplicada por uma constante.

Validade
Grau em que a medida representa o conceito ou fenômeno pretendido para a finalidade declarada.

Variável
Característica que pode assumir diferentes valores ou categorias.

Vulnerabilidade
Condições que aumentam suscetibilidade ao dano ou reduzem a capacidade de antecipar, proteger-se, responder e recuperar-se.

Referências

AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY. **CDC/ ATSDR Social Vulnerability Index 2022 documentation**. Atlanta: Centers for Disease Control; Prevention, 2024. Disponível em: <https://stacks.cdc.gov/view/cdc/157287>. Acesso em: 28 jul. 2026.

AHMAD, Omar B. *et al.* **Age standardization of rates: a new WHO standard**. Geneva: World Health Organization, 2001.

AUSTRALIAN BUREAU OF METEOROLOGY. **Apparent temperature climatology maps**. 2026. Disponível em: <https://www.bom.gov.au/climate/maps/averages/apparent-temperature/>. Acesso em: 28 jul. 2026.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. **Guia orientativo: tratamento de dados pessoais para fins acadêmicos e para a realização de estudos e pesquisas**. Brasília: ANPD, 2023.

BARCELLOS, Christovam *et al.* Mudanças climáticas e ambientais e as doenças infecciosas: cenários e incertezas para o Brasil. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 18, n. 3, p. 285–304, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.5123/S1679-49742009000300011>.

BARCELLOS, Christovam; BASTOS, Francisco Inácio. Geoprocessamento, ambiente e saúde: uma união possível? **Cadernos de Saúde Pública**, v. 12, n. 3, p. 389–397, 1996. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0102-311x1996000300012>.

BARCELLOS, Christovam; QUITÉRIO, Luiz Antônio Dias. Vigilância ambiental em saúde e sua implantação no Sistema Único de Saúde. **Revista de Saúde Pública**, v. 40, n. 1, p. 170–177, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-89102006000100025>.

BASTOS, Leonardo S. *et al.* A modelling approach for correcting reporting delays in disease surveillance data. **Statistics in Medicine**, v. 38, n. 22, p. 4363–4377, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/sim.8303>.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. 2018. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709compilado.htm>. Acesso em: 2 out. 2026.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. **Resolução CONAMA nº 506, de 5 de julho de 2024: estabelece padrões nacionais de qualidade do ar e fornece diretrizes para sua aplicação**. Brasília, DF,

Diário Oficial da União, 9 jul. 2024. Disponível em: <https://conama.mma.gov.br/?id=827&option=com_sisconama&task=arquivo.download>. Acesso em: 28 jul. 2026.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021: altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade**. Brasília, DF, Ministério da Saúde, 24 maio 2021. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2021/prt0888_24_05_2021_rep.html>. Acesso em: 28 jul. 2026.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Guia para implementação da norma de qualidade da água para consumo humano**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Plano Clima Adaptação: Plano Setorial de Saúde — AdaptaSUS**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026b.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Saúde ambiental**. 2026a. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/saude-ambiental>. Acesso em: 28 jul. 2026.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Mortalidade — desde 1996 pela CID-10**. 2026c. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10>. Acesso em: 28 jul. 2026.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Morbidade Hospitalar do SUS (SIH/SUS)**. 2026d. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/morbidade-hospitalar-do-sus-sih-sus/>. Acesso em: 28 jul. 2026.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Dados populacionais: estudo de estimativas populacionais por município, idade e sexo, revisão 2024**. 2026e. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/seidigi/demas/dados-populacionais>. Acesso em: 6 out. 2026.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde**. 2026f. Disponível em: <https://cnes.datasus.gov.br/>. Acesso em: 6 out. 2026.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Dicionário de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade: tabela DO**. *[S.d.]*. Disponível em: <https://svs.aids.gov.br/download/Dicionario_de_Dados_SIM_tabela_DO.pdf>. Acesso em: 6 out. 2026.

BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **Guia técnico para o monitoramento e avaliação da qualidade do ar**. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente, 2020.

BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA. **Índice de Qualidade do Ar (IQAr): orientação técnica**. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 2025.

BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA. **Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar: MonitorAr**. *[S.d.]*. Disponível em: <https://dados.mma.gov.br/dataset/ar-puro-monitorar>. Acesso em: 5 out. 2026.

BRÖDE, Peter *et al.* Deriving the operational procedure for the Universal Thermal Climate Index (UTCI). **International Journal of Biometeorology**, v. 56, n. 3, p. 481–494, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00484-011-0454-1>.

BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES. **Time metrology**. *[S.d.]*. Disponível em: <https://www.bipm.org/en/time-metrology>. Acesso em: 5 out. 2026.

CARVALHO, Marilia Sá; SOUZA-SANTOS, Reinaldo. Análise de dados espaciais em saúde pública: métodos, problemas, perspectivas. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 21, n. 2, p. 361–378, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0102-311x2005000200003>.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. **CDC Program Evaluation Framework, 2024**. 20 ago. 2024. Disponível em: <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/73/rr/rr7306a1.htm>. Acesso em: 4 ago. 2026.

CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS. **Enxurrada**. 6 maio 2016. Disponível em: <https://www2.cemaden.gov.br/enxurrada/>. Acesso em: 28 jul. 2026.

CISSÉ, Guéladio *et al.* Health, Wellbeing, and the Changing Structure of Communities. *In*: PÖRTNER, Hans-Otto *et al.* (Orgs). **Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability**. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. p. 1041–1170.

CLIMATE HAZARDS CENTER. **CHIRPS version 3: daily products**. 2026. Disponível em: <https://data.chc.ucsb.edu/products/CHIRPS/v3.0/daily/readme.txt>. Acesso em: 3 out. 2026.

CLIMDEX. **Indices**. 2024. Disponível em: <https://www.climdex.org/learn/indices/>. Acesso em: 28 jul. 2026.

CLIMPACT. **Climpact2: implementação de índices ET-SCI e climdex.hw**. 2026. Disponível em: <https://github.com/ARCCSS-extremes/climpact2/blob/master/ancillary/climpact2.etsci-functions.r>. Acesso em: 3 out. 2026.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Qualidade do ar no estado de São Paulo 2021**. São Paulo: CETESB, 2022.

COPERNICUS ATMOSPHERE MONITORING SERVICE. **CAMS global atmospheric composition forecasts**. 2026. Disponível em: <https://ads.atmosphere.copernicus.eu/datasets/cams-global-atmospheric-composition-forecasts>. Acesso em: 5 ago. 2026.

COPERNICUS CLIMATE CHANGE SERVICE. **Thermal comfort indices derived from ERA5 reanalysis**. Climate Data Store, 2026. Disponível em: <https://doi.org/10.24381/cds.553b7518>.

CORVALÁN, Carlos F.; KJELLSTRÖM, Tord; SMITH, Kirk R. Health, Environment and Sustainable Development: Identifying Links and Indicators to Promote Action. **Epidemiology**, v. 10, n. 5, p. 656–660, 1999. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/00001648-199909000-00024>.

COSTA, Marco Aurélio; MARGUTI, Bárbara Oliveira. **Atlas da vulnerabilidade social nos municípios brasileiros**. Brasília, DF: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2015.

DAALEN, Kim R. van *et al.* The 2024 Europe report of the Lancet Countdown on health and climate change: unprecedented warming demands unprecedented action. **The Lancet Public Health**, v. 9, n. 7, p. e495–e522, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/S2468-2667(24)00055-0>.

DI NAPOLI, Claudia *et al.* ERA5-HEAT: a global gridded historical dataset of human thermal comfort indices from climate reanalysis. **Geoscience Data Journal**, v. 8, n. 1, p. 2–10, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/gdj3.102>.

EATON, Brian *et al.* **NetCDF Climate and Forecast (CF) Metadata Conventions**. *[S.l.]*: CF Community, 2024.

ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE CANADA. **Technical documentation: Climate Normals**. 2021. Disponível em: <https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/canadian-centre-climate-services/display-download/technical-documentation-climate-normals.html>. Acesso em: 28 jul. 2026.

ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE CANADA. **How to use the Humidex**. 2026. Disponível em: <https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/severeweather/humidex.html>. Acesso em: 28 jul. 2026.

FLANAGAN, Barry E. *et al.* A social vulnerability index for disaster management. **Journal of Homeland Security and Emergency Management**, v. 8, n. 1, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.2202/1547-7355.1792>.

FREITAS, Carlos Machado de *et al.* Desastres naturais e saúde: uma análise da situação do Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 19, n. 9, p. 3645–3656, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232014199.00732014>.

FUNDACENTRO. **NHO 06: avaliação da exposição ocupacional ao calor, 3ª edição**. 2025. Disponível em: <https://apisobrecarga.fundacentro.gov.br/doc/NHO06.pdf>. Acesso em: 3 out. 2026.

GASPARRINI, Antonio; ARMSTRONG, Ben; KENWARD, Michael G. Distributed lag non-linear models. **Statistics in Medicine**, v. 29, n. 21, p. 2224–2234, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/sim.3940>.

GASPARRINI, Antonio; LEONE, Michela. Attributable risk from distributed lag models. **BMC Medical Research Methodology**, v. 14, p. 55, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/1471-2288-14-55>.

HERNÁN, Miguel A.; ROBINS, James M. **Causal inference: what if**. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2020.

HERSBACH, Hans *et al.* The ERA5 global reanalysis. **Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society**, v. 146, n. 730, p. 1999–2049, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/qj.3803>.

HOWARD, Guy *et al.* **Domestic water quantity, service level and health**. 2. ed. Geneva: World Health Organization, 2020.

HU, Yonghang *et al.* **Global high-resolution fire-sourced PM2.5 concentrations for 2000–2023**. 2025. Disponível em: <https://essd.copernicus.org/articles/17/3741/2025/>. Acesso em: 3 out. 2026.

IBGE. **IBGE divulga relação da população dos municípios**. 2023. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/37758-ibge-divulga-relacao-da-populacao--dos-municipios>. Acesso em: 3 out. 2026.

IEMA. **Boletim mensal de qualidade do ar: junho de 2025; tabela do IQAr**. 2025. Disponível em: <https://iema.es.gov.br/Media/iema/CQAI/Boletim%20Mensal/Boletim%20Mensal%20-%20Junho%202025.pdf>. Acesso em: 3 out. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Malhas territoriais**. 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/15774-malhas.html>. Acesso em: 28 jul. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Grade Estatística: Censo Demográfico 2022**. 2025a. Disponível em:

<https://geoftp.ibge.gov.br/recortes_para_fins_estatisticos/grade_estatistica/censo_2022/>. Acesso em: 5 ago. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Demográfico 2022: características dos domicílios: resultados preliminares da amostra. Tabela SIDRA 9933**. 2025b. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/9933>. Acesso em: 6 out. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. **Sobre meteorologia: observações e instrumentos meteorológicos**. *[S.d.]*. Disponível em: <https://portal.inmet.gov.br/sobre-meteorologia>. Acesso em: 5 out. 2026a.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. **Dados históricos anuais: estações automáticas**. *[S.d.]*. Disponível em: <https://portal.inmet.gov.br/dadoshistoricos>. Acesso em: 5 out. 2026c.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. **BDMEP: dados históricos**. *[S.d.]*. Disponível em: <https://portal.inmet.gov.br/servicos/bdmep-dados-historicos>. Acesso em: 5 out. 2026b.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. **Programa Queimadas**. 2026. Disponível em: <https://data.inpe.br/queimadas/>. Acesso em: 28 jul. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 7243:2017: Ergonomics of the thermal environment — assessment of heat stress using the WBGT (wet bulb globe temperature) index**. Geneva, ISO, 2017. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/67188.html>. Acesso em: 28 jul. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 19157-1:2023 — Geographic information — Data quality — Part 1: General requirements**. Geneva, International Organization for Standardization, 2023. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/78900.html>. Acesso em: 4 ago. 2026.

INTERNET ASSIGNED NUMBERS AUTHORITY. **Time Zone Database**. *[S.d.]*. Disponível em: <https://www.iana.org/time-zones>. Acesso em: 5 out. 2026.

JANNUZZI, Paulo de Martino. Indicadores para diagnóstico, monitoramento e avaliação de programas sociais no Brasil. **Revista do Serviço Público**, v. 56, n. 2, p. 137–160, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.21874/rsp.v56i2.222>.

JIN, Menglin S. Developing an index to measure urban heat island effect using satellite land skin temperature and land cover observations. **Journal of Climate**, v. 25, n. 18, p. 6193–6201, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1175/JCLI-D-11-00509.1>.

LACERDA, Luiz Felipe Barboza; FREITAS, Carlos Machado de. Justiça socioambiental para gestão integral de riscos de desastres. **Em Pauta: teoria social e realidade contemporânea**, v. 22, n. 55, p. 148–159, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.12957/rep.2024.79890>.

LANCET COUNTDOWN. **Explore our data: exposure of vulnerable populations to heatwaves**. 2026. Disponível em: <https://lancetcountdown.org/explore-our-data/>. Acesso em: 28 jul. 2026.

LEVY, Karen *et al.* Untangling the impacts of climate change on waterborne diseases: a systematic review of relationships between diarrheal diseases and temperature, rainfall, flooding, and drought. **Environmental Science & Technology**, v. 50, n. 10, p. 4905–4922, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1021/acs.est.5b06186>.

LIMA, Claudia Risso de Araujo *et al.* Revisão das dimensões de qualidade dos dados e métodos aplicados na avaliação dos sistemas de informação em saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 25, n. 10, p. 2095–2109, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0102-311x2009001000002>.

LIU, Jiangdong *et al.* Nonlinear exposure-response associations of daytime, nighttime, and day-night compound heatwaves with mortality amid climate change. **Nature Communications**, v. 16, p. 635, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41467-025-56067-7>.

MAPBIOMAS. **Códigos de legenda do MapBiomas Fogo, Coleção 5**. 2026. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org/wp-content/uploads/sites/4/2026/05/CODIGO-DE-LEGENDA-FOGO-COLECAO-5.pdf>. Acesso em: 3 out. 2026.

MASTERTON, J. M.; RICHARDSON, F. A. **Humidex: a method of quantifying human discomfort due to excessive heat and humidity**. Downsview: Environment Canada, Atmospheric Environment Service, 1979.

MATTHEWS, J. B. Robin *et al.* Annex II: Glossary. *In*: PÖRTNER, Hans-Otto *et al.* (Orgs). **Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability**. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. p. 2897–2930.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Construção de indicadores qualitativos para avaliação de mudanças. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 33, n. supl. 1, p. 83–91, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100--55022009000500009>.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. **Atlas Digital de Desastres: manual de aplicação**. 2026. Disponível em: <https://atlasdigital.mdr.gov.br/arquivos/Atlas_Digital_Desastres_Manual_Aplicacao.pdf>. Acesso em: 3 out. 2026.

MINISTÉRIO DAS CIDADES. **SINISA 2025: resultados, ano de referência 2024**. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa/resultados-sinisa/resultados-sinisa-2025>. Acesso em: 3 out. 2026.

NAIRN, John R.; FAWCETT, Robert J. B. The Excess Heat Factor: a metric for heatwave intensity and its use in classifying heatwave severity. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 12, n. 1, p. 227–253, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijerph120100227>.

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. **Land Surface Temperature**. *[S.d.]*. Disponível em: <https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/global-maps/land-surface-temperature/>. Acesso em: 2 out. 2026.

NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH. **Criteria for a recommended standard: occupational exposure to heat and hot environments**. Cincinnati: Centers for Disease Control; Prevention, 2016. Disponível em: <https://www.cdc.gov/niosh/docs/2016-106/>. Acesso em: 28 jul. 2026.

NATIONAL WEATHER SERVICE. **Heat: heat index and wet bulb globe temperature**. 2026. Disponível em: <https://www.weather.gov/ctp/heat>. Acesso em: 28 jul. 2026.

NAWARO, Julia *et al.* Heatwave definition and impact on cardiovascular health: a systematic review. **Public Health Reviews**, v. 44, p. 1606266, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/phrs.2023.1606266>.

OBSERVATOIRE DE PARIS, SYRTE. **Heure d'été, heure d'hiver, saut de seconde dans UTC(OP), différences TAI-UTC**. 23 mar. 2023. Disponível em: <https://syrte.obspm.fr/spip/en/services/ref-temps/article/heure-d-ete-heure-d-hiver-saut-de-seconde-dans-utc-op-differences-tai-utc.html>. Acesso em: 5 out. 2026.

OBSERVATÓRIO NACIONAL. **Histórico da DSHO**. 17 set. 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/observatorio/pt-br/assuntos/areas-de-atuacao/tempo-e-frequencia/historico-da-dsho>. Acesso em: 5 out. 2026.

OLIVEIRA JÚNIOR, Aristeu de *et al.* Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua): características, evolução e aplicabilidade. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 28, n. 1, p. e2018117, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.5123/S1679-49742019000100024>.

OPENSHAW, Stan. Ecological fallacies and the analysis of areal census data. **Environment and Planning A**, v. 16, n. 1, p. 17–31, 1984. Disponível em: <https://doi.org/10.1068/a160017>.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT; EUROPEAN UNION; EUROPEAN COMMISSION. JOINT RESEARCH CENTRE. **Handbook on constructing composite indicators: methodology and user guide**. Paris: OECD Publishing, 2008.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Indicadores Básicos para a Saúde no Brasil: conceitos e aplicações**. 3. ed. Brasília, DF: Organização Pan-Americana da Saúde, 2026.

PERKINS, Sarah E.; ALEXANDER, Lisa V. On the measurement of heat waves. **Journal of Climate**, v. 26, n. 13, p. 4500–4517, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12-00383.1>.

PIANTADOSI, Steven; BYAR, David P.; GREEN, Sylvan B. The ecological fallacy. **American Journal of Epidemiology**, v. 127, n. 5, p. 893–904, 1988. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aje.a114892>.

REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÕES PARA A SAÚDE. **Indicadores e Dados Básicos 2010: D.29 — Taxa de internação hospitalar (SUS) por causas selecionadas**. 2010. Disponível em: <https://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/livroidb/idb2010/d29.pdf>. Acesso em: 6 out. 2026.

REDMOND, Anthony D. Natural disasters. **BMJ**, v. 330, n. 7502, p. 1259–1261, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bmj.330.7502.1259>.

ROJAS-RUEDA, David *et al.* Green spaces and mortality: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. **The Lancet Planetary Health**, v. 3, n. 11, p. e469–e477, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/S2542-5196(19)30215-3>.

ROMANELLO, Marina *et al.* The 2024 report of the Lancet Countdown on health and climate change: facing record-breaking threats from delayed action. **The Lancet**, v. 404, n. 10465, p. 1847–1896, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)01822-1>.

ROTHFUSZ, Lans P. **The heat index "equation" (or, more than you ever wanted to know about heat index)**. Fort Worth: National Weather Service, 1990. Disponível em: <https://www.weather.gov/media/wrh/online_publications/TMs/TM-23.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2026.

ROUX, Emmanuel *et al.* Toward an Early Warning System for Health Issues Related to Particulate Matter Exposure in Brazil: The Feasibility of Using Global PM2.5 Concentration Forecast Products. **Remote Sensing**, v. 12, n. 24, p. 4074, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/rs12244074>.

RUSSO, Simone; SILLMANN, Jana; FISCHER, Erich M. Top ten European heatwaves since 1950 and their occurrence in the coming decades. **Environ-**

mental Research Letters, v. 10, n. 12, p. 124003, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/1748-9326/10/12/124003>.

SALDANHA, Raphael de Freitas; BASTOS, Ronaldo Rocha; BARCELLOS, Christovam. Microdatasus: pacote para download e pré-processamento de microdados do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). **Cadernos de Saúde Pública**, v. 35, n. 9, p. e00032419, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00032419>.

SENEVIRATNE, Sonia I. *et al.* Weather and Climate Extreme Events in a Changing Climate. *In*: MASSON-DELMOTTE, V. *et al.* (Orgs). **Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change**. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2021. p. 1513–1766.

SKINNER, Christopher B. *et al.* The spatial extent of heat waves has changed over the past four decades. **Communications Earth & Environment**, v. 6, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s43247-025-02661-y>.

SKINNER E COLABORADORES. **Código de análise da extensão espacial de ondas de calor**. 2025. Disponível em: <https://zenodo.org/records/16595017>. Acesso em: 3 out. 2026.

SOBRAL, André; FREITAS, Carlos Machado de. Modelo de organização de indicadores para operacionalização dos determinantes socioambientais da saúde. **Saúde e Sociedade**, v. 19, n. 1, p. 35–47, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-12902010000100004>.

SOLAR, Orielle; IRWIN, Alec. **A conceptual framework for action on the social determinants of health**. Geneva: World Health Organization, 2010.

STEADMAN, Robert G. Norms of apparent temperature in Australia. **Australian Meteorological Magazine**, v. 43, p. 1–16, 1994.

SVOBODA, Mark; FUCHS, Brian A. **Handbook of drought indicators and indices**. Geneva: World Meteorological Organization; Global Water Partnership, 2016.

SVOBODA, Mark; HAYES, Michael; WOOD, David. **Standardized Precipitation Index user guide**. Geneva: World Meteorological Organization, 2012.

UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY. **Fundamental Principles of Official Statistics: resolution A/RES/68/261**. New York, United Nations, 2014. Disponível em: <https://unstats.un.org/fpos>. Acesso em: 4 ago. 2026.

UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION. **Sendai Framework terminology on disaster risk reduction**. 2017a. Disponível em: <https://www.undrr.org/terminology>. Acesso em: 4 ago. 2026.

UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION. **Hazard: Sendai Framework terminology on disaster risk reduction**. 2017b. Disponível em: <https://www.undrr.org/terminology/hazard>. Acesso em: 3 out. 2026.

UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION. **SDG indicator metadata 11.1.1: proportion of urban population living in slums, informal settlements or inadequate housing**. 2024a. Disponível em: <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-01-01.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2026.

UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION. **SDG indicator metadata 11.5.3: damage to critical infrastructure and number of disruptions to basic services, attributed to disasters**. 20 dez. 2024c. Disponível em: <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-05-03.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2026.

UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION. **SDG indicator metadata 1.5.1: number of deaths, missing persons and directly affected persons attributed to disasters per 100,000 population**. 20 dez. 2024b. Disponível em: <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-05-01.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2026.

UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION. **SDG indicator metadata 6.1.1: proportion of population using safely managed drinking water services**. 2026a. Disponível em: <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/>. Acesso em: 28 jul. 2026.

UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION. **SDG indicator metadata 6.2.1: proportion of population using safely managed sanitation services and a hand-washing facility with soap and water**. 2026b. Disponível em: <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Goal=6&Target=6.2>. Acesso em: 28 jul. 2026.

UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION. **SDG indicator metadata 11.7.1: average share of the built-up area of cities that is open space for public use for all**. 2026c. Disponível em: <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-07-01.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2026.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. **Air sensor performance targets and testing protocols**. *[S.d.]*. Disponível em: <https://www.epa.gov/air-sensor-toolbox/air-sensor-performance-targets-and-testing-protocols>. Acesso em: 5 out. 2026.

VICEDO-CABRERA, A. M. *et al.* The burden of heat-related mortality attributable to recent human-induced climate change. **Nature Climate Change**, v. 11, n. 6, p. 492–500, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41558-021--01058-x>.

VICTORA, C. G. *et al.* The role of conceptual frameworks in epidemiological analysis: a hierarchical approach. **International Journal of Epidemiology**, v. 26, n. 1, p. 224–227, 1997. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/ije/26.1.224>.

WILKINSON, Mark D. *et al.* The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. **Scientific Data**, v. 3, p. 160018, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Making a difference: indicators to improve children's environmental health**. Geneva: World Health Organization, 2003.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO methods and data sources for global burden of disease estimates 2000–2019**. Geneva: World Health Organization, 2020. Disponível em: <https://www.who.int/docs/default-source/gho-documents/global-health-estimates/ghe2019_daly-methods.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide**. Geneva: World Health Organization, 2021b.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Climate change and health: vulnerability and adaptation assessment**. Geneva: World Health Organization, 2021a.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **International Health Regulations (2005): State Party self-assessment annual reporting tool**. 2. ed. Geneva: World Health Organization, 2021c.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO guidance on research methods for health emergency and disaster risk management**. Geneva: World Health Organization, 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Operational framework for building climate resilient and low carbon health systems**. Geneva: World Health Organization, 2023a.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Data quality assurance: module 1: framework and metrics**. Geneva: World Health Organization, 2023b.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Methods for estimating the excess mortality associated with the COVID-19 pandemic**. Geneva: World Health Organization, 19 maio 2023c. Disponível em: <https://www.who.int/publications/m/item/methods-for-estimating-the-excess-mortality--associatedwith-the-covid-19-pandemic>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Climate change and health**. 12 out. 2023d. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Operational framework for monitoring social determinants of health equity**. Geneva: World Health Organization, 2024b.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Health system resilience indicators: an integrated package for measuring and monitoring health system resilience in countries**. Geneva: World Health Organization, 2024a.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Environmental health: estimations of attributable burden of disease due to a risk factor**. 2024c. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/environmental-health-estimations-of-attributable-burden-of-disease-due-to--a-risk-factor>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Workplace heat stress**. 2025. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/workplace-heat-stress>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Drought**. 2026b. Disponível em: <https://www.who.int/health-topics/drought/famine-and-health>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Landslides**. 2026c. Disponível em: <https://www.who.int/health-topics/landslides>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO Ambient Air Quality Database: update 2026**. 2026a. Disponível em: <https://www.who.int/data/gho/data/themes/air-pollution/who-air-quality-database>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Heat and health**. 13 jul. 2026d. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change--heat-and-health>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE. **Floods and health: fact sheets for health professionals**. 2014. Disponível em: <https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO--2014-8519-48291-71705>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE. **Urban green spaces and health: a review of evidence**. Copenhagen: World Health Organization Regional Office for Europe, 2016.

WORLD HEALTH ORGANIZATION; UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND. **Drinking water**. 2026. Disponível em: <https://washdata.org/topics/drinking-water>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION. **WMO guidelines on the calculation of climate normals**. Geneva: World Meteorological Organization, 2017.

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION. **Guide to climatological practices**. Geneva: World Meteorological Organization, 2023.

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION. **Guide to instruments and methods of observation**. 2024. ed. Geneva: World Meteorological Organization, 2024. v. I

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION. **WIGOS station identifiers**. *[S.d.]*. Disponível em: <https://community.wmo.int/site/knowledge-hub/programmes-and-initiatives/wmo-integrated-global-observing-system-wigos/implementation-of-wmo-integrated-global-observing-system-wigos/wigos-station-identifiers>. Acesso em: 5 out. 2026a.

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION. **WIS2 overview**. *[S.d.]*. Disponível em: <https://community.wmo.int/site/knowledge-hub/programmes-and-initiatives/wmo-information-system-wis/wis2-overview>. Acesso em: 5 out. 2026b.

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION. **Global Atmosphere Watch (GAW) programme**. *[S.d.]*. Disponível em: <https://community.wmo.int/site/knowledge-hub/programmes-and-initiatives/global-atmosphere-watch-gaw-programme>. Acesso em: 5 out. 2026c.

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION; WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Heatwaves and health: guidance on warning-system development**. Geneva: World Meteorological Organization, 2015.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **PROV-O: The PROV Ontology**. 30 abr. 2013. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/prov-o/>. Acesso em: 4 ago. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **Data on the Web Best Practices**. 31 jan. 2017. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/dwbp/>. Acesso em: 4 ago. 2026.

XAVIER, Diego Ricardo *et al.* Climate change and health vulnerabilities: the case of 2024 floods in Rio Grande do Sul, Brazil. **Trends in Health Sciences**, v. 67, n. 1, p. 1–10, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.47626/ths-2025--0008>.

XU, Zhiwei *et al.* Heatwave and health events: a systematic evaluation of different temperature indicators, heatwave intensities and durations. **Science of the Total Environment**, v. 630, p. 679–689, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.02.268>.

YALE CENTER FOR EARTH OBSERVATION. **YCEO Surface Urban Heat Islands: Yearly Pixel, version 4**. 2026. Disponível em: <https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/YALE_YCEO_UHI_UHI_yearly_pixel_v4>. Acesso em: 3 out. 2026.

YANG, Jun *et al.* Drivers of associations between daytime-nighttime compound temperature extremes and mortality in China. **Communications Medicine**, v. 4, p. 125, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s43856-024-00557-0>.

ZHANG, Xuebin *et al.* Avoiding inhomogeneity in percentile-based indices of temperature extremes. **Journal of Climate**, v. 18, n. 11, p. 1641–1651, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1175/JCLI3366.1>.

Apêndice A — Apêndice metodológico

Este apêndice reúne um protocolo mínimo para transformar fontes heterogêneas em indicadores reproduzíveis. Ele complementa as fichas reunidas na Parte IV; não substitui a documentação específica de cada indicador.

Protocolo da análise

O protocolo deve ser escrito antes da produção do resultado e conter:

1. Pergunta e decisão;
2. População, território e período;
3. Fenômeno e dimensão — perigo, exposição, vulnerabilidade, efeito ou resposta;
4. Indicador, versão e justificativa;
5. Fontes, responsáveis e datas de acesso;
6. Variáveis e critérios de inclusão;
7. Transformações, vínculos e agregações;
8. Regras de qualidade e ausência;
9. Análise principal e sensibilidades;
10. Produtos, acesso e proteção de dados.

Mudanças posteriores são permitidas, mas devem permanecer no histórico com data, motivo e consequência esperada.

Proveniência e versionamento

Cada arquivo recebido ou baixado deve ter:

- Endereço e identificador persistente, quando houver;
- Instituição, sistema, produto e edição;
- Data e hora da extração;
- Período de referência;
- Formato, tamanho e soma de verificação;
- Licença ou termos;
- Código e parâmetros usados;
- Arquivo de saída e sua relação com a entrada.

Dados brutos devem ser preservados sem edição manual. Correções e recodificações pertencem a etapas derivadas. Se a fonte substituir um arquivo, conservar a versão usada na publicação quando os termos permitirem.

Um quadro de proveniência pode adotar os campos:

Quadro A.1 — Campos mínimos de proveniência

Campo	Exemplo de conteúdo
`source_id`	identificador do catálogo
`resource`	nome exato do conjunto ou produto
`version`	edição, coleção ou rodada
`retrieved_at`	data e hora com fuso
`reference_period`	período representado
`checksum`	soma do arquivo bruto
`license`	licença ou termo aplicável
`script`	código e revisão que processaram

Harmonização espacial

Antes de sobrepor dados, verificar sistema de referência, datum, geometria, resolução, data da malha e unidade territorial. Reprojetar não aumenta a informação original.

Pontos, grades e áreas

Estações são pontos; grades representam células; indicadores administrativos representam áreas. Atribuir o valor da estação mais próxima pressupõe que proximidade represente semelhança. Interpolar cria uma superfície estimada e exige método, validação e incerteza. Agregar grade a município requer função compatível:

- Média simples para propriedade distribuída quando as células têm áreas equivalentes;
- Média ponderada pela área para células parciais;
- Média ponderada pela população para exposição residencial;
- Máximo para perguntas sobre extremo territorial, com cautela sobre ruído;
- Soma apenas para quantidades extensivas compatíveis.

Se (x_g) é o valor na célula (g) e (w_g) é o peso:

$$\bar{x}_w = \frac{\sum_g x_g w_g}{\sum_g w_g} \tag{A.1}$$

Peso de área e peso de população respondem a perguntas diferentes. O método deve informar como tratou células que cruzam limites, água, áreas sem população e dados ausentes.

Mudanças territoriais

Municípios, setores e áreas de saúde mudam. Séries longas devem usar:

1. Malha vigente em cada ano, aceitando mudança do universo;

2. Malha constante, com harmonização retrospectiva;
3. Áreas mínimas comparáveis;
4. Agregação para nível estável.

A escolha deve ser declarada. Não atribuir dados de um município desmembrado a seus sucessores sem regra e fonte.

Mobilidade e privacidade

Endereço residencial não representa necessariamente presença. Trabalho, escola, deslocamento, internação e evacuação podem modificar exposição. Quando só houver residência, nomear o resultado dessa forma.

Geocódigos de saúde podem identificar pessoas. A menor escala tecnicamente possível nem sempre é publicável. Aplicar controle de acesso, agregação, supressão ou ruído conforme finalidade, legislação e risco de reidentificação.

Harmonização temporal

Registrar fuso, calendário, início do dia e unidade temporal. Dados em UTC devem ser convertidos antes de combinar com eventos de saúde em hora local, considerando fusos brasileiros e registros históricos de horário de verão.

Agregação

Para temperatura, máximo diário é o maior valor válido; média diária depende da frequência e completude. Para precipitação, somar intervalos que pertencem ao mesmo dia local. Para poluentes, a média de 24 horas deve seguir a regra de completude e a janela do padrão ou indicador.

Uma regra de completude pode exigir proporção mínima de subperíodos válidos. O valor adotado deve vir do método do indicador ou da fonte, não de conveniência. Dias inválidos não devem ser transformados em zero.

Alinhamento entre exposição e saúde

Definir a data clinicamente relevante: início de sintomas, internação, óbito ou coleta. Competência administrativa e data de digitação podem deslocar o evento.

Para defasagens (0,,L), conservar a série diária completa, inclusive dias sem eventos. Agregar mensalmente antes de modelar um efeito agudo perde informação. Doenças vetoriais e hídricas podem exigir semanas; calor e poluição podem exigir dias.

Qualidade dos dados

Qualidade deve ser avaliada para o uso específico.

Observações ambientais

Verificar:

- Metadados e deslocamento da estação;
- Calibração e mudança de instrumento;
- Valores fisicamente implausíveis;
- Persistência artificial e saltos;
- Completude por dia, mês e ano;
- Comparação com estações ou produtos independentes;
- Bandeiras de qualidade;
- Homogeneidade para análise climatológica.

Dados brutos de redes operacionais podem ser apropriados para alerta e inadequados para tendência sem qualificação adicional.

Registros de saúde e administrativos

Examinar:

- Unidade de registro e duplicidade;
- Cobertura populacional e assistencial;
- Definição de caso e códigos;
- Causa básica e associadas;
- Residência e ocorrência;
- Oportunidade e revisões;
- Completude de idade, sexo, raça ou cor e demais campos;
- Mudanças de oferta, financiamento e sistema.

Uma queda de internações durante desastre pode representar interrupção de acesso. A interpretação deve usar dados de funcionamento dos serviços.

Denominadores

Registrar fonte, data de referência e método de interpolação. Estimativas intercensitárias e projeções podem ser revistas. Denominadores pequenos produzem taxas instáveis; apresentar contagem e intervalo, agregar períodos ou usar modelos adequados.

Ausências e valores extremos

Ausência não é zero. Distinguir:

- Não observado;
- Não aplicável;
- Abaixo do limite de detecção;
- Estação inativa;
- Município sem envio;

- Evento verdadeiramente ausente.

Imputação precisa de justificativa, modelo e marcação. Para extremos, remover apenas com evidência de erro. Valores raros são parte do objeto em estudos climáticos; filtros automáticos baseados em poucos desvios-padrão podem apagar eventos reais.

Cálculo e validação

Implementar testes com casos pequenos cujo resultado possa ser calculado manualmente. Para cada indicador, testar:

- Unidade e constante;
- Denominador vazio ou zero;
- Limites e igualdade ao limiar;
- Sequências que cruzam ano ou estação;
- Anos bissextos;
- Dados ausentes;
- Coordenadas fora do domínio;
- Duplicidades;
- Ordenação temporal;
- Versão da classificação.

Recalcular amostra por método independente quando o risco for alto. Comparar totais intermediários com publicações oficiais sem forçar igualdade quando universo ou processamento diferirem.

Análise de sensibilidade

Sensibilidade não é repetir muitas opções e escolher a mais favorável. Deve examinar decisões plausíveis que podem alterar conclusão:

- Fonte ambiental;
- Período de referência;
- Limiar;
- Regra de completude;
- Suporte espacial;
- População e denominador;
- Especificação de tendência e sazonalidade;
- Janela de defasagem;
- Contrafactual;
- Inclusão de períodos excepcionais.

Apresentar o resultado principal e informar se direção, magnitude ou classificação mudam. Quando escolhas defensáveis levam a conclusões incompatíveis, a incerteza é parte do achado.

Incerteza

Contagens completas ainda contêm erro de registro; estimativas modeladas acrescentam parâmetros e estrutura. Intervalos podem representar amostragem, previsão, simulação ou distribuição posterior e devem ser nomeados corretamente.

Mapas podem mostrar faixa, transparência, hachura ou painel de qualidade. Não usar número excessivo de casas decimais. A precisão exibida deve corresponder à precisão dos dados e ao uso.

Reprodutibilidade

O pacote de reprodução deve conter:

- Instruções de ambiente;
- Código versionado;
- Parâmetros e configurações;
- Dicionários e esquemas;
- Testes;
- Registro de execução;
- Saídas intermediárias essenciais;
- Metadados das fontes;
- Instruções para obter dados que não podem ser redistribuídos.

Credenciais nunca devem entrar no repositório. Processos manuais inevitáveis devem ser registrados com operador, data, arquivo e decisão.

Publicação

Antes de publicar, confirmar:

1. Definição e fórmula iguais à ficha;
2. Numerador e denominador reproduzíveis;
3. Fonte e versão citadas;
4. Período e território claros;
5. Dados preliminares identificados;
6. Incerteza e limitações próximas ao resultado;
7. Comparação válida;
8. Proteção de dados;
9. Acessibilidade de tabelas, mapas e mensagens;

10. Ligação com decisão e responsável.

Após revisão da fonte, da metodologia ou do dado, a publicação deve conservar histórico de versões. Corrigir silenciosamente impede auditoria e aprendizado.

Apêndice B — Estações meteorológicas e de qualidade do ar

Uma planilha meteorológica começa muito antes do download. O valor depende de um instrumento, de sua instalação, do momento da leitura e das operações realizadas até a publicação. Este apêndice acompanha esse percurso para ajudar profissionais de saúde a reconhecer equipamentos, localizar fontes oficiais e avaliar se uma série serve à pergunta de interesse.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) mantém uma rede meteorológica e participa da cooperação coordenada pela Organização Meteorológica Mundial (OMM). Já o monitoramento da qualidade do ar envolve órgãos ambientais e outras instituições, com integração nacional pelo Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar (MonitorAr). As redes podem compartilhar variáveis meteorológicas, mas possuem objetivos, instrumentos e responsabilidades próprios (Brasil. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, *[S.d.]*; Instituto Nacional de Meteorologia, *[S.d.]*).

O que uma estação observa

Uma estação meteorológica reúne instrumentos para observar condições da atmosfera e, conforme seu programa, do solo. Temperatura, umidade, pressão, precipitação, vento e radiação descrevem componentes distintos do tempo. Nem toda estação possui todos os sensores; um pluviômetro isolado não produz uma série de temperatura.

Uma estação de qualidade do ar mede concentrações de partículas ou gases no ar ambiente. Pode conter diferentes analisadores e também sensores meteorológicos. Vento ajuda a interpretar transporte e dispersão; chuva pode remover partículas; temperatura e radiação participam de processos fotoquímicos; umidade interfere tanto no ambiente quanto em alguns métodos de medição. Nenhuma dessas relações permite atribuir uma concentração a determinada fonte apenas pela coincidência temporal.

A localização é um ponto, mas a representatividade depende da variável e da pergunta. Uma estação próxima de uma avenida pode caracterizar o impacto do tráfego; outra, em um parque, pode atender a objetivo diferente. Não existe um raio único dentro do qual toda pessoa experimenta o valor medido. O capítulo

sobre compatibilização de dados desenvolve essa distinção entre localização, suporte e unidade de análise (Capítulo 4).

Convencional, automática, analógica ou digital?

Na estação convencional, o observador realiza leituras e registros em horários definidos, verifica os instrumentos e observa fenômenos como nuvens e tempo presente. A caderneta pode ser posteriormente digitada. Registradores mecânicos produzem traçados em papel, que também exigem identificação de horário, leitura e conservação.

Na estação automática, sensores enviam sinais a um registrador eletrônico, ou *datalogger*. Ele aplica configurações de amostragem e processamento, associa horários, armazena registros e pode transmiti-los por rede celular, rádio, satélite ou internet. Alimentação elétrica, bateria, proteção e comunicação integram a instalação. A ausência de um observador a cada leitura não elimina a necessidade de equipe técnica (World Meteorological Organization, 2024).

> **Conceito-chave: duas classificações diferentes**
> Convencional e automática descrevem a operação da estação. Analógico e digital descrevem instrumentos, sinais ou formas de registro. Uma estação convencional pode usar um termômetro digital lido por uma pessoa; uma automática pode receber um sinal elétrico analógico e convertê-lo em números. No monitoramento do ar, coleta manual também pode ser seguida por análise instrumental em laboratório.

Tabela B.1: Diferenças operacionais entre estações meteorológicas

Aspecto	Convencional	Automática
Aquisição	Leituras e observações humanas programadas	Sensores e registrador configurado
Registro	Caderneta, formulário ou traçado, com possível digitalização	Memória eletrônica e arquivos
Frequência	Depende do programa de observação	Amostragem e publicação podem ter frequências diferentes
Dependências	Observador, acesso e rotina de leitura	Energia, relógio, sensores, memória e comunicação
Cuidados	Leitura, transcrição e interpretação dos traçados	Configuração, deriva, cabos, energia e transmissão

As duas modalidades podem produzir observações úteis. Automatizar aumenta a frequência possível e facilita a transmissão, mas não garante exatidão. Na transição entre métodos, convém manter medições simultâneas por período planejado, documentar diferenças e avaliar a continuidade da série; concatenar arquivos não resolve uma mudança instrumental.

Reconhecendo os equipamentos meteorológicos

A Figura B.1 apresenta instrumentos associados à observação convencional. São desenhos de reconhecimento, sem escala de instalação; os instrumentos representados não esgotam o programa de uma estação.

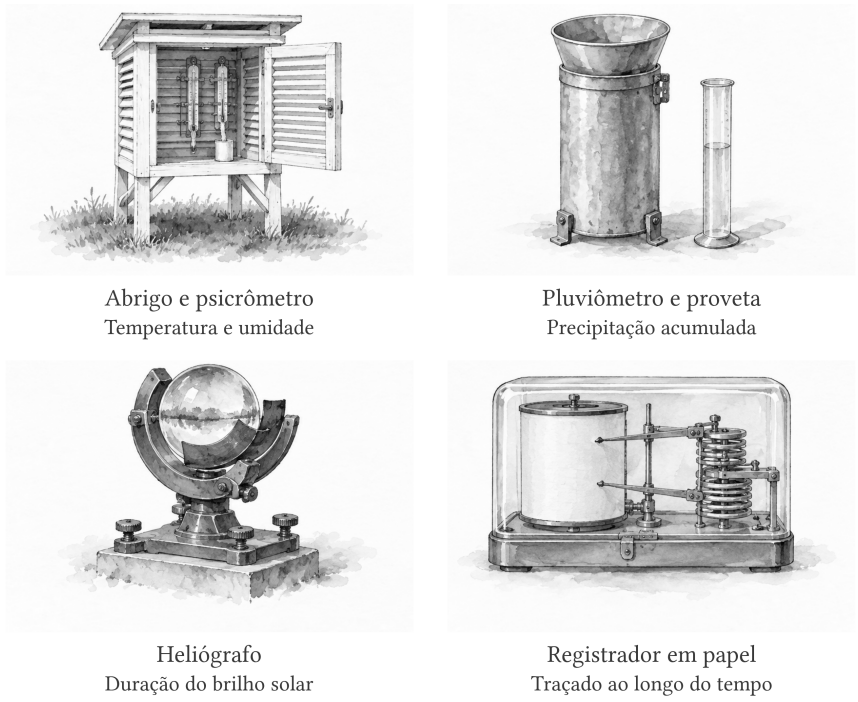

Figura B.1: Instrumentos de observação convencional

Fontes conceituais: INMET; OMM. Elaboração para esta obra, com aquarela gerada por IA (image_gen) e rótulos editáveis. Esquemas sem escala; formas internas simplificadas. Arquivos autorais: GPL-3.0.

Abrigo, temperatura e umidade

O abrigo meteorológico e o protetor de radiação reduzem a incidência de radiação sobre os sensores, permitindo ventilação. Não são sensores de temperatura. Medir um termômetro aquecido pelo sol não equivale a medir adequadamente a temperatura do ar. Sujidade, ventilação deficiente e proximidade de superfícies aquecidas alteram o resultado.

Termômetros de líquido em vidro usam a expansão do líquido. Modelos de máxima e mínima conservam indicações dos extremos entre operações de leitura e reposição. Sensores eletrônicos podem utilizar a variação da resistência elétrica, como nas termorresistências de platina. A temperatura é expressa em graus Celsius (°C); o intervalo representado deve acompanhar o valor.

O psicrômetro reúne termômetros de bulbo seco e úmido. A evaporação resfria o bulbo envolvido por uma mecha molhada; a diferença entre leituras permite estimar umidade mediante relações apropriadas, considerando ventilação e pressão. Mecha suja, água insuficiente ou ventilação inadequada

prejudicam o resultado. Sensores capacitivos respondem à interação de um material sensível com o vapor de água. A umidade relativa, em porcentagem, depende também da temperatura: não é uma medida absoluta da quantidade de vapor (Instituto Nacional de Meteorologia, *[S.d.]*; World Meteorological Organization, 2024).

Temperatura e umidade do ar de superfície são usualmente observadas em abrigo entre 1,25 e 2 m sobre o solo, conforme o programa e as orientações da OMM. A altura efetiva deve constar nos metadados. Temperatura de superfície medida por infravermelho e temperatura do ar em abrigo representam grandezas distintas.

Pressão e vento

Barômetros medem pressão. A deformação de um elemento sensível pode ser convertida em sinal elétrico; instrumentos históricos também usaram colunas de mercúrio. A unidade habitual é o hectopascal (hPa), numericamente equivalente ao milibar (mbar). Pressão ao nível da estação e pressão reduzida ao nível do mar não são intercambiáveis: a redução é um cálculo que incorpora hipóteses.

Anemômetros de conchas ou hélice relacionam rotação e velocidade; modelos ultrassônicos usam o tempo de propagação do som. A direção pode ser medida por uma veleta ou pelo sistema ultrassônico. Em meteorologia, indica de onde o vento vem, normalmente em graus a partir do norte. Calma, valor ausente e vento do norte precisam ser distinguidos segundo o código do arquivo.

A referência usual de vento de superfície é 10 m de altura em terreno aberto. Prédios, árvores e o próprio mastro podem modificar o escoamento; registrar altura, orientação e obstáculos é parte da medição. Velocidade média e rajada máxima resultam de janelas diferentes. Não se deve calcular a direção média com uma média aritmética comum de ângulos: direções próximas de 0° e 360° exigem tratamento circular (World Meteorological Organization, 2024).

Chuva, radiação e insolação

O pluviômetro recolhe água por uma abertura de área conhecida. A lâmina de precipitação é expressa em milímetros: 1 mm corresponde a 1 litro por metro quadrado. No modelo manual, o observador mede a água coletada. No de báscula, pequenos recipientes alternam seu movimento ao atingir determinado volume; pulsos são convertidos em precipitação por uma constante de calibração. Modelos de pesagem acompanham a massa acumulada. O pluviógrafo registra a evolução temporal da precipitação.

A borda coletora deve estar nivelada, com exposição adequada. Folhas, insetos, respingos, vento e perdas por evaporação introduzem erros. A intensidade da chuva pode afetar a resposta de uma báscula. Altura e afastamentos dependem do instrumento e da norma aplicável; a figura não substitui o projeto de instalação.

O piranômetro mede irradiância solar sobre uma superfície, geralmente em watts por metro quadrado (W/m²). A integral no tempo é energia por área, que pode ser publicada em quilojoules por metro quadrado (kJ/m²). Um valor horário em kJ/m² não é diretamente um valor em W/m². Nivelamento, limpeza da cúpula, sombreamento e resposta do sensor precisam ser verificados.

O heliógrafo registra duração do brilho solar. No modelo Campbell–Stokes, uma esfera de vidro concentra a luz sobre um cartão; a marca permite avaliar a duração da insolação, em horas. Sensores eletrônicos também podem medir duração de brilho solar segundo critérios definidos. Insolação não é sinônimo de energia solar recebida (Instituto Nacional de Meteorologia, *[S.d.]*; World Meteorological Organization, 2024).

Solo, evaporação e infraestrutura

Termômetros de solo precisam ter profundidade documentada. Sensores de umidade do solo podem estimar conteúdo de água a partir de propriedades elétricas, com resposta dependente da calibração e das características do solo. O tanque Classe A e o evaporímetro de Piche medem evaporação em condições instrumentais próprias; suas leituras não são diretamente a evapotranspiração da vegetação.

A Figura B.2 destaca os componentes de uma estação automática. Bateria, painel solar, caixa de proteção, aterramento e comunicação sustentam a observação. Uma falha de transmissão pode ocorrer enquanto o registrador continua medindo; uma série ausente no portal não revela, por si, qual componente falhou.

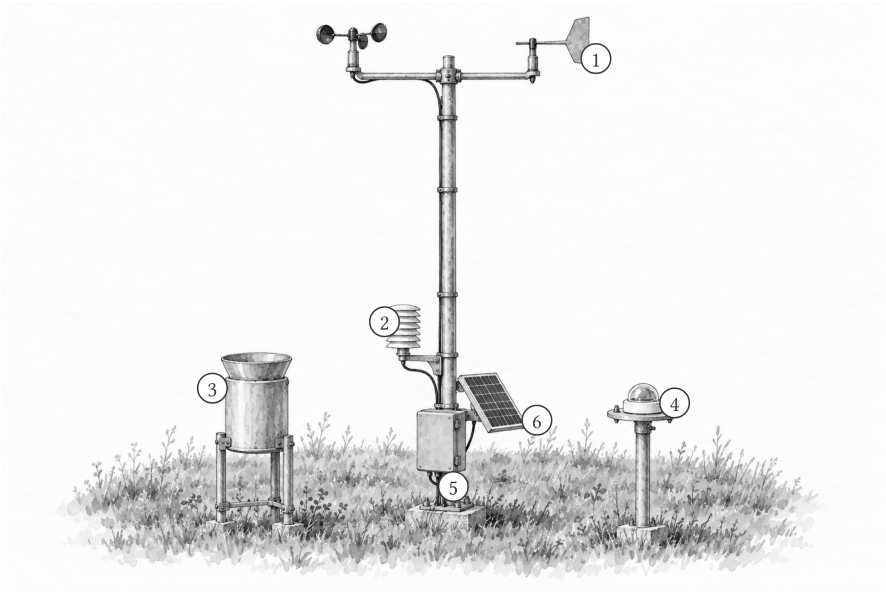

1. Vento: velocidade e direção
2. Temperatura e umidade protegidas
3. Pluviômetro
4. Piranômetro
5. Registrador e armazenamento
6. Painel solar e alimentação

Figura B.2: Componentes de uma estação meteorológica automática

Fontes conceituais: OMM; INMET. Elaboração para esta obra, com aquarela gerada por IA (image_gen) e chamadas editáveis. Sem escala de instalação. Arquivos autorais: GPL-3.0.

Como se mede a qualidade do ar

A estação de ar ambiente busca amostrar uma parcela de ar representativa de seu objetivo. Entradas, tubulações, vazão e condições internas são tão importantes quanto o analisador. Vazamentos, contaminação, deposição nas linhas e tempo de transporte podem alterar a amostra. A tomada de ar não deve ser confundida com uma medição dentro de chaminé, destinada a caracterizar emissão.

Partículas: do filtro ao sinal eletrônico

Material particulado inalável (MP_{10}) e fino ($MP_{2,5}$) são frações definidas por seleção aerodinâmica, com diâmetros de corte nominais de 10 e 2,5 micrômetros (μm). O separador não funciona como uma peneira de exclusão perfeita: possui uma curva de eficiência que depende, entre outros fatores, da vazão.

Na gravimetria, o ar atravessa um filtro previamente condicionado e pesado. Depois da coleta, o filtro é novamente condicionado e pesado em laboratório.

A diferença de massa, com os controles previstos no método, é dividida pelo volume de ar amostrado. Assim, a concentração depende de massa e volume, não apenas da leitura da balança.

A atenuação beta estima a massa depositada pela alteração na transmissão de radiação através do material coletado. Equipamentos ópticos detectam luz espalhada por partículas e usam uma relação para estimar concentração. A resposta óptica depende de tamanho, composição, propriedades ópticas e umidade; a estimativa de massa não corresponde à pesagem direta de cada partícula (Brasil. Ministério do Meio Ambiente, 2020; Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, 2022).

Gases: métodos específicos

Um analisador não mede igualmente todos os gases. A Tabela B.2 resume princípios usuais, sem estabelecer equivalência regulatória entre qualquer equipamento que os utilize. A configuração, o desempenho demonstrado e os métodos aceitos pelo órgão competente precisam ser verificados.

Tabela B.2: Princípios de medição de poluentes em estações de ar ambiente

Poluente	Princípio usual	Ponto de atenção
O_3 — ozônio	Absorção de radiação ultravioleta	Perdas na linha, interferências e referência de calibração
NO_2 — dióxido de nitrogênio	Quimiluminescência, com canais para NO e conversão de NO_2	Eficiência e seletividade do conversor; NO_2 pode ser obtido por diferença
SO_2 — dióxido de enxofre	Fluorescência ultravioleta	Interferentes, umidade e estabilidade da resposta
CO — monóxido de carbono	Absorção no infravermelho não dispersivo	Interferências e controle de zero e resposta
$MP_{2,5}$ e MP_{10}	Gravimetria, atenuação beta ou métodos ópticos	Seleção de tamanho, vazão, umidade e validade da conversão

Fonte: síntese de MMA (2020) e CETESB (2022). A rede automática descrita no relatório CETESB de 2021 utiliza atenuação beta para material particulado; o quadro inclui também princípios empregados em outros instrumentos (Brasil.

Ministério do Meio Ambiente, 2020; Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, 2022).

Coleta manual, automática e passiva

Na coleta manual, a amostra é recolhida e encaminhada à análise. Uma coleta integrada de 24 horas produz informação sobre aquele intervalo, sem localizar o horário de um pico. O calendário pode ser descontínuo; dias sem coleta não correspondem a dias sem poluição.

A estação automática realiza medições frequentes e publica agregações, frequentemente horárias. A resolução exibida no portal pode diferir da amostragem interna. Zero, gás de referência, verificações de vazão, limpeza e substituição de componentes integram a rotina; períodos de manutenção devem ser identificados.

Amostradores passivos recolhem determinadas substâncias por difusão, sem bombeamento ativo. Exigem tempo de exposição, taxa de amostragem e método analítico definidos. São úteis em campanhas espaciais, mas uma amostra integrada durante semanas não descreve variações horárias.

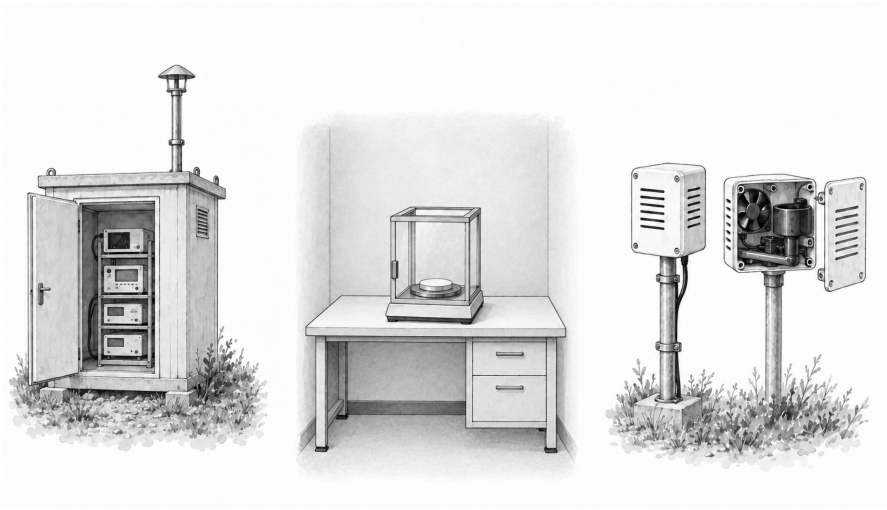

Figura B.3: Instrumentação de qualidade do ar e etapas da amostragem

Fontes conceituais: MMA; CETESB. Elaboração para esta obra, com aquarela gerada por IA (image_gen), revisão da separação campo–laboratório e diagrama editável. Instrumentos esquemáticos, sem escala. Arquivos autorais: GPL-3.0.

Sensores de baixo custo

Sensores compactos podem ampliar cobertura em pesquisa, educação e acompanhamento local. Preço e tamanho não determinam qualidade: é necessário conhecer o desempenho para o poluente, a concentração e as condições ambientais de interesse. Sensores de gases podem apresentar sensibilidade cruzada; os ópticos de partículas podem responder de modo diferente a aerossóis úmidos e secos.

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) disponibiliza protocolos de avaliação desses sensores. A colocalização coloca o sensor próximo de um equipamento de referência, em condições comparáveis, para avaliar seu comportamento. Uma correção ajustada em determinado local e estação do ano não está automaticamente validada em outro ambiente. Mudanças de firmware, envelhecimento e deriva precisam ser acompanhados. Documentar erro, completude e estabilidade é mais informativo do que apre-

sentar apenas uma correlação elevada (United States Environmental Protection Agency, *[S.d.]*).

Localização, calibração e continuidade

O objetivo orienta a implantação. Na meteorologia, uma observação de referência em terreno aberto e uma campanha de microclima dentro de uma rua respondem a perguntas diferentes. No monitoramento do ar, fundo urbano, tráfego e influência industrial descrevem situações que precisam acompanhar a interpretação. A Figura B.4 apresenta contextos hipotéticos, sem impor distâncias universais.

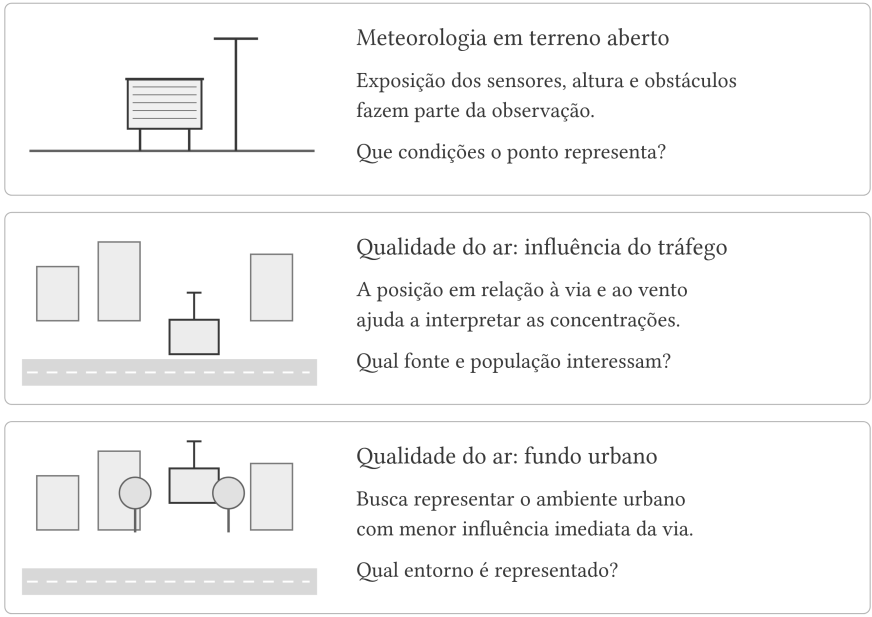

Figura B.4: Objetivo de monitoramento e representatividade da estação

Fonte: elaboração conceitual baseada em OMM e CETESB. Desenho vetorial autoral; contextos hipotéticos, sem escala. Licença: GPL-3.0.

Calibração estabelece a relação entre indicação e referência, com incerteza; ajuste altera o instrumento para modificar sua resposta. Verificação avalia se o comportamento atende a requisitos. Os termos não são sinônimos. Limpeza ou troca de bateria não substitui calibração, e a validade de uma calibração não corrige uma instalação inadequada.

O histórico da estação deve conservar coordenadas, altitude, fotografias do entorno, alturas, instrumentos, números de série, métodos, calibrações, manutenção e alterações de processamento. Crescimento de árvores, novas edificações e deslocamentos podem criar descontinuidades. Uma mudança no nível da série pode ser ambiental ou operacional; a investigação exige metadados e comparação tecnicamente justificada (World Meteorological Organization, 2023, 2024).

Da estação às redes nacionais e internacionais

O operador responde por instalação, funcionamento, documentação e controles. O INMET administra sua rede e oferece produtos para diferentes usos. Dados publicados por uma instituição parceira não passam a integrar o acervo do INMET apenas porque utilizam sensores semelhantes ou seguem recomendações internacionais.

A OMM coordena normas e cooperação entre seus membros. O Sistema Integrado de Observação Global da OMM, conhecido pela sigla inglesa WIGOS, organiza a integração dos sistemas observacionais. O OSCAR/Surface é uma ferramenta de metadados: informa características, localização, variáveis e histórico das plataformas cadastradas. Não substitui o banco de séries de cada provedor (World Meteorological Organization, *[S.d.]*).

O identificador de estação WIGOS possui quatro blocos. Códigos locais do operador, antigos números sinóticos da OMM e identificadores WIGOS devem ser relacionados por metadados oficiais. Não se deve construir essa correspondência apenas pela aparência do código. No arquivo INMET usado adiante, o campo original se chama `CODIGO (WMO)` e contém `A701`; conservar esse cabeçalho não autoriza tratar `A701` como um identificador WIGOS completo.

O Sistema de Informação da OMM 2.0 (WIS 2.0) entrou em operação em janeiro de 2025, iniciando a transição do Sistema Global de Telecomunicações (GTS) e do WIS anterior. Ele apoia descoberta e intercâmbio de dados e metadados. A participação efetiva de uma estação depende da organização responsável, do cadastro e dos fluxos implementados; não decorre automaticamente da compra de um equipamento (World Meteorological Organization, *[S.d.]*).

Para composição atmosférica, o programa de Vigilância da Atmosfera Global, GAW (*Global Atmosphere Watch*), coordena observações e atividades científicas internacionais. As redes brasileiras de qualidade do ar e o MonitorAr possuem seus próprios arranjos de operação e divulgação. Não é correto apresentar toda estação ambiental como subordinada ao INMET ou vinculada ao

GAW (Brasil. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, *[S.d.]*; World Meteorological Organization, *[S.d.]*).

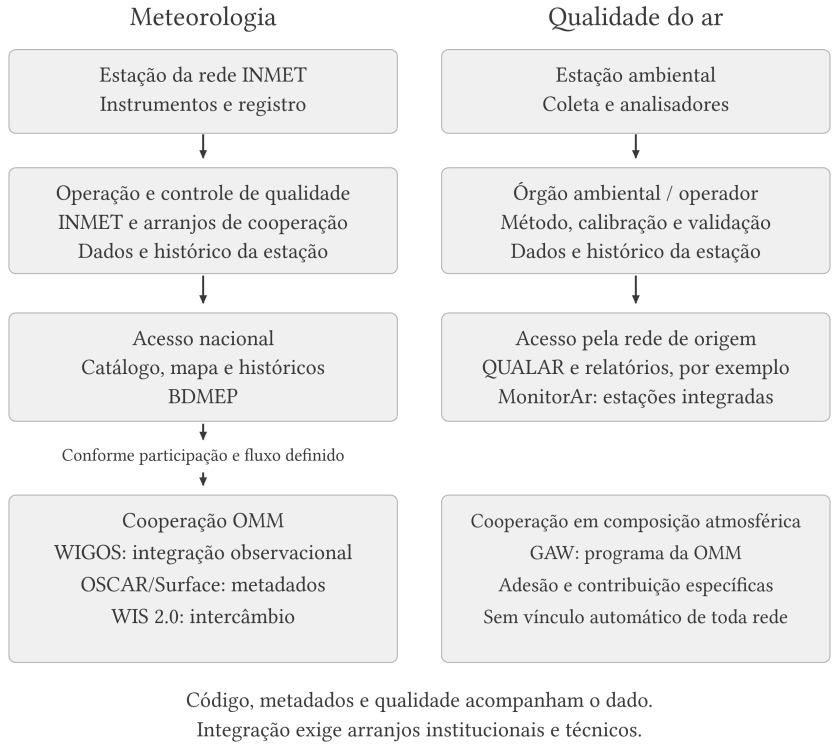

Figura B.5: Responsabilidades e caminhos de publicação das observações

Fonte: elaboração a partir da documentação institucional do INMET, MMA e OMM. Setas indicam fluxos condicionados aos arranjos de cada rede; não representam a adesão de todas as estações. Licença do desenho: GPL-3.0.

Onde obter dados e metadados

Comece identificando a estação, o produto e o período. Um mapa com uma leitura recente não garante acesso à série completa, e uma estação visível no catálogo pode ter intervalos sem operação. Os caminhos abaixo foram consultados em 5 de outubro de 2026; interfaces e exigências podem mudar.

Tabela B.3: Caminhos para acessar observações e documentação

Recurso oficial	Finalidade e cobertura	Formato, cadastro e cuidado
Catálogos do INMET e mapa de estações	Localizar estações da rede INMET, códigos e metadados	Catálogo em CSV e mapa visual, sem cadastro; situação atual não descreve todo o histórico
Históricos anuais do INMET	Obter séries das automáticas do INMET	ZIP anuais com CSV, sem cadastro; verificar início e falhas de cada estação
BDMEP	Solicitar séries históricas da rede INMET, inclusive convencionais	Portal de pedidos; conferir cadastro e formato oferecido, variáveis e período da consulta
MonitorAr	Consultar estações das redes de ar integradas ao sistema	Painel visual público; cobertura parcial; preservar poluente, janela e atualização
Dados abertos do MonitorAr	Obter séries das redes integradas, de 2022 a 2025 no catálogo consultado	ZIP com CSV e dicionário PDF, sem cadastro; cobertura depende das redes participantes
CETESB/QUALAR	Consultar estações das redes de São Paulo	Consultas e relatórios no portal; cadastro para acesso autenticado; conferir opção de exportação e distinguir concentração de índice
Repositório CETESB	Obter relatórios de São Paulo, por edição e ano	PDF público, sem cadastro; tabelas agregadas não substituem séries horárias

BDMEP é a sigla oficial, historicamente associada ao Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa; o portal também apresenta o serviço como Banco de Dados Meteorológicos. A descrição institucional do serviço destaca séries diárias convencionais. A oferta efetiva deve ser conferida na interface,

enquanto os históricos anuais constituem uma via pública específica para dados automáticos (Instituto Nacional de Meteorologia, *[S.d.]*, *[S.d.]*).

No INMET, selecione a estação pelo código e confira nome, coordenadas e altitude; escolha o produto histórico; obtenha o arquivo; leia as linhas de metadados antes do cabeçalho. Para séries convencionais, registre horários e definições dos resumos: uma média compensada não deve ser substituída pela média simples de leituras disponíveis.

Na qualidade do ar, selecione órgão, estação, poluente, unidade e tempo de média. Confira a validade dos registros e a possibilidade de exportação. O Índice de Qualidade do Ar (IQAr) é uma transformação para comunicação, não uma concentração. Seus critérios e os padrões aplicáveis são discutidos no capítulo de qualidade do ar (Capítulo 9).

Guarde o arquivo recebido, a data de acesso, os filtros e a documentação. Não pressuponha uma interface de programação pública estável por ter encontrado um endereço utilizado internamente por um painel. Uma biblioteca de terceiros pode facilitar a leitura, mas a autoria e a versão do dado continuam pertencendo ao provedor.

Dois exemplos reais comentados

INMET: uma linha horária tem várias referências de tempo

O primeiro exemplo usa o arquivo anual de 2024 da estação automática São Paulo–Mirante, código A701. O cabeçalho informa latitude −23,49638888°, longitude −46,61999999° e altitude 785,64 m. O recorte contém as 24 linhas datadas de 1º de janeiro de 2024 em Tempo Universal Coordenado (UTC). São observações históricas da estação; não representam uma média de toda a cidade (Instituto Nacional de Meteorologia, *[S.d.]*).

O CSV original usa ponto e vírgula como separador, vírgula decimal e oito linhas iniciais de metadados. As colunas distinguem temperatura horária, máxima e mínima na hora anterior, chuva horária e radiação acumulada. A Tabela B.4 reproduz cinco das 24 linhas, com títulos abreviados e unidades preservadas.

Tabela B.4: Recorte observado em São Paulo–Mirante, 1º de janeiro de 2024, em UTC

Hora UTC	Temperatura (°C)	Umidade (%)	Chuva (mm)	Radiação (kJ/m²)
00:00	19,5	75	0	—
06:00	18,7	69	0	—
12:00	21,7	64	0	1.282,7
18:00	25,0	58	0	2.086,3
23:00	21,5	71	0	—

Fonte: INMET, arquivo anual de 2024, extraído em 5 de outubro de 2026. Travessão indica célula vazia na origem, não zero. O conjunto completo do exemplo mantém as 24 linhas.

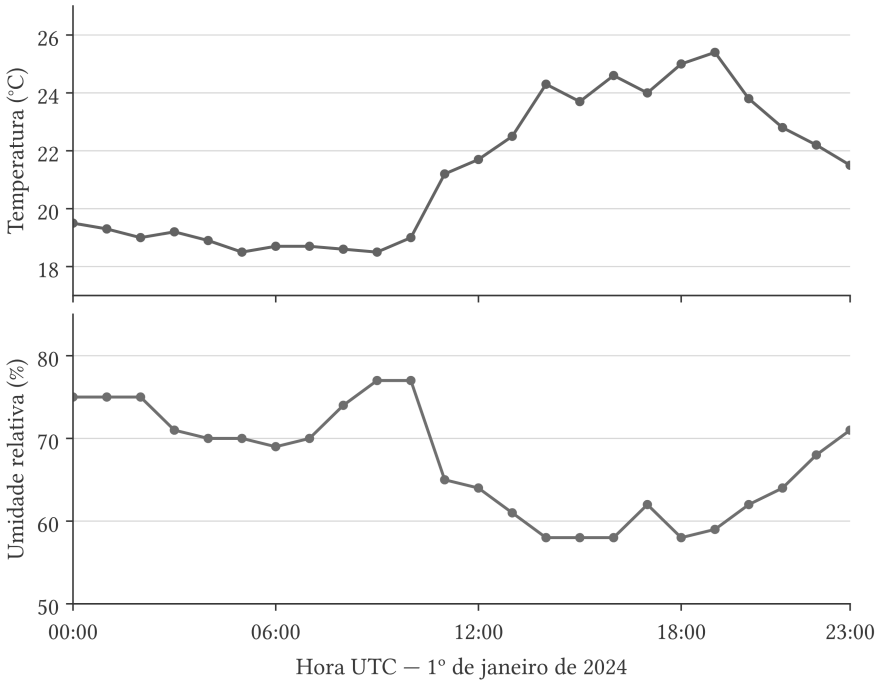

Figura B.6: Temperatura e umidade horárias observadas em São Paulo–Mirante

Fonte: INMET, estação A701, arquivo anual de 2024. Seleção e desenho reproduzíveis nos arquivos do apêndice; sem imputação. Linhas são guias visuais. Dados mantêm as condições de uso da fonte.

Às 00:00 UTC de 1º de janeiro, o horário em São Paulo era 21:00 de 31 de dezembro de 2023. Portanto, esse recorte não é um dia civil local. Para produzir

indicadores diários locais, é necessário obter também as horas que completam a janela e verificar a convenção de início ou fim dos intervalos de acumulação.

A média simples das 24 temperaturas horárias é 21,275 °C, ou 21,3 °C após arredondamento. O maior valor dessa coluna é 25,4 °C. Já o maior valor da coluna de máximas na hora anterior é 26,5 °C. A diferença mostra por que o máximo entre leituras horárias não substitui o extremo medido dentro dos intervalos. Esses cálculos descrevem as colunas e a janela selecionadas; não são uma média compensada nem um extremo diário local.

A chuva possui zero nas 24 linhas; a radiação tem dez células vazias. Mesmo que ocorram em horas noturnas, a ausência de radiação no arquivo não será preenchida por zero sem regra documentada. O cabeçalho expressa energia em kJ/m²: se a integração corresponde a uma hora completa, dividir o valor por 3,6 fornece a irradiância média equivalente em W/m². Essa conversão exige confirmar a duração do intervalo, e não apenas trocar o rótulo.

CETESB: média publicada e representatividade anual

O segundo exemplo utiliza a Tabela D do Apêndice 4 do relatório *Qualidade do ar no estado de São Paulo 2021*, publicado em 2022. É uma tabela consolidada de $MP_{2,5}$ da rede automática, cujo método é a atenuação beta. Os registros abaixo foram extraídos da página 183 e conferidos com o PDF original. Não são dados horários nem leituras atuais (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, 2022).

Tabela B.5: Recorte de médias de $MP_{2,5}$ e representatividade temporal, CETESB, 2021

Estação	Dias válidos	Repres. anual	Média publicada (µg/m³)
Ibirapuera	232	S	16
Pico do Jaraguá	345	S	11
Pinheiros	250	S	17
Santana	322	S	17
Osasco	361	S	21
São José do Rio Preto	234	N	16

Fonte: CETESB (2022), Apêndice 4, Tabela D, p. 183. S: atende ao critério anual; N: não atende. A média publicada para uma estação com N é preservada na transcrição, mas não é tratada como indicador anual representativo.

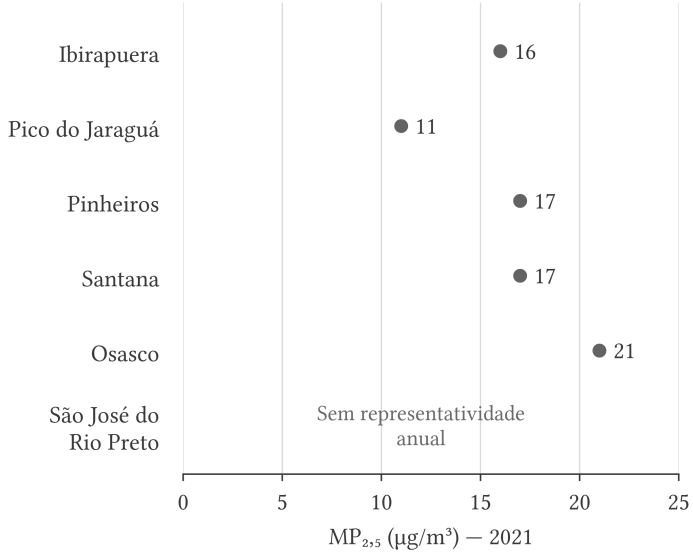

Figura B.7: Médias de $MP_{2,5}$ com representatividade anual no recorte da CETESB

Fonte: CETESB (2022), Apêndice 4, Tabela D, p. 183. Seleção didática de seis estações; nenhuma média municipal ou populacional foi calculada. O registro sem representatividade anual é identificado e não recebe ponto na escala.

Para essa edição, a CETESB exige pelo menos metade das médias diárias válidas em cada quadrimestre para representar o ano. A distribuição das observações, portanto, importa. Ibirapuera tem 232 dias válidos e atende ao critério; São José do Rio Preto tem 234 e não atende. O total anual, sozinho, não permite reproduzir a classificação. Trata-se do método documentado para aquele relatório, não de um limiar universal a aplicar a qualquer fonte (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, 2022, p. 61).

A média publicada de 16 µg/m³ aparece nas duas estações, mas sua interpretação anual é diferente. Da mesma forma, uma média anual não informa todos os episódios: a maior média de 24 horas publicada para Osasco é 101 µg/m³, enquanto sua média anual é 21 µg/m³. São janelas distintas; não se deve comparar ambas com um mesmo limite temporal.

O recorte ilustra a leitura da tabela, não um ranking de cidades. Estações representam entornos e objetivos próprios. Os exemplos INMET e CETESB possuem anos e locais diferentes e não constituem uma análise conjunta de meteorologia e poluição. Os arquivos originais, os recortes e os registros de proveniência estão disponíveis para download na versão web deste apêndice.

Roteiro para escolher e avaliar uma estação

1. Definir o fenômeno, a população, o território e a janela de interesse.
2. Identificar a variável, o instrumento e o método; conferir se são observação ou valor derivado.
3. Examinar localização, altitude, altura de medição, entorno e objetivo da estação.
4. Conferir código e histórico, evitando unir estações diferentes apenas pelo nome do município.
5. Verificar unidade, fuso, calendário e se o horário marca leitura, início ou fim do intervalo.
6. Avaliar cobertura, distribuição das falhas e bandeiras de qualidade; separar zero, ausência e resultado abaixo do limite de detecção.
7. Consultar calibração, manutenção, mudanças de equipamento e deslocamentos relevantes.
8. Aplicar a regra de agregação e completude correspondente ao produto e à finalidade.
9. Registrar limitações da aproximação de exposição, comparando fontes quando isso ajudar a avaliar representatividade.
10. Preservar arquivos, documentação e decisões para revisão e reprodução.

> **Atenção: disponibilidade não equivale a adequação**
> Uma série recebida em tempo quase real pode conter dados preliminares. Uma série consolidada pode chegar tarde para um alerta. Ausência de monitoramento não significa ausência de perigo; proximidade da estação não garante representatividade. A escolha deve explicitar o que foi medido, quais controles foram aplicados e que inferência os dados permitem.