


OMDbAPI

<https://www.omdbapi.com/>

Call 1

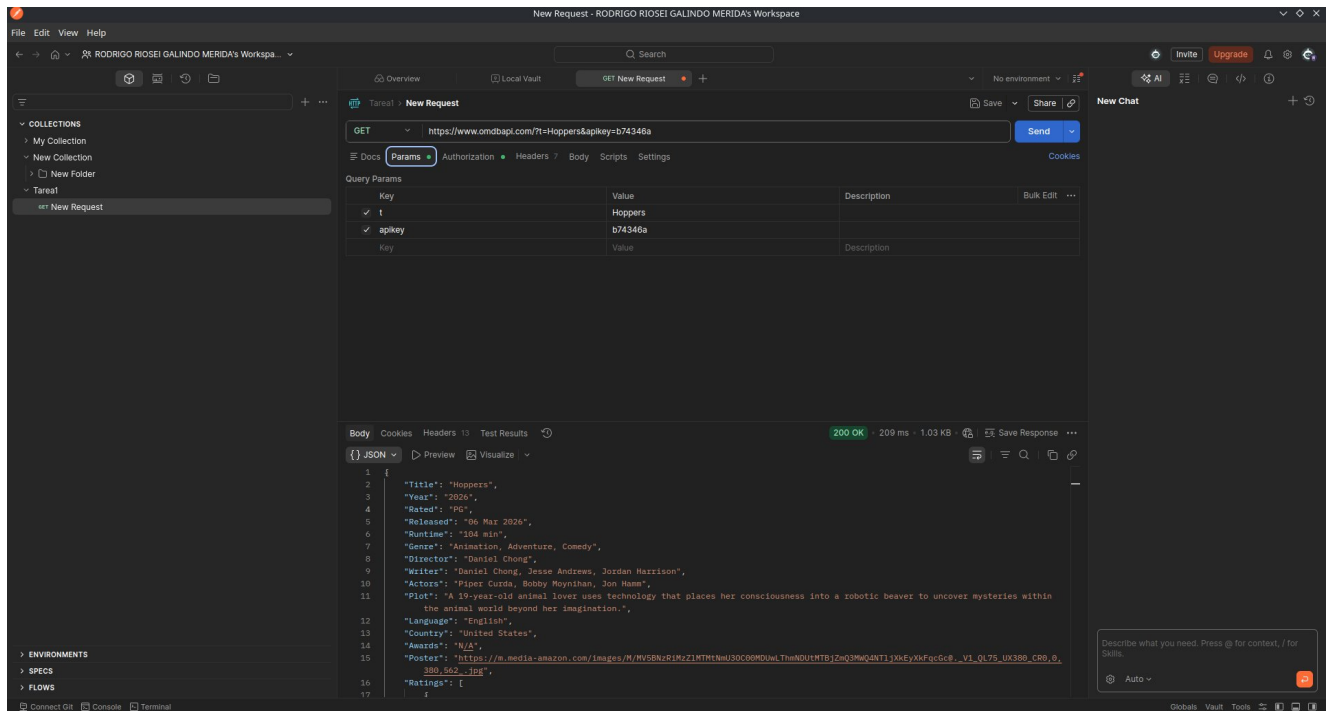

¿Qué estas enviando ?

Se esta enviando un petición (GET) de información, los parametros son el API Key y el titulo de la película a buscar.

¿Qué responde el servidor?

Responde con toda la información disponible de la película en formato JSON

¿Qué haría el frontend con esa información?

Podemos utilizar esta información para mostrarla de manera más amigable al usuario, o incluso podemos compararla con otra película

¿Qué crees que hace el backend?


El backend de la API busca la película a mostrar en su base de datos

Podemos hacer la comparación de información entre películas en nuestro backend

¿Qué datos se están consultando o modificando?

Se esta consultando toda la información disponible de esta película

Call 2

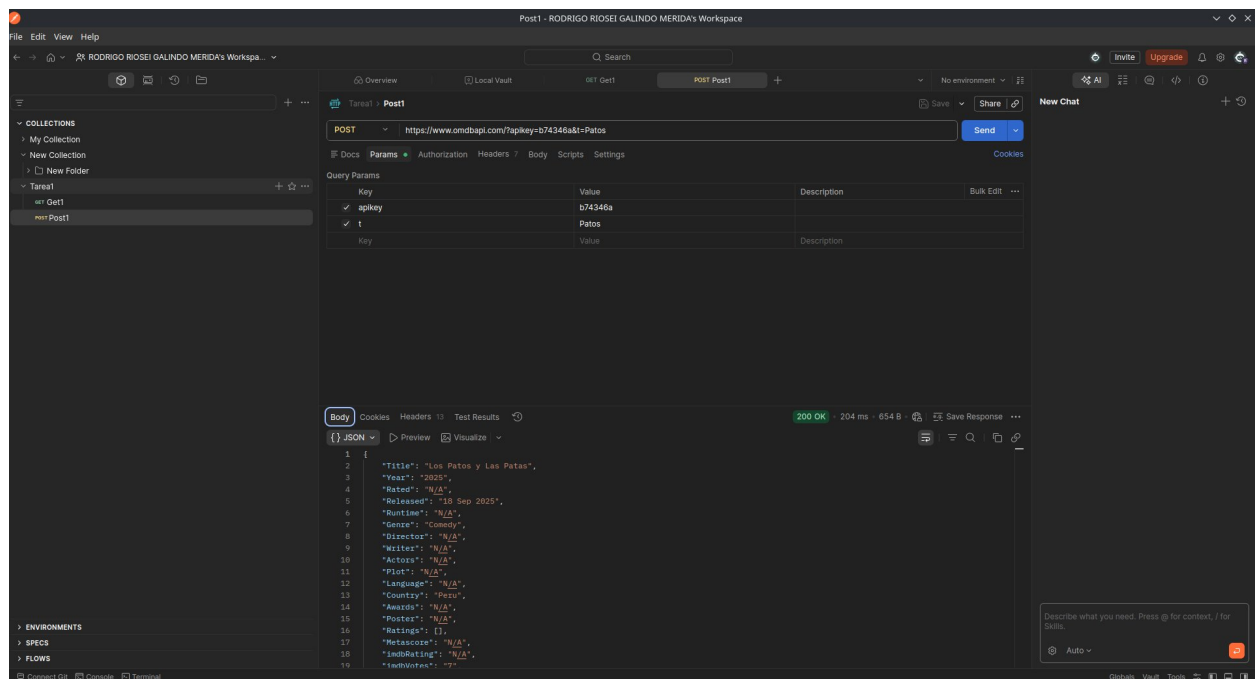

¿Qué estas enviando ?

Se esta enviando una solicitud de “postear” o crear una nueva entrada de (POST) información, los parametros son el API Key y el titulo de la película a “postear”.

¿Qué responde el servidor?

Responde con toda la información disponible de la película en formato JSON, en este caso parece que la API hace default a un (GET) al intentar postear información ya que nos da exactamente el mismo resultado y el mismo código de respuesta. Esto puede deberse a que la API es solamente para solicitar información y no permite la modificación

¿Qué haría el frontend con esa información?

Podemos utilizar esta información para mostrarla de manera más amigable al usuario, o incluso podemos compararla con otra película

¿Qué crees que hace el backend?


El backend de la API al no permitir POST como tal, busca una película con el título que le pasamos y muestra su información, como al hacer un GET

Podemos hacer la comparación de información entre películas en nuestro backend

¿Qué datos se están consultando o modificando?

Se está consultando toda la información disponible de esta película

Call 3

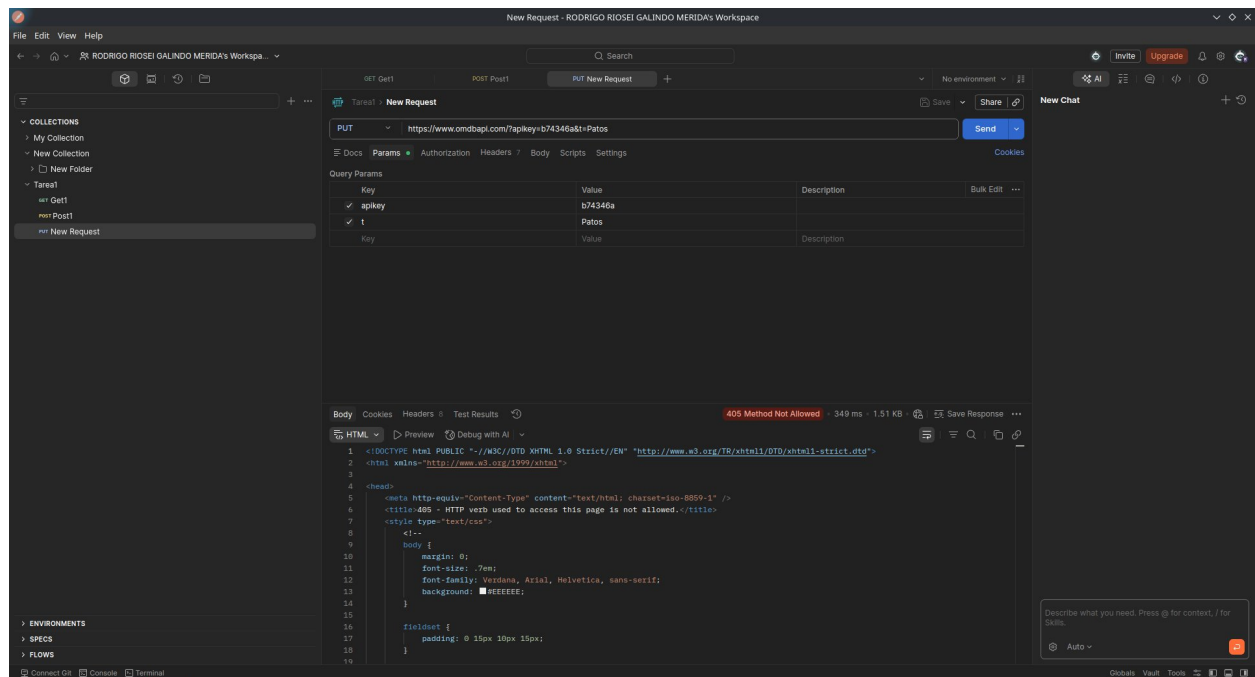

¿Qué estás enviando ?

En este caso hacemos una solicitud de PUT o de Reemplazar una entrada existente

¿Qué responde el servidor?

En este caso el servidor responde con el código 405 el cual señala que es un método no autorizado, y envía un mensaje de error.

¿Qué haría el frontend con esa información?

Con esta información lo que podríamos hacer es simplemente mostrar el error al usuario


¿Qué crees que hace el backend?

En este caso el BACKEND al recibir esta solicitud sin autorización simplemente alza un mensaje de error

¿Qué datos se están consultando o modificando?

Estamos intentando modificar la entrada del titulo que pasamos como parámetro

Call 4

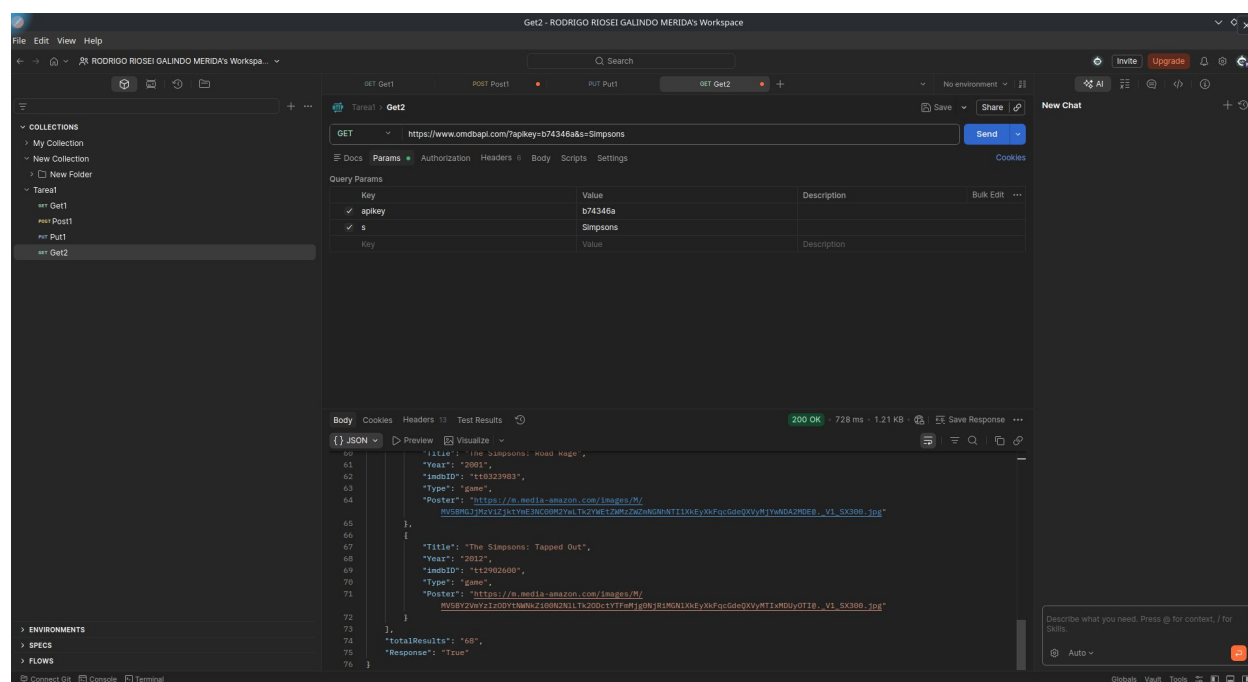

¿Qué estas enviando ?

Se esta enviando un petición (GET) de información, los parametros son el API Key y lo que queremos buscar “Simpsons”.

¿Qué responde el servidor?

Responde con una lista o array de todas las entradas que tienen coincidencia con nuestra búsqueda

¿Qué haría el frontend con esa información?

Podemos utilizar esta información para mostrarla de manera más amigable al usuario

¿Qué crees que hace el backend?

El BACKEND de la API en este caso BUSCA la palabra clave "Simpsons" y devuelve todas las entradas que tengan coincidencia en forma de una lista o array

¿Qué datos se están consultando o modificando?

Se está consultando todos los datos de películas, series, incluso podemos ver 2 juegos entre los resultados, que coincidan con la palabra clave "Simpsons"