EDCO3A ESTRUTURAS DE DADOS 1

Aula 07 - Tabelas Hash

Prof. Rafael G. Mantovani



Licença

Este trabalho está licenciado com uma Licença CC BY-NC-ND 4.0:



Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

maiores informações:


https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR


Roteiro


- 1 Introdução
- 2 Tabelas de Endereçamento Direto
- 3 Tabelas de Espalhamento
- 4 Resolução de colisões
- 5 Funções Hash
- 6 Referências


Roteiro


- 1 Introdução
- 2 Tabelas de Endereçamento Direto
- 3 Tabelas de Espalhamento
- 4 Resolução de colisões
- 5 Funções Hash
- 6 Referências

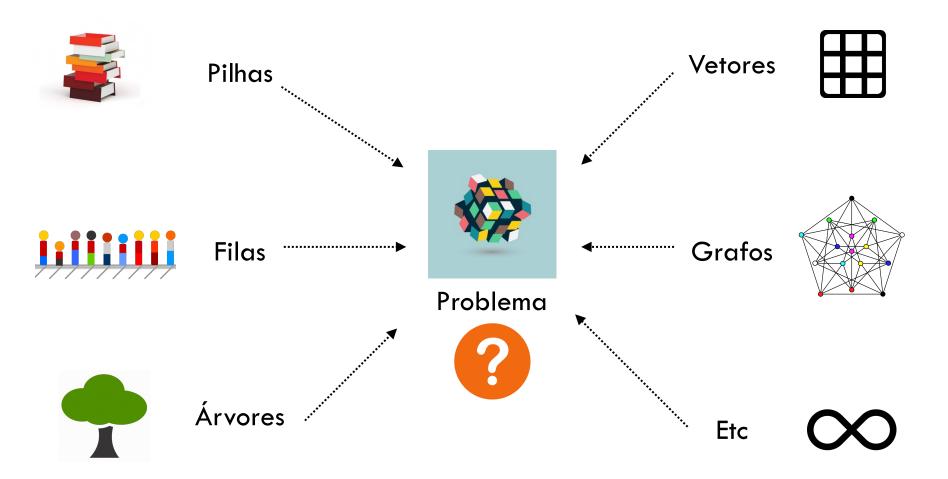


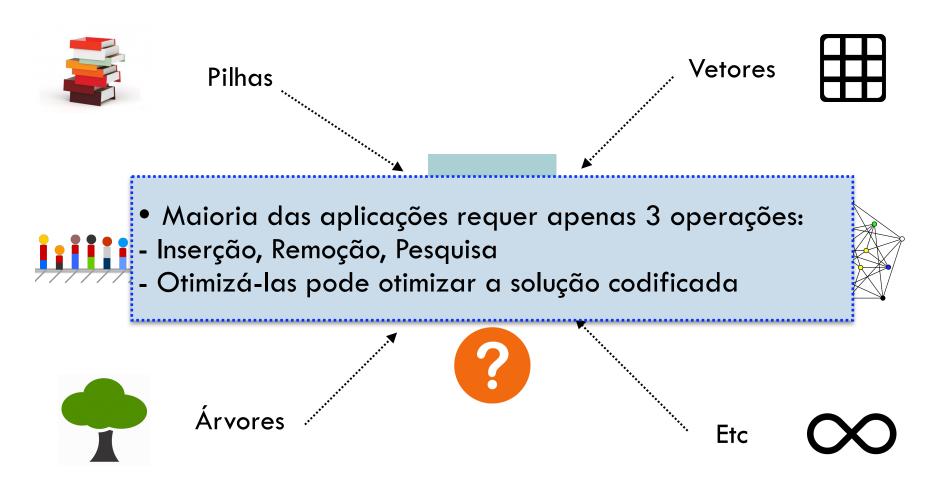

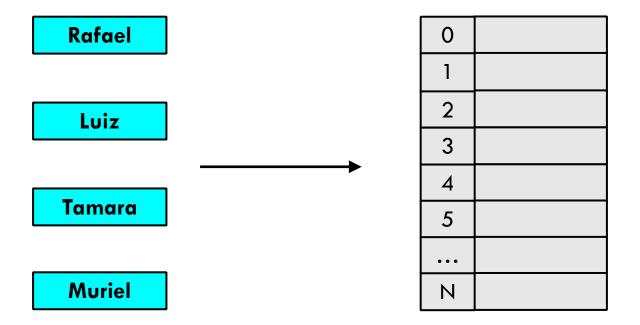

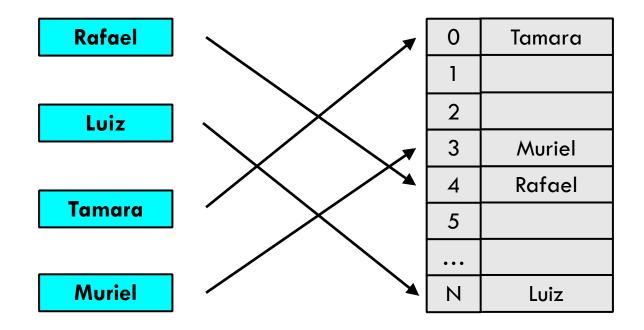


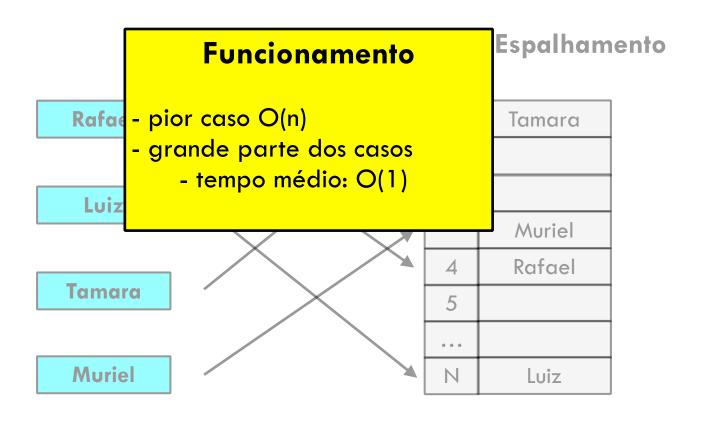

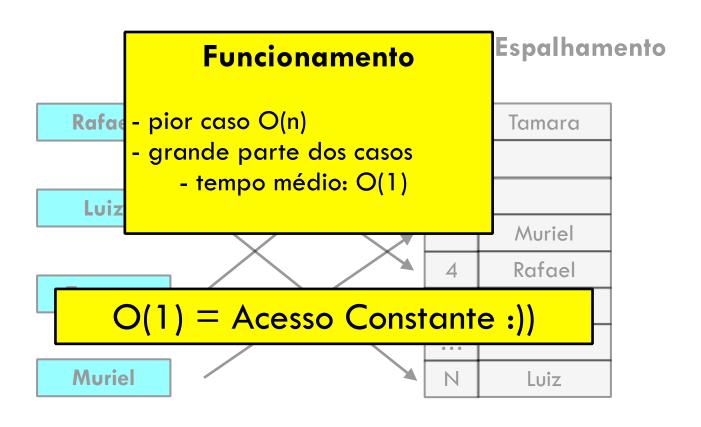

Ex: Tabela(s) de Símbolos (compilador)

```
Symbol Table
float
         f;
                                 scopes
int
                                 symbols
         x, y, m;
                                 attributes
char
         q, *p;
                                 Create
. . .
                                 AddSymbol
                                 GetAttributes
         float
                  x, y;
                                 OpenScope
         int
                   **t;
                                 CloseScope
                                 Destroy
         . . .
                   int
                            w, z, y, x;
                   . . .
```

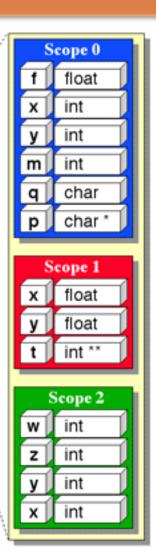


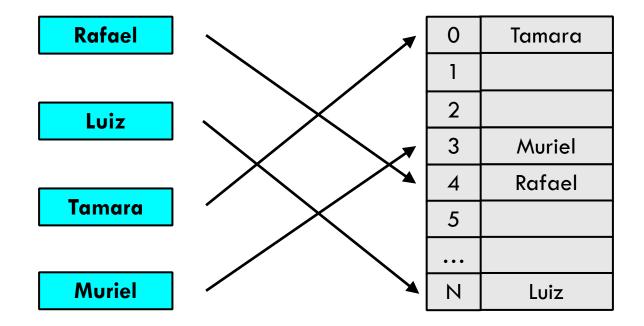


Tabela de Espalhamento

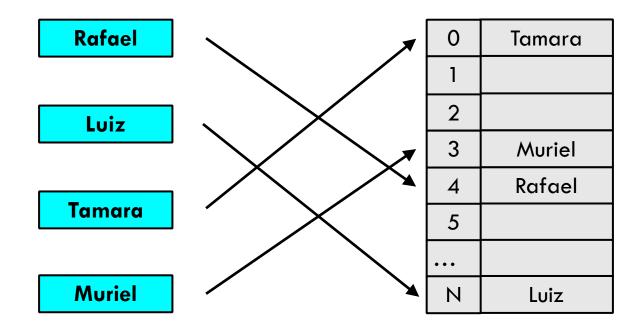

Como é feito o espalhamento?

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Tabelas de Endereçamento Direto
- 3 Tabelas de Espalhamento
- 4 Resolução de colisões
- 5 Funções Hash
- 6 Referências

0 - Tamara


1- Luiz


2 - Rafael

3 - Muriel


Tabela


| 0 | Tamara |
|---|--------|
| 1 | Luiz |
| 2 | Rafael |
| 3 | Muriel |
| 4 | |
| 5 | |

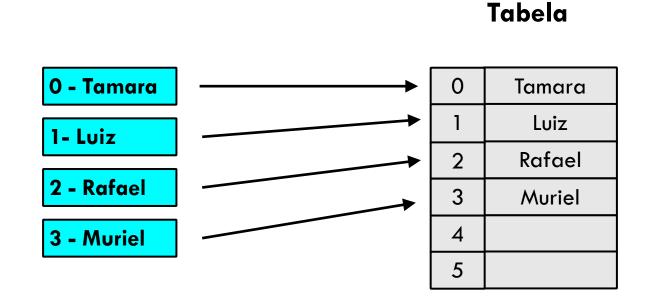

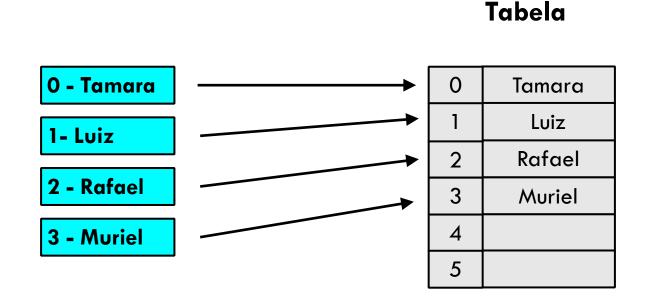


Simples, funciona quando o universo de chaves (U) é razoavelmente pequeno.

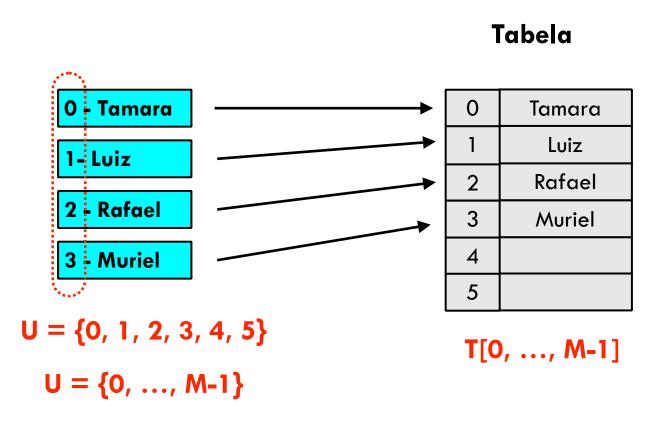

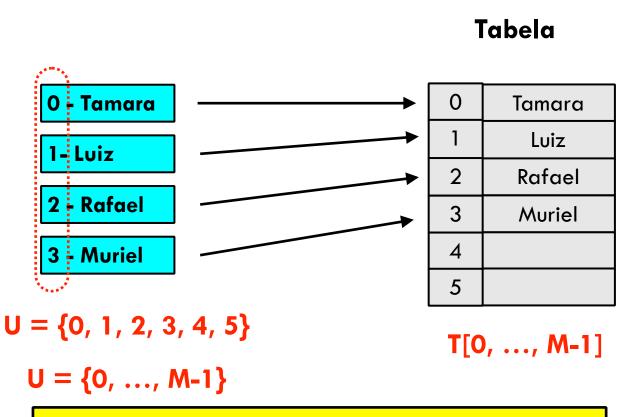



Posição K aponta para o elemento com chave K. Se o conjunto em K é vazio, então T[K] = NULL



Operações de modificação

Operações de Modificação

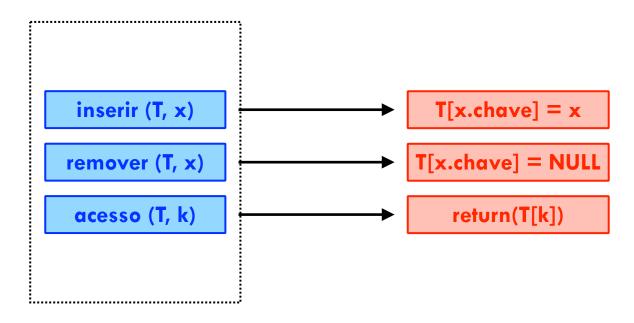

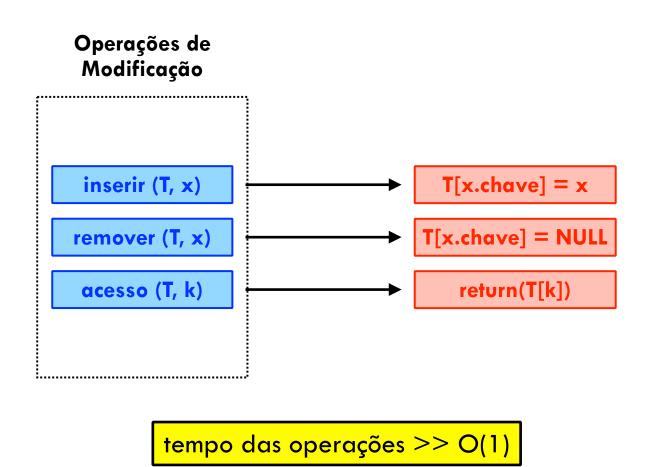

Exercício 01

- Dado um conjunto S de itens formado por uma tabela T[0 ... M-1].
 Faça uma função em C para computar o elemento máximo de S.
- Qual o desempenho no pior caso ?

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Tabelas de Endereçamento Direto
- 3 Tabelas de Espalhamento
- 4 Resolução de colisões
- 5 Funções Hash
- 6 Referências

| 0 | Tamara |
|---|--------|
| 1 | Luiz |
| 2 | Rafael |
| 3 | Muriel |
| 4 | |
| 5 | |

Endereçamento Aberto Problemas?

| 0 | Tamara |
|---|--------|
| 1 | Luiz |
| 2 | Rafael |
| 3 | Muriel |
| 4 | |
| 5 | |

Endereçamento Aberto Problemas?

- se U é grande, consome muita memória

| 0 | Tamara |
|---|--------|
| 1 | Luiz |
| 2 | Rafael |
| 3 | Muriel |
| 4 | |
| 5 | |

Endereçamento Aberto

Problemas?

- se U é grande, consome muita memória
 - chaves armazenadas < chaves totais (muitas posições nulas)

| 0 | Tamara |
|---|--------|
| 1 | Luiz |
| 2 | Rafael |
| 3 | Muriel |
| 4 | |
| 5 | |

Endereçamento Aberto

Problemas?

- se U é grande, consome muita memória
 - chaves armazenadas < chaves totais (muitas posições nulas)

Solução !

- reduzir o tamanho da tabela
- "Espalhar" as chaves



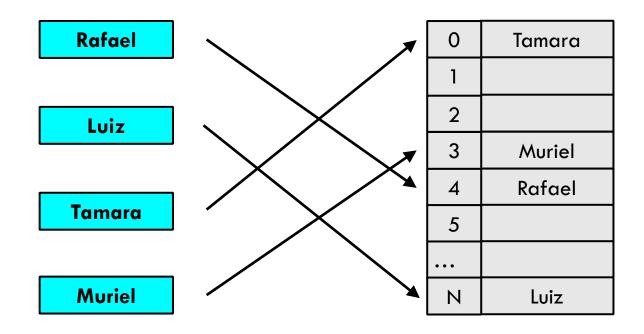



Tabela de Espalhamento

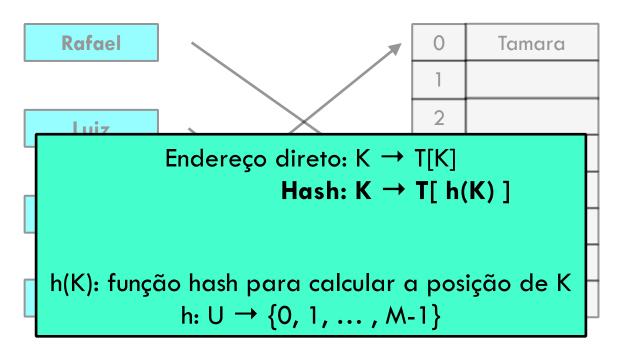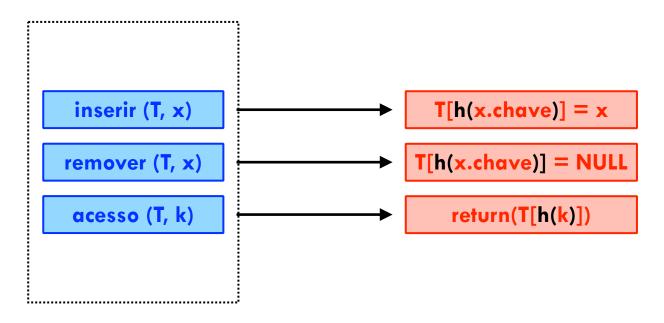



"Um elemento com a chave K **se espalha** até a posição h(K)" "h(K) é o valor hash de K


Operações de Modificação






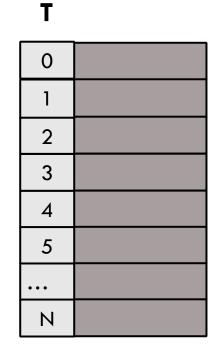

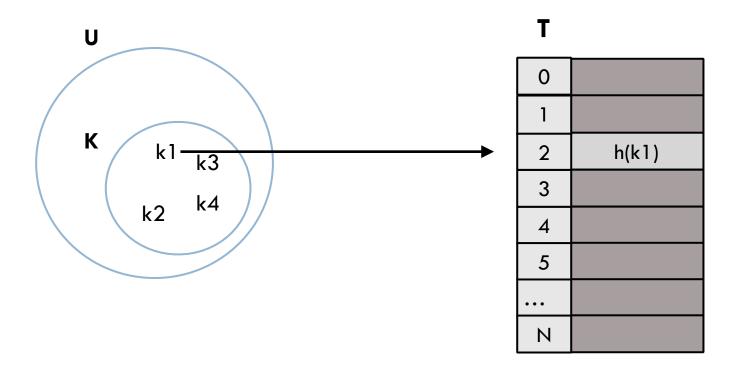

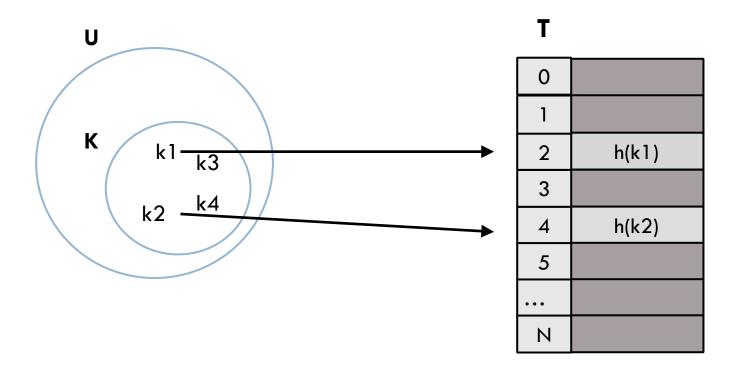

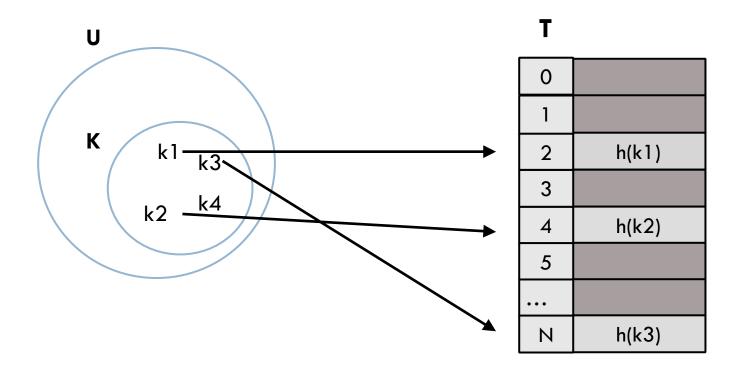


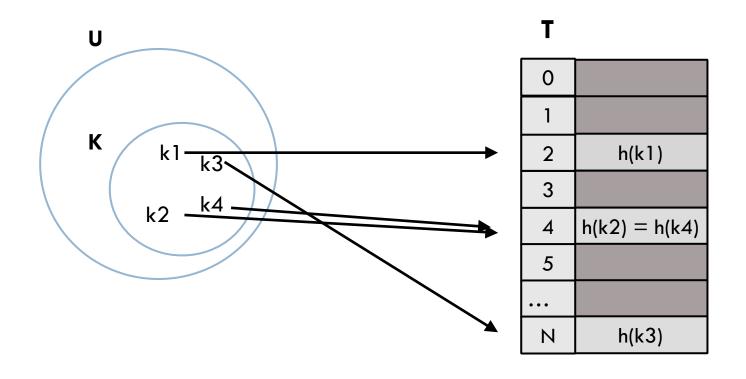


Tabela de Espalhamento

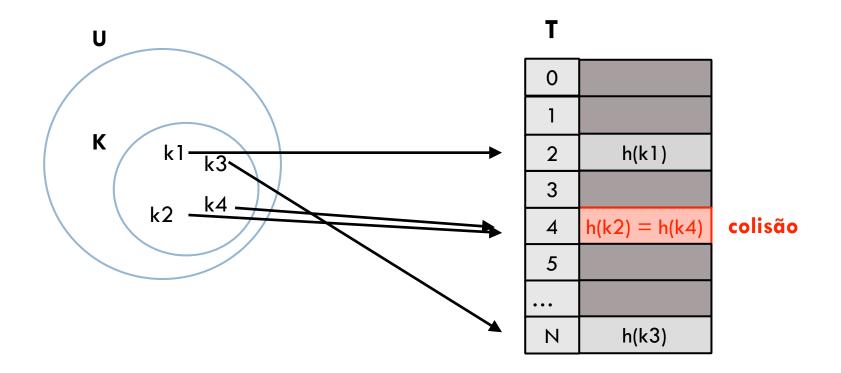

Colisão: duas ou mais chaves mapeadas para a mesma posição

Tabela de Espalhamento

- Ideal: evitar colisões por completo
 - função h adequada, "aleatória" no sentido de espalhar
 - h deve ser determinística, k sempre produz h(k)
 - como |U| > M, haverão colisões
 - devemos tratá-las

N h(k3)

Colisão: duas ou mais chaves mapeadas para a mesma posição

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Tabelas de Endereçamento Direto
- 3 Tabelas de Espalhamento
- 4 Resolução de colisões
- 5 Funções Hash
- 6 Referências

Resolução de Colisões

- A Endereçamento Aberto
- B Resolução por encadeamento

Resolução de Colisões

- A Endereçamento Aberto
- B Resolução por encadeamento

"Quando uma chave colide com outra, a colisão é resolvida encontrando-se uma entrada diferente, e disponível"

- Se h(k) está ocupada, verifica:

...,
$$h(k) + 1$$
, $h(k) + 2$, $h(k) + 3$, ...

- Sondagem linear

Exemplo: A2, A3, A5, B2, B5, A9, C2, B9

Tabela Hash de 10 espaços

Ex: A2, A3, A5, B2, B5, A9, C2, B9

T

| 0 | | | |
|-----|----|--|--|
| 1 | | | |
| 2 | A2 | | |
| 3 | А3 | | |
| 4 | | | |
| 5 | A5 | | |
| 5 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| (a) | | | |

T

| 0 | | |
|-------------|----|--|
| 1 | | |
| 2 | A2 | |
| 3 4 | A3 | |
| 4 | B2 | |
| 5 | A5 | |
| 5 6 7 | B5 | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | A9 | |
| (b) | | |

T

| 0 | В9 |
|---|----|
| 1 | |
| 2 | A2 |
| 3 | A3 |
| 4 | B2 |
| 5 | A5 |
| 6 | B5 |
| 7 | C2 |
| 8 | |
| 9 | A9 |

(c)

43

Ex: A2, A3, A5, B2, B5, A9, C2, B9

| 0 | | Desvantage | | "agrupar n espalha | | dados não | В9 |
|---|-----|------------|-----|-----------------------|---|-----------|-----|
| 1 | | | 1 1 | Сорошно | | 1 1 | |
| 2 | A2 | | 2 | A2 | | 2 | A2 |
| 3 | А3 | | 3 | А3 | | 3 | A3 |
| 4 | | | 4 | B2 | | 4 | B2 |
| 5 | A5 | | 5 | A5 | | 5 | A5 |
| 6 | | | 6 | B5 | | 6 | B5 |
| 7 | | | 7 | | | 7 | C2 |
| 8 | | | 8 | | | 8 | |
| 9 | | | 9 | A9 | | 9 | A9 |
| | (a) | | • | (b) | _ | | (c) |

Alternativa: Sondagem quadrática

$$h(k) + i^2, h(k) - i^2$$
 para $i = 1, 2, ..., (M-1)/2$

Sequencia de sondagens:

$$h(k)$$
, $h(k) + 1$, $h(k) - 1$, $h(k) + 4$, $h(k) - 4$, $h(k) + 9$, $h(k) - 9$, ...

Ex: A2, A3, A5, B2, B5, A9, C2, B9

Ex: A2, A3, A5, B2, B5, A9, C2, B9 \rightarrow Sondagem Quadrática


T


| 0 | |
|---|--|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |


(a) (b) (c)

Resolução de Colisões


- A Endereçamento Aberto
- B Resolução por encadeamento

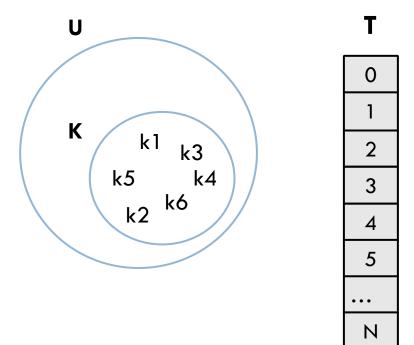

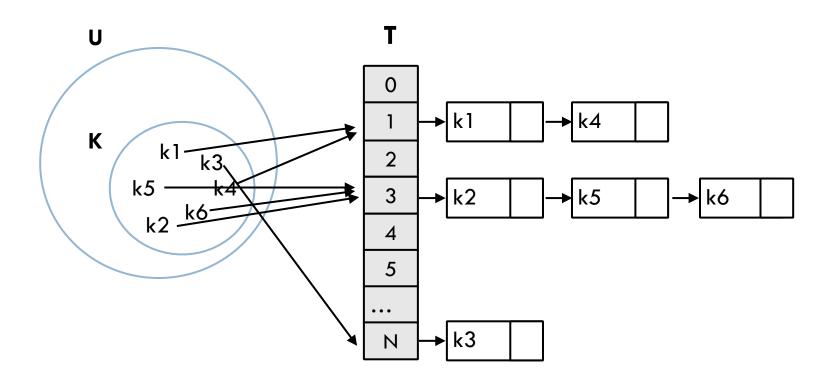

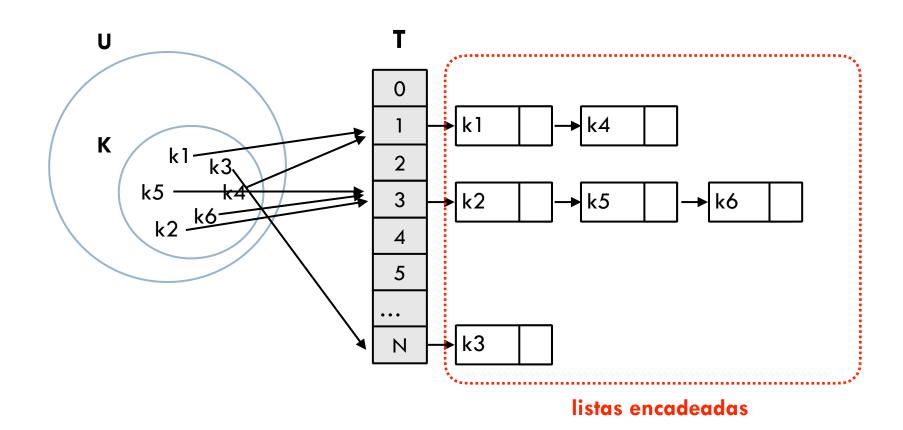

Operações de Modificação

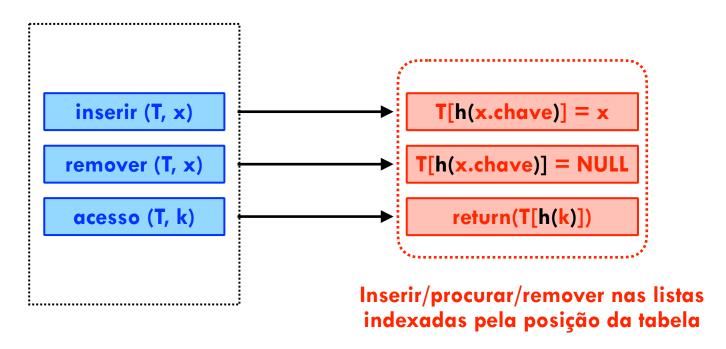

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Tabelas de Endereçamento Direto
- 3 Tabelas de Espalhamento
- 4 Resolução de colisões
- 5 Funções Hash
- 6 Referências

Funções Hash

Uma boa função deve:

- distribuir as chaves com igual probabilidade nas M posições
- na prática não se pode garantir, pois não temos ideia da distribuição de probabilidade das chaves
- usamos então heurísticas
 - A Método da divisão
 - **B** Método da multiplicação

Método da Divisão

Usa o resto da divisão de K por M:

$$h(k) = K \mod M$$

"Valores de M"

- * Evitar potência de 2
- * Preferência por **números primos**

Criar tabela Hash com M = 13, e inserir as chaves apresentadas abaixo. Use encadeamento para tratar das colisões.

$$k = 100$$

$$k = 40$$

$$k = 6$$

$$k = 0$$

$$k = 17$$

$$k = 15$$

$$k = 4$$

$$k = 25$$

$$k = 63$$

$$k = 48$$

$$k = 96$$

$$k = 2$$

Método da Multiplicação

Cria a função hash em duas etapas:

1) primeiro, multiplica K por uma constante A

$$0 < A < 1 \rightarrow (K * A)$$

2) multiplica por M, e toma o piso do resultado:

$$h(K) = ground(M * ((K * A) mod 1))$$

- * Literatura sugere A = 0.618* Pegar a parte inteira de h(k)

Criar tabela Hash com M = 13 e A = 0.618, e inserir as chaves abaixo. Use encadeamento para tratar as colisões.

$$k = 100$$

$$k = 4$$

$$k = 48$$

$$k = 40$$

$$k = 17$$

$$k = 25$$

$$k = 96$$

$$k = 6$$

$$k = 15$$

$$k = 63$$

$$k = 2$$


Comparar as tabelas resultantes dos exercícios 3 e 4.

Desenhe o conteúdo da tabela hash resultante da inserção de registros com as chaves: {A, G, U, D, E, S, L, I, C, H, P, R} nesta ordem, em uma tabela inicialmente vazia de tamanho 19 (dezenove), usando endereçamento aberto com hashing linear para a escolha de localizações alternativas. Use a função hash h(k) = k mod 19, para a k-ésima letra do alfabeto.


Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Tabelas de Endereçamento Direto
- 3 Tabelas de Espalhamento
- 4 Resolução de colisões
- 5 Funções Hash
- 6 Referências

Referências sugeridas

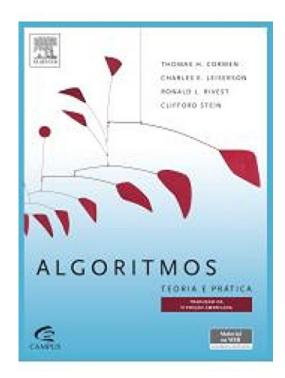

[Cormen et al, 2018]

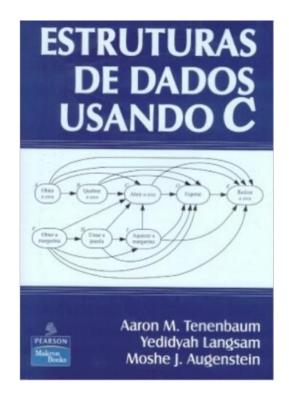

[Tenenbaum et al, 1995]

Referências sugeridas



[Ziviani, 2010]



[Drozdek, 2017]

Perguntas?

Prof. Rafael G. Mantovani

rafaelmantovani@utfpr.edu.br