

EDCO4B

ESTRUTURAS DE DADOS 2

Aula 02 - Bubble Sort

Prof. Rafael G. Mantovani

Roteiro



- 1** Introdução
- 2** Bubble Sort
- 3** Exemplo
- 4** Exercício
- 5** Referências

Roteiro

- 1** Introdução
- 2** Bubble Sort
- 3** Exemplo
- 4** Exercício
- 5** Referências

Introdução



**Algoritmos de
Ordenação**

Introdução


Métodos Simples

Métodos Eficientes




**Algoritmos de
Ordenação**

Introdução

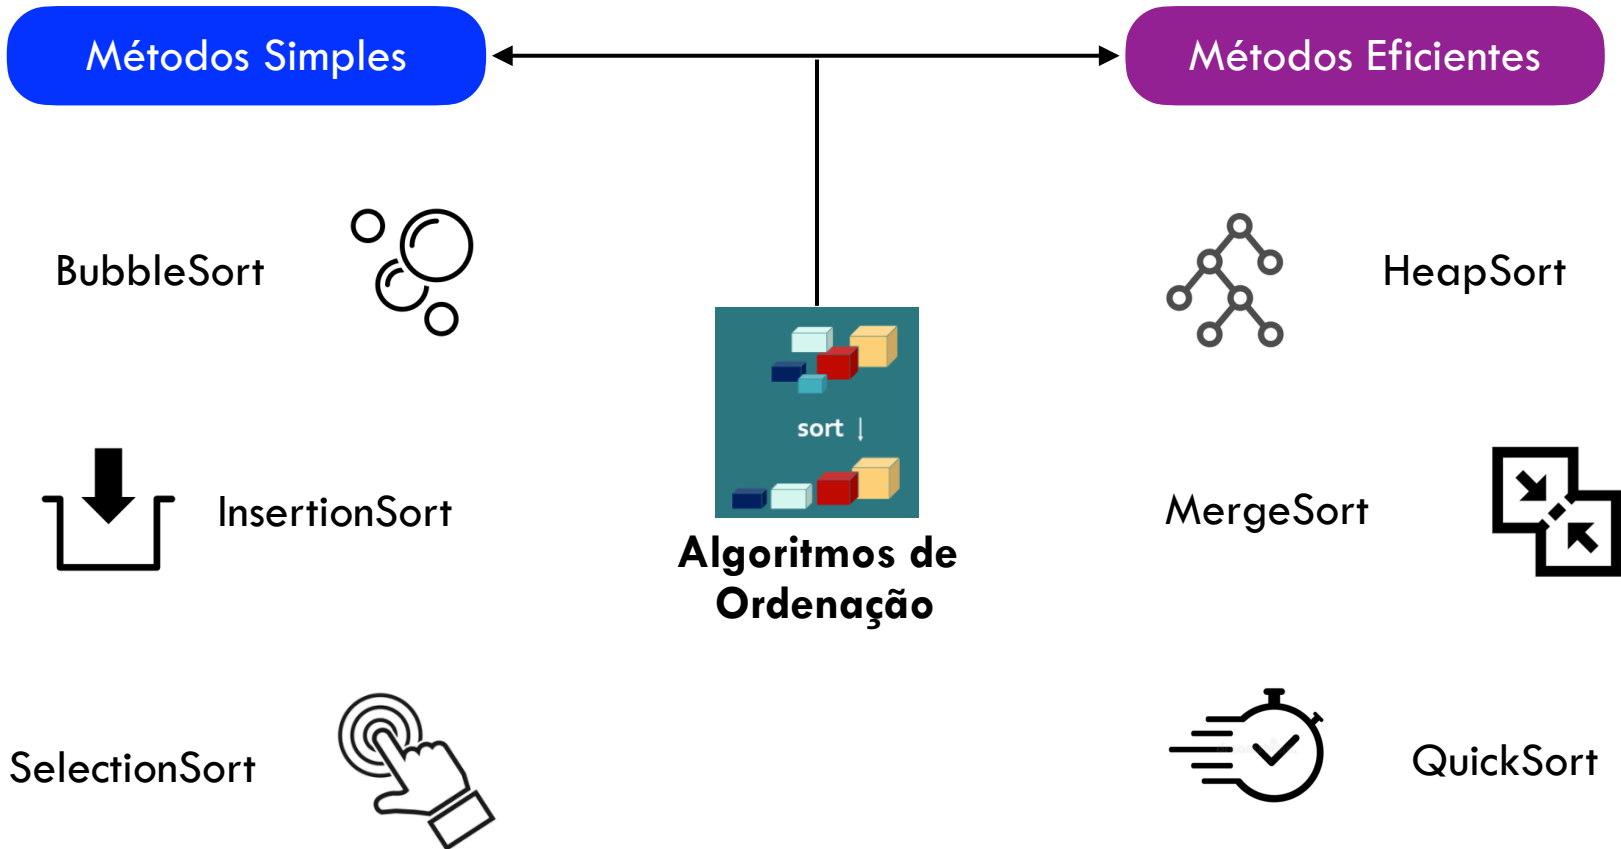

Introdução

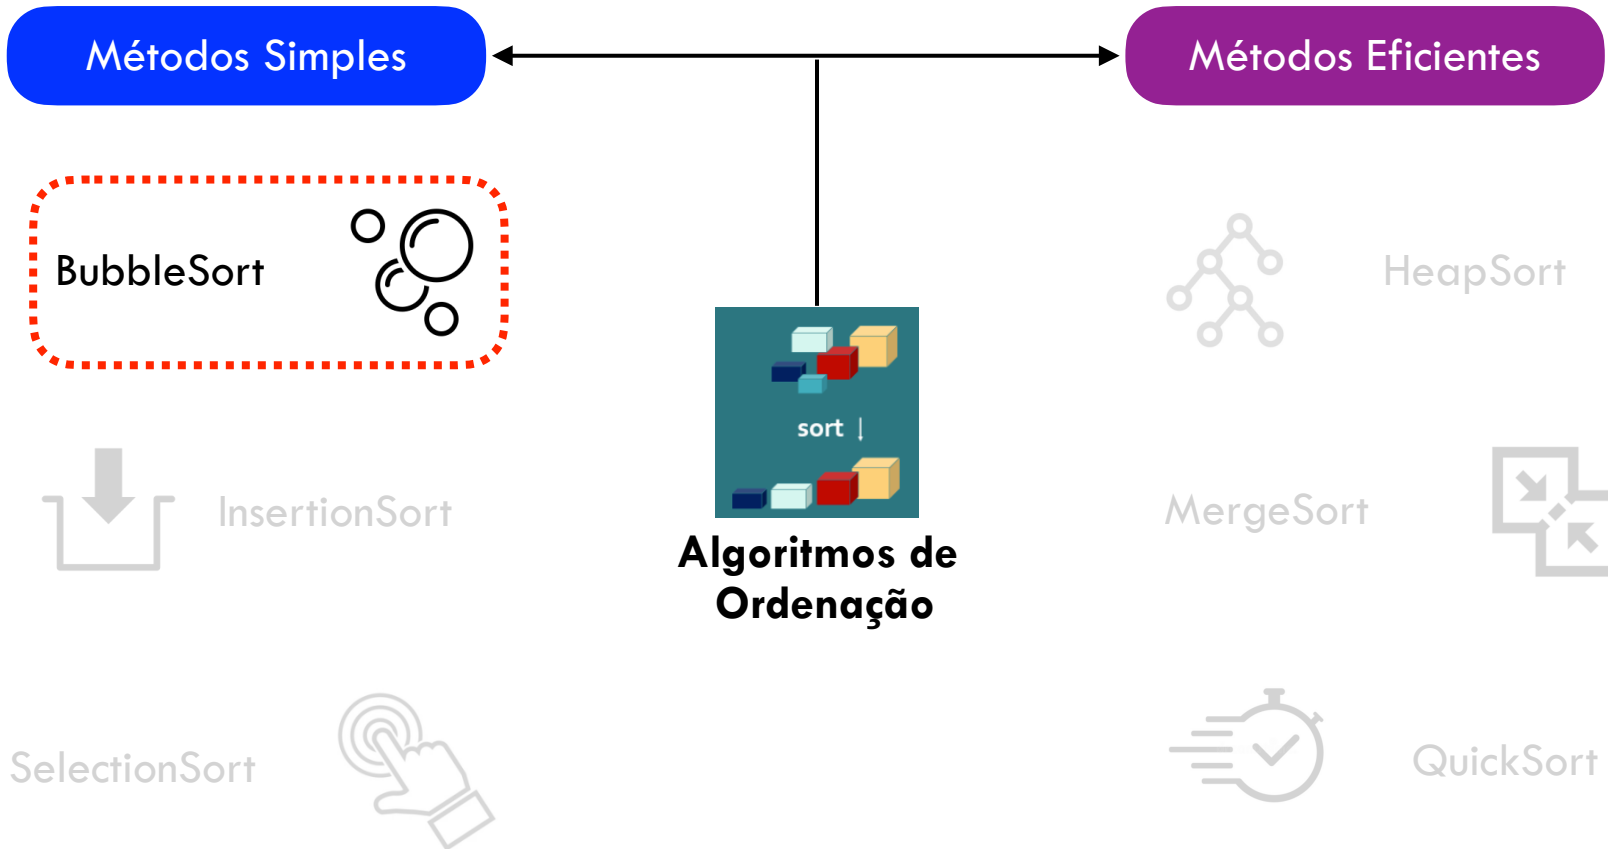

Roteiro



- 1 Introdução
- 2 **Bubble Sort**
- 3 Exemplo
- 4 Exercício
- 5 Referências

Bubble Sort

- Ordenação por Bolha / Borbulhamento



Bubble Sort

- Ordenação por Bolha / Borbulhamento



Topo




Fundo

Bubble Sort

□ Ordenação por Bolha / Borbulhamento

- * um dos algoritmos mais conhecidos que existem
- * remete à bolhas flutuando em um tanque de água: vão em direção ao topo até atingirem seu próprio nível

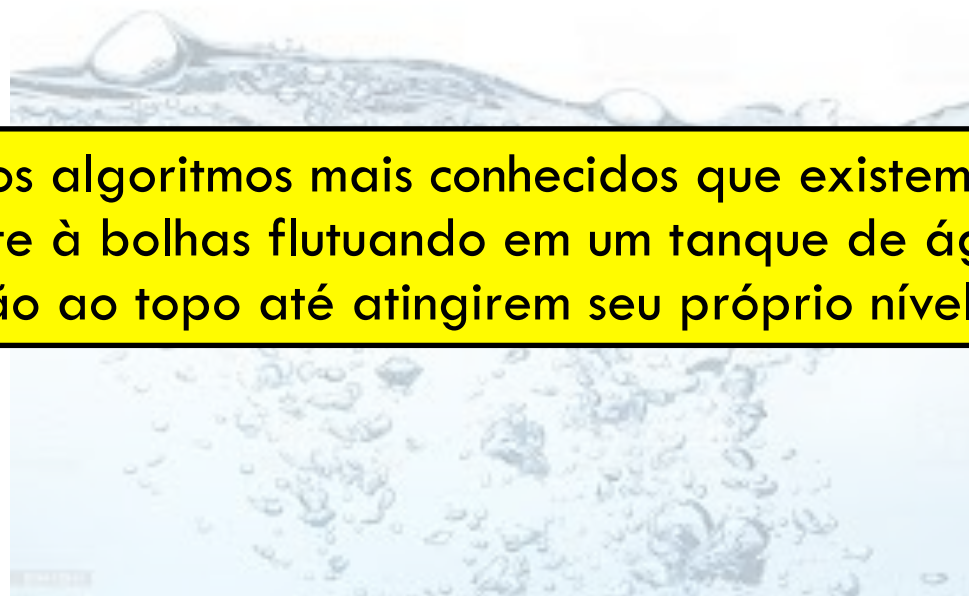

Topo

Fundo

Bubble Sort

□ Funcionamento

* **compara pares de elementos adjacentes** em um array e os troca de lugar se estiverem na ordem errada

Bubble Sort

□ Funcionamento

- * **compara pares de elementos adjacentes** em um array e os troca de lugar se estiverem na ordem errada
- * trabalha de forma a movimentar, uma posição por vez, **o maior valor existente na posição não ordenada** de um vetor para sua respectiva posição no vetor ordenado

Bubble Sort

□ Funcionamento

- * **compara pares de elementos adjacentes** em um array e os troca de lugar se estiverem na ordem errada
- * trabalha de forma a movimentar, uma posição por vez, **o maior valor** existente **na posição não ordenada** de um vetor para sua respectiva posição no vetor ordenado
- * processo se **repete** até que mais **nenhuma troca** seja necessária (elementos já estão ordenados)

Bubble Sort

□ Desempenho

- * **melhor caso:** $O(N)$, os elementos já estão ordenados
- * **pior caso:** $O(N^2)$, os elementos estão na ordem decrescente
- * **caso médio:** $O(N^2)$, demais situações

Bubble Sort

□ Desempenho

- * **melhor caso:** $O(N)$, os elementos já estão ordenados
- * **pior caso:** $O(N^2)$, os elementos estão na ordem decrescente
- * **caso médio:** $O(N^2)$, demais situações

Obs: **Não** recomendado para conjuntos de dados grandes!

Bubble Sort

□ Pseudocódigo

```
1. BubbleSort (V, N)
2.   trocou ← TRUE
3.   Enquanto (trocou for TRUE), faça:
4.     trocou ← FALSE
5.     para todo índice i de 0 a N-1
6.       se V[i] é maior que V[i+1] então
7.         troque V[i] com V[i+1]
8.         trocou ← TRUE
```

Roteiro



- 1 Introdução
- 2 Bubble Sort
- 3 Exemplo
- 4 Exercícios
- 5 Referências

Exemplo

23	4	67	-8	90	54	21
----	---	----	----	----	----	----

vetor não ordenado


Exemplo

Iteração 01:

$i = 0$	23	4	67	-8	90	54	21	trocar
---------	----	---	----	----	----	----	----	---------------

Exemplo

Iteração 01:

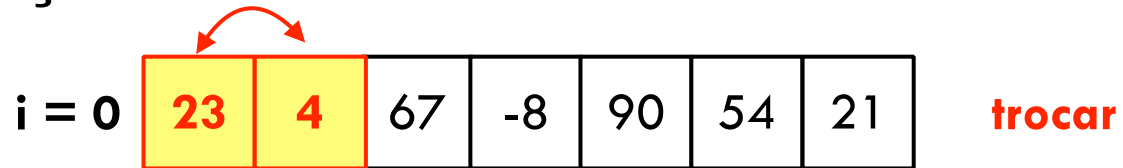

Exemplo

Iteração 01:

i = 0	23	4	67	-8	90	54	21	trocar
i = 1	4	23	67	-8	90	54	21	

Exemplo

Iteração 01:

i = 0	23	4	67	-8	90	54	21	trocar
i = 1	4	23	67	-8	90	54	21	

Exemplo

Iteração 01:

$i = 0$	23	4	67	-8	90	54	21	trocar
$i = 1$	4	23	67	-8	90	54	21	OK
$i = 2$	4	23	67	-8	90	54	21	trocar
$i = 3$	4	23	-8	67	90	54	21	OK
$i = 4$	4	23	-8	67	90	54	21	trocar
$i = 5$	4	23	-8	67	54	90	21	trocar

4	23	-8	67	54	21	90
---	----	----	----	----	----	----

Exemplo

Iteração 01:

i = 0	23	4	67	-8	90	54	21	trocar
i = 1	4	23	67	-8	90	54	21	OK
i = 2	4	23	67	-8	90	54	21	trocar
Tivemos trocas, então seguimos para uma próxima iteração								
i = 4	4	23	-8	67	90	54	21	trocar
i = 5	4	23	-8	67	54	90	21	trocar

4	23	-8	67	54	21	90
---	----	----	----	----	----	----

Final da iteração 01

Exemplo

Iteração 02:

$i = 0$	4	23	-8	67	54	21	90
---------	---	----	----	----	----	----	----

Exemplo

Iteração 02:

$i = 0$	4	23	-8	67	54	21	90	OK
$i = 1$	4	23	-8	67	54	21	90	trocar
$i = 2$	4	-8	23	67	54	21	90	OK
$i = 3$	4	-8	23	67	54	21	90	trocar
$i = 4$	4	-8	23	54	67	21	90	trocar

4	-8	23	54	21	67	90
---	----	----	----	----	----	----

Final da iteração 02

Exemplo

Iteração 02:

i = 0	4	23	-8	67	54	21	90	OK
i = 1	4	23	-8	67	54	21	90	trocar
i = 2	4	-8	23	67	54	21	90	OK
i = 3	4	-8	23	54	67	21	90	trocar
i = 4	4	-8	23	54	67	21	90	trocar

Tivemos trocas, então seguimos para uma próxima iteração

4	-8	23	54	21	67	90
---	----	----	----	----	----	----

Final da iteração 02

Exemplo

Iteração 03:

$i = 0$	4	-8	23	54	21	67	90
---------	---	----	----	----	----	----	----

Exemplo

Iteração 03:

$i = 0$	4	-8	23	54	21	67	90	trocar
$i = 1$	-8	4	23	54	21	67	90	OK
$i = 2$	-8	4	23	54	21	67	90	OK
$i = 3$	-8	4	23	54	21	67	90	trocar

-8	4	23	21	54	67	90
----	---	----	----	----	----	----

Final da iteração 03

Exemplo

Iteração 03:

i = 0	4	-8	23	54	21	67	90	trocar
i = 1	-8	4	23	54	21	67	90	OK
i = 2	-8	4	23	54	21	67	90	OK
i = 3	-8	4	23	54	21	67	90	trocar

Tivemos trocas, então seguimos para uma próxima iteração

-8	4	23	21	54	67	90
----	---	----	----	----	----	----

Final da iteração 03

Exemplo

Iteração 04:

i = 0	-8	4	23	21	54	67	90
--------------	----	---	----	----	----	----	----

Exemplo

Iteração 04:

$i = 0$	-8	4	23	21	54	67	90	OK
$i = 1$	-8	4	23	21	54	67	90	OK
$i = 2$	-8	4	23	21	54	67	90	trocar

-8	4	21	23	54	67	90
----	---	----	----	----	----	----

Final da iteração 04

Exemplo

Iteração 04:

i = 0	-8	4	23	21	54	67	90	OK
i = 1	-8	4	23	21	54	67	90	OK
i = 2	-8	4	23	21	54	67	90	

trocar

Tivemos trocas, então seguimos para uma próxima iteração

-8	4	21	23	54	67	90
----	---	----	----	----	----	----

Final da iteração 04

Exemplo

Iteração 05:

i = 0	-8	4	21	23	54	67	90
--------------	----	---	----	----	----	----	----

Exemplo

Iteração 05:

i = 0	-8	4	21	23	54	67	90	OK
i = 1	-8	4	21	23	54	67	90	OK

Exemplo

Iteração 05:

$i = 0$	-8	4	21	23	54	67	90	OK
$i = 1$	-8	4	21	23	54	67	90	OK

Não tivemos trocas, fim!

-8	4	21	23	54	67	90
----	---	----	----	----	----	----

Vetor Ordenado

Bubble Sort

Vantagens

- * simples e de fácil entendimento e implementação
- * está entre os métodos mais difundidos

Bubble Sort

Vantagens

- * **simples** e de fácil entendimento e implementação
- * está entre os métodos mais difundidos

Desvantagens

- * **não** é um algoritmo **eficiente**
- * Sua eficiência diminui de acordo com o número de elementos
- * é estudado apenas para fins didáticos

Roteiro



- 1** Introdução
- 2** Bubble Sort
- 3** Exemplo
- 4** Exercícios
- 5** Referências

Exercícios



HANDS ON :)))

Exercícios



1) Reuna-se com seu grupo e execute o teste de mesa (simulação) do algoritmo **Bubble Sort** para a sua sequência de números aleatórios, definida na planilha de grupos da disciplina.

Exercícios

2) Implemente o **bubbleSort** em Python considerando a seguinte assinatura de função:

```
/* Ordena o vetor usando BubbleSort
```

```
Parâmetros:
```

```
array: vetor a ser ordenado
```

```
option: opção que define se a ordenação é crescente ou  
decrecente
```


```
Esse algoritmo tem um comportamento assintótico  $O(N^2)$  */
```

```
bubbleSort(array, option)
```

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Bubble Sort
- 3 Exemplo
- 4 Exercícios
- 5 Referências

Referências sugeridas

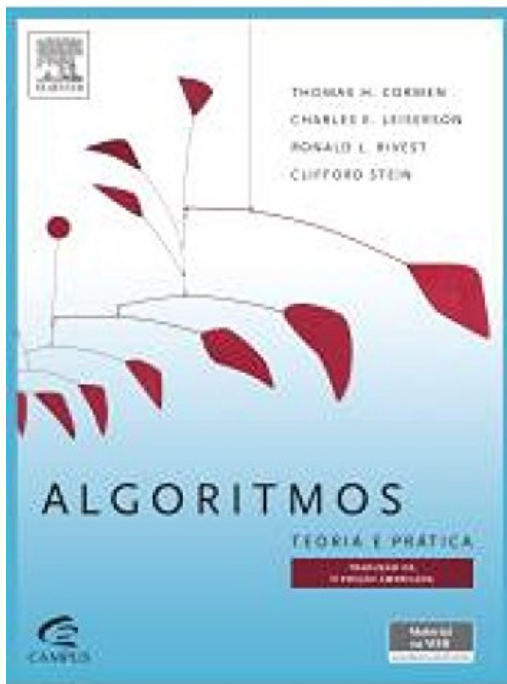


[Cormen et al, 2018]




[Drozdek, 2017]

Referências sugeridas

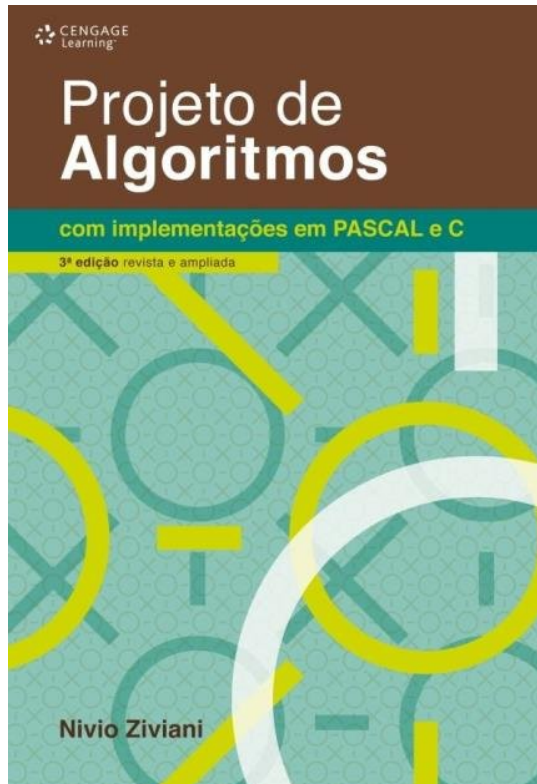

[Ziviani, 2010]

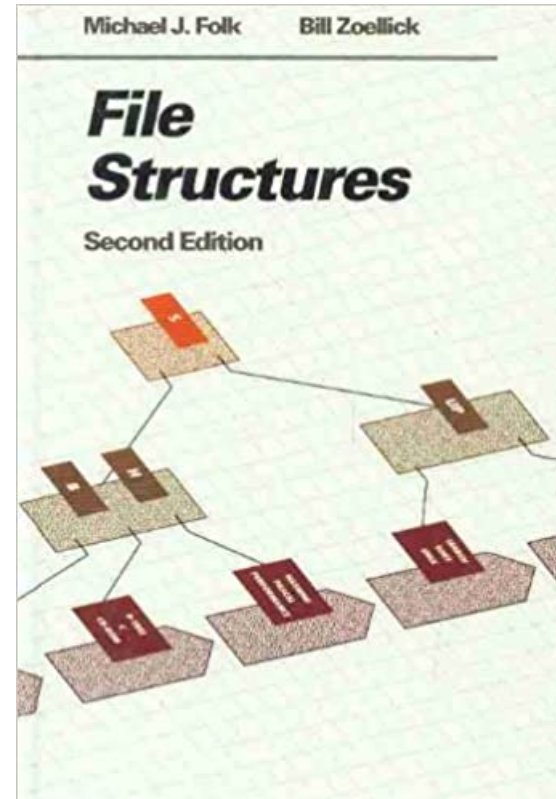

[Folk & Zoellick, 1992]

Perguntas?

Prof. Rafael G. **Mantovani**

rafaelmantovani@utfpr.edu.br