



计算机操作系统

6 并发程序设计 – 6.3 PV操作

6.3.3 生产者消费者问题探究

PV操作解决生产者消费者问题

PV操作解决苹果橘子问题

应用PV操作解决进程同步

生产者消费者问题

1. 一个生产者、一个消费者共享一个缓冲区
2. 一个生产者、一个消费者共享多个缓冲区
3. 多个生产者、多个消费者共享多个缓冲区
4. 多个生产者、多个消费者共享一个缓冲区
5. 多个生产者、一个消费者共享一个缓冲区
6. 一个生产者、多个消费者共享一个缓冲区
7. 多个生产者、一个消费者共享多个缓冲区
8. 一个生产者、多个消费者共享多个缓冲区

PV解决1生产者1消费者1缓冲区问题

Int B;	
Semaphore sput;	/* 可以使用的空缓冲区数 */
Semaphore sget;	/* 缓冲区内可以使用产品数 */
sput = 1;	/* 缓冲区内允许放入一件产品 */
sget = 0;	/* 缓冲区内没有产品 */

```
process producer {  
    L1:  
    produce a product;  
    P(sput);  
    B = product;  
    V(sget);  
    goto L1;  
}
```

```
process consumer {  
    L2:  
    P(sget);  
    product= B;  
    V(sput);  
    consume a product;  
    goto L2;  
}
```

PV解决1生产者1消费者N缓冲区问题

Int B[k];	// 共享缓冲区队列
Semaphore sput;	// 可以使用的空缓冲区数
Semaphore sget;	// 缓冲区内可以使用的产品数
sput = k;	// 缓冲区内允许放入 k 件产品
sget = 0;	// 缓冲区内没有产品
Int putptr, getptr;	// 循环队列指针
putptr = 0; getptr = 0;	

```
process producer_i {  
    L1:produce a product;  
    P(sput);  
    B[putptr] = product;  
    putptr = (putptr+1) mod k;  
    V(sget);  
    goto L1;  
}
```

```
process consumer_j {  
    L2:P(sget);  
    product= B[getptr];  
    getptr=(getptr+1) mod k;  
    V(sput);  
    consume a product;  
    goto L2;  
}
```


PV解决N生产者N消费者N缓冲区问题

```
Int B [k];  
Semaphore sput;          /* 可以使用的空缓冲区数 */  
Semaphore sget;          /* 缓冲区内可以使用产品数 */  
sput = k;                /* 缓冲区内允许放入 k 件产品 */  
sget = 0;                /* 缓冲区内没有产品 */  
Int putptr, getptr; putptr = 0; getptr = 0;  
s1, s2: semaphore;      /* 互斥使用 putptr, getptr */  
s1 = 1; s2 = 1;
```

```
process producer_i {  
    L1: produce a product;  
    P(sput);  
    P(s1);  
    B[putptr] = product;  
    putptr = (putptr+1) mod k;  
    V(s1);  
    V(sget);  
    goto L1:  
}
```

```
process consumer_j {  
    L2: P(sget);  
    P(s2);  
    Product = B[getptr];  
    getptr = (getptr+1) mod k;  
    V(s2);  
    V(sput);  
    consume a product;  
    goto L2:  
}
```

苹果橘子问题

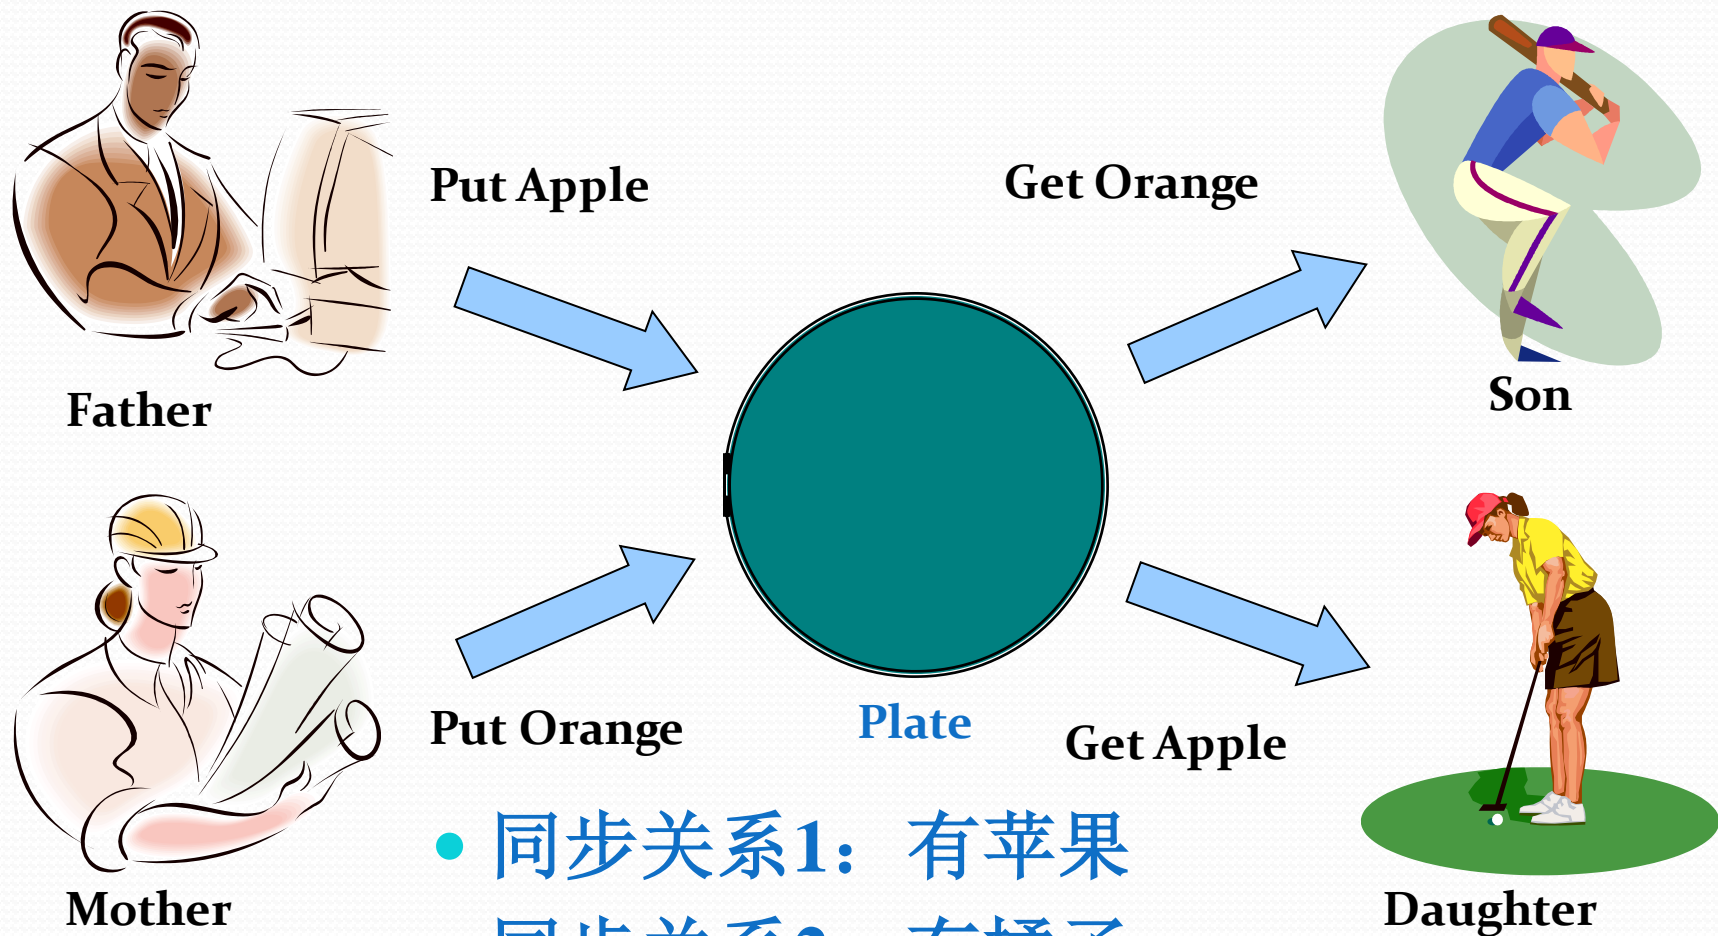

- 同步关系1: 有苹果
- 同步关系2: 有橘子
- 同步关系3: 有空位

PV 操作 解决 苹果 橘子 问题

```
Int plate;  
Semaphore sp;          /* 盘子里可以放几个水果 */  
Semaphore sg1;         /* 盘子里有桔子 */  
Semaphore sg2;         /* 盘子里有苹果 */  
sp = 1;                /* 盘子里允许放入一个水果 */  
sg1 = 0;               /* 盘子里没有桔子 */  
sg2 = 0;               /* 盘子里没有苹果 */
```

```
process father {  
    L1: 削一个苹果;  
    P(sp);  
    把苹果放入plate;  
    V(sg2);  
    goto L1;  
}
```

```
process mother {  
    L2: 剥一个桔子;  
    P(sp);  
    把桔子放入plate;  
    V(sg1);  
    goto L2;  
}
```

```
process son {  
    L3: P(sg1);  
    从plate中取桔子;  
    V(sp);  
    吃桔子;  
    goto L3;  
}
```

```
process daughter {  
    L4: P(sg2);  
    从plate中取苹果;  
    V(sp);  
    吃苹果;  
    goto L4;  
}
```