


U-RAM的Ubuntu部署手順

项目所使用的 Mysql、Redis 在 docker 中，开机自动启动，无需管理。

1. 后端打包

在 idea 中通过maven的 ui 界面先执行 clean 清空 target 文件夹
再执行 package 执行打包处理

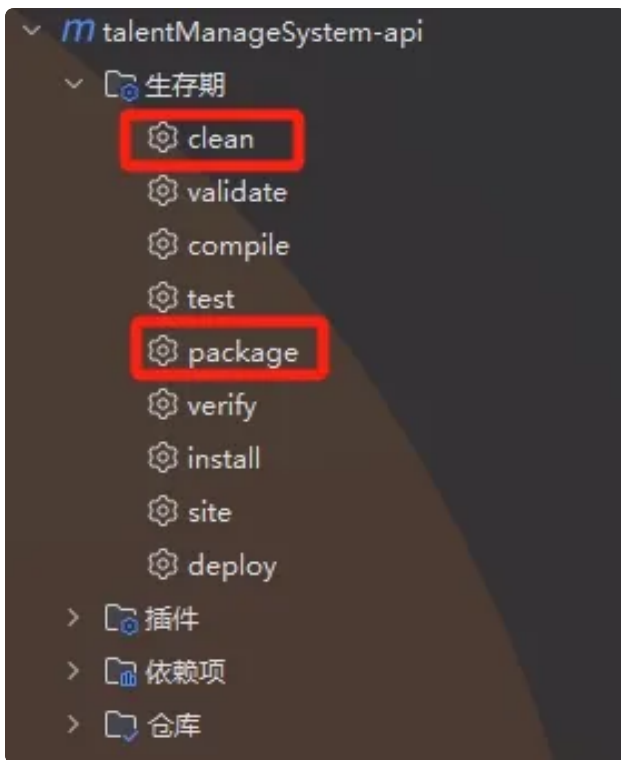

2. 前端打包

在控制台执行 npm run build 执行打包，在目录中生成 disk 包

```
PS C:\Users\user\IdeaProjects\3-14\U-ARM\code\talentManageSystem-vue> npm run build
```

3. 将前后端打好的包拷贝到linux主机内

注意：每次输入命令时，要在对应的文件夹里右键，打开终端


再切换权限到 root : `sudo su`

1. linux主机的用户名: `ucl` , 密码: `uclucl123`
2. 将当前用户的权限切换至 root 权限, `sudo su`
3. 再次输入密码

```
ucl@user:~$ sudo su
[sudo] ucl 的密码:
root@user:/home/ucl#
```

4. 主要的目录
 - a. u盘所在路径, 就在桌面上
 - b. 前后端所在的路径:

先点击其他位置, 再点击ubuntu, 才能看到

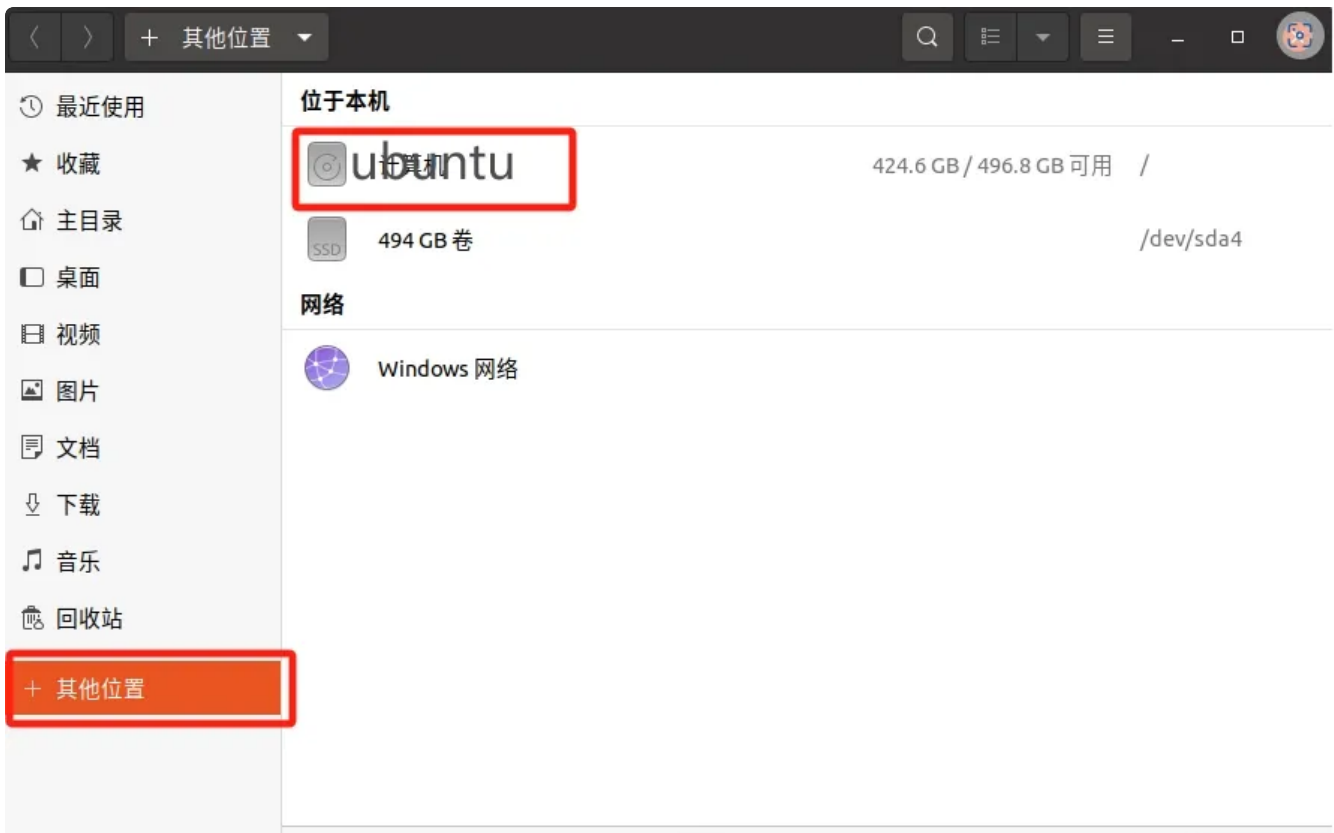

- i. 前端: `/var/www/html`
- ii. 后端: `/opt/project/backend`

5. 要先删除对应目录下的文件

- a. 前端: 先到对应目录下, 执行删除命令: `rm -r ./dist` (删除目录, 要

用 `-r` 选项，表示递归删除)

- b. 后端：先到对应目录下，执行删除命令：`rm ./talentManageSystem-api-0.0.1-SNAPSHOT.jar`

6. 打包之后的 jar 包放在 `/opt/project/backend` 目录下

- a. 移动命令 `mv ./jar包所在的目录 /opt/project/backend`

7. 打包好的前端放在 `/var/www/html` 目录下。命令相同，只是更改名称和路径而已。

- a. 如果没有 `talentmanagesystem` 目录要创建目录，命令：`mkdir talentmanagesystem`
- b. 然后将 `dist` 目录移动到 这个目录下，用 `mv` 命令
- c. 注意：前端的目录结构

```
Plain Text |
1  var_
2    └─www
3      └─html
4        └─talentmanagesystem
5          └─assets
6            └─404.8a214e1a.jpg
7            └─bg.4c2ad0c9.jpg
8            └─favicon.a5e345d0.png
9            └─index.67a1143a.js
10           └─index.b5e6da5f.css
11         └─index.html
```

4. 开机自动启动jar包，重启 nginx

- 1. 如果jar包没有启动，用这个命令启动 jar 包：`java -Dfile.encoding=UTF-8 -jar /opt/project/backend/talentManageSystem-api-0.0.1-SNAPSHOT.jar`

- a. 黄色部分可以省略

- b. 如果已经在后端的目录下，也就是 `/opt/project/backend` 目录下了，就可以省略绿色部分，只需 `./talentManageSystem-api-0.0.1-SNAPSHOT.jar` 了
- c. 也就是命令变成了 `java -jar ./talentManageSystem-api-0.0.1-SNAPSHOT.jar`

2. 重启nginx，加载资源 `sudo systemctl restart nginx`