Abbreviations
~M_5911 = a1_5770
~M_5913 = a2_5771
~M_5914 = emptyset
~M_5909 = cellidSource_5768
~M_5910 = cellidTarget_5874
~M_6033 = sign((kdf(cellidSource_5768,kdf(cellidSource_5768, keyAKA_5769)),consset(a1_5770,consset(a2_5771, emptyset))),skSE_5772)
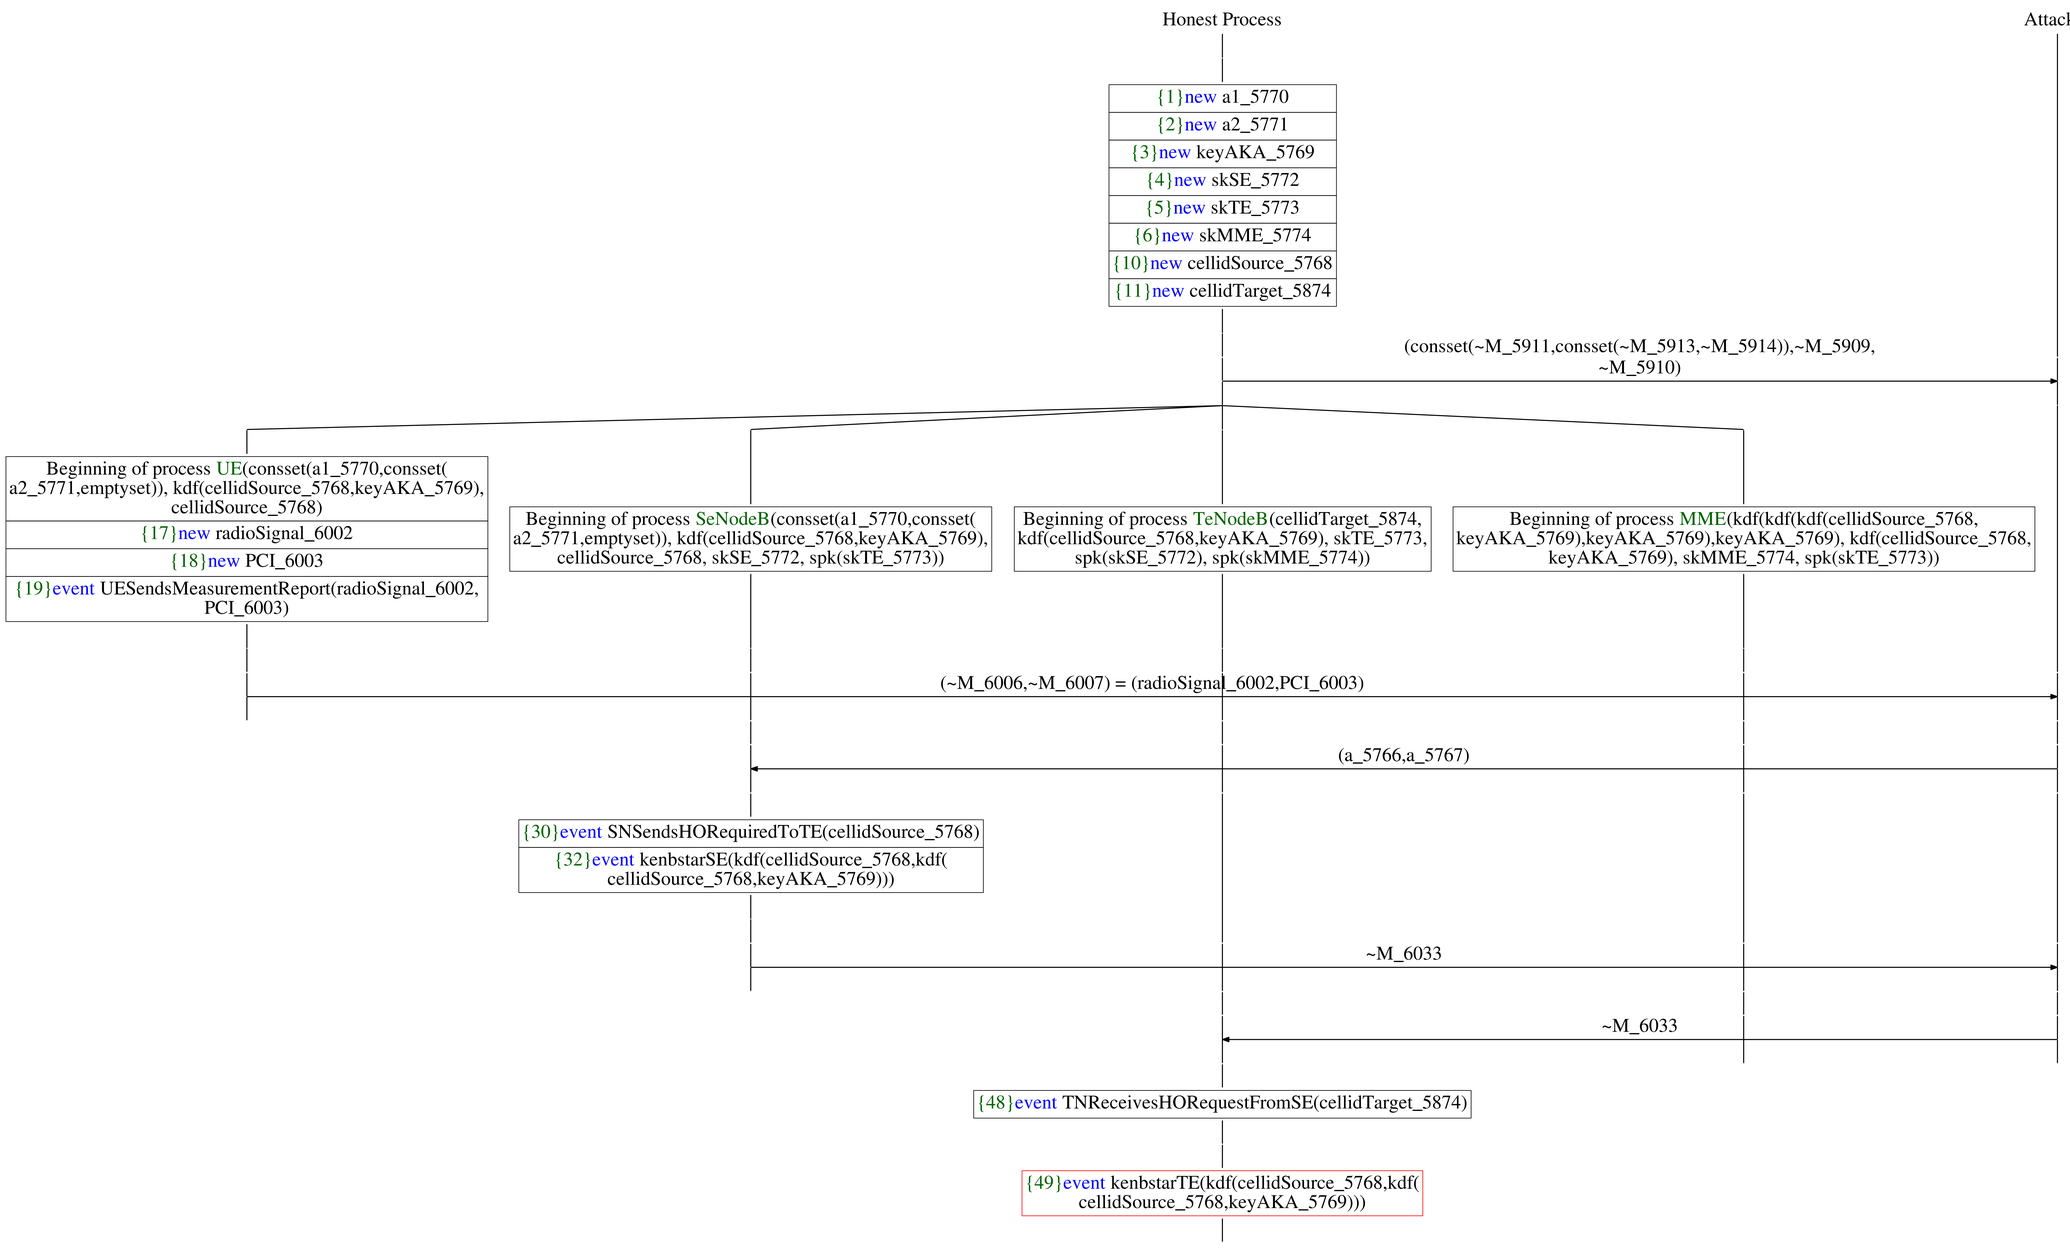
A trace has been found.