

Do Pseudocódigo ao PHP

Projeto: Screen Match

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        escreva('Olá Mundo')
    }
}
```



```
<?php
    echo 'Hello World';
?>
```

A lógica é a mesma. O poder é novo.

O Que é PHP?

- >_ Linguagem de script de propósito geral (Web, Desktop, Machine Learning)
- >_ Execução no Servidor (Back-end)
- >_ Exemplo Real: O servidor do Instagram decidindo qual foto mostrar
- >_ Nosso Foco Hoje: CLI (Linha de Comando). Sem HTML por enquanto.



A Primeira Tradução: Saída de Dados

Before and After	
Pseudocódigo	PHP
escreva('Olá Mundo')	echo 'Hello World!';

// Sintaxe Essencial:

1. Extensão do arquivo: `.php`
2. Tag de abertura: `<?php`
3. Ponto e vírgula `(;)` é obrigatório
4. `echo`: exibe textos na tela

Variáveis e Tipos

```
$nomeFilme = 'Top Gun - Maverick'; // String  
$anoLancamento = 2022;           // Int  
$notaFilme = 8.8;                 // Float  
$incluidoNoPlano = true;          // Bool
```

Todas as variáveis começam com \$

Tipagem Dinâmica: O valor define o tipo.

Manipulando Textos (Strings)

O **echo** não quebra a linha sozinho.

```
echo 'Bem-vindo(a) ao Screen Match!\n';  
echo 'Nome do filme: $nomeFilme';
```


Visual Dictionary

\n



Quebra de linha

\t



Tabulação

""

\$

Permite variáveis dentro

Entrada de Dados: Adeus **leia()**, Olá **\$argv**

```
>_ php screen-match.php 2022
```



\$argv (Array)

Index **[0]** contains "screen-match.php"

Index **[1]** contains "2022"


```
$anoLancamento = $argv[1];
```

Prevenindo Erros: O Operador ??

Coalescência Nula (O Plano B)

```
$anoLancamento = $argv[1] ?? 2022;
```


Se existir valor

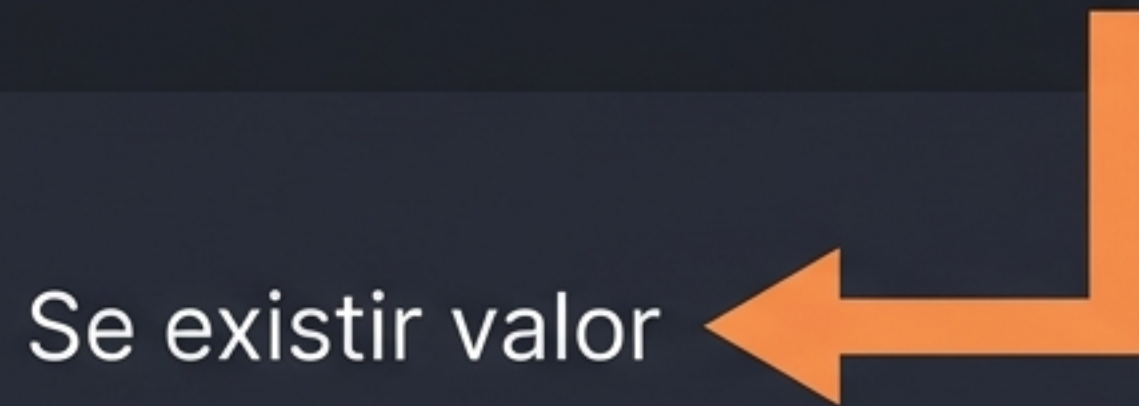

Se for nulo



A Base da Lógica: Booleanos

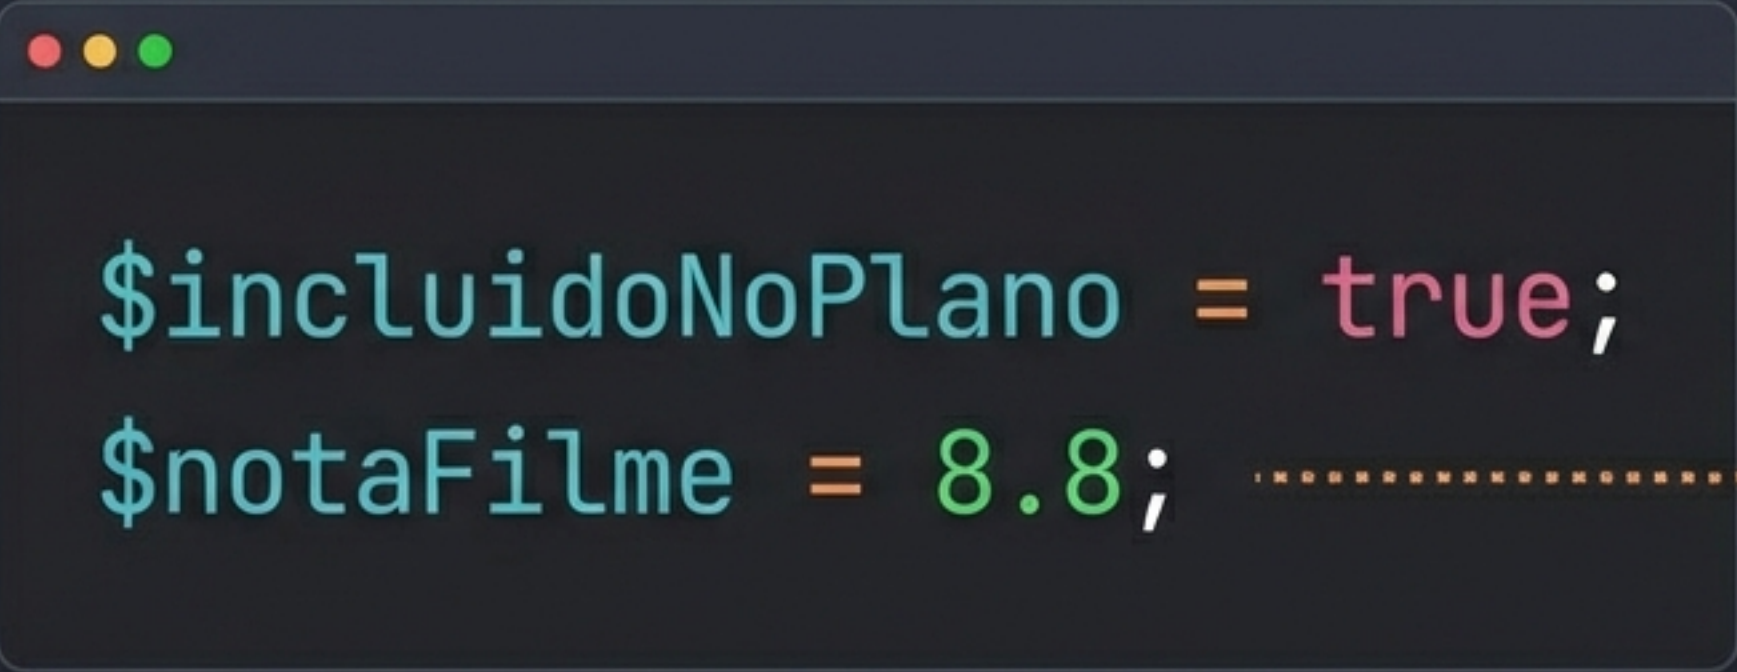

```
$incluidoNoPlano = true;  
$notaFilme = 8.8;
```

> (Maior que)

< (Menor que)

== (Igual a)

Tomada de Decisão: If / Else

```
if ($anoLancamento > 2022) {  
    echo 'Lançamento!';  
} elseif ($anoLancamento > 2020 &&  
$anoLancamento <= 2022) {  
    echo 'Ainda é novo.';  
} else {  
    echo 'Não é lançamento.';  
}
```



Múltiplas Escolhas: Switch Case

Ideal para valores exatos, mas o PHP tem algo melhor...

```
switch ($variavel) {  
    case 1:  
        // código...  
        break;  
    default:  
        // código...  
        break;  
}
```

**Funcional,
mas verboso.**

O Poder Moderno: Match Expression

```
$genero = match ($nomeFilme) {  
    'Top Gun - Maverick' => 'Ação',  
    'Thor: Ragnarok'    => 'Super-herói',  
    'Se beber não case' => 'Comédia',  
    default              => 'Desconhecido',  
};
```

Sintaxe Limpa:
Expressão que
retorna valor.

Match: Detalhes Importantes



Strictness

Comparação exata (===).
"Top Gun" não é igual a
"Top Gun - Maverick".


```
'Top Gun' === 'Top Gun -  
Maverick'
```



Default

Obrigatório para cobrir
casos imprevistos,
especialmente ao lidar
com strings ou valores
infinitos.

```
default => 'Valor padrão',
```




Sintaxe

Usa ponto e vírgula no
final, pois é uma
atribuição.

```
$genero = match (...) {  
... };
```

Qual usar? If/Else vs. Match

If / Else

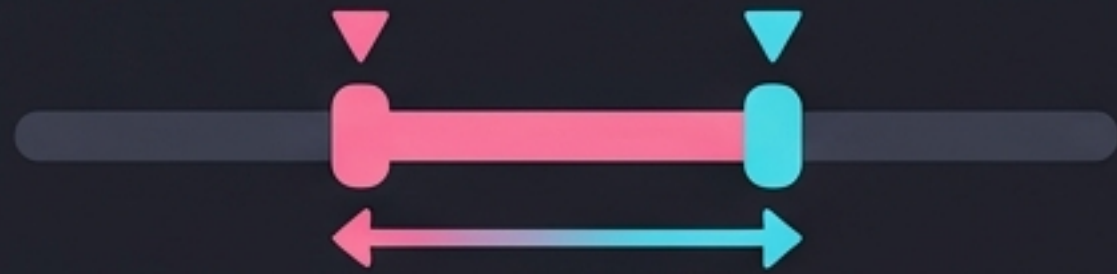

Melhor para Intervalos

```
if ($ano > 2022)
```

Match



Melhor para Valores Exatos

```
'Nome' => 'Gênero'
```

Dicionário: Pseudocódigo -> PHP

Conceito	Pseudocódigo	PHP
Saída	escreva()	echo
Entrada	leia()	\$argv
Condição	escolha	match
Bloco	inicio...fim	{ }
Variável	inteiro x	\$x

Próximos Passos



Como avaliar muitos filmes?



Estruturas de Repetição
(**Loops**)

Listas (**Arrays**)

Bem-vindos ao PHP!