Membresía con dirección

famosos: solo reciben (H)

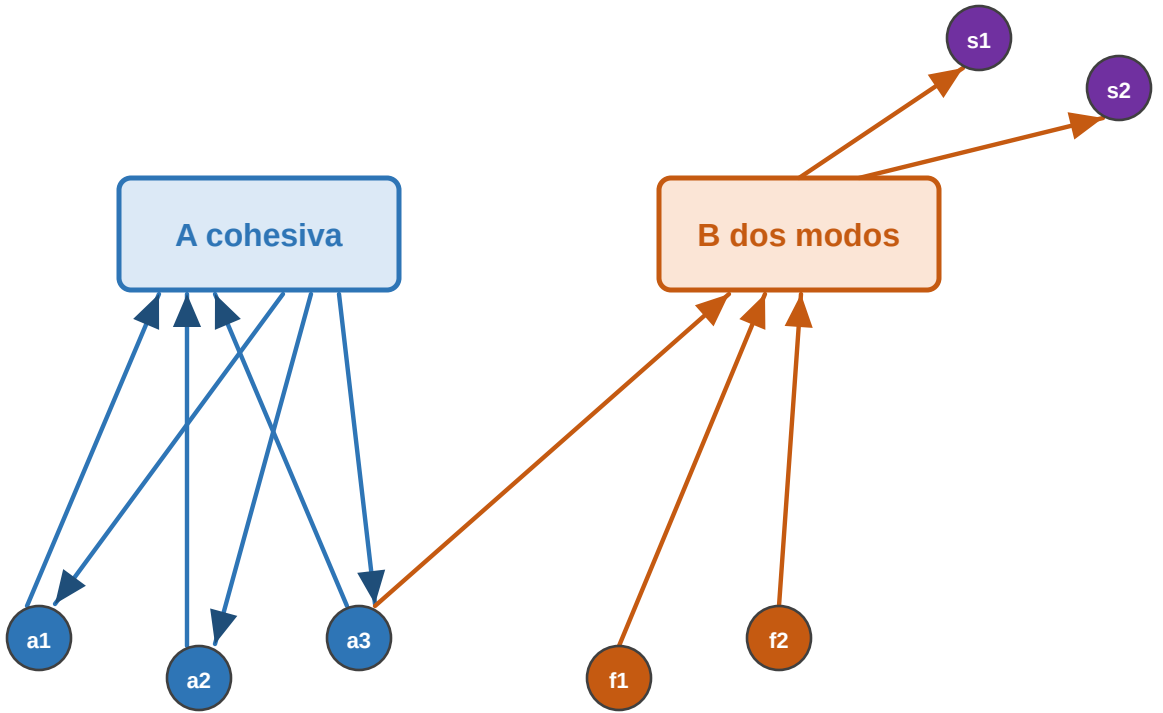

amigos: envían y reciben

fans: solo envían (F)

$$p(u \to v) = 1 - \exp(-F_u \cdot H_v^T)$$

F_u: membresía saliente; H_v: membresía entrante

AGM dirigido: $p(u \to v) = 1 - \prod (1 - p_c)$, c con $u \to c \to v$

cohesiva

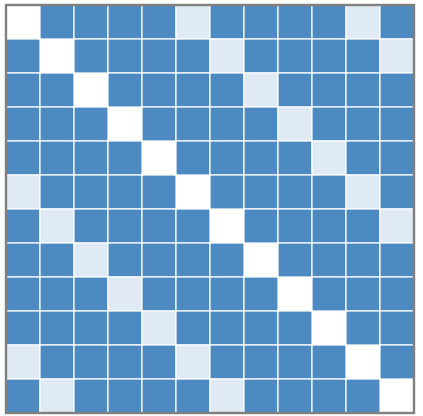

dos modos

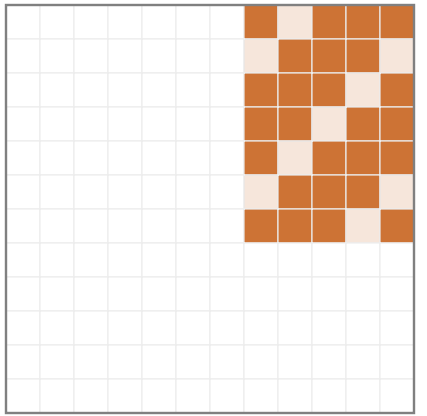

filas: quién envía; columnas: quién recibe (dos modos: fans por famosos)

el bloque de dos modos no es simétrico ni denso por dentro

CoDA (Yang, McAuley y Leskovec, 2014) relaja las membresías como BigCLAM: F y H no negativas