1. grafo original

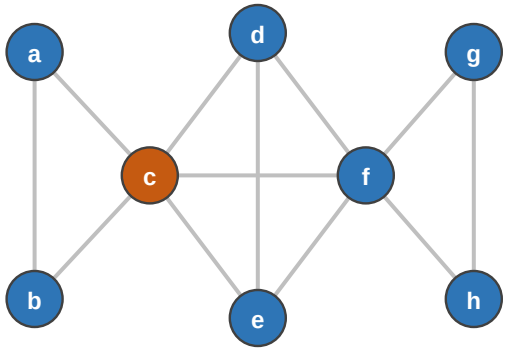

2. ego-net de c (sin c)

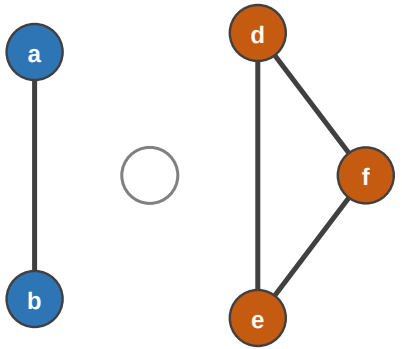

dos componentes: c1 ve {a, b}, c2 ve {d, e, f}

3. grafo de personas

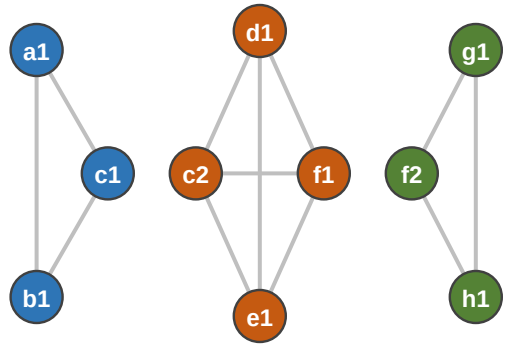

c y f se parten en dos personas

4. comunidades

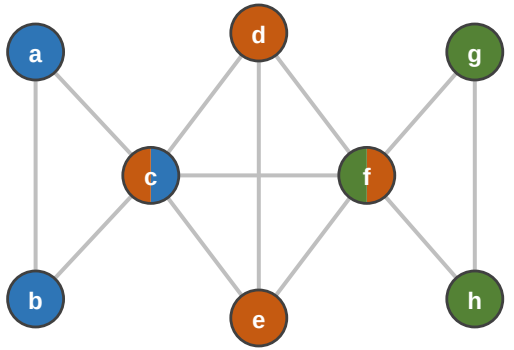

{a, b, c}, {c, d, e, f}, {f, g, h}

Paso local: particionar la ego-net de cada nodo y crear una persona por parte.

Paso global: particionar el grafo de personas y traducir cada grupo a sus nodos originales.

Ambos pasos usan un algoritmo de partición cualquiera: aquí componentes conexas, en la práctica Louvain.