A, X
red y atributos

GCN 1
128, ReLU, BatchNorm

GCN 2
K salidas, ReLU

F ≥ 0
N × K

Bernoulli Poisson
$1 - \exp(-F_u \cdot F_v)$

Pérdida
balanceada

el decodificador y la pérdida son los de BigCLAM; lo nuevo es que F sale de una red neuronal

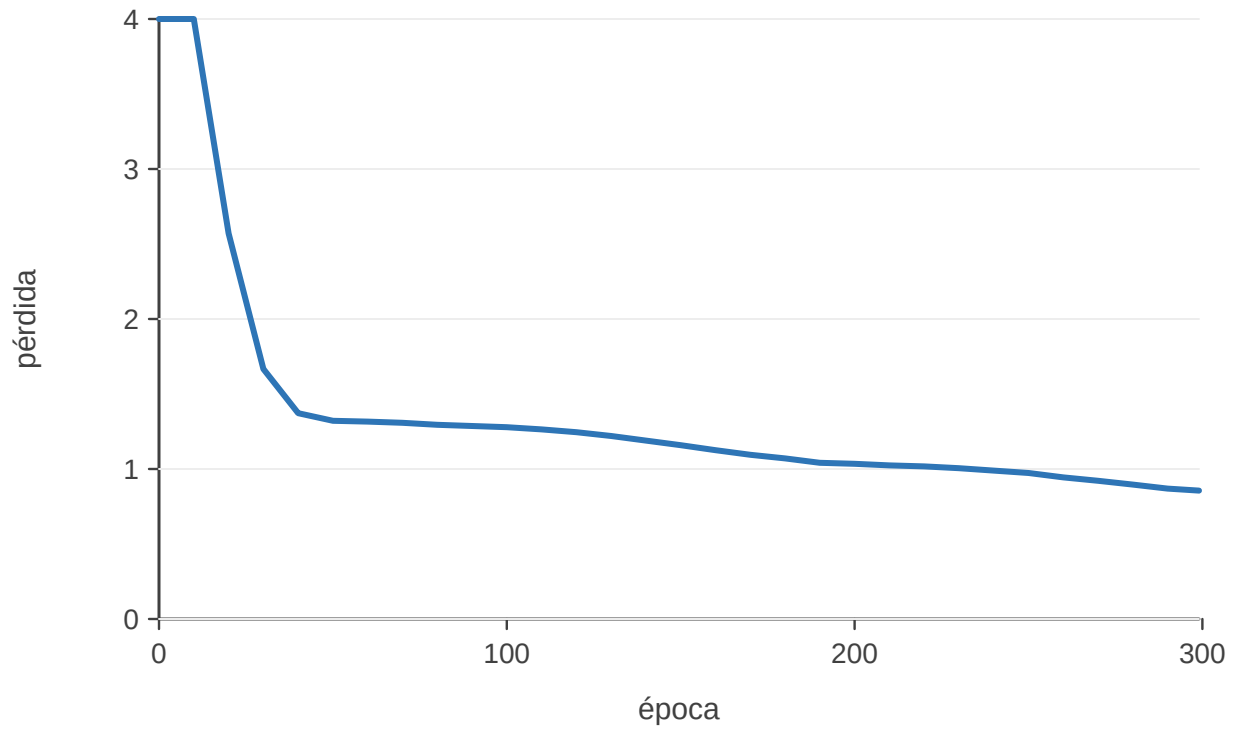

Ventajas frente a BigCLAM

1. F = GCN(A, X): sirve para nodos nuevos
2. puede usar atributos X del nodo
3. se entrena por lotes en GPU

Costos

1. más hiperparámetros (capas, tasa, épocas)
2. umbral fijo de 0.5 y K fijo
3. sin atributos útiles rinde parecido