


Routing de Go 1.22

Por: Ricardo Cuellar



Antes de Go 1.22

El ServeMux estándar era básico. No había soporte para path parameters ni distinguía métodos HTTP. Por eso librerías como gorilla/mux brillaban.

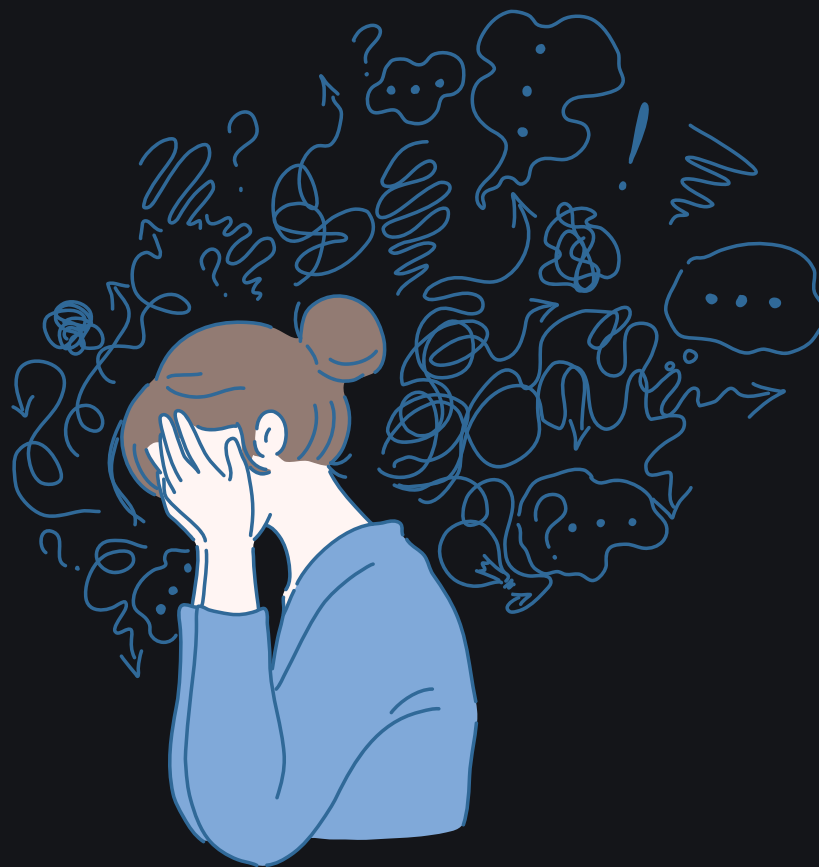

Go 1.22+ sintaxis - HandleFunc

```
handlerFunc.go

// Go 1.22+ - método + ruta en el mismo string
mux.HandleFunc("GET /users", listUsers)
mux.HandleFunc("POST /users", createUser)
mux.HandleFunc("GET /users/{id}", getUser)
mux.HandleFunc("PUT /users/{id}", updateUser)
mux.HandleFunc("DELETE /users/{id}", deleteUser)

// Leer path parameters
func getUser(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    id := r.PathValue("id") // desde Go 1.22
    // id = "123" si la ruta fue /users/123
}
```



Go 1.22+ sintaxis - Handle

```
handler.go

type HealthHandler struct{}

func (h HealthHandler) ServeHTTP(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
    w.WriteHeader(http.StatusOK)

    if _, err := w.Write([]byte(`{"status":"ok"}`)); err != nil {
        return
    }
}

//Ruta
mux.Handle("GET /health", HealthHandler{})
```



Wildcard



wildcard.go

```
// Wildcard al final  
mux.HandleFunc("GET /files/{path...}", serveFile)  
// Coincide con /files/docs/readme.md  
// path = "docs/readme.md"
```



Gracias



www.devtalles.com



[/ricardocuellars](https://www.linkedin.com/company/ricardocuellars)



[@ricardocuellars](https://twitter.com/ricardocuellars)

