


Context HTTP

Por: Ricardo Cuellar



¿Qué es Context HTTP?

Context HTTP es el contexto propio de una petición HTTP. Sirve para saber si la request sigue activa, si fue cancelada o si ya expiró, y para pasar esa señal a servicios, repositorios, base de datos o APIs externas.

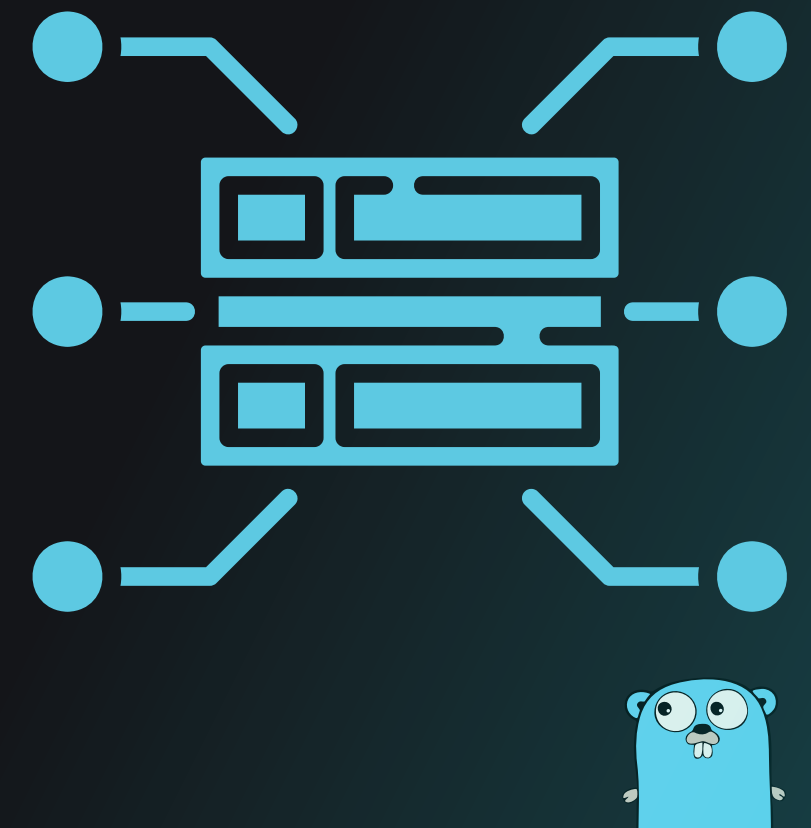

Context HTTP

```
context.go

func handler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    ctx := r.Context()
}
```



Propagación del context

context.go

*//Correcto: pasar el context a TODAS las operaciones*

```
func (h *UserHandler) GetUser(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {  
    ctx := r.Context()  
    id := r.PathValue("id")  
  
    // El context llega a la BD – si el cliente desconecta,  
    // la query de Postgres se cancela automáticamente  
    user, err := h.usecase.GetUser(ctx, id)  
    if err != nil {  
        // manejar error  
        return  
    }  
    // responder  
}
```

context.go

*// Incorrecto: ignorar el context*

```
func (h *UserHandler) GetUser(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {  
    id := r.PathValue("id")  
    // context.Background() no se cancela nunca  
    user, err := h.usecase.GetUser(context.Background(), id)  
}
```



Context WithTimeout

```
context.go

func (h *ReportHandler) GenerateReport(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    ctx, cancel := context.WithTimeout(r.Context(), 25*time.Second)
    defer cancel() // siempre defer cancel - evita memory leak

    report, err := h.usecase.GenerateReport(ctx)
}
```



Gracias



www.devtalles.com



[/ricardocuellars](https://www.linkedin.com/company/ricardocuellars)



[@ricardocuellars](https://twitter.com/ricardocuellars)

