

Tipos primitivos

Por: Ricardo Cuellar



bool (Booleano)

Dos valores

- true
- false



{dev/talles}



String

- "Hola"
- "Mundo"
- "a"
- "b"
- "c"



Enteros

- int
- int8
- int16
- int32
- int64
- uint
- uint8
- uint16
- uint32
- uint64

Go es expresivo, conciso, limpio y eficiente.

Los números que acompañan al tipo de dato son bits y el valor es equivalente a $2^{\text{\#numero_bits}}$




{dev/talles}



byte

`byte = uint8`

Su rango es de 0 a 255
osea 2^8

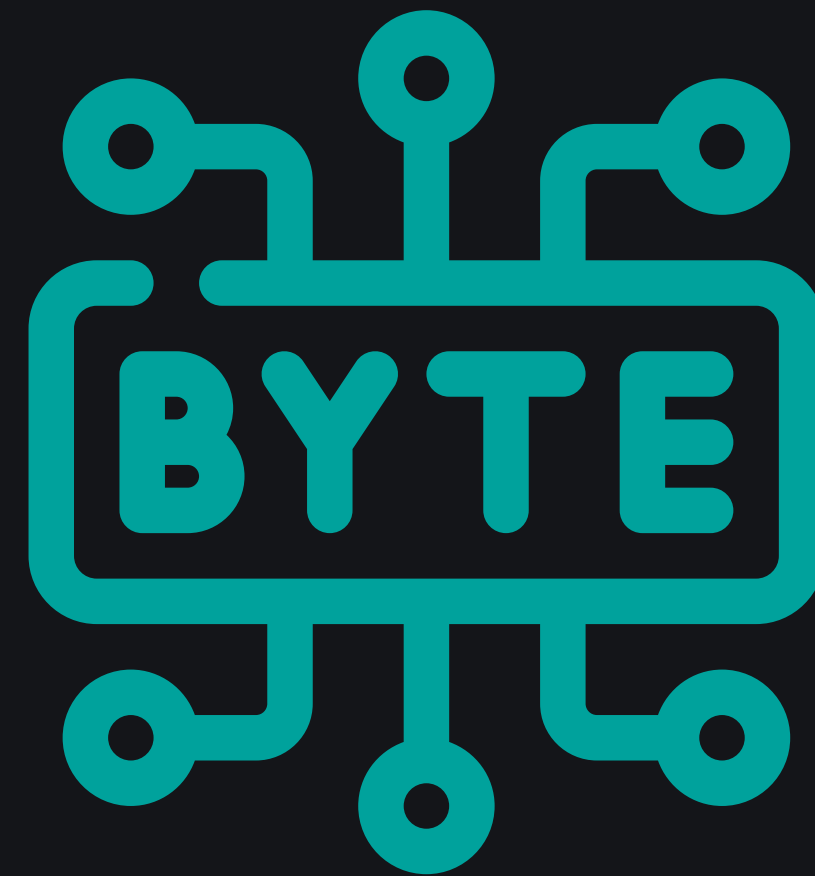

{dev/talles}



rune

rune = int32


Representa al código
UNICODE



floats

- float32
- float64

Se ocupan dos valores 32 bits y 64 bits ¿por qué?

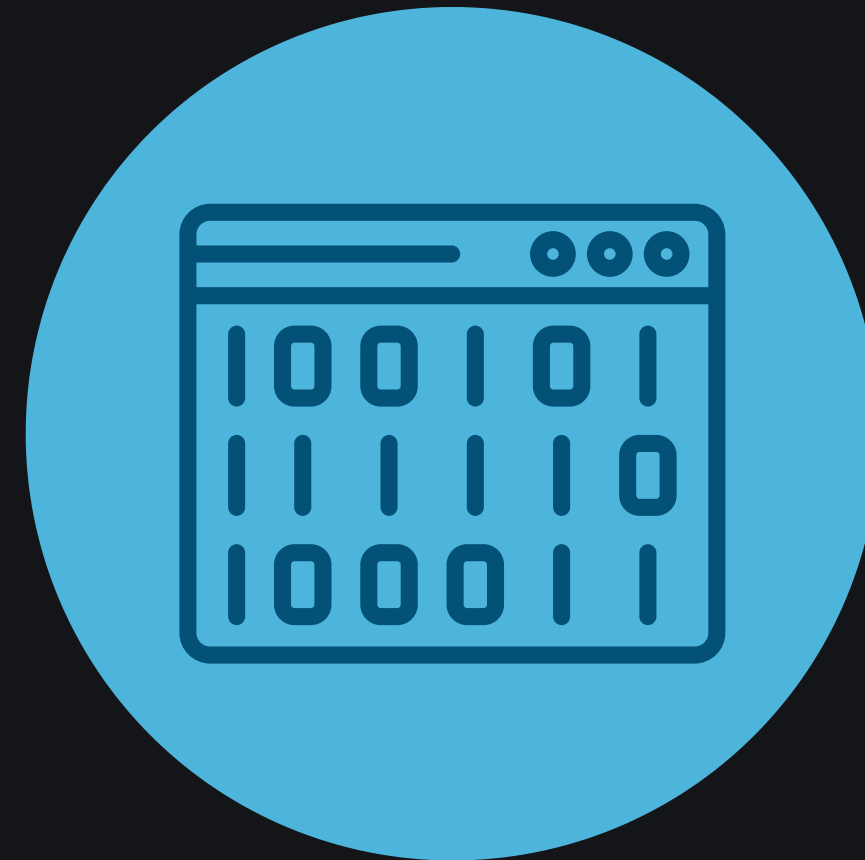

Complex

- `complex64`
- `complex128`

Usados para representar números complejos.

$$i = \sqrt{-1}$$



Nota importante

En el caso de los enteros y floats tienen dos valores uno positivo y uno negativo, a menos que sea unsigned.



Gracias



www.devtalles.com



[/ricardocuellars](https://www.linkedin.com/company/ricardocuellars)



[@ricardocuellars](https://twitter.com/ricardocuellars)

