


Tipos compuestos de datos

Por: Ricardo Cuellar




¿Qué es un tipo compuesto?

También conocido como **Composite Type** es un tipo de dato que se constuye a partir de otros tipos (primitivos o propios) para modelar estructuras más completas.

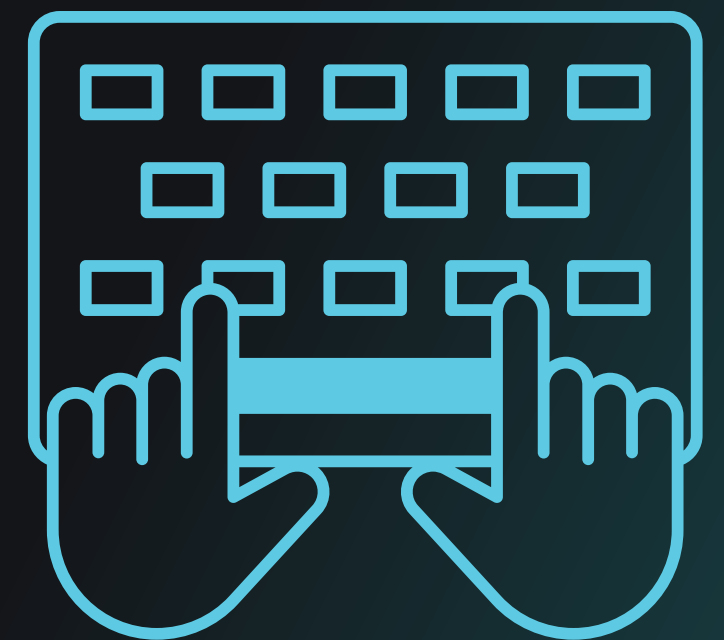


¿Qué se puede modelar?

Colecciones, registros, relaciones “clave-valor”
o comportamientos (métodos).

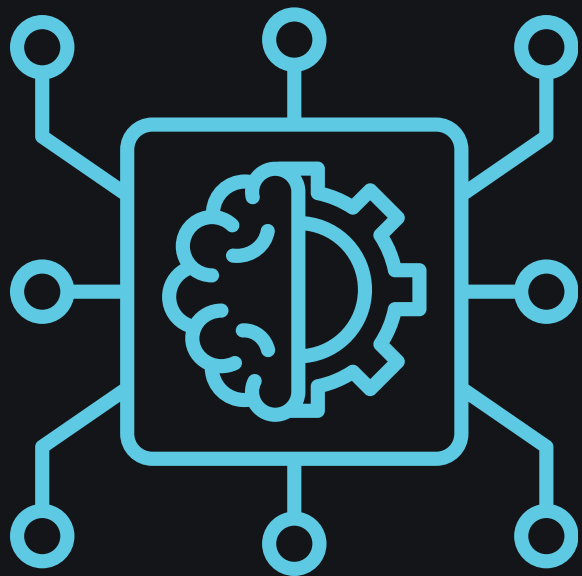

Tipos compuestos principales de Go



Arrays (Tamaño fijo)

¿Qué son?

Colecciones de longitud fija. El tamaño es parte del tipo.

¿Para qué sirven?

Datos con tamaño conocido y fijo. (Buffers, tablas estáticas, trabajo a bajo nivel).




Slices (Vista dinámica sobre un array)

¿Qué son?

Estructura ligera con puntero, longitud y capacidad que referencia un array subyacente.

¿Para qué sirven?

Es el tipo de dato más usado en Go se usa para resultados en BD, colecciones en memoria, etc.

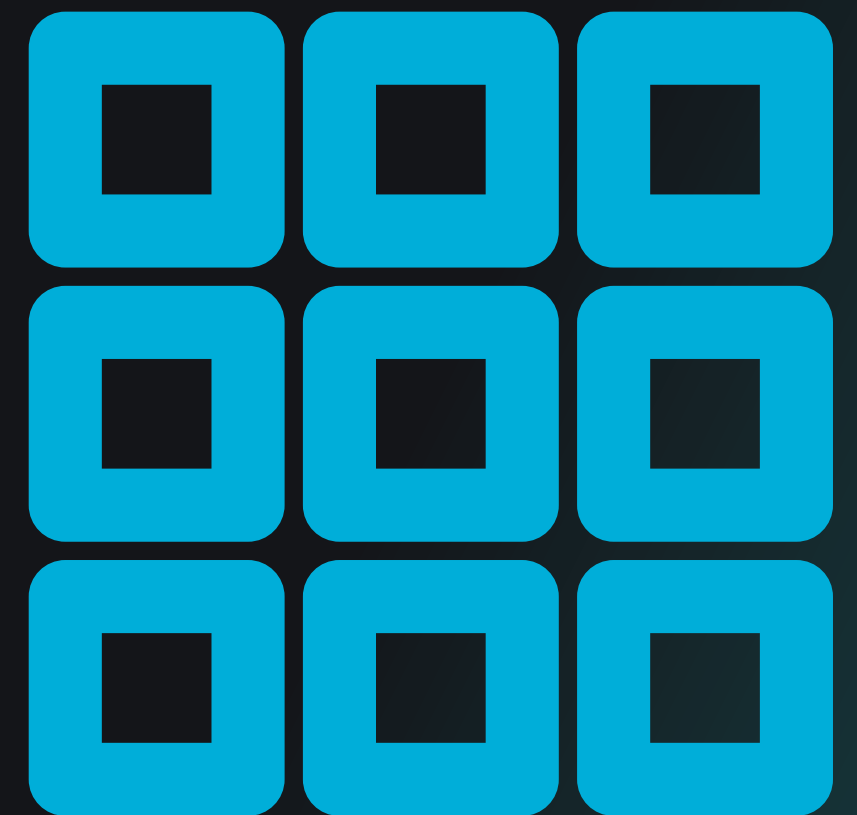

Maps (Diccionario clave->valor)

¿Qué son?

Es un hash map, una estructura dinámica para acceso rápido con clave.

¿Para qué sirven?

Índices, conteos, búsquedas, cache simple, etc.



Structs (Tus modelos de datos)

¿Qué son?

Es una agrupación de campos con nombres.

¿Para qué sirven?

Modelar entidades (User, Order, Product, etc.),
DTOs, configuración, respuestas JSON.



y aún hay más...

- *Punteros*
- *Interfaces*
- *Funciones como tipo*
- *Channels*

Eso lo vamos a ver más adelante



{dev/talles}

No te preocupes
vamos a ir poco a
poco.



Gracias



www.devtalles.com



[/ricardocuellars](https://www.linkedin.com/company/ricardocuellars)



[@ricardocuellars](https://twitter.com/ricardocuellars)

