

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

SEMANA 03: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

TALLER DE DESARROLLO
DE APLICACIONES I
Ibarra Vargas Ricardo

HUANCAYO

2026

Ejercicio 01

1. Enunciado del proyecto

Una tienda ha puesto en oferta la venta de un producto ofreciendo un porcentaje de descuento sobre el importe de la compra de acuerdo con la siguiente tabla:

Docenas adquiridas	Descuento
≥ 10	20%
< 10	10%

Adicionalmente, la tienda obsequia lapiceros de acuerdo con a la siguiente tabla:


Importe a pagar	Lapiceros
≥ 200	2 por cada docena
< 200	0

Dado el precio de la docena y la cantidad de docenas adquiridas, diseñe un programa que determine el importe de la compra, el importe del descuento, el importe a pagar y la cantidad de lapiceros de obsequio.


2. Solución

Nombre:	R1: OfertaTienda
Resumen:	Calcular el importe final a pagar por la compra de docenas de un producto.
Datos de Entrada:	Precio de la docena del producto, numero de docenas adquiridas.
Datos de Salida:	Importe de la compra, Importe del descuento, Importe a pagar, Cantidad de lapiceros de obsequio.


3. El ejercicio debe tener la siguiente estructura

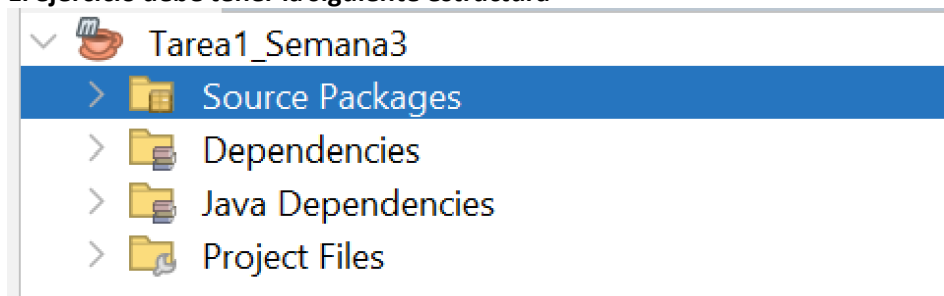

4. Desplegar la carpeta Source Package y crear un paquete con el nombre VISTA

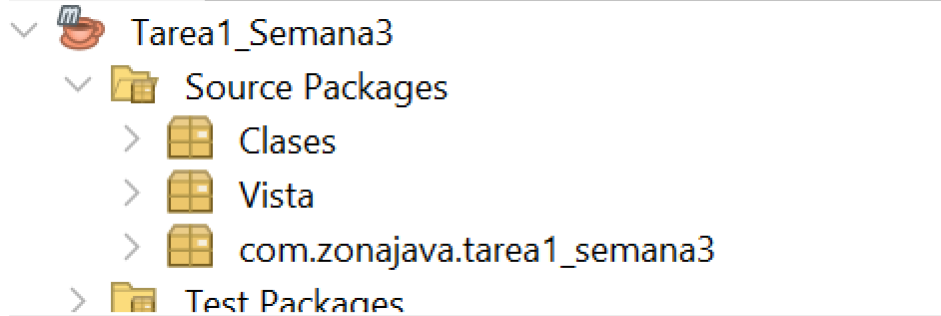

5. Cree en el paquete VISTA, una clase JAVA CLASS con el nombre CPrincipal.java

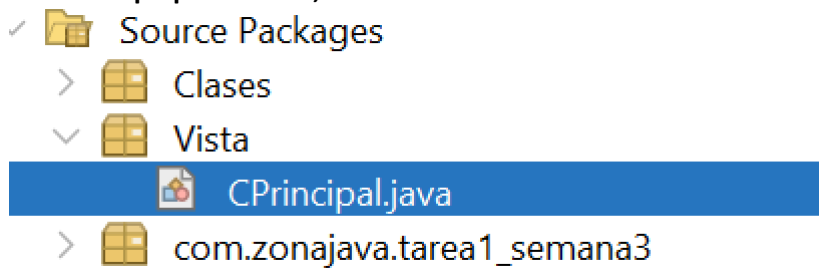

6. Agregue el siguiente código

```
1 package Vista;
2
3 import Clases.Tienda;
4 import java.awt.Color;
5 import java.awt.Dimension;
6 import java.awt.event.KeyEvent;
7 import javax.swing.JOptionPane;
8
9 public class CPrincipal extends javax.swing.JFrame {
10
11     Tienda tnd = new Tienda();
12
13     public CPrincipal() {
14         initComponents();
15         formulario();
16     }
17
18     // --- Configuración del JFrame ---
19     private void formulario() {
20         this.setTitle("Oferta de Productos - Tienda");
21         this.setLocationRelativeTo(null);
22         this.setVisible(true);
23         this.setSize(new Dimension(400, 185));
24         this.setResizable(false);
25         this.getContentPane().setBackground(new Color(255, 255, 255));
26         this.panelIngreso.setBackground(new Color(255, 255, 255));
27         this.panelOperaciones.setBackground(new Color(255, 255, 255));
28         this.panelResultado.setBackground(new Color(255, 255, 255));
29     }
30
31     // --- Estado inicial de paneles y botones ---
32     private void valIniciales() {
33         this.panelIngreso.setVisible(true);
34         this.panelOperaciones.setVisible(true);
35         this.panelResultado.setVisible(false);
36         this.btnCalcular.setEnabled(false);
37         this.btnNuevo.setEnabled(false);
38         this.btnSalir.setEnabled(true);
39     }
40
41     // --- initComponents generado manualmente ---
42     @SuppressWarnings("unchecked")
43     private void initComponents() {
44
45         panelIngreso = new javax.swing.JPanel();
46         panelOperaciones = new javax.swing.JPanel();
```

```

47     panelResultado = new javax.swing.JPanel();
48
49     lblPrecio = new javax.swing.JLabel();
50     lblDocenas = new javax.swing.JLabel();
51     txtPrecio = new javax.swing.JTextField();
52     txtDocenas = new javax.swing.JTextField();
53
54     btnCalcular = new javax.swing.JButton();
55     btnNuevo = new javax.swing.JButton();
56     btnSalir = new javax.swing.JButton();
57
58     lblImporteCompra = new javax.swing.JLabel();
59     lblImporteDescuento = new javax.swing.JLabel();
60     lblImportePagar = new javax.swing.JLabel();
61     lblLapiceros = new javax.swing.JLabel();
62     txtImporteCompra = new javax.swing.JTextField();
63     txtImporteDescuento = new javax.swing.JTextField();
64     txtImportePagar = new javax.swing.JTextField();
65     txtLapiceros = new javax.swing.JTextField();
66
67     lblResultados = new javax.swing.JLabel();
68
69     setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
70
71     // -- panelIngreso
72     panelIngreso.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(8, 8, 4, 8));
73     panelIngreso.setOpaque(false);
74
75     lblPrecio.setText("Precio por docena ($/.):");
76     lblDocenas.setText("Docenas adquiridas:");
77
78     txtPrecio.setPreferredSize(new Dimension(90, 24));
79     txtDocenas.setPreferredSize(new Dimension(90, 24));
80
81     txtPrecio.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
82         public void keyPressed(KeyEvent evt) { txtPrecioKeyPressed(evt); }
83         public void keyTyped(KeyEvent evt) { txtPrecioKeyTyped(evt); }
84     });
85     txtDocenas.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
86         public void keyPressed(KeyEvent evt) { txtDocenasKeyPressed(evt); }
87         public void keyTyped(KeyEvent evt) { txtDocenasKeyTyped(evt); }
88     });
89
90     javax.swing.GroupLayout piLayout = new javax.swing.GroupLayout(panelIngreso);
91     panelIngreso.setLayout(piLayout);
92     piLayout.setHorizontalGroup(
93
94         piLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
95             .addGroup(piLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
96                 .addGroup(piLayout.createSequentialGroup()
97                     .addComponent(lblPrecio)
98                     .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
99                     .addComponent(txtPrecio, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 90, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
100                     .addGap(10, 10, 10)
101                     .addComponent(lblDocenas)
102                     .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
103                     .addComponent(txtDocenas, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 90, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
104                 )
105             )
106     );
107
108     piLayout.setVerticalGroup(
109         piLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
110             .addGroup(piLayout.createSequentialGroup()
111                 .addComponent(lblPrecio)
112                 .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
113                 .addComponent(txtPrecio, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
114                 .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
115                 .addComponent(lblDocenas)
116                 .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
117                 .addComponent(txtDocenas, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
118             )
119     );
120
121     // -- panelOperaciones
122     panelOperaciones.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(
123         javax.swing.BorderFactory.createLineBorder(new Color(200, 200, 200)),
124         "Operaciones",
125         javax.swing.border.TitledBorder.CENTER,
126         javax.swing.border.TitledBorder.TOP,
127         null, new Color(192, 0, 0)));
128     panelOperaciones.setOpaque(false);
129
130     btnCalcular.setText("Calcular");
131     btnCalcular.setBackground(new Color(0, 112, 192));
132     btnCalcular.setForeground(Color.WHITE);
133     btnCalcular.setFocusPainted(false);
134     btnCalcular.addActionListener(e -> btnCalcularActionPerformed(e));
135
136     btnNuevo.setText("Nuevo");
137     btnNuevo.setBackground(new Color(0, 112, 192));
138     btnNuevo.setForeground(Color.WHITE);
139     btnNuevo.setFocusPainted(false);
140     btnNuevo.addActionListener(e -> btnNuevoActionPerformed(e));
141
142     btnSalir.setText("Salir");
143     btnSalir.setBackground(new Color(192, 0, 0));
144     btnSalir.setForeground(Color.WHITE);
145     btnSalir.setFocusPainted(false);
146     btnSalir.addActionListener(e -> btnSalirActionPerformed(e));
147
148     javax.swing.GroupLayout poLayout = new javax.swing.GroupLayout(panelOperaciones);
149     panelOperaciones.setLayout(poLayout);

```

```

148 polayout.setHorizontalGroup(
149     polayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
150     .addGroup(polayout.createSequentialGroup())
151     .addContainerGap()
152     .addComponent(btnCalcular)
153     .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
154     .addComponent(btnNuevo)
155     .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
156     .addComponent(btnSalir)
157     .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
158 );
159 polayout.setVerticalGroup(
160     polayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
161     .addGroup(polayout.createSequentialGroup())
162     .addContainerGap()
163     .addGroup(polayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
164         .addComponent(btnCalcular)
165         .addComponent(btnNuevo)
166         .addComponent(btnSalir))
167     .addContainerGap())
168 );
169
170 // -- panelResultado
171 panelResultado.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(4, 8, 8, 8));
172 panelResultado.setOpaque(false);
173
174 lblResultados.setText("Resultados:");
175 lblResultados.setForeground(new Color(192, 0, 0));
176 lblResultados.setFont(lblResultados.getFont().deriveFont(java.awt.Font.BOLD));
177
178 lblImporteCompra.setText("Importe de compra (S/.):");
179 lblImporteDescuento.setText("Importe descuento (S/.):");
180 lblImportePagar.setText("Importe a pagar (S/.):");
181 lblLapiceros.setText("Lapiceros de obsequio:");
182
183 int wRes = 90;
184 txtImporteCompra.setPreferredSize(new Dimension(wRes, 24));
185 txtImporteDescuento.setPreferredSize(new Dimension(wRes, 24));
186 txtImportePagar.setPreferredSize(new Dimension(wRes, 24));
187 txtLapiceros.setPreferredSize(new Dimension(wRes, 24));
188
189 txtImporteCompra.setEditable(false);
190 txtImporteDescuento.setEditable(false);
191 txtImportePagar.setEditable(false);
192 txtLapiceros.setEditable(false);
193
194 javax.swing.GroupLayout prLayout = new javax.swing.GroupLayout(panelResultado);
195 panelResultado.setLayout(prLayout);
196 prLayout.setHorizontalGroup(
197     prLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
198     .addComponent(lblResultados)
199     .addGroup(prLayout.createSequentialGroup()
200         .addGroup(prLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
201             .addComponent(lblImporteCompra)
202             .addComponent(lblImporteDescuento)
203             .addComponent(lblImportePagar)
204             .addComponent(lblLapiceros))
205         .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED))
206     .addGroup(prLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
207         .addComponent(txtImporteCompra, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, wRes, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
208         .addComponent(txtImporteDescuento, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, wRes, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
209         .addComponent(txtImportePagar, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, wRes, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
210         .addComponent(txtLapiceros, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, wRes, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
211     .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
212 );
213 prLayout.setVerticalGroup(
214     prLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
215     .addGroup(prLayout.createSequentialGroup()
216         .addComponent(lblResultados)
217         .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
218         .addGroup(prLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
219             .addComponent(lblImporteCompra)
220             .addComponent(txtImporteCompra, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
221         .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
222         .addGroup(prLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
223             .addComponent(lblImporteDescuento)
224             .addComponent(txtImporteDescuento, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
225         .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
226         .addGroup(prLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
227             .addComponent(lblImportePagar)
228             .addComponent(txtImportePagar, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
229         .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
230         .addGroup(prLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
231             .addComponent(lblLapiceros)
232             .addComponent(txtLapiceros, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
233     );
234
235 // -- Layout principal
236 javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
237 getContentPane().setLayout(layout);
238 layout.setHorizontalGroup(
239     layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
240     .addGroup(layout.createSequentialGroup()
241         .addContainerGap()
242         .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
243             .addComponent(panelIngreso, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
244             .addComponent(panelOperaciones, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
245             .addComponent(panelResultado, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
246         .addContainerGap())
247     );
248 layout.setVerticalGroup(
249     layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
250     .addGroup(layout.createSequentialGroup()
251         .addContainerGap()
252         .addComponent(panelIngreso, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
253         .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
254         .addComponent(panelOperaciones, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
255         .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
256         .addComponent(panelResultado, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
257         .addContainerGap())
258     );

```

```

259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

```

```

addWindowListener(new java.awt.event.WindowAdapter() {
    public void windowActivated(java.awt.event.WindowEvent e) {
        formWindowActivated(e);
    }
});

pack();
}

// --- Eventos de botones ---
private void btnCalcularActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    if (txtPrecio.getText().isEmpty() || txtDocenas.getText().isEmpty()) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ingrese un Valor");
    } else {
        float precio = Float.parseFloat(txtPrecio.getText().trim());
        int docenas = Integer.parseInt(txtDocenas.getText().trim());

        tnd.setPrecioPorDocena(precio);
        tnd.setDocenasAdquiridas(docenas);

        float importeCompra = tnd.mostrarImporteCompra();
        float importeDescuento = tnd.mostrarImporteDescuento();
        float importePagar = tnd.mostrarImportePagar();
        int lapiceros = tnd.mostrarLapiceros();

        txtImporteCompra.setText(String.valueOf(importeCompra));
        txtImporteDescuento.setText(String.valueOf(importeDescuento));
        txtImportePagar.setText(String.valueOf(importePagar));
        txtLapiceros.setText(String.valueOf(lapiceros));

        this.setSize(new Dimension(400, 360));
        this.panelResultado.setVisible(true);
        this.btnNuevo.setEnabled(true);
        this.panelResultado.setBackground(new Color(255, 255, 255));
    }

    this.txtPrecio.requestFocus();
    this.btnCalcular.setEnabled(false);
}

private void btnNuevoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    this.txtPrecio.setText("");
    this.txtDocenas.setText("");
    this.txtImporteCompra.setText("");
    this.txtImporteDescuento.setText("");
    this.txtImportePagar.setText("");
    this.txtLapiceros.setText("");
    this.setSize(new Dimension(400, 185));
    this.panelResultado.setVisible(false);
    this.txtPrecio.requestFocus();
    this.btnNuevo.setEnabled(false);
    this.btnCalcular.setEnabled(false);
}

private void btnSalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

```

```

314         int r = JOptionPane.showOptionDialog(this, "¿Está seguro de salir...?",
315         "Tienda - Oferta",
316         JOptionPane.YES_NO_OPTION,
317         JOptionPane.QUESTION_MESSAGE,
318         null,
319         new Object[]{"Si Salgo", "No Salgo"},
320         "No Salgo");
321     if (r == 0) {
322         System.exit(0);
323     }
324     this.txtPrecio.requestFocus();
325 }
326
327 // --- Eventos de teclado ---
328 private void txtPrecioKeyTyped(KeyEvent evt) {
329     this.btnCalcular.setEnabled(true);
330     char c = evt.getKeyChar();
331     // permite dígitos y punto decimal
332     if (!Character.isDigit(c) && c != '.') {
333         evt.consume();
334     }
335 }
336
337 private void txtPrecioKeyPressed(KeyEvent evt) {
338     if (evt.getKeyCode() == KeyEvent.VK_ENTER) {
339         btnCalcular.doClick();
340     }
341 }
342
343 private void txtDocenasKeyTyped(KeyEvent evt) {
344     this.btnCalcular.setEnabled(true);
345     char c = evt.getKeyChar();
346     if (!Character.isDigit(c)) {
347         evt.consume();
348     }
349 }
350
351 private void txtDocenasKeyPressed(KeyEvent evt) {
352     if (evt.getKeyCode() == KeyEvent.VK_ENTER) {
353         btnCalcular.doClick();
354     }
355 }
356
357 private void formWindowActivated(java.awt.event.WindowEvent evt) {
358     valIniciales();
359 }
360
361 // --- Variables de declaración ---
362 private javax.swing.JButton btnCalcular;
363 private javax.swing.JButton btnNuevo;
364 private javax.swing.JButton btnSalir;
365 private javax.swing.JLabel lblPrecio;
366 private javax.swing.JLabel lblDocenas;
367 private javax.swing.JLabel lblResultados;
368 private javax.swing.JLabel lblImporteCompra;
369 private javax.swing.JLabel lblImporteDescuento;
370 private javax.swing.JLabel lblImportePagar;
371 private javax.swing.JLabel lblLapiceros;
372 private javax.swing.JPanel panelIngreso;
373 private javax.swing.JPanel panelOperaciones;
374 private javax.swing.JPanel panelResultado;
375 private javax.swing.JTextField txtPrecio;
376 private javax.swing.JTextField txtDocenas;
377 private javax.swing.JTextField txtImporteCompra;
378 private javax.swing.JTextField txtImporteDescuento;
379 private javax.swing.JTextField txtImportePagar;
380 private javax.swing.JTextField txtLapiceros;
381 }

```



7. Cree en el paquete CLASES, una clase JAVA CLASS con el nombre **Tienda.java**



8. Agregue el siguiente código

```
1 package Clases;
2
3 public class Tienda {
4
5     private float precioPorDocena;
6     private int   docenasAdquiridas;
7
8     private float importeCompra;
9     private float importeDescuento;
10    private float importePagar;
11    private int   lapiceros;
12
13    public Tienda() {
14    }
15
16    public Tienda(float precioPorDocena, int docenasAdquiridas) {
17        this.precioPorDocena = precioPorDocena;
18        this.docenasAdquiridas = docenasAdquiridas;
19    }
20
21    // — Getters y Setters —————
22    public float getPrecioPorDocena() { return precioPorDocena; }
23    public void setPrecioPorDocena(float p) { this.precioPorDocena = p; }
24
25    public int getDocenasAdquiridas() { return docenasAdquiridas; }
26    public void setDocenasAdquiridas(int d) { this.docenasAdquiridas = d; }
27
28    // — Métodos de cálculo —————
29    public float calcularImporteCompra() {
30        importeCompra = precioPorDocena * docenasAdquiridas;
31        return importeCompra;
32    }
33
34    public float calcularImporteDescuento() {
35        if (docenasAdquiridas >= 10) {
36            importeDescuento = 0.20f * importeCompra;
37        } else {
38            importeDescuento = 0.10f * importeCompra;
39        }
40        return importeDescuento;
41    }
42
43    public float calcularImportePagar() {
44        importePagar = importeCompra - importeDescuento;
45        return importePagar;
46    }
47
48    public int calcularLapiceros() {
49        if (importePagar >= 200) {
50            lapiceros = 2 * docenasAdquiridas;
51        } else {
52            lapiceros = 0;
53        }
54        return lapiceros;
55    }
56
57    // — Getters de resultados —————
58    public float mostrarImporteCompra() { return calcularImporteCompra(); }
59    public float mostrarImporteDescuento() { return calcularImporteDescuento(); }
60    public float mostrarImportePagar() { return calcularImportePagar(); }
61    public int mostrarLapiceros() { return calcularLapiceros(); }
62 }
```


9. Abrir la clase Tarea1_Semana3.java del paquete: com.zonajava.tarea1_semana3

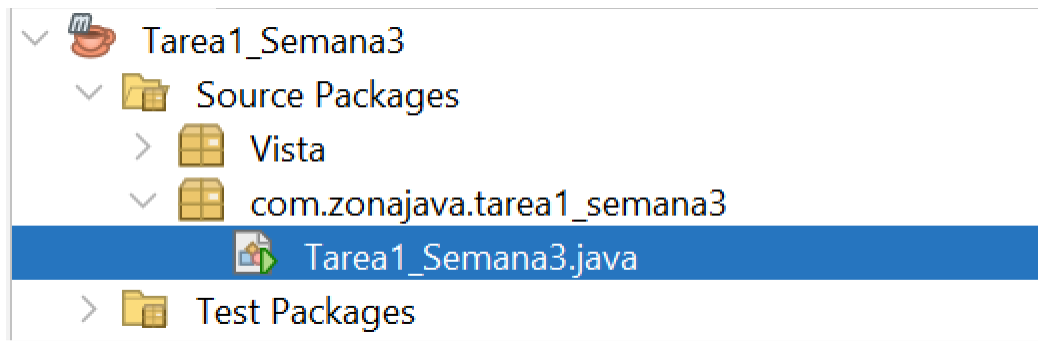

10. Modificar con el siguiente código

```
1  /**  
2   * Click https://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license  
3   */  
4   package com.zonajava.tarea1_semana3;  
5  
6   import Vista.ImporteT;  
7  
8   /**  
9   *  
10  * @author Matias  
11  */  
12  public class Tarea1_Semana3 {  
13  
14      public static void main(String[] args) {  
15          ImporteT OfertaTienda = new ImporteT();  
16          OfertaTienda.main();  
17      }  
18  }  
19
```

11. Ejecución de la Aplicación

The application window 'Oferta de Productos - Tienda' displays the following information:

Precio por docena (\$/.): 12

Docenas adquiridas: 24

Operaciones

Calcular Nuevo Salir

Resultados:

Importe de compra (\$/.):	288.0
Importe descuento (\$/.):	57.600002
Importe a pagar (\$/.):	230.4
Lapiceros de obsequio:	48

Ejercicio 02

12. Enunciado del Proyecto

Una empresa de transportes cubre la ruta Lima – Huancayo en dos turnos: mañana y noche. Los precios de los pasajes se dan en la siguiente tabla:

Turno	Precio del pasaje
Mañana	S/. 37.5
Noche	S/. 37.5

Como oferta especial, la empresa aplica un porcentaje de descuento sobre el importe de la compra de acuerdo con a la siguiente tabla:

Cantidad de pasajes	Descuento
≥ 15	8%
< 15	5%

Adicionalmente, la empresa obsequia caramelos de acuerdo con la siguiente tabla.

Importe por pagar	Descuento
> 200	2 por cada boleto


≤ 200	0
------------	---

Dado el turno y la cantidad de pasajes adquiridos por un cliente, diseñe un programa que determine el importe de la compra, el importe del descuento, el importe a pagar y la cantidad de caramelos de obsequio.


13. Solución

Nombre:	R1: VentaPasajes
Resumen:	Calcular el importe a pagar por la compra de pasajes de bus según el turno.
Datos de Entrada:	Turno (mañana/noche), Cantidad número de pasajes.
Datos de Salida:	Importe de la compra, descuento, pagar y cantidad de caramelos de obsequio.


14. El proyecto resultará con la siguiente estructura

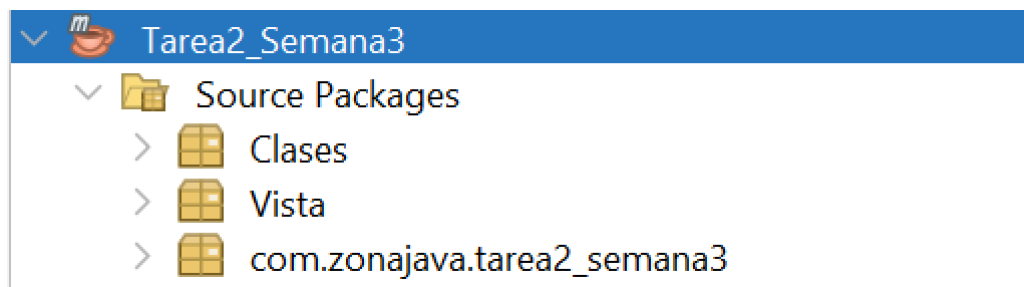

15. Desplegar la carpeta Source Package y crear un paquete con el nombre de VISTA

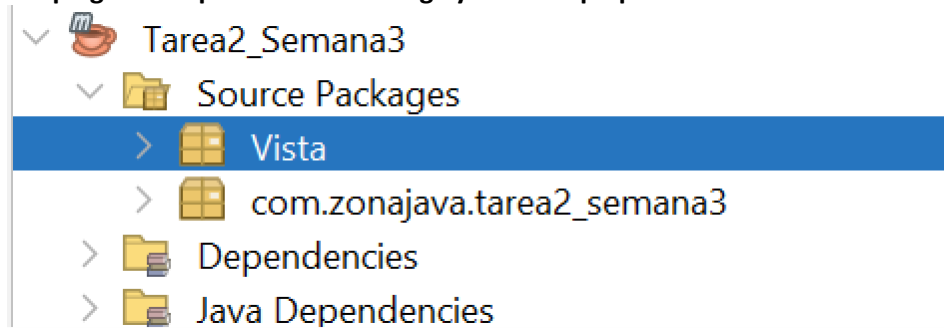

16. Cree en el paquete VISTA, una clase JAVA CLASS con el nombre de CPrincipal.java

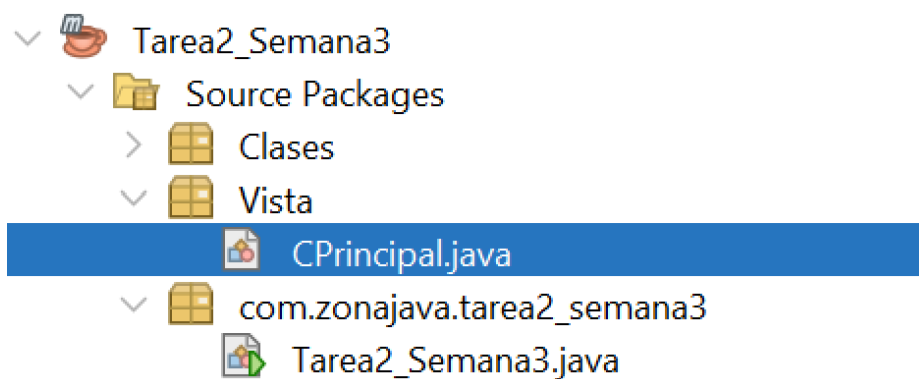

17. Agregue el siguiente código:

```
1 package Vista;
2
3 import Clases.Transporte;
4 import java.awt.Color;
5 import java.awt.Dimension;
6 import java.awt.event.KeyEvent;
7 import javax.swing.DefaultListCellRenderer;
8 import javax.swing.JOptionPane;
9
10 public class CPrincipal extends javax.swing.JFrame {
11
12     Transporte trp = new Transporte();
13
14     public CPrincipal() {
15         initComponents();
16         formulario();
17     }
18
19     // -- Configuración del JFrame
20     private void formulario() {
21         this.setTitle("Empresa de Transportes Lima - Huancayo");
22         this.setLocationRelativeTo(null);
23         this.setVisible(true);
24         this.setSize(new Dimension(420, 195));
25         this.setResizable(false);
26         this.getContentPane().setBackground(new Color(255, 255, 255));
27         this.panelIngreso.setBackground(new Color(255, 255, 255));
28         this.panelOperaciones.setBackground(new Color(255, 255, 255));
29         this.panelResultado.setBackground(new Color(255, 255, 255));
30
31         // Inicializar ComboBox turno
32         DefaultListCellRenderer cr = new DefaultListCellRenderer();
33         cr.setHorizontalAlignment(DefaultListCellRenderer.CENTER);
34         cboTurno.setRenderer(cr);
35         cboTurno.addItem("Salasana");
36         cboTurno.addItem("Mañana (8/. 37.5)");
37         cboTurno.addItem("Noche (8/. 37.5)");
38         cboTurno.requestFocus();
39     }
40
41     // -- Estado inicial
42     private void validarIniciales() {
43         this.panelIngreso.setVisible(true);
44         this.panelOperaciones.setVisible(true);
45         this.panelResultado.setVisible(false);
46         this.btnCalcular.setEnabled(false);
47         this.btnNuevo.setEnabled(false);
48         this.btnSalir.setEnabled(true);
49     }
50
51     // -- initComponents
52     @SuppressWarnings("unchecked")
53     private void initComponents() {
54
55         panelIngreso = new javax.swing.JPanel();
56         panelOperaciones = new javax.swing.JPanel();
57         panelResultado = new javax.swing.JPanel();
58
59         lblTurno = new javax.swing.JLabel();
60         lblPasajes = new javax.swing.JLabel();
61         cboTurno = new javax.swing.JComboBox<>();
62         txtPasajes = new javax.swing.JTextField();
63
64         btnCalcular = new javax.swing.JButton();
65         btnNuevo = new javax.swing.JButton();
66         btnSalir = new javax.swing.JButton();
67
68         lblResultados = new javax.swing.JLabel();
69         lblImporteCompra = new javax.swing.JLabel();
70         lblImporteDescuento = new javax.swing.JLabel();
71         lblImportePagar = new javax.swing.JLabel();
72         lblCaramelos = new javax.swing.JLabel();
73         txtImporteCompra = new javax.swing.JTextField();
74         txtImporteDescuento = new javax.swing.JTextField();
75         txtImportePagar = new javax.swing.JTextField();
76         txtCaramelos = new javax.swing.JTextField();
77
78         setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
79
80         // -- panelIngreso
81         panelIngreso.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(0, 0, 4, 0));
82         panelIngreso.setOpaque(false);
83
84         lblTurno.setText("Turno:");
85         lblPasajes.setText("Cantidad de pasajes:");
86
87         cboTurno.setPreferredSize(new Dimension(160, 24));
88         txtPasajes.setPreferredSize(new Dimension(90, 24));
89
90         cboTurno.addActionListener(e -> cboTurnoChanged());
91         txtPasajes.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
92             public void keyTyped(KeyEvent evt) { txtPasajesKeyTyped(evt); }
93             public void keyPressed(KeyEvent evt) { txtPasajesKeyPressed(evt); }
94         });
95
96         javax.swing.GroupLayout pLayout = new javax.swing.GroupLayout(panelIngreso);
97         panelIngreso.setLayout(pLayout);
98         pLayout.setHorizontalGroup(
99             pLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
100                 .addGroup(pLayout.createSequentialGroup()
101                     .addGroup(pLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
102                         .addComponent(lblTurno)
103                         .addComponent(lblPasajes))
104                     .addGap(18, 18, 18)
105                     .addGroup(pLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
106                         .addComponent(cboTurno, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 160, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
107                         .addComponent(txtPasajes, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 90, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
108                     .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
109         );
110         pLayout.setVerticalGroup(

```

```

111     pLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
112     .addGroup(pLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
113         .addComponent(lblNumero)
114         .addComponent(btnNuevo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
115     .addPreferredGap(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
116     .addGroup(pLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
117         .addComponent(lblImporteComp)
118         .addComponent(lblImporteDescuento)
119         .addComponent(lblImportePagar, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE));
120
121
122 // -- panelOperaciones --
123 panelOperaciones.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(
124     javax.swing.BorderFactory.createLineBorder(new Color(200, 200, 200)),
125     "Operaciones",
126     javax.swing.border.TitledBorder.CENTER,
127     javax.swing.border.TitledBorder.TOP,
128     null, new Color(192, 0, 0)));
129 panelOperaciones.setBackground(Color.white);
130
131 btnCalcular.setText("Calcular");
132 btnCalcular.setBackground(new Color(0, 112, 192));
133 btnCalcular.setForeground(Color.white);
134 btnCalcular.setFocusPainted(false);
135 btnCalcular.setMnemonic('C');
136 btnCalcular.addActionListener(e -> btnCalcularActionPerformed());
137
138 btnNuevo.setText("Nuevo");
139 btnNuevo.setBackground(new Color(0, 112, 192));
140 btnNuevo.setForeground(Color.white);
141 btnNuevo.setFocusPainted(false);
142 btnNuevo.setMnemonic('N');
143 btnNuevo.addActionListener(e -> btnNuevoActionPerformed());
144
145 btnSalir.setText("Salir");
146 btnSalir.setBackground(new Color(192, 0, 0));
147 btnSalir.setForeground(Color.white);
148 btnSalir.setFocusPainted(false);
149 btnSalir.setMnemonic('S');
150 btnSalir.addActionListener(e -> btnSalirActionPerformed());
151
152 javax.swing.GroupLayout pLayout = new javax.swing.GroupLayout(panelOperaciones);
153 panelOperaciones.setLayout(pLayout);
154 pLayout.setHorizontalGroup(
155     pLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
156     .addGroup(pLayout.createSequentialGroup()
157         .add(btnCalcular)
158         .add(btnNuevo)
159         .add(btnSalir)
160         .add(btnCalcular)
161         .add(btnNuevo)
162         .add(btnSalir)
163         .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
164     );
165
166 pLayout.setVerticalGroup(
167     pLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
168     .addGroup(pLayout.createSequentialGroup()
169         .addContainerGap()
170         .addGroup(pLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
171             .addComponent(btnCalcular)
172             .addComponent(btnNuevo)
173             .addComponent(btnSalir))
174         .addContainerGap())
175     );
176
177 // -- panelResultado --
178 panelResultado.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(1, 0, 0, 0));
179 panelResultado.setBackground(Color.white);
180
181 lblResultados.setText("Resultados:");
182 lblResultados.setBackground(new Color(192, 0, 0));
183 lblResultados.setFont(lblResultados.getFont().deriveFont(java.awt.Font.BOLD));
184
185 lblImporteComp.setText("Importe de compra (S/.):");
186 lblImporteDescuento.setText("Importe descuento (S/.):");
187 lblImportePagar.setText("Importe a pagar (S/.):");
188 lblCaravaleos.setText("Caravaleos de ejemplo:");
189
190 int wRes = 50;
191 txtImporteComp.setPreferredSize(new Dimension(wRes, 24));
192 txtImporteDescuento.setPreferredSize(new Dimension(wRes, 24));
193 txtImportePagar.setPreferredSize(new Dimension(wRes, 24));
194 lblCaravaleos.setPreferredSize(new Dimension(wRes, 24));
195
196 txtImporteComp.setEditable(false);
197 txtImporteDescuento.setEditable(false);
198 txtImportePagar.setEditable(false);
199 lblCaravaleos.setEditable(false);
200
201 javax.swing.GroupLayout pLayout = new javax.swing.GroupLayout(panelResultado);
202 panelResultado.setLayout(pLayout);
203 pLayout.setHorizontalGroup(
204     pLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
205     .addGroup(pLayout.createSequentialGroup()
206         .add(lblResultados)
207         .addGroup(pLayout.createSequentialGroup()
208             .addContainerGap()
209             .addGroup(pLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
210                 .addComponent(lblImporteComp)
211                 .addComponent(lblImporteDescuento)
212                 .addComponent(lblImportePagar)
213                 .addComponent(lblCaravaleos))
214             .addGap(12))
215         .addGroup(pLayout.createSequentialGroup()
216             .addContainerGap()
217             .addGroup(pLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
218                 .addComponent(txtImporteComp)
219                 .addComponent(txtImporteDescuento)
220                 .addComponent(txtImportePagar)
221                 .addComponent(lblCaravaleos))
222             .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
223     );
224 pLayout.setVerticalGroup(

```

```

220 prLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
221 .addGroup(prLayout.createSequentialGroup()
222 .addComponent(lblResultados)
223 .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
224 .addGroup(prLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
225 .addComponent(lblImporteCompra)
226 .addComponent(txtImporteCompra, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
227 .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
228 .addGroup(prLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
229 .addComponent(lblImporteDescuento)
230 .addComponent(txtImporteDescuento, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
231 .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
232 .addGroup(prLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
233 .addComponent(lblImportePagar)
234 .addComponent(txtImportePagar, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
235 .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
236 .addGroup(prLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
237 .addComponent(lblCaramelos)
238 .addComponent(txtCaramelos, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
239 );
240
241 // -- Layout principal
242 javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
243 getContentPane().setLayout(layout);
244 layout.setHorizontalGroup(
245 layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
246 .addGroup(layout.createSequentialGroup()
247 .addContainerGap()
248 .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
249 .addComponent(panelIngreso, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
250 .addComponent(panelOperaciones, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
251 .addComponent(panelResultado, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
252 .addContainerGap())
253 );
254 layout.setVerticalGroup(
255 layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
256 .addGroup(layout.createSequentialGroup()
257 .addContainerGap()
258 .addComponent(panelIngreso, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
259 .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
260 .addComponent(panelOperaciones, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
261 .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
262 .addComponent(panelResultado, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
263 .addContainerGap())
264 );
265
266 addWindowListener(new java.awt.event.WindowAdapter() {
267     public void windowActivated(java.awt.event.WindowEvent e) {
268         valIniciales();
269     }
270 });
271
272 pack();
273 }

```

```

274 // -- Eventos
275 private void cboTurnoChanged() {
276     // habilitar o deshabilitar solo si se eligió turno y hay pasajes
277     verificarHabilitar();
278 }
279
280 private void verificarHabilitar() {
281     boolean turnoOk = cboTurno.getSelectedIndex() > 0;
282     boolean pasajesOk = !txtPasajes.getText().isEmpty();
283     btnCalcular.setEnabled(turnoOk && pasajesOk);
284 }
285
286 private void btnCalcularActionPerformed() {
287     if (cboTurno.getSelectedIndex() == 0 || txtPasajes.getText().isEmpty()) {
288         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ingrese todos los datos", "Advertencia",
289             JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
290         return;
291     }
292
293     int turno = cboTurno.getSelectedIndex(); // 1=Mañana, 2=Noche
294     int pasajes = Integer.parseInt(txtPasajes.getText().trim());
295
296     ttp.setTurno(turno);
297     ttp.setCantidadPasajes(pasajes);
298
299     float importeCompra = ttp.mostrarImporteCompra();
300     float importeDescuento = ttp.mostrarImporteDescuento();
301     float importePagar = ttp.mostrarImportePagar();
302     int caramelos = ttp.mostrarCaramelos();
303
304     txtImporteCompra.setText(String.format("%.2f", importeCompra));
305     txtImporteDescuento.setText(String.format("%.2f", importeDescuento));
306     txtImportePagar.setText(String.format("%.2f", importePagar));
307     txtCaramelos.setText(String.valueOf(caramelos));
308
309     this.setSize(new Dimension(420, 375));
310     this.panelResultado.setVisible(true);
311     this.btnNuevo.setEnabled(true);
312     this.btnCalcular.setEnabled(false);
313     this.txtPasajes.requestFocus();
314 }
315
316 private void btnNuevoActionPerformed() {
317     this.cboTurno.setSelectedIndex(0);
318     this.txtPasajes.setText("");
319     this.txtImporteCompra.setText("");
320     this.txtImporteDescuento.setText("");
321     this.txtImportePagar.setText("");
322     this.txtCaramelos.setText("");
323     this.setSize(new Dimension(420, 195));
324     this.panelResultado.setVisible(false);
325     this.btnNuevo.setEnabled(true);
326     this.btnCalcular.setEnabled(false);
327 }


```

```

328         this.cboTurno.requestFocus();
329     }
330
331     private void btnSalirActionPerformed() {
332         int r = JOptionPane.showOptionDialog(this,
333             "¿Está seguro de salir...?",
334             "Transportes Lima - Huancayo",
335             JOptionPane.YES_NO_OPTION,
336             JOptionPane.QUESTION_MESSAGE,
337             null,
338             new Object[]{"Si Salgo", "No Salgo"},
339             "No Salgo");
340         if (r == 0) {
341             System.exit(0);
342         }
343         this.cboTurno.requestFocus();
344     }
345
346     private void txtPasajesKeyTyped(KeyEvent evt) {
347         char c = evt.getKeyChar();
348         if (!Character.isDigit(c)) {
349             evt.consume();
350         } else {
351             verificarHabilitar();
352         }
353     }
354
355     private void txtPasajesKeyPressed(KeyEvent evt) {
356         if (evt.getKeyCode() == KeyEvent.VK_ENTER) {
357             btnCalcular.doClick();
358         }
359     }
360
361     // -- Variables de declaración
362     private javax.swing.JButton btnCalcular;
363     private javax.swing.JButton btnNuevo;
364     private javax.swing.JButton btnSalir;
365     private javax.swing.JComboBox<String> cboTurno;
366     private javax.swing.JLabel lblTurno;
367     private javax.swing.JLabel lblPasajes;
368     private javax.swing.JLabel lblResultados;
369     private javax.swing.JLabel lblImporteCompra;
370     private javax.swing.JLabel lblImporteDescuento;
371     private javax.swing.JLabel lblImportePagar;
372     private javax.swing.JLabel lblCaramelos;
373     private javax.swing.JPanel panelIngreso;
374     private javax.swing.JPanel panelOperaciones;
375     private javax.swing.JPanel panelResultado;
376     private javax.swing.JTextField txtPasajes;
377     private javax.swing.JTextField txtImporteCompra;
378     private javax.swing.JTextField txtImporteDescuento;
379     private javax.swing.JTextField txtImportePagar;
380     private javax.swing.JTextField txtCaramelos;
381 }

```


18. Cree en el paquete CLASE, una clase JAVA CLASS con el nombre de **Transporte.java**

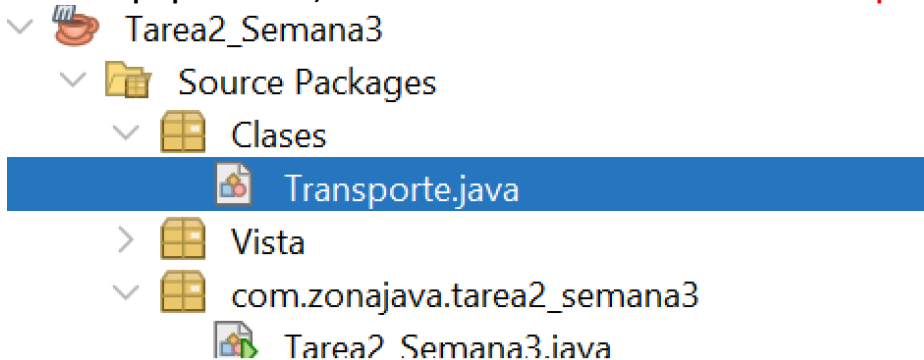

19. Modificar con el siguiente código

```
1 package Clases;
2
3 public class Transporte {
4
5     private int turno; // 1 = Mañana, 2 = Noche
6     private int cantidadPasajes;
7
8     private float importeCompra;
9     private float importeDescuento;
10    private float importePagar;
11    private int caramelos;
12
13    // Precio único para ambos turnos
14    private static final float PRECIO_PASAJE = 37.5f;
15
16    public Transporte() {
17    }
18
19    public Transporte(int turno, int cantidadPasajes) {
20        this.turno = turno;
21        this.cantidadPasajes = cantidadPasajes;
22    }
23
24    // — Getters y Setters —————
25    public int getTurno() { return turno; }
26    public void setTurno(int turno) { this.turno = turno; }
27
28    public int getCantidadPasajes() { return cantidadPasajes; }
29    public void setCantidadPasajes(int c) { this.cantidadPasajes = c; }
30
31    // — Métodos de cálculo —————
32    public float calcularImporteCompra() {
33        importeCompra = PRECIO_PASAJE * cantidadPasajes;
34        return importeCompra;
35    }
36
37    public float calcularImporteDescuento() {
38        if (cantidadPasajes >= 15) {
39            importeDescuento = 0.08f * importeCompra;
40        } else {
41            importeDescuento = 0.05f * importeCompra;
42        }
43        return importeDescuento;
44    }
45
46    public float calcularImportePagar() {
47        importePagar = importeCompra - importeDescuento;
48        return importePagar;
49    }
50
51    public int calcularCaramelos() {
52        if (importePagar > 200) {
53            caramelos = 2 * cantidadPasajes;
54        } else {
55            caramelos = 0;
56        }
57        return caramelos;
58    }
59
60    // — Métodos mostrar (encadenados en orden correcto) —————
61    public float mostrarImporteCompra() {
62        return calcularImporteCompra();
63    }
64
65    public float mostrarImporteDescuento() {
66        calcularImporteCompra();
67        return calcularImporteDescuento();
68    }
69
70    public float mostrarImportePagar() {
71        calcularImporteCompra();
72        calcularImporteDescuento();
73        return calcularImportePagar();
74    }
75
76    public int mostrarCaramelos() {
77        calcularImporteCompra();
78        calcularImporteDescuento();
79        calcularImportePagar();
80        return calcularCaramelos();
81    }
82 }
```

20. Abrir la clase Tarea2_Semana3.java del paquete: com.zonajava.tarea2_semana3

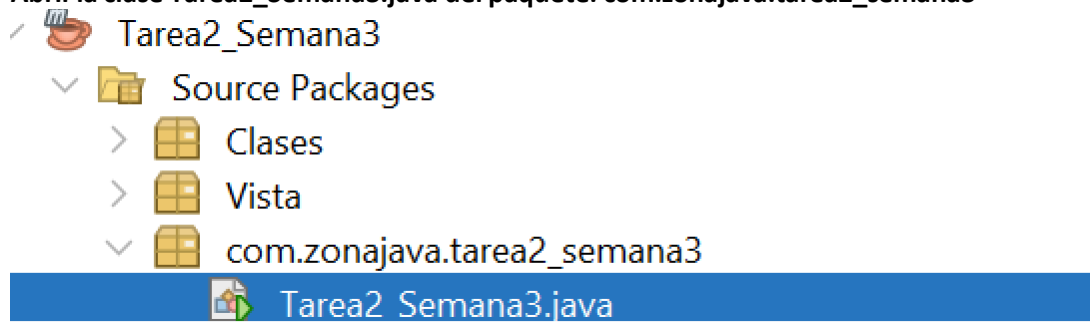

21. Modificar con el siguiente código

```
1  /*
2   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
3   */
4   package com.zonajava.tarea2_semana3;
5
6   import Vista.CPrincipal;
7
8   /**
9    *
10   * @author Matias
11   */
12   public class Tarea2_Semana3 {
13
14       public static void main(String[] args) {
15           CPrincipal objTransporte = new CPrincipal();
16           objTransporte.setVisible(true);
17       }
18   }
19
20
```

22. Ejecución de la Aplicación

