



Università
Ca' Foscari
Venezia

PROGETTO

BASE DI DATI 2017/2018

Marco Barnà 864553- Alvisè Battistich 865154-
Riccardo Dentico 864881 - Pasquale Soldano 862653

SOMMARIO

• INTRODUZIONE	2
• SCHEMA AD OGGETTI	2
• SCHEMA RELAZIONALE	3
• CODICE CREAZIONE DATABASE	4
• STRUTTURA DEL SITO	8
• DESCRIZIONE DEL SITO	11
• CODICE SITO	12
• ADDGAME	13
• ADDORDER	13
• ADDUSER	14
• CHECK	15
• CONFERMA	15
• CONTATTI	19
• DASHBOARD	22
○ DASHBOARD ORDINI	27
○ DASHBOARD UTENTI	33
○ DASHBOARD VIDEOGOCHI	38
• IL MIO PROFILO	45
• I MIEI ORDINI	48
• INDEX	52
• INSERISCI	59
• LIBRERIA	65
• LOGIN	71
• LOGOUT	74
• REGISTRAZIONE	74
• REMOVE	79
○ REMOVE GAME	79
○ REMOVE ORDER	79
○ REMOVE USER	80
• SEARCH	80
• SET USER	84

1 Breve descrizione del progetto:

Abbiamo scelto di creare un negozio elettronico di videogiochi data la nostra passione per questi. Abbiamo deciso di ospitare il sito web sulla piattaforma Altervista.org che, oltre a fornire lo spazio di hosting, permette di interfacciarsi all'applicazione web phpmyadmin e al relativo database in MySQL. L'indirizzo del sito è optimusprime.altervista.org, il database, che si chiama my_optimusprime, è stato scritto in MySQL versione 5.6 gestito da phpmyadmin e usando il motore per il salvataggio dei dati InnoDB (per collegare le chiavi esterne). Utilizziamo quattro trigger(Delete_Ord, Delete_Ord_Vid , Insert_Ord_Vid, Delete_Ute) per automatizzare le eliminazioni e gli aggiornamenti di ennuple, mantenendo l'integrità dei dati nel database. Di seguito sono elencate le loro funzioni nel dettaglio:

Delete_Ord: ad ogni ordine eliminato, elimina i dettagli dell'ordine.

Delete_Ord_Vid: ad ogni eliminazione dei dettagli di un ordine, aggiorna la quantità di videogiochi .


Insert_Ord_Vid: ad ogni inserimento di dettagli ordine, aggiorna la quantità del videogioco in magazzino.

Delete_Ute: ad ogni eliminazione di un utente, elimina i suoi ordini.

Schema ad oggetti:



Schema relazionale:

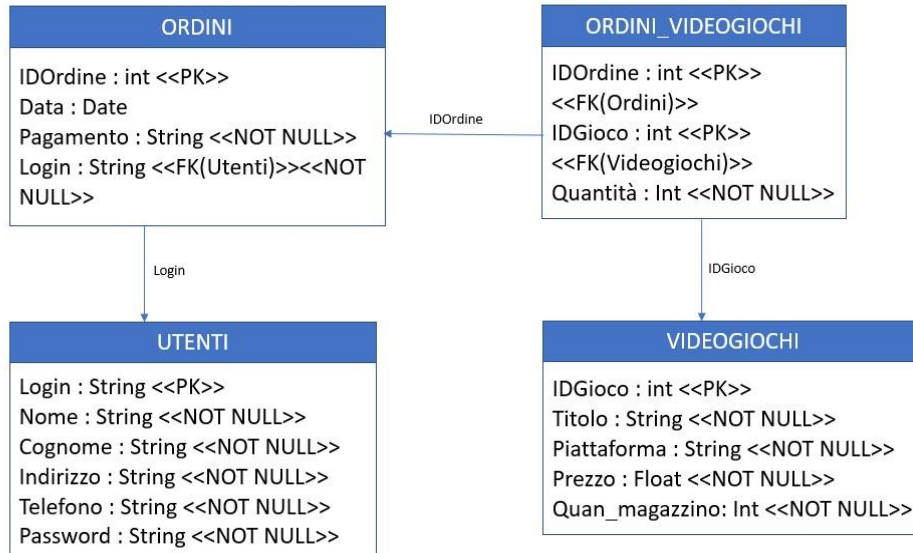

2 Codice di creazione del database:

```
--  
-- Database: `my_optimusprime`  
--  
-----  
  
--  
-- Struttura della tabella `ORDINI`  
--  
  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ORDINI` (  
  `IDOrdine` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `Data` date DEFAULT NULL,  
  `Pagamento` varchar(50) NOT NULL,  
  `Login` varchar(50) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`IDOrdine`),  
  KEY `Ord_to_Ute` (`Login`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 ROW_FORMAT=COMPACT AUTO_INCREMENT=107 ;  
  
--  
-- Trigger `ORDINI`  
--  
DROP TRIGGER IF EXISTS `Delete_Ord`;  
DELIMITER //  
CREATE TRIGGER `Delete_Ord` BEFORE DELETE ON `ORDINI`  
FOR EACH ROW DELETE FROM Ordini_Videogiochi  
                WHERE OLD.IDOrdine = IDOrdine  
  
//  
DELIMITER ;
```

```

-----

--

-- Struttura della tabella `Ordini_Videogiochi`

--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Ordini_Videogiochi` (
  `IDOrdine` int(11) NOT NULL,
  `IDGioco` int(11) NOT NULL,
  `Quantita` int(11) NOT NULL DEFAULT '1',
  PRIMARY KEY (`IDOrdine`,`IDGioco`),
  KEY `Ord_Vid_to_Vid` (`IDGioco`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

--

-- Trigger `Ordini_Videogiochi`

--

DROP TRIGGER IF EXISTS `Delete_Ord_Vid`;

DELIMITER //

CREATE TRIGGER `Delete_Ord_Vid` BEFORE DELETE ON `Ordini_Videogiochi`
FOR EACH ROW UPDATE VIDEOGIOCHI
                SET Quan_magazzino = Quan_magazzino + OLD.Quantita
                WHERE IDGioco = OLD.IDGioco

//

DELIMITER ;

DROP TRIGGER IF EXISTS `Insert_Ord_Vid`;

DELIMITER //

CREATE TRIGGER `Insert_Ord_Vid` AFTER INSERT ON `Ordini_Videogiochi`
FOR EACH ROW UPDATE VIDEOGIOCHI
                SET Quan_magazzino = Quan_magazzino - NEW.Quantita

```

```

WHERE IDGioco = NEW.IDGioco

//
DELIMITER ;

-----

--

-- Struttura della tabella `UTENTI`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `UTENTI` (
  `Login` varchar(20) NOT NULL,
  `Nome` varchar(20) NOT NULL,
  `Cognome` varchar(20) NOT NULL,
  `Indirizzo` varchar(20) NOT NULL,
  `Telefono` varchar(20) NOT NULL,
  `Password` varchar(20) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Login`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

--

-- Trigger `UTENTI`
--

DROP TRIGGER IF EXISTS `Delete_Ute`;
DELIMITER //
CREATE TRIGGER `Delete_Ute` BEFORE DELETE ON `UTENTI`
FOR EACH ROW DELETE FROM ORDINI
                WHERE login = OLD.Login

//
DELIMITER ;

```

--

-- Struttura della tabella `VIDEOGIOCHI`

--

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `VIDEOGIOCHI` (  
  `IDGioco` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `Titolo` varchar(50) NOT NULL,  
  `Piattaforma` varchar(30) NOT NULL,  
  `Prezzo` float NOT NULL,  
  `Quan_magazzino` int(11) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`IDGioco`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 AUTO_INCREMENT=21 ;
```

--

-- Limiti per la tabella `ORDINI`

--

```
ALTER TABLE `ORDINI`  
  ADD CONSTRAINT `Ord_to_Ute` FOREIGN KEY (`Login`) REFERENCES `UTENTI` (`Login`);
```

--


-- Limiti per la tabella `Ordini_Videogiochi`

--


```
ALTER TABLE `Ordini_Videogiochi`  
  ADD CONSTRAINT `Ord_Vid_to_Ord` FOREIGN KEY (`IDOrdine`) REFERENCES `ORDINI` (`IDOrdine`),  
  ADD CONSTRAINT `Ord_Vid_to_Vid` FOREIGN KEY (`IDGioco`) REFERENCES `VIDEOGIOCHI` (`IDGioco`) ON  
  DELETE CASCADE;
```


3 Struttura del sito:

Schema della gerarchia informativa del sito e determinazione delle strutture sequenziali e database:

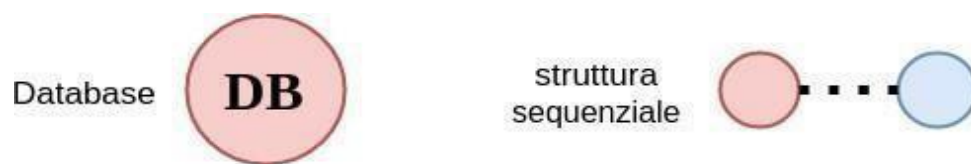


REGISTRAZIONE

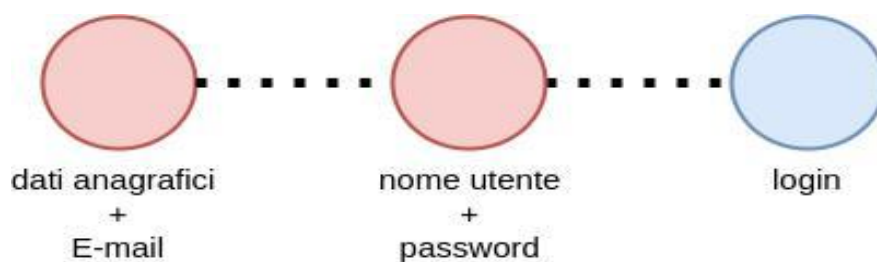

PAGAMENTO




MODIFICA PROFILO UTENTE

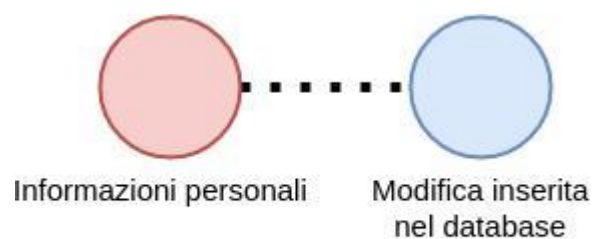

SEARCHZONES

Il sito implementerà un Search Engine interno con possibilità di effettuare ricerche. Sarà possibile effettuare una ricerca nella globalità del sito.

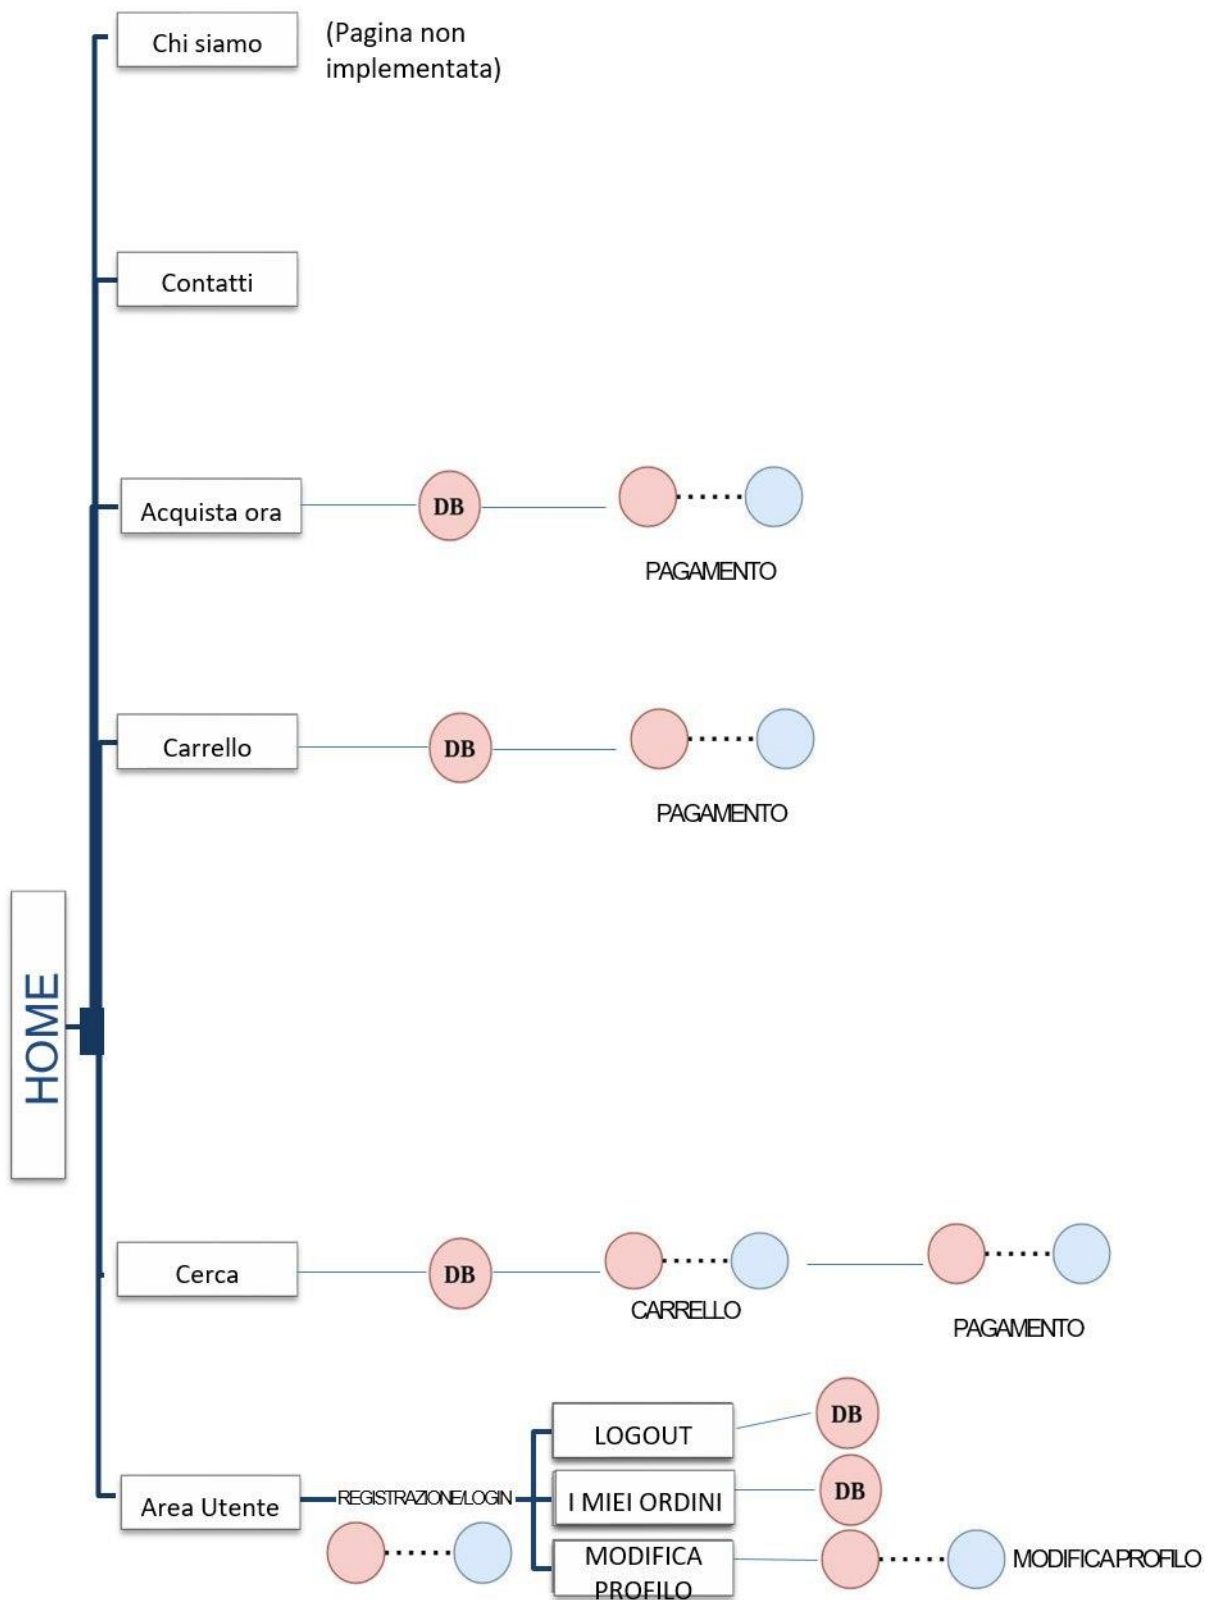

4 DESCRIZIONE SITO WEB

HOME:

Pagina principale, questa è la pagina a cui un utente si collega digitando l'indirizzo optimusprime.altervista.org. Usiamo un Carousel in cui vengono mostrati i 3 giochi più famosi attualmente presenti, possono essere direttamente inseriti nel carrello premendo il relativo pulsante di acquist. Sotto abbiamo invece una descrizione dei giochi più famosi che sono presenti nel nostro catalogo.

SEARCH/ACQUISTA:

Per effettuare la ricerca di un gioco da poter aggiungere al carrello. E' sufficiente selezionare con il mouse il riquadro che si presenta una volta posizionato il puntatore nella sezione ricerca (l'icona della lente di ingrandimento). Inserendo un nome verrà fatta una ricerca nel database per vedere se tale titolo è presente, se presente verrà aggiornata la pagina con il risultato o i risultati relativi (titolo, immagine, piattaforma, prezzo) e sotto il pulsante acquista per aggiungerlo al carrello.

CARRELLO:

All'interno vengono messi i titoli che gli utenti desiderano comprare. Viene data la possibilità di continuare ad inserire prodotti selezionando continua lo shopping (viene tenuta nella sessione il salvataggio di quanto ordinato) e di volta in volta finché si è soddisfatti di quanto si vuole ordinare. Una volta deciso che si è selezionato quanto voluto, si può vedere il prezzo per ogni singolo elemento e quello totale (che viene aggiornato automaticamente). Se si desidera, sempre da qui, si può eliminare(selezionando il pulsante X rosso) quel prodotto (verrà aggiornato il totale e sarà rimosso). A conclusione si preme il pulsante Ordina ora per ordinare.

LOGIN:

In questa pagina si arriva tramite il pulsante login e serve per fare acquisti o per procedere all'acquisto dopo aver selezionato quanto voluto ed inserito nel carrello (se l'utente non si era loggato). Dopo aver inserito i dati (utente, password) si fa un controllo se i dati corrispondano con quelli inseriti nel database al momento della registrazione. Una volta fatto il login si può tranquillamente usufruire delle funzionalità del sito (come il pagamento).

MIO PROFILO:

Qui viene data la possibilità di modificare i propri dati e di aggiornare le relative informazioni nel database. Vengono visualizzati, sopra i vari form di inserimento, i dati attualmente in uso. Una volta inserite le modifiche e salvato tramite salva, queste vengono inviate e verranno aggiornate immediatamente. Se in un campo non si inserisce niente, viene ignorata la modifica di quel campo e si mantiene il dato corrente presente.

MIEI ORDINI:

Vengono visualizzati i vari ordini inseriti fino ad ora (con possibilità di annullarli).

CONTATTI:

Viene visualizzata una mappa con la posizione del nostro studio di sviluppo e una sezione dove inserire i dati per inviare un'email direttamente al servizio di posta utilizzato dal sito.

DASHBOARD:

Contiene gli strumenti per amministrare il sito da un account di amministrazione. Per accedere a questa pagina bisogna loggarsi con le credenziali nome utente: admin, password: admin. Nella pagina principale si ha un'overview del numero di ordini effettuati, videogiochi presenti ed utenti registrati. Nelle sottocategorie abbiamo, in ordini, la history degli ordini effettuati dalla creazione ad oggi con possibilità di cancellare gli ordini, in videogiochi, tutti i giochi attualmente presenti con la possibilità di aggiungere o togliere giochi, in utenti, la lista degli utenti iscritti con la possibilità di cancellare degli utenti se necessario.

5 Codice HTML/PHP del sito:

addgame.php

```
<?php
    /*Questa pagina php aggiunge un gioco ricevuto dal $_POST['titolo'] ricevuto
    dalla pagina dashboard_videogiochi.php nel
    database nella tabella VIDEOGIOCHI tramite un insert */

    require "libreria.php"; //rende disponibili le funzioni implementate nel
    file libreria.php
    session_start(); //permette al php di accedere alle variabili di sessione

    //variabili passate con il metodo POST
    $titolo=$_POST['titolo']; //titolo del gioco
    $piattaforma=$_POST['piattaforma']; //titolo della piattaforma
    $prezzo=$_POST['prezzo']; //prezzo del gioco
    $quan_magazzino=$_POST['quan']; //quantit  in magazzino del gioco

    $dbconn = connessione(); //connessione al database

    //corpo della query SQL
    $sql =$dbconn->prepare("INSERT INTO VIDEOGIOCHI (`Titolo`,
    `Piattaforma`,`Prezzo`, `Quan_magazzino`)
    VALUES ('$titolo','$piattaforma',
    '$prezzo','$quan_magazzino')");
    $sql->execute(); //esegue la query
    header("Location:" . $_SERVER['HTTP_REFERER']); //ritorno alla pagina
    visualizzata precedentemente.
    ?>
```

addorder.php

```
<?php
    /*Questa pagina php aggiunge un ordine nel database nella tabella ORDINI
    riceve i dati dalla pagina conferma.php.
    Questa pagina conclude l'ordine e indicizza l'utente nella home page.*/

    require "libreria.php"; //rende disponibili le funzioni implementate nel
    file libreria.php
    session_start(); //permette al php di accedere alle variabili di sessione

    //variabili passate con il metodo POST
    $login= $_SESSION['nome_utente']; //nome univoco per ogni utente
    $arraygiochi=$_SESSION['id_array']; //array dei giochi presenti nel carrello
    $lunghezza=count($arraygiochi); //numero giochi nel carrello
    $dbconn = connessione(); //connessione al database
    $metodo=$_POST['metodo']; //metodo di pagamento

    //corpo della query SQL
    $sql =$dbconn->prepare("INSERT INTO ORDINI (`Data`, `Pagamento`, `Login`)
    VALUES (NOW(), '$metodo', '$login')");
```

```

$sql->execute(); //esecuzione della query
$id_order= $dbconn->insert_id; //indice dell'ordine appena creato

for($x = 0; $x < $lunghezza; $x++){ //carica tutti i prodotti del carrello
    //creazione del corpo delle query
    $sql = $dbconn->prepare("INSERT INTO `Ordini_Videogiochi`(`IDOrdine`,
`IDGioco`, `Quantita`)VALUES ($id_order, {$arraygiochi[$x]}, 1)");
    $sql->execute();
}
unset($_SESSION['id_array']); //svuota il carrello
header("Location: index.php"); //ritorna alla home del sito
?>

```

adduser.php

```

<?php
/*Questa pagine php aggiunge un utente nel database nella tabella UTENTI.
Viene usato nella pagina registrazione.php
per inserire i nuovi utenti nel database.*/

require "libreria.php"; //rende disponibili le funzioni implementate nel
file libreria.php
//variabili passate con il metodo POST
$login = $_POST['login'];
$nome = $_POST['nome'];
$cognome = $_POST['cognome'];
$indirizzo = $_POST['indirizzo'];
$telefono = $_POST['telefono'];
$password = $_POST['password']; //password
$r_password= $_POST['cpassword']; //conferma password

if($password=== $r_password){ //se la password è uguale alla conferma
password aggiungo l'utente
    $dbconn = connessione(); //connessione al database
    //corpo della query SQL
    $sql = $dbconn->prepare("INSERT INTO UTENTI (`Login`, `Nome`, `Cognome`,
`Indirizzo`, `Telefono`, `Password`)
        VALUES ('$login', '$nome', '$cognome',
'$indirizzo', '$telefono', '$password')");
    $sql->execute(); //esecuzione della query
}
header("Location: registrazione.php"); //in caso di errore l'utente
viene redirezionato alla pagina di registrazione
//la pagina registrazione.php con il
Javascript penserà a stampare un messaggio
// di errore.
?>

```

check.php

```
<?php
    /*Questa pagina php controlla se le credenziali inserite nella pagina
    login.php sono corrette per accedere al sito,
    crea una sessione, se l'utente è un admin viene direzionato alla pagina
    dashboard.php. Stampa un errore se le
    credenziali sono errate*/

    require "libreria.php";
    //variabili ricevute dal form login.php
    $user=$_POST['login'];
    $password=$_POST['password'];

    // si controlla la validita' delle credenziali con la funzione definita
    nel database
    $dbconn = connessione();
    $sql =$dbconn->prepare("SELECT * FROM UTENTI WHERE UTENTI.Login='$user'
    AND UTENTI.Password='$password'");
    $sql->execute();

    if ($sql->rowCount() > 0) {
        session_start();                                     // si crea una nuova
    sessione
        $_SESSION['nome_utente'] = $_POST['login']; // si inserisce il
    nome utente
        if (!isset( $_SESSION['id_array']))
            $_SESSION['id_array']=array();

        if($user==='admin'){
            header("Location: dashboard.php");
        }
        else{
            header("Location:" . $_SERVER['HTTP_REFERER']);
        }
    }
    else
        echo("Attenzione! Credenziali Sbagliate");
?>
```

conferma.php inizio

```
<!doctype html>
<?php
    /*Questa pagina stampa un prospetto dell'ordine che l'utente sta per fare.
    Stampa una tabella che contiene gli articoli che l'utente sta per acquistare.
    Una scelta del metodo di pagamento e un form per i dati della carta di credito.
    Con il bottone Ordine posto in fondo, si andrà alla pagine addorder.php il quale
    provvederà ad aggiungere l'ordine nel databse. L'utente riceverà una conferma di
    conferma ordine (tramite una funzione js) contenuta in questa pagina e verrà
    ridirezionato alla home page del sito.*//

    require "libreria.php";
    session_start();
    /*controllo che l'utente è loggato*/
```



```

    if(!isset($_SESSION['nome_utente'])) {
        header("Location: login.php");
    }
?>
<html lang="en">
<head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-
to-fit=no">

    <!-- Bootstrap CSS -->

<link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
9gVQ4dYFwwWSjIDZnLEWnxCjeSWFphJiwGPXrljddIhOegiulFwO5qRGvFXOdJZ4"
crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/product/product.css">
    <link rel="stylesheet" href="./bootstrap-4.1.0/search.css">
    <link rel="stylesheet" href="
https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/floating-labels/floating-labels.css">
    <link rel="stylesheet" href="bootstrap-4.1.0/Footer-with-button-logo.css">
<title>Conferma ordine</title>
</head>
<body style='margin:0;
padding:0;
height:100%;'>
    <!-- stampa la navbar del sito. La funzione è contenuta in libreria.php -->
    <?php nav(); ?>

    <br><br><br><br><br>
    <!-- div che contiene il carrello dei prodotto che l'utente sta per
acquistare -->
    <div style="width: 100%">
        <div class="text-center">
            <h2>Conferma Ordine</h2>
            <p class="lead">Rivedi il tuo ordine e seleziona la modalità di
pagamento che preferisci e conferma.</p>
        </div>
        <div class=" col-lg-6 col-md-8 col-sm-10 col-xs-12" style="margin: 0
auto">
            <h4 class=" align-items-center ">
                <span class="text-muted">Il tuo carrello:</span>
                <?php
                    /*Questo php serve per stampare i prodotti in maniera dinamica*/

                    $totale=0;
                    $arlength = count($_SESSION['id_array']);

                    echo"
                        <span class='badge badge-secondary badge-
pill'>$arlength</span><h4><ul class='list-group '>";
                    for($x = 0; $x < $arlength; $x++) {
                        $dbconn = connessione(); // Connessione al database e selezione
tramite query di tutti i videogiochi da VIDEOGIOCHI
                        $sql =$dbconn->prepare("SELECT * FROM VIDEOGIOCHI WHERE
VIDEOGIOCHI.IDGioco = {$_SESSION['id_array'][$x]}");
                        $sql->execute();

```

```

        if ($sql->rowCount() > 0) { //controllo se la query ha prodotto
risultati
            while ($row =$sql->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {

                /*salvo i dati ricevuti dalla query*/
                $idgioco=$row["IDGioco"];
                $titolo=$row["Titolo"];
                $piattaforma=$row["Piattaforma"];
                $prezzo=$row["Prezzo"];
                $totale=$totale+$prezzo;

            echo "
                <li class='list-group-item '>
                    <div>
                        <h6 class=''>$titolo</h6>
                        <small class='text-muted'>{$piattaforma}</small>
                    </div>
                    <span class='text-muted'>{$prezzo}</span>
                </li>";
            }
        }
        /*Dopo aver stampato tutti i prodotti presenti nel carrello
        dell'utente. Stampo il totale dell'ordine, i radio button per la scelta del
        pagamento e il form per inserire i dati della carta di credito*/
        echo"
            <li class='list-group-item '>
                <span>Totale EUR</span>
                <strong>{$totale}</strong>
            </li>
        </ul>
        <br><br>
        <h4 class=''>Pagamento</h4>
        <form class='' method='post' action='addorder.php'>
            <div>
                <div class='custom-control custom-radio'>
                    <input id='credit' name='metodo' type='radio' class='custom-
control-input' value='Credit Card' checked required>
                    <label class='custom-control-label' for='credit'>Credit
card</label>
                </div>
                <div class='custom-control custom-radio'>
                    <input id='debit' name='metodo' type='radio' class='custom-
control-input' value='Debit Card' required>
                    <label class='custom-control-label' for='debit'>Debit
card</label>
                </div>
                <div class='custom-control custom-radio'>
                    <input id='paypal' name='metodo' type='radio' class='custom-
control-input' value='PayPal' required>
                    <label class='custom-control-label'
for='paypal'>PayPal</label>
                </div>
            </div>
            <div class='row'>
                <div class='col-md-6 '>
                    <label for='cc-name'>Name on card</label>
                    <input type='text' class='form-control' id='cc-name'
placeholder='' required>
                    <small class='text-muted'>Full name as displayed on card</small>
                    <div class='invalid-feedback'>
                        Name on card is required

```

```

        </div>
    </div>
    <div class='col-md-6'>
        <label for='cc-number'>Credit card number</label>
        <input type='text' class='form-control' id='cc-number'
placeholder='' required>
        <div class='invalid-feedback'>
            Credit card number is required
        </div>
    </div>
</div>
<div class='row'>
    <div class='col-md-3 mb-3'>
        <label for='cc-expiration'>Expiration</label>
        <input type='text' class='form-control' id='cc-expiration'
placeholder='' required>
        <div class='invalid-feedback'>
            Expiration date required
        </div>
    </div>
    <div class='col-md-3 mb-3'>
        <label for='cc-cvv'>CVV</label>
        <input type='text' class='form-control' id='cc-cvv'
placeholder='' required>
        <div class='invalid-feedback'>
            Security code required
        </div>
    </div>
    </div>
    <hr class='mb-4'>
    <button class='btn btn-primary btn-lg' onclick='check()'
type='submit'>Ordina</button>
</div>
</form> " ?> <!-- Fine codice html per la rappresentazione grafica -->
</h4></div>

</div>
<?php footer(); ?> <!-- Richiamo e stampa del footer (barra di
navizione in fondo alla pagina) -->

<script type="text/javascript">
    /*Questo script stampa il messaggio dell'avvenuta ordine*/
    function check(){
        alert("Ordine effettuato con successo");
        return true;
    }
</script>

<!-- Optional JavaScript -->
<!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"
integrity="sha384-
q8i/X+965Dz00rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo"
crossorigin="anonymous"></script>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-
cs/chFZiN24E4KMATldqdvsezGxaGsi4hLGOzlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ"
crossorigin="anonymous"></script>

```

```

    <script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-
uefMccjFJAIV6A+rW+L4AHf99KvxDjWSulz9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm"
crossorigin="anonymous"></script>
  </body>
</html>
conferma.php    fine

```

contatti.php

```

<?php

    /*Questa pagine php stampa la mappa della nostra sede legale ed un
form che permette all'utente di contattare gli amministratori del sito
per ricevere assistenza.*/

    require "libreria.php";

    session_start();

?>

<html lang="en">

    <head>

        <!-- Required meta tags -->

        <meta charset="utf-8">

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
shrink-to-fit=no">

        <!-- Bootstrap CSS -->

        <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.mi
n.css" integrity="sha384-
9gVQ4dYFwwWSjIDZnLEWnxCjeSWEFphJiwGPXrljddIhOegiu1FwO5qRGvFXOdJZ4"
crossorigin="anonymous">

        <link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/product/product.css">

        <link rel="stylesheet"
href="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.6.3/css/font-
awesome.min.css">

```

```

    <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.mi
n.css" integrity="sha384-
9gVQ4dYFwwWSjIDZnLEWnxCjeSWEphJiwGPXrljddIhOegiu1FwO5qRGvFXOdJZ4"
crossorigin="anonymous">>

    <link rel="stylesheet" href="./bootstrap-4.1.0/search.css">

    <link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/carousel/carousel.css">

    <link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/dist/css/bootstrap.min.css">

    <link rel="stylesheet" href="bootstrap-4.1.0/Footer-with-button-
logo.css">

    <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script>

    <title>Contatti</title>

</head>

<body style="background-color: whitesmoke" >

    <!-- INIZIO NAV BAR-->

    <?php nav(); ?>

    <!-- FINE NAV BAR -->

    <!-- SEZIONE CENTRALE -->

    <section id="contact">

    <br> <br> <br> <br>

    <div class="container mt-5">

        <div class="well well-sm">

            <h3><strong>Contatti</strong></h3>

        </div>

        <div class="row">

            <div class="col-md-7"> <!-- Richiesta della posizione per
la stampa della mappa -->

                <iframe
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m10!1m8!1m3!1d3736489.7218514
383!2d90.21589792292741!3d23.857125486636733!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!5e0!

```

```

3m2!1sen!2sbd!4v1506502314230" width="100%" height="315" frameborder="0"
style="border:0" allowfullscreen></iframe>

</div>

<div class="col-md-5">

    <h4><strong>Invia un messaggio</strong></h4>

    <form> <!-- Form per la visualizzazione dei campi da
inserire per inviare un messaggio di posta -->

        <div class="form-group">

            <input type="text" class="form-control"
name="" value="" placeholder="Name">

        </div>

        <div class="form-group">

            <input type="email" class="form-control"
name="" value="" placeholder="E-mail">

        </div>

        <div class="form-group">

            <input type="tel" class="form-control"
name="" value="" placeholder="Phone">

        </div>

        <div class="form-group">

            <textarea class="form-control" name=""
rows="3" placeholder="Message"></textarea>

        </div>

        <button class="btn btn-default" type="submit"
name="button">

        <i class="fa fa-paper-plane-o" aria-
hidden="true"></i> Invia

        </button>

    </form>

</div>

</div>

</div>

</section>

```

```

<?php footer();?> <!-- Stampa del footer -->

<!-- Optional JavaScript -->

<!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"
integrity="sha384-
q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTElPi6jizo"
crossorigin="anonymous"></script>

<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.m
in.js" integrity="sha384-
cs/chFZiN24E4KMATLdqvsezeGxaGsi4hLGOzlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ"
crossorigin="anonymous"></script>

<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.
js" integrity="sha384-
uefMccjFJAiV6A+rW+L4AHf99KvxDjWSulz9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>

</html>

```

contatti.php fine

dashboard.php inizio

```

<?php

/*Questo pagine php stampa la home della dashboard esclusivaente per
l'utente admin. In questa pagina l'admin potrà vedere una sintesi dei
dati del database relativi agli ordini, degli utenti, e dei videogiochi.
*/

require "libreria.php";

session_start();

if(!($_SESSION['nome_utente']=='admin')){

    header("Location: index.php");

    exit();

}

```

```

?> <!-- Pagina dedicata alla gestione delle varie opzioni per un account
amministratore -->

<html lang="en">

  <head>

    <!-- Required meta tags -->

    <meta charset="utf-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
shrink-to-fit=no">

    <!-- Bootstrap CSS -->

    <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.mi
n.css" integrity="sha384-
9gVQ4dYFwwWSjIDZnLEWnxCjeSWEFphJiwGPXrljddIhOegiulFwO5qRGvFXOdJZ4"
crossorigin="anonymous">

    <link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/product/product.css">

    <link rel="stylesheet" href="./bootstrap-4.1.0/search.css">

    <link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/carousel/carousel.css">

    <link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/dist/css/bootstrap.min.css">

    <link rel="stylesheet" href="bootstrap-4.1.0/Footer-with-button-
logo.css">

    <link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/dashboard/dashboard.css"
>

    <title>Home Page</title>

  </head>

  <body style="background-color: white">

    <!-- Inizio navbar -->

    <nav class="navbar navbar-dark fixed-top bg-dark flex-md-nowrap p-0
shadow">

      <a class="navbar-brand col-sm-3 col-md-2 mr-0"
href="index.php">HOME</a>

```



```

<ul class="navbar-nav px-3">
    <li class="nav-item text-nowrap">
        <a class="nav-link" href="logout.php">LOGOUT</a>
    </li>
</ul>
</nav>
<div class="row">
    <nav class="col-md-2 d-none d-md-block bg-light sidebar">
        <div class="sidebar-sticky">
            <ul class="nav flex-column">
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link active" href="#">
                        <span data-feather="home"></span>
                        Dashboard <span class="sr-only">(current)</span>
                    </a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="dashboard_ordini.php">
                        <span data-feather="file"></span>
                        Ordini
                    </a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="dashboard_videogiochi.php">
                        <span data-feather=""></span>
                        Videogiochi
                    </a>
                </li>
                <li class="nav-item">

```

```

        <a class="nav-link" href="dashboard_users.php">

            <span data-feather="users"></span>

            Utenti

        </a>

    </li>

</ul>

</div>

</nav>

<!-- fine navbar -->

<main role="main" class="col-md-9 ml-sm-auto col-lg-10 px-4">

    <div class="d-flex justify-content-between flex-wrap flex-md-nowrap align-items-center pt-3 pb-2 mb-3 border-bottom">

        <h1 class="h2">Dashboard</h1>

        <div class="btn-toolbar mb-2 mb-md-0">

            <div class="btn-group mr-2">

                <button class="btn btn-sm btn-outline-secondary">Share</button>

                <button class="btn btn-sm btn-outline-secondary">Export</button>

            </div>

        </div>

    </div>

    <div>

        <div>

            <?php

                $dbconn = connessione();

                $sql =$dbconn->prepare("SELECT * FROM ORDINI");

                $sql->execute();

                echo "<div class='card-deck' style='margin: 0 auto'>";

                    echo" <div class='card text-white bg-primary mb-3'

style='max-width: 18rem;'>

```

```

        <div class='card-header'>ORDINI</div>

        <div class='card-body'>

            <h5 class='card-title'>Numero totale di
ordini: {$sql->rowCount()}</h5><br>

            <a href='dashboard_ordini.php' class='btn
btn-dark'>Dettagli</a>

        </div>

    </div>"; // Rappresentazione del numero totale di ordini
fatti

    $sql =$dbconn->prepare("SELECT * FROM VIDEOGIOCHI");
    $sql->execute();

    echo" <div class='card text-white bg-danger mb-3'
style='max-width: 18rem;'>

        <div class='card-header'>VIDEOGIOCHI</div>

        <div class='card-body'>

            <h5 class='card-title'>Numero totale
di videogiochi presenti: {$sql->rowCount()}</h5>

            <a href='dashboard_videogiochi.php'
class='btn btn-dark'>Dettagli</a>

        </div>

    </div>"; // Rappredentazione del numero totale di
videogiochi presenti

    $sql =$dbconn->prepare("SELECT * FROM UTENTI");
    $sql->execute();

    echo" <div class='card text-white bg-warning mb-3'
style='max-width: 18rem;'>

        <div class='card-header'>UTENTI</div>

        <div class='card-body'>

            <h5 class='card-title'>Numero di
utenti presenti: {$sql->rowCount()}</h5>

            <a href='dashboard_users.php' class='btn
btn-dark'>Dettagli</a>

        </div>

```

```

        </div>"; // Rappresentazione del numero totale di
utenti iscritti

        echo"</div>";

    ?>

</main></div>

<!-- Optional JavaScript -->

<!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->

    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"
integrity="sha384-
q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTElPi6jizo"
crossorigin="anonymous"></script>

    <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.m
in.js" integrity="sha384-
cs/chFZiN24E4KMATLdqvsezGxaGsi4hLGOzlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ"
crossorigin="anonymous"></script>

    <script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.
js" integrity="sha384-
uefMccjFJAIv6A+rW+L4AHf99KvxDjWSu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>

</html>

```

dashboard.php fine

dashboard_ordini.php inizio

```

<?php

    /*Questo pagine php stampa un dettaglio degli ordini con la
possibilità di poterli eliminare. In questa pagina è possibile accedere
solo da un profilo admin. */

    require "libreria.php";

    session_start();

    //controllo se il profilo è un admin

    if(!($_SESSION['nome_utente'] === 'admin')){

        header("Location: index.php");
    }

```

```

        exit();
    }

?>

<html lang="en">

    <head>

        <!-- Required meta tags -->

        <meta charset="utf-8">

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
shrink-to-fit=no">

        <!-- Bootstrap CSS -->

        <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.mi
n.css" integrity="sha384-
9gVQ4dYFwwWSjIDZnLEWnxCjeSWEphJiwGPXrljddIhOegiu1FwO5qRGvFXOdJZ4"
crossorigin="anonymous">

        <link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/product/product.css">

        <link rel="stylesheet" href="./bootstrap-4.1.0/search.css">

        <link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/carousel/carousel.css">

        <link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/dist/css/bootstrap.min.css">

        <link rel="stylesheet" href="bootstrap-4.1.0/Footer-with-button-
logo.css">

        <link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/dashboard/dashboard.css"
>

        <!------- Include the above in your HEAD tag ----->

        <title>Dashboard ordini</title>

    </head>

    <body style="background-color: white">

        <!-- Inizio navbar -->

        <nav class="navbar navbar-dark fixed-top bg-dark flex-md-nowrap p-0
shadow">

```

```

    <a class="navbar-brand col-sm-3 col-md-2 mr-0"
href="index.php">HOME</a>

    <ul class="navbar-nav px-3">

        <li class="nav-item text-nowrap">

            <a class="nav-link" href="logout.php">LOGOUT</a>

        </li>

    </ul>

</nav>

<div class="row">

    <nav class="col-md-2 d-none d-md-block bg-light sidebar">

        <div class="sidebar-sticky">

            <ul class="nav flex-column">

                <li class="nav-item">

                    <a class="nav-link" href="dashboard.php">

                        <span data-feather="home"></span>

                        Dashboard <span class="sr-only">(current)</span>

                    </a>

                </li>

                <li class="nav-item">

                    <a class="nav-link active" href="dashboard_ordini.php">

                        <span data-feather="file"></span>

                        Ordini

                    </a>

                </li>

                <li class="nav-item">

                    <a class="nav-link" href="dashboard_videogiochi.php">

                        <span data-feather=""></span>

                        Videogiochi

                    </a>

```

```

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="dashboard_users.php">

                <span data-feather="users"></span>

                Utenti

            </a>

        </li>

    </ul>

</div>

</nav> <!-- fine navbar -->

<main role="main" class="col-md-9 ml-sm-auto col-lg-10 px-4">

    <div class="d-flex justify-content-between flex-wrap flex-md-nowrap align-items-center pt-3 pb-2 mb-3 border-bottom">

        <h1 class="h2">Dashboard</h1>

        <div class="btn-toolbar mb-2 mb-md-0">

            <div class="btn-group mr-2">

                <button class="btn btn-sm btn-outline-secondary">Share</button>

                <button class="btn btn-sm btn-outline-secondary">Export</button>

            </div>

        </div>

    </div>

    <div>

        <?php

            $arrlength=0;

            $login=$_SESSION['nome_utente'];

            $dbconn = connessione();

            // Selezione da ORDINI, di tutti gli ordini fatti da un
utente

```

```

$sql = $dbconn->prepare("SELECT * FROM ORDINI");

$sql->execute();

//stampo in numero degli ordini totali

echo" <br><br><div class='col-md-6 order-md-2 mb-4'
style='margin: 0 auto'>

    <h4 class='d-flex justify-content-between align-items-
center mb-3'>

        <span class='text-muted'>Ordini totali:</span>

        <span class='badge badge-secondary badge-pill'>{$sql-
>rowCount()}</span>

    </h4>

    <ul class='list-group mb-3'>";

//stampo una tabella con i vari dettagli degli ordini
if ($sql->rowCount() > 0) {
    while ($row = $sql->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
        $utente=$row["Login"];
        $idordine=$row["IDOrdine"];
        $data=$row["Data"];
        $pagamento=$row["Pagamento"];

echo "

    <li class='list-group-item d-flex justify-content-between lh-
condensed'>

        <div>

            <h5 class='my-0'>Codice ordine: {$idordine}</h5><br>

            <h6 class='text-muted'>Data: {$data}</h6>

            <h6 class='text-muted'>Pagamento: {$pagamento}</h6>

            <h6 class='text-muted'>Utente: {$utente}</h6>

        </div>

        <span class='text-muted'>";

```



```

        echo "<form action='remove_order.php' method='post'>

                <input type='hidden' name='indice' id='indice'
value='{$idordine}'>";

        echo "<button type='submit' class='btn btn-danger btn-sm'
style='float: right'>x</button></form>

        </span>

        </li> "; // Rappresentazione grafica dei dati
    }
}

echo ("

    </ul>

    </div>");

?>

</div>

</main></div>

<!-- Optional JavaScript -->

<!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->

    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"
integrity="sha384-
q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTElPi6jizo"
crossorigin="anonymous"></script>

    <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.m
in.js" integrity="sha384-
cs/chFZiN24E4KMATLdqdvssezGxaGsi4hLGOzlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ"
crossorigin="anonymous"></script>

    <script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.
js" integrity="sha384-
uefMccjFJAIv6A+rW+L4AHf99KvxDjWSu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>

</html>

```

dashboard_ordini.php fine

dashboard_users.php inizio

```
<?php
```

```
    /*Questo pagine php stampa un dettaglio degli utenti con la  
    possibilità di poterli eliminare. In questa pagina è possibile accedere  
    solo da un profilo admin. */
```

```
    require "libreria.php";  
  
    session_start();  
  
    if(!($_SESSION['nome_utente'] === 'admin')) {  
        header("Location: index.php");  
        exit();  
    }  
}
```

```
?> <!-- Pagina dedicata alla gestione delle varie opzioni per un account  
amministratore -->
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<!-- Required meta tags -->
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,  
shrink-to-fit=no">
```

```
<!-- Bootstrap CSS -->
```

```
<link rel="stylesheet"  
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.mi  
n.css" integrity="sha384-  
9gVQ4dYFwwWSjIDZnLEWnxCjeSWFphJiwGPXr1jddIhOegiu1FwO5qRGvFXOdJZ4"  
crossorigin="anonymous">
```

```
<link rel="stylesheet"  
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/product/product.css">
```

```
<link rel="stylesheet" href="./bootstrap-4.1.0/search.css">
```

```
<link rel="stylesheet"  
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/carousel/carousel.css">
```

```

    <link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/dist/css/bootstrap.min.css">

    <link rel="stylesheet" href="bootstrap-4.1.0/Footer-with-button-
logo.css">

    <link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/dashboard/dashboard.css"
>

    <!------- Include the above in your HEAD tag ----->

    <title>Dashboard users</title>

</head>

<body style="background-color: white">

    <!-- Inizio navbar -->

    <nav class="navbar navbar-dark fixed-top bg-dark flex-md-nowrap p-0
shadow">

        <a class="navbar-brand col-sm-3 col-md-2 mr-0"
href="index.php">HOME</a>

        <ul class="navbar-nav px-3">

            <li class="nav-item text-nowrap">

                <a class="nav-link" href="logout.php">LOGOUT</a>

            </li>

        </ul>

    </nav>

    <div class="row">

        <nav class="col-md-2 d-none d-md-block bg-light sidebar">

            <div class="sidebar-sticky">

                <ul class="nav flex-column">

                    <li class="nav-item">

                        <a class="nav-link" href="dashboard.php">

                            <span data-feather="home"></span>

                            Dashboard <span class="sr-only">(current)</span>

                        </a>

                    </li>

```

```

<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="dashboard_ordini.php">
    <span data-feather="file"></span>
    Ordini
  </a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="dashboard_videogiochi.php">
    <span data-feather=""></span>
    Videogiochi
  </a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link active" href="dashboard_users.php">
    <span data-feather="users"></span>
    Utenti
  </a>
</li>
</ul>
</div>
</nav> <!-- fine navbar -->

<main role="main" class="col-md-9 ml-sm-auto col-lg-10 px-4">
  <div class="d-flex justify-content-between flex-wrap flex-md-nowrap align-items-center pt-3 pb-2 mb-3 border-bottom">
    <h1 class="h2">Dashboard</h1>
    <div class="btn-toolbar mb-2 mb-md-0">
      <div class="btn-group mr-2">
        <button class="btn btn-sm btn-outline-secondary">Share</button>

```

```

        <button class="btn btn-sm btn-outline-
secondary">Export</button>

    </div>

</div>

</div>

<div>
<?php
    $arrrlength=0;

    $login=$_SESSION['nome_utente'];

    $dbconn = connessione();

    // Selezione da ORDINI, di tutti gli ordini fatti da un
utente

    $sql =$dbconn->prepare("SELECT * FROM UTENTI");

    $sql->execute();

    //stampo il numero totale degli utenti

    echo" <br><br><div class='col-md-6 order-md-2 mb-4'
style='margin: 0 auto'>

        <h4 class='d-flex justify-content-between align-items-
center mb-3'>

            <span class='text-muted'>Utenti totali:</span>

            <span class='badge badge-secondary badge-pill'>{$sql-
>rowCount()}</span>

        </h4>

        <ul class='list-group mb-3'>";

    //prendo i valori ricevuti dalla query

    if ($sql->rowCount() > 0) {

        while ($row = $sql->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {

            $login = $row["Login"];

```

```

        $nome = $row["Nome"];

        $cognome = $row["Cognome"];

        $indirizzo = $row["Indirizzo"];

        $telefono = $row["Telefono"];

        $password = $row["Password"];

        //stampo la tabella con i dettagli degli utenti (nome,
cognome ecc..)

        echo "

        <li class='list-group-item d-flex justify-content-between lh-
condensed'>

            <div>

                <h5 class='my-0'>Id_utente: {$login}</h5><br>

                <h6 class='text-muted'>Nome: {$nome}</h6>

                <h6 class='text-muted'>Cognome: {$cognome}</h6>

                <h6 class='text-muted'>Indirizzo: {$indirizzo}</h6>

                <h6 class='text-muted'>Telefono: {$telefono}</h6>

                <h6 class='text-muted'>Password: {$password}</h6>

            </div>

            <span class='text-muted'>";

            //form che elimina l'utente selezionato.

            echo "<form action='remove_user.php' method='post'>

                <input type='hidden' name='indice' id='indice'
value='{$login}'>";

                echo "<button type='submit' class='btn btn-danger btn-sm'
style='float: right'>x</button></form>

            </span>

        </li> "; // Rappresentazione grafica dei dati

    }

}

echo ("

```

```

        </ul>

        </div>");

?>

</div>

</main></div>

<!-- Optional JavaScript -->

<!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"
integrity="sha384-
q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTElPi6jizo"
crossorigin="anonymous"></script>

<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.m
in.js" integrity="sha384-
cs/chFZiN24E4KMATLdqvsezGxaGsi4hLGOzlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ"
crossorigin="anonymous"></script>

<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.
js" integrity="sha384-
uefMccjFJAIv6A+rW+L4AHf99KvxDjWSu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>

</html>

```

dashboard_users.php fine

dashboard_videogiochi.php inizio

```

<?php

/*Questo pagine php stampa un dettaglio dei videogiochi con la
possibilità di poterli eliminare e di aggiungere nuovi videogichi. In
questa pagina è possibile accedere solo da un profilo admin. */

require "libreria.php";

session_start();

if(!($_SESSION['nome_utente'] === 'admin')) {

    header("Location: index.php");
}

```

```

        exit();
    }

?> <!-- Pagina dedicata alla gestione delle varie opzioni per un account
amministratore -->

<html lang="en">

    <head>

        <!-- Required meta tags -->

        <meta charset="utf-8">

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
shrink-to-fit=no">


        <!-- Bootstrap CSS -->

        <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.mi
n.css" integrity="sha384-
9gVQ4dYFwwWSjIDZnLEWnxCjeSWFphJiwGPXrljddIhOegiu1FwO5qRGvFXOdJZ4"
crossorigin="anonymous">

        <link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/product/product.css">

        <link rel="stylesheet" href="./bootstrap-4.1.0/search.css">

        <link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/carousel/carousel.css">

        <link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/dist/css/bootstrap.min.css">

        <link rel="stylesheet" href="bootstrap-4.1.0/Footer-with-button-
logo.css">

        <link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/dashboard/dashboard.css"
>

        <!------- Include the above in your HEAD tag ----->

        <title>Dashboard videogiochi</title>

    </head>

    <body style="background-color: white">

        <nav class="navbar navbar-dark fixed-top bg-dark flex-md-nowrap p-0
shadow"> <!-- Inizio navbar -->

```



```

    <a class="navbar-brand col-sm-3 col-md-2 mr-0"
href="index.php">HOME</a>

    <ul class="navbar-nav px-3">

        <li class="nav-item text-nowrap">

            <a class="nav-link" href="logout.php">LOGOUT</a>

        </li>

    </ul>

</nav>

<div class="row">

    <nav class="col-md-2 d-none d-md-block bg-light sidebar">

        <div class="sidebar-sticky">

            <ul class="nav flex-column">

                <li class="nav-item">

                    <a class="nav-link" href="dashboard.php">

                        <span data-feather="home"></span>

                        Dashboard <span class="sr-only">(current)</span>

                    </a>

                </li>

                <li class="nav-item">

                    <a class="nav-link" href="dashboard_ordini.php">

                        <span data-feather="file"></span>

                        Ordini

                    </a>

                </li>

                <li class="nav-item">

                    <a class="nav-link active"
href="dashboard_videogiochi.php">

                        <span data-feather=""></span>

                        Videogiochi

                    </a>

```

```

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="dashboard_users.php">

                <span data-feather="users"></span>

                Utenti

            </a>

        </li>

    </ul>

</div>

</nav> <!-- fine navbar -->

<main role="main" class="col-md-9 ml-sm-auto col-lg-10 px-4">

    <div class="d-flex justify-content-between flex-wrap flex-md-nowrap align-items-center pt-3 pb-2 mb-3 border-bottom">

        <h1 class="h2">Dashboard</h1>

        <div class="btn-toolbar mb-2 mb-md-0">

            <div class="btn-group mr-2">

                <button class="btn btn-sm btn-outline-secondary">Share</button>

                <button class="btn btn-sm btn-outline-secondary">Export</button>

            </div>

        </div>

    </div>

    <div>

        <?php

            $arrlength=0;

            $login=$_SESSION['nome_utente'];

            $dbconn = connessione();

            // Selezione da Videogiochi, tutti i videogiochi presenti

```

```

$sql = $dbconn->prepare("SELECT * FROM VIDEOGIOCHI");

$sql->execute();

//stampa il numero totale dei videogiochi

echo" <br><br><div class='col-md-6 order-md-2 mb-4'
style='margin: 0 auto'>

    <h4 class='d-flex justify-content-between align-items-
center mb-3'>

        <span class='text-muted'>Videogiochi totali:</span>

        <span class='badge badge-secondary badge-pill'>{$sql-
>rowCount()}</span>

    </h4>

    <ul class='list-group mb-3'>";

    //prendo i dati ricevuti dalla query (idgioco, titolo,
piattaforma, prezzo, quantita)

    if ($sql->rowCount() > 0) {

        while ($row = $sql->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {

            $idgioco=$row["IDGioco"];

            $titolo=$row["Titolo"];

            $piattaforma=$row["Piattaforma"];

            $prezzo=$row["Prezzo"];

            $quan=$row["Quan_magazzino"];

            //stampo la tabella con tutti i videogiochi e i dettagli

            echo "

            <li class='list-group-item d-flex justify-content-between lh-
condensed'>

                <div>

                    <h5 class='my-0'>Codice gioco: {$idgioco}</h5><br>

                    <h6 class='text-muted'>Titolo: {$titolo}</h6>

                    <h6 class='text-muted'>Piattaforma: {$piattaforma}</h6>

                    <h6 class='text-muted'>Prezzo: {$prezzo}</h6>

```

```

        <h6 class='text-muted'>Quantità: {$quan}</h6>
    </div>

    <span class='text-muted'>";

    //bottone che permette l'eliminazione del videogioco
selezionato

    echo "<form action='remove_games.php' method='post'>

        <input type='hidden' name='indice' id='indice'
value='{$idgioco}'>";

        echo "<button type='submit' class='btn btn-danger btn-sm'
style='float: right'>x</button></form>

    </span>

</li> "; // Rappresentazione grafica dei dati
    }
}

//form che permette la creazione di un nuovo videogioco
echo("

<li class='list-group-item d-flex justify-content-between lh-
condensed'>

    <div style='margin: 0 auto'>

        <form class='form-signin' method='post'
name='aggiungigioco' action='addgame.php'>

            <div class='text-center mb-4'>

                <p class='h3 mb-3 font-weight-normal'
style='color: black'>Inserisci Gioco</p>

            </div>

            <div class='form-label-group'>

                <input type='text' id='titolo' name='titolo'
class='form-control' placeholder='Inserisci Titolo' required autofocus>

                <label for='titolo'>Inserisci Titolo</label>

            </div>

            <div class='form-label-group'>

```

```

        <input type='text' id='piattaforma'
name='piattaforma' class='form-control' placeholder='Inserisci
Piattaforma' required autofocus>

        <label for='piattaforma'>Inserisci
Piattaforma</label>

    </div>

    <div class='form-label-group'>

        <input type='text' id='prezzo' name='prezzo'
class='form-control' placeholder='Inserisci Prezzo' required autofocus>

        <label for='prezzo'>Inserisci Prezzo</label>

    </div>

    <div class='form-label-group'>

        <input type='text' id='quan' name='quan'
class='form-control' placeholder='Inserisci Quantità' required autofocus>

        <label for='quan'>Inserisci Quantità</label>

    </div>

    <button class='btn btn-lg btn-primary btn-block'
type='submit'>Aggiungi</button>

</form>

</div>

</li>

</ul>

</div>");

?>

</div>

</main></div>

<!-- Optional JavaScript -->

<!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"
integrity="sha384-
q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTElPi6jizo"
crossorigin="anonymous"></script>

<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.m

```

```

in.js" integrity="sha384-
cs/chFZiN24E4KMATLdqdvdsezGxaGsi4hLGOzlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ"
crossorigin="anonymous"></script>

<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.
js" integrity="sha384-
uefMccjFJAIv6A+rW+L4AHf99KvxDjWSu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>

</html>

```

dashboard_videogiochi.php fine

ilmioprofilo.php inizio

```

<?php

    /*Questa pagina stampa i dettagli del profilo dell'utente, inoltre da
    questa pagina si possono modificare i dati relativi al proprio profilo*/

    require "libreria.php";

    session_start();

    if(!isset($_SESSION['nome_utente'])){

        header("Location: login.php");

    }

?>

    <!-- Pagina dedicata alla gestione del profilo personale di cada
    utente -->

    <html lang="en">

    <head>

        <!-- Required meta tags -->

        <meta charset="utf-8">

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
        scale=1, shrink-to-fit=no">

        <!-- Bootstrap CSS -->

```

```

    <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.mi
n.css" integrity="sha384-
9gVQ4dYFwwWSjIDZnLEWnxCjeSWFphJiwGPXrljddIhOegiu1FwO5qRGvFXOdJZ4"

    crossorigin="anonymous">

    <link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/product/product.css">

    <link rel="stylesheet" href="./bootstrap-4.1.0/search.css">

    <link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/carousel/carousel.css">

    <link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/dist/css/bootstrap.min.css">

    <link rel="stylesheet" href="bootstrap-4.1.0/Footer-with-button-
logo.css">

    <!------- Include the above in your HEAD tag ----->

    <title>Il mio profilo</title>

</head>

<body style="background-color: whitesmoke">

    <?php nav();

    // Prelievo da utenti il nome i dati dell'utente che
corrispondono all'id

    $dbconn = connessione();

    $id= $_SESSION['nome_utente'];

    $sql =$dbconn->prepare("SELECT * FROM UTENTI WHERE
UTENTI.Login='$id'");

    $sql->execute();

    //salvo i valori ricevuti dal risultato della query

    $row = $sql->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

    $nome=$row['Nome'];

    $cognome=$row['Cognome'];

    $indirizzo=$row['Indirizzo'];

    $telefono=$row['Telefono'];

```

```
// stampo un form che oltre a permettere la rappresentazione dei  
dati dell'utente permette di modificarli.
```

```
echo" <br><br><br><br>  
  
    <h1 class='text-center'>Il mio profilo:</h1><br>  
  
    <div class='col-sm-3' style='margin: 0 auto'>  
  
        <form class='form-signin' method='post'  
action='sett_user.php' >  
  
            <h6>Nome: $nome</h6>  
  
            <div class='form-label-group'>  
  
                <input type='text' id='nome' name='nome' class='form-  
control' placeholder='Modifica nome utente'>  
  
            </div>  
  
            <h6>Cognome: $cognome</h6>  
  
            <div class='form-label-group'>  
  
                <input type='text' id='cognome' name='cognome'  
class='form-control' placeholder='Modifica cognome utente'>  
  
            </div>  
  
            <h6>Indirizzo: $indirizzo</h6>  
  
            <div class='form-label-group'>  
  
                <input type='text' id='indirizzo' name='indirizzo'  
class='form-control' placeholder='Modifica indirizzo utente'>  
  
            </div>  
  
            <h6>Telefono: $telefono</h6>  
  
            <div class='form-label-group'>  
  
                <input type='phone' id='telefono' name='telefono'  
class='form-control' placeholder='Modifica telefono utente'>  
  
            </div>  
  
            <h6>Modifica Password:</h6>  
  
            <div class='form-label-group'>  
  
                <input type='password' id='password' name='password'  
class='form-control' placeholder='Modifica Password'>  
  
            </div>
```



```

        <button class='btn btn-lg btn-primary btn-block'
type='submit'>Salva</button>

    </form></div> ";

?>

<!-- Footer -->

<div class="" style="position: absolute; width: 100%; top:80%">

    <?php footer(); ?>

</div>

<!-- Optional JavaScript -->

<!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"
integrity="sha384-
q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTElPi6jizo"

    crossorigin="anonymous"></script>

<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.m
in.js" integrity="sha384-
cs/chFZiN24E4KMATLdqvsezGxaGsi4hLGOzlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ"

    crossorigin="anonymous"></script>

<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.
js" integrity="sha384-
uefMccjFJAiV6A+rW+L4AHf99KvxDjWSu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm"

    crossorigin="anonymous"></script>

</body>

</html>

```

ilmioprofilo.php fine

imieiordini.php inizio

```
<?php
```

```
/*Questa pagina stampa i dettagli degli ordini dell'utente, è possibile
eliminare gli ordini fatti dall'utente in questa pagina.*/
```

```
require "libreria.php";
```

```
session_start();
```

```
?> <!-- Pagina dedicata alla gestione degli ordini degli utenti-->
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<!-- Required meta tags -->
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
```

```
<!-- Bootstrap CSS -->
```

```
<link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.mi
n.css" integrity="sha384-
9gVQ4dYFwwWSjIDZnLEWnxCjeSWFphJiwGPXrljddIhOegiu1FwO5qRGvFXOdJZ4"
```

```
crossorigin="anonymous">
```

```
<link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/product/product.css">
```

```
<link rel="stylesheet" href="./bootstrap-4.1.0/search.css">
```

```
<link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/carousel/carousel.css">
```

```
<link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/dist/css/bootstrap.min.css">
```

```
<link rel="stylesheet" href="bootstrap-4.1.0/Footer-with-button-
logo.css">
```

```
<!-- Include the above in your HEAD tag -->
```

```
<!-- Include the above in your HEAD tag -->
```

```
<title>I miei ordini</title>
```

```
</head>
```

```

<body style="background-color: white">

    <?php
        //stampo la navbar

        nav();

    ?>

    <div>

        <?php
            $arlength=0;

            $login=$_SESSION['nome_utente'];

            $dbconn = connessione(); // Selezione da ORDINI, di tutti gli
ordini fatti da un utente

            $sql =$dbconn->prepare("SELECT * FROM ORDINI WHERE
ORDINI.Login = '{$login}'");

            $sql->execute();

            //stampa il numero dei miei ordini

            echo" <br><br><div class='col-md-6 order-md-2 mb-4'
style='margin: 0 auto'>

                <h4 class='d-flex justify-content-between align-items-
center mb-3'>

                    <span class='text-muted'>I miei ordini:</span>

                    <span class='badge badge-secondary badge-pill'>{$sql-
>rowCount()}</span>

                </h4>

                <ul class='list-group mb-3'>";

            //prendo i valori ricevuti dalla query
            if ($sql->rowCount() > 0) {

                while ($row = $sql->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {

                    $idordine=$row["IDOrdine"];

                    $data=$row["Data"];

                    $pagamento=$row["Pagamento"];

                    //stampo una tabella con tutti gli ordini dell'utente

```

```

        echo "

        <li class='list-group-item d-flex justify-content-between lh-
condensed'>

            <div>

                <h5 class='my-0'>Codice ordine: {$idordine}</h5><br>

                <h6 class='text-muted'>Data: {$data}</h6>

                <h6 class='text-muted'>Pagamento: {$pagamento}</h6>

            </div>

            <span class='text-muted'>";

            //bottone che permette l'eliminazione dell'ordine

            echo "<form action='remove_order.php' method='post'>

                <input type='hidden' name='indice' id='indice'
value='{$idordine}'>";

                echo "<button type='submit' class='btn btn-danger btn-sm'
style='float: right'>x</button></form>

            </span>

        </li> "; // Rappresentazione grafica dei dati

    }

}

echo ("

</ul>

</div>");

?>

</div>

<?php footer(); ?> <!-- Stampa del footer -->

<!-- Optional JavaScript -->

<!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"
integrity="sha384-
q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTElPi6jizo"

```

```

        crossorigin="anonymous"></script>

        <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.m
in.js" integrity="sha384-
cs/chFZiN24E4KMATldqdvsezGxaGsi4hLGOzlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ"

        crossorigin="anonymous"></script>

        <script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.
js" integrity="sha384-
uefMccjFJAIv6A+rW+L4AHf99KvxDjWSulz9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm"

        crossorigin="anonymous"></script>

</body>

</html>

```

imieiordini.php fine

index.php inizio

```

<?php

    /*Questa e la home page del sito che mostra un carousel con 3
videogiochi con la possibilita di acquistarli e mostra dei dettagli su
alcuni giochi.*/

    require "libreria.php";

    session_start();

?>

    <!--Home page-->

    <html lang="en">

        <head>

            <!-- Required meta tags -->

            <meta charset="utf-8">

            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">

```

```

<!-- Bootstrap CSS -->

<link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
9gVQ4dYFwwWSjIDZnLEWnxCjeSFWFphJiwGPXrljddIhOegiulFwO5qRGvFXOdJZ4"
crossorigin="anonymous">

<link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/product/product.css">

<link rel="stylesheet" href="./bootstrap-4.1.0/search.css">

<link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/carousel/carousel.css">

<link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/dist/css/bootstrap.min.css">

<link rel="stylesheet" href="bootstrap-4.1.0/Footer-with-button-
logo.css">

<!------- Include the above in your HEAD tag ----->

<title>Home Page</title>

</head>

<body style="background-color: white">

<!-- Stampa della navbar -->

<?php nav(); ?>

<!--stampa del carousel con 3 immagini di videogiochi e con la
possibilita di acquistare -->

<main role="main">

    <div id="myCarousel" class="carousel slide" data-
ride="carousel">

        <!-- Rappresentazione delle slide scorrevoli -->

        <ol class="carousel-indicators">

            <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="0"
class="active"></li>

            <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="1"></li>

```

```

        <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="2"></li>
    </ol>

    <div class="carousel-inner">

        <div class="carousel-item active">

            <div class="container">

                <div class="carousel-caption text-left">

                    <h1>The Elder Scrolls V Skyrim</h1>

                    <div class="jumbotron">

                        <p style="color: black">Vincitore di
oltre 200 premi "Gioco dell'Anno", Skyrim Special Edition porta sui
vostri

                                schermi il fantasy epico con
incredibile dettaglio. La Special Edition include il

                                pluripremiato gioco completo e
tutti gli add-on, più nuove funzionalità, come grafica

                                ed effetti rinnovati, raggi di
luce volumetrici, campo visivo

                                </p>

                                <form action='inserisci.php'
method='post'>

                                    <input type='hidden'
name='indice' id='indice' value='1'>

                                    <button type='submit' class="btn
btn-lg btn-primary">Acquista ora</button>

                                </form>

                            </div>

                        </div>

                    </div>

                </div>

            <div class="carousel-item">

```

```

<div class="container">

    <div class="carousel-caption">

        <h1>Forza Motorsport 7</h1>

        <div class="jumbotron">

            <p style="color: black">Forza
Motorsport 7 immerge i giocatori nell'emozionante brivido delle
competizioni. Dalla

                                padronanza della nuova campagna
ispirata agli sport motoristici alla raccolta di

                                una vasta gamma di auto per
vivere l'eccitazione della guida al limite, questa è

                                Forza reinventato</p>

            <form action='inserisci.php'
method='post'>

                <input type='hidden'
name='indice' id='indice' value='8'>

                <button type='submit' class="btn
btn-lg btn-primary">Acquista ora</button>

            </form>

        </div>

    </div>

</div>

<div class="carousel-item">

    <div class="container">

        <div class="carousel-caption text-right">

            <h1 class="text-center" style="color:
black">Battlefield 5</h1>

            <div class="jumbotron">

                <p style="color: black">Partecipa al
più grande conflitto della storia in Battlefield™ V, che segna il ritorno

```


alle origini della serie in una
Seconda Guerra Mondiale mai tanto realistica. Affronta

coinvolgenti battaglie
multigiocatore con la tua squadra nelle imponenti Grandi operazioni

e nella modalità in cooperativa
Forze combinate, oppure emozionati nelle avvincenti

e toccanti Storie di guerra per
giocatore singolo</p>

```
<form action='inserisci.php'  
method='post'>
```

```
<input type='hidden'  
name='indice' id='indice' value='11'>
```

```
<button type='submit' class="btn  
btn-lg btn-primary">Acquista ora</button>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<a class="carousel-control-prev" href="#myCarousel"  
role="button" data-slide="prev">
```

```
<span class="carousel-control-prev-icon" aria-  
hidden="true"></span>
```

```
<span class="sr-only">Previous</span>
```

```
</a>
```

```
<a class="carousel-control-next" href="#myCarousel"  
role="button" data-slide="next">
```

```
<span class="carousel-control-next-icon" aria-  
hidden="true"></span>
```

```
<span class="sr-only">Next</span>
```

```
</a>
```

```
</div>
```

```
<!-- Inizio della descrizione del singolo gioco -->
```

```

<div class="container marketing" style="">

    <hr class="featurette-divider">

    <div class="row">

        <div class="col-md-7">

            <h2 class="featurette-heading">Fallout 4</h2>

            <h4 class="text-muted">Bethesda Game Studios</h4>

            <p class="lead">Bethesda Game Studios,
pluripremiati creatori di Fallout 3 e The Elder Scrolls V: Skyrim, vi
danno

                il benvenuto nel mondo di Fallout 4, il loro
gioco più ambizioso di sempre e la nuova generazione

                dei giochi in un mondo aperto.</p>

        </div>

        <div class="col-md-5">

        </div>

    </div>

    <hr class="featurette-divider">

    <!-- Inizio della descrizione del singolo gioco -->

    <div class="row">

        <div class="col-md-7 order-md-2">

            <h2 class="featurette-heading">Monster Hunter
World</h2>

            <h4 class="text-muted">Capcom</h4>

            <p class="lead">Monster Hunter è un'entusiasmante
serie GdR d'azione che ti mette nei panni di un esperto cacciatore,

                catapultato in un vivace mondo popolato da
enormi e temibili mostri. "Monster Hunter: World",

```

l'ultimo capitolo di questa epica saga, offre un'esperienza ancora più ricca e immersiva.</p>

</div>

<div class="col-md-5 order-md-1">

</div>

</div>

<hr class="featurette-divider">

<!-- Inizio della descrizione del singolo gioco -->

<div class="row">

<div class="col-md-7">

<h2 class="featurette-heading">Fifa 2018</h2>

<h4 class="text-muted">Electronic Arts</h4>

<p class="lead">Grazie al motore Frostbite, EA SPORTS FIFA 18 attenua il confine tra il mondo reale e quello virtuale

dando vita a giocatori, squadre e atmosfere del calcio.Inoltre, con FIFA Ultimate Team le più

grandi icone FUT, incluso Ronaldo Nazário, approdano su PlayStation 4. </p>

</div>

<div class="col-md-5">

</div>

</div>

```

<hr class="featurette-divider">

<!-- Fine descrizione dei giochi -->

</div>

<!-- Stampa del Footer -->

<?php footer(); ?>

</main>

<!-- Optional JavaScript -->

<!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"
integrity="sha384-
q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo"

crossorigin="anonymous"></script>

<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.m
in.js" integrity="sha384-
cs/chFZiN24E4KMATLdqvsezGxaGsi4hLGOzlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ"

crossorigin="anonymous"></script>

<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.
js" integrity="sha384-
uefMccjFJAIv6A+rW+L4AHf99KvxDjWSu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm"

crossorigin="anonymous"></script>

</body>

</html>

```

index.php fine

inserisci.php inizio

```

<?php

/*Questa pagina contiene il carrello dei giochi che si ordinano.
Quando viene chiamata dalla pagina search.php inserisce in coda il gioco
che l'utente vuole acquistare. Da questa pagina si arriva a conferma
ordine*/

```

```

require "libreria.php";

session_start();

if($_POST['indice']){

    $id_gioco= $_POST['indice'];

    if($id_gioco){

        session_start();

        $_SESSION['id_array'][]=$id_gioco;

    }

}

?>

<!-- Pagina dedicata alla gestione dell'inserimento di un ordine-->

<html lang="en">

<head>

    <!-- Required meta tags -->

    <meta charset="utf-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">

    <!-- Bootstrap CSS -->

    <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.mi
n.css" integrity="sha384-
9gVQ4dYFwwWSjIDZnLEWnxCjeSWFphJiwGPXr1jddIhOegiulFwO5qRGvFXOdJZ4"

    crossorigin="anonymous">

    <link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/product/product.css">

    <link rel="stylesheet" href="./bootstrap-4.1.0/search.css">

    <link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/carousel/carousel.css">

```

```

        <link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/dist/css/bootstrap.min.css">

        <link rel="stylesheet" href="bootstrap-4.1.0/Footer-with-button-
logo.css">

        <!-- Include the above in your HEAD tag -->

        <title>Carrello</title>

</head>

<body style="background-color: white">

    <div>

        <?php

            //stampa della navbar

            nav();

            //controllo se ci sono ordini nel carrello

            if(count($_SESSION['id_array'])>0){

                $totale=0;

                $arlength = count($_SESSION['id_array']);

                //stampo il numero degli elementi presenti nel carrello

                echo" <br><br><div class='col-md-6 order-md-2 mb-4'
style='margin: 0 auto'>

                    <h4 class='d-flex justify-content-between align-items-
center mb-3'>

                        <span class='text-muted'>Il tuo carrello:</span>

                        <span class='badge badge-secondary badge-
pill'>{$arlength}</span>

                    </h4>

                    <ul class='list-group mb-3'>";

                for($x = 0; $x < $arlength; $x++) {

                    $dbconn = connessione(); // Selezione da
VIDEOGIOCHI, i giochi inseriti con relativa piattaforma e prezzo

```

```

                                $sql = $dbconn->prepare("SELECT
* FROM VIDEOGIOCHI WHERE VIDEOGIOCHI.IDGioco =
{$_SESSION['id_array'][$x]}");

                                $sql->execute();

                                //prendo i valori ricevuti dalla query
                                if ($sql->rowCount() > 0) {
                                    while ($row = $sql->fetch(PDO::FETCH_ASSOC))
{
                                        $idgioco=$row["IDGioco"];
                                        $titolo=$row["Titolo"];
                                        $piattaforma=$row["Piattaforma"];
                                        $prezzo=$row["Prezzo"];
                                        $totale=$totale+$prezzo;

                                //stampo una tabella con i dettagli dei
videogiochi

                                echo "
                                <li class='list-group-item d-flex justify-
content-between lh-condensed'>
                                    <div>
                                        <h5 class='my-0'>{$titolo}</h5><br>
                                        <small class='text-
muted'>Piattaforma: {$piattaforma}</small>
                                    </div>
                                    <span class='text-muted'>";

                                //bottone che permette di eliminare un
videogioco dall'ordine

                                echo "<form action='remove.php'
method='post'>
                                    <input type='hidden' name='indice'
id='indice' value='{$x}'>";

                                echo "<button type='submit' class='btn
btn-danger btn-sm' style='float: right'>x</button></form>
                                    <br><br>{$prezzo}</span>

```

```

        </li> ";
    }
}

//totale dell'ordine
echo(" <li class='list-group-item d-flex justify-
content-between'>

    <span>Totale EUR</span>

    <strong>{$totale}</strong>

    </li>

</ul>

<div class='row'>

    <div class='col-sm-10'>

        <a href='search.php' type='button' class='btn btn-
secondary' >Continua Shopping</a>

    </div>

    <div class='col-sm-2'>

        <a href='conferma.php' type='button' class='btn
btn-primary'>Ordina ora</a>

    </div>

</div>

</div>"); //permette di scegliere se continuare ad acquistare
oppure ordinare.
    }

    else{

        //se non ci sono prodotti nel carrello

        echo("<br><br><br><h1 class='text-center'>Il carrello è
vuoto</h1>");
    }

    echo "</div>";

```



```

        //se il footer ha piu di 3 elementi
        if( $arrlength > 3){

            footer();

        }

        else{// se il footer ha meno di 3 elementi lo fissiamo in
basso

            echo"<div class='fixed-bottom'>";

            footer();

            echo"</div>";

        }

?>

<!-- Optional JavaScript -->

<!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->

<script src="https://code.jquery.com/jquery-
3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-
q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTElPi6jizo"
crossorigin="anonymous"></script>

<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.m
in.js" integrity="sha384-
cs/chFZiN24E4KMATLdqdvdsezGxaGsi4hLGOzlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ"
crossorigin="anonymous"></script>

<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.
js" integrity="sha384-
uefMccjFJAiv6A+rW+L4AHf99KvxDjWSulz9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>

</html>

```

inserisci.php fine

libreria.php inizio

```
<?php

// Questo file viene sempre incluso all'inizio dei files .php, contiene
la libreria di funzioni necessarie al corretto

// funzionamento di tutte le varie pagine


// da eseguire per produrre stampe di errore visibili nelle pagine di
risposta

error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);


// alcune funzioni di utilita' comune alle varie pagine

// verifica se esiste una sessione attiva (l'utente si e' autenticato)
// altrimenti ri-indirizza alla pagina di 'ingresso' (index.php)


function inserisci_php($id){

    $_SESSION['id_array'][]=$id;

}


// Funzione che controlla l'accesso

function controllo_accesso() {

    session_start();

    if (empty($_SESSION['nome_utente'])) {

        header('Location:index.php');

    }

}


// crea una connessione al database

function connessione() {

    try {
```

```

        $dbconn = new PDO
("mysql:host=localhost;dbname=my_optimusprime", optimusprime,
hcXaVc65KCQv);

```

```

    } catch (PDOException $e) {

        echo "Errore: " . $e->getMessage();

        die();

    }

    return $dbconn;

}

```

```

// Funzione che crea la sessione per un utente loggato

```

```

function loggato(){

    if(!isset($_SESSION['nome_utente'])){

        header("Location: login.php");

    }

}

```

```

// Funzione che setta i nuovi dati dell'utente

```

```

function set_user($dbconn,$variable, $login, $campo){

    $sql ="UPDATE UTENTI

        SET $campo = '$variable'

        WHERE Login='$login'";

    $result = $dbconn->query($sql);

}

```

```

//stampa la barra di navigazione posta all'inizio di ogni pagina dove
contiene anche la sezione ricerca (NAVBAR)

```

```

function nav(){

    $cont=count($_SESSION['id_array']);

    echo"<nav class='navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light
fixed-top'>

```

```

        <button class='navbar-toggler' type='button' data-
toggle='collapse' data-target='#navbarSupportedContent' aria-
controls='navbarSupportedContent' aria-expanded='false' aria-
label='Toggle navigation'>

        <span class='navbar-toggler-icon'></span>

    </button>

    <div class='collapse navbar-collapse'
id='navbarSupportedContent'>

        <ul class='navbar-nav mr-auto' style='margin: 0 auto'>

            <li class='nav-item active'>

                <a class='nav-link' href='index.php'>Home <span
class='sr-only'>(current)</span></a>

            </li>

            <li class='nav-item'>

                <a class='nav-link disabled' href='#'>Chi Siamo</a>

            </li>

            <li class='nav-item'>

                <a class='nav-link' href='search.php'>Acquista ora</a>

            </li>

            <li class='nav-item'>

                <a class='nav-link' href='contatti.php'>Contatti</a>

            </li>

        </ul>

        <div class='hidden-xs col-sm-3'>

            <form action='search.php' method='post' class='search-
form' style='position: relative; padding-top: 10px; left: -5%'>

                <div class='form-group has-feedback'>

                    <input type='text' class='form-control'
type='search' name='ricerca' id='ricerca' placeholder='Ricerca Gioco'

                    style='background-color: whitesmoke'>

                    <span class=' form-control-feedback'
style='position: absolute; padding-top: 10px' >

```

```

        <button class='btn btn-sm' style='height: 170% '>

        <img
src='https://www.fundserv.com/content/themes/fundServ/images/icon-
search.svg' type='submit'>

        </button></span>

        <label for='search' class='sr-
only'>Search</label>

        </div>

    </form>

</div>

<div class='col-xs-12 col-sm-3'>

    <a href='inserisci.php'>

        <img src='./img/bag3,1.png' height=4% weight=4%>

    </a>

    <span class='badge badge-secondary badge-pill'><span
style='color: white;font-family: Century Gothic;font-size: 10pt;font-
weight: normal;font-style: normal;' class='widget_quantity_total'
id='cont'></span>$cont</span>

    <span style='font-family: Century Gothic'>Carrello</span>

</div>"

;

if (empty($_SESSION['nome_utente']))

    echo "<a href='./login.php'><button class='btn btn-
outline-primary nav-item' type='submit'>LOGIN</button></a>";

else{

    echo "    <div class='btn-group' role='group'>

        <button id='btnGroupDrop1' type='button' class='btn btn-
info dropdown-toggle' data-toggle='dropdown' aria-haspopup='true' aria-
expanded='false'>

            <b>Benvenuto " . $_SESSION['nome_utente'] .

"&nbsp;  </b>

```

```

        </button>

        <div class='dropdown-menu' aria-
labelledby='btnGroupDrop1'>";

                if($_SESSION['nome_utente'] === 'admin')

                        echo "<a class='dropdown-item'
href='dashboard.php'>Dashboard</a>";

                        echo "<a class='dropdown-item' href='ilmioprofilo.php'>Il
mio profilo</a>

                        <a class='dropdown-item' href='imieiordini.php'>I
miei ordini</a>

                        <a class='dropdown-item'
href='./logout.php'>Logout</a>

                </div>

        </div>";

}

echo "</div></nav>";

}

```

// Funzione dedicata alla rappresentazione della barra di navigazione
posta alla fine della pagina (FOOTER)

```

function footer(){

    echo " <footer class='container py-5'>

    <div class='row'>

        <div class='col-12 col-md'>

            <svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='24' height='24'
viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='currentColor' stroke-width='2'
stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' class='d-block mb-
2'><circle cx='12' cy='12' r='10'></circle><line x1='14.31' y1='8'
x2='20.05' y2='17.94'></line><line x1='9.69' y1='8' x2='21.17'
y2='8'></line><line x1='7.38' y1='12' x2='13.12' y2='2.06'></line><line
x1='9.69' y1='16' x2='3.95' y2='6.06'></line><line x1='14.31' y1='16'
x2='2.83' y2='16'></line><line x1='16.62' y1='12' x2='10.88'
y2='21.94'></line></svg>

            <small class='d-block mb-3 text-muted'>&copy; 2017-2018</small>

        </div>
    </div>

```

```

<div class='col-6 col-md'>

    <ul class='list-unstyled text-small'>

        <li><a class='text-muted' href='index.php'>Home Page</a></li>

        <li><a class='text-muted'
href='contatti.php'>Contatti</a></li>

        <li><a class='text-muted' href='#'>Chi Siamo</a></li>

    </ul>

</div>

<div class='col-6 col-md'>

    <ul class='list-unstyled text-small'>

        <li><a class='text-muted' href='search.php'>Acquista
Ora</a></li>

        <li><a class='text-muted' href='search.php'>Cerca
Prodotto</a></li>

        <li><a class='text-muted' href='login.php'>Login</a></li>

        <li><a class='text-muted'
href='registrazione.php'>Registrati</a></li>

    </ul>

</div>

<div class='col-6 col-md'>

    <ul class='list-unstyled text-small'>

        <li><a class='text-muted' href='#'>Privacy</a></li>

        <li><a class='text-muted' href='#'>Cookies</a></li>

        <li><a class='text-muted' href='#'>GDP</a></li>

    </ul>

</div>

<div class='col-6 col-md'>

    <ul class='list-unstyled text-small'>

```

```

        <li><a class='text-muted' href='#'>Facebook</a></li>

        <li><a class='text-muted' href='#'>Twitter</a></li>

        <li><a class='text-muted' href='#'>Instagram</a></li>

    </ul>

</div>

</div>

</footer>";

}

?>

```

libreria.php fine

login.php inizio

```

<?php

    //Questa pagina stampa un form con il quel l'utente potrà loggarsi.

    require "libreria.php";

    session_start();

?> <!-- Pagina dedicata all'autenticazione di un utente nel database
(Login utente) -->

<html lang="en">

<head>

    <!-- Required meta tags -->

    <meta charset="utf-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">

    <!-- Bootstrap CSS -->

    <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.mi
n.css" integrity="sha384-
9gVQ4dYFwwWSjIDZnLEWnxCjeSWFphJiwGPXrljddIhOegiu1FwO5qRGvFXOdJZ4"

```



```

        crossorigin="anonymous">

        <link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/product/product.css">

        <link rel="stylesheet" href="./bootstrap-4.1.0/search.css">

        <link rel="stylesheet" href="
https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/floating-labels/floating-
labels.css">

        <link rel="stylesheet" href="bootstrap-4.1.0/Footer-with-button-
logo.css">


        <title>Login</title>

    </head>

    <body style="background-image:
url(https://newevolutiondesigns.com/images/freebies/4k-wallpaper-2.jpg)">

        <!-- navbar -->

        <?php

            nav();

        ?>


        <br>

        <br> <!-- Form contenete il menu di login/registrazione -->

        <form class="form-signin" method="post" action="check.php">

            <div class="text-center mb-4">

                <h1 class="h3 mb-3 font-weight-normal" style="color:
white">Effettua il Login</h1>

            </div>


            <div class="form-label-group">

                <input type="text" id="inputEmail" name="login"
class="form-control" placeholder="Utente" required autofocus>

                <label for="inputEmail">Utente</label>

```

```

</div>

<div class="form-label-group">

    <input type="password" id="inputPassword" name="password"
class="form-control" placeholder="Password" required>

    <label for="inputPassword">Password</label>

</div>

<button class="btn btn-lg btn-primary btn-block"
type="submit">Accedi</button>

<a href="./registrazione.php">Non registrato? Registrati</a>

</form>

<div class="fixed-bottom" style="width: 100%; background-color:
white">

    <?php

        footer();

    ?>

</div>

<!-- Optional JavaScript -->

<!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"
integrity="sha384-
q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTElPi6jizo"

    crossorigin="anonymous"></script>

<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.m
in.js" integrity="sha384-
cs/chFZiN24E4KMATLdqvsezGxaGsi4hLGOzlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ"

    crossorigin="anonymous"></script>

<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.
js" integrity="sha384-
uefMccjFJAIv6A+rW+L4AHf99KvxDjWSu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm"

```

```
crossorigin="anonymous"></script>

</body>

</html>
```

login.php fine

logout.php inizio

```
<?php // Al logout di un utente, chiude la sessione

require "libreria.php";

if (!isset($_SESSION))

    session_start();

session_unset();

session_destroy();

if (isset( $_SESSION['id_array'])) {

    unset( $_SESSION['id_array']);

}

$_SESSION['id_array']=array(); //resetto l'array del carrello

header('Location:index.php');

exit();

?>
```

logout.php fine

registrazione.php inizio

```
<?php

//Questa pagina permette all'utente di registrarsi al sito.

require "libreria.php";
```

```

    session_start();

?>

<html lang="en">

<head>

    <!-- Required meta tags -->

    <meta charset="utf-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">

    <!-- Bootstrap CSS -->

    <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.mi
n.css" integrity="sha384-
9gVQ4dYFwwWSjIDZnLEWnxCjeSWEfphJiwGPXrljddIhOegiu1FwO5qRGvFXOdJZ4"

        crossorigin="anonymous">

    <link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/product/product.css">

    <link rel="stylesheet" href="./bootstrap-4.1.0/search.css">

    <link rel="stylesheet" href="
https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/floating-labels/floating-
labels.css">

    <link rel="stylesheet" href="bootstrap-4.1.0/Footer-with-button-
logo.css">

    <title>Login</title>

</head>

<body style="background-image:
url(http://hdqwalls.com/wallpapers/horizon-zero-dawn-4k-game-on.jpg)">

    <?php

        nav(); //navbar

?>

```

```

<br>

<br>

<br>

<br>

<!-- Form dedicato alla registrazione dei dati utente -->

<form class="form-signin" method="post" name="registrazione"
action="adduser.php">

    <div class="text-center mb-4">

        <h1 class="h3 mb-3 font-weight-normal" style="color:
white">Registrati su Optimus_SQL</h1>

    </div>

    <div class="form-label-group">

        <input type="text" id="login" name="login" class="form-
control" placeholder="Inserisci nome utente" required autofocus>

        <label for="login">Inserisci nome utente</label>

    </div>

    <div class="form-label-group">

        <input type="text" id="nome" name="nome" class="form-
control" placeholder="Inserisci nome" required autofocus>

        <label for="nome">Inserisci nome</label>

    </div>

    <div class="form-label-group">

        <input type="text" id="cognome" name="cognome"
class="form-control" placeholder="Inserisci cognome" required autofocus>

        <label for="cognome">Inserisci cognome</label>

    </div>

    <div class="form-label-group">

        <input type="text" id="indirizzo" name="indirizzo"
class="form-control" placeholder="Inserisci indirizzo" required
autofocus>

        <label for="indirizzo">Inserisci indirizzo</label>

    </div>

```

```

    <div class="form-label-group">

        <input type="phone" id="telefono" name="telefono"
class="form-control" placeholder="Inserisci telefono" required autofocus>

        <label for="telefono">Inserisci telefono</label>

    </div>

    <div class="form-label-group">

        <input type="password" id="password" name="password"
class="form-control" placeholder="Inserisci Password" required autofocus>

        <label for="password">Inserisci password</label>

    </div>

    <div class="form-label-group">

        <input type="password" id="cpassword" name="cpassword"
class="form-control" placeholder="Conferma Password" required>

        <label for="cpassword">Conferma password</label>

    </div>

    <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block"
onclick="check()" type="submit">Registrati</button>

    <a href="./login.php">Già registrato? Effettua il login</a>

</form>

<!-- Fine del form -->

<div class="" style="width: 100%; background-color: white">

    <?php

        footer(); //footer

    ?>

</div>

<script type="text/javascript">

    /*Script che controlla se la password è uguale al conferma
password.*/

    function check() {

```

```

        var password = document.registrazione.password.value;
        var cpassword = document.registrazione.cpassword.value;

        if (password != cpassword) {
            alert("Le due password non coincidono, riprova!");
            return false;
        } else {
            alert("Registrazione effettuata con successo!");
            return true;
        }
    }
}

</script>

<!-- Optional JavaScript -->

<!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"
integrity="sha384-
q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTElPi6jizo"
crossorigin="anonymous"></script>

<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.m
in.js" integrity="sha384-
cs/chFZiN24E4KMATLdqdvdsezGxaGsi4hLGOzlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ"
crossorigin="anonymous"></script>

<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.
js" integrity="sha384-
uefMccjFJAIV6A+rW+L4AHf99KvxDjWSu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>

</html>

```

registrazione.php fine

remove.php inizio

```
<?php // Rimuove un gioco dal carrello

    require "libreria.php";

    session_start();

    $id_gioco= $_POST['indice'];

    array_splice($_SESSION['id_array'],$id_gioco, 1);

    header("Location: inserisci.php");

?>
```

remove.php fine

remove_games.php inizio

```
<?php

    //elimina un gioco dal database

    require "libreria.php";

    session_start();

    $id_game= $_POST['indice'];

    $dbconn = connessione();

    $sql = $dbconn->prepare("DELETE FROM VIDEOGIOCHI

    WHERE IDGioco = $id_game");

    $sql->execute();

    header("Location:" . $_SERVER['HTTP_REFERER']);

?>
```

remove_games.php fine

remove_order.php inizio

```
<?php

    //elimina un ordine
```



```

require "libreria.php";

session_start();

$id_ordine= $_POST['indice'];

$dbconn = connessione();

$sql = $dbconn->prepare("DELETE FROM ORDINI
WHERE IDOrdine = $id_ordine");

$sql->execute();

header("Location:" . $_SERVER['HTTP_REFERER']);

```

?>

remove_order.php fine

remove_user.php inizio

<?php

//elimina un utente

```

require "libreria.php";

session_start();

$id_login= $_POST['indice'];

$dbconn = connessione();

$sql = $dbconn->prepare("DELETE FROM UTENTI
WHERE Login = '$id_login'");

$sql->execute();

header("Location:" . $_SERVER['HTTP_REFERER']);

```

?>

remove_user.php fine

search.php inizio

<?php

```

    //Questa pagina stampa la ricerca che viene prodotta dal testo scritto
    dall'utente nel form di cerca. Inoltre fa da catalogo //prodotti
    mostrando tutti i prodotti. Quando un utente clicca su acquista ora il
    videogiochi viene aggiunto al carrello.

    require "libreria.php";

    session_start();

?>

<html lang='en'>

<head>

    <!-- Required meta tags -->

<meta charset='utf-8'>

<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1,
shrink-to-fit=no'>


<!-- Bootstrap CSS -->

    <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.mi
n.css" integrity="sha384-
9gVQ4dYFwwWSjIDZnLEWnCjeSWFphJiwGPXrljddIhOegiulFwO5qRGvFXOdJZ4"

    crossorigin="anonymous">

    <link rel="stylesheet"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/product/product.css">

    <link rel="stylesheet" href="./bootstrap-4.1.0/search.css">

    <link rel="stylesheet" href="bootstrap-4.1.0/Footer-with-button-
logo.css">

    <title>Videogiochi</title>

</head>

<body style='background-color: white'>

    <?php nav(); //navbar?>

    <br> <br>

    <br> <br>

    <br> <br> <br>

```

```

<div class='container'>

    <div class='card-deck mb-3 text-center'>

        <?php

            $richiesta= $_POST['ricerca']; //richiesta dell'utente
del videogioco

            $dbconn = connessione();

            //query per la ricerca di un videogioco

            $sql = $dbconn->prepare("SELECT * FROM
VIDEOGIOCHI WHERE VIDEOGIOCHI.Titolo LIKE '%$richiesta%'");

            $sql->execute();

            //controllo che la query ha prodotto risultati

            if ($sql->rowCount() > 0) {

                if($sql->rowCount() > 1){

                    //stampo il numero di prodotti trovati

                    echo"<div class='col-sm-12 text-center'> <p>La
ricerca ha prodotto {$sql->rowCount()} risultati</p></div>";

                }

                else{

                    echo"<div class='col-sm-12 text-center'> <p>La
ricerca ha prodotto 1 risultato</p></div>";

                }

                while ($row = $sql->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {

                    //prendo i valori prodotti dalla query

                    $id_gioco= $row['IDGioco'];

                    $name = $row['Titolo'];

                    $piattaforma = $row['Piattaforma'];

                    $prezzo= $row['Prezzo'];

                    $quantita_magazzino= $row['Quan_magazzino'];

                    //stampo i videogiochi trovati dalla query con i
dettagli

                    echo  "<div class='col-sm-4'><div class='card mb-4
box-shadow'>

```

```

height: 10%';

        <div class='card-header' style='min-
normal'>{$name}</h5>

    </div>

    <div class='card-body'>

        <ul class='list-unstyled mt-3 mb-4'>

            <img class='card-img-top'
src='./img/{$name}.jpg' alt='Copertina {$name}' height=300px >

            <br> <br>

            <li>Piattaforma:</li>

            <li>{$piattaforma}</li>

            <h1 class='card-title pricing-
card-title'>{$prezzo}€</h1>

        </ul> ";

        if($quantita_magazzino > 0){

            //controllo la quantita del magazzino, se ==0 il
gioco non è disponibile

            echo "<form action='inserisci.php' method='post'>

                <input type='hidden' name='indice'
id='indice' value='{$id_gioco}'>";

            echo "<button type='submit' class='btn btn-lg
btn-block btn-outline-primary'>Acquista ora</button></form>";

        }else{ //caso del gioco non disponibile, stampo un
pulsante disabilitato.

            echo "<button type='button' class='btn btn-lg
btn-block btn-outline-dark' disabled>Non disponibile</button>";

        }

        echo"</div></div></div>";

    }

    echo "</div></div></div>";

    footer(); //footer

```

```

        }else{

            echo "<div style=''><h4>Gioco non
presente</h4><br><img src='https://png.icons8.com/metro/1600/sad.png'
height=20%></div> </div></div>

            </div><div class='fixed-bottom'> ";

            footer();          //footer se non ci sono elementi.

            echo "</div>";

        } ?>

<!-- Optional JavaScript -->

<!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"
integrity="sha384-
q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTElPi6jizo"

crossorigin="anonymous"></script>

<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.m
in.js" integrity="sha384-
cs/chFZiN24E4KMATLdqdvssezGxaGsi4hLGOzlXwp5UZB1LY//20VyM2taTB4QvJ"

crossorigin="anonymous"></script>

<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.
js" integrity="sha384-
uefMccjFJAIv6A+rW+L4AHf99KvxDjWSu1z9VI8SKNVmz4sk7buKt/6v9KI65qnm"

crossorigin="anonymous"></script>

</body>

</html>

```

search.php fine

sett_user.php fine

<?php

//Questa pagina serve a modificare i dati nella pagina il mioprofilo.php dell'utente.

```

require "libreria.php";

session_start();

if(!isset($_SESSION['nome_utente'])){

    header("Location: login.php");

}

$login=$_SESSION['nome_utente'];
$nome=$_POST['nome'];
$cognome=$_POST['cognome'];
$indirizzo=$_POST['indirizzo'];
$telefono=$_POST['telefono'];
$password=$_POST['password'];


    // si controlla la validita' delle credenziali con la funzione definita
    nel database

$dbconn = connessione();

    if($nome!=''){

        set_user($dbconn,$nome,$login,'Nome');

    }

    if($cognome!=''){

        set_user($dbconn,$cognome,$login,'Cognome');

    }

    if($indirizzo!=''){

        set_user($dbconn,$indirizzo,$login,'Indirizzo');

    }

    if($telefono!=''){

        set_user($dbconn,$telefono,$login,'Telefono');

    }

    if($password!=''){

```

```
        set_user($dbconn,$password,$login,'Password');  
    }  
    header("Location: ilmioprofilo.php");  
?>
```

sett_user.php fine

The End.