



主办方: msup[®] | ARCHNOTES^{架构}

GIAC

全球互联网架构大会

GLOBAL INTERNET ARCHITECTURE CONFERENCE

个人成长：从码农到架构师

大嘴 阅文集团 架构师





历程



技能



标准



PART

历程 01






计算机体系结构基础

计算机体系



操作系统序列

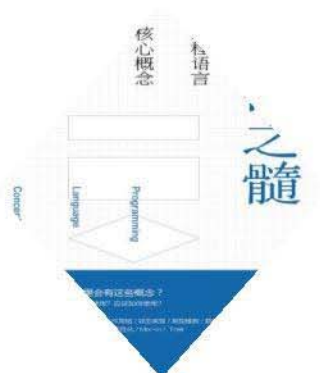

编程语言序列




架构序列



Debug序列



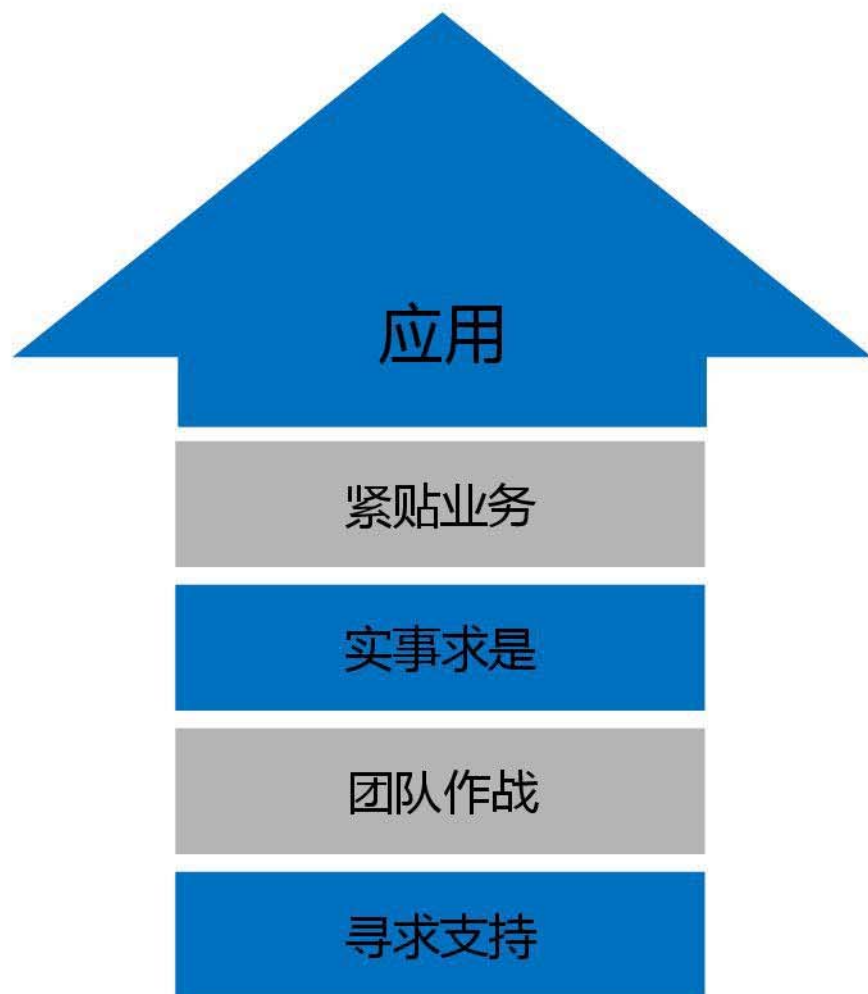

方式

小步快走
持续改进
积少成多
赢得信任



坚持攻坚

技术成长必经之路



这里



人很少

掌握核心

技术应用必经之路





PART

技能 03

技能 1 注重现实



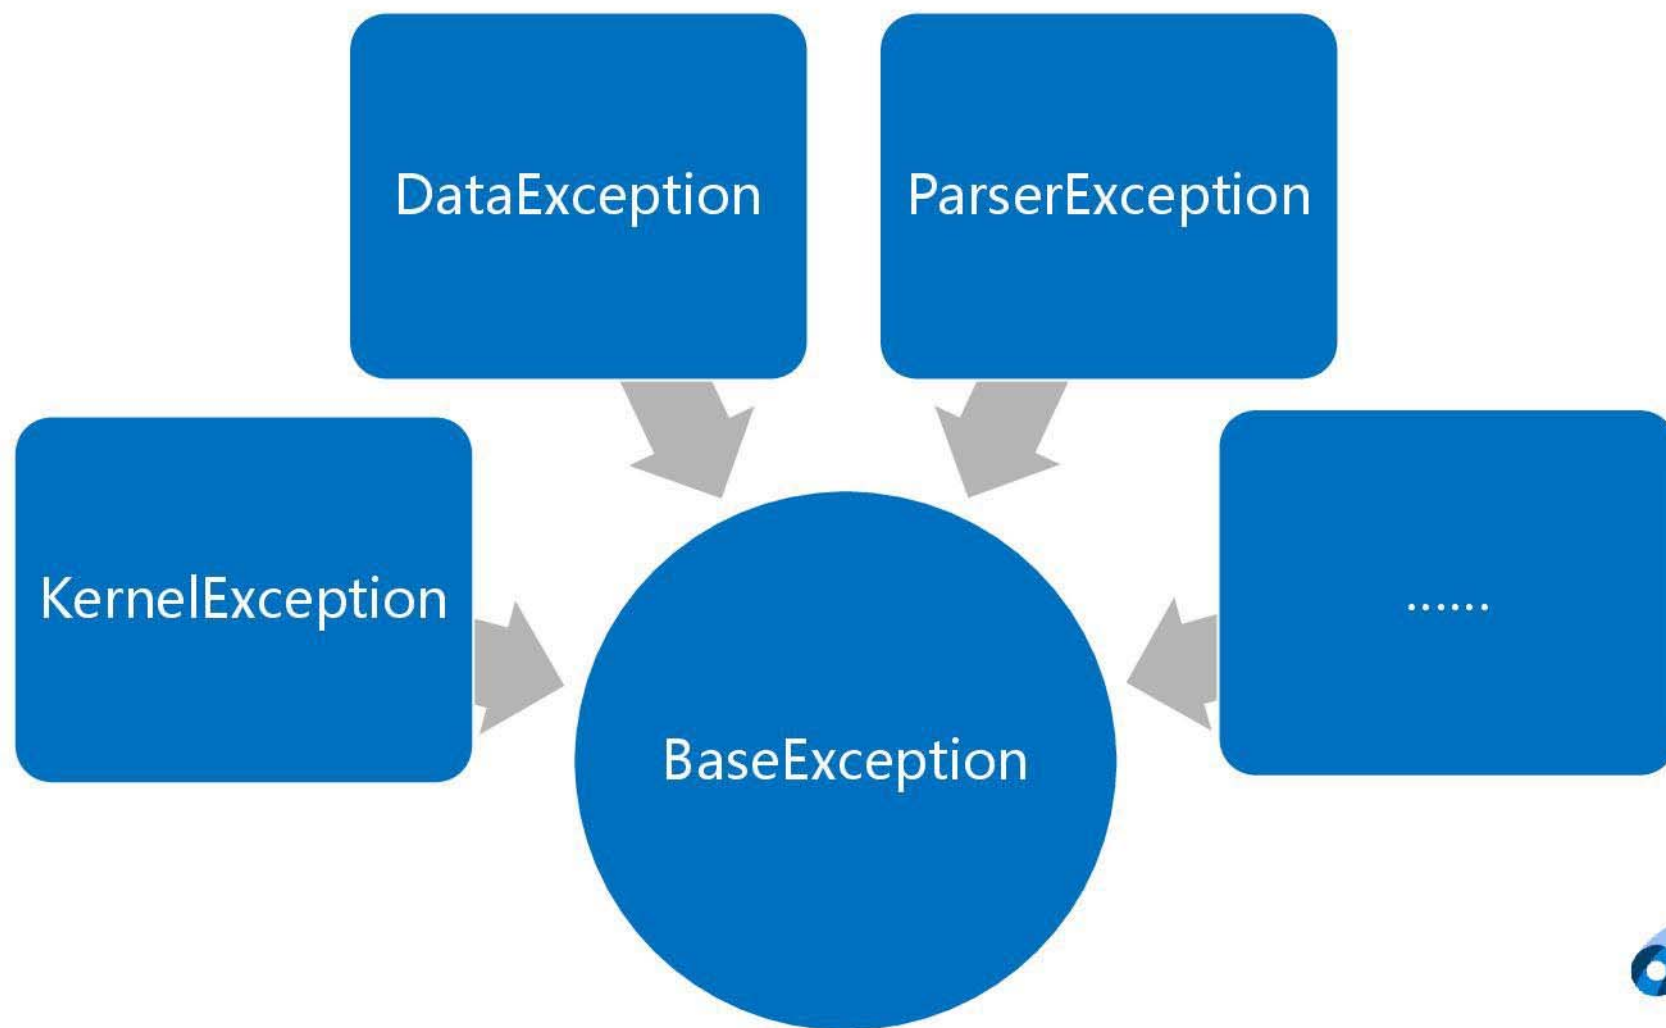

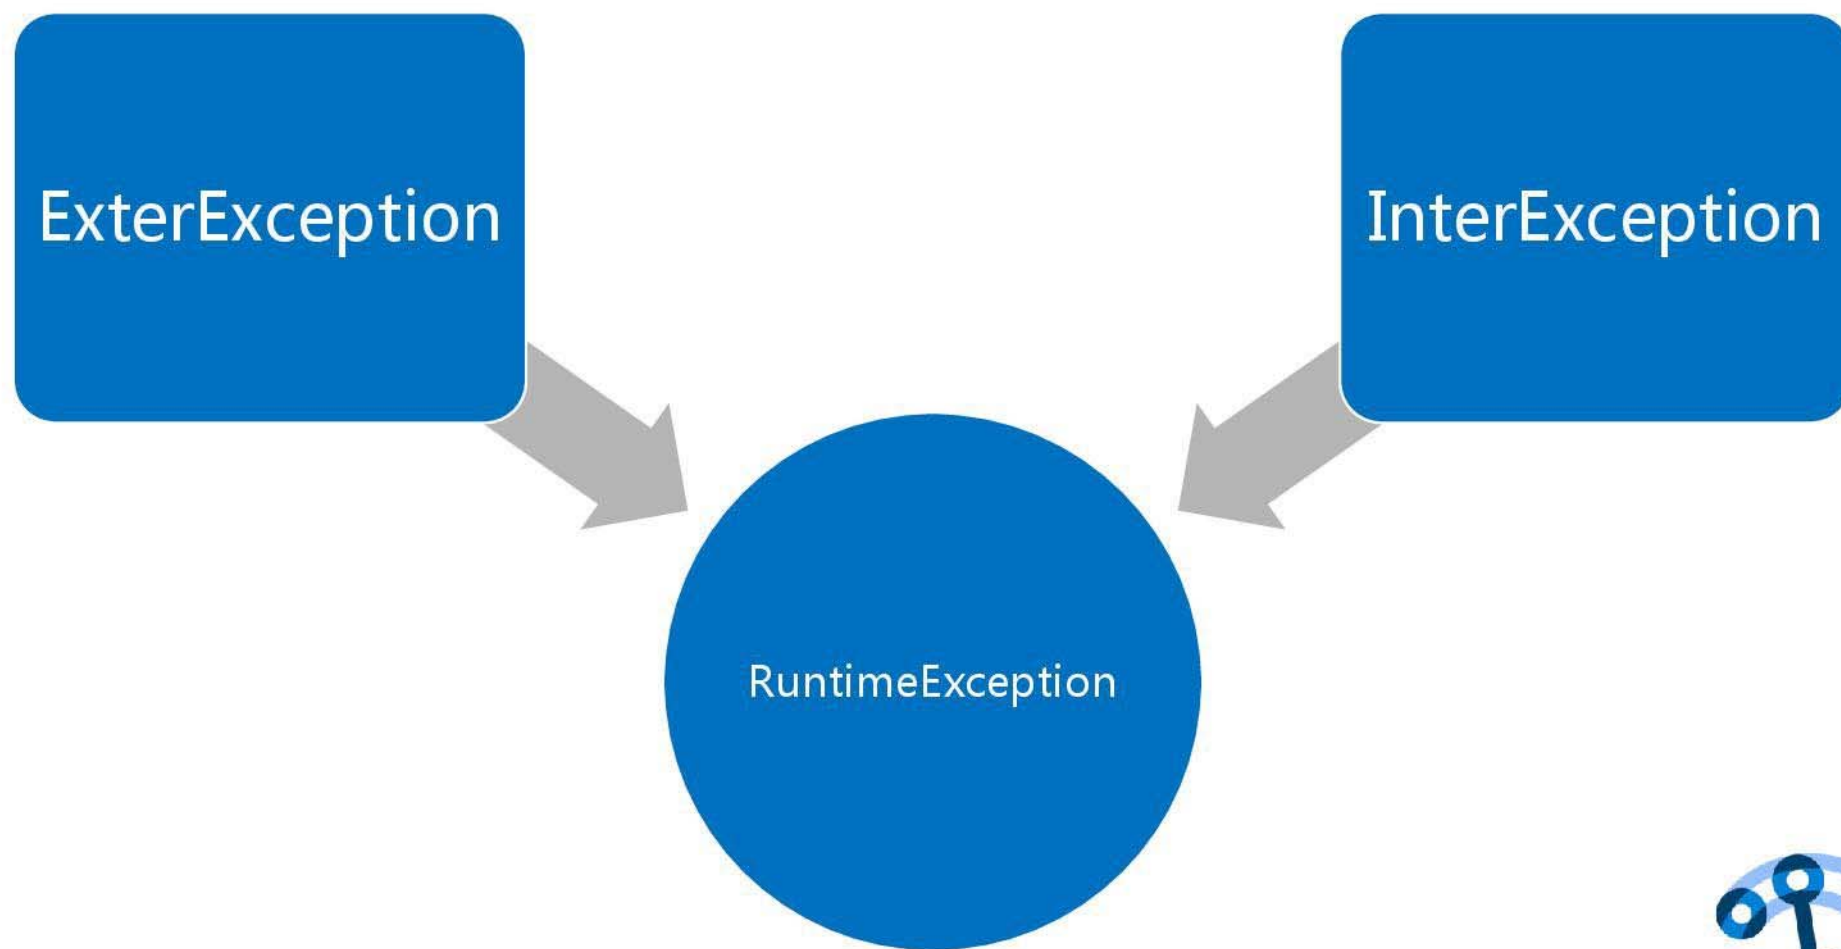

技能 2 化繁为简



序号	函数名	参数个数	必参数量	重载方法
1	remove	5	2	3
2	save	5	2	3
3	insert	5	2	3
4	update	5	2	3
5	queryObject	6	3	3
6	queryObjects	6	3	3
				18



序号	函数名	参数个数	必参数量	重载方法
1	remove	6	2	5
2	save	6	2	5
3	insert	6	2	5
4	update	6	2	5
5	queryObject	7	3	5
6	queryObjects	7	3	5
				30/+12



序号	函数名	参数个数	必参数量	重载方法
1	remove	7	2	7
2	save	7	2	7
3	insert	7	2	7
4	update	7	2	7
5	queryObject	8	3	7
6	queryObjects	8	3	7
				42/+12



选择困难症

数量多，选用困难

01

倍数增长

02

一个参数，N个重载

03

维护难

函数越来越多，
维护越来越难



数量 = 原函数数 \times (增加函数参数 + 1)



• DataAccessContext

- addEntry(opt,entry,storage,tableName)
- addNotify(notifyCallback,obj)
- addMakeupFor(makeupForCallback,obj)
- setRollbackIfError()
- commit(sessionId)


• DataQueryContext


- loadObject(sessionId , loadType , Class)
- loadObjects(sessionId , loadType , Class)
- Paging(begin,pagesize)
- Wheres(IChainExpression)
- Orderby(IOrderByExpression)
- useStorage (storageName)
- fromTable (tablename)
- byRouter(drouterName)
- ForceIndex(indexName)



技能 3 合理扩展




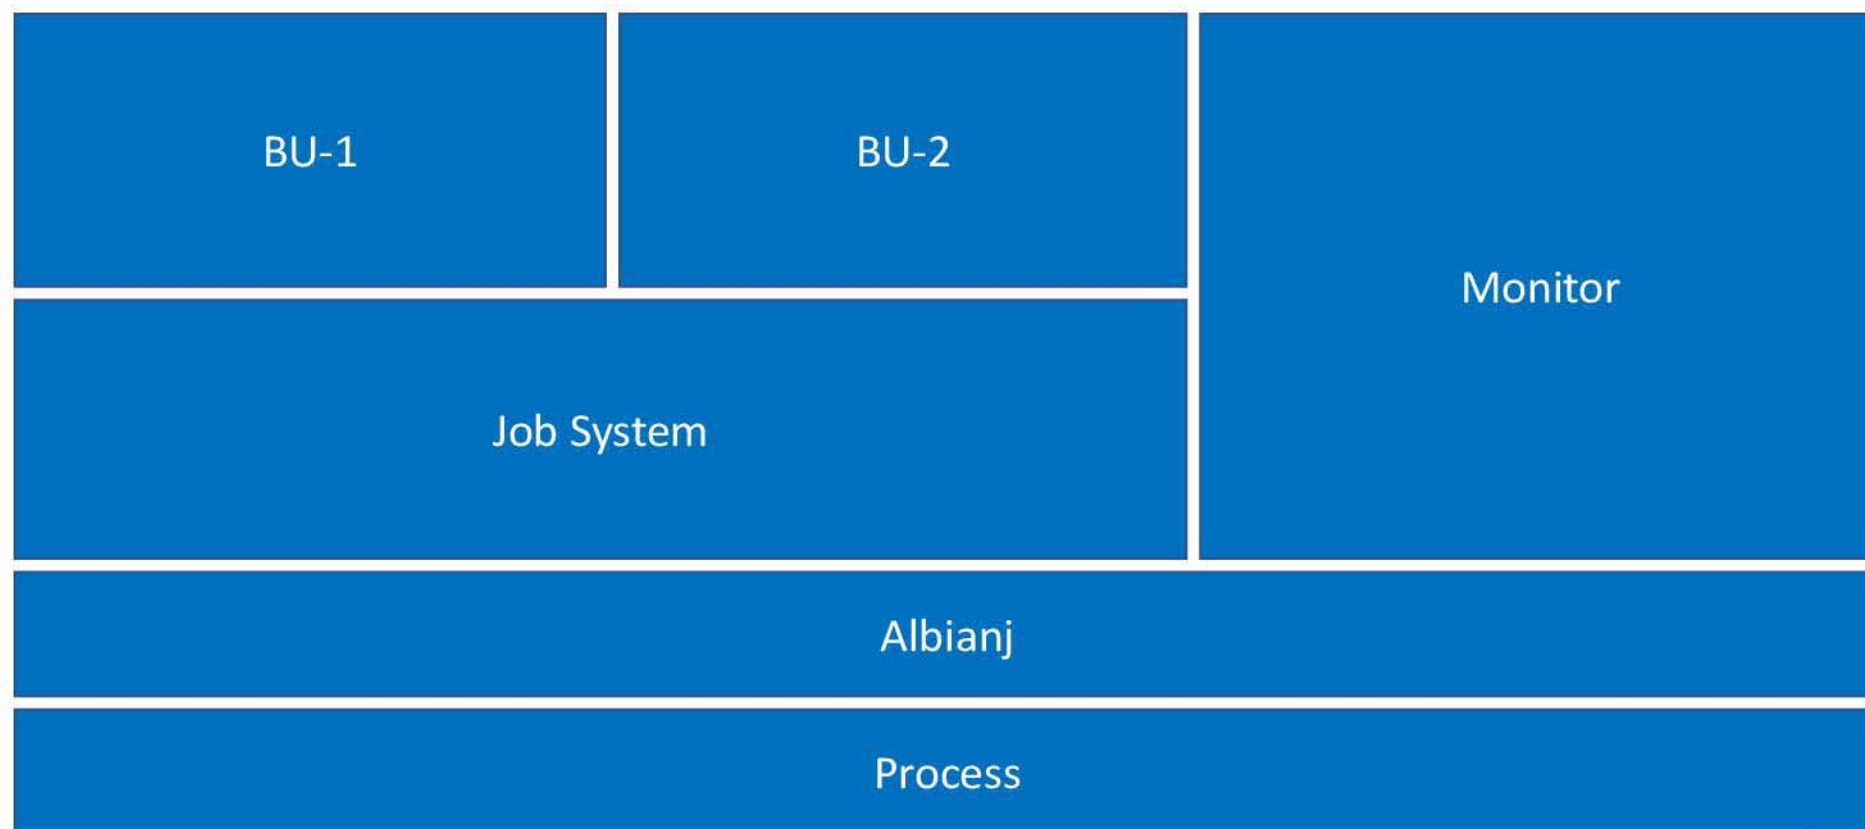

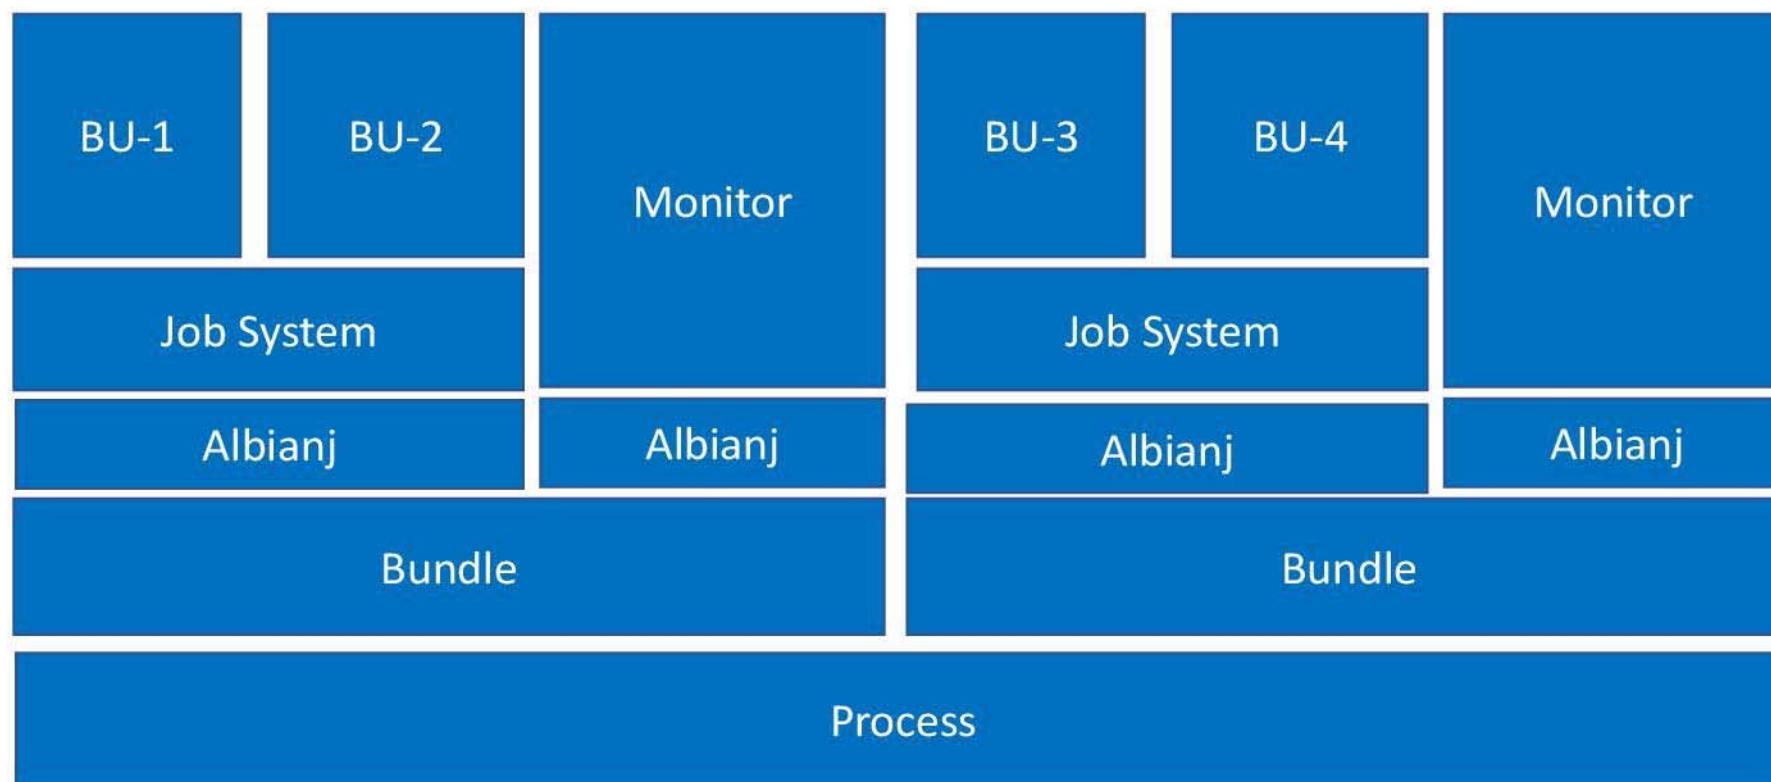

技能 4 坚持原则



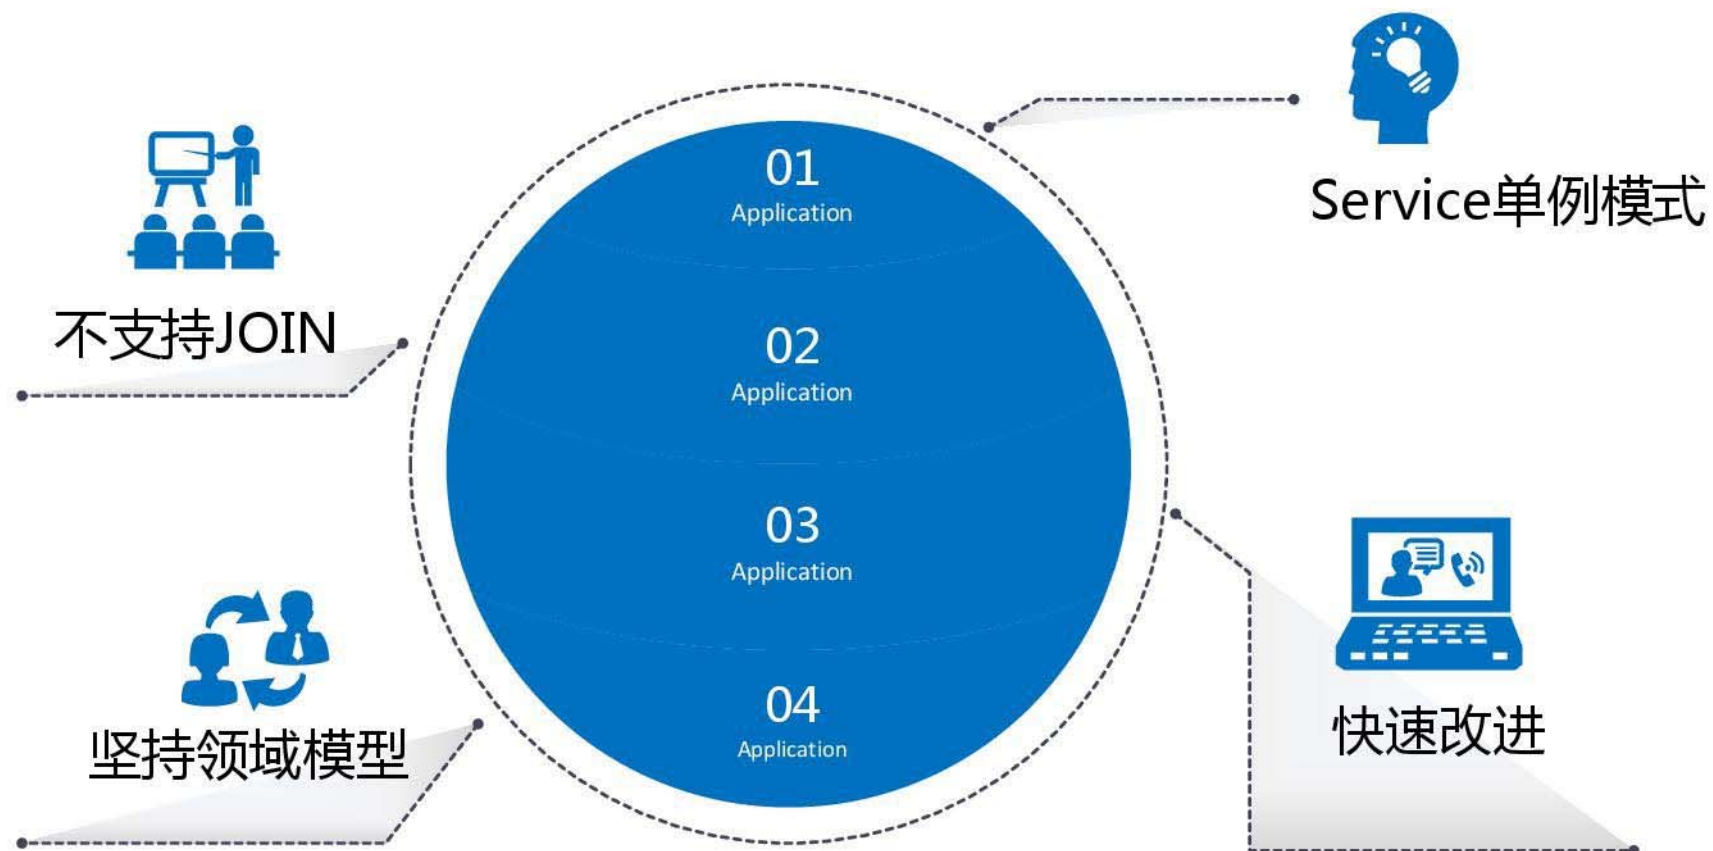

技能 5 构筑哲学



改变思维，全盘考虑。

多看友商，集思广益。

多说无益，勤劳致富。

快速开发，节省成本。



PART

标准 03

忙碌

为系统需求而忙碌
为系统实现而忙碌
为系统使用而忙碌

消失


基础设计完备而牢靠
业务团队熟知套路与方法
业务团队熟知处理问题步骤

神游

没人打扰，神游天下

隐身

不需要问API而隐身
不需要问方案二隐身
不需要问使用方法而隐身

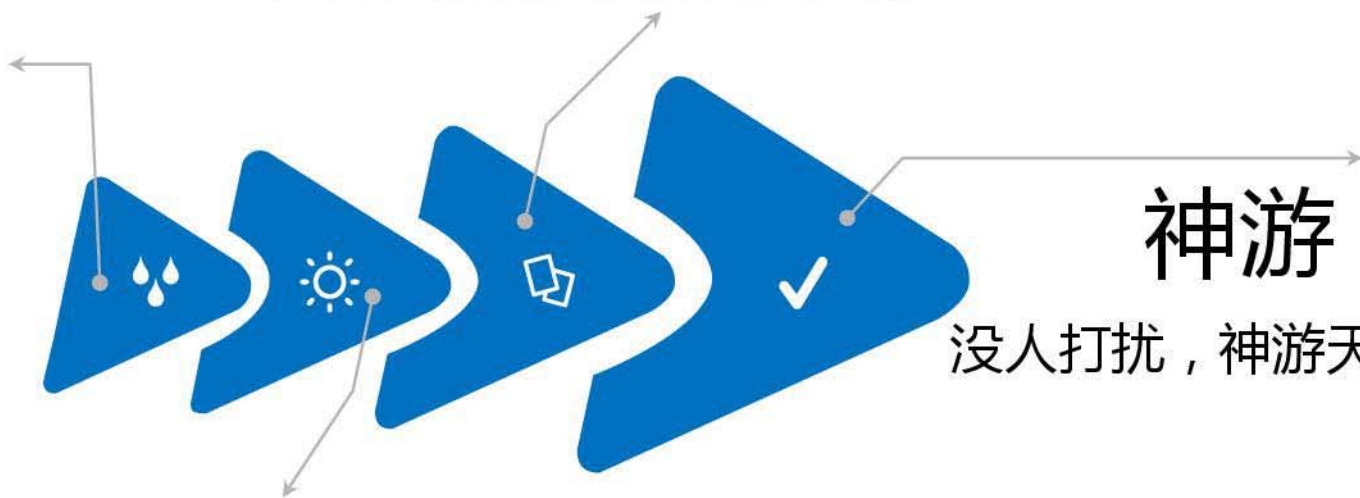



公司开源

