

MANIPULAÇÃO EM DOM

O que é o DOM?

A sigla significa **document object model (modelo de objeto de documento)**.

Mas o que isso realmente quer dizer?

Imagine que você escreveu um arquivo HTML com o conteúdo da sua página (títulos, textos, imagens). Quando o seu navegador (Chrome, Edge, Safari) lê esse arquivo HTML, ele constrói uma **árvore** na memória dele.

Nessa árvore:

- A página inteira é a raiz da árvore (chamada de document).
- Cada tag HTML (<h1>, <p>,) vira um "galho" ou uma "folha".
- Nós chamamos esses galhos de **elementos** ou **nós (nodes)**.

O **DOM** é **essa árvore**. O JavaScript não entende o HTML diretamente, ele entende essa "árvore" criada pelo navegador. A **manipulação do dom** é simplesmente usar o JavaScript para escalar essa árvore, pegar um galho específico e dizer: *"Ei, mude de cor"*, ou *"Ei, crie um novo galho aqui"*.

Talvez eu tenha feito uma associação ruim? Talvez kkk mas é o que tem pra hoje.

2. O OBJETO PODEROSO: DOCUMENT

No JavaScript, a porta de entrada para a nossa árvore é a palavra document. Tudo o que quisermos buscar ou alterar na página começará chamando o document.

PASSO 1: COMO ENCONTRAR UM ELEMENTO?

Antes de mudar algo, você precisa encontrá-lo na página. O JavaScript tem "radares" para isso. O mais comum é buscar pelo **ID** do elemento.

Imagine que no seu HTML você tem isso:

HTML

```
<h1 id="meu-titulo">Bem-vindo ao meu site OtavioGamer</h1>
```

No JavaScript, você usa o radar getElementById (Pegar Elemento pelo ID):

JavaScript

```
let titulo = document.getElementById("meu-titulo");
```

Pronto. Agora a variável titulo está segurando aquele <h1>.

PASSO 2: COMO MODIFICAR UM ELEMENTO?

Agora que você tem o elemento em mãos, pode brincar com ele.

A) mudando o texto: você pode acessar a propriedade innerText (texto interno) do elemento.

JavaScript

```
titulo.innerText = "Olá, Mundo da Programação!";
```

O texto na tela do usuário vai mudar instantaneamente sem recarregar a página.

B) mudando o estilo (visual): você pode acessar a propriedade `style`.

JavaScript

```
titulo.style.fontSize = "40px";
```

// O JavaScript pede para você tirar o hífen do CSS.

// Em vez de font-size (CSS), usamos fontSize (JavaScript).

PASSO 3: COMO REAGIR ÀS AÇÕES DO USUÁRIO? (EVENTOS)

A graça da web é a interação. Queremos que algo aconteça *quando* o usuário clicar em um botão. Chamamos isso de **EVENTOS**.

HTML

```
<button id="meu-botao">Clique em mim</button>
```

JavaScript: Para fazer o botão reagir, adicionamos um "ouvinte de eventos" (`addEventListener`). Ele fica lá, quietinho, só ouvindo e esperando o clique acontecer.

JavaScript

```
let botao = document.getElementById("meu-botao");
```

```
botao.addEventListener("click", function() {  
    alert("Você clicou no botão!");  
});
```

PASSO 4: CRIANDO NOVOS ELEMENTOS DO ZERO

E se você quiser adicionar um parágrafo que não existia no HTML original?

JavaScript

// 1. Você pede para o document criar a tag <p>

```
let novoParagrafo = document.createElement("p");
```

// 2. Você coloca um texto dentro dele

```
novoParagrafo.innerText = "Eu nasci através do JavaScript";
```

// 3. Você "planta" esse novo galho no final do corpo da página (body)

```
document.body.appendChild(novoParagrafo);
```

MÃO NA MASSA

1) Façam o código HTML abaixo e salvem como codigodom.html:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Laboratório de DOM</title>
7      <style>
8          body {
9              font-family: Arial, sans-serif;
10             background-color: #f4f4f9;
11             display: flex;
12             justify-content: center;
13             align-items: center;
14             height: 100vh;
15             margin: 0;
16         }
17         .container {
18             background: white;
19             padding: 30px;
20             border-radius: 10px;
21             box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.1);
22             width: 400px;
23         }
24         h1 { color: #2c3e50; }
25         .texto-aula { color: #7f8c8d; line-height: 1.5; }
26         button {
27             background-color: #3498db;
28             color: white;
29             border: none;
30             padding: 10px 15px;
31             border-radius: 5px;
32             cursor: pointer;
33             font-size: 16px;
34             margin-bottom: 20px;
35         }
36         button:hover { background-color: #2980b9; }
37         ul {
38             background: #ecf0f1;
39             padding: 20px 40px;
40             border-radius: 5px;
41         }
42     </style>
43 </head>
44 <body>
45     <div class="container">
46         <h1 id="titulo-aula">Minha Primeira Página</h1>
47
48         <p class="texto-aula">Este é um parágrafo normal. Será que o JavaScript consegue me mudar?</p>
49
50         <button id="meu-botao">Clique para testar</button>
51
52         <h3>Lista de Itens:</h3>
53         <ul id="lista-aula">
54             <li>Item original 1</li>
55         </ul>
56     </div>
57
58     <script>
59         // O código será injetado ao vivo no console do navegador
60         // Saudades Natan, pode aparecer mais nas minhas aulas viu? você é bem vindo kkk ♥
61     </script>
62
63 </body>
64 </html>
```

Resultado:



2) Cliquem com o botão direito em qualquer lugar em branco da página e selecione **"Inspecionar"** (ou aperte F12 no teclado).

3) Na janela que se abriu, cliquem na aba **"Console"**. É aqui que vocês vão digitar os comandos e apertar Enter. A tela da página responderá imediatamente.

Para mudar o título:

(Não se esqueçam do camelCase porque eu esqueci kkkkkkkk e deu erro, façam direitinho maiúsculas e minúsculas, o JS é chato)

DOM Dominado!

Este é um parágrafo normal. Será que o JavaScript consegue me mudar?

Clique para testar

Lista de Itens:

- Item original 1

```
> let titulo = document.getElementById("titulo-aula");
  titulo.innerText = "DOM Dominado!";
< 'DOM Dominado!'
>
```

4) Agora mudem a cor do título:

DOM Dominado!

Este é um parágrafo normal. Será que o JavaScript consegue me mudar?

Clique para testar

Lista de Itens:

- Item original 1

```
< DOM Dominado!
> titulo.style.color = "red";
  titulo.style.textAlign = "center";
< 'center'
> |
```

5) Agora modifiquem o parágrafo usando classes:

Este é um parágrafo normal. Será que o JavaScript consegue me mudar?

Clique para testar

Lista de Itens:


- Item original 1

```
< 'center'
> let paragrafo = document.querySelector(".texto-aula");
  paragrafo.style.backgroundColor = "yellow";
  paragrafo.style.fontWeight = "bold";
< 'bold'
>
```

6) Adicionem interatividade no botão:

```
> let botao = document.getElementById("meu-botao");

botao.addEventListener("click", function() {
  alert("Incrível! O JavaScript ouviu seu clique!");
});
```

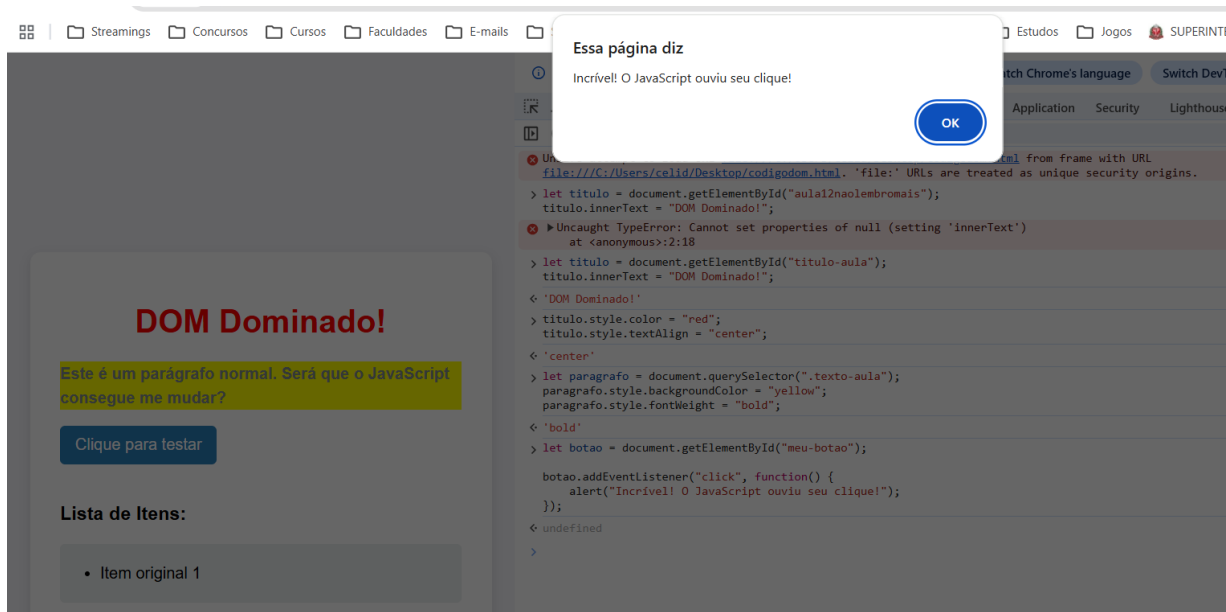

7) Criar elementos do zero:

```
> // Passo A: Encontrar a lista na página
let lista = document.getElementById("lista-aula");

// Passo B: Criar uma nova tag <li> no limbo da memória
let novoItem = document.createElement("li");

// Passo C: Colocar texto dentro desse novo <li>
novoItem.innerHTML = "Nasci do JavaScript ao vivo!";
novoItem.style.color = "green";

// Passo D: Grudar o novo <li> dentro da nossa lista <ul>
lista.appendChild(novoItem);
```

```
< > <li style="color: green;">...</li>
```

DOM Dominado!

Este é um parágrafo normal. Será que o JavaScript consegue me mudar?

Clique para testar

Lista de Itens:

- Item original 1
- Nasci do JavaScript ao vivo!

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Internet:

ALURA. "**DOM no JavaScript: como manipular elementos do HTML**".

Disponível em: <[https://www.alura.com.br/artigos/o-que-e-o-dom?srsltid=AfmBOoqydBVOD2-](https://www.alura.com.br/artigos/o-que-e-o-dom?srsltid=AfmBOoqydBVOD2-WXyhoxqGYh7xqDmAq5sa0yKNyTyMcw3OdVzs6tOQJ)

[WXyhoxqGYh7xqDmAq5sa0yKNyTyMcw3OdVzs6tOQJ](https://www.alura.com.br/artigos/o-que-e-o-dom?srsltid=AfmBOoqydBVOD2-WXyhoxqGYh7xqDmAq5sa0yKNyTyMcw3OdVzs6tOQJ)>. Acesso em: 29 abril 2026.