



Uputstvo

Ceo projekat sadrži dva foldera:

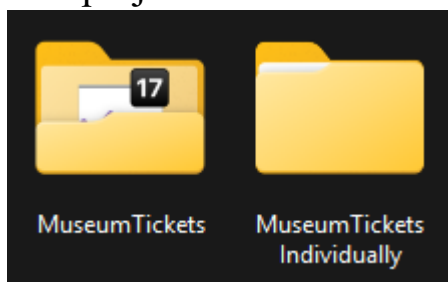

U folderu “MuseumTicketsIndividually” se nalaze pojedinačni projekti. U folderu “MuseumTickets” je projekat koji obuhvata pojedinačna projekte.

Otvoriti MuseumTickets.sln koji se nalazi u folderu “MuseumTickets”. Kada to otvorimo, u gornjem desnom uglu odnosno u Solution Explorer-u kliknuti desni klik na “Solution MuseumTickets”, a zatim u padajućem meniju izabrati “Configure Startup Project”. Otvoriće se nov prozor i tu kliknuti na „Multiple startup projects”. Sa desne strane tog prozora pronaći projekte MuseumTickets.Api i MuseumTickets.Web i za njih u Action odeljku izabrati Start without debugging (može i Start ali on je malo sporiji). Kada se to postavi treba izgledati ovako kao na slici ispod:

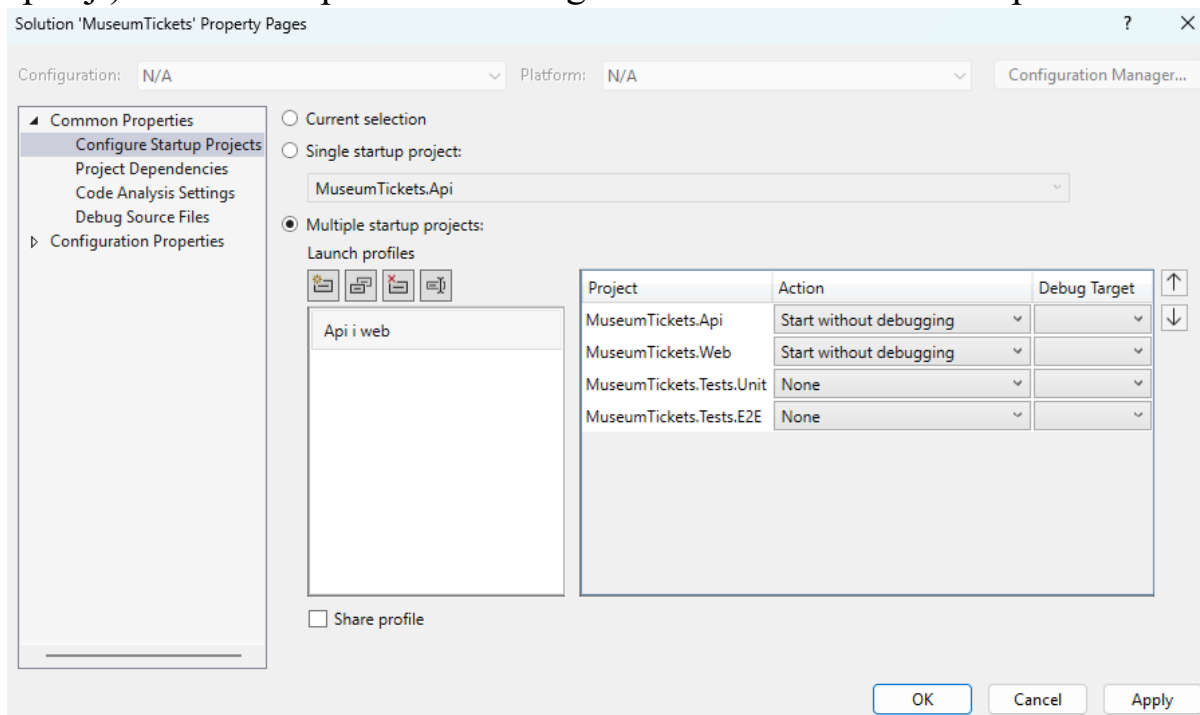

Kliknuti Apply i zatim OK.

Time smo omogućili da se u isto vreme pokreću projekti MuseumTickets.Api i MuseumTickets.Web. Verovatno je to već omogućeno kada ste preuzeli, ali bolje uraditi opet za svaki slučaj. Kada pokrenemo, u pretraživaču će se otvoriti <http://localhost:7036> i <http://localhost:5266/index.html>. Ako se kojim slučajem ne otvore onda zatvoriti cmd-ove i ponovo pokrenuti.

Da bismo pokrenuli testove kliknuti na Test na vrhu i izabrati Test Explorer. Tu će se prikazati NUnit i End-to-end testovi i tu se mogu pokrenuti svi ti testovi.

Napomena: U projektu MuseumTickets.Api se nalazi fajl appsettings.json i u tom fajlu je stavljeno "RunSqlScriptOnStartup": false. Prvi put kada smo pokrenuli stajalo je true da bi se pokrenula ta skripta zajedno sa pokretanjem API-a, ali nakon prvog pokretanja stavljeno je false. Stavljeno je false iz razloga da ne bi ispočetka bila kreirana baza tj. tabele. Da je ostalo true i ako smo u medjuvremenu dodavali neki muzej ili bilo šta, pri sledećem pokretanju se ne bi videle te promene. U slučaju da bude nekih problema prilikom pokretanja testova, savetujemo da stavite true, pokrene projekat, zatvorite, stavite false i ponovo pokrenete projekat i onda pokrenuti testove.