

# Estructura a gran escala de una aplicación Yii 2

Ricardo Pérez López


IES Doñana, curso 2019/2020

## Índice general

<b>1. Introducción</b>	<b>2</b>
1.1. Introducción . . . . .	2
<b>2. Scripts de entrada</b>	<b>2</b>
2.1. Scripts de entrada . . . . .	2
2.2. Script de entrada de una aplicación web . . . . .	2
2.3. Script de entrada de una aplicación de consola . . . . .	3
2.4. ¿Qué hacen los scripts de entrada? . . . . .	3
2.5. Ejemplo . . . . .	3
<b>3. Aplicaciones</b>	<b>4</b>
3.1. Aplicaciones . . . . .	4
3.2. Configuración de aplicaciones . . . . .	4
3.3. Propiedades de la aplicación . . . . .	4
3.4. Propiedades importantes de una aplicación . . . . .	5
<b>4. Componentes de aplicación</b>	<b>6</b>
4.1. Componentes de aplicación . . . . .	6
4.2. Componentes de aplicación principales . . . . .	7
<b>5. Controladores</b>	<b>8</b>
5.1. Controladores . . . . .	8
5.2. Acciones . . . . .	8
5.3. Rutas . . . . .	9
<b>6. Modelos</b>	<b>10</b>
6.1. Modelos . . . . .	10
6.2. Atributos . . . . .	10
6.3. Definición de atributos . . . . .	11
6.4. Escenarios . . . . .	11
6.5. Reglas de validación . . . . .	13
6.6. Asignación masiva . . . . .	15
<b>7. Resumen</b>	<b>16</b>

# 1. Introducción

## 1.1. Introducción

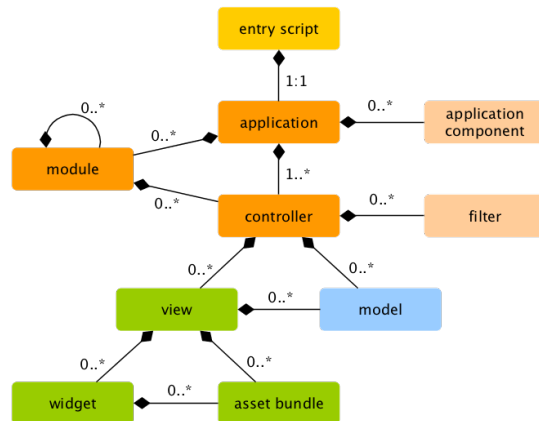

Estructura a gran escala de una aplicación Yii 2

# 2. Scripts de entrada

## 2.1. Scripts de entrada

- Los **scripts de entrada** son el primer paso en el proceso de arranque de una aplicación.
- Una aplicación (ya sea web o de consola) tiene siempre un único script de entrada.
- Los usuarios finales realizan peticiones a los scripts de entrada, los cuales instanciarán un objeto aplicación y le redirigirá las peticiones a él.

## 2.2. Script de entrada de una aplicación web

- El script de entrada de una aplicación web se debe almacenar en un directorio accesible públicamente desde el exterior a través del servidor web, de forma que los usuarios finales pueda alcanzarlo.
- Normalmente se llama `index.php`, pero no es imprescindible.
- En la plantilla básica se encuentra en `web/index.php`.

## 2.3. Script de entrada de una aplicación de consola

- El script de entrada de una aplicación de consola se guarda normalmente en la ruta base de la aplicación y con el nombre `yii` (así ocurre en la plantilla básica).
- Debe tener permiso de ejecución para que los usuarios puedan ejecutar la aplicación de consola mediante el comando:

```
$ ./yii <ruta> [<argumentos>] [<opciones>]
```

## 2.4. ¿Qué hacen los scripts de entrada?

Principalmente, hacen lo siguiente:

- Define constantes globales.
- Registran el autoloader de Composer.
- Incluye el archivo de la clase Yii.
- Carga la configuración de la aplicación.
- Crea y configura una instancia de la aplicación.
- Llama a `yii\base\Application::run()` para procesar la petición entrante.

## 2.5. Ejemplo

Script de entrada de la aplicación web de la plantilla `yii2-app-basic`:

```
<?php

defined('YII_DEBUG') or define('YII_DEBUG', true);
defined('YII_ENV') or define('YII_ENV', 'dev');

// registra autoloader de Composer
require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

// incluye el archivo de la clase Yii
require __DIR__ . '/../vendor/yiisoft/yii2/Yii.php';

// carga la configuración de la aplicación
$config = require __DIR__ . '/../config/web.php';

// crea, configura y ejecuta la aplicación
(new yii\web\Application($config))->run();
```

## 3. Aplicaciones

### 3.1. Aplicaciones

- Las aplicaciones son los objetos que gobiernan la estructura general y el ciclo de vida de una aplicación Yii 2.
- Cada aplicación en Yii 2 contiene un único objeto aplicación.
- Ese objeto se crea en el script de entrada.
- Se puede acceder a él desde cualquier parte usando la expresión `\Yii::$app`.

### 3.2. Configuración de aplicaciones

- Cuando un script de entrada crea una aplicación, cargará su configuración y se la aplicará a la aplicación al instanciar el objeto aplicación:

```
<?php

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';
require __DIR__ . '/../vendor/yiisoft/yii2/Yii.php';

// carga la configuración de la aplicación desde el archivo config/web.php
$config = require __DIR__ . '/../config/web.php';

// instancia, configura y ejecuta la aplicación
(new yii\web\Application($config))->run();
```

- Como pasa con cualquier otra configuración, la configuración de la aplicación especifica cómo inicializar las propiedades del objeto aplicación.
- Como las configuraciones de aplicación suelen ser muy complejas, normalmente se mantienen en archivos de configuración separados, como el `config/web.php` del ejemplo anterior.
- Precisamente, `config/web.php` es el archivo principal de configuración de la aplicación web en la plantilla básica de Yii 2.

### 3.3. Propiedades de la aplicación

- Las aplicaciones tienen muchas propiedades importantes que se pueden configurar mediante una configuración de aplicación.
- Por ejemplo, las aplicaciones deben saber cómo y dónde cargar controladores, dónde guardar los archivos temporales, etc.
- Las dos únicas propiedades obligatorias son:
  - `id`: un identificador único que diferencia una aplicación de las demás.

- `basePath`: especifica el directorio raíz de la aplicación (a donde apunta el alias `@app`).

### 3.4. Propiedades importantes de una aplicación

**components** Permite registrar (y configurar) en la aplicación los **componentes de aplicación** que alojará la misma (recuerda que una aplicación es un *localizador de servicios*). Por ejemplo:

```
[
    'components' => [
        'cache' => [
            'class' => 'yii\caching\FileCache',
        ],
        'user' => [
            'identityClass' => 'app\models\User',
            'enableAutoLogin' => true,
        ],
    ],
]
```

Aquí se especifican dos componentes de aplicación: `cache` y `user`. Cada componente va asociado con la configuración que se usará al instanciar ese componente. Después se podrá acceder a ellos haciendo, por ejemplo, `\Yii::$app->cache`.

---

**aliases** Te permite definir un conjunto de alias usando un array. Por ejemplo:

```
[
    'aliases' => [
        '@nombre1' => 'ruta/del/alias1',
        '@nombre2' => 'ruta/del/alias2',
    ],
]
```

Equivale a hacer:

```
\Yii::setAlias('@nombre1', 'ruta/del/alias1')
\Yii::setAlias('@nombre2', 'ruta/del/alias2')
```

---

**bootstrap** Permite definir componentes que se cargarán durante el proceso de arranque de la aplicación.

Recordemos que un componente de aplicación, normalmente, no se carga hasta que se accede a él por primera vez indicando el ID del servicio asociado en `\Yii::$app->ID`. En cambio, a veces interesa que determinados componentes se carguen y se ejecuten **siempre** al iniciarse la aplicación:

```
[
    'bootstrap' => [
        'app\components\Profiler',
    ],
]
```

```
]
```

**language** Especifica el idioma en el que la aplicación deberá mostrar el contenido a los usuarios finales.

El valor predeterminado es `en`.

Para usar el español de España, lo correcto sería establecerlo a `es-ES`:

```
[  
    'language' => 'es-ES',  
]
```

**timeZone** Define la zona horaria con la que trabajará la aplicación a la hora de manipular fechas y horas.

El valor predeterminado es `UTC`, y así es como debería ser.

El componente de aplicación `formatter` (el encargado de formatear los datos para que el usuario los visualice) también tiene una propiedad `timeZone`, que sí debemos establecer a la zona horaria correcta (`Europe/Madrid` o la que el usuario tenga establecida en su perfil).

## 4. Componentes de aplicación

### 4.1. Componentes de aplicación

- Recordemos que las aplicaciones son *localizadores de servicios*.
  - Las aplicaciones contienen los llamados **componentes de aplicación**, los cuales proporcionan diferentes servicios útiles durante el procesamiento de las peticiones.
  - Por ejemplo:
    - El componente `urlManager` es responsable de encaminar (*enrutar*) las peticiones web a los controladores apropiados.
    - El componente `db` proporciona servicios relacionados con la base de datos.
- 
- Cada componente de aplicación tiene un ID que lo identifica de forma única entre los demás componentes de la misma aplicación.
  - Se puede acceder a un componente de aplicación mediante la expresión `\Yii::$app->ID`.
  - Por ejemplo, se puede usar `\Yii::$app->db` para acceder a la conexión a la base de datos, o `\Yii::$app->cache` para obtener la caché principal registrada en la aplicación.
  - Un componente de aplicación se crea la primera vez que se accede a él usando la expresión anterior. Los demás accesos posteriores devolverán la misma instancia sin crear otro objeto.

---

Como vimos anteriormente, los componentes de aplicación se definen (o *registran*) a través de la propiedad `components` de la configuración de la aplicación:

```
[
    'components' => [
        // registra el componente "cache" usando un nombre de clase:
        'cache' => 'yii\caching\ApcCache',

        // registra el componente "db" usando una configuración:
        'db' => [
            'class' => 'yii\db\Connection',
            'dsn' => 'pgsql:host=localhost;dbname=demo',
            'username' => 'usuario',
            'password' => 'contraseña',
        ],

        // registra el componente "search" usando una función anónima:
        'search' => function () {
            return new app\components\SolrService;
        },
    ],
]
```

## 4.2. Componentes de aplicación principales

- Yii 2 define un conjunto de componentes de aplicación *principales* o predefinidos, con IDs fijos y configuraciones predeterminadas.
- Gracias a esos componentes principales, las aplicaciones pueden procesar las peticiones de los usuarios.
- Es posible configurar y personalizar esos componentes como si fueran componentes de aplicación normales. Cuando se configura un componente de aplicación principal, si no se indica la clase a usar, se usará su clase predeterminada.

---

Lista de componentes de aplicación principales:

- `assetManager`: gestiona los *asset bundles* y la publicación de *assets*.
- `db`: representa la conexión a la base de datos.
- `errorHandler`: gestiona los errores y excepciones de PHP.
- `formatter`: formatea los datos para que los visualicen los usuarios finales.
- `i18n`: se encarga de la traducción de mensajes y la internacionalización.
- `log`: gestiona los registros de la aplicación.
- `mailer`: se encarga de la composición y envío de e-mails.
- `response`: representa la respuesta que va a ser enviada al usuario final.
- `request`: representa la petición recibida del usuario final.
- `session`: representa la información de la sesión (sólo en aplicaciones web).
- `urlManager`: se encarga de la interpretación y creación de URLs.
- `user`: representa la información de autenticación de usuarios.
- `view`: gestiona el renderizado de las vistas.

## 5. Controladores

### 5.1. Controladores

- Los **controladores** son parte de la arquitectura **MVC**.
- Son instancias de subclases (directas o indirectas) de `yii\base\Controller`.
- Son los responsables de procesar las peticiones y generar las respuestas.

### 5.2. Acciones

- Los controladores se componen de **acciones**.
- La acción es la unidad mínima de ejecución en una aplicación MVC.
- Es decir, es la unidad más básica que un usuario final puede solicitar que se ejecute.
- Un controlador puede tener una o más acciones.

---

Ejemplo:

```
namespace app\controllers;  
  
use app\models\Post;  
  
class PostController extends \yii\web\Controller  
{  
    public function actionView($id)  
    {  
        $model = Post::findOne($id);  
        if ($model === null) {  
            throw new \yii\web\NotFoundException;  
        }  
  
        return $this->render('view', [  
            'model' => $model,  
        ]);  
    }  
}
```

- En la acción `view` (definida por el método `actionView()`), se carga el modelo que corresponde al ID solicitado en `$id`. Si el modelo se carga correctamente, se muestra usando una vista llamada `view`. En caso contrario, se lanza una excepción.

---

```
namespace app\controllers;  
  
class PostController extends \yii\web\Controller  
{  
    public function actionCreate()  
    {  
    }  
}
```



```

{
    $model = new \app\models\Post;

    if ($model->load(Yii::$app->request->post()) && $model->save()) {
        return $this->redirect(['view', 'id' => $model->id]);
    } else {
        return $this->render('create', [
            'model' => $model,
        ]);
    }
}
}

```

- En la acción `create` (definida por el método `actionCreate()`) se intenta rellenar una instancia nueva del modelo usando los datos de la petición y luego se guarda el modelo. Si hay éxito se redirige al navegador a la acción `view` pasándole el ID del modelo recién creado. En caso contrario, se muestra la vista `create` para que los usuarios puedan introducir los datos.

### 5.3. Rutas

- Los usuarios finales indican las acciones que desean ejecutar mediante las denominadas **rutas**.
- Una ruta es una cadena que consta de:

**El ID de un controlador** Una cadena que identifica de forma única a un controlador de entre todos los controladores de la misma aplicación.

**El ID de una acción** Una cadena que identifica de forma única a una acción de entre todas las acciones del mismo controlador.

- Las rutas toman la siguiente forma: `IDcontrolador/IDacción`.
- Por ejemplo: `socios/crear` (controlador `socios`, acción `crear`).

---

Para indicar una ruta, se utiliza el parámetro `r` enviado mediante GET.

Por tanto, si un usuario solicita la URL

`http://host/index.php?r=site/index`

se ejecutará la acción `index` del controlador `site`.

- 
- Si la URL tuviera más parámetros, éstos se pasarían a la acción correspondiente.
  - Por ejemplo, en la URL

`http://host/index.php?r=site/index&page=3`

se ejecutaría la acción `index` del controlador `site` y se le pasaría a dicha acción el parámetro `page` con el valor `3`.

- En la práctica, es como si el *framework* hiciera:

```
(new \app\controllers\SiteController)->actionIndex(3);
```

(suponiendo que el método `actionIndex()` de la clase `SiteController` recibe un parámetro de nombre `$page`).

## 6. Modelos

### 6.1. Modelos

- Los modelos son parte de la arquitectura MVC.
- Son objetos que representan datos, reglas y lógica de negocio.
- Las clases modelo se crean heredando (directa o indirectamente) de `yii\base\Model`.
- Dicha clase base proporciona muchas características útiles:
  - **Atributos:** representan los datos de negocio y se puede acceder a ellos como si fueran propiedades normales o elementos de un array.
  - **Etiquetas de atributos:** especifican las etiquetas con las que se visualizan los atributos.
  - **Asignación masiva:** permite asignar valores a varios atributos a la vez en un solo paso.
  - **Reglas de validación:** garantiza que los datos introducidos son válidos en función de unas reglas de validación indicadas.
  - **Exportación de datos:** permite exportar los datos del modelo en forma de arrays con formatos personalizables.

### 6.2. Atributos

- Los modelos representan los datos de negocio en forma de atributos.
- Cada atributo es como una propiedad públicamente accesible de un modelo.
- El método `yii\base\Model::attributes()` especifica qué atributos tiene una clase modelo.
- Se puede acceder a un atributo como si fuera una propiedad normal y corriente de un objeto:

```
$modelo = new \app\models\ContactForm;  
  
// "nombre" es un atributo de ContactForm  
$modelo->nombre = 'ejemplo';  
echo $modelo->nombre;
```

- También se pueden acceder a los atributos como si fueran elementos de un array, gracias a que `yii\base\Model` implementa las interfaces `ArrayAccess` y `Traversable`:

```

$modelo = new \app\models\ContactForm;

// se accede a los atributos como si fueran elementos de un array:
$modelo['nombre'] = 'ejemplo';
echo $modelo['nombre'];

// Model es recorrible usando foreach:
foreach ($modelo as $nombreAtributo => $valor) {
    echo "$nombreAtributo: $valor\n";
}

```

### 6.3. Definición de atributos

- De entrada, si la clase modelo hereda directamente de `yii\base\Model`, todas sus **variables miembro públicas no estáticas** serán consideradas atributos.
- Por ejemplo, la siguiente clase modelo `ContactForm` tiene cuatro atributos: `nombre`, `correo`, `asunto` y `cuerpo`:

```

namespace app\models;

class ContactForm extends \yii\base\Model
{
    public $nombre;
    public $correo;
    public $asunto;
    public $cuerpo;
}

```

- El modelo `ContactForm` se puede usar para contener los datos recibidos a través de un formulario HTML.
- 
- Se puede sobrescribir el método `attributes()` de `yii\base\Model` para definir atributos de forma distinta.
  - Ese método debe devolver los nombre de los atributos del modelo.
  - Por ejemplo, `yii\db\ActiveRecord` lo hace devolviendo como nombres de atributos los nombres de las columnas de la tabla asociada con el modelo.
    - En este caso, y aunque hace falta algo más de *magia* para que acabe funcionando, al final se consigue que cada columna de la tabla aparezca como atributo del modelo correspondiente a esa tabla.

### 6.4. Escenarios

- Un modelo puede usarse en diferentes *escenarios*.
- Por ejemplo, se puede usar un modelo `User` para recoger los datos de entrada durante el *login* de un usuario, pero también se puede usar para registrar a un nuevo usuario.

- En escenarios diferentes, un modelo puede tener reglas y lógica de negocio diferentes.
- Por ejemplo, el atributo `correo` puede ser obligatorio para registrar a un nuevo usuario pero no para hacer *login*.

- 
- Cada escenario define qué atributos se pueden **asignar masivamente** y qué **reglas de validación** se aplican:
    - La *asignación masiva* permite asignar valores a varios atributos al mismo tiempo en una sola operación.
    - Las *reglas de validación* determinan si los atributos de un modelo son válidos, o sea, si cumplen determinadas condiciones.

#### 6.4.1. Escenario activo

- Los modelos usan la propiedad `yii\base\Model::scenario` para indicar en qué escenario se encuentran.
- Por defecto, un modelo sólo tiene un escenario, llamado `default`.
- Para cambiar el escenario de un modelo se puede hacer:

```
// El escenario se establece con una propiedad:
$modelo = new User;
$modelo->scenario = User::SCENARIO_LOGIN;
```

o bien:

```
// El escenario se establece con una configuración:
$modelo = new User(['scenario' => User::SCENARIO_LOGIN]);
```

- El escenario en el que se encuentra actualmente un modelo se denomina el **escenario activo** del modelo.

#### 6.4.2. Definición de escenarios

- Los escenarios que soporta un modelo normalmente se definen en las *reglas de validación* del modelo.
- Sin embargo, también se pueden definir sobrescribiendo el método `yii\base\Model::scenarios()`:

```
namespace app\models;

class User extends \yii\db\ActiveRecord
{
    const SCENARIO_LOGIN = 'login';
    const SCENARIO_REGISTRO = 'registro';
}
```

```

public function escenarios()
{
    return [
        self::SCENARIO_LOGIN => ['nombre', 'password'],
        self::SCENARIO_REGISTRO => ['nombre', 'correo', 'password'],
    ];
}
}

```

### 6.4.3. Atributos activos

- Los **atributos activos** de un escenario son aquellos que están sujetos a *validación* y (posiblemente también) a *asignación masiva* cuando el modelo se encuentra en dicho escenario.
  - El método `escenarios()` debe devolver un array cuyas claves son los nombres de los escenarios y cuyos valores son los correspondientes atributos activos de ese escenario.
  - La implementación predeterminada de ese método devuelve todos los escenarios y todos los atributos que aparecen alguna vez en una regla de validación.
  - Si la implementación predeterminada no nos viniera bien, bastaría con cambiar el método `escenarios()`.
- 
- En este ejemplo, los atributos `nombre` y `password` son activos en los escenarios `login` y `registro`, mientras que en este último escenario también está activo el atributo `correo`:

```

namespace app\models;

class User extends \yii\db\ActiveRecord
{
    const SCENARIO_LOGIN = 'login';
    const SCENARIO_REGISTRO = 'registro';

    public function escenarios()
    {
        return [
            self::SCENARIO_LOGIN => ['nombre', 'password'],
            self::SCENARIO_REGISTRO => ['nombre', 'correo', 'password'],
        ];
    }
}

```

## 6.5. Reglas de validación

- Cuando los datos de un modelo provienen de los usuarios finales, deben ser validados para garantizar que satisfacen ciertas reglas (llamadas **reglas de validación** o **reglas de negocio**).
- Por ejemplo, en el modelo `ContactForm` debemos asegurarnos de que ningún atributo está vacío y que el atributo `correo` contiene una dirección de correo válida.
- Si el valor de algún atributo no satisface sus reglas de validación, se deberían mostrar los mensajes de error apropiados para que los usuarios puedan corregir sus errores.

- 
- Se puede llamar al método `yii\base\Model::validate()` para validar los datos introducidos:
    - Si no hay ningún error, el método devolverá `true`.
    - En caso contrario, guardará los mensajes de error en la propiedad `yii\base\Model::errors` y devolverá `false`.
  - El método usará las reglas de validación declaradas en `yii\base\Model::rules()` para validar cada uno de los atributos que lo necesiten.
  - Ese es el método que tenemos que sobrescribir para definir las reglas de validación del modelo.
- 

Por ejemplo:

```
$modelo = new \app\models\ContactForm;

// Rellena los atributos del modelo con la entrada del usuario:
$modelo->attributes = \Yii::$app->request->post('ContactForm');

if ($modelo->validate()) {
    // Todos los datos de entrada son válidos
} else {
    // La validación falló.
    // $errores guarda en un array los mensajes de error:
    $errores = $modelo->errors;
}
```

### 6.5.1. Declaración de reglas de validación

- Para declarar las reglas de validación asociadas a un modelo, hay que sobrescribir el método `yii\base\Model::rules()` para que devuelva las reglas que deben satisfacer los atributos del modelo.
- Ejemplo:

```
public function rules()
{
    return [
        // nombre, correo, asunto y cuerpo son obligatorios:
        [['nombre', 'correo', 'asunto', 'cuerpo'], 'required'],

        // el correo debe ser una dirección de e-mail válida:
        ['correo', 'email'],
    ];
}
```

### 6.5.2. Reglas activas

- Las **reglas activas** son aquellas reglas que se aplican al *escenario activo*.
- En principio, todas las reglas se aplican a todos los escenarios.
- Sin embargo, podemos indicar que una regla sólo se aplique a un determinado escenario usando la opción `on`.

- Por ejemplo:

```
public function rules()
{
    return [
        // nombre, correo, asunto y cuerpo son obligatorios:
        [['nombre', 'correo', 'asunto', 'cuerpo'], 'required'],

        // el correo debe ser una dirección de e-mail válida:
        ['correo', 'email', 'on' => User::ESCENARIO_CREAR],
    ];
}
```

- Aquí, la primera regla se aplicaría a todos los escenarios, mientras que la segunda regla sólo se aplicaría al escenario `crear`.
- Por tanto, decimos que la primera regla es una regla activa en todos los escenarios, y la segunda es una regla activa sólo en el escenario `crear`.

## 6.6. Asignación masiva

- La **asignación masiva** permite rellenar varios (o todos los) atributos de un modelo en una sola operación asignando los datos de entrada directamente a la propiedad `yii\base\Model::$attributes`:

```
$modelo = new \app\models\ContactForm;
$modelo->attributes = \Yii::$app->request->post('ContactForm');

// Es equivalente a (mucho más largo y propenso a errores):

$modelo = new \app\models\ContactForm;
$datos = \Yii::$app->request->post('ContactForm', []);
$modelo->nombre = isset($datos['nombre']) ? $datos['nombre'] : null;
$modelo->correo = isset($datos['correo']) ? $datos['correo'] : null;
$modelo->asunto = isset($datos['asunto']) ? $datos['asunto'] : null;
$modelo->cuerpo = isset($datos['cuerpo']) ? $datos['cuerpo'] : null;
```

### 6.6.1. Atributos seguros

- La asignación masiva sólo se aplica a los **atributos seguros**.

- De entrada, un atributo activo en un escenario es seguro para ese escenario, salvo que se marque expresamente como inseguro (luego lo vemos).
  - Por tanto, un atributo puede ser activo pero inseguro. En ese caso, estará sujeto a las reglas de validación pero no admitirá asignación masiva.

- 
- Como la implementación predeterminada de `yii\base\Model::scenarios()` devuelve todos los escenarios y atributos que aparecen en `yii\base\Model::rules()`, de entrada todos los atributos son seguros siempre y cuando aparezcan en alguna de las reglas de validación activas.
  - Con esa implementación, si queremos que un atributo sea seguro pero no sabemos qué validación aplicarle, podemos marcarlo como `safe` en el método `rules()`:

```
public function rules()
{
    return [
        [['numero', 'codigo'], 'required'],
        ['created_at', 'safe'],
    ];
}
```

#### 6.6.2. Atributos inseguros

- Al contrario, si queremos que un atributo activo sea **inseguro**, es decir, que esté sometido a reglas de validación pero que no admita asignación masiva, podemos marcarlo como tal usando una `!` delante de su nombre, en `scenarios()` o en `rules()`:

```
public function rules()
{
    return [
        [['numero', 'codigo', '!created_at'], 'required'],
    ];
}
```

- Con la implementación predeterminada de `scenarios()`:
  - `numero`, `codigo` y `created_at` son los atributos activos.
  - Todos están sujetos a la regla de validación del `required`.
  - `created_at` no es seguro, por lo que no puede asignarse masivamente.

## 7. Resumen

- El **escenario activo** de un modelo es el escenario en el que se encuentra actualmente el modelo.
  - El escenario predeterminado es `default`.
  - La propiedad `scenario` contiene el escenario activo de ese modelo:



```
echo $m->scenario; // Devuelve (por ejemplo) 'default'
```

- Se puede cambiar el escenario activo cambiando el valor de esa propiedad:

```
$m->scenario = 'crear';
```

- Las **reglas activas** en un escenario son las reglas de validación que se aplican en ese escenario.
  - Por defecto, todas las reglas son activas en todos los escenarios.
  - Con la opción `on` se pueden definir reglas que sólo son activas en un determinado escenario.

```
public function rules()
{
    return [
        // Esta regla es activa en todos los escenarios:
        [['nombre', 'correo', 'asunto', 'cuerpo'], 'required'],

        // Esta regla sólo es activa en el escenario 'crear':
        [['correo', 'email', 'on' => User::ESCENARIO_CREAR],
    ];
}
```

- Los **atributos activos** en un escenario son los atributos que están sujetos a validación y (posiblemente también) a asignación masiva en ese escenario.
  - El método `scenarios()` devuelve los nombres de los atributos activos en cada escenario del modelo.
  - `$m->scenarios()['s']` devuelve los nombres de los atributos activos en el escenario `s` del modelo `$m`.
  - La implementación predeterminada del método `scenarios()` consulta el método `rules()`, localiza todos los atributos y escenarios que aparecen en él, y con esa información construye el array que devuelve.
  - Se puede cambiar dicha implementación por otra que devuelva directamente los escenarios y atributos activos que nos interesen.
- Los **atributos seguros** en un escenario son aquellos que permiten asignación masiva en ese escenario.
  - Según la implementación predeterminada de `scenarios()`, de entrada todos los atributos activos en un escenario son seguros en ese escenario.
  - En nuestra propia implementación de `scenarios()` o de `rules()`, podemos usar una `!` para marcar un atributo como *inseguro*, lo que haría que fuese activo pero no seguro, es decir, que estaría sujeto a validación pero no permitiría asignación masiva:

```

public function escenarios()
{
    return [
        // El atributo created_at sería activo pero inseguro:
        'default' => ['numero', 'codigo', '!created_at'];
    ]
}

```

- Por tanto, todos los atributos seguros son activos, pero no todos los atributos activos son seguros.

```

>>> $a = \app\models\Alquileres::findOne(1)
=> app\models\Alquileres {#250
    id: 1,
    socio_id: 1,
    pelicula_id: 1,
    created_at: "2018-01-16 10:08:19",
    devolucion: "2018-01-17 10:08:19",
}
>>> $a->scenario
=> "default"
>>> $a->escenarios()
=> [
    "default" => [ // Hay un único escenario llamado 'default'
        "socio_id", // Atributo activo en 'default'
        "pelicula_id", // Atributo activo en 'default'
        "!created_at", // Atributo activo pero inseguro en 'default'
    ],
]
>>> $a->attributes = ['created_at' => null];
>>> $a
=> app\models\Alquileres {#250
    id: 1,
    socio_id: 1,
    pelicula_id: 1,
    created_at: "2018-01-16 10:08:19", // No ha cambiado
    devolucion: "2018-01-17 10:08:19",
}

```

```

>>> $a->validate()
=> true // Actualmente valida
>>> $a->created_at = null;
=> null // Asignar directamente siempre funciona
>>> $a
=> app\models\Alquileres {#250
    id: 1,
    socio_id: 1,
    pelicula_id: 1,
    created_at: null, // Ha cambiado el valor
    devolucion: "2018-01-17 10:08:19",
}
>>> $a->validate()
=> false // No valida, porque created_at debe ser != null

```

- Aquí se ve que `created_at` es un atributo activo en el escenario `default` porque aparece en `scenarios()`, y por tanto está sujeto a las reglas de validación, pero no es un atributo seguro porque está marcado expresamente como inseguro, y por tanto no admite la asignación masiva.