

Programación imperativa

Ricardo Pérez López

IES Doñana, curso 2022/2023



Generado el 2022/11/10 a las 10:51:00

1. Modelo de ejecución
2. Asignación destructiva
3. Mutabilidad
4. Cambios de estado ocultos
5. Saltos

1. Modelo de ejecución

1.1 Máquina de estados

1.2 Sentencias

1.3 Secuencia de sentencias

1.1. Máquina de estados

Máquina de estados

- ▶ La **programación imperativa** es un paradigma de programación basado en los conceptos de «**estado**» y «**sentencia**».
- ▶ Un programa imperativo está formado por una **secuencia de sentencias**
- ▶ El programa imperativo va pasando por diferentes **estados** a medida que se van ejecutando las sentencias que lo forman.
- ▶ Por tanto, una **sentencia** es una instrucción que cambia el estado del programa.
- ▶ El **fundamento teórico** de la programación imperativa son las **máquinas de Turing** y de **Von Neumann**, que son modelos abstractos de cómo funciona un ordenador.
- ▶ El **modelo de ejecución** de un programa imperativo es el de una **máquina de estados**, es decir, un dispositivo abstracto que va pasando por diferentes estados a medida que el programa va ejecutándose.

- ▶ El concepto de «**tiempo**» también es muy importante en programación imperativa, ya que el estado del programa va cambiando a lo largo del tiempo conforme se van ejecutando las sentencias que lo forman.
- ▶ A su vez, el comportamiento del programa depende del estado en el que se encuentre.

Eso significa que, ante los mismos datos de entrada, una función en programación imperativa puede devolver **valores distintos en momentos distintos**.

- ▶ En programación funcional, en cambio, el comportamiento de una función no depende del momento en el que se ejecute, ya que siempre devolverá los mismos resultados ante los mismos datos de entrada (*transparencia referencial*).
- ▶ Eso significa que, para modelar el comportamiento de un programa imperativo, ya **no nos vale el modelo de sustitución** que hemos estado usando hasta ahora en programación funcional.

1.2. Sentencias

Sentencias

- ▶ Las **sentencias** son las instrucciones principales que componen un programa imperativo.
- ▶ La ejecución de una sentencia **cambia el estado interno del programa** provocando uno de estos **efectos**:
 - **Cambiar las coordenadas** del proceso asociado al programa, normalmente mediante la llamada **sentencia de asignación**.
 - Cambiar el **flujo de control** del programa, haciendo que la ejecución se bifurque (*salte*) a otra parte del mismo.
- ▶ La principal diferencia entre una *sentencia* y una *expresión* es que las sentencias no denotan ningún valor, sino que son órdenes a ejecutar por el programa para producir un *efecto*.
 - Las *expresiones* se *evalúan* y devuelven un *valor*.
 - Las *sentencias* se *ejecutan* para producir un *efecto*.

► **En un lenguaje funcional puro:**

- Un programa es una expresión.
- Ejecutar un programa consiste en evaluar dicha expresión usando las definiciones predefinidas del lenguaje y las definidas por el programador.
- Todo son expresiones, excepto las sentencias que producen el efecto de crear *ligaduras* (como las sentencias de definición, o de importación de módulos).
- Evaluar una expresión no produce ningún otro efecto salvo el de calcular su valor.
- Las expresiones devuelven siempre el mismo valor (tienen *transparencia referencial*).
- El comportamiento de un programa se puede modelar usando el *modelo de sustitución*.

► **En cambio, en un lenguaje imperativo:**

- Los programas están formados por sentencias que, al ejecutarse, van cambiando el estado del programa.
- El valor de una expresión depende del estado en el que se encuentre el programa en el momento de evaluar dicha expresión (no hay *transparencia referencial*).
- Evaluar una expresión puede provocar otros efectos (los llamados *efectos laterales*) más allá de calcular su valor.
- En muchos lenguajes imperativos es posible colocar una expresión donde debería ir una sentencia (aunque no al revés).

Esto sólo resultaría útil en caso de que la evaluación de la expresión provocara *efectos laterales*. De lo contrario, el valor de la evaluación se perdería sin más y no habría servido de nada calcularlo.

1.3. Secuencia de sentencias

Secuencia de sentencias

- ▶ Un programa imperativo está formado por una **secuencia de sentencias**.
- ▶ Ejecutar un programa imperativo es provocar los **cambios de estado** que dictan las sentencias en el **orden** definido por el programa.
- ▶ Las sentencias del programa van provocando **transiciones** entre estados, haciendo que la máquina pase de un estado al siguiente.
- ▶ Para modelar el comportamiento de un programa imperativo tendremos que saber en qué estado se encuentra el programa, para lo cual tendremos que seguirle la pista desde su estado inicial al estado actual.
- ▶ Eso básicamente se logra «ejecutando» mentalmente el programa sentencia por sentencia y llevando la cuenta de los cambios que van produciendo conforme se van ejecutando.

- ▶ Al decir que un programa imperativo está formado por una *secuencia* de sentencias, estamos diciendo que importa mucho el orden en el que están colocadas las sentencias dentro del programa.
- ▶ En general, un programa imperativo se comportará de forma diferente si se cambia el orden en el que se ejecutan sus sentencias.

Por eso, si se ejecuta *A* antes que *B*, el programa seguramente no producirá el mismo efecto que si se ejecuta *B* antes que *A*.

- ▶ Por ejemplo, muchas veces el funcionamiento de una sentencia *B* depende del efecto producido por una sentencia *A* anterior. Por tanto, en ese caso, *A* debería ejecutarse antes que *B*.

2. Asignación destructiva

2.1 Identidad

2.2 Variables y referencias

2.3 Estado

2.4 Marcos en programación imperativa

2.5 Sentencia de asignación

2.6 `del`

2.7 Evaluación de expresiones con variables

2.8 Constantes

2.9 Tipado estático vs. dinámico

2.10 Asignación compuesta

2.11 Asignación múltiple

2.1. Identidad

2.1.1 `id`

Identidad

- ▶ Todos los valores se almacenan en una zona de la memoria conocida como el **montículo**.
- ▶ Cada vez que aparece un nuevo dato en el programa, el intérprete guarda el valor del dato dentro del montículo, a partir de una determinada dirección de la memoria y ocupando el espacio de memoria que se necesite en función del tamaño que tenga el valor.
- ▶ Se denomina **identidad del valor** a un número entero que va asociado siempre al valor, que es único y constante durante toda la existencia del valor, y que sirve para identificar, localizar y acceder al valor dentro del montículo.
- ▶ Generalmente, la identidad de un valor coincide con la **dirección de comienzo** de la zona que ocupa ese valor dentro del montículo, aunque ese es un detalle de funcionamiento interno del intérprete.
- ▶ Si dos valores coexisten a la vez, no pueden tener la misma identidad; en caso contrario, sí que podrían.

- ▶ No está de más recordar que los programas no pueden manipular valores directamente (ya que los valores son entidades abstractas), sino que sólo pueden manipular *representaciones* de ese valor.
- ▶ Por ejemplo, un programa no puede manipular el número **cinco**, ya que los números sólo existen de forma ideal en el mundo abstracto.
- ▶ Sin embargo, el programa puede manipular expresiones como $2 + 3$ o **5**, que representan (o *denotan*) a ese valor **cinco**.
- ▶ Por otra parte, **5** es la *expresión canónica* del valor **cinco**.
- ▶ Esa expresión canónica representa al valor dentro del programa, ya que es, además, la *forma normal* de todas las expresiones que denotan el mismo valor.

- ▶ Pero aunque ya sabemos que lo que se manipula y se almacena en la memoria no es el valor en sí, sino su expresión canónica, nosotros, para simplificar, siempre vamos a hablar de manipular y almacenar *valores*, aunque no sea del todo correcto.
- ▶ A su vez, los valores (o, mejor dicho, sus expresiones canónicas) se almacenan en la memoria del ordenador usando una *codificación* apropiada al tipo de cada valor.
- ▶ Por ejemplo, un número entero como el 5 se puede almacenar usando una codificación binaria en complemento a dos, mientras que una cadena como 'hola' se podría almacenar como una secuencia de caracteres Unicode.
- ▶ Por tanto, cuando se almacena un valor en la memoria (o, mejor dicho, cuando se almacena su expresión canónica), ocupará un espacio que dependerá del valor que sea y del tipo que tenga.

id

- ▶ La identidad de un valor se puede consultar usando la función `id`:

```
>>> id('hola')  
140294723570672  
>>> id('hola')  
140294723570672
```

```
>>> id('adiós')  
140587522259616  
>>> id(5)  
140666458866032
```

- ▶ La identidad de un valor nunca cambia durante la ejecución del programa (o durante la misma sesión con el intérprete interactivo).

En cambio, la identidad de un valor sí que puede cambiar (y lo normal es que cambie) entre dos ejecuciones distintas del mismo programa, o entre dos sesiones distintas con el intérprete interactivo.

- ▶ Por otra parte, es posible que el valor cambie su estado interno, pero eso no tiene por qué cambiar su identidad, ya que el valor podría seguir almacenado en la misma zona de la memoria, pero con otro contenido interno (como veremos posteriormente).


2.2. Variables y referencias

Variables y referencias

- ▶ Una **variable** es un lugar en la **memoria** donde se puede **almacenar la identidad** de un valor.
- ▶ En tal caso, decimos que:
 - La **identidad** del valor **es una referencia** al valor (o **hace referencia** al valor, o **apunta** al valor).
 - La **variable contiene una referencia** al valor.

A veces se confunde *identidad* con *variable*, y en ese caso se suele decir (aunque no está muy bien dicho) que **la variable es una referencia** al valor, o que **hace referencia** al valor, o que **apunta** al valor.
- ▶ Por abuso del lenguaje, también se suele decir que la variable **almacena o contiene el valor**, aunque ya sabemos que eso no es realmente así.

- ▶ El contenido de una variable (es decir, la *referencia* que contiene) **puede cambiar** durante la ejecución del programa, haciendo que la variable pueda *apuntar* a distintos valores durante la ejecución del programa.
- ▶ A partir de ahora, un identificador no se va a ligar directamente con un valor, sino que tendremos:
 - Una **ligadura** entre un identificador y una **variable**.
 - La variable **contiene una referencia** al valor.



- ▶ Este comportamiento es el propio de los **lenguajes de programación orientados a objetos** (como Python o Java), que son los lenguajes imperativos más usados a día de hoy.
- ▶ Otros lenguajes imperativos más «clásicos» (como C o Pascal) se comportan, en general, de una forma diferente.
- ▶ En esos lenguajes, los valores se almacenan directamente dentro de las variables, es decir, que las variables son contenedores que almacenan valores, no referencias a los valores.
- ▶ Por tanto, el compilador tiene que reservar espacio suficiente en la memoria para cada variable del programa, de manera que dicha variable pueda contener un valor de un determinado tamaño y que ese valor «quepa» dentro de la variable.


- ▶ De todos modos, algunos lenguajes de programación tienen un comportamiento híbrido, que combina ambas técnicas:
 - En Java, existen *tipos primitivos* (cuyos valores se almacenan directamente en las variables) y *tipos referencia* (cuyos valores se almacenan en el montículo y las variables contienen referencias a esos valores).
 - En C, los valores se almacenan dentro de las variables, pero es posible reservar memoria dinámicamente dentro del montículo y almacenar en una variable un *puntero* al comienzo de dicha zona de memoria, lo que permite crear y destruir datos en tiempo de ejecución.

2.3. Estado

Estado

- ▶ La **ligadura** es la asociación que se establece entre un identificador y una variable.
- ▶ El **estado de una variable** es el valor al que hace referencia una variable en un momento dado.

Por tanto, el estado es la asociación que se establece entre una variable y un valor (es decir, la referencia que contiene la variable y que apunta al valor).




- ▶ Tanto las ligaduras como los estados pueden cambiar durante la ejecución de un programa imperativo.
- ▶ El **estado de un programa** es el conjunto de los estados de todas sus variables (más cierta información auxiliar gestionada por el intérprete).

2.4. Marcos en programación imperativa

Marcos en programación imperativa

- ▶ Hasta ahora, los marcos contenían ligaduras entre identificadores y valores.
- ▶ A partir de ahora, un marco contendrá:
 - Las **ligaduras entre identificadores y variables**, y
 - El **estado de cada variable**, es decir, la referencia que contiene cada variable en un momento dado.



- ▶ Para simplificar la representación gráfica, generalmente dibujaremos cada identificador al lado de su correspondiente variable (representando la *ligadura*), y la variable apuntando a su valor en el montículo (representando el *estado*).



- ▶ El montículo como tal normalmente no lo dibujaremos, ya que sabemos que los valores se almacenan en él.
- ▶ Igualmente, a veces tampoco dibujaremos el marco si se sobreentiende cuál es (o si no tiene importancia en ese momento).
- ▶ A veces, y llegado el caso, también dibujaremos el valor directamente almacenado en la variable que le apunta, para simplificar (aunque sabemos que eso no es lo que ocurre en Python).

2.5. Sentencia de asignación

Sentencia de asignación

- ▶ La forma más básica de cambiar el estado de una variable es usando la **sentencia de asignación**.
- ▶ Es la misma instrucción que hemos estado usando hasta ahora para ligar valores a identificadores, pero ahora, en el paradigma imperativo, tiene otro significado:

```
x = 4      # se lee: «asigna el valor 4 a la variable x»
```

El efecto que produce es el de almacenar, en la variable ligada al identificador `x`, la *identidad* del valor `4` almacenado en el montículo.

- ▶ A partir de este momento, `x` pasa a ser una referencia al valor `4`.

Normalmente se dice (mal dicho) que «la variable `x` pasa a valer `4`».

- ▶ Se dice que la asignación es **destructiva** porque, al cambiarle el valor a una variable, **el nuevo valor sustituye a su valor anterior** en esa variable.
- ▶ Por ejemplo, si ahora hacemos:

```
x = 9
```

El valor de la variable a la que está ligada el identificador `x` pasa ahora a ser `9`, sustituyendo el valor `4` anterior.

- ▶ Por tanto, eso significa que la variable ligada al identificador `x` puede hacer referencia a distintos valores dependiendo del momento en el que se compruebe su valor.
- ▶ De hecho, la asignación anterior crea un instante que divide el flujo temporal de ejecución en dos momentos:
 - **Antes** de ejecutar la asignación, `x` vale `4`.
 - **Después** de ejecutar la asignación, `x` vale `9`.

- Por abuso del lenguaje, se suele decir:

«se asigna el valor 9 a la variable x»

o:

«se asigna el valor 9 a la variable ligada al identificador x»

en lugar de la forma correcta:

«se asigna una referencia al valor 9 en la variable ligada al identificador x».

- Aunque esto simplifica las cosas a la hora de hablar, hay que tener cuidado, porque llegado el momento es posible tener:
 - Varios identificadores distintos ligados a la misma variable (ocurre en algunos lenguajes, aunque no en Python ni Java).
 - Un mismo identificador ligado a distintas variables en diferentes puntos del programa.
 - Varias variables apuntando al mismo valor.

- ▶ Cada nueva asignación provoca un cambio de estado en el programa.
- ▶ En el ejemplo anterior, el programa pasa de estar en un estado en el que la variable `x` vale 4 a otro en el que la variable vale 9.
- ▶ Al final, un programa imperativo se puede reducir a una **secuencia de asignaciones** realizadas en el orden dictado por el programa.
- ▶ Este modelo de funcionamiento está estrechamente ligado a la arquitectura de un ordenador: hay una memoria formada por celdas que contienen datos que pueden cambiar a lo largo del tiempo según dicten las instrucciones del programa que controla al ordenador.

Un ejemplo completo

- ▶ Cuando se ejecuta la siguiente instrucción:

```
x = 2500
```

ocurre lo siguiente:

1. Se crea el valor 2500 en el montículo.

En determinadas situaciones, no crea un nuevo valor si ya había otro exactamente igual en el montículo, pero éste no es el caso.

2. El intérprete identifica a qué variable está ligado el identificador x consultando el entorno (si no existía dicha variable, la crea en ese momento y la liga a x en el marco actual).
3. Almacena en la variable una referencia al valor (es decir, la identidad del valor).

2.6. del

del

- ▶ En Python existe la sentencia contraria a la asignación, es decir, **una sentencia que elimina variables**.
- ▶ Para ello, se usa la palabra clave **del** seguido de una expresión que identifique a la variable (que normalmente será un identificador):

```
>>> x = 25
>>> x
25
>>> del x
>>> x
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'x' is not defined
```

- ▶ Al hacer **del x**, se elimina la variable ligada al identificador **x** en el marco donde está almacenada la variable.
- ▶ Tras eliminar la variable, se elimina también, en ese mismo marco, el identificador **x** y la ligadura que existía entre este y la variable, puesto que ya no tiene sentido que sigan existiendo al no existir la variable.

2.7. Evaluación de expresiones con variables

Evaluación de expresiones con variables

- ▶ Al evaluar expresiones, las variables actúan de modo similar a las ligaduras de la programación funcional, pero ahora los valores de las variables pueden cambiar a lo largo del tiempo, por lo que deberemos *seguirle la pista* a los cambios que sufran dichas variables.
- ▶ Todo lo visto hasta ahora sobre marcos, ámbitos, sombreado, entornos, etc. se aplica igualmente a las variables.
- ▶ Por ejemplo:

```
>>> x = 4
>>> y = 3
>>> x * y + 5      # esta expresión vale 17 porque 'x' vale 4 y 'y' vale 3
17
>>> x = 9
>>> x * y + 5      # la misma expresión ahora vale 32 porque 'x' vale 9
32
```

2.8. Constantes

Constantes

- ▶ En programación funcional no existen las variables y un identificador sólo puede ligarse a un valor (un identificador ligado no puede re-ligarse a otro valor distinto).
 - En la práctica, eso significa que un identificador ligado actúa como un valor constante que no puede cambiar durante la ejecución del programa.
 - El valor de esa constante es el valor al que está ligado el identificador.
- ▶ Pero en programación imperativa, los identificadores se ligan a variables, que son las que realmente apuntan a los valores.
- ▶ Una **constante** en programación imperativa sería el equivalente a una variable cuyo valor no puede cambiar durante la ejecución del programa.

- ▶ Muchos lenguajes de programación permiten definir constantes, pero **Python no es uno de ellos**.
- ▶ En Python, una constante **es una variable más**, pero **es responsabilidad del programador** no cambiar su valor durante todo el programa.
- ▶ Python no hace ninguna comprobación ni muestra mensajes de error si se cambia el valor de una constante.
- ▶ En Python, por **convenio**, los identificadores ligados a una variable con valor constante se escriben con todas las letras en **mayúscula**:

```
PI = 3.1415926
```

El nombre en mayúsculas nos recuerda que `PI` es una constante, aunque nada nos impide cambiar su valor (cosa que debemos evitar):

```
PI = 99
```

- ▶ Sólo es un convenio entre programadores, que no tiene por qué cumplirse siempre.

2.9. Tipado estático vs. dinámico

Tipado estático vs. dinámico

- ▶ Cuando una variable tiene asignado un valor, al ser usada en una expresión actúa como si fuera ese valor.
- ▶ Como cada valor tiene un tipo de dato asociado, también podemos hablar del **tipo de una variable**.

El **tipo de una variable** es el tipo del dato al que hace referencia la variable.

- ▶ Si a una variable se le asigna otro valor de un tipo distinto al del valor anterior, el tipo de la variable cambia y pasa a ser el del nuevo valor que se le ha asignado.

- ▶ Eso quiere decir que **el tipo de una variable podría cambiar durante la ejecución del programa.**
- ▶ A este enfoque se le denomina **tipado dinámico.**
- ▶ En esos lenguajes, no existen mecanismos que permitan asignar de manera fija y única el tipo de una variable de forma que siempre sea el mismo durante toda la ejecución del programa.
- ▶ Así, los traductores de un lenguaje dinámico no tratan de asignar un tipo a las variables durante la fase de compilación o al empezar a leer el código fuente del programa, sino que el tipo es una propiedad de la variable que va cambiando a medida que se van ejecutando las instrucciones del programa, de forma dinámica.
- ▶ Por esta razón, en general, en un lenguaje dinámico no se puede determinar el tipo de una variable simplemente leyendo el código fuente del programa, sin ejecutarlo.

- ▶ Asimismo, en esos lenguajes tampoco es posible, en general, determinar de antemano (sin ejecutar el programa) la signature de las funciones, es decir, el tipo de sus parámetros y el de su valor de retorno, ya que todos ellos también son variables.

Por tanto, es la propia función la que, durante una llamada a la misma, se encarga de comprobar en tiempo de ejecución si los argumentos de entrada que le han pasado en la llamada son del tipo correcto.

Lenguajes de tipado dinámico:

Son aquellos que **permiten** que el tipo de una variable **cambie** durante la ejecución del programa y en los que, por tanto, en general, no es posible determinar de antemano el tipo de la variable sin ejecutar el programa. Eso incluye también la signature de las funciones, es decir, el tipo de sus parámetros y su tipo de retorno.

- ▶ En contraste con los lenguajes de tipado dinámico, existen los llamados **lenguajes de tipado estático**.
- ▶ En un lenguaje de tipado estático, el tipo de una variable se define una sola vez (en la fase de compilación o justo al empezar a ejecutarse el programa), y **no puede cambiar** durante la ejecución del mismo.
- ▶ Definición:

Lenguajes de tipado estático:

Son aquellos que asocian forzosamente y de forma única un tipo a cada variable del programa antes de comenzar a ejecutarse y **prohíben** que dicho tipo **cambie** durante la ejecución del mismo.

- ▶ Por tanto, en un programa escrito en un lenguaje de tipado estático es posible determinar el tipo de una variable simplemente leyendo el código fuente del mismo, sin necesidad de ejecutarlo.

- ▶ Estos lenguajes disponen de instrucciones que permiten *declarar* de qué tipo serán los datos que se pueden asignar a una variable.

Por ejemplo, en Java podemos hacer:

```
String x;
```

con lo que declaramos que a `x` sólo se le podrán asignar valores de tipo `String` desde el primer momento y a lo largo de toda la ejecución del programa.

- ▶ A veces, se pueden realizar al mismo tiempo la declaración del tipo y la asignación del valor:

```
String x = "Hola";
```


- ▶ Otros lenguajes de tipado estático disponen de un mecanismo conocido como **inferencia de tipos**, que permite *deducir* automáticamente el tipo de una variable.
- ▶ Por ejemplo, en Java podemos hacer:

```
var x = "Hola";
```

El compilador de Java deduce que la variable `x` debe ser de tipo `String` porque se le está asignando una cadena (el valor `"Hola"`).

- ▶ La inferencia de tipos permite el tipado estático sin necesidad de usar declaraciones explícitas de tipos.
- ▶ Aún así, la inmensa mayoría de los lenguajes estáticos con inferencia de tipos disponen de mecanismos de declaración explícita de tipos, ya que a veces es necesario «ayudar» al traductor a deducir el tipo de una variable.
- ▶ Así ocurre, por ejemplo, con algunos lenguajes funcionales como Haskell o ML.

- ▶ En los lenguajes de tipado estático, el traductor es capaz de comprobar si existen errores de tipos **antes de empezar la ejecución del programa**, es decir, durante la fase de compilación (si es un compilador) o justo al empezar a leer el código fuente (si es un intérprete).
- ▶ Por ejemplo, el compilador de Java podría detectar, en tiempo de compilación y sin tener que ejecutarlo, que el siguiente trozo de código es erróneo, ya que se intenta asignar un valor de tipo cadena a una variable declarada de tipo entero:

```
1  int x;  
2  
3  x = "Hola";
```

- ▶ Al ser un lenguaje de tipado estático, el compilador conoce (o deduce) **en tiempo de compilación** el tipo de la variable `x` y el del valor `"Hola"`, sabe que son tipos diferentes (`int` y `String`, respectivamente) y concluye que no es correcto asignar ese valor a esa variable puesto que sus tipos son incompatibles, generando un **error de tipos** en la línea 3 y deteniendo la generación del código objeto.

- ▶ De igual forma, el compilador detecta en tiempo de compilación que la siguiente expresión no es correcta, ya que se intenta multiplicar un número con una cadena, algo que no está permitido en Java:

```
x * "Hola"
```

- ▶ Por contra, el lenguaje Python es un lenguaje dinámico, por lo que el intérprete desconoce de antemano el tipo de las variables, ya que éste va cambiando sobre la marcha a medida que se va ejecutando el programa:

```
x = 4          # Ahora x es de tipo int  
x = 'Hola'     # Ahora x es de tipo str
```

- ▶ Por tanto, el intérprete no puede saber de antemano (antes de ejecutar el programa) si la siguiente expresión es correcta o incorrecta:

```
x / 2          # Se puede dividir un entero, pero no una cadena
```

Sólo podrá saberlo cuando esté ejecutando el programa y esté a punto de evaluar la expresión, porque hasta entonces no sabrá cuál es el tipo de la variable `x` en ese momento.

- ▶ Normalmente, los lenguajes de tipado estático son también lenguajes compilados y también fuertemente tipados.
- ▶ Asimismo, los lenguajes de tipado dinámico suelen ser lenguajes interpretados y a veces también son lenguajes débilmente tipados.
- ▶ Pero nada impide que un lenguaje de tipado dinámico pueda ser compilado, por ejemplo.
- ▶ Los tres conceptos de:
 - Compilado vs. interpretado
 - Tipado fuerte vs. débil
 - Tipado estático vs. dinámico

son diferentes aunque están estrechamente relacionados.

2.10. Asignación compuesta

Asignación compuesta

- ▶ Los operadores de **asignación compuesta** nos permiten realizar operaciones sobre una variable y luego asignar el resultado a la misma variable.
- ▶ Tienen la forma:

```
⟨asig_compuesta⟩ ::= identificador ⟨op⟩ = ⟨expresión⟩  
⟨op⟩ ::= + | - | * | / | % | // | ** | & | | | ^ | >> | <<
```

Operador	Ejemplo	Equivalente a
=	x = 5	x = 5
+=	x += 5	x = x + 5
-=	x -= 5	x = x - 5
*=	x *= 5	x = x * 5
/=	x /= 5	x = x / 5
%=	x %= 5	x = x % 5
//=	x //= 5	x = x // 5
**=	x **= 5	x = x ** 5
&=	x &= 5	x = x & 5
=	x = 5	x = x 5
^=	x ^= 5	x = x ^ 5
>>=	x >>= 5	x = x >> 5
<<=	x <<= 5	x = x << 5

2.11. Asignación múltiple

Asignación múltiple

- ▶ Con la **asignación múltiple** podemos asignar valores a varias variables **al mismo tiempo** en una sola sentencia.
- ▶ La sintaxis es:

```
<asig_múltiple> ::= <lista_identificadores> = <lista_expresiones>  
<lista_identificadores> ::= identificador (, identificador)*  
<lista_expresiones> ::= <expresión> {, <expresión>}*
```

con la condición de que tiene que haber tantos identificadores como expresiones.

- ▶ Por ejemplo:

```
x, y = 10, 20
```

asigna el valor 10 a x y el valor 20 a y.

- ▶ Lo interesante de la asignación múltiple es que **todas las asignaciones se llevan a cabo a la vez, en paralelo**, no una tras otra.
- ▶ Por ejemplo, si quisiéramos intercambiar los valores de `x` e `y` sin asignación múltiple, tendríamos que usar una variable auxiliar que almacenara el valor de una de las variables para no perderlo:

```
aux = x
x = y
y = aux
```

- ▶ En cambio, si usamos la asignación múltiple, se puede hacer simplemente:

```
x, y = y, x
```

- ▶ Lo que ocurre es que la `x` toma el valor que tenía `y` **justo antes de ejecutar la sentencia**, y la `y` toma el valor que tenía `x` **justo antes de ejecutar la sentencia**.
- ▶ Por tanto, las asignaciones que se realizan en una asignación múltiple **no se afectan entre ellas**.

- ▶ A la asignación múltiple también se la denomina **desempaquetado de tuplas**, ya que, técnicamente, es una asignación entre dos tuplas, como si se hubiera escrito así:

$$(x, y) = (10, 20)$$

- ▶ Esto es así porque, en realidad, los paréntesis que rodean a una tupla casi nunca son estrictamente necesarios (salvo para la tupla vacía y para evitar ambigüedades) y, por tanto:

$$2, 3$$

es lo mismo que

$$(2, 3)$$

- ▶ En consecuencia, lo que ocurre es que *se desempaquetan* las dos tuplas y se asigna cada elemento de la tupla derecha a la variable correspondiente de la tupla izquierda.

3. Mutabilidad

3.1 Estado de un dato

3.2 Tipos mutables e inmutables

3.3 Alias de variables

3.1. Estado de un dato

Estado de un dato

- ▶ Ya hemos visto que en programación imperativa es posible cambiar el estado de una variable asignándole un nuevo valor (un nuevo dato).
- ▶ Al hacerlo, no estamos cambiando el valor en sí, sino que estamos sustituyendo el valor de la variable por otro nuevo, mediante el uso de la asignación destructiva.
- ▶ Sin embargo, también existen valores que poseen su propio **estado interno** y es posible cambiar dicho estado, no asignando un nuevo valor a la variable que lo contiene, sino **modificando el interior de dicho valor**.
- ▶ Es decir: no estaríamos **cambiando** el estado de la variable (haciendo que ahora contenga un nuevo valor) sino **el estado interno** del propio valor al que hace referencia la variable.
- ▶ Los valores que permiten cambiar su estado interno se denominan **mutables**.

3.2. Tipos mutables e inmutables

3.2.1 Inmutables

3.2.2 Mutables

Tipos mutables e inmutables

- ▶ En Python existen tipos cuyos valores son *inmutables* y otros que son *mutables*.
- ▶ Un valor **inmutable** es aquel cuyo **estado interno NO puede cambiar** durante la ejecución del programa.
- ▶ Los tipos inmutables en Python son los números (`int` y `float`), los booleanos (`bool`), las cadenas (`str`), las tuplas (`tuple`), los rangos (`range`) y los conjuntos congelados (`frozenset`).
- ▶ Un valor **mutable** es aquel cuyo **estado interno puede cambiar** durante la ejecución del programa **sin cambiar su identidad**.

Muchos valores mutables son **colecciones de elementos** (datos *compuestos* o **contenedores**) y cambiar su estado interno es cambiar su **contenido**, es decir, los elementos que contiene.


- ▶ Los principales tipos mutables predefinidos en Python son las listas (`list`), los conjuntos (`set`) y los diccionarios (`dict`).

Inmutables

- Un valor de un tipo inmutable no puede cambiar su estado interno durante la ejecución del programa.

Si tenemos:


```
x = 4  
y = 5
```



y hacemos:

```
x = 7
```

quedaría:



- Lo que hace la asignación `x = 7` no es cambiar el contenido del valor 4, sino hacer que la variable `x` contenga otro valor distinto (el valor 4 en sí mismo no se cambia internamente en ningún momento).

- ▶ Las **cadena**s también son *datos inmutables* y, por tanto, con ellas ocurre exactamente igual.
- ▶ Si tenemos:

```
x = 'hola'
```




y luego hacemos:

```
x = 'hola manolo'
```


se crea una nueva cadena y se la asignamos a la variable `x`.

- ▶ Es decir: la cadena `'hola'` original **no se cambia** (no se le añade `' manolo'` detrás), sino que la nueva **sustituye** a la anterior en la variable:




- ▶ Las **tuplas** también son *datos inmutables*, por lo que, una vez creadas, no se puede cambiar su contenido.
- ▶ Por ejemplo, si tenemos una tupla (1, 2, 3) y le concatenamos otra tupla (4, 5, 6), el resultado es una nueva tupla creada a partir de las otras dos (que permanecen inalteradas):

```
>>> x = (1, 2, 3)
>>> y = (4, 5, 6)
>>> z = x + y
>>> z
(1, 2, 3, 4, 5, 6)
>>> x
(1, 2, 3)
>>> y
(4, 5, 6)
```



- ▶ Si ahora le asignamos otra tupla a z, ésta pasa a apuntar a la nueva tupla, sin modificar a la anterior:

```
z = (7, 8, 9)
```



- ▶ Las **cadenas**, las **tuplas** y los **rangos** son *datos inmutables*, así que no podemos modificarlos.
- ▶ Pero también son **datos compuestos** de otros datos (sus *elementos* o *componentes*) a los que podemos acceder individualmente y con los que podemos operar, aunque no podamos cambiarlos, ya que están contenidos en datos compuestos inmutables.
- ▶ De hecho, las cadenas, las tuplas y los rangos pertenecen a la familia de las **secuencias**, que son colecciones de elementos ordenados según la posición que ocupan dentro de la secuencia.
- ▶ Por tanto, con las cadenas, las tuplas y los rangos podemos usar las **operaciones comunes a cualquier secuencia** de elementos.
- ▶ La siguiente tabla recoge las operaciones comunes sobre secuencias, ordenadas por prioridad ascendente. \underline{s} y \underline{t} son secuencias del mismo tipo, \underline{n} , \underline{i} , \underline{j} y \underline{k} son enteros y \underline{x} es un dato cualquiera que cumple con las restricciones que impone \underline{s} .

Operación	Resultado
<code>x in s</code>	<code>True</code> si algún elemento de <u>s</u> es igual a <u>x</u>
<code>x not in s</code>	<code>False</code> si algún elemento de <u>s</u> es igual a <u>x</u>
<code>s + t</code>	La concatenación de <u>s</u> y <u>t</u> (no va con rangos)
<code>s * n</code> <code>n * s</code>	Equivale a concatenar <u>s</u> consigo misma <u>n</u> veces (no va con rangos)
<code>s[i]</code>	El <u>i</u> -ésimo elemento de <u>s</u> , empezando por 0
<code>s[i:j]</code>	Rodaja de <u>s</u> desde <u>i</u> hasta <u>j</u>
<code>s[i:j:k]</code>	Rodaja de <u>s</u> desde <u>i</u> hasta <u>j</u> con paso <u>k</u>
<code>len(s)</code>	Longitud de <u>s</u>
<code>min(s)</code>	El elemento más pequeño de <u>s</u>
<code>max(s)</code>	El elemento más grande de <u>s</u>
<code>s.index(x[, i[, j]])</code>	El índice de la primera aparición de <u>x</u> en <u>s</u> (desde el índice <u>i</u> inclusive y antes del <u>j</u>)
<code>s.count(x)</code>	Número total de apariciones de <u>x</u> en <u>s</u>

- El *operador* de **indexación** consiste en acceder al elemento situado en la posición indicada entre corchetes:

```
+---+---+---+---+---+---+
s | P | y | t | h | o | n |
+---+---+---+---+---+---+
  0  1  2  3  4  5
 -6 -5 -4 -3 -2 -1
```

```
>>> s[2]
't'
>>> s[-2]
'o'
```

- Los índices positivos (del 0 en adelante) empiezan a contar desde el comienzo de la secuencia.
- Los índices negativos (del -1 hacia atrás) empieza a contar desde el final de la secuencia.

- El **slicing** (*hacer rodajas*) es una operación que consiste en obtener una subsecuencia a partir de una secuencia, indicando los *índices* de los elementos *inicial* y *final* de la misma, así como un posible *paso*:

```
con paso positivo
+-----+
s | P | y | t | h | o | n |
+-----+
 0  1  2  3  4  5  6
-6 -5 -4 -3 -2 -1
```

```
con paso negativo
+-----+
s | P | y | t | h | o | n |
+-----+
 0  1  2  3  4  5
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
```

```
>>> s[0:2]
'Py'
>>> s[-5:-4]
'y'
>>> s[-4:-5]
''
>>> s[0:4:2]
'Pt'
>>> s[-3:-6]
''
>>> s[-3:-6:-1]
'hty'
```

- Es más fácil trabajar con las rodajas si suponemos que los índices se encuentran *entre* los elementos.
- El elemento *final* nunca se alcanza.
- Si $paso < 0$, la rodaja se hará al revés (de derecha a izquierda).

- ▶ En la rodaja `s[i:j:k]`, los tres valores i , j y k son opcionales, así que se pueden omitir.
- ▶ Si se omite k , se entiende que es `1`.
- ▶ Si se omite i , se entiende que queremos la rodaja desde el primer o el último elemento de la secuencia, dependiendo de si k es positivo o negativo.
- ▶ Si se omite j , se entiende que queremos la rodaja hasta el último o el primero elemento de la secuencia, dependiendo de si k es positivo o negativo.
- ▶ Si $i < j$, k debería ser positivo (de lo contrario, devolvería la secuencia vacía).
- ▶ Si $i > j$, k debería ser negativo (de lo contrario, devolvería la secuencia vacía).
- ▶ Si $i = j$, devuelve la secuencia vacía.

► Casos particulares notables:

- $s[:n]$ es la rodaja desde el primer elemento hasta la posición \underline{n} .
- $s[n:]$ es la rodaja desde el elemento \underline{n} hasta el final.

Siempre se cumple que $s == s[:n] + s[n:]$.

- $s[n::-1]$ es la rodaja invertida desde el elemento \underline{n} hasta el principio, con los elementos al revés.
- $s[:]$ devuelve una *copia* de s .
- $s[::-1]$ devuelve una copia invertida de s .

Ejercicio

1. Dada la siguiente lista:

```
a = [0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99]
```

¿Qué valor devuelven las siguientes expresiones?

- a. `a[0:7:1]`
- b. `a[0:7:2]`
- c. `a[0:7]`
- d. `a[2:7:1]`
- e. `a[7:2:1]`
- f. `a[7:2:-1]`
- g. `a[:7:1]`
- h. `a[5::-1]`
- i. `a[:-5:-1]`
- j. `a[-5::-1]`
- k. `a[5:-1:1]`
- l. `a[-1:5:-1]`

Mutables

- ▶ Los valores de tipos **mutables**, en cambio, pueden cambiar su estado interno durante la ejecución del programa sin cambiar su identidad.
- ▶ El tipo mutable más frecuente es la **lista** (`list`).
- ▶ Una lista es como una tupla pero que puede cambiar sus elementos, aumentar o disminuir de tamaño.
- ▶ Eso significa que **una lista puede cambiar su contenido y, por tanto, su estado interno**.
- ▶ Los literales de tipo `list` se crean separando sus elementos con comas y encerrándolos entre corchetes `[y]`:

```
>>> l = [124, 333, 'a', 3.2, 9, 53]
>>> l
[124, 333, 'a', 3.2, 9, 53]
```

- También se pueden crear listas a partir de otros datos estructurados (cadenas, tuplas, rangos, etcétera) usando la función `list`:

```
>>> list((1, 2, 3))  
[1, 2, 3]  
>>> list('hola')  
['h', 'o', 'l', 'a']  
>>> list(range(0, 6))  
[0, 1, 2, 3, 4, 5]
```

- No se puede crear una lista con `list` a partir de un dato no estructurado:

```
>>> list(1)  
Traceback (most recent call last):  
  File "<stdin>", line 1, in <module>  
TypeError: 'int' object is not iterable
```

- Para ello, lo mejor sería encerrar directamente el valor entre corchetes:

```
>>> [1]  
[1]
```

- ▶ Las listas son secuencias mutables y, como tales, se pueden modificar usando ciertas operaciones:
 - Los operadores de **indexación** y **slicing** combinados con = y **del**:



	+	+	+	+	+	+	+						
l		124		333		'a'		3.2		9		53	
	+	+	+	+	+	+	+						
	0	1	2	3	4	5	6						
	-6	-5	-4	-3	-2	-1							

```
>>> l = [124, 333, 'a', 3.2, 9, 53]
>>> l[3]
3.2
>>> l[3] = 99
>>> l
[124, 333, 'a', 99, 9, 53]
>>> l[0:2] = [40]
>>> l
[40, 'a', 99, 9, 53]
>>> del l[3]
>>> l
[40, 'a', 99, 53]
```

- Métodos como **append**, **clear**, **insert**, **remove**, **reverse** o **sort**.

- ▶ Al cambiar el estado interno de una lista no se crea una nueva lista, sino que **se modifica la ya existente**:

```
>>> x = [24, 32, 15, 81]
>>> x[1] = 99
>>> x
[24, 99, 15, 81]
```

La lista antes de cambiar `x[1]`La lista después de cambiar `x[1]`

- ▶ Las siguientes tablas muestran todas las **operaciones** que nos permiten **modificar listas**.
- ▶ En ellas, \underline{s} y \underline{t} son listas, y \underline{x} es un valor cualquiera.

Operación	Resultado
$s[i] = x$	El elemento i -ésimo de \underline{s} se sustituye por \underline{x}
$s[i:j] = t$	La rodaja de \underline{s} desde i hasta j se sustituye por \underline{t}
$s[i:j:k] = t$	Los elementos de $s[i:j:k]$ se sustituyen por \underline{t}
<code>del</code> $s[i:j]$	Elimina los elementos de $s[i:j]$ Equivale a hacer $s[i:j] = []$
<code>del</code> $s[i:j:k]$	Elimina los elementos de $s[i:j:k]$

Operación	Resultado
<code>s.append(x)</code>	Añade <u>x</u> al final de <u>s</u> ; es igual que <code>s[len(s):len(s)] = [x]</code>
<code>s.clear()</code>	Elimina todos los elementos de <u>s</u> ; es igual que <code>del s[:]</code>
<code>s.copy()</code>	Crea una copia <i>superficial</i> de <u>s</u> ; es igual que <code>s[:]</code>
<code>s.extend(t)</code> <code>s += t</code>	Extiende <u>s</u> con el contenido de <u>t</u> ; es igual que <code>s[len(s):len(s)] = t</code>
<code>s *= n</code>	Modifica <u>s</u> repitiendo su contenido <u>n</u> veces
<code>s.insert(i, x)</code>	Inserta <u>x</u> en <u>s</u> en el índice <u>i</u> ; es igual que <code>s[i:i] = [x]</code>
<code>s.pop([i])</code>	Extrae el elemento <u>i</u> de <u>s</u> y lo devuelve (por defecto, <u>i</u> vale <code>-1</code>)
<code>s.remove(x)</code>	Quita el primer elemento de <u>s</u> que sea igual a <u>x</u>
<code>s.reverse()</code>	Invierte los elementos de <u>s</u>
<code>s.sort()</code>	Ordena los elementos de <u>s</u>

Partiendo de `x = [8, 10, 7, 9]`:

Ejemplo	Valor de <code>x</code> después
<code>x.append(14)</code>	<code>[8, 10, 7, 9, 14]</code>
<code>x.clear()</code>	<code>[]</code>
<code>x += [4, 5]</code>	<code>[8, 10, 7, 9, 4, 5]</code>
<code>x *= 2</code>	<code>[8, 10, 7, 9, 8, 10, 7, 9]</code>
<code>x.insert(3, 66)</code>	<code>[8, 10, 7, 66, 9]</code>
<code>x.pop()</code>	<code>[8, 10, 7]</code>
<code>x.remove(7)</code>	<code>[8, 10, 9]</code>
<code>x.reverse()</code>	<code>[9, 7, 10, 8]</code>
<code>x.sort()</code>	<code>[7, 8, 9, 10]</code>

- ▶ Es importante tener en cuenta que, si `s` es una lista (o cualquier otro objeto mutable) no es lo mismo hacer:

```
s += t
```

que hacer:

```
s = s + t
```

- ▶ En el primer caso, estamos *extendiendo* la lista `s` y, por tanto, la estamos *mutando*. Es decir, estamos cambiando internamente la lista sin cambiar su identidad ni crear una lista nueva.
- ▶ En el segundo caso, no estamos mutando la lista `s`, sino que estamos creando una lista nueva a partir de la concatenación de las dos listas originales, y luego hacemos que `s` apunte a la nueva lista, perdiéndose la referencia a la lista `s` original. Por tanto, la identidad del objeto almacenado en `s` sí ha cambiado.
- ▶ Lo mismo se puede decir de `s *= n` con respecto a `s = s * n`.

3.3. Alias de variables

3.3.1 Recolección de basura


3.3.2 `is`

Alias de variables

- ▶ Cuando una variable que tiene un valor se asigna a otra, ambas variables pasan a tener **el mismo valor (lo comparten)**, produciéndose un fenómeno conocido como **alias de variables**.

```
x = [66, 77, 88, 99]
y = x # x se asigna a y; ahora y tiene el mismo valor que x
```

- ▶ Esto se debe a que las variables almacenan **referencias** a los valores, no los valores en sí mismos (éstos se almacenan en el montículo).




- ▶ Si el valor es **mutable** y cambiamos su **contenido** desde **x**, también cambiará **y**, pues ambas variables **apuntan al mismo dato**:

```
>>> y[2] = 40
>>> x
[66, 77, 40, 99]
```


- ▶ No es lo mismo cambiar el **valor** que cambiar el **contenido** del valor.
- ▶ Cambiar el **contenido** es algo que sólo se puede hacer si el valor es **mutable** (por ejemplo, cambiando un elemento de una lista):

```
>>> x = [66, 77, 88, 99]  
>>> y = x  
>>> y[2] = 40
```




- Cambiar el **valor** es algo que **siempre** se puede hacer (da igual la mutabilidad) simplemente **asignando** a la variable **un nuevo valor**:

```
>>> x = [66, 77, 88, 99]  
>>> y = x  
>>> y = [1, 2, 3]
```

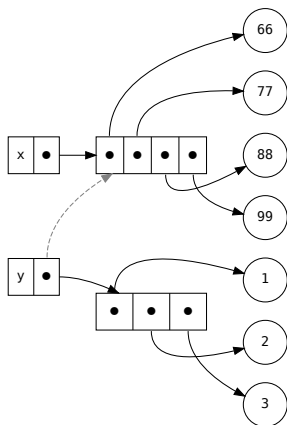


- ▶ Cuando los valores son inmutables, no importa si se comparten o no, ya que no se pueden modificar.
- ▶ De hecho, el intérprete a veces crea valores nuevos y a veces comparte los ya existentes.
- ▶ Por ejemplo, el intérprete de Python crea internamente todos los números enteros comprendidos entre -5 y 256 , por lo que todas las variables de nuestro programa que contengan el mismo número dentro de ese intervalo compartirán el mismo valor (serán *alias*):

```
x = 5 # está entre -5 y 256  
y = 5
```



Se comparte el valor

```
x = 480 # no está entre -5 y 256  
y = 480
```




No se comparte el valor

- También crea valores compartidos cuando contienen exactamente las mismas cadenas.

Si tenemos:


```
x = 'hola'  
y = 'pepe'
```



y hacemos:

```
x = 'pepe'
```

quedaría:




- El intérprete aprovecharía la cadena ya creada y no crearía una nueva, para ahorrar memoria.

- También se comparten valores si se usa el mismo dato varias veces, aunque sea un dato mutable.
- Por ejemplo, si hacemos:

```
>>> x = [1, 2, 3]
>>> y = [x, x]
>>> y
[[1, 2, 3], [1, 2, 3]]
```


se compartiría la lista `x`, por lo que nos quedaría:

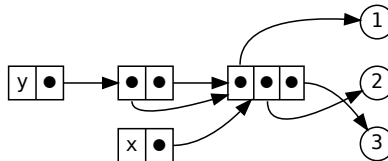

Y si ahora hacemos:

```
>>> y[0][0] = 99  
>>> x[1] = 77  
>>> y  
[[99, 77, 3], [99, 77, 3]]
```

nos quedaría:



Recolección de basura

- ▶ Un valor se vuelve **inaccesible** cuando no hay ninguna referencia que apunte a él.
- ▶ Eso ocurre cuando no queda ninguna variable que contenga una referencia a ese dato.
- ▶ En tal caso, el intérprete lo marca como *candidato para ser eliminado*.
- ▶ Cada cierto tiempo, el intérprete activa el **recolector de basura**, que es un componente que se encarga de liberar de la memoria a los valores que están marcados como candidatos para ser eliminados.
- ▶ Por tanto, el programador Python no tiene que preocuparse de gestionar manualmente la memoria ocupada por los datos que componen su programa.

► Por ejemplo:

```
lista1 = [1, 2, 3] # crea la lista y guarda una referencia a ella en lista1
lista2 = lista1   # almacena en lista2 la referencia que hay en lista1
```

A partir de ahora, ambas variables apuntan al mismo dato y, por tanto, decimos que el dato tiene dos referencias, o que hay dos referencias apuntándole.

```
del lista1 # elimina una referencia pero el dato aún tiene otra
del lista2 # elimina la otra referencia y ahora el dato es inaccesible
```

Como ya no hay ninguna referencia apuntándole, se marca como *candidato a ser eliminado* y, por tanto, la próxima vez que se active el recolector de basura, se eliminará la lista del montículo.

is

- ▶ Para saber si dos variables comparten **el mismo dato**, se puede usar la función `id`.
- ▶ Sabemos que la función `id` aplicada a un dato devuelve la **identidad** del dato, es decir, el **identificador único** que se utiliza para localizar al dato dentro del montículo.
- ▶ En consecuencia, si dos variables tienen el mismo `id`, significa que ambas apuntan al mismo dato en la memoria y, por tanto, son **referencias al mismo dato**.
- ▶ Si dos datos tienen el mismo `id`, decimos que son **idénticos**, porque en realidad son *el mismo dato*.

```
>>> id('hola') == id('hola')
True
>>> x = 'hola'
>>> y = 'hola'
>>> id(x) == id(y)
True
```

```
>>> x = [1, 2, 3, 4]
>>> y = [1, 2, 3, 4]
>>> id(x) == id(y)
False
>>> y = x
>>> id(x) == id(y)
True
```

- ▶ Otra forma más directa de comprobar si dos datos son realmente el mismo dato en memoria (es decir, si son **idénticos**) es usar el operador **is**, que comprueba si los dos datos tienen la misma **identidad**:
- ▶ Su sintaxis es:

```
⟨is⟩ ::= ⟨valor1⟩ is ⟨valor2⟩
```

- ▶ Es un operador relacional que devuelve **True** si **⟨valor1⟩** y **⟨valor2⟩** tienen la misma **identidad** (es decir, si son **el mismo dato en memoria** y, por tanto, son **idénticos**) y **False** en caso contrario.
- ▶ Lo normal es usarlo con variables y, en tal caso, devuelve **True** si los datos que almacenan las variables son realmente el mismo dato.
- ▶ No tiene sentido usarlo con literales (y el intérprete lo advierte).
- ▶ En la práctica, equivale a hacer `id(⟨valor1⟩) == id(⟨valor2⟩)`.

```
>>> x = 500
>>> y = 500
>>> x is y
False
>>> y = x
>>> x is y
True
>>> 500 is 500
<stdin>:1: SyntaxWarning: "is" with a literal. Did you mean "=="?
True
>>> x = 'hola'
>>> y = 'hola'
>>> x is y
True
```

4. Cambios de estado ocultos

- 4.1 Funciones puras
- 4.2 Funciones impuras
- 4.3 Efectos laterales
- 4.4 Transparencia referencial
- 4.5 Entrada y salida por consola
- 4.6 Ejecución de *scripts* por lotes
- 4.7 Entrada y salida por archivos

4.1. Funciones puras

Funciones puras

- ▶ Las **funciones puras** son aquellas que cumplen que:
 - su valor de retorno depende únicamente del valor de sus argumentos, y
 - calculan su valor de retorno sin provocar cambios de estado observables en el exterior de la función.
- ▶ Una llamada a una función pura se puede sustituir libremente por su valor de retorno sin afectar al resto del programa (es lo que se conoce como **transparencia referencial**).
- ▶ Las funciones *puras* son las únicas que existen en programación funcional.

4.2. Funciones impuras

Funciones impuras

- ▶ Por contraste, una función se considera **impura**:
 - si su valor de retorno o su comportamiento dependen de algo más que de sus argumentos, o
 - si provoca cambios de estado observables en el exterior de la función.

En éste último caso decimos que la función provoca **efectos laterales**.
- ▶ Toda función que provoca efectos laterales es impura, pero no todas las funciones impuras provocan efectos laterales (puede ser impura porque su comportamiento se vea afectado por los efectos laterales provocados por otras partes del programa).

4.3. Efectos laterales

Efectos laterales

- ▶ Un **efecto lateral** es cualquier cambio de estado llevado a cabo por una parte del programa (normalmente, una función) que puede observarse desde otras partes del mismo, las cuales podrían verse afectadas por él de una manera poco evidente o impredecible.

Una función puede provocar efectos laterales, o bien verse afectada por efectos laterales provocados por otras partes del programa.

En cualquiera de estos casos, tendríamos una función **impura**.

- ▶ Los casos típicos de efectos laterales en una función son:
 - Cambiar el valor de una variable global.
 - Cambiar el estado de un argumento mutable.
 - Realizar una operación de entrada/salida.

4.4. Transparencia referencial

Transparencia referencial

- En un lenguaje imperativo **se pierde la transparencia referencial**, ya que ahora el valor de una función puede depender no sólo de los valores de sus argumentos, sino también además de los valores de las variables libres que ahora pueden cambiar durante la ejecución del programa:

```
>>> suma = lambda x, y: x + y + z
>>> z = 2
>>> suma(3, 4)
9
>>> z = 20
>>> suma(3, 4)
27
```

- Por tanto, cambiar el valor de una variable global (en cualquier parte del programa) es considerado un **efecto lateral**, ya que puede alterar el comportamiento de otras partes del programa de formas a menudo impredecibles o poco evidentes.

- ▶ Cuando el efecto lateral lo produce la propia función también estamos perdiendo transparencia referencial, pues en tal caso no podemos sustituir libremente la llamada a la función por su valor de retorno, ya que ahora **la función hace algo más que calcular dicho valor**, y ese *algo* es observable fuera de la función.
- ▶ Por ejemplo, una función que imprime por la pantalla o escribe en un archivo del disco está provocando un efecto observable fuera de la función, por lo que tampoco es una función pura y, por tanto, en ella no se cumple la transparencia referencial.
- ▶ Lo mismo pasa con las funciones que modifican algún argumento mutable. Por ejemplo:

```
>>> ultimo = lambda x: x.pop()
>>> lista = [1, 2, 3, 4]
>>> ultimo(lista)
4
>>> ultimo(lista)
3
>>> lista
[1, 2]
```

- ▶ Los efectos laterales hacen que sea muy difícil razonar sobre el funcionamiento del programa, porque las funciones impuras no pueden verse como simples correspondencias entre los datos de entrada y el resultado de salida, sino que además hay que tener en cuenta los **efectos ocultos** que producen en otras partes del programa.
- ▶ Por ello, se debe **evitar**, siempre que sea posible, escribir funciones impuras.
- ▶ Ahora bien: muchas veces, la función que se desea escribir tiene efectos laterales porque esos son, precisamente, los efectos deseados.
 - Por ejemplo, una función que actualice los salarios de los empleados en una base de datos, a partir del salario base y los complementos.
- ▶ En ese caso, es importante **documentar** adecuadamente la función para que, quien desee usarla, sepa perfectamente qué efectos produce más allá de devolver un resultado.

4.5. Entrada y salida por consola

4.5.1 `print`

4.5.2 `input`

Entrada y salida por consola

- ▶ Nuestro programa puede comunicarse con el exterior realizando **operaciones de entrada/salida**.
- ▶ Interpretamos la palabra *exterior* en un sentido amplio; por ejemplo:
 - El teclado
 - La pantalla
 - Un archivo del disco duro
 - Otro ordenador de la red
- ▶ La entrada/salida por consola se refiere a las operaciones de lectura de datos por el teclado y escritura por la pantalla.
- ▶ Las operaciones de entrada/salida se consideran **efectos laterales** porque producen cambios en el exterior o pueden hacer que el resultado de una función dependa de los datos leídos y, por tanto, no depender sólo de sus argumentos.

print

- ▶ La función `print` imprime (*escribe*) por la salida (normalmente la pantalla) el valor de una o varias expresiones.
- ▶ Su signatura es:

```
print(<expresión>(<expresión>)* [, sep=<expresión>][, end=<expresión>])
```

- ▶ El `sep` es el *separador* y su valor por defecto es `' '` (un espacio).
- ▶ El `end` es el *terminador* y su valor por defecto es `'\n'`.
- ▶ Las expresiones se convierten en cadenas antes de imprimirse.
- ▶ Por ejemplo:

```
>>> print('hola', 'pepe', 23)
hola pepe 23
```

Paso de argumentos por palabras clave

- ▶ Normalmente, los argumentos se pasan a los parámetros posicionalmente (lo que se denomina **paso de argumentos posicional**).
- ▶ Según este método, los argumentos se asignan a los parámetros correspondientes según la posición que ocupan en la llamada a la función (el primer argumento se asigna al primer parámetro, el segundo al segundo parámetro y así sucesivamente).
- ▶ En Python también existe el **paso de argumentos por palabra clave**, donde cada argumento se asigna a su parámetro indicando en la llamada el nombre del parámetro y el valor de su argumento correspondiente separados por un `=`, como si fuera una asignación.
- ▶ Esta técnica se usa en la función `print` para indicar el separador o el terminador de la lista de expresiones a imprimir.

- ▶ Si se combinan ambas técnicas en una misma llamada, los argumentos pasados por palabras clave se ponen al final.
- ▶ Por ejemplo:

```
>>> print('hola', 'pepe', 23, sep='*')  
hola*pepe*23  
>>> print('hola', 'pepe', 23, end='-')  
hola pepe 23-
```

El valor None

- ▶ Es importante resaltar que la función `print` **no devuelve** el valor de las expresiones, sino que las **imprime** (provoca el efecto lateral de cambiar la pantalla haciendo que aparezcan nuevos caracteres).
- ▶ La función `print` como tal no devuelve ningún valor, pero como en Python todas las funciones devuelven *algún* valor, en realidad lo que ocurre es que **devuelve un valor `None`**.
- ▶ `None` es un valor especial que significa «**ningún valor**» y se utiliza principalmente para casos en los que no tiene sentido que una función devuelva un valor determinado, como es el caso de `print`.
- ▶ Pertenece a un tipo de datos especial llamado `NoneType` cuyo único valor posible es `None`, y para comprobar si un valor es `None` se usa `<valor> is None`.
- ▶ Podemos comprobar que, efectivamente, `print` devuelve `None`:

```
>>> print('hola', 'pepe', 23) is None
hola pepe 23 # ésto es lo que imprime print
True        # ésto es el resultado de comprobar si el valor de print es None
```


input

- ▶ La función `input` lee datos introducidos desde la entrada (normalmente el teclado) y devuelve el valor del dato introducido, que siempre es una **cadena** a la cual se le ha eliminado el posible salto de línea final.
- ▶ Su signatura es:

```
input([prompt: str]) -> str
```

- ▶ Por ejemplo:

```
>>> nombre = input('Introduce tu nombre: ')
Introduce tu nombre: Ramón
>>> print('Hola,', nombre)
Hola, Ramón
```

- ▶ En primer lugar, provoca el *efecto lateral* de alterar el estado del dispositivo de salida imprimiendo el *prompt*.
- ▶ Además, provoca el *efecto lateral* de alterar el estado del dispositivo de entrada, ya que se espera a que desde el exterior se introduzca el dato solicitado consumiendo los caracteres que haya en la entrada hasta el salto de línea.
- ▶ Eso hace que sea *impura* por partida triple: provoca dos efectos laterales y puede devolver un resultado distinto cada vez que se la llama.

4.6. Ejecución de *scripts* por lotes

4.6.1 Argumentos de la línea de órdenes

Ejecución de *scripts* por lotes

- ▶ A partir de ahora, ya podemos escribir programas que se comuniquen directamente con el usuario mediante la entrada y salida por consola.
- ▶ Por tanto, ya no necesitamos ejecutar las sentencias dentro de una sesión en el intérprete interactivo y podemos pasarle nuestros programas a los usuarios para que lo ejecuten.
- ▶ En Python, los programas se almacenan en archivos llamados *scripts*.
- ▶ Los usuarios ejecutan los programas directamente desde el sistema operativo, llamando al intérprete por lotes y pasándole el nombre del *script* que desea ejecutar.
- ▶ Por ejemplo, para ejecutar el *script* `programa.py`, el usuario escribiría lo siguiente en un terminal del sistema operativo:

```
$ python programa.py
```

- ▶ Observar que no se usa ninguna opción en la orden; solamente el nombre del archivo.

- ▶ Nosotros, los programadores, durante el desarrollo del programa podemos ejecutarlo directamente dentro del entorno integrado de desarrollo (IDE).
- ▶ Por ejemplo, desde Visual Studio Code podemos ejecutar el *script* actual sin salirnos del editor usando una de las siguientes opciones:
 - Pulsando en el icono del triángulo verde situado en la esquina superior derecha de la ventana del editor:



- Pulsando la tecla **F1** y escribiendo:

`>Python: Run Python File in Terminal`

en el panel de comandos que aparece.

- ▶ En cualquiera de los dos casos, Visual Studio Code abre un terminal integrado y ejecuta ahí dentro el comando `python programa.py` como si lo hubiéramos escrito nosotros desde el sistema operativo.

Argumentos de la línea de órdenes

- ▶ El usuario del programa puede pasarle argumentos directamente desde la línea de órdenes del sistema operativo al arrancar el programa con el intérprete por lotes.
- ▶ Para acceder a esos argumentos desde el programa, puede usarse el atributo `argv` del módulo `sys`.
- ▶ `sys.argv` es una lista que el intérprete rellena automáticamente con los argumentos usados por el usuario del *script* al ejecutarlo desde la línea de órdenes.
- ▶ El primer elemento de la lista (es decir, `sys.argv[0]`) siempre contiene el nombre del *script*.
- ▶ Los restantes elementos (`sys.argv[1]`, `sys.argv[2]`, etcétera) contendrán los argumentos pasados al *script*, en el orden en el que aparecen en la línea de órdenes.

- Por ejemplo, un programa puede saludar al usuario dirigiéndose a él por su nombre, el cual tendrá que pasarlo mediante la línea de órdenes de la siguiente forma:

```
$ python saluda.py Ricardo
```

- Al ejecutar el *script* `saluda.py`, el nombre del *script* aparecerá en `sys.argv[0]` y el primer argumento enviado al mismo (en este caso, el nombre del usuario `Ricardo`) aparecerá en `sys.argv[1]`:

```
import sys
print(';Hola,', sys.argv[1])
```

- Si el usuario no le pasa ningún argumento en la línea de órdenes, `sys.argv[1]` no existirá y se producirá un error `IndexError` al intentar acceder a él:

```
$ python saluda.py
Traceback (most recent call last):
  File "saluda.py", line 2, in <module>
    print(';Hola,', sys.argv[1])
IndexError: list index out of range
```

- El siguiente programa suma dos números indicados por el usuario mediante la línea de órdenes.
- En este caso, hay que tener en cuenta que los argumentos siempre se pasan como cadenas, así que habría que convertirlos previamente a números:

```
import sys
x = float(sys.argv[1])
y = float(sys.argv[2])
print('La suma de', x, '+', y, 'es', x + y)
```

- Un ejemplo de ejecución de este programa sería:

```
$ python suma.py 4 3
La suma de 4.0 + 3.0 es 7.0
```


4.7. Entrada y salida por archivos

4.7.1 `open`

4.7.2 `read`

4.7.3 `readline`

4.7.4 `readlines`

4.7.5 `write`

4.7.6 `writelines`

4.7.7 `seek` y `tell`

4.7.8 `close`

Entrada y salida por archivos

- ▶ En Python (así como en otros lenguajes de programación), los archivos se representa mediante **flujos** (del inglés, *streams*) de bytes o caracteres.
- ▶ Esos flujos pueden representar archivos reales almacenados en algún soporte, o pueden ser archivos *virtuales* que se pueden *redireccionar* usando funcionalidades del sistema operativo.
- ▶ Por ejemplo, la consola (es decir, el teclado y la pantalla) del S. O. está conectada a dos flujos llamados **entrada estándar** y **salida estándar**.
- ▶ Esos flujos se pueden redireccionar a otros archivos o dispositivos usando las redirecciones de la *shell*: `<`, `>` o `|`.
- ▶ En Python, esos flujos se pueden manipular mediante los objetos `sys.stdin` y `sys.stdout`, respectivamente.
- ▶ También existe el flujo `sys.stderr` que representa la **salida estándar de errores** del S. O.

- ▶ Para leer y/o escribir datos en un archivo (es decir, en un *flujo*), los pasos a seguir son, en este orden:
 1. Abrir el archivo en el modo adecuado con `open`.
 2. Realizar las operaciones deseadas sobre el archivo.
 3. Cerrar el archivo con `close`.
- ▶ Mientras el archivo está abierto, disponemos de un **puntero** que *apunta* a la posición actual de lectura o escritura, es decir, a la posición donde se llevará a cabo la siguiente operación de lectura o escritura con el archivo.
- ▶ No olvidemos que un archivo es un **flujo** (una *secuencia*) de caracteres o bytes, por lo que ese puntero indica la posición actual dentro de esa secuencia.

open

- ▶ La función `open` abre un archivo y devuelve un objeto que lo representa. Su signatura es:

```
open(nombre: str [, modo: str]) -> archivo
```

- ▶ El *nombre* es una cadena que contiene el nombre del archivo a abrir.
- ▶ El *modo* es otra cadena que contiene caracteres que describen de qué forma se va a usar el archivo.
- ▶ El valor devuelto es un objeto que representa al archivo abierto y cuyo tipo depende del modo en el que se ha abierto el archivo.
- ▶ Hay dos modos principales de abrir un archivo: en **modo texto** (en el que se leen y escriben *cadena*s) y en **modo binario** (en el que se leen y escriben *bytes*) y luego existen modos secundarios en función de lo que se vaya a hacer con el archivo.
- ▶ Los valores posibles de *modo* aparecen en las siguientes tablas.

Modo texto

Modo	Significado	El puntero se coloca...
'r'	Abre sólo para lectura de texto.	Al principio.
'r+'	Abre para lectura/escritura de texto.	Al principio.
'w'	Abre sólo para escritura de texto. Vacía y sobrescribe el archivo si ya existe. Si no existe, lo crea y lo abre sólo para escritura.	Al principio.
'w+'	Abre para lectura/escritura de texto. Vacía y sobrescribe el archivo si ya existe. Si no existe, lo crea y lo abre para lectura/escritura.	Al principio.
'a'	Abre para añadir de texto. Si el archivo no existe, lo crea y lo abre sólo para escritura.	Al final si el archivo ya existe.
'a+'	Abre para lectura/añadir en modo texto. Si el archivo no existe, lo crea y lo abre para lectura/escritura.	Al final si el archivo ya existe.

Modo binario

Modo	Significado	El puntero se coloca...
'rb'	Abre sólo para lectura en binario.	Al principio.
'rb+'	Abre para lectura/escritura en binario.	Al principio.
'wb'	Abre sólo para escritura en binario. Vacía y sobrescribe el archivo si ya existe. Si no existe, lo crea y lo abre sólo para escritura.	Al principio.
'wb+'	Abre para lectura/escritura en binario. Vacía y sobrescribe el archivo si ya existe. Si no existe, lo crea y lo abre para lectura/escritura.	Al principio.
'ab'	Abre para añadir en binario. Si el archivo no existe, lo crea y lo abre sólo para escritura.	Al final si el archivo ya existe.
'ab+'	Abre para lectura/añadir en binario. Si el archivo no existe, lo crea y lo abre para lectura/escritura.	Al final si el archivo ya existe.

- ▶ Si no se pone `'b'` (modo binario), se entiende que es `'t'` (modo texto).
- ▶ El modo predeterminado es `'r'` (abrir para lectura en modo texto, sinónimo de `'rt'`).
- ▶ Los modos `'w+'` y `'w+b'` abren el archivo y lo vacía (borra su contenido) si ya existía previamente.
- ▶ Los modos `'r+'` y `'r+b'` abren el archivo sin borrarlo.
- ▶ El modo `'x'` abre el archivo en modo exclusivo, y falla si ya existe.

- ▶ Normalmente, los archivos se abren en **modo texto**, lo que significa que se leen y se escriben cadenas (valores de tipo `str`) desde y hacia el archivo, las cuales se codifican según una codificación específica que depende de la plataforma.

Por ejemplo, los saltos de línea se escriben como `\n` en Unix o `\r\n` en Windows, y se leen siempre como `\n`.

- ▶ Al añadir una `b` en el modo se abre el archivo en **modo binario**. En tal caso, los datos se leen y se escriben en forma de objetos de tipo `bytes`.

El modo binario es el que debe usarse cuando se trabaje con archivos que no contengan texto (datos binarios *crudos*).

- ▶ Ejemplo:

```
f = open('salida.txt', 'w')
```


- ▶ El tipo de dato que devuelve `open` depende de cómo se ha abierto el archivo:
 - Si se ha abierto en **modo texto**, devuelve un `io.TextIOWrapper`.
 - Si se ha abierto en **modo binario**, entonces depende:
 - En modo **sólo lectura**, devuelve un `io.BufferedReader`.
 - En modo **sólo escritura o añadiendo al final**, devuelve un `io.BufferedWriter`.
 - En modo **lectura/escritura**, devuelve un `io.BufferedRandom`.
 - `io` es el módulo que contiene los elementos básicos para manipular **flujos** (del inglés, *streams*).

read

- Para leer de un archivo, se puede usar el método `read` sobre el objeto que devuelve la función `open`. Su signatura es:

```
⟨archivo⟩.read([tamaño: int]) -> str | bytes
```

- El método devuelve una cadena (tipo `str`) si el archivo se abrió en modo texto, o un objeto de tipo `bytes` si se abrió en modo binario.
- El archivo contiene un **puntero interno** que indica hasta dónde se ha leído en el mismo. Cada vez que se llama al método `read`, se mueve ese puntero para que en posteriores llamadas se continúe leyendo desde ese punto.
- Si se alcanza el final del archivo, se devuelve la cadena vacía (`''`).

- ▶ El parámetro *tamaño* es opcional:
 - Si se omite o es negativo, se devuelve todo lo que hay desde la posición actual del puntero hasta el final del archivo.
 - En caso contrario, se leerán y devolverán *como mucho* tantos caracteres (en modo texto) o bytes (en modo binario) como se haya indicado.

► Ejemplos de lectura de todo el archivo:

```
>>> f = open('entrada.txt', 'r')
>>> f.read()
'Este es el contenido del archivo.\n'
>>> f.read()
''
```

► Ejemplos de lectura del archivo en varios trozos:

```
>>> f = open('entrada.txt', 'r')
>>> f.read(4)
'Este'
>>> f.read(4)
' es '
>>> f.read(4)
'el c'
>>> f.read()
'ontenido del archivo\n'
>>> f.read()
''
```

readline

- ▶ El método `readline` también sirve para leer de un archivo y también se ejecuta sobre el objeto que devuelve `open`.
- ▶ Su signatura es:

```
<archivo>.readline([tamaño: int]) -> str | bytes
```

- ▶ `readline` devuelve una línea del archivo en forma de cadena (si el archivo se abrió en **modo texto**) o un valor de tipo `bytes` (si se abrió en **modo binario**), dejando el carácter de salto de línea (`\n`) al final.
- ▶ El salto de línea sólo se omite cuando es la última línea del archivo y éste no acaba en salto de línea.
- ▶ Si devuelve una cadena vacía (`''`), significa que se ha alcanzado el final del archivo.
- ▶ Si se devuelve una cadena formada sólo por `\n`, significa que es una línea en blanco (una línea que sólo contiene un salto de línea).

- ▶ El método empieza a leer desde la posición actual del puntero interno del archivo y cambia la posición del mismo.
- ▶ El parámetro *tamaño* es opcional:
 - Si se omite o es negativo, se devuelve todo desde la posición actual del puntero hasta el final de la línea.
 - En caso contrario, se leerán y devolverán *como mucho* tantos caracteres (en modo texto) o bytes (en modo binario) como se haya indicado.

Ejemplos

```
>>> f = open('entrada.txt', 'r')
>>> f.readline()
'Esta es la primera línea.\n'
>>> f.readline()
'Esta es la segunda.\n'
>>> f.readline()
'Y esta es la tercera.\n'
>>> f.readline()
''

>>> f = open('entrada.txt', 'r')
>>> f.readline(4)
'Esta'
>>> f.readline(4)
' es '
>>> f.readline()
'la primera línea.\n'
>>> f.readline()
'Esta es la segunda.\n'
>>> f.readline()
'Y esta es la tercera.\n'
>>> f.readline()
''
```

readlines

- ▶ El método `readlines` (en plural, no confundir con `readline` en singular) también sirve para leer de un archivo y también se ejecuta sobre el objeto que devuelve `open`, pero en lugar de su versión en singular, **lee varias líneas del archivo de una sola vez**.
- ▶ Su signature es:

```
<archivo>.readlines([tamaño: int]) -> List[str|bytes]
```

- ▶ `readlines` devuelve una lista de cadenas de caracteres o de bytes (según como se haya abierto el archivo, en modo texto o binario).
- ▶ El método empieza a leer desde la posición actual del puntero interno del archivo y cambia la posición del mismo.
- ▶ Las líneas conservan el carácter de salto de línea (`\n`) al final. El salto de línea sólo se omite cuando es la última línea del archivo y éste no acaba en salto de línea.

- ▶ Si devuelve una lista vacía (`[]`), significa que el archivo está vacío.
- ▶ Si uno de los elementos está formada sólo por `\n`, significa que es una línea en blanco (una línea que sólo contiene un salto de línea).
- ▶ El parámetro *tamaño* es opcional, y se puede usar para controlar la cantidad de líneas leídas:
 - Si se omite o es negativo, se leerá desde la posición actual del puntero hasta el final del archivo, devolviendo cada línea separada en un elemento de la lista.
 - En caso contrario, se leerán y devolverán el menor número de líneas que sean necesarias para leer el número de caracteres (en modo texto) o bytes (en modo binario) indicado, desde la posición actual del puntero.

Ejemplos

```
>>> f = open('entrada.txt', 'r')
>>> f.readlines()
['Esta es la primera línea.\n', 'Esta es la segunda.\n',
 'Y esta es la tercera.\n']
>>> f.readlines()
[]
>>> f = open('entrada.txt', 'r')
>>> f.readlines(5)
['Esta es la primera línea.\n']
>>> f = open('entrada.txt', 'r')
>>> f.read(4)
'Esta'
>>> f.readlines()
[' es la primera línea.\n', 'Esta es la segunda.\n',
 'Y esta es la tercera.\n']
```

write

- ▶ El método `write` sirve para escribir en un archivo y se ejecuta sobre el objeto que devuelve `open` (y que representa al archivo abierto).
- ▶ Su signature es:

```
<archivo>.write(contenido: str | bytes) -> int
```

- ▶ El método escribe el *contenido* en el `<archivo>`. Ese contenido debe ser una *cadena* de caracteres si el archivo se abrió en **modo texto**, o un *valor de tipo* `bytes` si se abrió en **modo binario**.
- ▶ Al escribir, modifica el puntero interno del archivo.
- ▶ Devuelve el número de caracteres o de bytes que se han escrito, dependiendo de si se abrió en modo texto o en modo binario.

- ▶ También se puede usar `print` para escribir en un archivo.
- ▶ En la práctica, no hay mucha diferencia entre usar `print` y usar `write`.
- ▶ Hacer:

```
>>> f = open('archivo.txt', 'r+')  
>>> f.write('Hola Manolo\n')
```

equivale a hacer:

```
>>> f = open('archivo.txt', 'r+')  
>>> print('Hola', 'Manolo', file=f)
```

- ▶ Hay que tener en cuenta los separadores y los saltos de línea que introduce `print`.
- ▶ `write` NO escribe el carácter de salto de línea al final, cosa que sí hace `print` (salvo que le digamos lo contrario).
- ▶ `print` escribe en el flujo `sys.stdout` mientras no se diga lo contrario.

- Si el archivo se ha abierto en un modo `'a'` o `'a+'`, el puntero empezará estando al **final del archivo** y la escritura **siempre** se realizará a partir de ese punto, aunque previamente hayamos leído algo o hayamos movido el puntero explícitamente mediante `seek`:

```
>>> f = open('entrada.txt', 'r')    # Abrimos el archivo para ver su contenido
>>> f.readlines()                  # Comprobamos que contiene las líneas originales
['Esta es la primera línea.\n',
 'Esta es la segunda.\n',
 'Y esta es la tercera.\n']
>>> f.close()
>>> f = open('entrada.txt', 'a+')    # Lo volvemos a abrir en lectura/añadir
>>> f.read(4)                       # El puntero está situado al final, y...
''                                  # ... si leemos algo, allí no hay nada
>>> f.write('prueba\n')              # Escribimos siete caracteres al final
7
>>> f.close()                       # Cerramos el archivo para guardar los cambios
>>> f = open('entrada.txt', 'r')    # Volvemos a abrir el archivo
>>> f.readlines()                   # Comprobamos que se ha escrito al final...
['Esta es la primera línea.\n',    # ... del archivo, y no en la posición 4...
 'Esta es la segunda.\n',          # ... como cabría haber esperado
 'Y esta es la tercera.\n',
 'prueba\n']
```

- Si el archivo se ha abierto en un modo `'w'`, `'w+'` o `'r+'`, el puntero empezará estando al **principio del archivo** y la escritura se realizará en la posición del puntero, pero **si leemos algo del archivo antes de escribir en él, la escritura se hará al final** del archivo (como si lo hubiésemos abierto con un modo `'a+'`) a menos que primero movamos el puntero explícitamente mediante `seek`:

```
>>> f = open('entrada.txt', 'r') # Abrimos el archivo para ver su contenido
>>> f.readlines()               # Comprobamos que contiene las líneas originales
['Esta es la primera línea.\n',
 'Esta es la segunda.\n',
 'Y esta es la tercera.\n']
>>> f.close()
>>> f = open('entrada.txt', 'r+') # Lo volvemos a abrir en lectura/escritura
>>> f.read(4)                   # Leemos cuatro caracteres (desde el principio)
'Esta'
>>> f.write('prueba\n')         # Escribimos siete caracteres
7
>>> f.close()                  # Cerramos el archivo para guardar los cambios
>>> f = open('entrada.txt', 'r') # Volvemos a abrir el archivo
>>> f.readlines()               # Comprobamos que se ha escrito al final...
['Esta es la primera línea.\n', # ... del archivo, y no en la posición 4...
 'Esta es la segunda.\n',      # ... como cabría haber esperado
 'Y esta es la tercera.\n',
 'prueba\n']
```

- ▶ También se puede usar `print` para escribir en un archivo.
- ▶ En la práctica, no hay mucha diferencia entre usar `print` y usar `write`.
- ▶ Hacer:

```
>>> f = open('archivo.txt', 'r+')  
>>> f.write('Hola Manolo\n')
```

equivale a hacer:

```
>>> f = open('archivo.txt', 'r+')  
>>> print('Hola', 'Manolo', file=f)
```

- ▶ Hay que tener en cuenta los separadores y los saltos de línea que introduce `print`.
- ▶ `print` escribe en el flujo `sys.stdout` mientras no se diga lo contrario.

writelines

- ▶ El método `writelines` escribe una lista de líneas en un archivo, por lo que, en cierta forma, es el contrario de `readlines`.
- ▶ Igualmente, se ejecuta sobre el objeto que devuelve `open` (y que representa al archivo abierto).
- ▶ Su signature es:

```
<archivo>.writelines(lines: List[str|bytes]) -> None
```

- ▶ El parámetro *lines* es el contenido a escribir en el archivo, y debe ser una lista de *cadena*s si el archivo se abrió en **modo texto**, o de *valores de tipo bytes* si se abrió en **modo binario**.
- ▶ Todo lo comentado anteriormente para el método `write` sobre su comportamiento en función del modo de apertura del archivo, se aplica también a `writelines`.

Ejemplos

```
>>> f = open('entrada.txt', 'r')
>>> f.readlines()
['Esta es la primera línea.\n', 'Esta es la segunda.\n',
 'Y esta es la tercera.\n']
>>> f.close()
>>> f = open('salida.txt', 'w')
>>> f.writelines(['Primera línea de salida.txt.\n', 'Segunda línea.\n'])
>>> f.close()
>>> f = open('salida.txt', 'r')
>>> f.readlines()
['Primera línea de salida.txt.\n', 'Segunda línea.\n']
```

- ▶ Al igual que `write`, el método `writelines` NO escribe el **salto de línea** al final de cada cadena, así que tendremos que introducirlo nosotros mismos.

seek y tell

- ▶ El método `seek` **sitúa el puntero interno** del archivo en una determinada posición.
- ▶ El método `tell` **devuelve la posición actual** del puntero interno.
- ▶ Sus firmas son:

```
⟨archivo⟩.seek(offset: int) -> int
```

```
⟨archivo⟩.tell() -> int
```

- ▶ El *offset* es la posición a la que se desea mover el puntero, empezando por 0 desde el comienzo del archivo.
- ▶ Además de mover el puntero, el método `seek` devuelve la nueva posición del puntero.

Pero no olvidemos que si el archivo se ha abierto en modo *añadir* ('a' o 'a+'), la escritura se hará siempre al final del archivo, sin importar cuál sea la posición actual del puntero.

Ejemplos

```
>>> f = open('archivo.txt', 'r+')      # Abre en modo lectura/escritura
>>> f.tell()                          # El puntero está al principio
0
>>> f.readline()                      # Lee una línea de texto
'Esta es la primera línea.\n'
>>> f.tell()                          # Se ha movido el puntero
27
>>> f.seek(0)                         # Vuelve a colocarlo al principio
0
>>> f.readline()                      # Por tanto, se lee la misma línea
'Esta es la primera línea.\n'
>>> f.seek(0)                         # Vuelve a colocarlo al principio
0
>>> f.write('Cambiar')                # Escribe desde el principio
7
>>> f.tell()                          # El puntero está al principio
7
>>> f.seek(0)                         # Vuelve a colocarlo al principio
0
>>> f.readline()                      # Se ha cambiado la primera línea
'Cambiar la primera línea.\n'
```

```
>>> f = open('archivo.txt', 'a+')      # Abre en modo lectura/escritura
>>> f.tell()                          # El puntero está al final
69
>>> f.readline()                      # Allí no hay nada
''
>>> f.seek(0)                         # Movemos el puntero al principio
0
>>> f.tell()                          # El puntero se ha movido
0
>>> f.readline()                     # Por tanto, se lee la misma línea
'Esta es la primera línea.\n'
>>> f.seek(0)                        # Vuelve a colocarlo al principio
0
>>> f.write('prueba\n')               # Siempre se escribe al final
7
>>> f.tell()                          # El puntero está al final
76
```

`close`

- ▶ El método `close` cierra un archivo previamente abierto por `open`, finalizando la sesión de trabajo con el mismo.
- ▶ Su signatura es:

```
<archivo>.close()
```

- ▶ Siempre hay que cerrar un archivo previamente abierto, para así asegurarse de que los cambios realizados se vuelquen al archivo a través del sistema operativo y liberar inmediatamente los recursos del sistema que pudiera estar consumiendo.
- ▶ Una vez que se ha cerrado el archivo ya no se podrá seguir usando:

```
>>> f.close()
>>> f.read()
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: I/O operation on closed file.
```

- Podemos comprobar si un archivo ya se ha cerrado consultando su atributo `closed`:

```
>>> f = open('archivo.txt', 'r')
>>> f.closed
False
>>> f.close()
>>> f.closed
True
```

- Observa que no es un método (no lleva paréntesis), sino un atributo que contiene directamente un valor lógico que el propio objeto modifica al cambiar su estado de abierto a cerrado o viceversa.

5. Saltos

5.1 Incondicionales

5.2 Condicionales

5.1. Incondicionales

Incondicionales

- ▶ Un **salto incondicional** es una sentencia que provoca una ruptura abrupta del flujo de control del programa hacia otro punto del mismo.
- ▶ Se le llama *salto* porque el programa «salta» a otra línea del código, normalmente marcada mediante un *número de línea* o una *etiqueta*.
- ▶ Se llama *incondicional* porque no depende de ninguna condición, es decir, se lleva a cabo **siempre** que se alcanza la sentencia de salto.
- ▶ Históricamente, a esta instrucción se la ha llamado **instrucción GOTO**.
- ▶ El uso de instrucciones *GOTO* es considerado, en general, una mala práctica de programación ya que favorece la creación del llamado **código espagueti**: programas con una lógica tan complicada de seguir que resultan casi imposibles de leer y de mantener.
- ▶ En cambio, usadas controladamente y de manera local, puede ayudar a escribir soluciones sencillas y claras.


- ▶ Algoritmo imperativo que usa saltos incondicionales con etiquetas:

inicio
escribir "Esto se hace"
saltar a la etiqueta *fin*
escribir "Esto no se hace"
etiqueta *fin*
escribir "Aquí se acaba"
fin

- ▶ El mismo algoritmo con números de línea:

1. **inicio**
2. **escribir** "Esto se hace"
3. **saltar** a la línea 5
4. **escribir** "Esto no se hace"
5. **escribir** "Aquí se acaba"
6. **fin**

- ▶ Representado como diagrama de flujo:

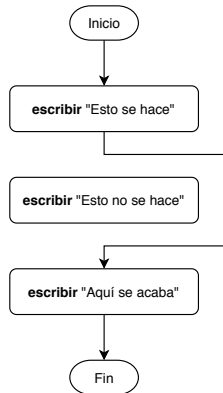

- Python no incluye la instrucción *GOTO* pero se puede simular usando el módulo `with_goto` del paquete llamado `goto-statement`:

```
$ sudo apt install python3-pip  
$ python3 -m pip install goto-statement
```

- Un ejemplo de uso:

- Sintaxis:

```
<goto> ::= goto <etiqueta>  
<label> ::= label <etiqueta>  
<etiqueta> ::= .<identificador>
```

```
from goto import with_goto
```

```
CODIGO = """  
print('Esto se hace')  
goto .fin  
print('Esto se salta')  
label .fin  
print('Aquí se acaba')  
"""
```

```
exec(with_goto(compile(CODIGO, '', 'exec')))
```

5.2. Condicionales

Condicionales

- ▶ Un **salto condicional** es un salto que se lleva a cabo sólo si se cumple una determinada condición.
- ▶ En el caso de que la condición no se cumpla, no se produce el salto y, por tanto, el flujo de control del programa continúa en la siguiente sentencia que aparece en el código fuente.
- ▶ En pseudocódigo se puede escribir de la siguiente forma:


```
si <condición> saltar a <etiqueta>|<número_línea>
```

- ▶ En Python, usando el módulo `with_goto`, podríamos implementarlo de la siguiente forma:

```
<salto_condicional> ::= if <condición>: goto <etiqueta>
```

- Ejemplo que combina saltos condicionales e incondicionales:

```
primero  $\leftarrow$  2  
ultimo  $\leftarrow$  25  
 $i \leftarrow$  primero  
etiqueta inicio  
si  $i = \text{ultimo}$  saltar a la etiqueta fin  
escribir  $i$   
 $i \leftarrow i + 1$   
saltar a la etiqueta inicio  
etiqueta fin
```

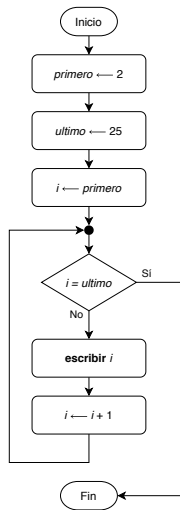

- Traducción a Python usando el módulo `with_goto`:

```
from goto import with_goto

CODIGO = """
primero = 2
ultimo = 25

i = primero

label .inicio
if i == ultimo: goto .fin

print(i, end=' ')
i += 1
goto .inicio

label .fin
"""

exec(with_goto(compile(CODIGO, '', 'exec')))
```

6. Bibliografía

Bibliografía

Aguilar, Luis Joyanes. 2008. *Fundamentos de Programación*. Aravaca: McGraw-Hill Interamericana de España.

Pareja Flores, Cristóbal, Manuel Ojeda Aciego, Ángel Andeyro Quesada, and Carlos Rossi Jiménez. 1997. *Desarrollo de Algoritmos y Técnicas de Programación En Pascal*. Madrid: Ra-Ma.