
Laporan Praktikum Dasar Pemrograman Jobsheet 7
Nama : Rido Febrian
Kelas :1-G
No. Presensi: 24

Percobaan 1


Jawaban:

VERIVIKASI HASIL PROGRAM

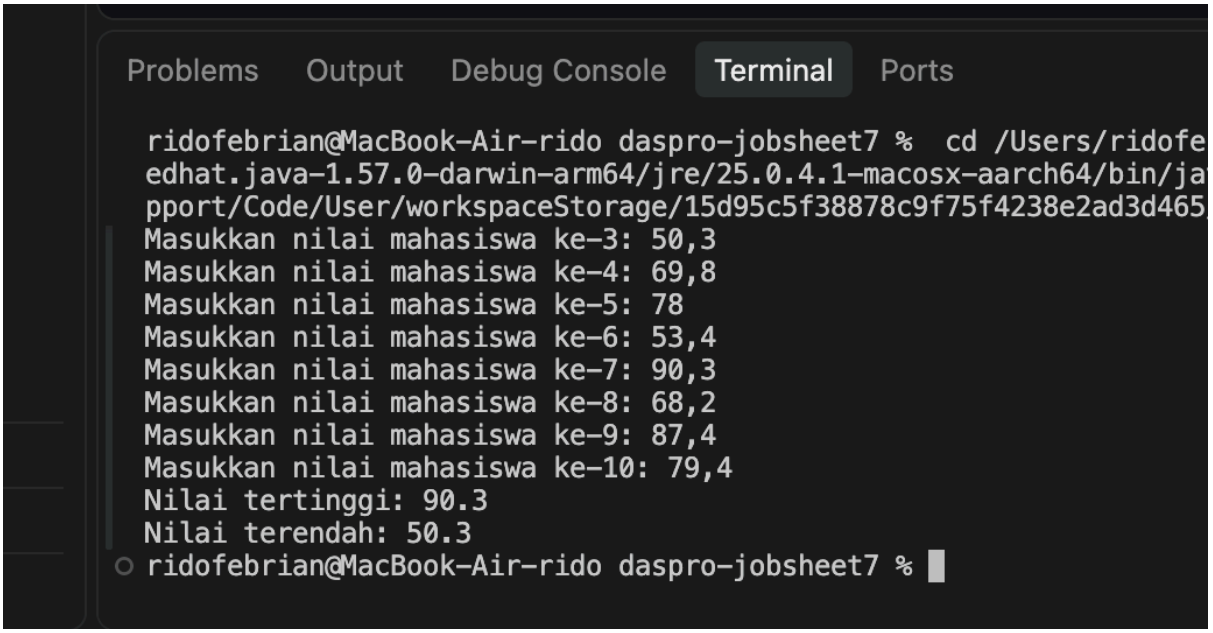

1.DEKLARASI
  INISIALISASI
  KONDISI
  LOOP


2.karena jika nilai yang di inisialisasi itu tertinggi 100 dan terenda 0 maka seberapapun angka yang user input selagi itu di antara 100 dan 0 maka hasil outputnya akan teteap tertinggi 100 dan terendah 0

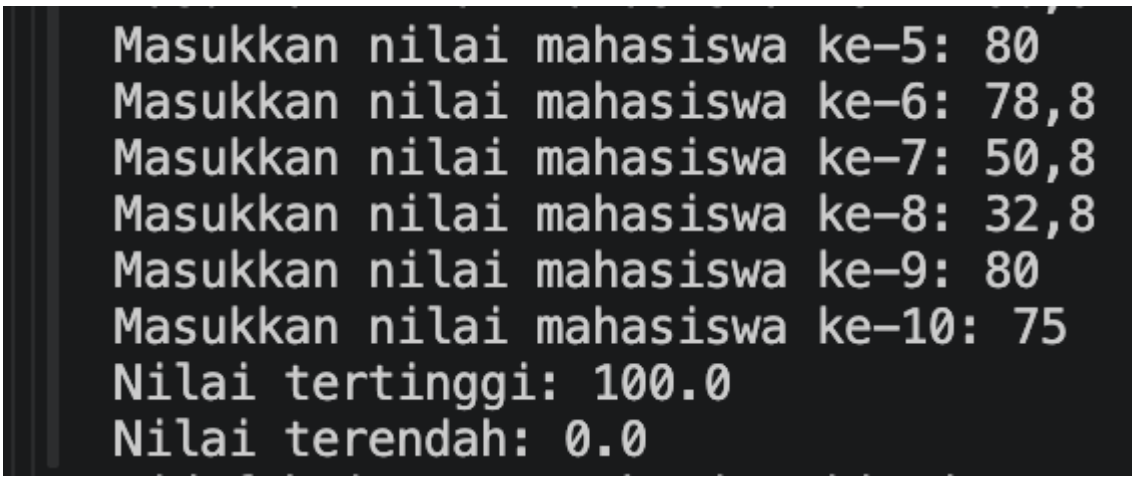


3.jika nilai lebih besar dari tertinggi maka tertinggi adalah nilai misal tertinggi nya 0 dan nilai nya 60 maka nilai tertingginya adalah 60 karena lebih dari tertinggi,dan jika nilai kuarang dari terendah (0) artinya angka yang lebih dari 0 bakal di print sebagai terendah,jadi angka yang di print itu antara 100 dan 0

Laporan Praktikum Dasar Pemrograman Jobsheet 7
Nama : Rido Febrian
Kelas :1-G
No. Presensi: 24


4.

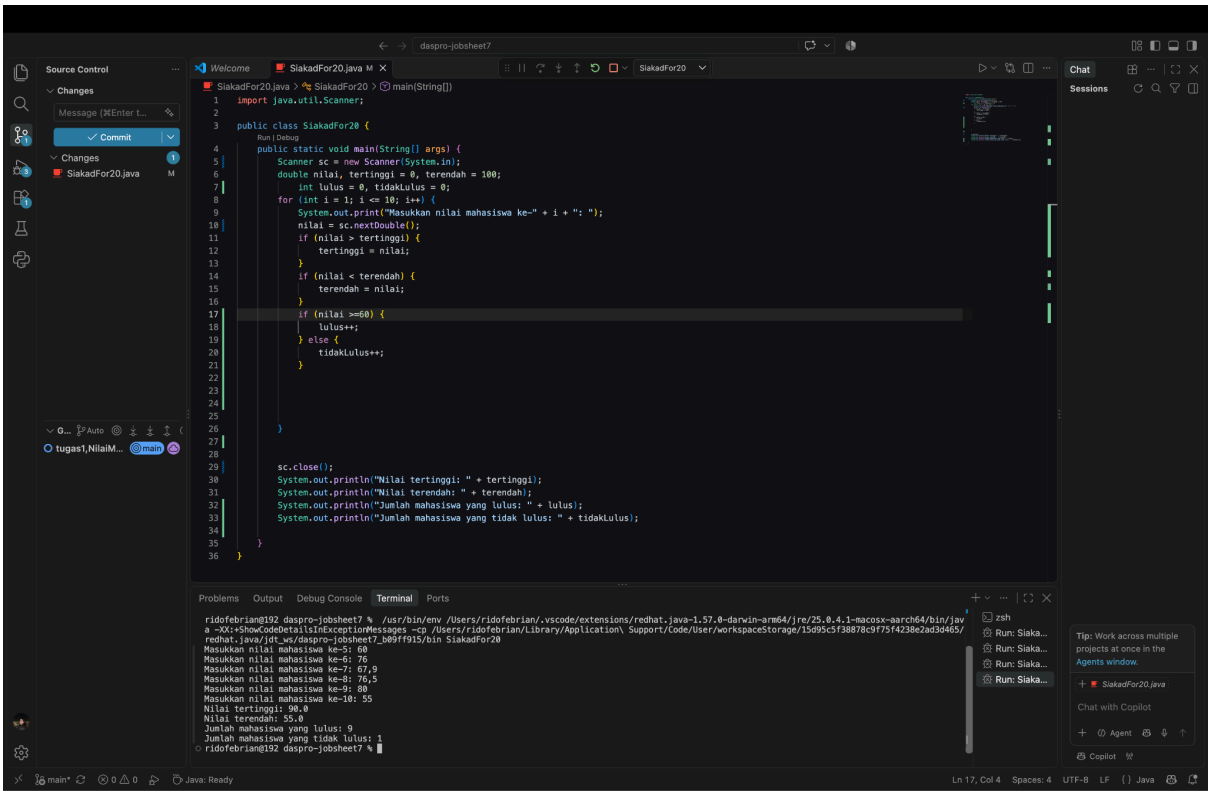

5.

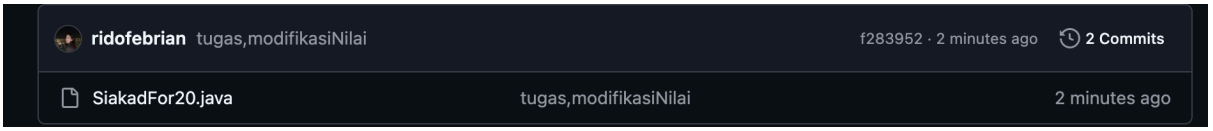

Percobaan 2
verivikasi output

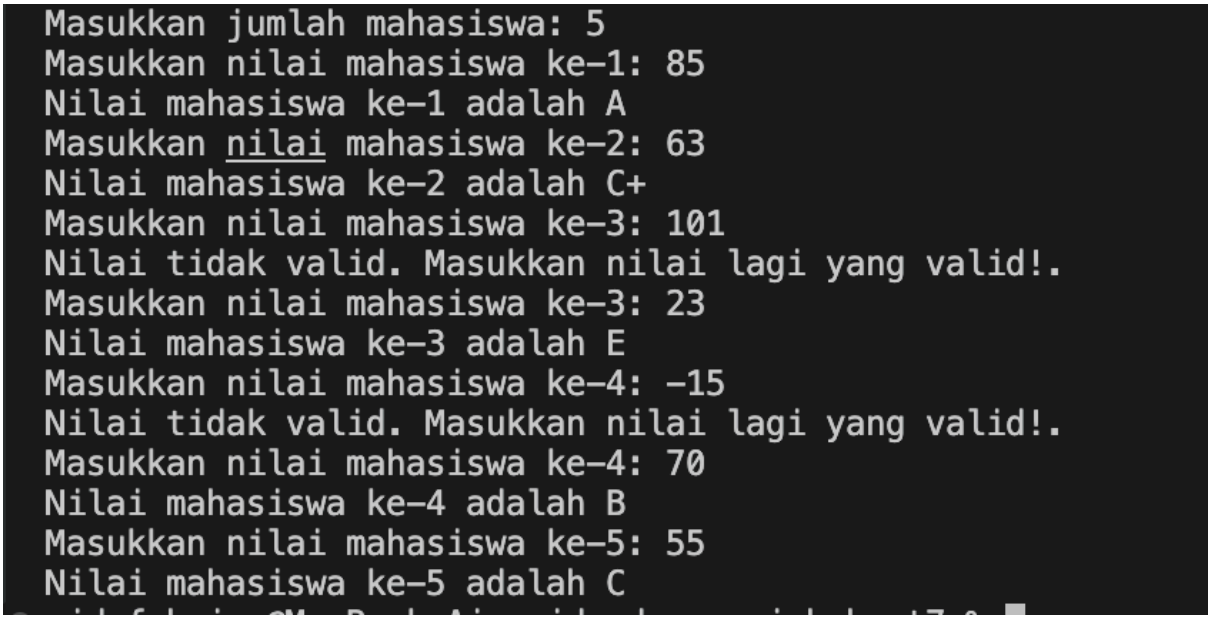

Laporan Praktikum Dasar Pemrograman Jobsheet 7
Nama : Rido Febrian
Kelas :1-G
No. Presensi: 24

1.A. `nilai < 0 || nilai > 100` adalah kondisi yang bernilai true jika nilai kurang dari 0 atau lebih dari 100. Operator `||` (OR) cukup membutuhkan salah satu sisi benar. Ini dipakai untuk memvalidasi bahwa nilai berada di rentang 0-100.

B. `continue` melewati sisa kode di dalam badan perulangan pada iterasi itu dan langsung kembali ke pengecekan kondisi WHILE. Di sini artinya program meminta input lagi tanpa memproses nilai yang tidak valid.

2.Jika `i++` ditaruh di awal, `i` akan bertambah sebelum nilai divalidasi. Akibatnya, input tidak valid tetap dihitung sebagai satu mahasiswa. Jumlah perulangan jadi berkurang dari seharusnya, sehingga ada mahasiswa yang tidak terinput. Urutan nomor mahasiswa yang ditampilkan juga bisa meleset (misalnya mulai dari 2)

```
        try (Scanner sc = new Scanner(System.in)) {
        int nilai,jml,i;
        i= 1;
        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();
        while (i < jml) {
            i++;
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" +  (i+1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if(nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan nilai lagi yang valid!.
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i+1) + " adalah A");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i+1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i+1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i+1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i+1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i+1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i+1) + " adalah E");
            }

        }
        }
    }
oblems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
pport/Code/User/workspaceStorage/15d95c5f38878c9f75f4238e2ad3d465/redhat.java/jdt_ws/daspro-jobs
ridofebrian@MacBook-Air-rido daspro-jobsheet7 %  cd /Users/ridofebrian/jobsheet\ 7/daspro-jobshe
edhat.java-1.57.0-darwin-arm64/jre/25.0.4.1-macosx-aarch64/bin/java -XX:+ShowCodeDetailsInExcept
pport/Code/User/workspaceStorage/15d95c5f38878c9f75f4238e2ad3d465/redhat.java/jdt_ws/daspro-jobs
Masukkan jumlah mahasiswa: 10
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 1
Nilai mahasiswa ke-3 adalah E
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 2
Nilai mahasiswa ke-4 adalah E
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 3
```

3.Perulangan WHILE menghasilkan **19 kali input valid**, karena `i` hanya bertambah saat nilai valid.

4.

```
    }

    if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
        System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
        System.out.println( "Bagus, pertahankan nilainya" );
```

```
pport/Code/User/workspaceStorage/15d95c
Masukkan jumlah mahasiswa: 2
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Bagus, pertahankan nilainya
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 50
Nilai mahasiswa ke-2 adalah D
```

5.

Files

main

Go to file

SiakadFor20.java

SiakadWhile20.java

daspro-jobsheet7 / SiakadWhile20.java

ridofebrian tugas2,while

Code Blame 43 lines (36 loc) · 1.63 KB

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile20 {
    public static void main(String[] args) {
        try (Scanner sc = new Scanner(System.in)) {
        int nilai,jml,i;
        i= 0;
        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();
        while (i < jml) {

            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" +  (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if(nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan nilai lagi yang valid!.");
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
                System.out.println( "Bagus, pertahankan nilainya" );
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
```

Percobaan 3


verifikasi output

```
ridofebrian@MacBook-Air-rido daspro-jobsheet7 %  /usr/bin/env /Users/ridofeb
rch64/bin/java -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp /Users/ridofebria
238e2ad3d465/redhat.java/jdt_ws/daspro-jobsheet7_b09ff915/bin KafeDoWhile20
jumlah roti: 1
Total yang harus dibayar Rp 38000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk berhenti): yuni
jumlah kopi: 1
jumlah teh: 4
jumlah roti: 2
Total yang harus dibayar Rp 44000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk berhenti): batal
Transaksi dibatalkan.
semua transaksi selesai, terima kasih
```

1. kalo batal ya program tidak akan menjalankan perulangan,langsung end transaksi dibatalkan

2. kondisi berhenti yang digunakan yakni ketika equalsignorecase(batal) bernilai true maka break dijalan kan yang membuat program berhenti
3. true membuat kondisi selalu benar sehingga perulangan terus berulang (infinite loop) dan kasir bisa melayani pelanggan sebanyak apa pun sampai user meng input "batal"
4. karena kondisi ini tidak memerlukan penetapan berapa kali harus di loop tapi di triger dengan true atau false jadi program akan terus loop jika true falsenya berjalan sesuai program itu

Tugas 1.

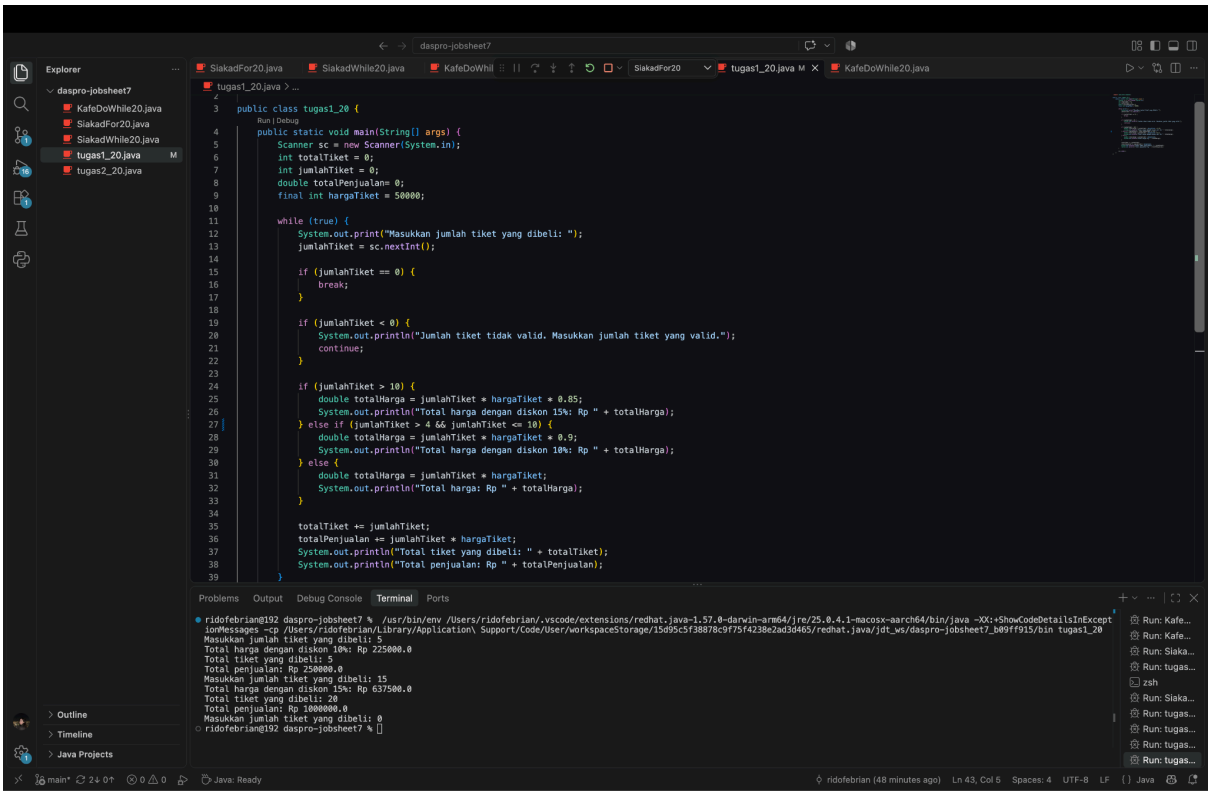

Laporan Praktikum Dasar Pemrograman Jobsheet 7
Nama : Rido Febrian
Kelas :1-G
No. Presensi: 24

Tugas 2.

