LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB II
MODUL 2

HTTP Request dan Kondisional

Oleh:

Rika Fauliana Rahmi NIM. 2410817120017

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB II
MODUL 2

Laporan Praktikum Pemrograman Web II Modul 2: HTTP Request dan Kondisional ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web II. Laporan Prakitkum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Rika Fauliana Rahmi
NIM : 2410817120017

Menyetujui, Asisten Praktikum	Mengetahui, Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Aliya Raffa Naura Ayu NIM. 2310817120014	Ir. Eka Setya Wijaya, S.T., M.Kom. NIP. 198205082008011010

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR GAMBAR 4
DAFTAR TABEL 5
SOAL 1 6
A. Source Code 6
B. Output Program 7
C. Pembahasan 7
SOAL 2 9
A. Source Code 9
B. Output Program 11
C. Pembahasan 12
SOAL 3 14
A. Source Code 14
B. Output Program 17
C. Pembahasan 17
SOAL 4 19
A. Source Code 19
B. Output Program 20
C. Pembahasan 21
TAUTAN GIT 23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 7
Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2 11
Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3 17
Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4 20

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1 6
Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 2 9
Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 3 14
Tabel 4. Source Code Jawaban Soal 4 19

SOAL 1

1. Buatlah sebuah program untuk mengurutkan 3 nama inputan dari urutan huruf abjad terkecil ke terbesar menggunakan metode kondisional. Input merupakan nama secara acak dengan output adalah hasil dari pengurutan.

   Hasil yang diinginkan:

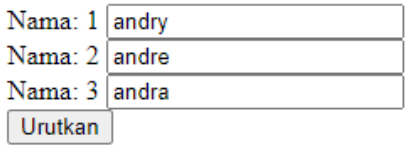

Output
andra andre andry

Simpan dengan nama file: PRAK201.php

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1

```
<?php
$hasilOutput = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $nama1 = $_POST['nama1'];
    $nama2 = $_POST['nama2'];
    $nama3 = $_POST['nama3'];

    if ($nama1 > $nama2) {
        $temp = $nama1; $nama1 = $nama2; $nama2 = $temp;
    }
    if ($nama2 > $nama3) {
        $temp = $nama2; $nama2 = $nama3; $nama3 = $temp;
    }
    if ($nama1 > $nama2) {
        $temp = $nama1; $nama1 = $nama2; $nama2 = $temp;
    }

    $hasilOutput = "<b>Output:</b><br>$nama1 <br>$nama2 <br>$nama3 <br>";
}
?>

```

```
23 <!DOCTYPE html>
24 <html>
25 <head>
26     <title>PRAK201</title>
27 </head>
28 <body>
29     <form method="POST">
30         Nama:   1   <input   type="text"   name="nama1"
   required><br>
31         Nama:   2   <input   type="text"   name="nama2"
   required><br>
32         Nama:   3   <input   type="text"   name="nama3"
   required><br>
33         <input type="submit" value="Urutkan">
34     </form>
35     <br>
36
37     <?= $hasilOutput ?>
38
39 </body>
40 </html>
```

B. Output Program

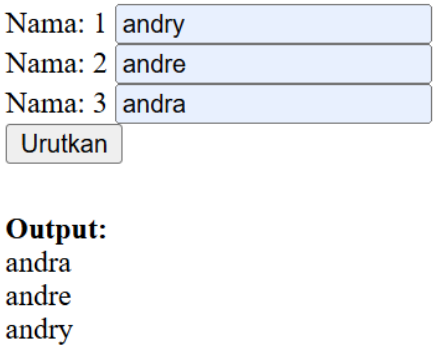

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1

C. Pembahasan

Pada baris [1], sintaks `<?php` berfungsi sebagai penanda awal dimulainya blok kode PHP agar instruksi yang ditulis setelahnya dapat diterjemahkan dan dieksekusi oleh server. Selanjutnya pada baris [2], deklarasi `$hasilOutput = "";` bertugas untuk menginisialisasi variabel dengan string kosong yang nantinya akan digunakan untuk menampung hasil akhir pengurutan. Kemudian pada baris [4], command `if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST")` dijalankan untuk memeriksa

apakah pengguna telah mengirimkan data formulir ke server menggunakan metode `POST`. Setelah data dikirim, pada baris [5] hingga [7], command pemanggilan `$_POST` bertugas untuk menangkap data teks dari ketiga kolom input lalu menyimpannya masing-masing ke dalam variabel `$nama1`, `$nama2`, dan `$nama3`.

Pola pengurutan mulai diterapkan pada baris [9] hingga [11], di mana `command if ($nama1 > $nama2)` digunakan secara spesifik untuk membandingkan abjad antara nama pertama dan kedua, lalu menukar nilainya menggunakan variabel sementara `$temp` jika nama pertama lebih besar. Pola serupa diterapkan berulang pada baris [12] hingga [17] untuk membandingkan `$nama2` dengan `$nama3`, serta mengecek ulang `$nama1` dan `$nama2` agar ketiga nama tersebut benar-benar terurut sempurna secara alfabetis dari A ke Z. Selanjutnya pada baris [19], variabel `$hasilOutput` diperbarui dengan merangkai teks HTML dan variabel nama yang sudah diurutkan agar memiliki format tampilan cetak tebal dan baris baru. Pada baris [21], tag `?>` dituliskan sebagai penutup untuk mengakhiri serangkaian eksekusi logika skrip PHP tersebut.

Bagian antarmuka web, mulai dari baris [23] hingga [28], deretan tag HTML dasar seperti `<!DOCTYPE html>`, `<html>`, `<head>`, dan `<body>` bertugas untuk membangun struktur awal halaman browser beserta judul tabnya. Kemudian pada baris [29] hingga [34], tag `<form method="POST">` bersama elemen `<input>` dijalankan untuk membuat wadah formulir interaktif di mana pengguna wajib mengisi tiga kolom nama, diakhiri dengan tombol submit bertuliskan "Urutkan" untuk mengeksekusi pengiriman data. Terakhir, pada baris [37], sintaks `<?= $hasilOutput ?>` digunakan sebagai jalan pintas (short echo tag) untuk memunculkan hasil teks pengurutan dari PHP ke layar browser, sebelum struktur web ditutup dengan tag HTML penutup.

SOAL 2

2. Buatlah program yang menerima input nama, nim, dan jenis kelamin seperti berikut:

Nama: *
Nim: *
Jenis Kelamin :*
Laki-Laki
Perempuan
Submit

Jika nama **atau** nim **atau** jenis kelamin kosong ketika tombol submit diklik, maka muncul pesan error seperti berikut

Nama: Muhammad Fulan *
Nim: * nim tidak boleh kosong
Jenis Kelamin :* jenis kelamin tidak boleh kosong
Laki-Laki
Perempuan
Submit

Jika semua isian sudah terisi maka tampilkan cetak hasil input seperti berikut

Nama: Muhammad Fulan *
Nim: 123456 *
Jenis Kelamin :*
Laki-Laki
Perempuan
Submit

Output:

Muhammad Fulan
123456
Laki-laki

Simpan dengan nama file: PRAK202.php

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 2

```
<?php
$pesanNama = "";
$pesanNim = "";
$pesanJK = "";
$nama = "";
$nim = "";
$jk = "";
```

```
8   $hasilOutput = "";
9
10  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
11      $isValid = true;
12
13      if (empty($_POST["nama"])) {
14          $pesanNama = "nama tidak boleh kosong";
15          $isValid = false;
16      } else {
17          $nama = $_POST["nama"];
18      }
19
20      if (empty($_POST["nim"])) {
21          $pesanNim = "nim tidak boleh kosong";
22          $isValid = false;
23      } else {
24          $nim = $_POST["nim"];
25      }
26
27      if (empty($_POST["jk"])) {
28          $pesanJK = "jenis kelamin tidak boleh kosong";
29          $isValid = false;
30      } else {
31          $jk = $_POST["jk"];
32      }
33
34      if ($isValid) {
35          $hasilOutput = "<b>Output:</b><br>$nama <br>$nim
    <br>$jk <br>";
36      }
37  }
38  ?>
39
40  <!DOCTYPE html>
41  <html>
42  <head>
43      <title>PRAK202</title>
44      <style>
45          .error { color: red; }
46      </style>
47  </head>
48  <body>
49      <form method="POST">
50          Nama: <input type="text" name="nama" value="<?=
    $nama ?>">
51          <span     class="error">*     <?=     $pesanNama
    ?></span><br>
```

```
        Nim: <input type="text" name="nim" value="<?= $nim ?>">
        <span class="error">* <?= $pesanNim ?></span><br>

        Jenis Kelamin: <span class="error">* <?= $pesanJK ?></span><br>
        <input type="radio" name="jk" value="Laki-Laki" <?php if ($jk == "Laki-Laki") echo "checked"; ?>> Laki-Laki<br>
        <input type="radio" name="jk" value="Perempuan" <?php if ($jk == "Perempuan") echo "checked"; ?>> Perempuan<br>

        <input type="submit" value="Submit">
    </form>
    <br>

    <?= $hasilOutput ?>

</body>
</html>
```

B. Output Program

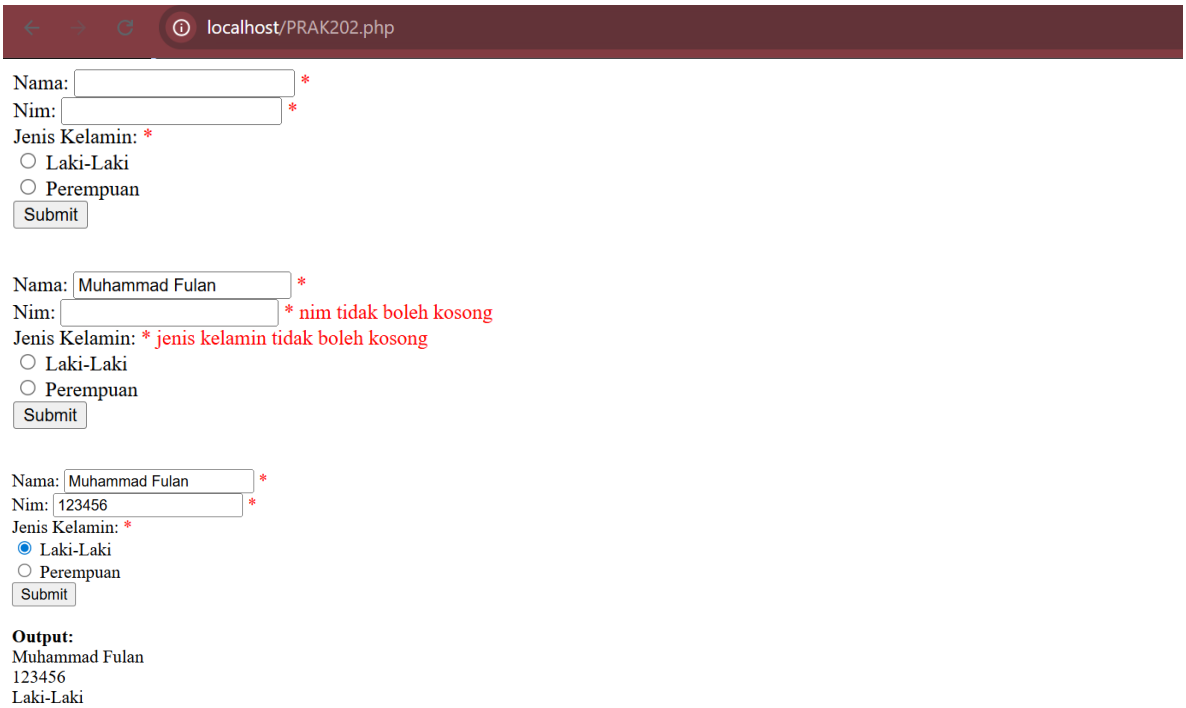

Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2

C. Pembahasan

Pada baris [1], sintaks `<?php` berfungsi sebagai penanda awal dimulainya blok kode PHP agar instruksi yang ditulis setelahnya dapat diterjemahkan dan dieksekusi oleh server. Selanjutnya pada baris [2] hingga [8], deklarasi deretan variabel seperti `$pesanNama` dan `$nama` bertugas untuk menginisialisasi nilai dengan string kosong yang nantinya akan digunakan untuk menampung pesan error, data inputan, serta hasil akhir. Kemudian pada baris [10], command `if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST")` dijalankan untuk memastikan bahwa blok kode validasi hanya akan dieksekusi setelah pengguna mengirimkan data formulir, diiringi dengan penentuan variabel status `$isValid = true;` pada baris [11].

Pola validasi mulai diterapkan pada baris [13] hingga [18], di mana command `if (empty($_POST["nama"]))` digunakan secara spesifik untuk mengecek apakah kolom nama dibiarkan kosong, lalu memberikan peringatan pada variabel `$pesanNama` dan mengubah penanda `$isValid` menjadi false jika terbukti kosong, atau menyimpan inputan tersebut ke variabel `$nama` jika sudah terisi. Pola serupa diterapkan berulang pada baris [20] hingga [32] untuk memeriksa kekosongan data secara berurutan pada kolom NIM dan pilihan jenis kelamin dengan mekanisme pemberian pesan error yang sama. Selanjutnya pada baris [34] hingga [36], blok pengecekan `if ($isValid)` dijalankan untuk mencetak hasil akhir ke dalam variabel `$hasilOutput` dengan format cetak tebal dan baris baru, namun hal ini hanya terjadi jika seluruh isian telah lengkap tanpa memicu pembalikan nilai `$isValid`. Pada baris [38], tag `?>` dituliskan sebagai penutup untuk mengakhiri serangkaian eksekusi logika validasi tersebut.

Bagian antarmuka web, mulai dari baris [40] hingga [47], deretan tag HTML dasar berserta tag `<style>` bertugas untuk membangun struktur awal halaman browser dan memberikan aturan warna merah khusus untuk elemen class .error. Kemudian pada baris [50] hingga [58], elemen `<input>` dan pemanggilan sintaks `<?= ... ?>` dijalankan untuk membuat kolom isian nama, NIM, dan radio button jenis kelamin, di mana penyisipan PHP di dalamnya berfungsi untuk mempertahankan data yang sudah diketik agar tidak hilang atau value retention saat memunculkan pesan peringatan di layar. Terakhir, pada baris [64], sintaks `<?= $hasilOutput ?>` digunakan sebagai jalan pintas (short echo tag) untuk

memunculkan teks data diri yang berhasil divalidasi ke layar browser, sebelum struktur web ditutup dengan tag HTML penutup.

SOAL 3

3. Buatlah sebuah program untuk melakukan konversi suhu antara Celcius (C) , Fahrenheit (F), Reamur (Re) dan Kelvin (K).

   Output yang diinginka:

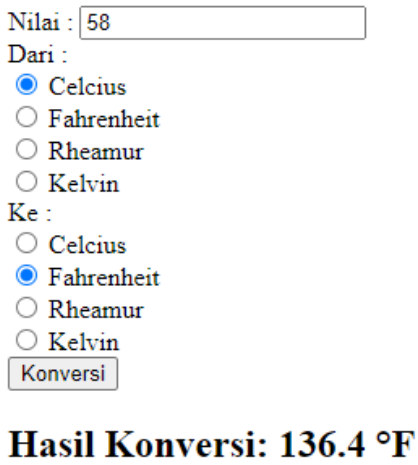

   Simpan dengan nama file: PRAK203.php

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 3

```
<?php
$hasilKonversi = "";
$nilai = $_POST['nilai'] ?? '';
$dari = $_POST['dari'] ?? '';
$ke = $_POST['ke'] ?? '';

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && !empty($nilai) && !empty($dari) && !empty($ke)) {
    $suhu = 0;
    $satuan = "";

    if ($dari == "Celcius") {
        if ($ke == "Celcius") { $suhu = $nilai; $satuan = "°C"; }
        elseif ($ke == "Fahrenheit") { $suhu = ($nilai * 9/5) + 32; $satuan = "°F"; }
        elseif ($ke == "Rheamur") { $suhu = $nilai * 4/5; $satuan = "°R"; }
        elseif ($ke == "Kelvin") { $suhu = $nilai + 273.15; $satuan = "°K"; }
    }
```

```
    elseif ($dari == "Fahrenheit") {
        if ($ke == "Celcius") { $suhu = ($nilai - 32) * 5/9; $satuan = "°C"; }
        elseif ($ke == "Fahrenheit") { $suhu = $nilai; $satuan = "°F"; }
        elseif ($ke == "Rheamur") { $suhu = ($nilai - 32) * 4/9; $satuan = "°R"; }
        elseif ($ke == "Kelvin") { $suhu = ($nilai - 32) * 5/9 + 273.15; $satuan = "°K"; }
    }
    elseif ($dari == "Rheamur") {
        if ($ke == "Celcius") { $suhu = $nilai * 5/4; $satuan = "°C"; }
        elseif ($ke == "Fahrenheit") { $suhu = ($nilai * 9/4) + 32; $satuan = "°F"; }
        elseif ($ke == "Rheamur") { $suhu = $nilai; $satuan = "°R"; }
        elseif ($ke == "Kelvin") { $suhu = ($nilai * 5/4) + 273.15; $satuan = "°K"; }
    }
    elseif ($dari == "Kelvin") {
        if ($ke == "Celcius") { $suhu = $nilai - 273.15; $satuan = "°C"; }
        elseif ($ke == "Fahrenheit") { $suhu = ($nilai - 273.15) * 9/5 + 32; $satuan = "°F"; }
        elseif ($ke == "Rheamur") { $suhu = ($nilai - 273.15) * 4/5; $satuan = "°R"; }
        elseif ($ke == "Kelvin") { $suhu = $nilai; $satuan = "°K"; }
    }

    $hasilKonversi = "<b>Hasil Konversi: " . round($suhu, 1) . " " . $satuan . "</b>";
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>PRAK203</title>
</head>
<body>
    <form method="POST">
        Nilai: <input type="number" step="any" name="nilai" value="<?= $nilai ?>" required><br><br>

        Dari:<br>
```

```
50          <input type="radio" name="dari" value="Celcius" <?= ($dari == "Celcius") ? "checked" : "" ?>> Celcius<br>
51          <input type="radio" name="dari" value="Fahrenheit" <?= ($dari == "Fahrenheit") ? "checked" : "" ?>> Fahrenheit<br>
52          <input type="radio" name="dari" value="Rheamur" <?= ($dari == "Rheamur") ? "checked" : "" ?>> Rheamur<br>
53          <input type="radio" name="dari" value="Kelvin" <?= ($dari == "Kelvin") ? "checked" : "" ?>> Kelvin<br><br>
54
55          Ke:<br>
56          <input type="radio" name="ke" value="Celcius" <?= ($ke == "Celcius") ? "checked" : "" ?>> Celcius<br>
57          <input type="radio" name="ke" value="Fahrenheit" <?= ($ke == "Fahrenheit") ? "checked" : "" ?>> Fahrenheit<br>
58          <input type="radio" name="ke" value="Rheamur" <?= ($ke == "Rheamur") ? "checked" : "" ?>> Rheamur<br>
59          <input type="radio" name="ke" value="Kelvin" <?= ($ke == "Kelvin") ? "checked" : "" ?>> Kelvin<br><br>
60
61          <input type="submit" value="Konversi">
62      </form>
63      <br>
64
65      <?= $hasilKonversi ?>
66
67  </body>
68  </html>
```

B. Output Program

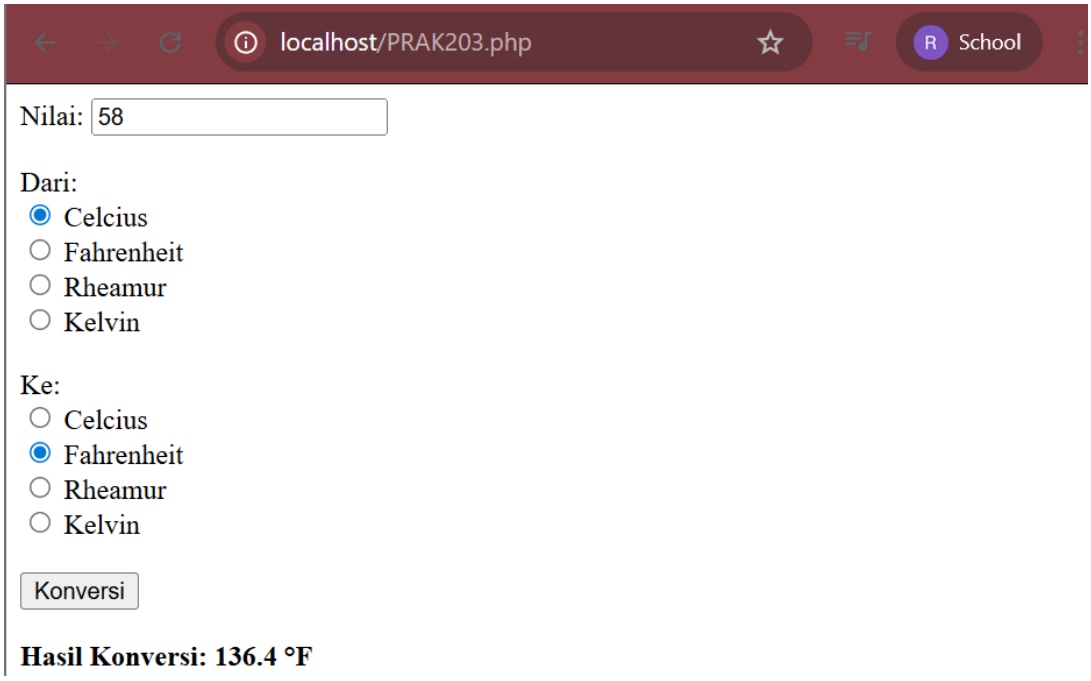

Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3

C. Pembahasan

Pada baris [1], sintaks `<?php` berfungsi sebagai penanda awal dimulainya blok kode PHP agar instruksi yang ditulis setelahnya dapat diterjemahkan dan dieksekusi oleh server. Selanjutnya pada baris [2] hingga [5], deklarasi variabel bertugas untuk menginisialisasi string kosong pada `$hasilKonversi` serta menangkap inputan nilai, dari, dan ke menggunakan null coalescing operator (`??`) untuk mencegah error apabila data belum dikirimkan. Kemudian pada baris [7], command `if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && !empty($nilai) && !empty($dari) && !empty($ke))` dijalankan untuk memastikan bahwa proses perhitungan hanya akan dieksekusi apabila pengguna telah mengirimkan data formulir dan ketiga inputan utama tersebut terbukti tidak kosong. Setelah itu, pada baris [8] dan [9], variabel `$suhu` dan `$satuan` diinisialisasi sebagai wadah penampung hasil kalkulasi sementara.

Pola konversi suhu mulai diterapkan pada baris [11] hingga [16], di mana command `if ($dari == "Celcius")` digunakan secara spesifik untuk mengecek jika suhu asal

adalah Celcius, lalu didalamnya membandingkan lagi ke satuan tujuannya ($ke) melalui serangkaian kondisi if-elseif guna menerapkan rumus perhitungan matematis yang tepat dan menyematkan simbol satuannya. Pola serupa diterapkan berulang pada baris [17] hingga [34] untuk memeriksa dan memproses seluruh kemungkinan rumus konversi jika suhu asalnya berasal dari Fahrenheit, Rheamur, ataupun Kelvin. Selanjutnya pada baris [36], variabel $hasilKonversi diperbarui dengan merangkai teks HTML, simbol satuan, dan nilai suhu yang sudah dihitung menggunakan fungsi round($suhu, 1) agar angka desimalnya dibulatkan menjadi satu angka di belakang koma dengan format tampilan cetak tebal. Pada baris [38], tag ?> dituliskan sebagai penutup untuk mengakhiri serangkaian eksekusi logika konversi PHP tersebut.

Bagian antarmuka web, mulai dari baris [40] hingga [44], deretan tag HTML dasar bertugas untuk membangun struktur awal halaman browser beserta judul tabnya. Kemudian pada baris [45] hingga [61], tag <form method="POST"> bersama ragam elemen <input> dijalankan untuk membuat wadah formulir interaktif di mana pengguna wajib mengisi kolom angka serta memilih radio button untuk penentuan satuan asal dan tujuan, di mana penyisipan operator ternary PHP seperti <?= ($dari == "Celcius") ? "checked" : "" ?> berfungsi untuk mempertahankan status pilihan pengguna agar tetap tertandai setelah tombol "Konversi" ditekan. Terakhir, pada baris [65], sintaks <?= $hasilKonversi ?> digunakan sebagai jalan pintas atau short echo tag untuk memunculkan teks hasil akhir perhitungan suhu ke layar browser, sebelum struktur web ditutup dengan tag HTML penutup.

SOAL 4

4. Buatlah program untuk membaca ejaan dari bilangan cacah

   Format Masukan :

   Sebuah baris berisi satu buah bilangan cacah dan batas maksimal 999. (a >= 0 < 1000)

   Format Keluaran :

   Sebuah baris berisi sebuah bilangan cacah yang merupakan Ejaan dari bilangan tersebut atau batas limit bilangan.

Input	**Output**
3	Satuan
0	Nol
1000	Anda Menginput Melebihi Limit Bilangan
632	Ratusan
13	Belasan

Output yang diinginkan:

Simpan dengan nama file: PRAK204.php

A. Source Code

Tabel 4. Source Code Jawaban Soal 4

```
<?php
$hasilOutput = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_POST['nilai'])) {
    $nilai = $_POST['nilai'];
    $ejaan = "";

    if ($nilai == 0) {
        $ejaan = "Nol";
    } elseif ($nilai > 0 && $nilai < 10) {
        $ejaan = "Satuan";
    } elseif ($nilai >= 11 && $nilai < 20) {
        $ejaan = "Belasan";
```

```
    } elseif ($nilai == 10 || ($nilai >= 20 && $nilai < 100)) {
        $ejaan = "Puluhan";
    } elseif ($nilai >= 100 && $nilai < 1000) {
        $ejaan = "Ratusan";
    } else {
        $ejaan = "Anda Menginput Melebihi Limit Bilangan";
    }

    $hasilOutput = "<b>Hasil: $ejaan</b>";
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>PRAK204</title>
</head>
<body>
    <form method="POST">
        Nilai: <input type="number" name="nilai" value="<?= $_POST['nilai'] ?? '' ?>" required><br>
        <input type="submit" value="Konversi">
    </form>
    <br>

    <?= $hasilOutput ?>

</body>
</html>
```

B. Output Program

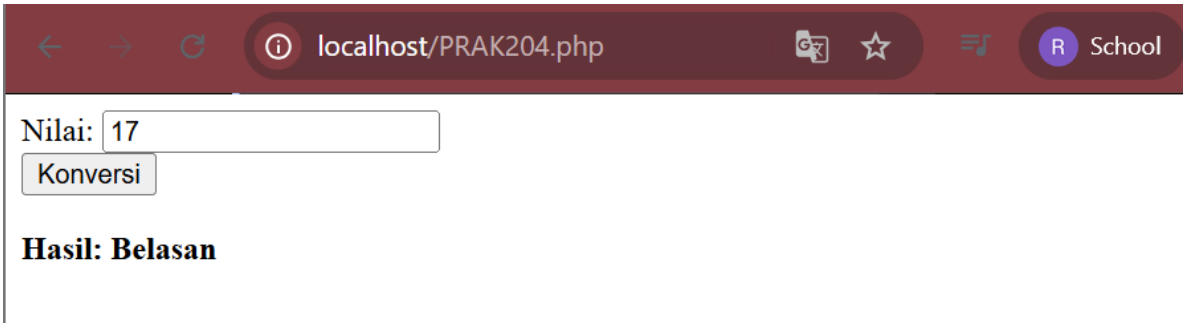

Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4

C. Pembahasan

Pada baris [1], sintaks `<?php` berfungsi sebagai penanda awal dimulainya blok kode PHP agar instruksi yang ditulis setelahnya dapat diterjemahkan dan dieksekusi oleh server. Selanjutnya pada baris [2], deklarasi variabel `$hasilOutput = "";` bertugas untuk menginisialisasi nilai dengan string kosong yang nantinya akan digunakan untuk menampung teks hasil akhir dari program. Kemudian pada baris [4], command `if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_POST['nilai']))` dijalankan untuk memastikan bahwa proses pengecekan angka hanya akan dieksekusi apabila pengguna telah mengirimkan data formulir dan inputan nilai tersebut terbukti benar-benar ada. Setelah itu, pada baris [5] dan [6], pemanggilan `$_POST['nilai']` bertugas untuk menangkap data angka yang dikirimkan lalu menyimpannya ke dalam variabel `$nilai`, diikuti dengan inisialisasi string kosong pada variabel `$ejaan` sebagai penampung kategori bilangannya nanti.

Pola pengelompokan bilangan mulai diterapkan pada baris [8] hingga [10], di mana command `if ($nilai == 0)` digunakan secara spesifik untuk mendeteksi apakah angka yang dimasukkan persis bernilai nol, lalu menetapkan kata "Nol" ke dalam variabel `$ejaan` jika kondisi tersebut terpenuhi. Pola serupa diterapkan berulang pada baris [10] hingga [20] melalui serangkaian kondisi bersarang `elseif` dan `else` untuk memeriksa sisa rentang nilai secara logis, seperti memastikan angka 1 hingga 9 sebagai "Satuan", 11 hingga 19 sebagai "Belasan", mencakup "Puluhan" dan "Ratusan" menggunakan kombinasi operator logika (`&& dan ||`), serta memberikan pesan "Anda Menginput Melebihi Limit Bilangan" jika seluruh kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Selanjutnya pada baris [22], variabel `$hasilOutput` diperbarui dengan merangkai teks HTML dan variabel `$ejaan` yang sudah diproses agar memiliki format tampilan hasil bercetak tebal. Pada baris [24], tag `?>` dituliskan sebagai penutup untuk mengakhiri serangkaian eksekusi logika pengelompokan angka PHP tersebut.

Bagian antarmuka web, mulai dari baris [26] hingga [31], deretan tag HTML dasar seperti `<!DOCTYPE html>`, `<html>`, `<head>`, dan `<body>` bertugas untuk membangun struktur awal halaman browser beserta judul tabnya. Kemudian pada baris [32] hingga [35], tag `<form method="POST">` bersama elemen `<input>` dijalankan untuk membuat wadah formulir interaktif di mana pengguna wajib mengisi kolom angka, di mana penyisipan

sintaks PHP null coalescing operator berupa `<?= $_POST['nilai'] ?? '' ?>` berfungsi untuk mempertahankan data angka yang sudah diketik agar tidak menghilang otomatis (value retention) saat halaman dimuat ulang, diakhiri dengan tombol bertuliskan "Konversi" untuk memicu pengiriman data. Terakhir, pada baris [38], sintaks `<?= $hasilOutput ?>` digunakan sebagai jalan pintas atau short echo tag untuk memunculkan kalimat hasil kategori bilangan ke layar browser, sebelum struktur web ditutup dengan tag HTML penutup.

TAUTAN GIT

https://github.com/rikafaulianarahmi/PemrogramanWebII/tree/main/MODUL%202