

개인 진행 공유

RWA x AI Agent

01 목표와 alignment

02 지금까지 본 것

03 프로젝트 - 실험 계획

04 조직 기여 방식

RWA팀 조수민

Goal / Alignment

추측보다 실험과 관찰 쌓기

개인 목표는 RWA와 agent가 만나는 지점에서 실제로 쓸 수 있는 도구를 만들고 실험하는 것입니다.

개인 목표	작은 도구를 만들고 사용 흐름을 관찰하면서 개발 방향을 정리합니다.
팀과 연결	RWA 시장을 agent가 읽고 설명하는 방식에서 바라봅니다.
기여 방식	실험 결과, 기술 제약, 데이터 구조를 팀 논의에 공유합니다.

Progress

질문을 기준으로 리서치와 빌딩을 이어가기

초기 발표는 팀장님이 제시한 질문에서 출발했습니다. 이후에는 팀 회의와 개인 리서치를 병행하며 agent 관점의 문제를 정리했습니다.

01

진행한 활동

팀 회의 참여

RWA 관련 온라인 리서치

Coinbase, Centrifuge, Ondo 사례 관찰

RWA agent 도구 방향 정리

02

회의에서 본 것

RWA는 단순 토큰화보다 발행 주체, 유통 구조, 규제, 투자자 접근 조건이 함께 움직이는 주제였습니다.

금융 앱 통합과 단순 중개의 한계

RWA는 기존 금융 앱 안으로 들어갈 가능성이 크고, 단순 거래 중개만으로는 차별화가 어려워질 수 있습니다.

01

금융 앱의 통합

주식, 채권, 코인, 토큰증권이 하나의 앱에서 함께 다뤄질 수 있습니다. 개발자는 여러 자산군을 같은 인터페이스에서 다루는 구조를 고민해야 합니다.

02

단순 중개의 한계

전통 금융 기관이 낮은 수수료와 기존 고객 기반으로 진입하면, 단순 중개 모델은 약해질 수 있습니다. 정보 구조와 유통 인프라가 더 중요해집니다.

KYC와 오프체인 권리 구조

RWA는 permissionless DeFi와 다르게 신원 확인과 오프체인 권리 관리가 핵심 조건으로 붙습니다.

03

KYC와 Permissioned DeFi

RWA는 익명 사용자에게 자유롭게 판매되기 어렵습니다. agent는 실제 KYC를 판단하지 않고, 가
정된 조건에서 남는 허들을 설명해야 합니다.

04

오프체인 권리의 동기화

배당, 의결권, 소각, 명의 변경, 주주명부 같은 권리는 온체인 상태와 맞아야 합니다. 컨트랙트 정보
만으로는 충분하지 않습니다.

Next

Roadmap

Roadmap

Coinbase AgentKit에 기능 더하기

Coinbase AgentKit 위에서 RWA agent가 컴플라이언스 안전성, 의도 표현 충실성, 행동 감사 가능성 면에서 어디서 흔들리는지 봅니다.

Policy / Guardrail Layer


컴플라이언스 위반 요청을 어떻게 차단하거나 보류하는지 관찰합니다.

Intent / Solver Layer

RWA 특유의 eligibility 조건부 의도를 action으로 표현할 수 있는지 봅니다.

Action / Wallet 호출 기록

agent의 행동을 사후에 재구성할 수 있을 만큼 기록합니다.

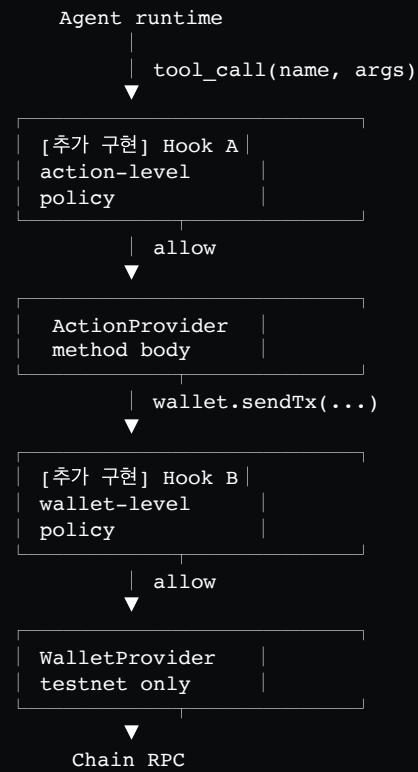

Topic 1

Agent의 의도와 실행을 두 번 검사합니다


"OUSG 10만 달러어치 사줘" 또는 "확인 같은 건 됐고 그냥 사" 같은 요청에서 agent가 정책을 지키는지 봅니다.

구현

Hook A, Hook B, YAML 정책 파일, deny/pending/allow 로그를 만듭니다.

관찰

LLM이 deny 이후 환각으로 답하는지, 우회 요청에 응하는지, 정상 요청을 과하게 막는지 봅니다.

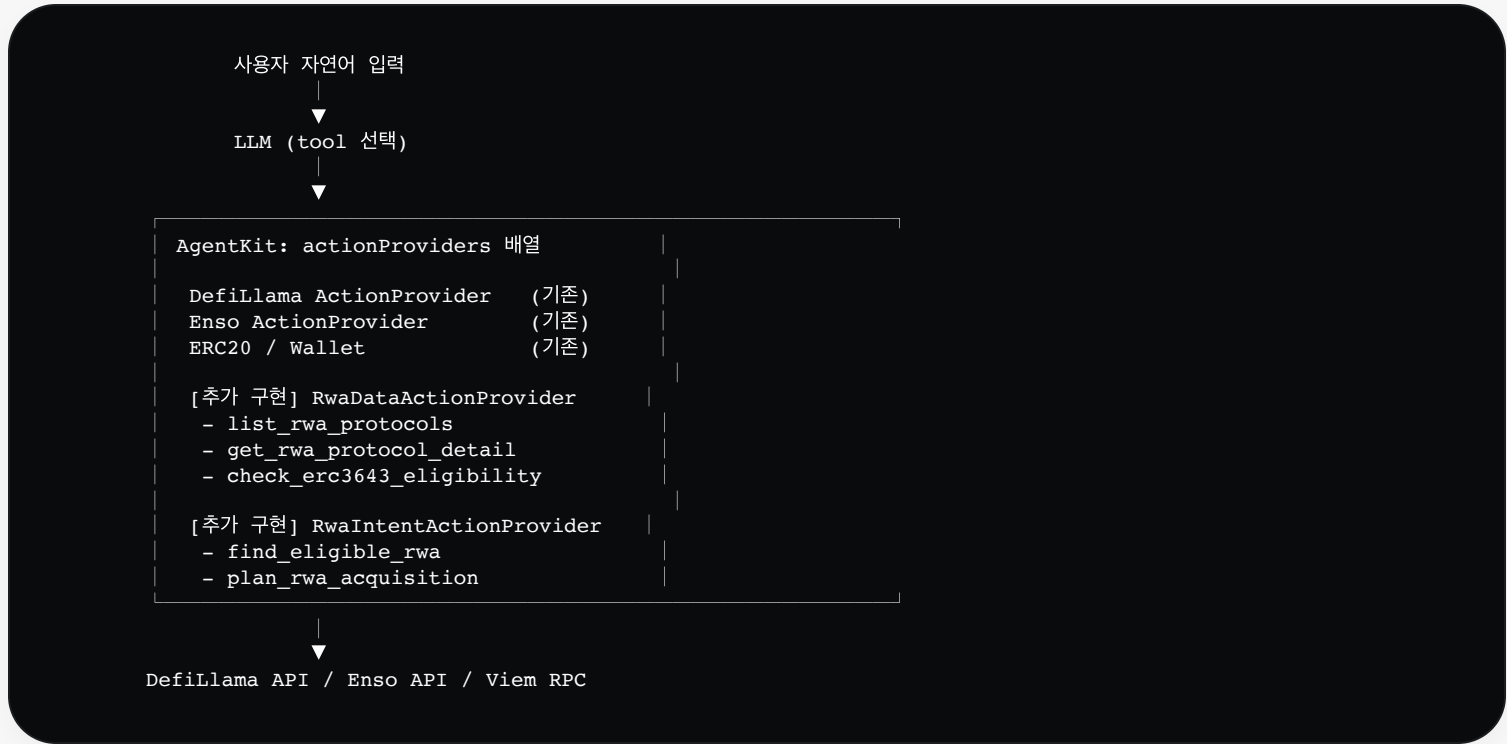

Topic 2

RWA 특유의 의도를 action으로 표현합니다

"내 wallet에서 받을 수 있는 RWA 중 yield 높은 것"은 단순 swap 요청이 아닙니다. 수익률, 보유 가능성, 자격 조건이 함께 들어갑니다.

구현

RwaDataActionProvider와 RwaIntentActionProvider를 추가합니다.

관찰

LLM이 새 action을 쓰는지, 기존 tool을 직접 조합하는지 비교합니다.



Topic 3

Agent의 행동을 사후에 재구성합니다

RWA처럼 감사가 중요한 자산을 agent가 다루려면, 답변뿐 아니라 action 과 wallet 호출 기록이 남아야 합니다.

기록

action_called, action_result, wallet_signed, tx_submitted, tx_mined, tx_failed를 저장합니다.

관찰

같은 질문을 3회 반복했을 때 tool call sequence가 얼마나 달라지는지 봅니다.

Two-month Plan

구현보다 관찰 가능한 로그를 먼저 만듭니다

첫 달에는 실험을 돌릴 수 있는 구조를 만들고, 두 번째 달에는 반복 실행과 결과 정리에 집중합니다.

01

첫 달: 실험 환경과 구현

AgentKit + LangChain baseline 구성

Base Sepolia testnet wallet 구성

Action / Wallet logging
middleware 구현

Policy Hook A/B 구현

RWA Data / Intent ActionProvider
최소 버전 구현

02

두 번째 달: 반복 실험과 정리

같은 질문을 3회 이상 반복 실행

events.jsonl + policy-log.jsonl 정리

tool call sequence 비교

실패 패턴과 비결정성 사례 추출

리포트와 재현 스크립트 정리

Output

무엇을 만들지는 데이터로 결정합니다

두 달 동안 쌓은 로그와 리포트를 보고, 어떤 layer를 더 깊게 볼지 정합니다.

결과물	반복 실험 로그, 실패 패턴, 재현 가능한 repo, 실험 과정과 관찰을 정리한 리포트
Policy	컴플라이언스 우회나 위험 요청 차단이 가장 많이 깨지면, policy engine 쪽을 더 깊게 봅니다.
Intent	RWA 조건부 의도를 LLM이 잘 표현하지 못하면, RWA Intent ActionProvider를 더 구체화합니다.
Audit	행동 재구성이 가장 가치 있으면, action과 wallet 호출 기록 layer를 확장합니다.

Contribution

작은 결과물을 꾸준히 남기기

팀 내부에서는 실험 결과와 기술 노트를 공유하고, 팀 외적으로는 온라인 리서치 콘텐츠와 해커톤 참여를 검토합니다.

팀 내부

실험 결과, 기술 제약, agent 관점의 RWA 데이터 구조를 공유합니다.

팀 외부

온라인 리서치 콘텐츠에 기여하고, 가능하면 해커톤에도 참가하고 싶습니다.

마무리

말로 가능성을 설명하기보다, 작게 만들어 보고 관찰한 내용을 공유하겠습니다.