
18 August 2026 13:09

# Local variable

```c
void fun();
 int main()
 {
    fun();
    fun();
    fun();
    return 0;
 }
 void fun()
 {
    int num1 = 10;
    printf("num = %d\n",num1); // 10  10  10

    num1 = num1 + 2; // 12 12 12
 }
```

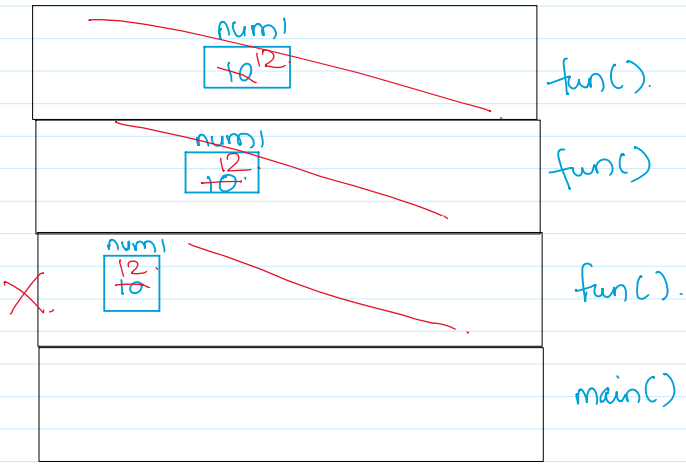


---

# Static variable

```c
void fun2()
 {
    static int num1 = 10;
    printf("num = %d\n",num1);
            10  12  14
    num1 = num1 + 2;
 }
```

