

int arr[5];



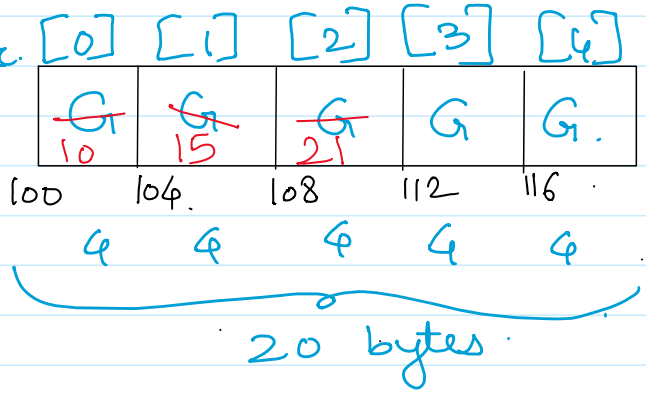

arr[0] = 10;
arr[1] = 15;
arr[2] = 21;

int arr2[5] = {11, 22, 33, 44, 55};

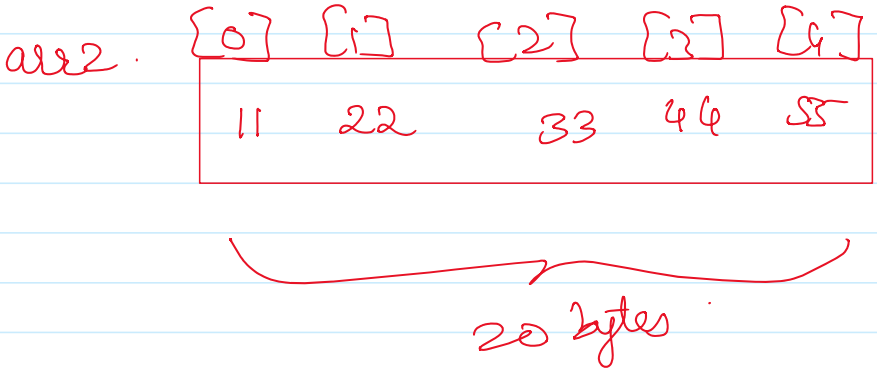

printf("%d", arr2[3]); → 44

```
int arr4[5] = {12,14,16}; // partial
initialization
```

