signed int num1; → signed int both +ve -ve

(signed optional)

num1 = 25; num1 = -75; } "%d"


1 byte = 8 bits

4 bytes = 32 bits

32 - 1 (1 bit is for MSB)

31 bits

2^{31} → -2,14,74,83,648 to 2,14,74,83,647

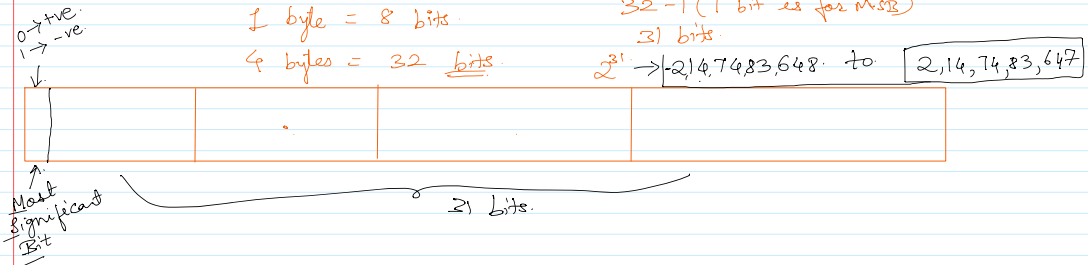

unsigned int n1; → used to store only +ve values

"%u"

All 32 bits are given for actual data

2^{32}

4294967296 - 1 (0 is +ve)

0 to 4294967295

n1 = -2; → printf("%u", n1); → 4294967294

