
```
int *pte = (int*)malloc(sizeof(int));
```

500

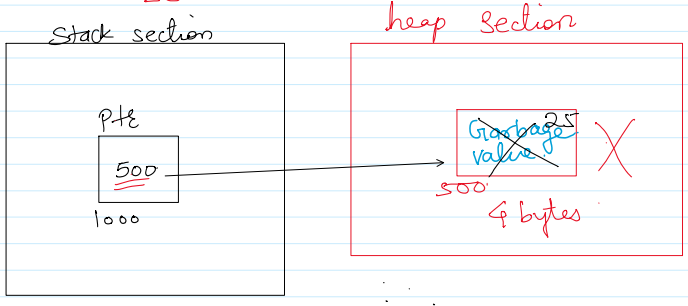


pte → 500
*pte = 25;
value at pte = 25;
value at 500 = 25;

printf("%d", *pte); → 25;

return type | fun_name (par)
address | malloc (size)
int, float, char } void*

```
float *fpte = (float*) malloc(sizeof(float));
char *cpte = (char*) malloc(sizeof(char));
```

```
int *pte2 = (int*)malloc(sizeof(int) *5);
```

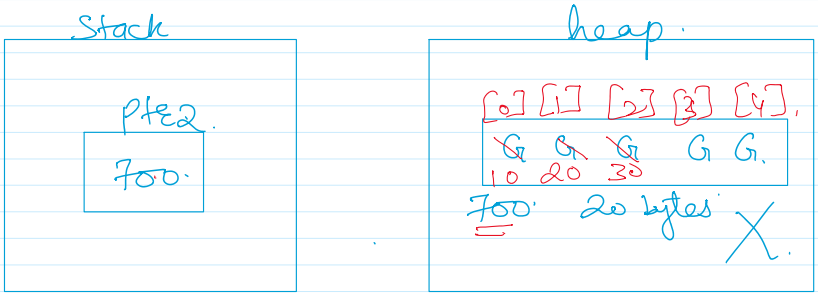


```
pte2[0] = 10;
pte2[1] = 20;
pte2[2] = 30;
```

free(pte2); → free(700)
pte2 = NULL;