

```
struct employee emp[3];
```

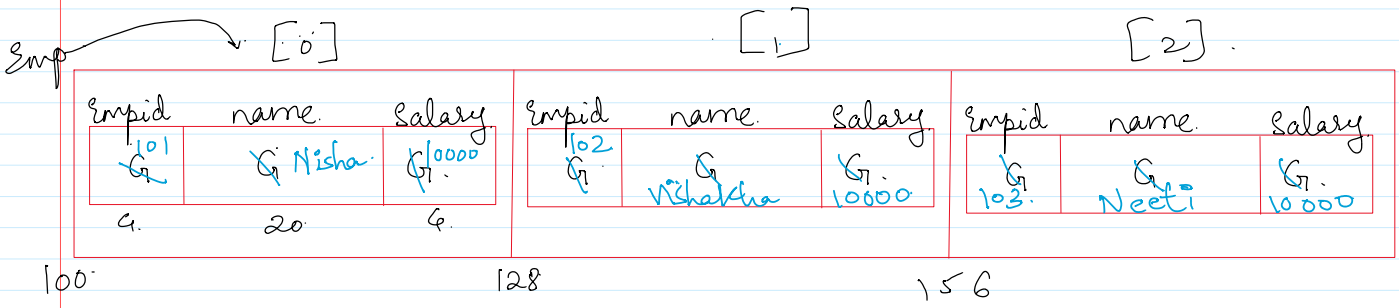


```
for(int i =0; i<3; i++)
    {
        printf("Enter the emp_id :");
        scanf("%d",&emp[i].emp_id);
        printf("Enter the name : ");
        scanf("%s",&emp[i].name);
        printf("Enter the salary :");
        scanf("%f",&emp[i].salary);
    }
```

```
struct employee e1 = {501,"Sonam",5000};
```

struct Employee *ptr. = &E1;

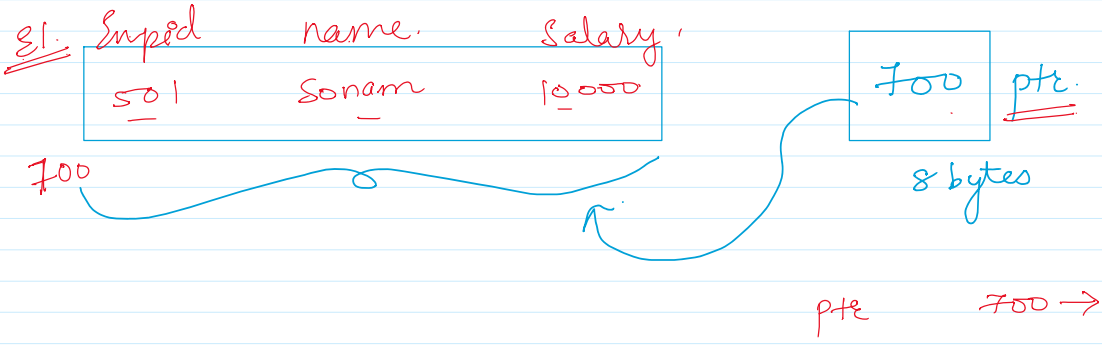

ptr 700 → Empid.

e1.Empid 501
e1. name Sonam
e1. salary 10,000

ptr → Empid 501.
ptr → name Sonam
ptr → salary 10000.