
Diagram: Refaktor Form Login

Pelengkap refaktor-form-login.md. Untuk melihat diagram sebagai gambar di VSCode, buka Markdown Preview (`Ctrl+Shift+V`). Diagram Mermaid didukung bawaan di VSCode versi terbaru; jika tidak tampil, pasang ekstensi "Markdown Preview Mermaid Support".

---


1. Siapa mengimpor siapa

Panah berarti "diimpor oleh". Semua panah searah ke bawah, tidak ada yang melingkar.

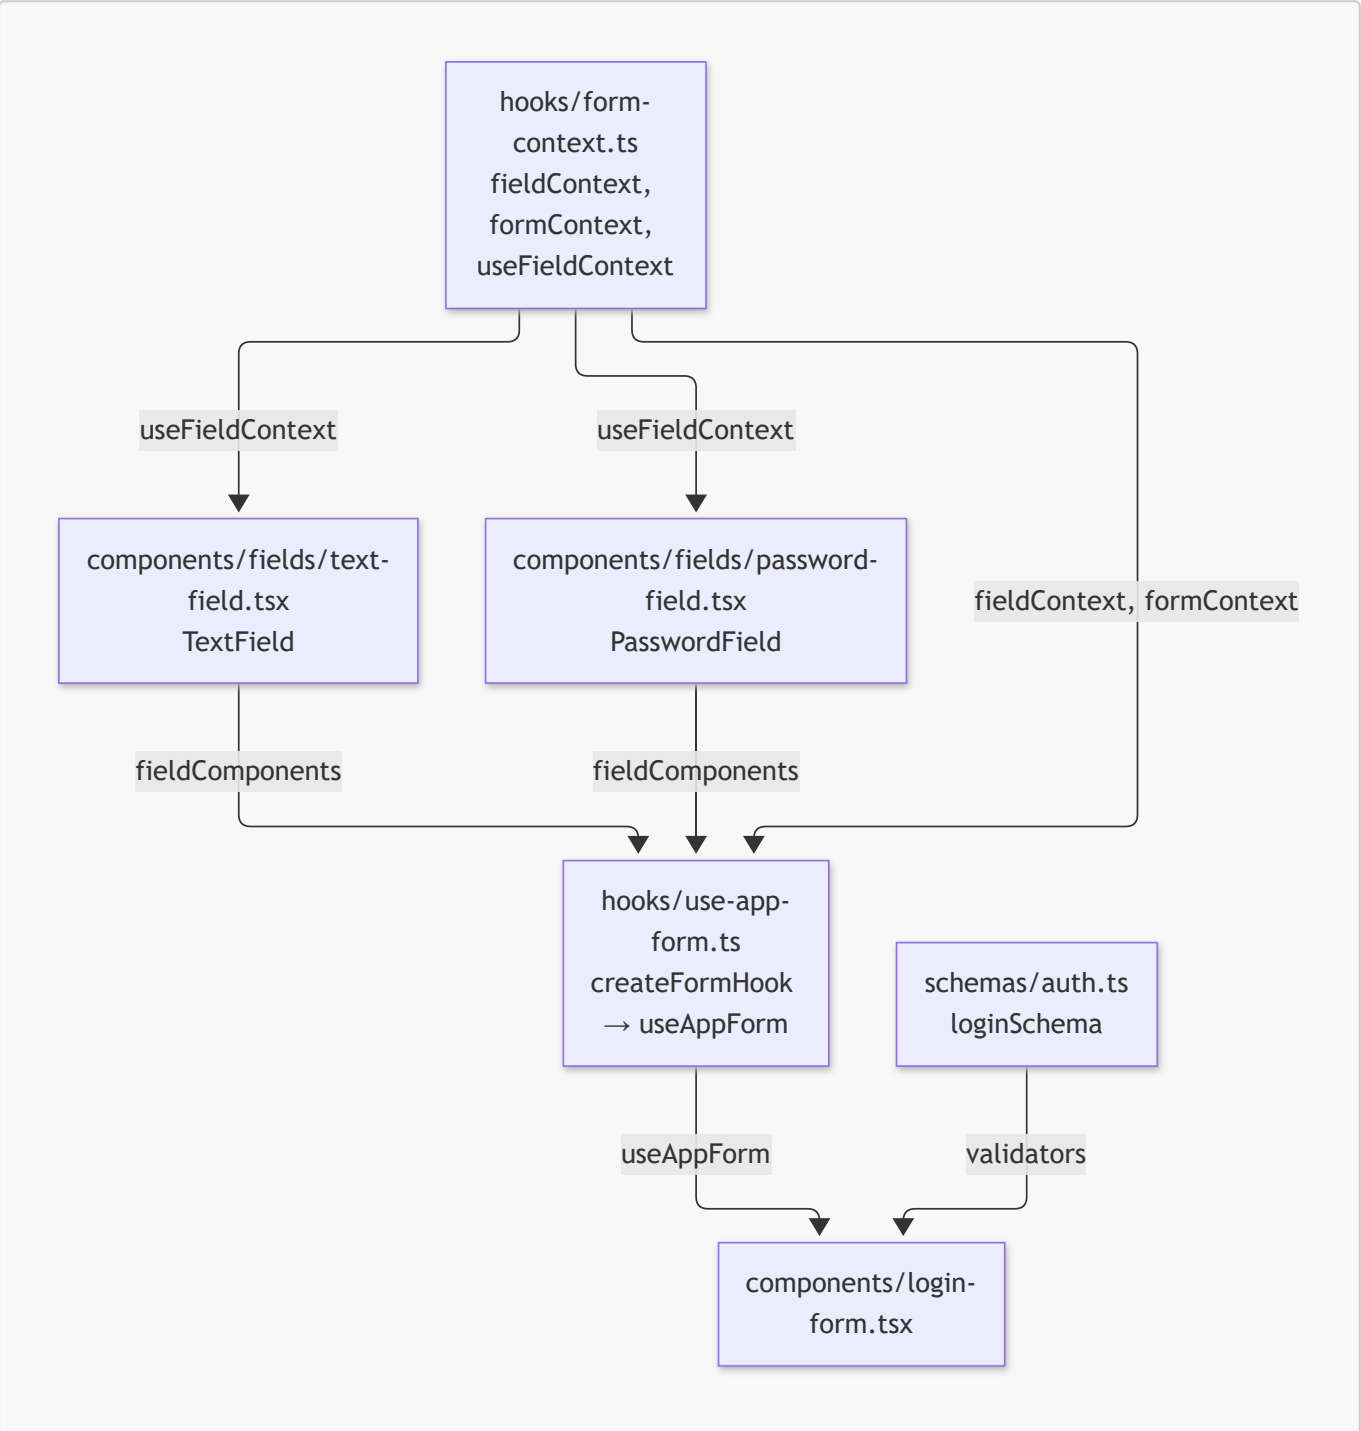


Kenapa `form-context.ts` dipisah?


Jika context ditaruh di `use-app-form.ts`, terjadi impor melingkar:

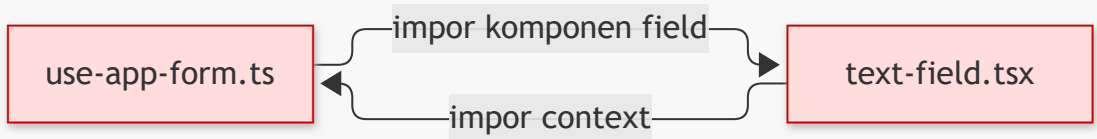

---

2. Alur data saat form berjalan

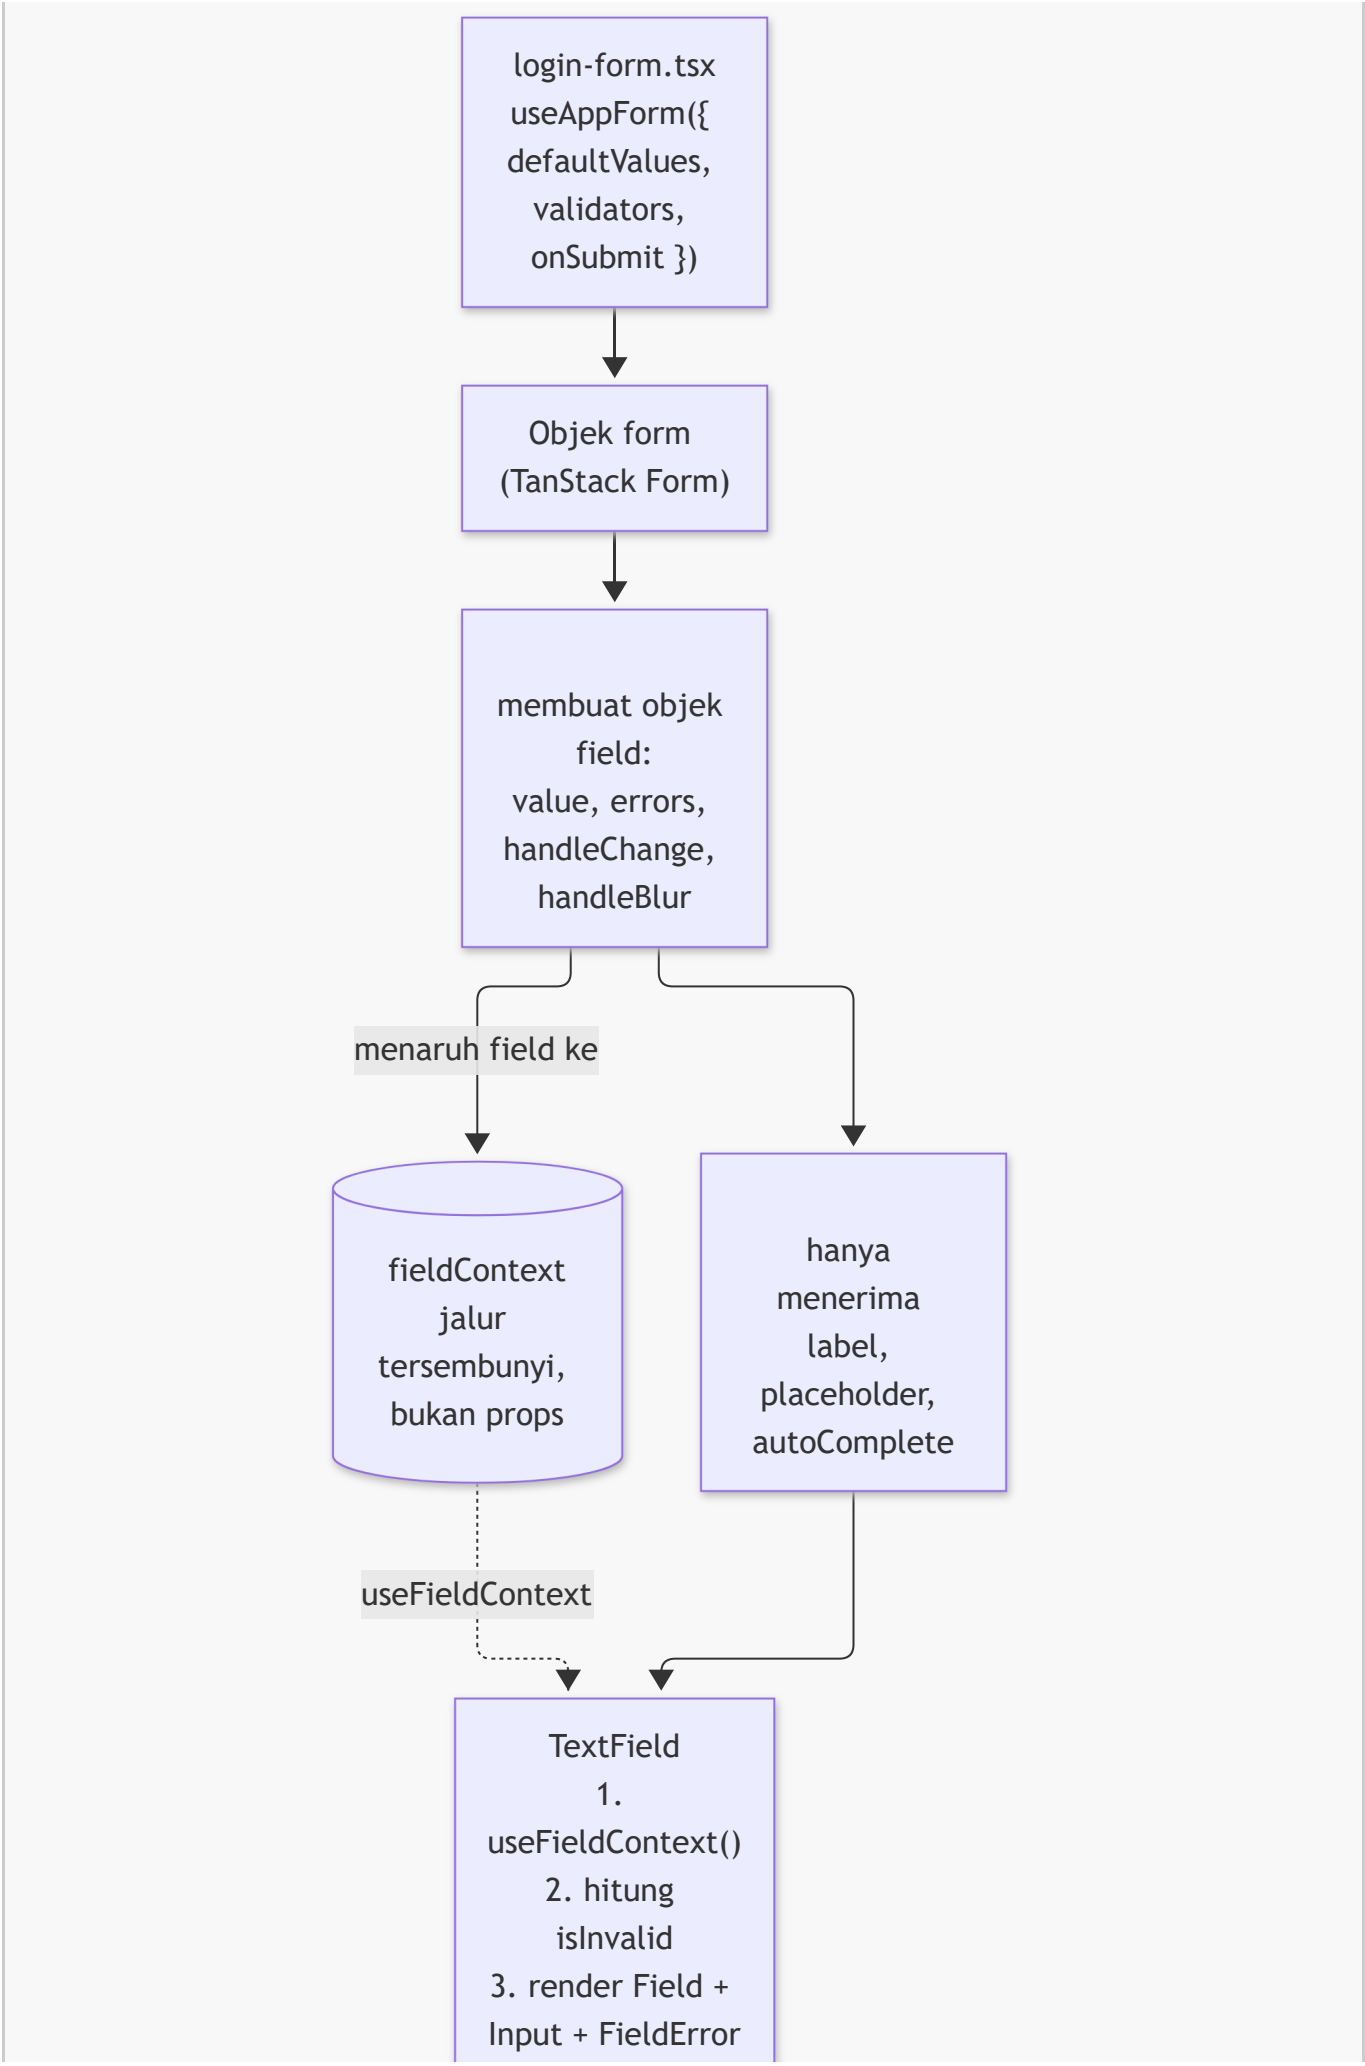

login-form.tsx
useAppForm({
defaultValues,
validators,
onSubmit })
Objek form
(TanStack Form)
membuat objek
field:
value, errors,
handleChange,
handleBlur
menaruh field ke
fieldContext
jalur
tersembunyi,
bukan props
hanya
menerima
label,
placeholder,
autoComplete
useFieldContext
TextField
1.
useFieldContext()
2. hitung
isInvalid
3. render Field +
Input + FieldError

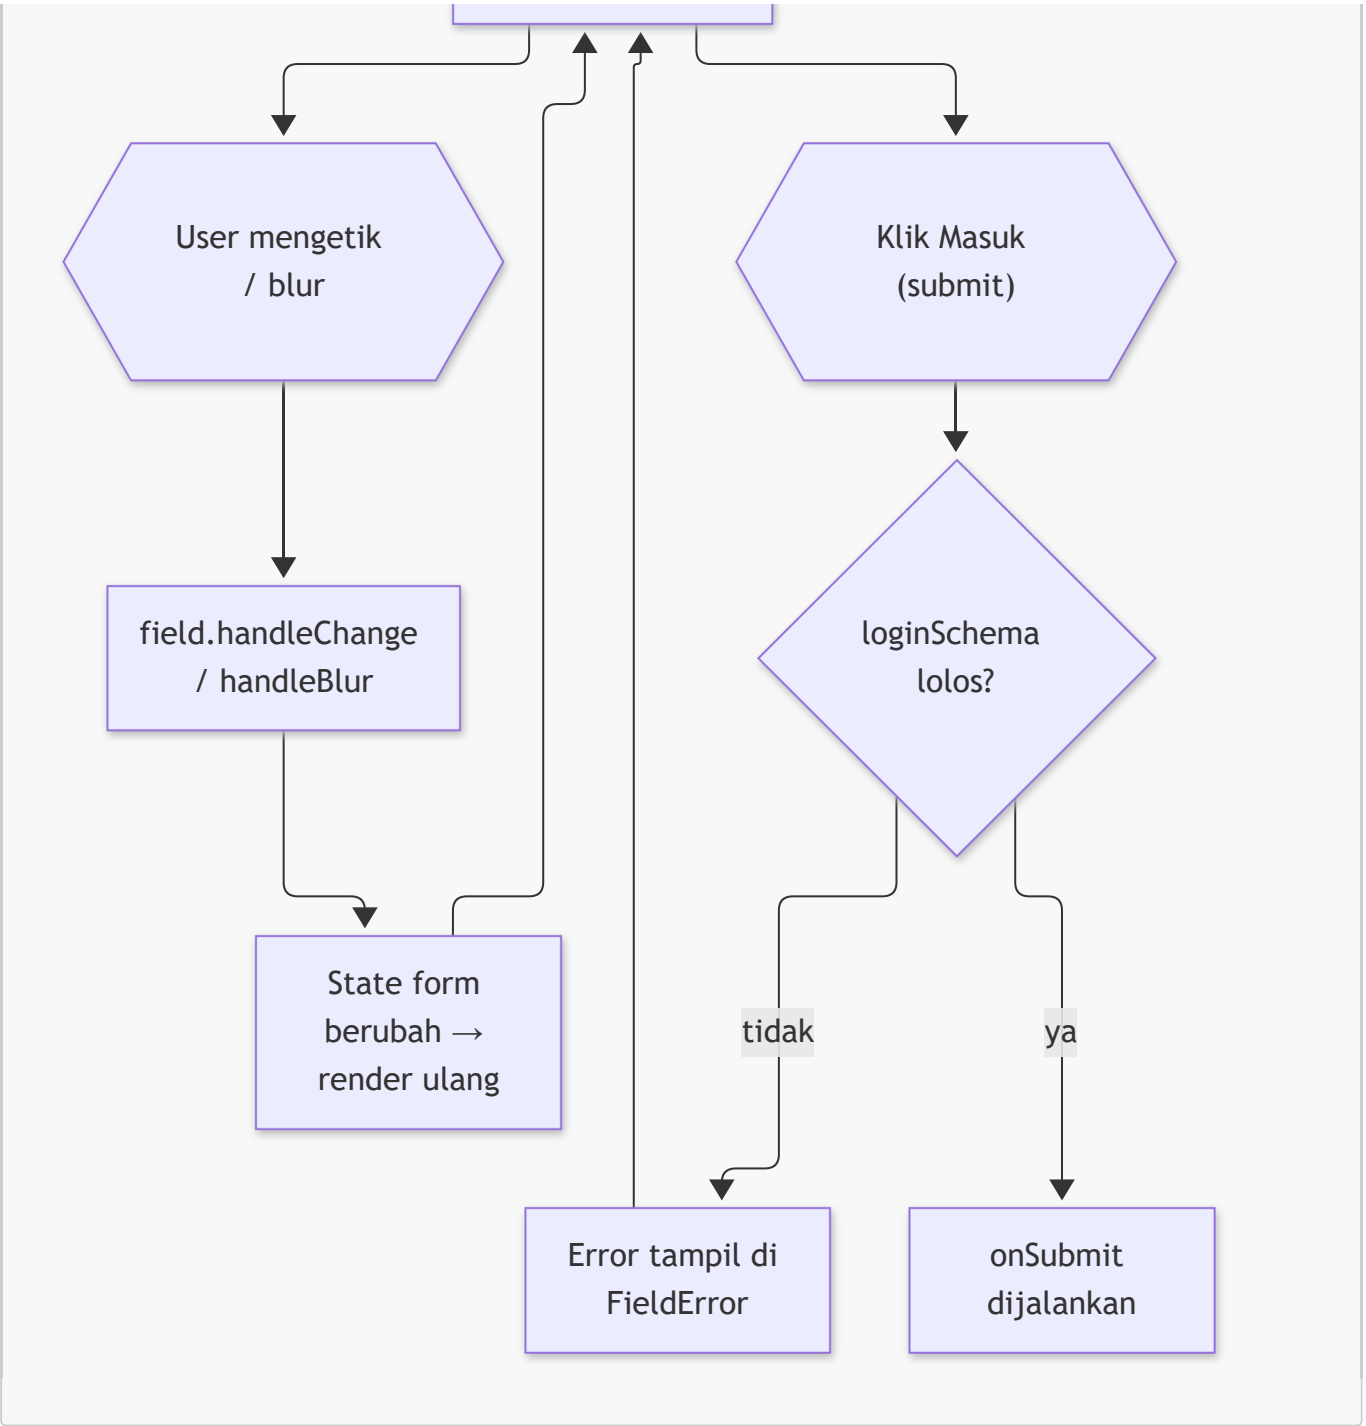

Poin kuncinya: garis putus-putus. `login-form` tidak mengirim nilai, error, atau handler lewat props. `TextField` mengambilnya sendiri dari context.

---

3. Sebelum dan sesudah

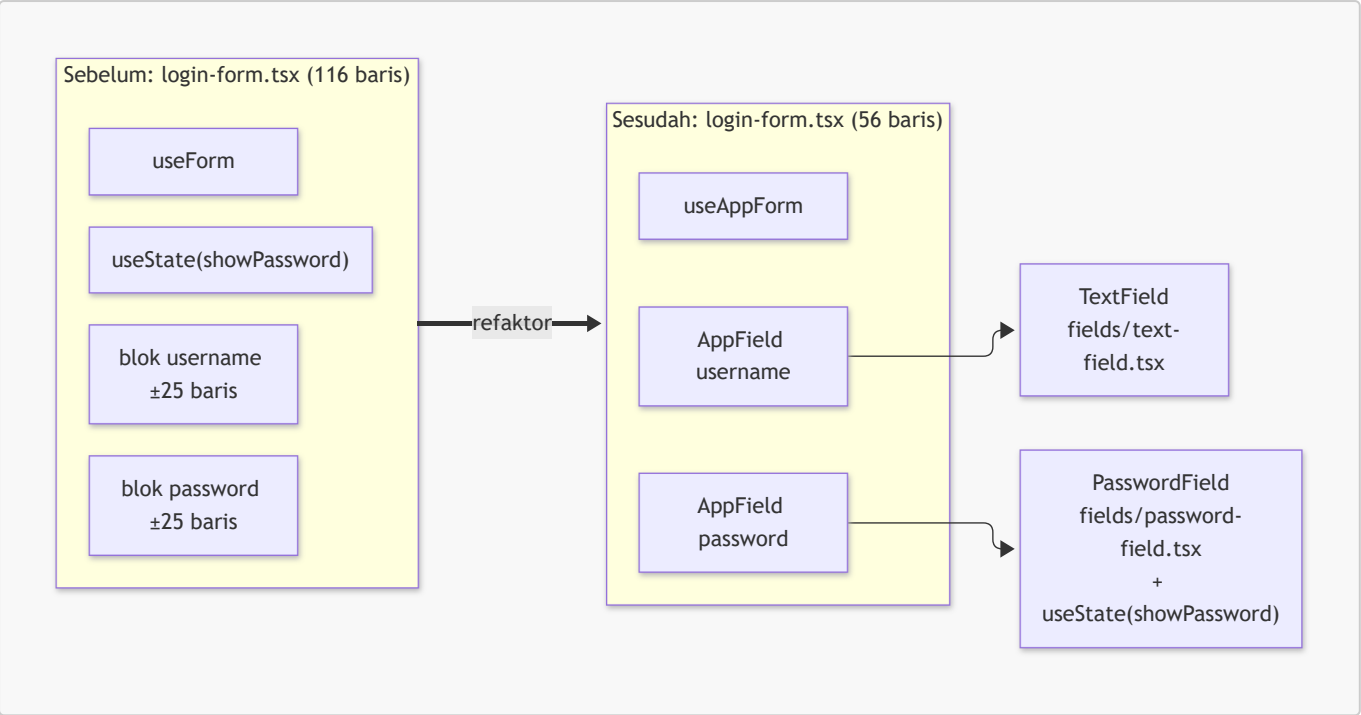

4. Peran tiap file

File	Peran
`hooks/form-context.ts`	Membuat "kabel" penyambung form ke field
`components/fields/text-field.tsx`	Tampilan field teks, mengambil data lewat context
`components/fields/password-field.tsx`	Sama, ditambah tombol mata dan state `showPassword` lokal
`hooks/use-app-form.ts`	Mendaftarkan field ke form, menghasilkan `useAppForm`
`components/login-form.tsx`	Memakai `useAppForm` dan merangkai field