

Dokumentasi Tugas Besar Kecerdasan Mesin dan Artifisial

Rizki
Mirza Dita A
Ali Ridho F
Luthfi Rendragiri

14 Mei 2015

Teorema Bayes

Teorema bayes, Hukum Bayes, atau Aturan Bayes merupakan teorema yang ditemukan oleh Thomas Bayes, ahli statistika dan filosofis Inggris. Teorema Bayes berkaitan tentang probabilitas kondisional. Secara umum, teorema Bayes dapat dinyatakan dengan persamaan matematis sebagai berikut :

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

Dimana A dan B merupakan *event*.

- $P(A)$ dan $P(B)$ merupakan peluang tiap masing-masing *event*.
- $P(A|B)$ merupakan probabilitas kondisional untuk A jika B terjadi.

Pada kecerdasan artifisial dan *Data Mining*, teorema Bayes digunakan dalam metode *learning* yang sering disebut dengan nama *Naïve Bayes Classifier*. Pada beberapa referensi, algoritma ini memiliki penamaan yang beragam.

Implementasi didunia nyata cukup beragam, misal untuk *text classification*, *spam filtering*, *document classification*, dan lain-lain. Berikut contoh sederhana untuk *Naïve Bayes Classifier* :

Contoh

Misal, terdapat dua kelas yaitu,

$$c1 = pria, c2 = wanita$$

diketahui, ada orang bernama "Drew" yang jenis kelaminnya diasumsikan kita tidak tahu. Berdasarkan kelas yang ada, probabilitas yang mungkin adalah, $P(pria|drew)$ atau $P(wanita|drew)$. Misal kita memiliki data sebagai berikut:

Nama	Jenis Kelamn
Drew	Pria
Claudia	Wanita
Drew	Wanita
Drew	Wanita
Alberto	Pria
Karin	Wanita
Sergio	Pria

Tabel 1: Data sampel acak

Diketahui berdasarkan Teorema Bayes,

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)(P(A))}{P(B)}$$

sehingga, dengan data yang kita miliki,

$$P(pria|drew) = \frac{1/3 * 3/8}{5/8} = \frac{0.125}{0.625} = 0.2$$

$$P(wanita|drew) = \frac{2/5 * 5/8}{3/8} = \frac{0.250}{0.667} = 0.374$$

Maka, berdasarkan sampel acak dari tabel diatas, orang yang bernama Drew besar kemungkinan berjenis kelamin wanita.

Algoritma

Pada kasus tugas besar ini, digunakan dataset yang telah diberikan (*car.dat*) yang kemudian akan dibagi menjadi dua bagian yaitu data training dan data testing. Misal, 20% data testing 80% data training, atau kombinasi lain.

Algoritma komputasi pada program yang telah dibuat dapat dilihat pada method berikut:

calcProbIndependent menghitung *independent probability* pada kelas tertentu terhadap data training.

CalcDependentProb menghitung *dependent probability* atribut tertentu terhadap kelas tertentu. Dipanggil pada method *calcDependentOne*

CalcDependentOne menghitung *dependent probability* untuk satu *record* (seluruh atribut) terhadap seluruh kelas.

calcTotalDependent menghitung jumlah *dependent* suatu atribut terhadap kelas tertentu di data training. Dipanggil pada method *calcDependentProb*

calcRecordTotal menghitung jumlah *record* yang ada pada data training. Dipanggil pada method *calcDependentProb*

classification mengklasifikasikan suatu *record* pada kelas tertentu.

calcAccuracy menghitung akurasi hasil klasifikasi.

Algoritma Independent Probability

Berdasarkan pada method *calcProbIndependent*, algoritma untuk menghitung probabilitas independen adalah sebagai berikut:

$$P(kelas) = \frac{nKelas}{nData}$$

- nData adalah banyaknya datatraining.

Contoh : 50% data training, sehingga *independent probability* yang didapat adalah sebagai berikut:

$$P(unacc) = \frac{180}{864} = 0.2083$$

$$P(acc) = \frac{684}{864} = 0.7916$$

$$P(vgood) = \frac{0}{864} = 0$$

$$P(good) = \frac{0}{864} = 0$$


Algoritma Dependent Probability

Berdasarkan pada method *calcDependenProb*, algoritma untuk menghitung probabilitas dependen adalah sebagai berikut:


$$P(acc|x) = \frac{P(x_1|acc)P(x_2|acc)P(x_3|acc)P(x_4|acc)P(x_5|acc)P(x_6|acc)P(acc)}{P(data)}$$

dengan x adalah satu *record* data, dalam kasus ini memiliki enam header / atribut.


Class Diagram

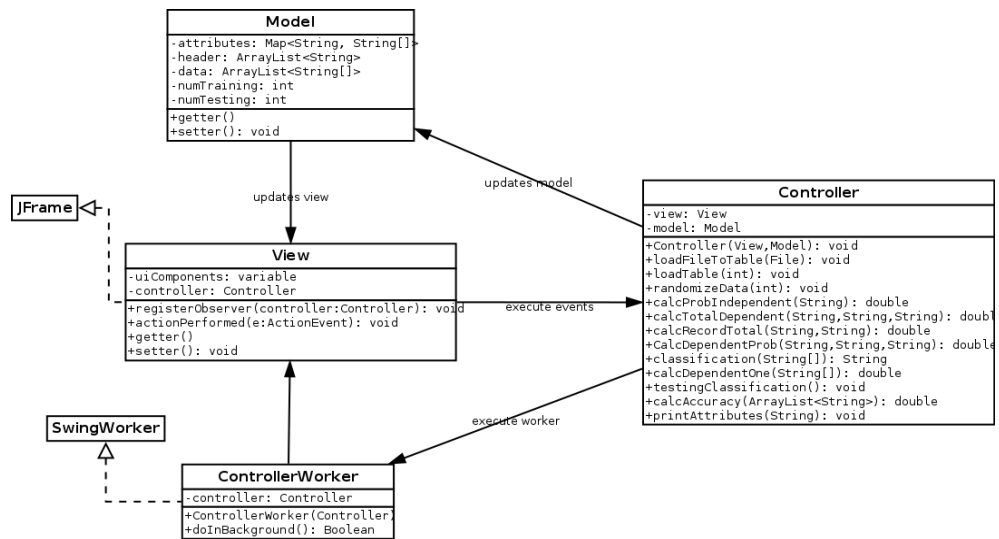


Gambar 1: Class Diagram

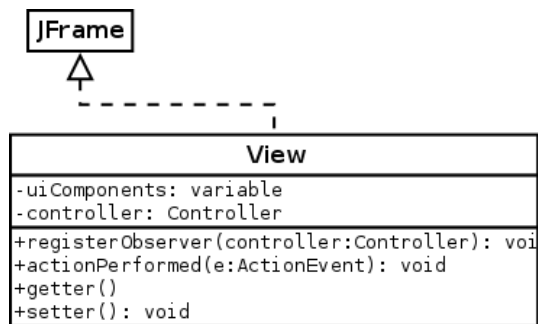

Gambar 2: View

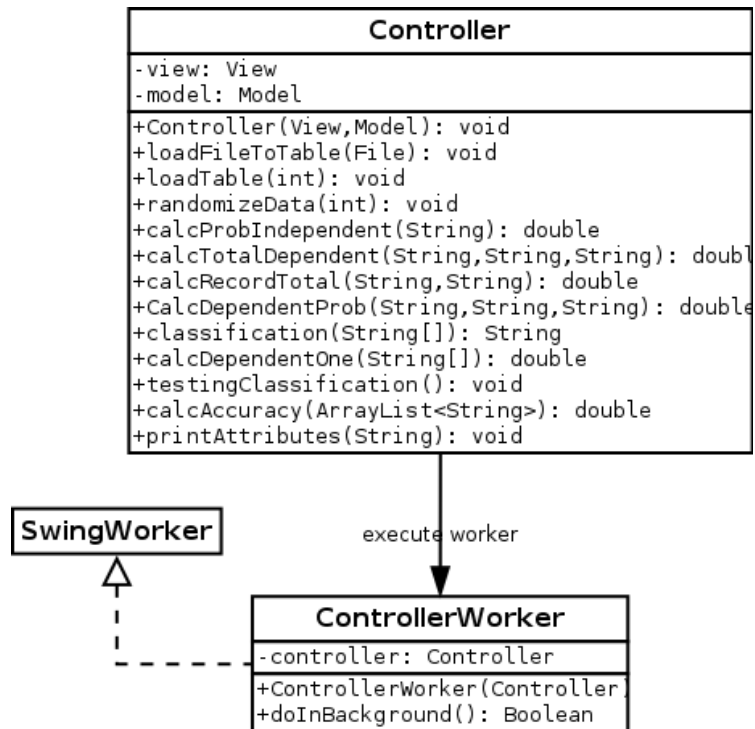

Gambar 3: Controller

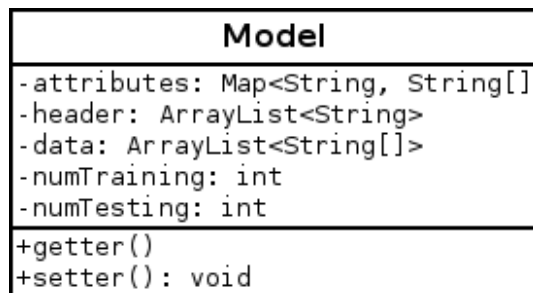

Gambar 4: Model

Fungsionalitas Program

Selain fungsionalitas utama, terdapat fitur tambahan pada program meliputi:

- Tatap muka pengguna dengan *swing*
- *Randomize* atau acak data
- *Multi-threading* untuk komputasi berat (klasifikasi testing).
- *Console verbose* untuk melihat log jalannya program.
- *splitting* data training dan data testing dengan *slider*

Test Case

Dengan program yang telah dibuat, dilakukan testcase dengan dataset *car.dat* yang telah disediakan. Adapun testcase akan diujikan pada perbandingan data training dan data testing sebesar 75:25, 50:50, 25:75, 10:90, dan 90:10. Kemudian akan dilakukan analisis terhadap hasil testcase dan ditentukan saran terhadap permasalahan ini.